

عدد الملحقات:

القيمة :

رقم المستند:

رقم التصديق:

حرف

نوع الميزانية فرع :

جولة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنية)									
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									
جنية مصري	الجملة		استقطاعات		قيمة التحويل		نوع الميزانية		رقم المستند:
	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	تاريخ	رقم	
جملة المبالغ السابق صرفها									
الباقي للمقاول									
بتاريخ المدفوع الان بالتحويل رقم									
١١٥١ ٢١١١ - الأعمال التي تمته الان									
٥١٥٦٥,٥٥ تأصيل									
٤٨٠٢٠١٤٠ صفات									
٦٩٨٧,٩٠ حصة عالية غير مخرجة									
جولة قيمة التحويل									
الجملة									
جولة قيمة التحويل									
جولة قيمة التحويل									

واقر باتني او افق علي فاذا الحساب المقدم ببيانتي واني تسلمت المستحق واني بالتزام وليس لي طلبات علي الحكومة

تسلمت التحويل رقم

بخصوص هذا العمل

المقاول

سنة

التاريخ

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار



إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لسمار الفطري الكورياني السريع الخط الثاني (القيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سبيل)
القطاع السادس (أرمنت - أسوان) في المسافة من الكم 782+000 إلى الكم 786+000 بطول 4.0 كم

مستخلص (١) جاري

من بداية الأعمال حتى تاريخ 2024-12-5

المقاول : شركة إف تو إم "ثروت حبيب عطالله"

المقد رقم 8/8/2024 بتاريخ 2025/2024/162

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة		مقد الأعمال التي تمت حتى الآن	مقد الأعمال التي تمت خلال المدة	مقد العمل المتبقي لإجراؤه	الكمية طبقاً للتقديرات	الوحدة	القيمة	إجمالي المستخلص	إجمالي ما سبق صرفه	إجمالي المستحق
		جانبه	قرش									
7	يأخذ المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت التسمية والركن بالقيوم الأضواء للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والعمق الجيد بالوصول إلى القسم كافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وحصل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التفريق طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوسيمية المحددة واليحد بجميع مشتكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .			10,580	10,580	0.00	70,000	3م	29.32			
14	جائز المكعب أعمال تحميل وتوريد و نقل أتربة مطابقة للمواصفات وتغليفها باستخدام أوت التسمية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مشوب 2-2متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم إستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسمية تحمل كابلونيت لا تقل عن 15%) ورشها بطبقة الأسفلت للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والعمق الجيد بطول امتداد الوصول إلى القسم كافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفريق طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوسيمية والتموجية العرضية التوسيمية المحددة واليحد بجميع مشتكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .			11,290	11,290	0.00	85,000	3م	74.50			
إجمالي المستخلص										1,151,311	0.00	1,151,311
إجمالي ما سبق صرفه										0.00	0.00	0.00
إجمالي المستحق										1,151,311		
فقط و قدره مليون ومائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة أحد عشر جنبها لا غير												
ملاحظات												

مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة العامة للتقنية والبناء - وزارة الأشغال العامة والإسكان)

مدير المشروع (الهيئة العامة للتقنية والبناء - وزارة الأشغال العامة والإسكان)




مهندس المشروع (الهيئة العامة للتقنية والبناء - وزارة الأشغال العامة والإسكان)

الاستشاري العام (مستشار)

استشاري مكاتب الجسور والإستشارات الهندسية

استشاري المساحة مكتب برولينات

مدير المشروع (الشركة المتقدمة)

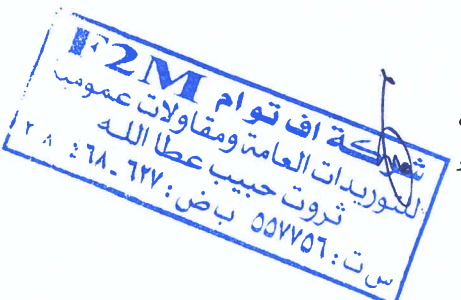

مستخلص (1) جاري

العقد رقم 2025/2024/162 بتاريخ 8/8/2024

من بداية الأعمال حتي تاريخ 2024-12-5

المقاول : شركة إف تو إم "ثروت حبيب عطا الله"

رقم البند	بيانات الأعمال	القيمة		إجمالي ما سبق صرفه	إجمالي المستحق									
		جانبه	الثقة											
7	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت التسمية والرشر باليدل الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) وحصل على البند تحصيل وكيل الأثرية الأربعة مسجلة 500 متر من حدر الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتصميم للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	29.32	3م	70,000	0.00	10,580	10,580	11,290	85,000	3م	74.50	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
													جانبه	الثقة
	بالمرء المكعب أصل حجر به استخدام آلات التسمية بسمكة لا يزيد عن 50 سم حتى شحوب -2متر وبسمكة لا يزيد عن 25 سم أرستوكوب الشحوب التسميمي لتشكل الحرس والكثافة التسمية تحمل كلفونزب لا تقل عن 15%) وردها بالبذرة الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمرءات للوصول إلى أقصى عمقته (65% من الكثافة الجافة الصخرية) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمات المعتمدة والرسومات التنفيذية والمبني بجمع مقتضاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	1,151,311	0.00	14		

مدير المشروع (الشركة المنقذة)

المجلس الإداري المركزي

[illegible]

10/10/2019

مجلس شورى جامعة القاهرة

مستشاری عالی

وزارت کوشش و اشتغال
P.E.Sec-06

مكتبة اف توام F2M
التوريدات العامة ومقاولات عمومية
ثروت حبيب عطا الله
س: ٥٥٧٥٦ ب: ٦٢٧ - ٤٦٨ - ٢٠٨

