



وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takatuli Insurance - Egypt

السادة / الهيئه العامه للطرق و الكبارى

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بالإحاطة بأن الوثيقة رقم : 2023/640 جميع اخطار المقاولين, باسم : شركة الصقرا الحديثه للمقاولات العامه والقسط الاجمالى مبلغ : 3,500.00 جنيه مصري فقط ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه مصري, والمعقود بها التأمين لصالحكم عن الفترة من : 19/12/2023 إلى 18/12/2024 سارية المفعول عن الفترة المشار إليها أعلاه و تم السداد نقدا

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،،،

إتـاج : 1
تحريرا فى : 2023/12/20
إعداد : -
طبع بواسطة : محمد السعيد محمد مردان
عدد مرات الطباعة : 1

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office: 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch: 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch: 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch: 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Suez Branch: 91 Fouad St. Suez - Suez
El Mansoura Branch: Akad Ate Building 2, El Gish st., El Mansoura
Port said Branch: Baza 3 / A, Al Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section Asafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch: Shaban Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ طر وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقام مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع السويس : ٩١ شارع فؤاد - سوسة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : ٢ شارع نوح الله رقم ٢ فى الجيش امل فى بنك مصرى الخليل - المنصورة
فرع بورسعيد : ٢٣ شارع الامون ومحمود صبرى - قسم الشرق - برج المصفا امل مصرف اوطى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شهاب برج الأندلس - أمام المديرية العامة
فرع الزقازيق : فى مكان عبد الناصر على الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية

1344927

ناتج جدول وثيقة تأمين جميع اخطار العاقلين رقم : 640/2023 اصدار

القسم الاول: الأضرار المدنية		
البند المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- اضرار المفارقة (الاحمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المواد المدنية فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -	-	-
2-1 الأتباء والمواد التي يوردها صاحب أو أصعب المشروع - مغطي ضمن مبلغ التأمين	8,289,000.00 جم	يتحمل المشترك 20% من كل حادث بعد انقضى 50,000 جنيه
2- أدوات ومعدات التشييد - غير مغطي	-	-
3- آلات ومعدات التشييد - غير مغطي	-	-
4- إزالة الأنقاض - غير مغطي	-	-
اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول	8,289,000.00	-

الخطار الطبيعية		
البند المؤمن عليها	حدود التعويض (1)	التحملات
1- الزلازل / البراكين / الأعاصير	-	-
2- الحواصف / الفيضانات / حصر المياه / انزلاق وانجرار التربة - غير مغطي	-	-

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير		
البند المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات الجسدية -	-	-
1-1 للشخص الواحد -	100,000.00	-
2-1 مهما كان عدد الأشخاص -	200,000.00	-
2- الأضرار المالية للممتلكات -	200,000.00	يتحمل المشترك 20% من كل حادث بعد انقضى 40,000 جنيه
اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم	400,000.00	-

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة



19/12/2023

تاريخ اصدار

يوسف ايمن يوسف محمود

اسم المستفيد

2 من 8

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Near City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Near City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fekry Mousi Street - Smouha-Sidi Gaber Station Area
 El Mansoura Branch : Awad Alta Building 2, El Garsh st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Masroun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Abula Tower above Abu Ghali Bank - port said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرقة الرئيسية : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
 فرع المحندeseen : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقام مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فكري موصي - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : ٢ شارع عوض الله رقم ٢ ش الجيش على البنت العسري الخليلي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع التأمين ومحمود مصطفى - قسم الشرق - برج الصفا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجمار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة القوامي على شارع كورنيش النيل - دمياط

1344926

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثائق التأمين التكافلي (المندوب عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تداءل مبالغ الاشتراك المسجلين بجدول وإصدار الوثيقة بالمعيارين المشار إليهما من الأخطار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المعطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال مدة السنين بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاشتراطات الواردة بهذه الوثيقة

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	646/2023 إصدار
اسم المشارك أو المشتركين :	شركة الصفر الحديثة للمقاولات العامة
العنوان :	ش الحلاء اعلى شركة احياء للصرفاء - مطروح
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاول :	تأميناً على احوال العقد رقم (2024/2023/863) احوال الجسر التواصلي لمسار الضلار الكهرمانى المروع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 358,300 الى الكم 359,800 بطول 1,5 كم اتجاه برج الصخرة
موقع العمل :	برج العرب - العلمين
مدة التأمين :	
أ - بالتمسك للأعمال	بدا التأمين فى 2023/12/19
	وينتهى فى 2024/12/18
ب - بالتمسك لأعمال الصيانة	تبدأ من وتنتهى فى
مبلغ التأمين :	8,289,000 00 فئثمانية ملايين ومائتان وشعرة وثمانون ألفاً جنيه مصري
القسم الأول :	الاصرار العادية
القسم التكملي :	التمتولية المعنية قبل المير



تاريخ اصدار 19/12/2023
اسم المستخدم يوسف ايمن يوسف محمود
كود المنتج 1 ادارة



1 من 8

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Naar City Branch : 6 Abbas El Agad st., Naar City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Most Street - Smouha-Sok Gaber Station Area
El Manassara Branch : Awad Ala Building 2, El Gash st., El Manassara
Port said Branch : Box 3/A, Al-Maanoun and Mahmoud Sedq Street - East Section Asafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumatt El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

19685

الفرقة الرئيسية : ٢٥ شارع مصيدى - الدقى - الجيزة
فرع القاهرة : ٢٠ شارع وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع القصيرة : عمارة موسى الله رقم ٢ ش الميثل أعلى البنك المصرى الخليجى - القصيرة
فرع بورسعيد : قسمة ٢/أ شارع الزمان ومحمود صديق - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام الدورية الثانية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : قسمة رقم ٢ الدور الرابع عمارة القوامى الطريق كى كورنيش النيل - دمياط

134490

تابع جدول وثيقة تأمين جميع الخطار المقاولين رقم : 640/2023 إصدار

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 106 التعويض الخاص بالطول الأقسام المنفذة (مرفق)

19/12/2023

تحريرا في

يوسف ايمن يوسف محمود

اسم المستخدم

5 من 8

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Juhandessan Branch 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch 8 Abbas El Aged st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Wafa Branch 90 Fawzy Muz Street - Srouha-Sid Gaber Station Alex
Mansoura Branch Awad Ala Building 2, El Gaiyh st., El Mansoura
El Said Branch Box 3 / A, Al Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alula Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Kallia Branch Station Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
El Said Branch Gamel Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkia Governorate
Kallia Branch Cornish El Nile Fourth Section,Dumait,El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شامس فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع القصيرة : ٨ شارع عوض الله رقم ٢ ش الجيش ابنى البنك المصري الخليج - القصير
فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع التأمين ومحمود مصطفى - قسم الشرقى - برج الحسن ابنى مصرف أبو طى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شوبن برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شلة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاهى ابنى برشد كورنيش النيل - دمياط



وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

السيد/السادة/ شركة الصفر الحديثه للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 640 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق و الكبارى عن المدة من 2023/12/19 إلى 18/12/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 8289000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية.
كما نفيدكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية واثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عناية مبالغتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إفاقتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 20/12/2023



حماية سرية البيانات / Confidentiality Data Protecting

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches. Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

. Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

. Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والعالية والنامينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أيا من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أيا من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:

wethaq@wethaq-egypt.com

. يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office	25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch	20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch	8 Abbas El Aqad st., Near City - Cairo
Alexandria Branch	88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch	90 Fawzy Matar Street - Smouha - Sid Gaber Station Area
El Mansoura Branch	Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch	Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section Abalta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch	Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch	Comish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصداق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - البساتين - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي مزار - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / أ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصدا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى كيه كورنيش النيل - دمياط

1344931

مرفقات وثيقة تأمين جميع أخطار العقولين 640/2023 إصدار

المرفقات

• تشير الشروط العامة المعتمدة من الجهة العامة لرقابه المالية لوثيقة جميع أخطار العقولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
• شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن: (أ) فيروس كورونا (COVID-19) (ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه.
• شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه أنه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها، فله يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الملحق والتكاليف المتعلقة والنتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقى عدوى و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالإغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقى هذه الأمراض المعدية.
• ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المنسبة من أو الناتجة عن الزلازل.
• ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن الفيضان أو غمر بالمياه من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المنسبة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر بالمياه.
• ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناتجة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناتجة عن تلك العواصف.
• ملحق رقم 106 التعويض الخاص بطول الأقسام المتعددة من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للصور والقرطع والثبات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق في أنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة أعلاه، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها، ويكون التعويض عن أي حادث معندا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام.



19/12/2023

تحريرا في

يوسف ايمن يوسف محمود

اسم المستخدم

6 من 8

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Near City Branch 6 Albas El Aqad st., Near City - Cairo
 Alexandria Branch 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch 91 Fawzy Matar Street - Smouha-Sid Ghar Station Alex
 El Mansoura Branch Akwad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
 Port said Branch Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section - Asafa Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
 Ismailia Branch Shaban Street - Aristalia Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch Cornish El Nile Fourth Section, Dumatt El Riba Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرقة الأولى - ٢٥ شارع مصادق - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر ٦ شارع عباس - القاه - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحورية) - الإسكندرية
 فرع سموحة ٩١ شارع فاروق - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة ١٠ شارع مينا - المنصورة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع بورسعيد ٢٠ شارع المامون ومحمود سعدى - شرق القسم - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية ٩١ شارع شهاب - الإسماعيلية - أمام المديرية العامة
 فرع الدقهية ٢٠ شارع عبد الناصر - الدقهية - أمام مديرية الزراعة بمركز مدينة محافظة الدقهية
 فرع دمياط ٢٠ شارع فؤاد - دمياط - أمام مديرية الزراعة بمركز مدينة محافظة دمياط

مطالبة مداد

1344933

إصدار

نوع الإصدار : أخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع أخطار العقوليين

وثيقة رقم : 640/2023

ملحق رقم :

الفرع : فرع الإسكندرية

اسم المشترك : شركة السفر الحديث للمقاولات العامة

العنوان : ش. الجلاء - أعلى شركة احياء للصرافة - مطروح

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 19/12/2023

إلى : 18/12/2024

العملة : ج.م

مبلغ التأمين : 8,289,000.00

قطعتاوية ملايين ومائتان وتسعة وثمانون ألفا جنيه مصري

ج.م	3,200.00	:	الإشتراك
ج.م	176.00	:	نصف النعقة النسبية
ج.م	69.10	:	مصاريف الإصدار
ج.م	26.10	:	الضريبة النوعية
ج.م	19.20	:	رسم الإشراف والرقابة / سنة في الألف
ج.م	6.40	:	إشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنتان في الألف
ج.م	3.20	:	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
ج.م	3,500.00	:	إجمالي الإشتراك

(قطعتاوية آلاف وخمسمائة جنيه مصري)



تحريرا في : 19/12/2023

اسم المستخدم : يوسف ايمن يوسف محمود

كود المنتج : 1 إدارة



8 من 8

Head Office : 20 W. El Nasr St. - Mohandessen - Giza
 Mohandessen Branch : 20 W. El Nasr St. - Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 5 Abbas El Aqad St. - Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad St. (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 80 Fawzy Maw St. - Smouha - Sid Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Garsh St. - El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Masroun and Mahmoud Sedq Street - East Section - Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shetbin Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

البريد الإلكتروني : 28 شارع مصطفى - النهر - الجيزة
 فرع المنصورة : 40 في وادي النيل - المنصورة - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المطاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 10 شارع فاروق - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع القصيرة : 10 شارع فاروق - رقم 2 في الجيش أمام البنك المصري الخليوي - القصيرة
 فرع بورسعيد : 10 شارع فاروق - بورسعيد - قسم الشرق - برج كندا أمام مصرف أبو طير - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبن برج الأمان - أمام المدينة الثانية
 فرع الزقازيق : في جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بمزارع مينا محافظة الشرقية
 فرع دمياط : 2 شارع فاروق - الدوير الرابع عمارة القوامى لطريرك كورنيش النيل - دمياط

1344928

تابع جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم : 640/2023 إصدار

حساب الاشتراك	
الاشتراك الصافي	3,200.00 جم
نصف التبعة النسبية	176.00 جم
الضريبة النوعية	26.10 جم
مصاريف إصدار	69.10 جم
رسم الاشتراك و الرقابة / سنة في الألف	19.20 جم
اشتراك صندوق حملة الوثائق / ألف في الألف	6.40 جم
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	3.20 جم
اجمالي الاشتراك	3,500.00 جم

يخبر متمم هذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة



تحريراً في 19/12/2023
اسم المستخدم يوسف ايمن يوسف محمود

3 من 8

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq



Head Office 25 Misadok st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch 8 Altbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch 88 Fouad st., (El Homa Road) - Alexandria
Sneha Branch 90 Fekry Moaz Street - Sneha Sub City Station Area
El Mansoura Branch Akad Alla Building 2, El Gish st., El Mansoura
Port said Branch Block 3 / 4, Al-Mansour and Mahmoud Sedq Street - East Section Alula Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch Shatin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governorate
Damietta Branch Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي 25 شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين 20 ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر 8 شارع عباس - المقاتل مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية 88 شارع فؤاد (طريق البحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة 90 شارع فؤاد (طريق البحرية) - الإسكندرية
فرع القصيرة 8 شارع موسى الكاظم - سموحة - قسم ميدى جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد 8 شارع فؤاد (طريق البحرية) - بورسعيد
فرع الإسماعيلية 8 شارع فؤاد (طريق البحرية) - الإسماعيلية
فرع الزقازيق 8 شارع فؤاد (طريق البحرية) - الزقازيق
فرع دمياط 8 شارع فؤاد (طريق البحرية) - دمياط

1344932

مرافقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 640/2023 اصدار

الحد الأقصى لطول القسم 250 متر • وبعد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت

• ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاشتراطات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك فان الشركة سوف تقوم بتوفير المشترك عن المساعدة او التلف المنسوب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط بالشروط المبينة

(1) توفر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع تقدم العمل

(2) ان يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممتد حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون ملحق بالخطية مؤقتة

(3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائف الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع

(4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة الشدات المستخدمة في الانشاء

(5) ان يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المساعدة ، النيب الخنفت واي فراغات اخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يعجزور البدء في اعمال التجهيزات

(6) ان يتم إزالة المخلفات بانتظام - إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الانوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل

(7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اي نوع مثل :-

- عمليات الجلف ، التقطيع ، اللحام
- استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية
- استعمال البتومين الساخن
- او اي عمليات اخرى ينتج عنها سخونة

(8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التي ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بمساحة

(9) عند تخزين المواد المستخدمة في التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لاتتجاوز القيمة المبيحة اثناء لكل وحدة تخزين

(10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بموانع مقاومة للحريق

(11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال في مكان بعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اي اعمال ينشأ عنها لهب

(12) تعيين منسق امان بالموقع

(13) تركيب نظام يعتمد عليه للانداز من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك

(14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام

(15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم لتدريب العملية اسبوعيا

(16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له في جميع الاوقات

(17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة

قيمة كل وحدة تخزين : 75,000 جم

19/12/2023

تحريرا في

يوسف ايمن يوسف محمود

اسم المستخدم



7 من 8

www.welhaq-egypt.com

E-mail: welhaq@welhaq-egypt.com

www.facebook.com/welhaq

19685

Head Office 25 Moadak st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Near City Branch 8 Abbas El Aged st., Near City - Cairo
Alexandria Branch 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصادي - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القطار مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع القصيرة : عمارة موسى كمال رقم ٩ في الجيش ابي فهد القصير - الجيزة

1344929

تاريخ جدول وثيقة تأمين جميع الخطوط المقلولين رقم : 640/2023 إصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الأثاث الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى أو المباني بمساحات كافية
يجب الاحتفاظ بأجهزة مقاومة الحريق في الموقع وإن تكون جاهزة للاستعمال الفوري و مستخدمة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط توأدهم بالتدريب للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات الحام والتقطيع في الأماكن المغلقة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطية خطر السطو و / أو السرقة بالاكراه على العدد والتشويبات والمؤمن عليها إلا داخل المخازن فقط وبالأغلاء المسلح علي الغفراء أو أفراد الأمن المكثفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة على المخازن والأ سقطة حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامة لوثيقة جميع الخطوط المقلولين ان الوثيقة تغطي خطرى الحريق والسطو
شروط الإطلاع
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل مدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات
انه في حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى
لله لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من لاهية العامة للطرق والكبارى
استثناء العنف السياسي والأرهاب والتخريب والتعب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية والاضطرابات الطبيعية
استثناء الممتلكات الثابتة والمحيطه بالمشروع وإزالة الانقاض والحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات
لا يعد بالوثيقة بدون وجود رمز التسجيل السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المعملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)



تحريراً في 19/12/2023

اسم المستخدم يوسف أيمن يوسف محمود

4 من 8

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

خط الساكن
19685

Head Office 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Nasr City Branch 8 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Suez Branch 90 Fawky Maza Street - Suez - Suez Station Area
 El Mansoura Branch Awad Aida Building 2, El Gash st., El Mansoura
 Port said Branch Bix 31 A, Al-Mansour and Mahmoud Sady Street - East Section - Azala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkia Governorate
 Damietta Branch Cornish El Nile Fourth Section, Damiat El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - القاهرة مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق البحرية) - الإسكندرية
 فرع السويس : ٩٠ شارع مازي - سوسة - قسم سدي - الإسكندرية
 فرع المنصورة : ٩٠ شارع مازي - المنصورة - قسم سدي - المنصورة
 فرع بورسعيد : ٣١ شارع ١٨٠٠ - بورسعيد - قسم الشرق - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شهاب بن جابر - الإسماعيلية - أمام المديرية للقالية
 فرع الزقازيق : ٣١ شارع عبد المنصور - الزقازيق - أمام مديرية الشرطة
 فرع دمياط : ٢٠ شارع فؤاد - دمياط - أمام بنك مصر - دمياط

1293200 اصدار

مرفقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1334/2023

- شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار و فقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تغشي عنوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تغشي هذه الأمراض المعدية .
- شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
 - أ (فيروس كورونا (COVID-19)
 - ب (فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
 - ج (أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
 - د (أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

تحريرا في: 19/12/2023

تاريخ الطباعة: 20/12/2023

إعداد: نجلاء عمار

كود المنتج: 1 إدارة



البند السابع: مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز بالتراضي الطرفين تجديد الوثيقة لمدة أخرى يتفق عليها ويشترط سداد الاشتراك التأمين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التعطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري.

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

لشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إذارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بكتاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠٪ من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥٪ من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠٪ من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين

التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والملوّه عليها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً للنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للتالي:

- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير للصبي من صافي الفائض التأميني الغالب للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصدوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صدوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتعطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

- في حالة وجود عجز في صدوق حملة الوثائق يتم ملء الصدوق قرضاً حساناً من أموال المساهمين بسداد من فوائض الصدوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصلته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للفوائض المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

- مفهوم نظام المضاربة:** تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك:** يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير للنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشارك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي يلزم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصدوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صدوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصدوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

REFERENCES

. فرع الأصهار فرع الإسكندرية

13347023

وَقَدْ كُنَّا فِي الْبَيْتِ

تاريخ النشر: ٢٠١٤

أبو العباس

شارع عام الزود أمام المعهد الديني بمكة المكرمة - العزيز حسن - مطروح

المسود

أحمد العامر الطوق والتكدي والنفق البري

1

أشار على عدد 4 أفراد غير مصريين (عدد 1 مهندس ، عدد 1 مساعد مهندس ، 1 سائق معدة ، 1 عامل على أي المشترك) ماعطى مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم * مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير* بتأريخ 75,000 جم * خمسة وسبعون ألف جنيه مصري فقط لا غير * للمهندس ، 30,000 جم * ثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير* لمساعد المهندس ، 15,000 جم * خمسة عشر ألف جنيه مصري فقط لا غير* لسائق معدة ، 10,000 جم * عشرة آلاف جنيه مصري فقط لا غير* العامل . وذلك حسب خطر (الوفاة + العجز التامى المستديم) التابعة حادث وشكائه وبسبب مرأولة اصطحابه داخل موقع العمل فقط من تاريخ: 2024/2023/863) حصل المصور الترنسي لمصار الخطار الكهربائي السريع الخط الأول (العنق السبعة - مطروح) (قطاع : برج العرب - العنق) لتأمين الصفاة من الكم 358,300 الي الكم 359,600 بطول 1,5 كم لتدوير برج الصفاة ، والمومن عليه بموجب وثيقة جميع الخطار مغاوى رقم 2023/ 640

عدد التلميذ

19/12/2023

18/12/2024

حساب الأشتراك	
600.00	الأشتراك الصافي
6.00	خصف التبعة السية
11.60	الصريبة الواعة
57.00	مصاريف الأصدار
3.60	رسم الأتراءف و الرقعة / سنة في الألف
1.20	أشتراك صندوق حطة الوثائق / أثل في الألف
0.60	مقابل أستمات مراعاة و أعتد / واحد في الألف
680.00	أجمالي الأشتراك
	ألف مائة و ثمانون جنيه مصري

صندوق التغطية -

التغطية	الحدود العود
الوفاء نتيجة حادث	طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الكلي المستديم نتيجة حادث	طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الجزئي المستديم نتيجة حادث	غير مغطى
العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث	غير مغطى
إرجاع النفقات الطبية نتيجة حادث	غير مغطى

130,000.00	حم	فقط ملحة و ثلاثون ألفا جنيه مصري
130,000.00	حم	فقط ملحة و ثلاثون ألفا جنيه مصري

١٠- الحد الأقصى الذي تتقدم به الشركة عن الفئات الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص).



بموجب هذه الوثيقة :
أ - الشروط العامة للوثيقة
ب - لوائح جدول الوثيقة



19685

19/12/2023

تحریر: فی

20/12/2023

تفويض الطليعة

خلا، اصل،

424

Abstract

Head Office: 25 Mohamed El Ghazal St. - El Ghazal - El Helwan
 Mohandeseen Branch: 20 Wadwa St. - El Helwan - El Ghazal
 Near City Branch: 6 Abbas El Agha St. - Near City - Cairo
 Alexandria Branch: 88 Fouad St. - (El Helwan Road) - Alexandria
 Suez Branch: 90 Fawzy Maza St. - Suez - El Ghazal - El Helwan
 El Mansour Branch: Awad Ali Basha St. - El Mansour - El Helwan
 Port said Branch: Block 3/A, Al-Masara St. - Port Said - El Helwan
 Ismailia Branch: Shaban Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building - next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch: Cornish El Nile Fourth Section - Damietta El Helwan Building - above B-Tech and Wafaa Bank

www.facebook.com/welthad

١٩ شارع مصطفى - البقي - الحيزة
 ٢٠ قروية النيل - الهنسي - الحيزة
 ٢١ شارع عباس - الطاء مدينة نصر - القاهرة
 ٢٢ شارع ولاد - طريق الحمية - الإسكندرية
 ٢٣ شارع قريش - حداد - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 ٢٤ شارع حوض كلة رقم ٩ في النيل على البناك المصري المتاحي - القاهرة
 ٢٥ شارع النسيم ومحمد مدني - قسم الشرق - برج الصفا على مصرف أبو طلي - بورسعيد
 ٢٦ شارع شين برج الاندلس - أمام المدينة المنورة
 ٢٧ جبل عبد القاسم على الجمعية الزراعية على بجوار مبنى محافظة الشرقية
 ٢٨ شارع قريش - عمارة الرافعي على - نكتة قريش النيل - دمياط

شركة وثاق تأمين
خاضعة لإحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته
وسجلة بالهيئة العامة للغرفة التجارية بالقاهرة رقم ٢٢
وسجل تجاري رقم ٣١١٧١

وثاق
wethaq

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

السادة / الهيئه العامه للطرق والكباري والنقل البري

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بالإحاطة بأن الوثيقة رقم : 2023/1334 الحوادث الشخصية، باسم : شركة الصقر الحديثه للمقاولات العامه
والقسط الاجمالي مبلغ : 680.00 جنيه مصري فقط ستمائة وثمانون جنيه مصري، والمعقود بها التأمين
لصالحكم عن الفترة من : 19/12/2023 إلى 18/12/2024 سارية المفعول عن الفترة المشار إليها أعلاه وتم السداد
نقدا

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،،،

إتـاج	:	1
تحريرا في	:	2023/12/20
إعداد	:	-
طبع بواسطة	:	محمد السعيد محمد مردان
عدد مرات الطباعة	:	1

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



Head Office : 25 Moadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aged st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Boula Branch : 80 Fawky Mast Street - Smouha-Sid Gate Station Area
El Mansoura Branch : Aseel Alla Building 2, El Gash st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al Maamour and Mahmoud Setty Street - East Section- Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section Damsat El Rifa Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - النقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٨٢ شارع حسن كمال رقم ٢ في الجيش أمام البنك المصري الخليص - المنصورة
فرع بورسعيد : ٨٢ شارع تاسون ومحمود صديق - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طين - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع فدين برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
فرع الزقازيق : ٨ شارع عبد الناصر حولي الجمعية الزراعية بموار ميتة محافظة الشرقية
فرع دمياط : ٨ شارع الرابع عمارة الرفاعي أعلى بركة جورتش النيل - دمياط

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

٢٠٢٢ / ٦٤٠



حيث إن المشترك الوارد أسمة بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وثاق للتأمين الشامل - مصر (الممنوع عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعافد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة يتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك الميسر بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تسبب أو يتقادم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

- حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان أجنبي أو غلبت الحرب أم لا - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - إضراب الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة عاصم الجماعة من الأشخاص المحررين أو الأشخاص المنحصرين عن جماعات سياسية أو على صلة بها بالحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بالحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.
 - الانفجارات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.
 - الأفعال المنعمدة أو الإهمال الحسيم من جانب المشترك أو ممثليه.
 - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.
- في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلغيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلغيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

لبدء مسئولية الشركة - بعض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبرة (هذه الوثيقة) أيما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام الملتزمة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

في الجدول أو الأقسام يكون لها وزن أكبر من أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المشترك وعلى رفقته التمسك بتحديد كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك للتحلب وقوع الخسائر والتلغيات والمسئوليات.

٤ - (أ) لممثلة الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم واللائمة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقمها فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة وأن يتخذ على رفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. والشركة أن تعمل ب نطاق التغطية واشترك التأمين إذا لزم الأمر مع الشركة المشتركة القيام بإجراء أية تعديلات إضافية بما في ذلك زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة الشركة.

٥ - في حالة مطالبة بموجب التأمين أو منسوب عنه أن يقوم

بإرفاق وتعريف ذلك كتابة

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

بشهادة ومدى الخسائر

ثالثاً : في حالة العجز الجزئي المستديم :

بناءً على البيانات والأقرارات الواردة في طلب التأمين الموفّق عليه من طالب التأمين و/ أو المعلنين والمقدم إلى الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد الاشتراك التأميني المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للبيروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها.

لتعهد شركة وثاق للتأمين الخافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات الممنوعة عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغا من المال - ضيقا لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالممتلكات خلال مدة التأمين المبنية بهذه الوثيقة او اية مدد لاحقة بلفق عليها اية إصابة جسمية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عليها خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبنية بجدول الوثيقة.

البلد الأول : الحالات التي يشملها التأمين

يؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بانهم بالجدول او على المستحقين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين على انه اذا توفي الملتزم بفعل ملغوم من اي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين او المستحقين

لإدبي الشركة للمشتري أو المصلحة مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة
وباعتبار العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية:

- كما يعتبر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً لهاثياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة.

صمم تام	40%	صمم احدى الاذنين	15%
الكهاتش طرف سفلي خمسة (5) سننمترات على الاقل	15%	الفقد الكامل لعين واحدة	35%

ويعتبر عجز البصر كله أو بعضه عجزاً مطلقاً لهاثياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد أحد الأطراف كله أو بعضه فقد جازئها بنفس مدى العجز فيه بالنسبة إلى الفقد الكامل.

أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البلد
فلتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشروط أن يقرها طبيب
الشركة على أنه من الملحق عليه ما يلي :

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة لتناول أطراف مكلّفة أو إيه أجزاء من أحد الأطراف بحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يملّحها هذا البلد عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى باقي حال من الأحوال إجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستلزم.

- لا يستحق للمتلدّنك أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

1293201

مطالبة سداد

إصدار

نوع الاصدار : حوالت عامة

مطالبة رقم : (.....)

وثيقة رقم : 1334/2023

الفرع : فرع الإسكندرية

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

حق رقم :

اسم المشترك : شركة الصفر الحديثه للمعاملات العامة

العنوان : شارع علم الزوم امام المعهد الدينى بملك/ياسين عبد العزيز حسين - مطروح

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكباري والنقل البري

مدة التأمين : من : 19/12/2023

إلى : 18/12/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	600.00	جم
نصف النعمه النسبية	:	6.00	جم
الضريبة النوعية	:	11.60	جم
مصاريف الاصدار	:	57.00	جم
رسم الإشراف و الرقابة / مئة في الألف	:	3.60	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف	:	1.20	جم
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	:	0.60	جم
إجمالي الأشتراك	:	680.00	جم
فقط ستمائة وثمانون جنيه مصري			

تحريرا في : 19/12/2023

تاريخ الطباعة : 20/12/2023

إعداد : نجلاء عماره

كود المنتج : 1 إدارة



4 من 4

البند الثالث : الجمع بين مايا التأمين

رؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي المنصوص عنه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة إلى المبلغ الذي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشارك قد التقى بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالتين العجز المستديم ولوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة التمتع المتبقية لوفوق الحوادث المؤدي إلى الإصابة المؤدي لشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مضموناً من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو آخر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت.

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشارك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الواردة خرفاً في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشارك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.

وبحق للشركة عندئذ في توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وأن تقوم بتخفيض مبلغ التأمين أو أن تفسخ العقد وفي الحالة الأخيرة ترد إلى المشارك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية.

وإذا غفل المشارك بحسب له عن إخطار الشركة بتعديل وظيفته أو مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخفيض مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يلزم سدادته.

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشارك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشارك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في القرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشارك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا الطوت على جنابة أو حجة عمدية.

ويسقط حق المشارك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشارك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوى على غش أو عجز طلب التعويض بيانات تدليسه أو إذا كان الحادث مفتعلاً.

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشارك أن يخطر الشركة في مركزها الرئيسي أو في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ويجب عليه أيضاً أن يضع نفسه في أقرب فرصة تحت إشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة أيام من وقوع الحادث فإن المطالبة تكون غير مقبولة مالم يقدم المشارك عذراً مقبولاً للتأخير ولا تسأل الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين إلا إذا سمح لطبيب الشركة أو مدهوبها المكلف بذلك بفحص المشارك متي رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة.

رابعاً : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشارك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المنفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش، ويبلغ النابها علاجاً طبياً ويمثل لتراصة اللازمة لنشأته ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستلم سداد هذا المبلغ بالشامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بيله وبين مزاولة عمله.

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشارك الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويحرم أن يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما أن المشارك قد تم تشخيصه ما يؤيد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق من الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام التي سبعة.

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار إلى نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنبأ عن أو تنصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

- الوفاة الطبيعية.
- بسبب تادية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو النافر ضد نظام الحكم.
- اخطار الذرية أو التفاعات النووية أي كان سببها أو مصدرها وقت السلم أو الحرب.
- السفر على الطائرات الحربية.
- الانحط أو الشروع فيه سواء كان عن وعي وإدراك أو عن غير وعي وإدراك.
- تعمد المشارك إصابة نفسه أو تعريضها لخطر غير مادي أو بسبب ارتكابه جريمة أو الشروع فيها.
- فقد الزادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو مسكر.

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة إلا بلص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنبأ عن أو تنصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" مالم ينفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

١- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الأهلية والاضطرابات العمالية .

٢- الزهاب والتخريب .

٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول .

٤- السفر على الطائرات الخاصة .

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والفوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتنسلي الجبال والسباق والصيد والعطس أو القيام بإجراء اختبارات السرعة.

1293199

اصدار

نوع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1334/2023

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- ينص على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط ولتثناء تنفيذ المشروع المشار اليه والموضح تفاصيله بجدول الوثيقة
- ينص أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى تنفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريراً في : 19/12/2023

تاريخ الطباعة : 20/12/2023

إعداد : لجلاء عمل

كود المنتج : 1 إدارة



شركة وثاق مصرية
محافظة الاحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ وتعديلاته
وسجله بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٣
وسجل تجاري رقم ٢٢٢١١

وثاق
wethaq

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

Confidentiality Data Protecting / حماية سرية البيانات

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:

wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches. Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links.
Kindly contact us through:

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:

wethaq@wethaq-egypt.com

- Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company.

" عميلنا العزيز "

حرصاً على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:

wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتك والسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علماً بأن شركتنا لا نقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا نطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا نرسل لعملائنا أي روابط إلكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط إلكتروني يرجى التواصل معنا على:

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:

wethaq@wethaq-egypt.com

- يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

أحرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة.



Head Office: 25 Moustak el. Dokki - Giza
Mohandessen Branch: 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch: 6 Abbas El Agad st., Near City - Cairo
Down Town Branch: 46 Nubar St. Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch: 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
El Mansoura Branch: Awad Ali Building 2, El Gash st., El Mansoura
Port said Branch: Box 1/A, Al-Mansour and Mahmoud Sady Street - East Section Abou Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch: Shaban Street Antakia Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch: Central Abou el-Khawas - Port Said

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

البريد الإلكتروني: ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين: ٢٠ شارع النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر: ٦ شارع عباس - القنطرة - مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد: ٨٨ شارع فؤاد - حادي - القاهرة
فرع الإسكندرية: ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة: ١٠ شارع محمد علي رقم ٢ ش الجيش على البنك المصري الخلدجي - المنصورة
فرع بورسعيد: ١٠ شارع بورسعيد رقم ٢ ش بورسعيد - بورسعيد

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

 وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري	 مكتب أ.د. عماد نبيل Electrical Express Train From Borg Alarab to Alamein From Station 325+393 To Station 394+600	 الهيئة القومية للإنفاق	Serial No. PLT (01)
 شركة مصر للهندسة والبناء	مكتب أ.د. عماد نبيل Electrical Express Train From Borg Alarab to Alamein From Station 325+393 To Station 394+600	 الهيئة القومية للإنفاق	Date 06/08/2022

Material Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	☒ Material submittal	☐ Field Density Test	☐ Plate load test
--------------	--	---	--

Location :	Zone SECTOR 5	From Station 359+600	To Station 359+811.24	levels Bed exc.
------------	------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------

References	IR- Survey No.	Specification: EET L1: 1. Earthworks Specifications and Testing Report
------------	----------------	--

Purpose of the inspection

1. Earthworks


☐ Natural Sub Grade	☐ Sub Ballast
☐ Upper Embankment	☐ Ballast
☐ L / M Embankment	☒ excavation

Attachments

1- result of PLATE LOAD TEST BY EGYPT- JAPAN UNIVERSITY	2- IR- Survey No. (IR03)
3-	4-
5-	6-

Works To be Inspected

PLATE LOAD TEST RESULT

Submitted by: AL-SAKR CO. for NEW Contracting	Signature: 
---	--

GARP Consultant Engineer's Comments :

- The plate load test result (PLT) is approved.

Date of Inspection: / /


The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised Result (C) ☐ Rejected (D)

Name: Mazen Eramy Signature: 

General Consultant's Comments:

1- one sample was selected for plate load test,
 2- plate load test was carried out by third party [Japan U,
 3- Results attached and found acceptable and comply with
 P.O.T specs.
 4- final approval is subjected to above mentioned comments.

The works are : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised Result (C) ☐ Rejected (D)

Name: Alaa Abdellatif Signature: 

GARP Engineer's Comments:

Date: 07/8

Name: _____ Signature: _____

General Consultant Eng. GARP Eng.



الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
جامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية
EGYPT- JAPAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
エジプト日本科学技術大学

Civil Engineering Testing
Consulting Unit

وحدة الاختبارات واستشارات الهندسة
المدنية

Technical Report Plate Loading Tests

KM 359+640 and KM 359+740

Electric Express Train Project

(Sokhna - New capital - 6th of October city -
New Elalamein city)

El-Gabbasat sector, Marsa Matruh, Egypt

Prepared for

ALSAKR for Contracting & Roads Company

410 ELGEISH street, 4th gate, Al-Ahram gardens, Cairo, Egypt

(August 7, 2022)



www.ejust.edu.eg

CETC22080002Trans.GEO0



CINTECH@ejust.edu.eg

Mobile: +201555631725

4. Closure

Test results presented herein report the load-settlement data obtained from two plate loading tests conducted on the native soil of the Electric Express train project at two locations (KM 359+640 and KM 359+740) in accordance with German Standard, DIN18134.

- The results of the plate loading test on the native soil for the test point at KM 359+640 show that E_{v1} and E_{v2} , from the first and second loading cycles, respectively, are 88.69 MN/m² and 103.93 MN/m² with a E_{v2}/E_{v1} ratio of 1.17.
- The results of the plate loading test on the native soil for the test point at KM 359+740 show that E_{v1} and E_{v2} , from the first and second loading cycles, respectively, are 79.29 MN/m² and 94.75 MN/m² with a E_{v2}/E_{v1} ratio of 1.19.
- Before interpreting these test results for future applications, the native in-situ variability between the testing locations should be considered.

Technical committee

Dr. Ghareib Harran

Dr. Mahmoud Ahmed

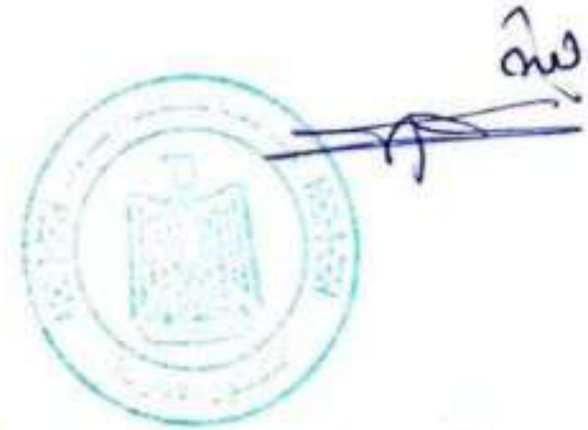
Dr. Muhammad M. Badry

Lab Engineer

Mohamed A. Al-Najjar

Director of CETC Unit E-JUST

Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy



1. Introduction

The Civil Engineering Testing & Consulting Unit (CETCU) of the Egypt-Japan University of Science and Technology (EJUST) was retained by ALSAKR for Contacting & Roads Company to conduct two plate loading tests on the native soil of the Electric Express train project at two locations (KM 359+640 and KM 359+740) in accordance with the German Standard DIN18134. The mandate was communicated by Engineer / Momen Esmaeel mohammed of ALSAKR for Contacting & Roads Company. An engineer (Eng. Mohamed Abdel Azim Al-Najjar) and a geotechnical technician (Mr. Ahmed Sabry) from the working CETCU team visited the project site on July 31, 2022 and performed the required tests. This report summarizes the plate loading test procedure according to DIN18134, the test results and their interpretations, and the CETCU pertaining recommendations.

2. Test Set Up and Instrumentation

- The German standard DIN 18134 was applied to define the test setup including the loading system, test conditions, and procedure for the plate loading tests.
- The tests were carried out to determine the Strain Moduli (E_{v1} and E_{v2}) and their ratio (E_{v2}/E_{v1}) from a stress – deformation relationship of two consecutive loading from Loading-Unloading-Loading regime.
- The loading plate has a diameter of 600 mm and a thickness of 25mm and it is provided with equally spaced stiffeners. The upper plate face is parallel to the bottom face of the plate to allow a 300-mm plate to be placed on the 600-mm plate top.
- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which can apply and release the load increments.
- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- The temperature at the time of the test was 31°C.
- The plate was carried out on a native soil. The test surface area was levelled, and the plate was bedded on this surface.
- The hydraulic jack was placed on the middle of, and normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (Loader Komatsu WA400)

3. Test Procedure and Results

The plate load test was conducted in accordance with the DIN18134. Loading, unloading, and reloading regimes were considered to estimate the resilient modulus of the tested soil. Prior to the test, the force transducer and dial gauge were reset to zero, and then a load corresponding to a stress of 0.01 MN/m^2 was applied. The load was increased in the first loading cycle until a normal stress of 0.25 MN/m^2 was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m^2 . The load was gradually released in four stages. Following unloading, a second loading cycle was performed, but the load was only increased to the penultimate stage of the first cycle. Two plate loading tests on the native soil of the Electric Express train project were conducted at two locations (KM 359+640 and KM 359+740) and the data collected at the two test points is included in Appendix A.

Table 1 presents the load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 359 +640), while Table 2 shows the data obtained at the second loading stage.

Table 1: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (359 KM+640)

Loading stage	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m^2	Settlement (S), mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.29
2	14.14	0.050	0.41
3	21.21	0.075	0.49
4	28.28	0.100	0.63
5	35.35	0.125	0.76
6	42.42	0.150	0.90
7	49.49	0.175	1.05
8	56.56	0.200	1.17
9	63.63	0.225	1.28
10	70.7	0.250	1.43
11	56.56	0.200	1.42
12	49.49	0.175	1.36
13	35.35	0.125	1.26
14	21.21	0.075	1.13
15	1.414	0.005	0.39

Table 2: Load-settlement data obtained at the second loading stage of the plate loading test performed at the location (KM 359 +640)

Loading stage	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement (S), mm
0	1.414	0.005	0.39
1	7.07	0.025	0.57
2	14.14	0.050	0.68
3	21.21	0.075	0.81
4	28.28	0.100	0.92
5	35.35	0.125	1.00
6	42.42	0.150	1.10
7	49.49	0.175	1.20
8	56.56	0.200	1.31
9	63.63	0.225	1.43

The load-settlement data obtained in all loading and unloading stages for the test performed at the first location (KM 359 +640) are shown in Figure 1. Table 3 shows the calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134. The testing data corresponding to the second testing point (KM 359 +740) is provided in Tables 4-6 and Figure 2.

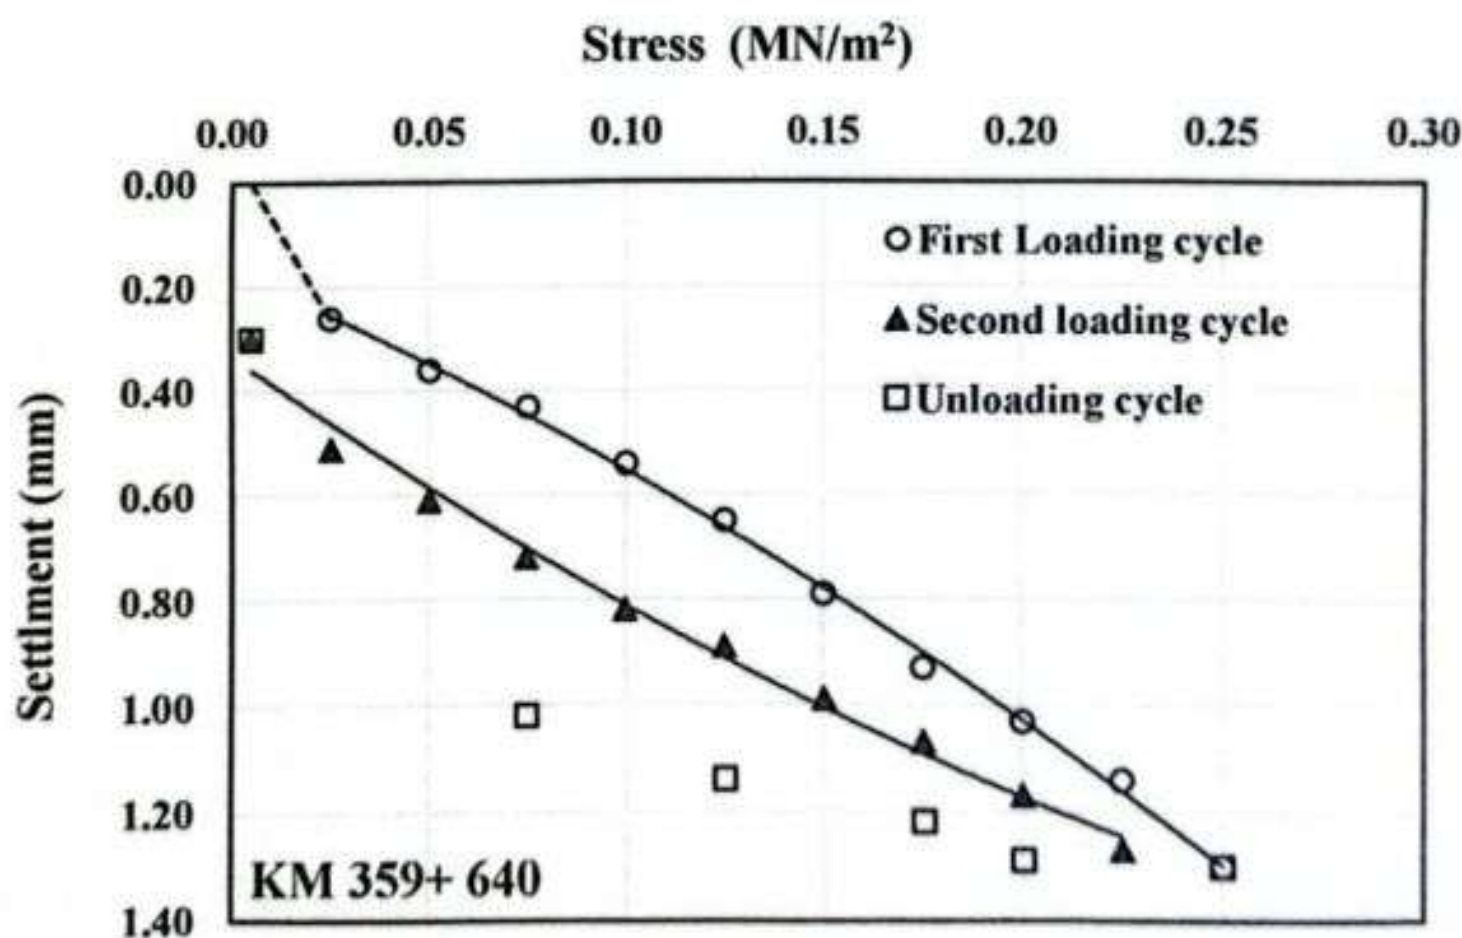


Figure 1: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 359 +640)

Table 3: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 359 +640)

Parameters	1 st loading cycle	2 nd loading cycle
$(\sigma_{0,max})$ MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	0.166	0.405
a_1 (mm/(MN/m ²))	4.528	5.444
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	2.183	-4.458
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	88.69	103.93
E_{v2}/E_{v1}		1.17

Table 4: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 359 +740)

Loading stage	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement (S), mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.22
2	14.14	0.050	0.33
3	21.21	0.075	0.49
4	28.28	0.100	0.63
5	35.35	0.125	0.78
6	42.42	0.150	0.94
7	49.49	0.175	1.09
8	56.56	0.200	1.23
9	63.63	0.225	1.31
10	70.7	0.250	1.44
11	56.56	0.200	1.44
12	49.49	0.175	1.42
13	35.35	0.125	1.31
14	21.21	0.075	1.18
15	1.414	0.005	0.37

Table 5: Load-settlement data obtained at the second loading stage of the plate loading test performed at the location (KM 359 +740)

Loading stage	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement (S), mm
0	1.414	0.005	0.37
1	7.07	0.025	0.58
2	14.14	0.050	0.68
3	21.21	0.075	0.78
4	28.28	0.100	0.92
5	35.35	0.125	1.02
6	42.42	0.150	1.16
7	49.49	0.175	1.32
8	56.56	0.200	1.38
9	63.63	0.225	1.46

Table 6: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 359 +740)

Parameters	1 st loading cycle	2 nd loading cycle
$(\sigma_{0,max}) \text{ MN/m}^2$	0.250	0.250
$a_0 \text{ (mm)}$	0.033	0.378
$a_1 \text{ (mm/(MN/m}^2\text{))}$	6.463	6.001
$a_2 \text{ (mm/(MN}^2\text{/m}^4\text{))}$	-3.153	-5.007
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	79.29	94.75
E_{v2}/E_{v1}		1.19

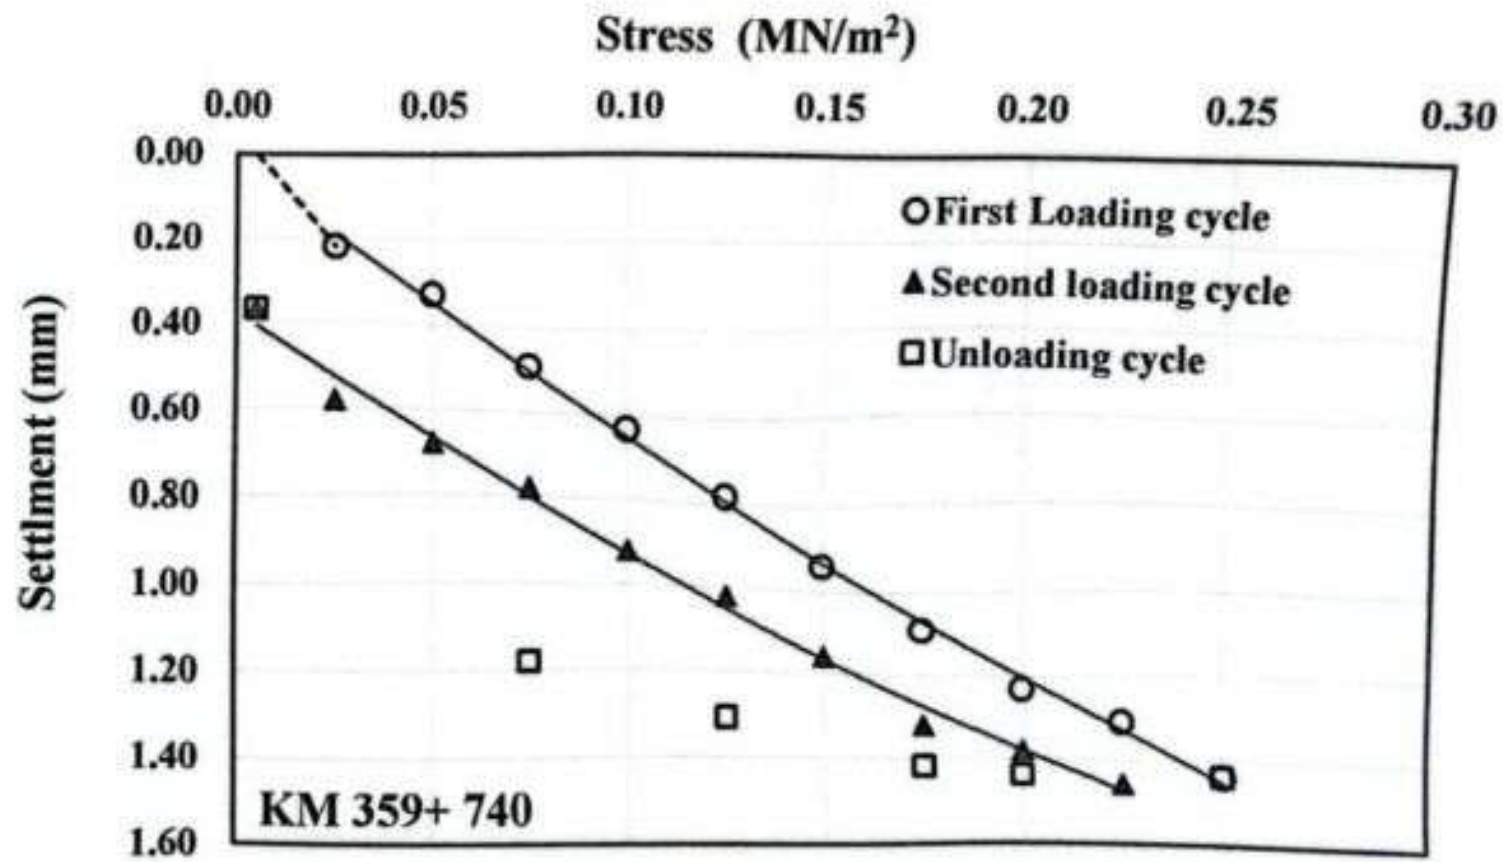


Figure 2: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 359 +740)



الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
جامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية
EGYPT-JAPAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
エジプト日本科学技術大学

Civil Engineering
Consulting
مشاريع واستشارات الهندسة
المهندسية

Appendix A

www.ejust.edu.eg

CETC22080002Trans.GEO0



CINTECH@ejust.edu.eg

Mobile: +201555631725

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

Location of site:	El-Gabbasat sector, Marsa Matruh, Egypt - KM 359+640		Field team	Eng/ Mohamed Elmaghrabi Mr/Ahmed Sabry
Project:	Electric Express train Project - ALSAKR for Contacting & Roads Company		Date:	July 31, 2022
Diameter of loading plate	600 mm		Time:	14:52 to 15:20pm
Lever ratio	1		Note: Loader Komatsu WA400	
Type of Soil	Native soil			
Type of bedding	-----			
Temperature	31 °C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.71	
	2	14.14	9.59	
	3	21.21	9.51	
	4	28.28	9.37	
	5	35.35	9.24	
	6	42.42	9.10	
	7	49.49	8.95	
	8	56.56	8.83	
	9	63.63	8.72	
Unloading stage	10	70.7	8.57	
	11	56.56	8.58	
	12	49.49	8.64	
	13	35.35	8.74	
	14	21.21	8.87	
	15	1.414	9.61	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading stage	0	1.414	9.61	
	1	7.07	9.43	
	2	14.14	9.32	
	3	21.21	9.19	
	4	28.28	9.08	
	5	35.35	9.00	
	6	42.42	8.90	
	7	49.49	8.80	
	8	56.56	8.69	
	9	63.63	8.57	

P

Location of site:	El-Gabbasat sector, Marsa Matruh, Egypt - KM 359+740		Field team	Eng/ Mohamed Elmaghrabi Mr/Ahmed Sabry
Project:	Electric Express train Project - ALSAKR for Contacting & Roads Company		Date:	July 31, 2022
Diameter of loading plate	600 mm		Time:	15:33 to 16:05pm
Lever ratio	1		Note: Loader Komatsu WA400	
Type of Soil	Native soil			
Type of bedding	-----			
Temperature	31 °C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.78	
	2	14.14	9.67	
	3	21.21	9.51	
	4	28.28	9.37	
	5	35.35	9.22	
	6	42.42	9.06	
	7	49.49	8.91	
	8	56.56	8.77	
	9	63.63	8.69	
	10	70.7	8.56	
Unloading stage	11	56.56	8.56	
	12	49.49	8.58	
	13	35.35	8.69	
	14	21.21	8.82	
	15	1.414	9.63	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading stage	0	1.414	9.63	
	1	7.07	9.42	
	2	14.14	9.32	
	3	21.21	9.22	
	4	28.28	9.08	
	5	35.35	8.98	
	6	42.42	8.84	
	7	49.49	8.68	
	8	56.56	8.62	
	9	63.63	8.54	

www.ejust.edu.eg


CETC22080002Trans.GEO0



CINTECH@ejust.edu.eg

Mobile: +201555631725

										
	المجلس الأعلى للمواصلات والبنية التحتية (QARB)									




Contractor Company	EL SAKR FOR GENERAL CONTRACTING.			Designer Company	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office		
Authorized Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time			
	Eng. AHMED TAHER		03/06/2023 PLT 11	11:00 PM			
Authorized G.M.R. (PLT) (AM)	Eng. Mazen Essamy		PLT	359	EW	CS	04

	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
Work Activity			
Sub Element of Activity			

Description of Materials	FILL Layer at level -1.5 m from ferma level .		
Location to be Used REV	From	358+600	TO 358+700
J.R. Approval No	UIR F-(28)	Date	29/05/2023
Supplier Name	ELSAQR	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (2021-2022) VERSION 2 BY CONTRACTOR GROUP
Test Requirement	P.L.T		
Reference Photos	No/Yes	Other	

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
	Plate Loading test	Point	1	04/06/2023	

Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
1-The Plate Load Test Result BY COMIBASSAL is Approved.	1-Plate Load Test Was Carried-out By (E-just) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.

APPROVAL STATUS				
Signature	Name	Sign	Date	A-AWC-B
	Eng. AHMED TAHER			A
	Eng. Mazen Essamy			A
	Eng. MOSTAFA RIAD			
	Eng. Alaa Abd-Allatif			AWC



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة الصقر للمقاولات
Project	:	ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Sample	:	Middle Embankment Layer (-1.5)
Station	:	ST(358+600) TO ST(358+700)
Date of Test	:	4/6/2023
QC	:	1318

Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax : 002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

St (358+600) to (358+700) km

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.13
2	14.14	0.050	0.23
3	21.21	0.075	0.33
4	28.28	0.100	0.44
5	35.35	0.125	0.56
6	42.42	0.150	0.63
7	49.49	0.175	0.71
8	56.56	0.200	0.78
9	63.63	0.225	0.87
10	70.7	0.250	0.97
11	56.56	0.200	0.96
12	49.49	0.175	0.93
13	35.35	0.125	0.81
14	21.21	0.075	0.55
15	1.414	0.005	0.25

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.25
16	7.07	0.025	0.31
17	14.14	0.050	0.37
18	21.21	0.075	0.43
19	28.28	0.100	0.52
20	35.35	0.125	0.60
21	42.42	0.150	0.68
22	49.49	0.175	0.77
23	56.56	0.200	0.87
24	63.63	0.225	0.96

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{0,max})$ MN/m ²	0.250	0.250
u_0 (mm)	0.016	0.241
a_1 (mm/(MN/m ²))	4.567	2.419
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-3.234	3.457
$E_v = 1.5 \tau / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	119.71	137.05
E_v2/E_v1	1.14	



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

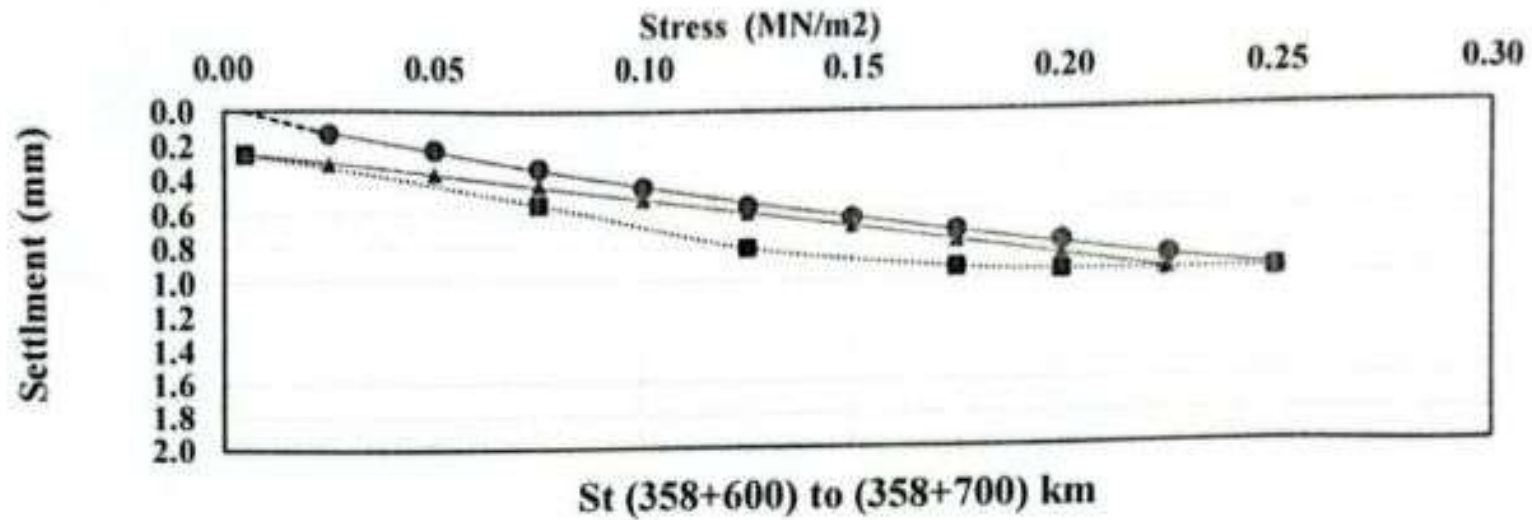


Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Conclusions:

The present test results which obtained from the plate loading tests of the native soil on middle embankment layer of the electric express train project at location from St (358+600) to (358+700) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 4.

Table 4 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
St (358+600) : (358+700) km	119.71	137.05	1.14

Lab Director

Eng / Eman Kandil

Eman



Geotechnical Consultant

Dr / Mohamed Mostafa Badry


[Signature]

Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner




For Company	EL SAKR FOR GENERAL CONTRACTING.		Designer Company	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office																
Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time																
	Eng. AHMED TAHER		03/06/2023 PLT 12	11:00 PM																
GARB Representative	Name	Sign	PLT																	
	Eng. Mazen Essamy		359	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>C4</td> <td>C5</td> <td>C6</td> <td>C7</td> <td>C8</td> <td>C9</td> </tr> <tr> <td>EW</td> <td>CS</td> <td>04</td> <td>06</td> <td>23</td> <td>11</td> <td>00</td> <td></td> </tr> </table>		C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	EW	CS	04	06	23	11	00
C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9													
EW	CS	04	06	23	11	00														

S1 to S21	D1 to S1	Kp XXX Note
Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
Work Activity		
Sub Element of Activity		

Description of Materials	FILTER Layer at level -1.5 m from ferma level .			
Location to be Used	From	359+080	TO	359+280
U/R Approval No	U/R F-(25,26)	Date	27/05/2023	
Supplier Name	ELSAQR	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (G21 41.2) VERSION 2 BY CHYCON GROUP	
Test Requirement	P.L.T			
Reference Photos	No/Yes	Other		

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
	Plate Loading test	Point	1	04/06/2023	

Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM) Plate Load Test Result BY ALEXANDRIA UNIVERSITY is Approved.	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER) 1-Plate Load Test Was Carried-out By (E-just) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.
---	---

APPROVAL STATUS				
Organization	Name	Sign	Date	A-AVC-R
Contractor	Eng. AHMED TAHER			A
Client	Eng. Mazen Essamy			A
Supervisor	Eng MOSTAFA RIAD			
Client Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		2023/05/18	AUC



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egyption Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة الصقر للمقاولات
Project	:	ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Sample	:	Middle Embankment Layer (-1.5)
Station	:	ST(359+080) TO ST(359+280)
Date of Test	:	4/6/2023
QC	:	1318

Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

St (359+080) to (359+180) km

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.07
2	14.14	0.050	0.17
3	21.21	0.075	0.33
4	28.28	0.100	0.40
5	35.35	0.125	0.47
6	42.42	0.150	0.57
7	49.49	0.175	0.67
8	56.56	0.200	0.72
9	63.63	0.225	0.79
10	70.7	0.250	0.88
11	56.56	0.200	0.87
12	49.49	0.175	0.84
13	35.35	0.125	0.75
14	21.21	0.075	0.52
15	1.414	0.005	0.19

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.19
16	7.07	0.025	0.25
17	14.14	0.050	0.31
18	21.21	0.075	0.36
19	28.28	0.100	0.42
20	35.35	0.125	0.48
21	42.42	0.150	0.58
22	49.49	0.175	0.67
23	56.56	0.200	0.79
24	63.63	0.225	0.88

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0,MAX}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.040	0.199
a_1 (mm/(MN/m ²))	4.788	1.609
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-4.648	6.302
$E_s = 1.5 \tau / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,MAX})$	124.09	141.33
E_v2/E_v1	1.14	



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

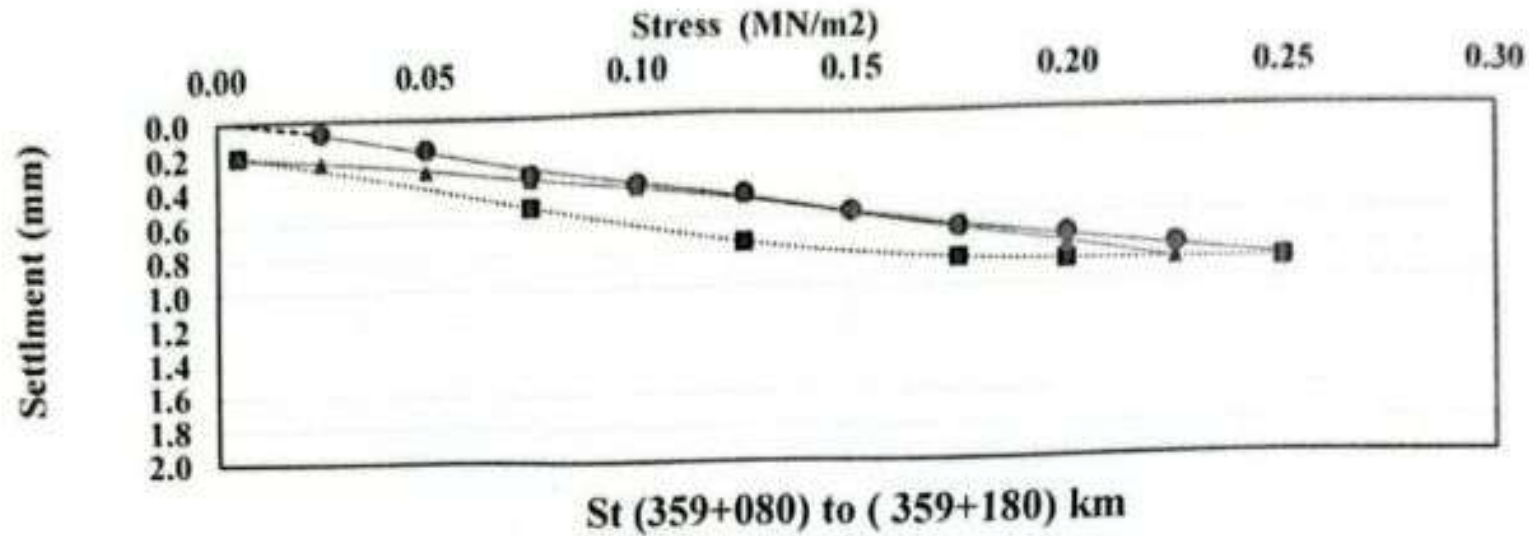


Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egyption Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

St (359+180) to (359+280) km
600

Table 4: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.11
2	14.14	0.050	0.19
3	21.21	0.075	0.27
4	28.28	0.100	0.33
5	35.35	0.125	0.38
6	42.42	0.150	0.46
7	49.49	0.175	0.52
8	56.56	0.200	0.61
9	63.63	0.225	0.68
10	70.7	0.250	0.76
11	56.56	0.200	0.75
12	49.49	0.175	0.73
13	35.35	0.125	0.61
14	21.21	0.075	0.54
15	1.414	0.005	0.23

Table 5: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.23
16	7.07	0.025	0.29
17	14.14	0.050	0.36
18	21.21	0.075	0.43
19	28.28	0.100	0.50
20	35.35	0.125	0.56
21	42.42	0.150	0.62
22	49.49	0.175	0.71
23	56.56	0.200	0.78
24	63.63	0.225	0.84

Table 6: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0, max}$) MN/m ²	0.250	0.250
s_0 (mm)	0.054	0.219
a_1 (mm/(MN/m ²))	2.592	2.812
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	0.829	-0.255
$E_v = 1.5 \cdot t / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0, max})$	160.76	163.72
E_{v2}/E_{v1}	1.02	



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

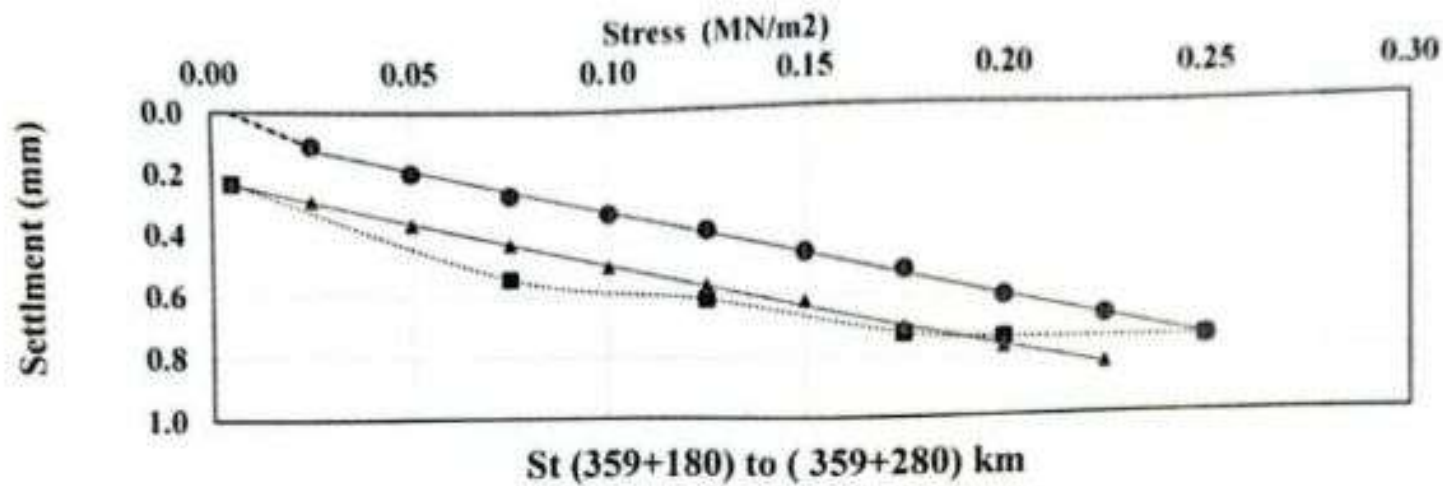


Fig. 2: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Conclusions:

The present test results which obtained from the plate loading tests of the native soil on Middle embankment layer of the electric express train project at location (from 395+080 to 359+280) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 7 .

Table 7 : Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
St (359+080) : (359+180) km	124.09	141.33	1.14
St (359+180) : (359+280) km	160.76	163.72	1.02

Lab Director

Eng / Eman Kandil

Eman



Geotechnical Consultant

Dr / Mohamed Mostafa Badry

[Signature]

Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : civdept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com




49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
لتنظيم وتطوير
البنية التحتية
(GARBU)



Contractor Company	EL SAKR FOR GENERAL CONTRACTING.		Designer Company	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time							
	Eng. AHMED TAHER		20/06/2023 53-B-53-PLT 13	11:00 PM							
Received by GARBU CONSULTANT	Eng. Mazen Essamy		PLT	C1	C2	C3	DD	MM	YY	JHH	AMM
				358	EW	CS	21	06	23	11	00

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	FILL Layer at level -1.5 m FROM FERMA .				
Location to be Used REV 33	From	359+280	TO	359+480	
Location to be Used REV 29	From	359+100	TO	359+300	
UIR Approval No	UIR F-(31)		Date	13/06/2023	
Supplier Name	ELSAQR		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Test Requirement	P.L.T				
Reference Photos	No/Yes		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Plate Loading test	Point	2	21/06/2023	
2					
3					
4					
Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM)			Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)		
1-The Plate Load Test Result BY COMIBASSAL LAP is Approved.			1-Plate Load Test Was Carried-out By (COMIBASSAL) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. AHMED TAHER			A
QA/QC *	Eng. Mazen Essamy			A
GARB**				
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		12-7-2023	Awc

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only



جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة

المركز الهندسي للخدمة العامة

قسم الهندسة الإنشائية

معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني رقم (١) عن

تجارب التحميل اللوحى
"Plate Loading Test"

محور القطار السريع (الحمام)

هيئة الطرق والكباري

بناء على طلب

شركة الصقر الحديثة

مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

١٢/٦/٢٣

رقم المشروع: MTR-2058

يوليو ٢٠٢٣



أولاً : مقدمة :

- تم اجراء عدد (٣) تجربة تحميل لوحي، بموقع مشروع إنشاء محور القطار السريع (الحمام) من الكيلو (٢٨٠+٣٥٩) إلى الكيلو (٤٨٠+٣٥٩)، وذلك يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٣.
- تم تنفيذ التجارب بالمشروع، طبقة سن فلتر.
- يحتوي هذا التقرير على نتائج تلك التجارب ويختتم بالتوصيات.
- نقدم هذا التقرير بناءً على طلب شركة الصقر الحديثة .

ثانياً : المعدات المستخدمة في التجارب :

- لوح قياسي دائري من الصلب بقطر ٦٠٠ مم وسمك ٢,٥ سم.
- رافعة هيدروليكية سعة ٢٣ طن.
- ٣ عدادات للهبوط بدقة ٠,٠١ مم وبطول مشوار ١٠ مم.
- لودر تحميل بوزن ١٥ طن لأخذ رد فعل التجارب.

ثالثاً : خطوات الاختبار :

- تم إجراء الاختبارات بناءً على التوصيات الواردة في المواصفات الألمانية للمشروع مواصفة (DIN18314) وطبقاً لبنود الكود المصري لميكانيكا التربة والاساسات (الجزء التاسع ٩/٢٠٢-بند (٥-٤-٣))
- تم تسوية سطح الاختبار عند مواضع التجارب.
- تم وضع طبقة رقيقة من الرمل الناعم بسمك ٦ مم ليوضع فوقها لوح التحميل لضبط أفقيته وتفاذي أي فروق نسبية في مناسيب سطح الاختبار.
- تم تحميل اللوح على مراحل كل منها بقيمة تقريبية قدرها (١٠/١) من أقصى إجهاد.
- تم ترك الحمل ثابتاً خلال كل مرحلة تحميل وأخذ القراءات مع الزمن حتى ثبات الهبوط.
- تم زيادة الحمل حتى الوصول إلى أقصى إجهاد "٣,٥٤ كجم/سم^٢"، ثم تم إزالة الحمل على مراحل وتسجيل القراءات ثم بعد ذلك تم تحميل اللوح مرة أخرى بنفس معدلات التحميل السابقة وتسجيل القراءات .

رابعاً : الخلاصة :

الدمك مقبول للاختبارات حيث أن النسبة بين معامل المرونة في حالتي التحميل (E1/E2) في الإختبارات داخل الحدود المسموح بها . طبقاً لبنود الكود المصري لميكانيكا التربة والاساسات (الجزء التاسع ٩/٢٠٢-بند (٥-٤-٣)) .

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل
أستاذ بقسم الهندسة الإنشائية
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية



تحريراً في: ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٠



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel (03) 592-5550 Fax (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

كلية الهندسة

جامعة الإسكندرية

البريد الإلكتروني: 592.5550 (03) فاكس: 592.1853 (03)

Client :	شركة الصقر الحديثة		
Project :	محور القطار السريع - الحمام		Proj. No. 2015 - MTR.
Date	21/06/2023	station: (359+280+380)	

Plate Loading Test

Test No.	1						
Initial Reading Ave.	0.3	mm	Plate Diameter		60	cm	
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.17	0.34	0.49	0.00	0.00	
1	35	0.20	0.37	0.52	0.00	0.03	
2	71	0.24	0.41	0.56	0.00	0.07	
3	106	0.30	0.46	0.61	0.00	0.12	
4	141	0.36	0.52	0.67	0.00	0.18	
5	177	0.42	0.58	0.73	0.00	0.24	
6	212	0.49	0.65	0.80	0.00	0.31	
7	248	0.57	0.73	0.88	0.00	0.39	
8	283	0.66	0.82	0.97	0.00	0.48	
9	318	0.78	0.94	1.09	0.00	0.60	
10	354	0.90	1.06	1.31	0.00	0.76	
9	318	0.89	1.05	1.30	0.00	0.75	
7	248	0.87	1.03	1.28	0.00	0.73	
5	177	0.83	0.99	1.24	0.00	0.69	
3	106	0.78	0.94	1.19	0.00	0.64	
1	35	0.72	0.88	1.13	0.00	0.58	
0	0	0.65	0.81	1.06	0.00	0.51	
1	35	0.71	0.87	1.12	0.00	0.57	
2	71	0.77	0.93	1.18	0.00	0.63	
3	106	0.84	1.00	1.25	0.00	0.70	
4	141	0.91	1.07	1.32	0.00	0.77	
5	177	0.98	1.14	1.39	0.00	0.84	
6	212	1.04	1.20	1.45	0.00	0.90	
7	248	1.10	1.26	1.51	0.00	0.96	
8	283	1.15	1.31	1.56	0.00	1.01	
9	318	1.19	1.35	1.60	0.00	1.05	
10	354	1.23	1.39	1.64	0.00	1.09	

Fig (1)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن

 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University Tel: (010) 460-1150 Fax: (010) 460-1153		معمل ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تليفون: ٤٦٠١١٥٠ - ٤٦٠١١٥٣	
Client :	فرقة الصخر الحماة		
Project :	محور القطر المربع - الحماة	Proj. No.	2015 - MTR.
Date :	21/06/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9-2019)

Test No. **1** γ **17.00** kN/m³ σ_1 **354** kPa
 Plate Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
 Soil Type **مخلفات** *Middle layer (L.S) n*
 (E₂/E₁)_{max} **2.5**

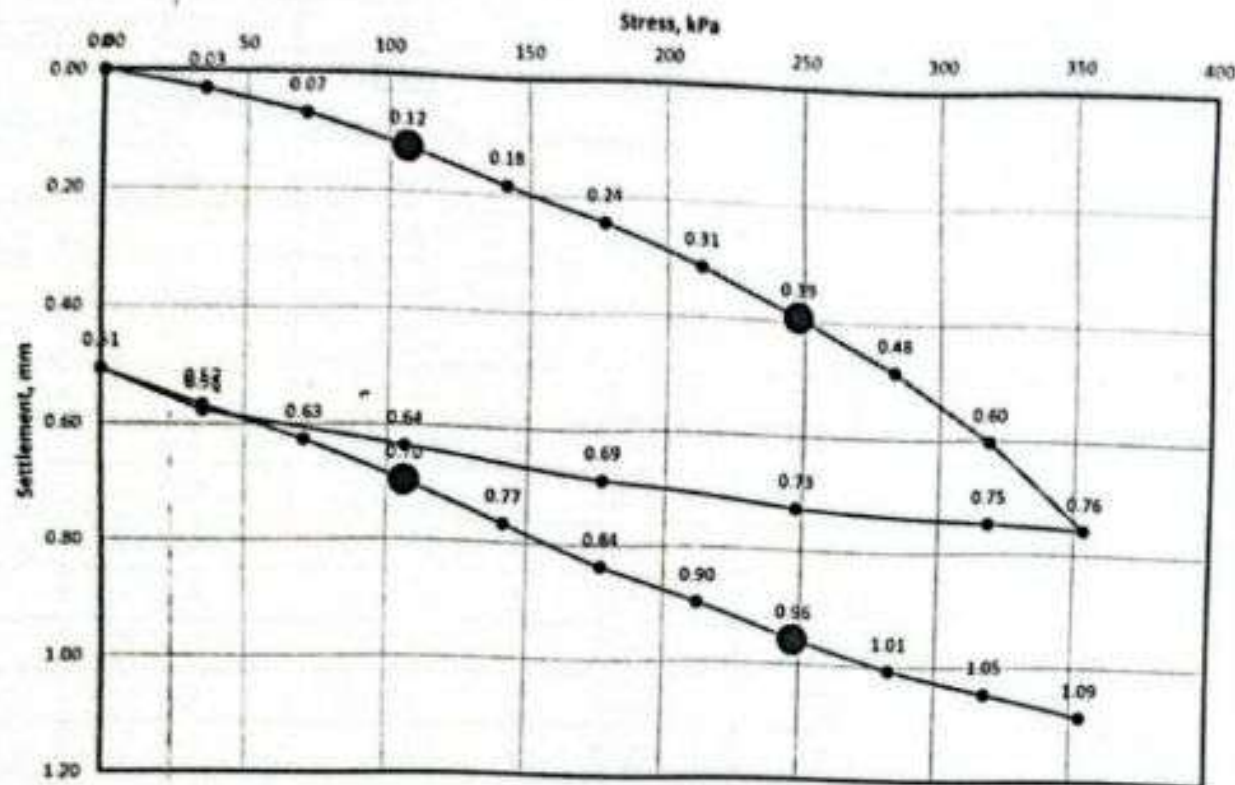


Fig (2)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement	mm
0.393	mm
0.123	mm

ΔS_1 0.270 mm
 ΔS_2 0.260 mm

0.00027 m
 0.00026 m

E_f 235,785 kPa 235.79 MPa
 E_f 244,854 kPa 244.85 MPa

E_f/E_s 1.04 **Compaction Accepted**

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement	mm
0.957	mm
0.697	mm

ECP-202-9-2019

صلاحية التربة:
 ينظر التربة على أنها تربة رملية خفيفة
 قوامها طيني رملية
 قوامها رملية
 كثرة الأحمال

مدير المعمل
 أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
 م. سحر محمد أبو الحسن



	Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University Tel (03) 592-5550 Fax (03) 592-1853		معمل ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الاسكندرية تليفون ٥٩٢.٥٥٥٠ (٠٣) فاكس ٥٩٢.١٨٥٣ (٠٣)	

Client :	شركة الصقر الحديثة		
Project :	محور القطار السريع - الحمام	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	21/06/2023	station: (359+380+480)	

Plate Loading Test

Test No.		2					
Initial Reading Ave.		0.4	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.43	0.25	0.37	0.00	0.00	
1	35	0.47	0.29	0.41	0.00	0.04	
2	71	0.52	0.34	0.46	0.00	0.09	
3	106	0.58	0.40	0.52	0.00	0.15	
4	141	0.64	0.46	0.58	0.00	0.21	
5	177	0.71	0.53	0.65	0.00	0.28	
6	212	0.78	0.60	0.72	0.00	0.35	
7	248	0.86	0.68	0.80	0.00	0.43	
8	283	0.95	0.77	0.89	0.00	0.52	
9	318	1.05	0.87	0.99	0.00	0.62	
10	354	1.17	0.99	1.11	0.00	0.74	
9	318	1.16	0.98	1.10	0.00	0.73	
7	248	1.13	0.95	1.07	0.00	0.70	
5	177	1.09	0.91	1.03	0.00	0.66	
3	106	1.03	0.85	0.97	0.00	0.60	
1	35	0.97	0.79	0.91	0.00	0.54	
0	0	0.90	0.72	0.84	0.00	0.47	
1	35	0.96	0.78	0.90	0.00	0.53	
2	71	1.03	0.85	0.97	0.00	0.60	
3	106	1.10	0.92	1.04	0.00	0.67	
4	141	1.17	0.99	1.11	0.00	0.74	
5	177	1.23	1.05	1.17	0.00	0.80	
6	212	1.29	1.11	1.23	0.00	0.86	
7	248	1.35	1.17	1.29	0.00	0.92	
8	283	1.40	1.22	1.34	0.00	0.97	
9	318	1.44	1.26	1.38	0.00	1.01	
10	354	1.48	1.30	1.42	0.00	1.05	

Fig (3)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل





مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University Tel: (010) 190-1900 Fax: (010) 190-1901		معمل ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تليفون: ١٩٠٠٠٠٠٠ فاكس: ١٩٠٠٠٠٠١	
Client:	شركة الصناعات الحديثة		
Project:	محور القطر السريع - الحمام	Proj. No.	2015 - MTR.
Date:	21/06/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No.	2	γ	17.00 kN/m ³	σ_1	354 kPa
Plate Diameter	60 cm			σ_2	354 kPa
Soil Type	مسن فلتر				
(E ₂ /E ₁) _{max}	2.5				

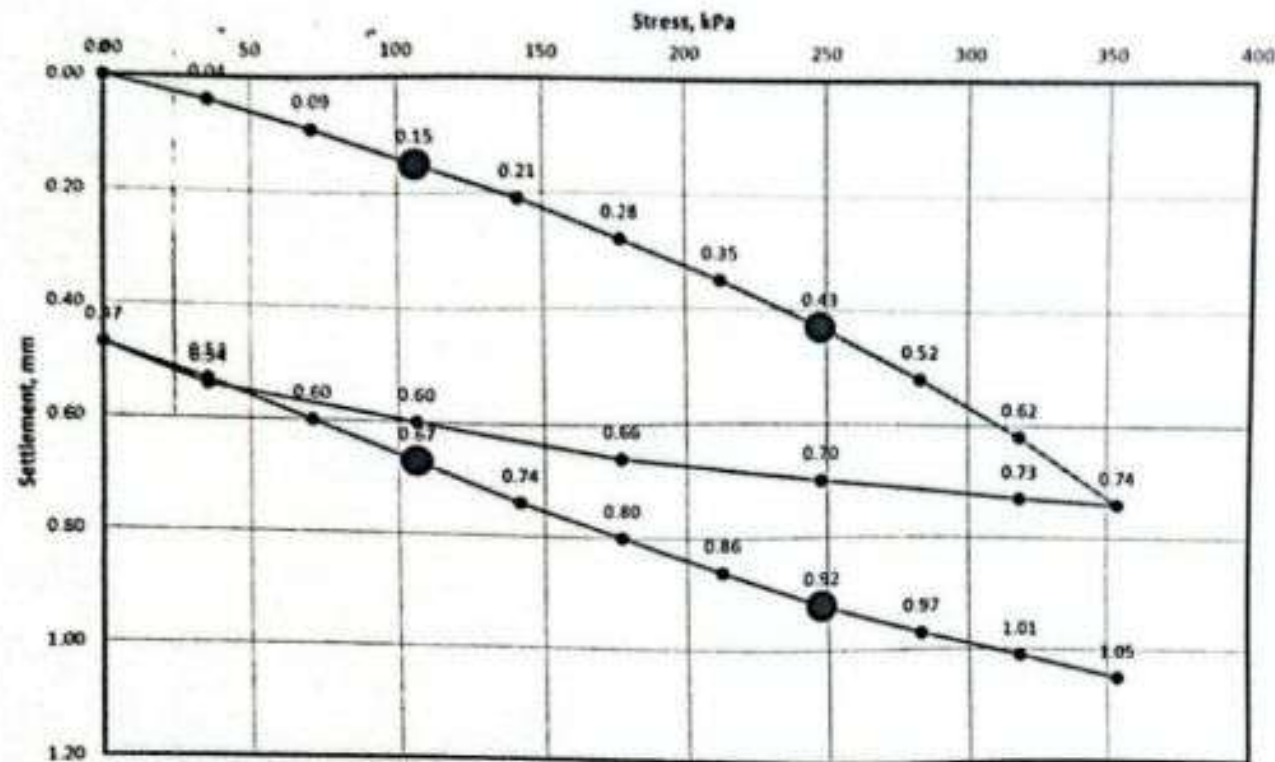


Fig (4)

1st Loading Cycle

σ_1	353.6777 kPa	settlement	
$0.7\sigma_1$	247.5744 kPa	0.430	mm
	106.1033 kPa	0.150	mm
ΔS_1	0.280 mm	0.00028	m
ΔS_2	0.250 mm	0.00025	m
E_1	227,364 kPa	227.36	Mpa
E_2	254,648 kPa	254.65	Mpa
E_2/E_1	1.12	Compaction Accepted	

2nd Loading Cycle

σ_2	353.6777 kPa	settlement	
$0.7\sigma_2$	247.5744 kPa	0.920	mm
$0.3\sigma_2$	106.1033 kPa	0.670	mm
ECP-202-9:2019			
$E_2/E_1 \leq$	2.0	صلاحية التربة	
$E_2/E_1 \leq$	2.2 - 2.5	تربة رملية خفيفة	
$E_2/E_1 \leq$	4.0	تربة رملية ثقيلة	

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمر محمد أبو الحسن



شركة التأسيس الجديدية
للبناء والتشييد
م.م. ٢٤٦٩ - ٢٤٧٠
٩٩٢٨

رقم	نوع	كمية	مواصفات	ملاحظات	تاريخ
١	خرق	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢	خرق	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣	خرق	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٤	خرق	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٥	خرق	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٦	خرق	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٧	خرق	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٨	خرق	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٩	خرق	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠	خرق	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

شركة التأسيس الجديدية
للبناء والتشييد
م.م. ٢٤٦٩ - ٢٤٧٠
٩٩٢٨

شركة التأسيس الجديدية
للبناء والتشييد
م.م. ٢٤٦٩ - ٢٤٧٠
٩٩٢٨