

عبد الشافي محمد حسن
عبد الشافي محمد حسن
ب ش: ٩٥٣ - ٩٦٥ - ٣٦٨

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الاول) بطول ٥ كم
(مركز الوقف - محافظة قنا) (مبادرة حياه كريمة) - (المنطقة الثامنة - قنا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قر ش	جنيه	قرش	جنيه
٤	٢٥٢٥٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط اثنان وخمسون الف . متر مسطح لا غير)					٥٧		١٢٨٠٠٠
٥	٢٥٢٥٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط اثنان وخمسون الف . متر مسطح لا غير)					١٤٦		١٢٨٠٠٠
٦	٢٥٢٥٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC ٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط اثنان وخمسون الف واربع مائة متر مسطح لا غير)					٩		١٢٨٠٠٠
٧	٢٥٢٥٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية تدرج (٣) من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط اثنان وخمسون الف . متر مسطح لا غير)					١٤٠		١٢٨٠٠٠

عبد الله محمد حسن
م. س. س. ١٠٦٦٠٠٠٠
٣٦٨-٩٦٥-٩٥٣


اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الاول) بطول ٥ كم
(مركز الوقف - محافظة قنا) (مبادرة -جياه كريمة) - (المنطقة الثامنة - قنا)



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قرش	جنيه	قرش	جنيه
٨	٣٢٨ م	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن تترج (٥٣) في اماكن استبدال المناسيب وفي الاماكن التي حددها المهندس المشرف باستخدام سن الاحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثمانية وعشرون متر مكعب لا غير)					١٩٥		
٩	٣٥٠٠ م ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٣٠/٢٥ سم مصنوعة تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دلو ميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البردورة والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة الاف وخمسمائة متر طولي لا غير)					١٢٤		
١٠	٣٥٠٠ م ط	بالمتر الطولي دمان بردورة بأبعاد ١٠×٣٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة الاف متر طولي لا غير)					١٢٤		

١٠٢٨١٥٦٠

١٠٢٨١٥٦٠ / ١٠٢٨١٥٦٠ / ١٠٢٨١٥٦٠

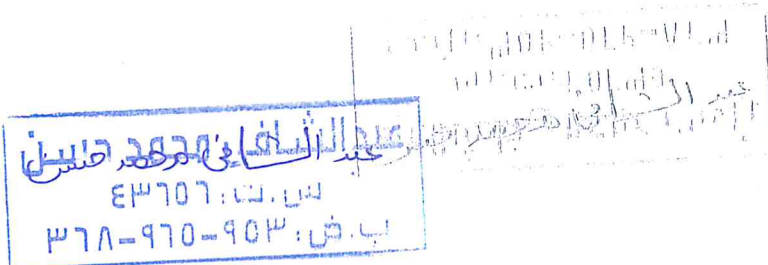

حصري جاري ٤



عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول)	٢+٤٠٠	٥+٠٢٠	٢٦٢٠		١٠				٢٦٢٠٠	
											٢٦٢٠٠	

الاجمالى

جشنى المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

استشاري المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر جارى ٤

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

تنفيذ شركه:- عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥سم بعد الدمك	الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول)	٢+٤٠٠	٥+٠٢٠	٢٦٢٠		١٠				٢٦٢٠٠	
											٢٦٢٠٠	

الاجمالى

جشنى المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

استشاري المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م