

عملية اعمال تدعيم و انشاء حائط خرساني على ضفاف
بحيرة قارون علي طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته /
بخصوص :- يوسف الصديق مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن
المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر
المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن
جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٩٧٢) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق من طيه المقاييسه المعدله للعملية بعاليه
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
ونفضلوا بقبول فانق الاحترام ...

تحريري: ٢٠٢٣/١٠/٠٩
مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار



مقايسة معدلة

اصحال تدعيم وانشاء حائط خرساني على ضفاف بحيرة قارون على طريق مطارق السلاط / بشكشوك / قوتة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن الموارد
الراسمة "حياة كريمة"
عقد رقم (١٩٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

تنفيذ : شركة المتحدة المقاولات
(صالح عبدالوهاب يسن وشركه)

رقم البنيد	بيان البنيد	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمز المكعب تكسير خرسانة مساحة باستخدام المعاملة اليدوية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك باستخدام المعاملة اليدوية.	م ^٢	٣٣٧.٥	٣٢٠	١١١٣٧٥
٢	بالمز المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتناسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم / سم ^٢ بحيث يعمل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الاساسات المقاسة بالموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الازالة الي المقالب العمومية والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	.	٦٠	.
٣	بالمز المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مساحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومخجري اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٢ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٢	٢١٦	٣٥٠٠	٧٥٦٠٠٠
٤	بالمز المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٤٨٧	١٠٠	٢٤٨٧٠٠
٥	بالمز المكعب أعمال الردم المؤقت بتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازم لسداد جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل مزل المجري المائي والسعر يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير المجري حتى الماسوب التصممي للفاع والشركة مسؤولة مسؤولة كاملة عن سلامة اعمال الردم وحملها الماكينة: الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاجراء العملية	م ^٢	٣٦٠٠	١٠٥	٣٧٨٠٠٠
٦	بالمز المكعب توريد ورم وصال تنفيذية أو تربة رطبة موزرة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والامك جيدا باستخدام الات الممك الميكانيكي للوصول الي الغصي كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٦٨٠	١٦٠	١٠٨٨٠٠٠
٧	بالمز المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومخجوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٢ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	م ^٢	.	٢١٠٠	.
٨	بالمز توريد وتركيب القيسون التابت (إللاف معدني) بارتفاع من أسفل منسوب قاع المجري المائي حتى منسوب اسفل المخرجة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدا (زناك ريتش أو ما يعادلها)	طن	٦١١,٣٢٧	٦٨٠٠٠	٤١٦٤١١٦
٩	بالمز المسطح توريد وتركيب وحدات من الاترترك الخرسانتي طبقا للعيبة المعتمدة واجهاد ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والالون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم في الأماكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والشمطيب ونهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م ^٢	.	٢١٩	.
١٠	مقاس ٨٠٠×٢٠٠×١٠٠ سم بالمز الطول اعمال توريد وصب بوردرة من الخرسانة العادية بأبعاد ٢/٢×٥/٢×٣ سم مصنوعة بطريقة الاحواز الميكانيكي تتكون من ٣٠٠,٨ سم طولية لا يزيد اكر بعد للحيثيات عن ١,٥ سم ٣٠٠,٤٤ سم وبعرض ٢٥٠,٤ سم اسمنت ويتم تركيب البوردرة على فريشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وتبروض ٢ سم طبخا للخطوط والمناسيب التصميية وحيث لازيد القواصل عن ١ سم والتي تعمل بالنوم والحروط سمك ١ سم والسعر يشمل التسمية اسفل البوردرات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مستحله طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف محمل على البند الالهان الثلاث اوجه طبقا للمواصفات	م ^٢	١٠٠٠	١٢٨	١٢٨٠٠٠
١١	بالمز الطولي توريد وصب قسمة من الخرسانة العادية اسفل البرودرات بأبعاد ١٠×٢ سم طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/م	١٠٠٠	٤٦	٤٦٠٠٠
١٢	بالمز الطولي دهان بوردرة بأبعاد ١٠×٢ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/م	١٠٠٠	٦٨	١٨٠٠٠

مدير عام التنفيذ والصيانة


مهندس / حسام الدين حسن

مهندس الهيئة

مهندس / فريجات محمده عبدالر

مهندس الاستشاري

مهندس / ايهاب ابراهيم محمدي

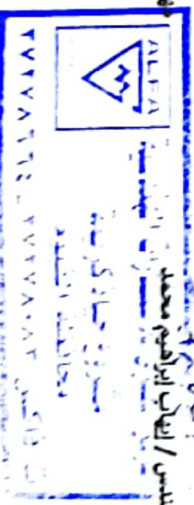

مقايضة معدلة

إعمال تدعيم وإنشاء حائط خرساني على ضفاف بحيرة فارون على طريق مطارق المسلات / بشكشوك / قوتة مركز يوسف المصدق محافظة الفيوم ضمن المصادر
تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب بسن وشركه)

عقد رقم (١٩٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢)
الراسية "حياة كريمة"

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٣	بالمزج المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجبن على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل بهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات الهيئة المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات الهيئة المشرف.	٢م	.	٦٠	.
١٤	بالمزج المربع توريد وعمل دهانات الكريية ذات اساس اكثريك مانعة للتلف في المعزى العاني .. وتناج إحدى الشركات المختصة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا، والبند شامل ما جسيمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات الهيئة المشرف على أن يتم اعتماد الخانات قبل التوريد.	٢م	١٤٥٩,١٥٦	١١٥	١٦٧٨٠,٣
١٥	بالمزج المربع توريد وعمل دهانات السمنتية عازلة مكونة من سافيتو + أديونيد + مادة مانعة للتلفية بتناج شركة MCC أو كساروات البناء الحديثة	٢م	٨٥٠	٩٠	٧٦٥٠٠
١٦	بالعدد توريد وتوزيع الشبر بين الخرسانة القديمة والحديثة شاملا التخريم والمواد الازيمكية الازمنة صا جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والبند لا يشمل حديد التسليح	عدد	١٨٨٦	٣٠	٥٦٥٨٠
١٧	بالمزج العولي توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ١ م الازمنة لتغطية المعزى العاني على أن تكون المواسير من اجود الانواع رتبة (3) وخالية من الشروخ والكسور وتوافق عليها الادارة وعلى أن يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التي توافق عليه الهيئة وتعليمات جهاز الاشراف والكافة غير محمل عليها فرصة الخرسانة العادية أو الحلب او الردم والعمل حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف وشامل عمل الاختبارات الازمنة على المواسير والفتحة غير شاملة الردم حول واعلى المواسير	م.م	٥٠	٤٠٥٠	٢٠٣٥٠٠
١٨	بالطن توريد وتركيب رصص التسليح (٤٠ / ٢٠) لزوم والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العماء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعاملات الازمنة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعاملات الازمنة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل مل ما يلزم لنهو العمل بهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٣٨,٤٧٩	٥٣٥٠٠	٢٠٥٨٦٧
الإجمالي					
					٨٦٦١٠٠٠

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس /طارق يوسف الجزار

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / هشام التين حسن

مهندس الهيئة

مهندس / فرحات محمد حجازير

مهندس الاستشاري

مهندس / ايهاب ابراهيم محمد

مهندس / ايمن

