

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة رقم 2 اسناد اعمال الحفر لمنطقة حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى بالامر المباشر عقد رقم 29 - 2024 - 2025 تنفيذ مكتب الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار





مشروع القطار الكهربائي السريع



مقايضة معدله عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٩ (رقم ٢)

شركة الشناوي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
أعمال حفر و ترحيل تواتج الحفر - منطقة حوض التبخير - القطاع الثاني

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
اعمال الحفر					
طبقا لمفاوضه الخاصه باعمال B5 بعد ٢٠٢٣-٥-٤					
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٧٥,٣٥٤	٣٣,٦٠٠	٢,٥٣١,٨٩٤
	يتم تحديد نوع التربة طبقا بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٣	٧٥,٣٥٤	٠,٢٧٥	٢٠,٧٢٢
	علاوة ١,٦ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤	م ^٣	٧٥,٣٥٤		
طبقا لمفاوضه الخاصه باعمال حوض التبخير بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢					
١	بالمتر المكعب أعمال حفر حوض التبخير (في تربة شديدة المتماسكة باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر واللودر والحفارات) مع ارتكح جوانب حوض التبخير طبقا للمول التصميمية المطلوبة وتسوية السطح بالأت الترسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك في حالة التربة العادية والطفله وتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٢٨٥,٧٤٦	٤٠,٥	١١,٥٧٢,٧١٥
	علاوة ١,٢٠ جنيه /م ^٣ ارتفاع السولار بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢	م ^٣	٢٤٧,٠٦٧	١,٢٠٠	٢٩٦,٤٨٠
	علاوة ١,١٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	م ^٣	٣٨١,٦٧٩	٠,٥٧٥	٢٢,٢٤٠
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢	م ^٣	٢٤٧,٠٦٧	٠,٦٢٥	١٥٤,٤١٧
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربه صخرية ومحمل على البند الاتي ١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢-ارتكح الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١,٠٠٠	١١٧,٢	١١٧,٢٠٠
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١,٠٠٠	٤,٤	٤,٤٠٠
	علاوة ٤,٤٠ جنيه /م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠	٠,٦٢٥	٦٢٥
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠	١٢٥,٨	١٢٥,٨٠٠
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١,٠٠٠	٤,٦	٤,٦٠٠
	علاوة ٤,٦٠ جنيه /م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠	٠,٦٢٥	٦٢٥
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠	١٣٣,٠	١٣٣,٠٠٠
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١,٠٠٠	٤,٩	٤,٩٠٠
	علاوة ٤,٩٠ جنيه /م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠	٠,٦٢٥	٦٢٥
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠		
الاجمالي					١٤,٩٩٠,٢٤٥

مدير اعمال المشروع

م / أسامة علي

مهندس المشروع بالهيئة

م / اسلام البهادي

مكتب إيتراانس كونسولتج

الشركة المنفذة

شركة الشناوي للمقاولات العمومية

و التوريدات العامة

جهاز

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى


مهندس

طارق يوسف الجزار





مشروع القطار الكهربائي السريع



مقايضة معدلة عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٩ (رقم ٢)

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر - منطقة حوض التخثير - القطاع الثاني

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالى
أعمال الحفر					
طبقا لمفاوضه الخاصه باعمال B5 بعد ٢٠٢٣-٥-٤					
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣			
	يتم تحديد نوع التربة طبقا بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٣	٧٥,٣٥٤	٣٣,٦٠٠	٢,٥٣١,٨٩٤
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤	م ^٣	٧٥,٣٥٤	٠,٢٧٥	٢٠,٧٢٢
طبقا لمفاوضه الخاصه باعمال حوض التخثير بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢					
١	بالمتر المكعب أعمال حفر حوض التخثير (فى تربة شديدة المتماسكة باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر واللودر والحفارات) مع ارنكه جوانب حوض التخثير طبقا للميول التصميمية المطلوبة وتسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك فى حالة التربة العالديه والطفله وتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٢٨٥,٧٤٦	٤٠,٥	١١,٥٧٢,٧١٥
	علاوة ١,٢٠ جنيه /م ^٣ ارتفاع السولار بعد ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	م ^٣	٢٤٧,٠٦٧	١,٢٠٠	٢٩٦,٤٨٠
	علاوة ١,١٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	م ^٣	٣٨,٦٧٩	٠,٥٧٥	٢٢,٢٤٠
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢	م ^٣	٢٤٧,٠٦٧	٠,٦٢٥	١٥٤,٤١٧
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١,٠٠٠	١١٧,٢	١١٧,٢٠٠
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١,٠٠٠	٤,٤	٤,٤٠٠
	علاوة ٤,٤٠ جنيه /م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠	٠,٦٢٥	٦٢٥
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠	١٢٥,٨	١٢٥,٨٠٠
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١,٠٠٠	٤,٦	٤,٦٠٠
	علاوة ٤,٦٠ جنيه /م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠	٠,٦٢٥	٦٢٥
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠	١٣٣,٠	١٣٣,٠٠٠
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١,٠٠٠	٤,٩	٤,٩٠٠
	علاوة ٤,٩٠ جنيه /م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠	٠,٦٢٥	٦٢٥
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	م ^٣	١,٠٠٠		
الاجمالى					١٤,٩٩٠,٢٤٥

مدير اعمال المشروعات

مهندس المشروع بالهيئة

مكتب إنترانس كونسولتنج

شركة الشناوى للمقاولات العمومية

و التوريدات العامة

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

م / أسماء على

م / إسلام البهادى

م / جهاد محمد

م / جهاد محمد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري اسناد اعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/١/١

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب محملات




يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

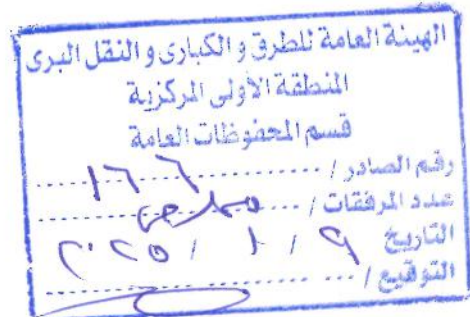

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٢٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣

اسناد اعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائي
السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على توريد ادوات مكتبية و
المنصوص عليها بكراسه الشروط و لايشمل على اى محملات اخرى .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/١



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطمر والكبار

قسم : القانون

المبلغ المستحق إلى : شركة الشعارات للمقاربات العمومية

الطلبات طيه ، أو : م (١) جابر

بموجب : م (١) جابر

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج : صاحب الحق أو :

يسحب باسم : شركة الشعارات للمقاربات العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٥٤-٦٢٥	
الجملة		٢٥٤-٦٢٥	

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

ب (د) مدير أو رئيس الحسابات

تقيد في السجل برقم : _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	جنيه	قرش
	<u>م (١) جابر</u>	بند	٢٥٤-٦٢٥	
	<u>حوصلة الترخيص بالورق المركزي للقطاع الكهربائي</u>	فصل		
	<u>السرعة المتعددة الادل ايموا/ محطة حرانه</u>	قسم		
	<u>الكتوب القطاع الخامس سه بدر الملحق</u>	فرع		
	<u>٢٠٢٤ / ٩ / ١٤٢٢</u>	إجمالي الأصل		
	بيانات الاستقطاعات	جنيه		
	عادي	قرش		
	إضافي	قرش		
	دمغة توقيع	قرش		
	رسم الدمغة	قرش		
	صافي القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع في سنة ٢٠١

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لتقنين المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك

إذن صرف

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات

الحوالات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

تنفيذ اعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنه-العاصمه الاداريه-العلمين-مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر القطاع الاول
العقد رقم : (29/2023/2024) بتاريخ : 2024-07-03


منطقة حوض التبخير

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير التنفيذ للطرق	1	10
2	مدير المكتب الفنى	1	5
3	مدير ضبط الجودة	1	5
4	مدير السلامة الوقائيه	1	10
5	مهندس تنفيذ طرق	1	5
6	مهندس صيانه (ميكانيكا وكهرباء)	1	5
7	مهندس تخطيط وبرامج زمني	1	5
8	مراقب تنفيذ / فنى مواد	2	5
9	حاسب كميات	1	5
10	فنى سلامه مروريه	2	5
11	مساح	2	7

الهيئة العامة للطرق والكبارى

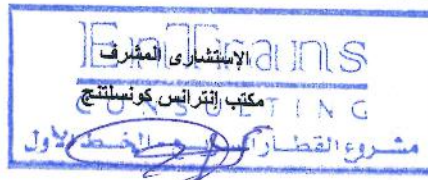

تنفيذ اعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة-العاصمة الاداريه-العلمين-
مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر القطاع الثانى
العقد رقم : (29/2023/2024) بتاريخ : 2024-07-03

منطقة حوض التبخير


شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	حفار	20
2	قلاّب	30
3	بلدوزر	3
4	لودر	5

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م /

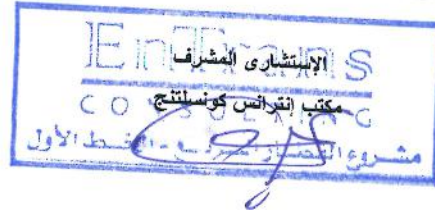

الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة





رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجماله	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
طبقاً لمفاوضة الخاصة بأعمال B5 بعد ٢٠٢٣-٥-٤												
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٣,٦	٧٥٣٥٤,٧٤	م٣	٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	جاري ٢	٢٥٢٠٠٠٠	٠	٢٥٢٠٠٠٠	لوحات المشروع متواجده المهندسون متواجدون تأمين وسلامة المرور متواجد وثيقة التأمين متواجده المعدات متواجده البرنامج الزمني متواجد معمل الموقع متواجد التقارير الشهرية والاسبوعية والميدانية متواجده المستلزمات والمهمات متواجده الاموات المكتبية متواجده
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو ٢٠٢٣	٠,٢٧٥	٧٥٣٥٤,٧٤	م٣	٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	جاري ٢	٢٠٦٢٥	٠	٢٠٦٢٥	
	علاوة ١,١٠ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤											
طبقاً لمفاوضة الخاصة بأعمال حوض التبخير بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢												
١	بالمتر المكعب أعمال حفر حوض التبخير (في تربة شديدة المتماسكة باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر واللودر والحفارات) مع ارتكح جوانب حوض التبخير طبقاً للميول التصميمية المطلوبة وتسوية السطح باللات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك في حالة التربة العادية والطفلة وتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠,٥	٢٨٥٧٤٦	م٣	١٩٣٢٧٦	٠	١٩٣٢٧٦	جاري ٢	٧٨٢٧٦٧٨	٠	٧٨٢٧٦٧٨	
	علاوة ١,٢٠ جنيه / م ارتفاع السولار بعد ٢٠٢٣/٠٣/٢٢	١,٢	٢٤٧٠٦٧	م٣	١٦٢٩١٦	٠	١٦٢٩١٦	جاري ٢	١٩٥٤٩٩,٢	٠	١٩٥٤٩٩,٢	
	علاوة ١,١٥ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	٠,٥٧٥	٣٨٦٧٩	م٣	٣٠٣٦٠	٠	٣٠٣٦٠	جاري ٢	١٧٤٥٧	٠	١٧٤٥٧	
	علاوة ١,٢٥ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) بعد ٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٠,٦٢٥	٢٤٧٠٦٧	م٣	١٦٢٩١٦	٠	١٦٢٩١٦	جاري ٢	١٠١٨٢٢,٥	٠	١٠١٨٢٢,٥	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص												
١٠٦٨٣٠٨١,٧												
١٠٦٨٣٠٨١,٧												
٨١٤٢٤٥٦,٧												
٢٥٤٠٦٢٥												



الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

مدير اعمال المشروع
م / اسماء علي

مهندس المشروع
م / اسلام محمد

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولنج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولنج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولنج

تحريراً في ٢٣ / ٩ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات

م / جهاد محمد



مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية

مهندس/ طارق يوسف الجزار

٥١٤٦

عن عملية : إسناد اعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزيه للقطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السفنه-العاصمة الاداريه-العلمين-مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الاول -القطاع الثاني

توزيع الكميات المنصرفة على العقود حتى تاريخ 2024/ 09 / 20

شركة / الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

رقم البند	البند	الوحدة	القطعه	متوسط الاجهاد حسب التقرير	الكمية الاجمالية		الكمية المتبقية منطقة B5	الكمية الاجمالية المنصروفة - عقد (2024 / 2023 / 1577) جاري رقم (1) القطاع الاول منطقة حوض التبخير		الكمية الاجمالية المنصروفة - عقد (2024 / 2023 / 29) جاري رقم (2) القطاع الثاني منطقة حوض التبخير		الكمية المتبقية المنصروفة على العقود	الكمية الاجمالية المنصروفة في الحصر	الكمية المتبقية المنصروفة في الحصر
					كميات قبل زياده السولار	كميات بعد زياده السولار		كميات قبل زياده السولار	كميات بعد زياده السولار	كميات قبل زياده السولار	كميات بعد زياده السولار			
1	حفر في تربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة)	3م			189,407	162,916	75,354.24	157,829.952	30,360	162,916	-	426,106	427,677.24	1,571.29
	علاوة مسافة نقل 750 متر	3م			-	-	75,354.24	-	-	-	75,000.000	75,000.000	75,354.24	354.24
	علاوة مسافة نقل 1000 متر	3م			189,407	162,916	-	157,829.952	30,360	162,916	-	351,106	352,323	1,217
2	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية											99,677	99,677	0
	إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢	3م	Z3	426.66	-	2,678	-	2,678	-	-	-	2,678	2,678	0
	علاوة مسافة نقل 1000 متر	3م			-	2,678	-	2,678	-	-	-	2,678	2,678	0
	إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم ^٢	3م	Z1	683.33	7,191	-	-	7,191	-	-	-	7,191	7,191	0
			Z2	632.33	52,803	36,253	-	52,803	36,253	-	-	89,056	89,056	0
			Z4	841.00	-	752	-	-	752	-	-	752	752	0
	علاوة مسافة نقل 1000 متر	3م	Z1+Z2+Z4		59,994	37,005	-	59,994	37,005	-	-	96,999	96,999	0

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى العام
مستشارا للاستشارات الهندسية

