

محضر اجتماع لجنة مفاوضات
مشروع أعمال إنشاء عدد (٣) كوبري سيارات أعلى الرياح البحيري في نطاق محافظة البحيرة
(تنفيذ أعمال كوبري أبو غالب أعلى الرياح البحيري)
بالأمر المباشر .

تنفيذ " شركة رواد الهندسة الحديثة

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي سيادته رقم (٣١٩) بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة شركة رواد الهندسة الحديثة علي الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة وذلك لتنفيذ مشروع تنفيذ أعمال كوبري أبو غالب أعلى الرياح البحيري ضمن مشروع أعمال إنشاء عدد (٣) كوبري سيارات أعلى الرياح البحيري في نطاق محافظة البحيرة "


المهندس / ايمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا	
المهندس / عصام طه منجود	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا	
المهندس / عبد الرحيم كمال الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا	
المهندس / محمد محمود اباظة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا	
المهندس / محمد سعيد	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا	
المحاسب / هيثم صلاح حسني	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا	
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانوني	عضوا	
الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح	عضو إدارة العقود	عضوا	

- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاثنين الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية لبنود تنفيذ أعمال أعمال كوبري أبو غالب أعلى الرياح البحيري ضمن مشروع أعمال إنشاء عدد (٣) كوبري سيارات أعلى الرياح البحيري في نطاق محافظة البحيرة بمبلغ ٤٣٣.١٧٨.٠٠٠ مليون جنيه (فقط وقدره اربعمائة ثلاثة وثلاثون مليون ومائة ثمانية وسبعون الف جنيها لا غير)

شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد

رقم ٥٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة

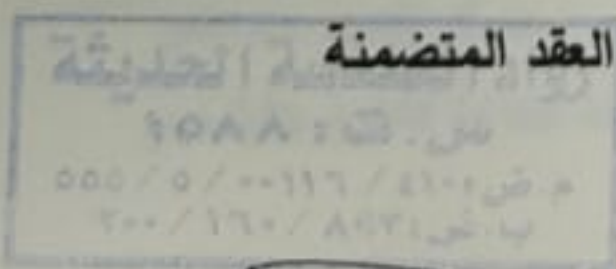

((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق علي الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها ٤٣٢٣١٧٩٥٠ جنيه (فقط وقدره اربعمائة اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر الف وتسعمائة وخمسون جنيها لا غير) طبقا للبنود المرفقة
- وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقا للقائمة الموحدة ولأسعار السوق .

- يتم خصم نسبة ٠.٥ % من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة
- وعلية أقفل المحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع علي ذلك ، وعرض الأمر علي السلطة المختصة للاعتماد

- ممثل شركة رواد الهندسة الحديثة
- المهندس / محمود حسين رفاعي

رواد الهندسة الحديثة
س.ت. ٢٥٨٨
م.ض. ٥٥٥ / ٥ / ٠٠١٦٦ / ٤١٠٢
ب.ض. ٢٠٠ / ١٦٠ / ٨٩٢

التوقيعات

اللجنة

- الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح
- الأستاذ / هاني جمال عبد السيد
- المحاسب / هيثم صلاح حسني
- المهندس / محمد سعيد
- المهندس / محمد محمود اباظة
- المهندس / عبد الرحيم كمال الدين
- المهندس / عصام طه منجود
- المهندس / ايمن محمد متولي

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

سامي احمد فرج

أوافق ويعتمد

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

بخصوص: اعمال انشاء عدد ٣ كوبرى سيارات اعلى
الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة
لتنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الرياح

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية

" للشئون المالية والادارية "

تحية طيبة... وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه اصل المفاوضة الفنية التى تمت مع شركة رواد الهندسة الحديثة على اسعار مقايسة
البنود للمشروع عالية .

برجاء التكرم بالتنبيه باللازم نحو استكمال لجنة المفاوضة المالية والقانونية وعمل محضر المفاوضة النهائى مع العلم
بان الشركة فوضت السيد المهندس / محمود حسين رفاعى للقيام باعمال المفاوضة .

" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام "

التوقيع :
مهندس / ايمن محمد متولى
رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانسة الكبارى



مذكرة رقم (٢١٩)

**للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : أعمال تنفيذ كوبرى أبو غالب أعلى الرياح البحري**

الموضوع :

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى العملية عالىة إلى شركة رواد الهندسة الحديثة .
- ورد خطاب الشركة إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تطلب فيه تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة على الأسعار النهائية للعملية عالىة .

المطلوب :

- يرجى التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على تشكيل لجنة فنية مالية قانونية لمفاوضة الشركة على الأسعار النهائية لعملية تنفيذ كوبرى أبو غالب أعلى الرياح البحري على أن تكون اللجنة من السادة الآتى أسمائهم :

مهندس / أيمن محمد متولى	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	رئيساً
مهندس / مصام طه منجود راجح	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	عضواً
المهندس / عبد الرحيم كمال الدين مصطفى	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	عضواً
مهندس / محمد محمود أباطه	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	عضواً
المهندس / محمد سعيد	الإدارة المركزية للطرق	عضواً
مندوب الشؤون المالية	الشؤون المالية	عضواً
مندوب الشؤون القانونية	الشؤون القانونية	عضواً
مندوب الشركة	شركة رواد الهندسة الحديثة	عضواً

التوقيع
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
م. ج. الحاتح

التوقيع
مهندس / سامى أحمد فرج
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس نائب / رئيس مجلس الإدارة
أ. م. ح

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
أ. م. ح

**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري
تحية طيبة وبعد ..**

مرفق طيه كتاب شركة الرواد الخاص باعمال انشاء عدد (٣) كوبري سيارات اعلي الرياح
البحيري نطاق محافظة البحيرة لتنفيذ اعمال كوبري ابو غالب اعلي الرياح البحيري بالامر المباشر
وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢ والمشار فيه الي طلب مفاوضة الشركة علي اسعار بنود المشروع
المذكور بعاليه .

يرجي التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم للاختصاص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحريرا في ٢٠٢٢/٣/١٦

مهندس /

” سامي احمد فرج ”

مرفقات عدد ()

٢٠٢٢/٣/١٦
A



Protecting the Past Building the Future



ROWAD
MODERN ENGINEERING

القاهرة فى : ٢٧ / ٠٩ / ٢٠٢٢

المسلسل : RME/ EFCBC /2021/038

عناية السادة : الهيئة العامة للطرق و الكباري

تحية طيبة و بعد ،،،


فوضنا نحن شركة رواد الهندسة الحديثة السيد المهندس / محمود حسين رفاعى محمد ، بطاقة رقم قومى :
٢٩٠٠٥٢٢٠١٠٠٨٩٩ ، بالإمضاء على اسعار المفاوضة لبنود الاعمال الخاصة بمشروع اعمال انشاء عدد ٣ كوبرى
سيارات اعلى الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة لتنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الرياح البحيرى بالامر
المباشر.

وهذا تفويض منا بذلك،،

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

نائب مدير العمليات

مهندس/ ياسر زهنى



مذكرة رقم (٢١٩)

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : أعمال تنفيذ كوبرى أبو غالب أعلى الرياح البحيرى

الموضوع :

- استندت الهيئة العامة للطرق والكبارى العملية مالياً إلى شركة رواد الهندسة الحديثة .
- ورد خطاب الشركة إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق لطلب فيه تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة على الأسعار النهائية للعملية مالياً .

المطلوب :

- يرجى التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على تشكيل لجنة فنية مالية قانونية لمفاوضة الشركة على الأسعار النهائية لعملية تنفيذ كوبرى أبو غالب أعلى الرياح البحيرى على أن تكون اللجنة من السادة الآلى أسمائهم :

مهندس / أمين محمد متولى	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	رئيساً
مهندس / عصام طه متجهود راجح	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	مضوا
لمهندس / عبد الرحيم كمال الدين مصطفى	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	مضوا
مهندس / محمد محمود أباطه	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	مضوا
لمهندس / محمد سعيد	الإدارة المركزية للطرق	مضوا
مستشار الشؤون المالية	الشؤون المالية	مضوا
مستشار الشؤون القانونية	الشؤون القانونية	مضوا
مستشار الشركة	شركة رواد الهندسة الحديثة	مضوا

التوقيع
مهندس / أمين محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع
مهندس / سامى أحمد فرج
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع
لواء مهندس / عصام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس نائب / رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أمر إسناد

المسيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة رواد الهندسة الحديثة


تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٣٨) المؤرخ في ٢٠٢٢/١/١٢ بمبلغ ٤٣٣.١٧٨.٠٠٠ مليون جنيه (فقط وقدره اربعمائة ثلاثة وثلاثون مليون ومائة ثمانية وسبعون الف جنيهها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية أعمال إنشاء عدد (٣) كوبري سيارات أعلى الرياح البحيري في نطاق محافظة البحيرة ((لتنفيذ أعمال كوبري أبو غالب أعلى الرياح البحيري)) بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " المنطقة الاولى - المركزية " الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية



محضر مفاوضات لبنود مقايضة مشروع كوبرى أبو غالب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضات		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الغلة	القيمة	الغلة
أولا أعمال الكبارى							
أ- أعمال البر							
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع والغلة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م ^٣	٢٠٠	٦٥	١٣,٠٠٠	٦٠	١٢,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب إزالة تعديلات عشوائية (كالكشاك المصنوعة من الاخشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل مايلزم لنهوا الاعمال كاملة مع نقل ناتج الإزالة لمسافة ٥٠٠ متر طبقا لتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٢٠٠	٢١٠	٤٢,٠٠٠	٢٠٠	٤٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٠٠	٢٥٠	٥١,٠٠٠	٧٥	١٥,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٠٠	٣٠٠	٦٠,٠٠٠	١٥٠	٣٠,٠٠٠
٥	بالمتر الطولى هدم وتكسير برطورات باى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م. ط	٢٠٠	٣٥	٧,٠٠٠	١٥	٣,٠٠٠
٦	بالمقطوعة عمل تحويلة مفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعة	٢	٧٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٧	بالحدك وإزالة اعمدة اتارة وتصلبه للأماكن التي تحددها الهيئة والبند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	١,٦٠٠	٨,٠٠٠	١,٤٠٠	٧,٠٠٠
٨	بالمتر الطولى أعمال الرقع المسلح للمرافق والمعرضات .	م. ط	٢٥٠	١٢	٣,٠٠٠	١١	٢,٧٥٠
٩	بالمتر الطولى أعمال حفر ورفع كابلات الكهرباء والغلة تشمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الحوائط الساتده والسعر شامل إعادة الرمد وإعادة الشئ لأصله وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	٢٥٠	٢٧٥	٦٨,٧٥٠	٢٥٠	١٢,٥٠٠
١٠	بالطن أعمال فك ونقل الهياكل المعدنية المختلفة مثل اللوحات الاعلانية والأعمدة الحاملة لها وأعمدة الأترة والمظلات وخلافه بمختلف الأوزان والارتفاعات وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأوتاش والمعدات وتريات مجهزة للنقل لزوم أعمال الفك والنقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء الفك والتحميل باستخدام ارشادات مرورية وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٠	٢,٠٥٠	٤١,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
١١	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٦٠٠	٥٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٥٠	٢١٠,٠٠٠
١٢	بالحدك نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة ويشمل فك ونقل الماكينة بالمحركات إلى خارج الموقع والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحرى)	عدد	٣	٢٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٢٤٤,٨٠٠	٧٣٤,٤٠٠
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمعدات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيق داخل المخرطة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهوا العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٤,٥٠٠	٣,٣٠٠	١٤,٨٥٠,٠٠٠	٣,١٥٠	١٤,١٧٥,٠٠٠
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمعدات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيق داخل المخرطة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهوا العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٢,٠٠٠	٤,٤٠٠	٨,٨٠٠,٠٠٠	٤,٢٠٠	٨,٤٠٠,٠٠٠
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٨٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمكرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيق داخل المخره والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهوا العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٠	٢,٧٠٠	٠	٢,٥٠٠	٠

رواد الهندسة المعمارية
١٥٨٨ ز. ق. ٢
م. ق. ٥٥٥ / ٥ / ٠٠١١٦ / ٤١٠٢
م. ق. ٢٠٠ / ١٦٠ / ٨٩٢٢

محضر مفاوضات لبنود مقايضة مشروع كوبرى أبو غالب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة		سعر لجنة التفاوض	
				الفئة	القيمة	الفئة	القيمة
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ٦٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمكرات فوقها على ألا تقل أطوال أشباه حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيق داخل الكمره والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهواً كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجت الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٠	١,٨٩٠	٠	١,٨٥٠	٠
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ١٠٠ سم من البنتونيت طبقاً للرسومات والمواصفات على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٠	٢,٢٥٠	٠	٢,١٠٠	٠
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ٨٠ سم من البنتونيت طبقاً للرسومات والمواصفات على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٠	١,٩٥٠	٠	١,٩٠٠	٠
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ٦٠ سم من البنتونيت طبقاً للرسومات والمواصفات على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٠	١,٢٥٠	٠	١,٢٠٠	٠
٢٠	بالبند تنفيذ اختبارات تحميل على خرقى غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخوازيق تحت حمل يساوي ٢٠٠% من حمل التشغيل والالواح المعدنية والمؤقتة وأجهزة القياس والسعر لا يشمل خوازيق التجربة قطر ١٠٠ سم حتى طول ٤٥ م بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهواً كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٠٠٠	٠
٢١	بالبند تنفيذ اختبار تحميل على خرقى عامل قطر ١٠٠ سم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد	١	١٤٧,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
٢٢	المتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاييس الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٥,٦٣٠	٤٧	٧٣٤,٦١٠	٤٥	٧٠٣,٣٥٠
٢٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاييس الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل ترح أى مياه تظهر فى أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢,٠٠٠	٨٧	١٧٤,٠٠٠	٨٥	١٧٠,٠٠٠
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢,٠٠٠	٨٧	١٧٤,٠٠٠	٨٥	١٧٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (١:٢) على طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم بعد الدمك ويضاف إليها كمية المياه الأضوية أثناء الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	م ^٣	٦,٠٠٠	٣٣٠	١,٩٨٠,٠٠٠	٢٥٠	١,٥٠٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بترية صالحة الموردة بمعرفة المقاول حتى منسوب ٣ متر من سطح الأرض وصولاً لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول التربة والبند يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الأعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسئولة مسئولية كاملة عن سلامة أعمال الردم وتحملها لمأقونة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لأعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٨,٠٠٠	١٧٠	٤,٧٦٠,٠٠٠	٩٠	٢,٥٢٠,٠٠٠
٢٧	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم من الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة والسعر يشمل حتى منسوب ٣ متر من سطح الأرض وكل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٥,٠٠٠	١٢٥	٦٢٥,٠٠٠	١٢٠	٦٠٠,٠٠٠

ROWAD الهندسة الحديثة

س. ق. ت: ١٥٨٨

 م. ض. ٤٩٠٢ / ٠٠١١٦ / ٥ / ٥٥٥
 ل. ض. ٨٩٢٢ / ١٦٠ / ٢٠٠

محضر مفاوضات لبنود مقايصة مشروع كوبرى أبوغالب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضات		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الغلة	القيمة	الغلة
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٢٠:٨ زلط ٢٠:٤٠:٤٠ رمل ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم/سم ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م ^٣	٥٠٠	١,٥٢٠	١,٥٠٠	٧٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة وبردورة الجزيرة الوسطى للكوبرى والمداخل طبقاً للوحات المعمدة و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٤٢٠	١,٦١٠	١,٦٠٠	٦٧٢,٠٠٠	١,٦٠٠
٣٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المنفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغرم الخشبية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٣,٨٠٠	٢,٢١٠	٢,٢٠٠	٨,٣٦٠,٠٠٠	٢,٢٠٠
١	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٣٥٠ كجم / م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	م ^٣	٣,٨٠٠	٦٨	٦٥	٢٥٨,٤٠٠	٦٥
٣١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسياً تماماً ومتعامداً على المحدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٧٠٠	٢,٨٥٠	٢,٨٠٠	١,٩٦٠,٠٠٠	٢,٨٠٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ^٣	٢,٠٠٠	٣,٠٦٠	٣,٠٠٠	٦,١٢٠,٠٠٠	٣,٠٠٠
	ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ^٣	٢,٠٠٠	٣,٠٦٠	٣,٠٠٠	٦,١٢٠,٠٠٠	٣,٠٠٠
٣٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامت العرضية فوق أعمدة الكوبرى والهوامت مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم ^٣ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم /سم ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٧٠٠	٣,٠٠٠	٢,٩٥٠	٢,٠٦٥,٠٠٠	٢,٩٥٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ^٣	٢,٠٠٠	٣,٠٦٠	٣,٠٠٠	٦,١٢٠,٠٠٠	٣,٠٠٠
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ^٣	٢,٠٠٠	٣,٠٦٠	٣,٠٠٠	٦,١٢٠,٠٠٠	٣,٠٠٠
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنوفى وكوبستته حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم ^٣ ومحتوى أسمنتى ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقاً للمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لاشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١,٢٠٠	٣,١٠٠	٣,٠٩٠	٣,٧٢٠,٠٠٠	٣,٠٩٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	م ^٣	٢,٥٠٠	٣,٣١٠	٣,٢٩٠	٨,٢٧٥,٠٠٠	٣,٢٩٠
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	م ^٣	١,٠٠٠	٣,٥٢٠	٣,٤٩٠	٣,٥٢٠,٠٠٠	٣,٤٩٠
	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	م ^٣	١,٠٠٠	٣,٥٢٠	٣,٤٩٠	٣,٥٢٠,٠٠٠	٣,٤٩٠
	د- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم / م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ + اضافات طبقاً لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	م ^٣	٤,٧٠٠	٦٨	٦٥	٣١٩,٦٠٠	٦٥
٣٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم / سم ^٣ ومحتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقليب الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الإجهاد ولا حديد التسليح.	م ^٣	١,٤٠٠	٣,٨٥٠	٣,٧٢٠	٥,٣٩٠,٠٠٠	٣,٧٢٠
١	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم / م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ + اضافات طبقاً لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	م ^٣	١,٤٠٠	٨٠	٧٥	١١٢,٠٠٠	٧٥
٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب و أعلى الكمرات المعنوية اجهاد ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى أسمنت ٤٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	م ^٣	١,٣٠٠	٢,٢٥٠	٢,٢٠٠	٢,٩٢٥,٠٠٠	٢,٢٠٠

 ١٥٨٨ : ٢٥٨٨
 ٥٥٥ / ٥ / ٠٠١١٦ / ٤٩٠٩
 ٢٥٠ / ١٦٥ / ٨٩٤٢

محضر مفاوضة لبنود مقايمة مشروع كوبرى أبوغالب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الغنة	القيمة	الغنة
	١- علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ وزيادة اجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ طبقا لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	م ^٣	١,٣٠٠	٦٨	٨٨,٤٠٠	٦٥	٨٤,٥٠٠
٣٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كويمستها بالمجرى المائى مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ و السعر لا يشمل حديد التسليح وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٥٠	١١,٨٠٠,٠٠٠
٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السادة فوق منسوب ظهر المخدات والكويستات فوق الحوائط مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهه كسر لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوى الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر والقيمة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٣,٠٠٠	٢,٧٥٠	٨,٢٥٠,٠٠٠	٢,٧٣٠	٨,١٩٠,٠٠٠
	١ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أعلى الحائط	م ^٣	٢٠٠	٢,٩٦٠	٥٩٢,٠٠٠	٢,٩٣٠	٥٨٦,٠٠٠
	ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أعلى الحائط	م ^٣	٣,٢٠٠	٦٨	٢١٧,٦٠٠	٦٥	٢٠٨,٠٠٠
٣٨	ج- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٣٥٠ كجم/م ^٣ و ٢م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م ^٣ طبقا لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	طن	٦,٠٠٠	٢٣,٨٠٠	١٤٢,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٥٠٠	١٤١,٠٠٠,٠٠٠
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (D) مقاوم للزلازل	طن	٣٠٠	٢٤,٦٠٠	٧,٣٨٠,٠٠٠	٢٤,٥٠٠	٧,٣٥٠,٠٠٠
٤٠	اعمال تجربة تحميل استاتيكي للكوبرى قبل الفتحاة للاجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة و تقديم التقرير النهائى لاختبار التحميل و البند يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٤١	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عزله من الببوتومين والدهان و جهان على البارد والمصهر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و على المقابل اعتماد المواد قبل التنفيذ و كلما يلزم لنهوى العمل كاملاً و القياس الهندسي و طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧,٠٠٠	٥٥	٣٨٥,٠٠٠	٥٠	٣٥٠,٠٠٠
٤٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة افقية طبقاً للطبيعة بابعاد (10 سم عمق * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبرى وقواصل طريق التوسعة وعلى ان يتم اعتماد الرسومات وجميع الانواع والخامات المستخدمة من الاستشارى قبل التنفيذ والقيمة تشمل اعمال التفسير ونقل المخلفات للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك للفصل ذات تمدد + ٢,٥ سم	م. ط	١٨٠	٤,٥٠٠	٨١٠,٠٠٠	٤,١٠٠	٧٣٨,٠٠٠
٤٣	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نوبيرين مسلح يسمح بحركة + - ٥ سم طبقاً للحسابات المقدمة و الممتدة على ان تقدم الكتالوجات والعينات من جميع المواد المستخدمة فى الفواصل للاستشارى لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد	م. ط	١٨٠	١٢,٥٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠
٤٤	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نوبيرين مسلح يسمح بحركة + - ١٠ سم طبقاً للحسابات المقدمة و الممتدة على ان تقدم الكتالوجات والعينات من جميع المواد المستخدمة فى الفواصل للاستشارى لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد	م. ط	١٠	١٥,٥٠٠	١٥٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٤٥	ببالمتر المربع توريد و عمل دهانات مضادة للأكسدة ذات اساس اكليبريك مانعه للنفاتية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	م ^٢	٥٠,٠٠٠	١١٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة لزوم اعمال تنفيذ صرف المطر للكوبرى والقيمة تشمل توريد جميع الامساكات لتجميع المواسير وضبط الميول و المواد اللاصقة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	١,٥٠٠	٣٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٢١٠	٣١٥,٠٠٠
٤٧	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٠	٣,٠٠٠	٠	١,٢٠٠	٠

 نواد الهندسة الحديثة
 س. ق. ١٥٨٨
 م. ق. ٥٥٥ / ٥ / ٥٥١٩٦ / ٤٩٠٩٢
 م. ق. ٢٠٠ / ١٩٥٠ / ٨٥٢٤١

محضر مفاوضة لبنود مقايصة مشروع كوبرى أبوغالب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بسمان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الفئة	القيمة	الفئة
٤٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالمجرى المائى طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ³ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخزوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٢٠٠	٥,٢٠٠	١,٠٤٠,٠٠٠	٤,٤٠٠	٨٨٠,٠٠٠
٤٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ³ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخزوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	١,٦٠٠	٦,٥٠٠	١٠,٤٠٠,٠٠٠	٥,٧٧٠	٩,٢٣٢,٠٠٠
٥٠	بالطن توريد وتركيب قيسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا بالظار و سمارك مختلفة واختبارات اللحام طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى والفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا وطبقا لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف	طن	١٢٠	٣٣,٠٠٠	٣,٩٦٠,٠٠٠	٣٠,٥٠٠	٣,٦٦٠,٠٠٠
٥١	بالمتر المسطح اعمال ممسة لقواعد المجرى المائى والهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامه للمجرى المائى والبر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى خرسانة بر و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفلية (ممسة) والبند يشمل مما جميعه اعمال توريد و بق القيسونات الموقتة وتركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائى	م ²	١,٥٠٠	٥,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠	٤,٧٠٠,٠٠٠
٥٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بالمجرى المائى جهد ٣٥٠ كجم/سم ³ محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ³ والفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب فى المجرى المائى و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	م ³	٨٥٠	٣,٠٠٠	٢,٥٥٠,٠٠٠	٢,٦٠٠	٢,٢١٠,٠٠٠
٥٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخرسانية بالمجرى المائى جهد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ³ محتوى اسمنتى ٤٥٠ كجم / م ³ مع الدمك الديناميكي والفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب فى المجرى المائى و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	م ³	٧٠٠	٤,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٣,٥٧٠	٢,٤٩٩,٠٠٠
	أ- علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ³ وزيادة اجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم ²	م ³	٧٠٠	٦٨	٤٧,٦٠٠	٦٥	٤٥,٥٠٠
	ب- علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ³ وزيادة اجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ²	م ³	٧٠٠	١٣٦	٩٥,٢٠٠	١٣٠	٩١,٠٠٠
٥٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى والهوامات بالمجرى المائى جهد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ³ محتوى اسمنت ٤٥٠ كجم / م ³ مع الدمك الديناميكي والفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب فى المجرى المائى و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	م ³	٤٠٠	٤,٢٠٠	١,٦٨٠,٠٠٠	٣,٦٧٠	١,٤٦٨,٠٠٠
٥٥	أ- علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ³ وزيادة اجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم ² طبقا لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	م ³	٤٠٠	٦٨	٢٧,٢٠٠	٦٥	٢٦,٠٠٠
	ب- علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ³ وزيادة اجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ² طبقا لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	م ³	٤٠٠	١٣٦	٥٤,٤٠٠	١٣٠	٥٢,٠٠٠
٥٥	بالمتر المكعب توريد و عمل خرساته مسلحة للبلطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب و اعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٣٥٠ كجم/سم ³ محتوى اسمنت ٤٠٠ كجم/م ³ والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح	م ³	٥٠٠	٢,٢٥٠	١,١٢٥,٠٠٠	٢,٢٠٠	١,١٠٠,٠٠٠
٥٦	أ- علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ³ وزيادة اجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ² طبقا لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	م ³	٥٠٠	٦٨	٣٤,٠٠٠	٦٥	٣٢,٥٠٠
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبساته بالمجرى المائى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ³ و محتوى اسمنتى ٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايضم حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة و عمل النمسة و الشدات الخاصة وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ³	٢,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٩٠٠	٩,٨٠٠,٠٠٠

١٥٨٨ : ٢٠٢٠
 ٥٥٥ / ٥ / ٠٠١٦ / ٤٩٠٤
 ٢٠٠ / ١٦٠ / ٨٩٣٢

محضر مفاوضات لبنود مقايضة مشروع كوبرى أبو غلاب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضات		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الغنة	القيمة	الغنة
٥٧	بالمتر المكعب اعصاب خرسة مسلحة (Fair Face) لزوم الباطلة على الخوازيق و كويستاتها بالمجرى المائي مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى اجهلا لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ³ و السعر لا يشمل حديد التسليح	م ³	٠	٣,٠٠٠	٠	٢,٩٥٠	٠
٥٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائي و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ طول حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	١,٥٠٠	٢٤,١٠٠	٣٦,١٥٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠
٥٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب نقل داخل المجرى المائي وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ طول من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢٠٠	٢٥,١٠٠	٥,٠٢٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٦٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهرتاني للأجزاء المعنية بالمجرى المائي الغنة تشمل أعمال اللحام و عمل الاختبارات اللازمة على اللحامات و البرشام و التريبوط و وحدات الربط مع الخرصة و الشكالات الأفقية و النقل و التركيب بالموقع و الدهان بوجهين برسم و وجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسبك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقاً للظروف البيئية المحيطة و توصيات الاستشارى على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الغنة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.	طن	٥٥٠	٤٨,٠٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٤٢,٥٠٠	٢٣,٣٧٥,٠٠٠
٦١	بالمتر المصطحق توريد وتركيب صاج معنني سمك ٣ مم (الحساب بالطن)	م ²	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠	٨٧٥	١,٠٥٠,٠٠٠
٦٢	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس إكليريوك مقبلة للنفطية في المجرى المائي لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جريه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخدمات قبل التوريد	م ²	٦,٣٣٠	١٥٥	٩٨١,١٥٠	١٥٠	٩٤٩,٥٠٠
٦٣	بالمتر المكعب أعمال توريد رمال نظيفة او اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المتسبب التصميمي لتشكيل الجسر والاحتفاظ لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						
	أ- مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم	م ³	٠	٩٠	٠	٨٤	٠
	ب- مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم	م ³	٠	١١٠	٠	٩٦	٠
	ج- مسافة النقل لا تقل عن ٧٠ كم	م ³	٠	١٥٠	٠	١٢٠	٠
	د- مسافة النقل لا تقل عن ١١٠ كم	م ³	٠	٢٣٠	٠	١٦٨	٠
	هـ- مسافة النقل لا تقل عن ١٣٠ كم	م ³	٠	٢٧٠	٠	١٩٢	٠
	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط من البيش مع عمل كحلة للتعبيش طبقاً للشروط والمواصفات والبند يشمل عمل الكحلة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف						
	أ- مسافة نقل لا تقل عن ٥٠ كم	م ³	٠	٧٢٠	٠	٤٠٠	٠
	ب- مسافة نقل لا تقل عن ١٠٠ كم	م ³	٠	٨٧٠	٠	٤٥٠	٠
	ج- مسافة نقل لا تقل عن ١٥٠ كم	م ³	٠	١,٠٢٠	٠	٥٠٠	٠
	د- مسافة نقل لا تقل عن ٢٠٠ كم	م ³	٠	١,١٧٠	٠	٥٥٠	٠
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف UPVC بطار (٢) بوصة المرشح الزلطي (الفلتر) والبند يشمل توريد المواسير والاكسسوارات اللازمة والمواد اللاصقة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	٣٥٠	٢٥٠	٨٧,٥٠٠	١٢٠	٤٢,٠٠٠
تانيا أعمال الطرق							
٦٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلب المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات التدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبته تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبته الفلقد بجهاز لوسم التجلس عن ٤٠ % وفرداها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثه على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمج عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٨ % من الكثافة المصلية) الغنة وتشمل اجزاء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف						
	أ- مسافة النقل لا تقل عن ١٤٠ كم	م ³	٠	٣٣٠	٠	٣١٥	٠
	ب- مسافة النقل لا تقل عن ١٦٠ كم	م ³	٠	٣٧٠	٠	٣٣٥	٠
	ج- مسافة النقل لا تقل عن ١٨٠ كم	م ³	٦,٠٠٠	٤١٠	٢,٤٦٠,٠٠٠	٣٥٥	٢,١٣٠,٠٠٠
	د- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم	م ³	١٠,٠٠٠	٤٥٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣٧٥	٣,٧٥٠,٠٠٠

محضر مفاوضات لبنود مقايمة مشروع كوبرى أبو غلاب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضات		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الفئة	القيمة	الفئة
٦٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيح الصناعي جيوتكستائل بالكتافات المختلفة و التداخل لا يقل عن ١٠ % والفئة تشمل النقل و التركيب في جميع المواقع والأماكن مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - كتلة ٢٠٠ جم / م ^٢ - كتلة ٣٠٠ جم / م ^٢	م ^٢	٢٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٥	٤,٨٠٠	٢٤
		م ^٢	٢,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٣٥	٦٦,٠٠٠	٣٣
٦٨	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٥ كجم/ م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة تشمل نقل الخلطة من المحطات المعتمدة إلى الموقع و فرش طبقة التشريب في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقاً للأصول المتاحة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة لنقل السائل ورشه وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٣٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٣٠	٧٥٠,٠٠٠	٢٥,٠
٦٩	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام المن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/١٠ المطبق للمواصفات وأرد شركة النصر بالموسى أو ما يمثليها ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعتمدة إلى الموقع ومع فرش طبقة الرابطة في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقاً للأصول المتاحة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٣٠,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	١٨٠	٤,٣٥٠,٠٠٠	١٤٥
٧٠	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام المن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/١٠ المطبق للمواصفات وأرد شركة النصر بالموسى أو ما يمثليها ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعتمدة إلى الموقع ومع فرش طبقة الرابطة في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقاً للأصول المتاحة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٤٥,٠٠٠	٧,٦٥٠,٠٠٠	١٧٠	٥,٨٩٥,٠٠٠	١٣١
٧١	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٥ كجم/ م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة تشمل نقل الخلطة من المحطات المعتمدة إلى الموقع و فرش طبقة اللصق في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقاً للأصول المتاحة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة لنقل السائل ورشه وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٩١,٠٠٠	١,٣٦٥,٠٠٠	١٥	٧٥٩,٨٥٠	٨,٣٥
٧٢	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام المن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/١٠ المطبق للمواصفات وأرد شركة النصر بالموسى أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستعملة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٤٥,٠٠٠	٦,٧٥٠,٠٠٠	١٥٠	٥,٦٢٥,٠٠٠	١٢٥
٧٣	بالحدود توريد وتركيب عواكس صاج يتم تركيبها على الحاجز الخرساني طبقاً للرسومات باستخدام مسدس طلائع بعد ٢ ممحار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافات البينية وارتفاع العاكس من سطح الحاجز طبقاً للرسومات التوضيحية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٠٠	٦,٠٠٠	٣٠	٤,٨٣٠	٢٤,١٥
٧٤	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على السفلن سمك ١,٥ مم على ان يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASHTO M ٢٤٩ والتي تتضمن ٢٠% من مادة الريزن ١٠% من التوتايوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧٠٠	٧٠,٠٠٠	١٠٠	٦٦,٥٠٠	٩٥
٧٥	بالمتر المسطح أعمال تخطيط الدهانات المرورية بالبوية على السفلن بنظم البثق (Extruder) بمسك لا يقل عن ٢,٥٠ مم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧٠٠	١٢٦,٠٠٠	١٨٠	١٢٢,٥٠٠	١٧٥

Handwritten signatures and initials.

رواد الهندسة الحديثة
 عن: ٢٥٨٨
 م.ض. ٥٥٥ / ٥ / ٠٠١٦٦ / ٨٩٣٢
 ب.ض. ٢٠٠ / ١٦٥ / ٨٩٣٢

محضر مفاوضات لبنود مقايضة مشروع كوبرى أبوغلاب أعلى الرياح البحيري

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضات		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الفئة	القيمة	الفئة
٧٦	المتر المسطح اعمال تخطيط الدهانات المرورية بلامينجيه (cold plast) ذات مكونين بسمك ٢,٤ مم كالآتى: ١- مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المذيبات العضوية. ٢- مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A) على المواصلات الآتية: • درجة النضوج (LF6) • الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ومقاوم لدرجات الحرارة العالية • درجة الالتصاق لا تقل عن ١٥٠ مللى كغديلا عند وضع الدهان على الطريق • المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة • لا تقل نسبة ثباتي الكسيد التيتانيوم عن ١٠% • يضاف للمركب (بوليرة الزجاج) بنسبة ١٠% طبقة لموصلة الاشعة M247 • كثافة المركب ما بين ١,٥ كجم/لتر و ٢ كجم/لتر • تم التنفيذ عن طريق البثق (EXTRUSION) لتحقيق السمك المطلوب بواسطة ماكينة مخصصة لهذه النوعية للدهانات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	م ^٢	١,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠	٣٠٧,٠٠٠	٣٠٧
٧٧	بالمتر الطولى حاجز خرساني (توبجرسي) من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس ذات وجهين أملس FAIR FACE بارتفاع ٩٠ سم وطبقا للرسومات مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول على سطح أملس ، والفئة تشمل تنفيذ قاعدة خرسانة عادية طبقا كما هو موضح بالرسومات المعتمدة وتوريد وتثبيت الأشبار وكل ما يلزم لنهـو العمل كما ملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	م . ط	١,٢٦٠	٨٣١,٦٠٠	٦٦٠	٨٠٦,٤٠٠	٦٤٠
٧٨	بالمتر الطولى حاجز خرساني (توبجرسي) من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس ذات وجه واحد أملس SINGLE FAIR FACE بارتفاع ٨٠ سم وطبقا للرسومات مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول على سطح أملس ، والفئة تشمل تنفيذ قاعدة خرسانة عادية طبقا كما هو موضح بالرسومات المعتمدة وتوريد وتثبيت الأشبار وكل ما يلزم لنهـو العمل كما ملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	م . ط	٢,٥٢٠	١,٦٣٨,٠٠٠	٦٥٠	١,١٧٤,٣٢٠	٤٦٦
٧٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي من البش سمك ٤٠ سم ومونة الاسمنت والرمل مع صل كحلة للتدبيش طبقا للشروط والمواصفات والبند يشمل صل الكحلة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.						
	أ- مسافة نقل لا تقل عن ٥٠ كم	م ^٣	٠	٦٥٠	٠	٠	٢٨٦
	ب- مسافة نقل لا تقل عن ١٠٠ كم	م ^٣	٠	٨٠٠	٠	٠	٣٢٦
	ج- مسافة نقل لا تقل عن ١٥٠ كم	م ^٣	٠	٩٥٠	٠	٠	٣٦٦
٨٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لصلابة الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ م ^٣ من بولوميت متدرج + ٣٠,٤ م ^٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي على ان يكون المن نظيف ومقول والرمل خالى من الشوائب والطفلة و الاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٣ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٢	١٤,٠٠٠	٢,٦٦٠,٠٠٠	١٩٠	٢,٥٩٠,٠٠٠	١٨٥
	بالمتر الطولى توريد وصب برودة من الخرسانة العادية بابعاد ٣٠ x ٢٠ / ١٥ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكى من ٣٠,٨ م ^٣ من بولوميت لابرز اكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٣٠,٤ م ^٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم صب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١ سم ويعرض ٣ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والمسر يشمل دهان البرودة ثلاثة أوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف.	م. ط	٤٢٠	٦٣,٠٠٠	١٥٠	٤٧,٤٦٠	١١٣
	بالمتر الطولى اعمال انشاء برودة من الخرسانة العادية ذات سطح أملس ظاهر (FAIR FACE) تصب في الموقع بحيث لا يقل جهد الكسر عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ مع صل فواصل عرضية على مسافات لا تزيد عن ١٠ متر وتمتلئ بمونة قابلة للانضغاط و صل فرشاة خرسانة ١٠ سم اسفل البرودة حيث جهد الكسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل من اعمال تسوية وارنكة واعمال الدهان وبويه وجهين ويتم التنفيذ بالاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	٢٨٠	٤٢,٠٠٠	١٥٠	٣١,٦٤٠	١١٣

رواد الهندسة الحديثة

م. ق. ١٥٨٨

م. ق. ٥٥٥ / ٥ / ٠٠١١٩ / ٢١٠٢

م. ق. ٢٠٠ / ١٦٥ / ٨٩٣٢

محضر مفاوضات لبنود مقايمة مشروع كوبرى أبو غالب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضات		سعر لجنة التفويض	
				الفئة	القيمة	الفئة	القيمة
ثلاثا أعمال الكهرباء							
٨٣	بالعدد توريد و تركيب و اختبار عمود انارة طرق منفرد بارتفاع ١٥ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن المقاومة للعوامل الجوية و التآكل و يكون اقصى طول للزراع ١٠٠ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة و البند يشمل التثبيت و الجوايط و الفلائشة و التوصيلات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة بالريكم داخل كل عمود و روزيئة توصيل طبقا لاصول الصناعة و محمّل على البند الاتى : ١- كابل الجهد المنخفض المغذى للتيار الكهربى بين الاعمدة على ان يكون من النوع المصلح STAXPLE / قطاع ٤*٢٥ مم ٢ المينوم مصلح ٢- غرفة تفتيش امام العمود بابعاد ٤٠*٤٠*٤٠ صاج سمك ٣ مم ٣- ماسورة ٣ بوصة PVC ٤- كابل ترموبلاستيك الواصل بين كشاف الانارة و سرافيل اللحام على ان يكون قطاع ٣*٢ مم نحاس ٥- كابل التغذية الرئيسى قطاع ١٨٥*٣+ ٩٥ م ٢ المينوم مصلح على ان يكون داخل ماسورة قطر ٥ بوصة PVC	عدد		لاغى		لاغى	
٨٤	بالعدد توريد و تركيب و اختبار عمود انارة طرق مزدوج بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن المقاومة للعوامل الجوية و التآكل و يكون اقصى طول للزراع ١٠٠ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة و البند يشمل التثبيت و الجوايط و الفلائشة و التوصيلات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة بالريكم داخل كل عمود و روزيئة توصيل طبقا لاصول الصناعة و محمّل على البند الاتى : ١- كابل الجهد المنخفض المغذى للتيار الكهربى بين الاعمدة على ان يكون من النوع المصلح STAXPLE / قطاع ٤*٢٥ مم ٢ المينوم مصلح ٢- غرفة تفتيش امام العمود بابعاد ٤٠*٤٠*٤٠ صاج سمك ٣ مم ٣- ماسورة ٣ بوصة PVC ٤- كابل ترموبلاستيك الواصل بين كشاف الانارة و سرافيل اللحام على ان يكون قطاع ٣*٢ مم نحاس ٥- كابل التغذية الرئيسى قطاع ١٨٥*٣+ ٩٥ م ٢ المينوم مصلح على ان يكون داخل ماسورة قطر ٥ بوصة PVC	عدد		لاغى		لاغى	
٨٥	بالعدد توريد و تركيب كشاف اضاءة كامل بلمبات (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP66 ضد تسرب المياه والأتربة والبند يشمل كبلات تغذية وحدة الاضاءة ٢ مم ٢ والفئة تشمل جميع المعدات والاونش اللازمة للنقل والتثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد		لاغى		لاغى	
٨٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل ترائى ١٠*٢٠ سم من الصاج المجلفن والفئة تشمل النقل اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط		لاغى		لاغى	
٨٧	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسيه ويرمز لها (LP - IN) واللوحه ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحه منودة بخليية ضوئية ودهونة اليكتروستاتيك طبقا للمواصفات والرسومات والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد		لاغى		لاغى	
٨٨	بالعدد توريد و تركيب كشاف اتفاق بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ٢ مغلف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٢٩ مم لتغذية كشافات الانارة ومحمّل على البند والمواسير وجميع ما يلزم للتثبيت حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد		لاغى		لاغى	
٨٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار عدايات PVC باقطار مختلفه طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط		لاغى		لاغى	
	أ - ماسورة ٣ بوصة ب - ماسورة ٦ بوصة	م.ط		لاغى		لاغى	
٩٠	بالعدد توريد و تركيب و اختبار محول كهربائى كامل بالكتشك قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امبير والبند غير محمل عليه القاعده الخرسانيه والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة في النقل والتثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد		لاغى		لاغى	
رابعا أعمال صرف الأمطار							
-	ملاحظات هامسة: - جميع بنود الاعمال تشمل كل ما يلزم من أعمال الحفر فياي نوع من التربة (عدا التربة الصخرية) والردم بأترية صلابة للردم من ناتج الحفر في حالة صلاحيتها أو من الخارج في حالة عدم صلاحية تربة الموقع والإحلال مع سند جوانب الحفر ونزع المياه الجوفية (إذا لزم الأمر) ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية و الحفاظ علي كافة المرافق والممتلكات الخاصة والفرسحات والمباني والبياض والعزل والنشطيط وقطع الاتصال والمشتريات والجلاب وكل ما يلزم من قطع من نفس الخامة طبقا للمبين بالرسومات والمواصفات الفنية للأعمال.						
٩١	توريد و تركيب تنفيذ غرفة تجميع صرف مطر على الكوبرى بالأبعاد الثقيلة ٦٠×٦٠×١٥٠ سم والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد و تركيب غطاء من الحديد الزهر المصنوعات الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بصعود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	١٣	٤,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥٢,٠٠٠

مجلس الهندسة الحديثة
٢٠٨٨ : ٢٠٨٨
٥٥٥/٥/٠٠١٦٦
٢٠٠/٢٢/٢٥٨٨

محضر مفاوضات لبنود مقايمة مشروع كوبرى أبو غالب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضات		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الفئة	القيمة	الفئة
٩٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بشظ تشغيل ٦ جو طبقا للاسكن والميول الموضحة بالرسم والبند يشمل كافة اعمال الجفر والرمد والتركيب والوصلات و الخرسانات حول المواسير . وكل مايلزم من اعمال تكميلية لنه العمل نهوا تماما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية . - مواسير بقطر ١١٦ .	م.ط	٢٠٠	٣٢٠	٢٣٠	٦٦,٠٠٠	٢٣٠
٩٣	بالعدد توريد وتركيب بلاعة صرف مطر لتجميع مياه الامطار عند مطلع ومنزل الكوبري وربط الصرف على الشبكة العمومية من خلالها بالابعاد ١٠٠×٨٠×٨٠ اسم والبند يشمل أيضا الاتى : (أ) غطاء جريليا متحرك لصراف المطر من الزهر الثقيل المصبغات الذى يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن و يزود النظام بمفصلات مثبتة بالاطار الخارجى (ب) اعمال الدهانات الايبوكسية العازل لكافة الاجزاء الخرسانية والمعدنية طبقا للرسومات الهندسية والمواصفات الفنية وحسب اصول الصناعة.	بالعدد	٦	١١,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠

خامسا اعمال الركائز

٩٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات و السعر يشمل الحفن و اعداد الاسطح اسفل الركائز . تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعن مثل الاتواع المركية بين طبقات النيوبرين والصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطبقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 والحاملة العلامة التجارية سلمكو أو ما يمثلها و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و براعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترفق مع المطاء الكتلولجات الخاصة بها موضحة حصائص المواد المكونة لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة فى مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة فى حالة اختلاف حملاتها لسعر الحمولة الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز . وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف فى المركز القومى للبحوث و الفئة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات و تحت الركيزة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٠	١١,٢٦٤	٠	١١,٢٦٤	٠
أ -	بالعدد مقس ٢٠٠*٤٠٠*١٤٨ C2	عدد	٠	٧,٦٨٥	٠	٧,٦٨٥	٠
ب -	بالعدد مقس ٣٠٠*٤٠٠*١٢٧ C4	عدد	٠	١٥,٤١٧	٠	١٥,٤١٧	٠
ج -	بالعدد مقس ٥٠٠*٤٠٠*١٢٦ C2	عدد	٠	٢٨,٣٠٠	٢٨,٣٠٠	٤٥٢,٨٠٠	٢٨,٣٠٠
د -	بالعدد مقس ٤٥٠*٥٥٠*١٥٢/٨٨ C2	عدد	١٦	٩,٦٤٠	١٩٢,٨٠٠	١٩٢,٨٠٠	٩,٦٤٠
هـ -	بالعدد مقس ٣٠٠*٤٠٠*١٢٦/٧٢ C4	عدد	٢٠				

سادسا دراسة هندسية لدراسة

٩٥	بالمطوية عمل دراسة هندسية للمجرى الملاحي للرياح لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبرى	مطوية	٢	٢٨٧,٥٠٠	٢٨٧,٥٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٢٨٧,٥٠٠
----	---	-------	---	---------	---------	---------	---------

سابعا اعمال تخطيط المجرى المائى

٩٦	بالمتر المكعب حفر فى المجرى المائى بالعمق المطلوب لزوم الوصول للقطاع التصميمي للمجرى المائى والسعر يشمل ازالة اى عوائق تعترضه ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٥,٠٠٠	١٥٠	٧٥٠,٠٠٠	٩٠	٤٥٠,٠٠٠
٩٧	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول داخل المجرى المائى لزوم الوصول للقطاع التصميمي للمجرى المائى على طبقت لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع القمر بالمياه و الدمك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١٥,٠٠٠	١٥٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	١٢٠	١,٨٠٠,٠٠٠
٩٨	بالمتر المكعب توريد ورمي ديش على الناشف للقاع والمجرى المائى والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٠	٤٢٠	٠	١٥٠	٠
أ -	مسافة نقل حتى ٥٠ كم	م٣	٠	٥٧٠	٠	٢٠٠	٠
ب -	مسافة نقل حتى ١٠٠ كم	م٣	٠	٧٢٠	٠	٣٠٠	٠
ج -	مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	م٣	٠	٨٧٠	٠	٣٠٠	٠
د -	مسافة نقل حتى ٢٠٠ كم	م٣	٠				
٩٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسى من الديش سمك ٤٠ سم ومونة الاسمنت والرمل طبقا للشروط والمواصفات والبند يشمل عمل كحلة للتدبيرش وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٠	٦٥٠	٠	٢٨٦	٠
أ -	مسافة نقل حتى ٥٠ كم	م٣	٠	٨٠٠	٠	٣٢٦	٠
ب -	مسافة نقل حتى ١٠٠ كم	م٣	٠	٩٥٠	٠	٣٦٦	٠
ج -	مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	م٣	٠	١,١٠٠	٠	٤٠٦	٠
د -	مسافة نقل حتى ٢٠٠ كم	م٣	٠				

 ROWAD Engineering Consultants
 ١٥٨٨
 ٥٥٥ / ٥ / ٠٩١٦ / ٤١٠٢
 ٢٠٠ / ٩٦٥ / ٥٥٢٤

محضر مفاوضات لبنود مقايمة مشروع كوبرى أبو غلاب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضات		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الفئة	القيمة	الفئة
ثامنا أعمال تنفيذ السلاسل							
١٠٠	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخالله الى جميع انواع التربة والفئة تشمل نزع اى مياه تظهر فى أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية والفئة تشمل عمل حصة بصق لا يقل عن ١٠متر بكل جانب القيس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	م ^٣	٦١٠	٢٧,٤٥٠	٤٥	٢٧,٤٥٠	٤٥
١٠١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول حول الاساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه و الدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك على حساب المقاول وتحسب كمية الردم حسب حجمها بعد الدمك سم لفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٨٠	٤٢,٠٠٠	١٢٠	٣٣,٦٠٠	١٢٠
١٠٢	المتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأساسات و الحوائط الساندة أو أية أعمال أخرى طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على ألا يقل محتوى الأسمنت البورتلاندى العادى او مقاوم للكبريتات حسب تقرير الجسات م/٣م عن ٢٥٠ كجم، وألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ ، وأن يكون الخلط والدمك ميكانيكى مع عمل المعالجة اللازمة، والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف	م ^٣	٢٥	٣٧,٥٠٠	١,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	١,٥٠٠
١٠٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسلاسل ورقلاب الأعمدة) والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٣٠٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لالقل عن ٣٥٠ كجم/ م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل عمل الغرم والشدات ودهان الأجزاء الملاصقة للرم ثلاثة أوجه بيتومين مؤسدة وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٥٠	٢١,٢٠٠	٢,٢٠٠	١١٠,٠٠٠	٢,٢٠٠
١٠٤	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٣٠٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمن بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل عمل الغرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس ظاهرة Fair face conc وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس والفئة لا تشمل توريد وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٣٠	٢١,٦٧٠	٢,٥٠٠	٨٠,١٠٠	٢,٥٠٠
١٠٥	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والدرج والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٣٠٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمن بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٨٠	٢٢,٨٠٠	٢,٥٠٠	٢٢٤,٠٠٠	٢,٥٠٠
١٠٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	طن	٢٠	٢٣,٥٠٠	٢٣,٥٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٢٣,٥٠٠
١٠٧	بالمتر لمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت احمر الفريقة يعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سمك ٢ سم والقائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب وعمل القرملة اللازمة ومحمل على البند عمل الوزرات اللازمة (الترابيس) من الجهتين وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	م ط	٨٠	٧٥٠	٧٥٠	٦٠,٠٠٠	٧٥٠
١٠٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات احمر الفريقة ٤٠ * ٤٠ * ٢ سم لزوم ارضيات بمسطح السمل يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠	٩٠٠	٩٠٠	٤٥,٠٠٠	٩٠٠
إجمالي الأعمال لبندو التعاقد				٤١٧,٤٩٣,٨٦٠		٣٩١,٨٠٧,٩٥٠	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

رواد الهندسة الحديثة
ص.ب. ١٥٨٨
م. ق. ٥٥٥ / ٥٠١١٦ / ٤١٠٢
ب. ق. ٢٠٠ / ١٦٠ / ٨٩٣٢

محضر مفاوضات لبنود مقايضة مشروع كوبرى أبو غلاب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضات		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الفئة	القيمة	الفئة
تاسعا : البنود المستحدثة							
أ : أعمال الكبارى							
١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم طبقا للرسومات لزوم السلام والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ مع تكسير رؤوس الخوازيق الطيا لإعادة ربطها بالمخدات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبع داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقلب العمومية مع نهو العمل كمالا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	مط	٩٠٠	١,٨٩٠	١,٧٠١,٠٠٠	١,٨٥٠	١,٦٦٥,٠٠٠
٢	بالطن توريد وانزال ورص بدش على النافذ للقاع والمجرى المائى وحيث لا يقل اضلعه عن ٤٠ سم ولا يقل الوزن النوعى عن ٢,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦ % ولا يزيد التقل عن ٤٥ % والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٤٥,٠٠٠	٣٢٥	١٤,٦٢٥,٠٠٠	٣١٠	١٣,٩٥٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة حصوية (A-1, A-1 B, A-2-4) ذات زاوية احتكاك ٣٥ % والتشغيل باستخدام المعدات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف ورشها بالمياه الاصوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمهراست للوصول الى أقصى كثافة جفلة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافت المرورية العالية بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٧٥,٠٠٠	٢٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٠	١٢,٧٥٠,٠٠٠
ب : أعمال الكهروم							
١	بالحمد توريد وتركيب عمود انارة مجلفن فردى بطول ١٠ متر بلراخ لتثبيت الكشف بطول ١٠٠ سم والعمود كامل بقاعدة الخرسانية بجسم الكوبرى والبلنة الاضافية والجوابط والبند يشمل كل مايلزم التركيب مع نهو العمل كالمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠٠	٢٢,٠٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠٠
٢	بالحمد توريد وتركيب كشف شوارع ليد اذرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشف ذو برجة حماية IP 65 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	٢٠٠	٩,٠٥٠	١,٨١٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ثرمو قطاع ٢*٢ مم والفئة تشمل النقل والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	٣,٠٠٠	٩٥	٢٨٥,٠٠٠	٩٠	٢٧٠,٠٠٠
٤	بالحمد توريد وتركيب لوحة توصيل فرعية خاصة ب عمود الأتارة تشتمل على قطع احدى و روزنات التوصيل و سرافيل والفئة تشمل النقل والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠٠	٧١٠	١٤٢,٠٠٠	٤٥٠	٩٠,٠٠٠
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح قطاع ٢٥*٢٥+١٦ مم (Al/Xlpe/Sta/PVC) والفئة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهو العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	٥,٠٠٠	٣٩٥	١,٩٧٥,٠٠٠	٣٨٠	١,٩٠٠,٠٠٠
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح قطاع ٢٥*٢٥+١٨ مم (Al/Xlpe/Sta/PVC) والفئة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهو العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	١,٠٠٠	٧١٥	٧١٥,٠٠٠	٦٥٠	٦٥٠,٠٠٠
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ٦ بوصة ١٠ متر UPVC لزوم عدايات كابلات تنفيذ اللوحة الرئيسية والفئة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهو العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	١,٠٠٠	٣٦٥	٣٦٥,٠٠٠	٣٥٠	٣٥٠,٠٠٠
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ٣ بوصة ٦ متر UPVC لزوم عدايات كابلات الأعمدة فوق الكوبرى والفئة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهو العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	٥,٠٠٠	٢٣٠	١,١٥٠,٠٠٠	٢٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٩	بالحمد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية واللوح مزودة بخلفية ضوئية والفئة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهو العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٨٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد والفئة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهو العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	٥٠٠	٢٢٥	١١٢,٥٠٠	٢٠٠	١٠٠,٠٠٠
١١	بالحمد توريد وتركيب كشف فلود لايت ١٠٠ وات والفئة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهو العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٥	٨,٥٥٠	٢١٣,٧٥٠	٨,٥٠٠	٢١٢,٥٠٠
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير صلب ١ بوصة والفئة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهو العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	٣٠٠	٢٥٥	٧٦,٥٠٠	٢٥٠	٧٥,٠٠٠
١٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب حامل كابلات مقاس ١٠*١٠ سم مجلفن على المسخن كامل بالخطاف والفئة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهو العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	١٥٠	٧٧٠	١١٥,٥٠٠	٦٥٠	٩٧,٥٠٠

رواد الهندسة الحديثة

م.م. ٢٥٨٨

م.م. ٥٥٥/٥/٢٠١٩/٤١٠٤

م.م. ٢٠٠/١٦٠/٨٩٣

محضر مفاوضات لبنود مقايمة مشروع كوبرى أبو غلاب أعلى الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة		سعر لجنة التفاوض	
				القيمة	الفاة	القيمة	الفاة
١٤	توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكاشك قدرة ٢٠٠ كيلو فولت أمبير والبند غير محمل عليه القاعدة الخرسانية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للنقل والتركيب و كابات الجهد المتوسط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	عدد	١	١,٧١٠,٠٠٠	١,٧١٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠
إجمالي قيمة الأعمال المستعدة				٤٤,٥٥٦,٢٥٠		٤٠,٥١٠,٠٠٠	
اجمالي قيمة الأعمال بالمشروع				٤٦٢,٠٥٠,١١٠		٤٣٢,٣١٧,٩٥٠	
فقط أرخمائة واثناون ثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون فقط لا غير							

ملاحظات:-

١- في حالة المرور على الشركة الوطنية لأشياء وتنمية وإدارة الطرق يضاف اسعار القدمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية كالتالي :-

أ- أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي.

ب - أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي.

ج - أعمال طبقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مسطح هندسي.

٢- تم تحديد أسعار المفاوضة بناءا على الأسعار السارية بتاريخ أمر الاستناد وحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة أو النقص) للبنود المنوه عنها بالتملكد (الحديد بأنواعه - أسمنت - سولار - بيتومين) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة.


٣- تمت المفاوضة بناءا على أسعار القدمة الموحدة لأعمال الكباري بنابر ٢٠٢٢ و المستعدة بقطاع الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري.

٤ - في حالة استخدام التربة مشتقة من محاجر رسمية مستعدة يضاف لبند الردم فرق سعر متر مكعب التراب بالإضافة الى نسبة الدمك والضرائب والاستقطاعات و ارباح الشركة.









جدول عناصر التغيير لينود مقايسة مشروع كوبرى أبو غالب أعلى الرياح البحري

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	عناصر التغيير				المجموع
			الاسمنت	البيتومين	السولار	الثابت	
اولا اعمال الكبارى							
١- اعمال البر							
١	بالمتر المكعب تكشير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اسفلت باى نوع والفئة تشمل نقل المخلفات	م ^٣	%٠	%٠	%٢٠	%٨٠	
٢	بالمتر المكعب إزالة تغطيات عضوانية (كالأشجار المصنوعة من الأخشاب والطوب) باستخدام	م ^٣	%٠	%٠	%٢٠	%٨٠	
٣	بالمتر المكعب تكشير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب المصومية ونهر العمل نهوا	م ^٣	%٠	%٠	%١٥	%٨٥	
٤	بالمتر المكعب تكشير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب المصومية ونهر العمل نهوا	م ^٣	%٠	%٠	%١٥	%٨٥	
٥	بالمتر الطولي هدم وتكشير برودرات باى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب المصومية ونهر العمل	م ^٢	%٠	%٠	%١٥	%٨٥	
٦	بالمتر الطولي هدم وتكشير برودرات باى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب المصومية ونهر العمل	م ^٢	%٠	%٠	%١٥	%٨٥	
٧	بالمتر المكعب عمل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات	عدد	%٠	%٠	%١٥	%٨٥	
٨	بالمتر المكعب إزالة اصداء اشارة وتسليمه للمكان التى تحددها الهيئة والبند غير شامل تكشير	م ^٢	%٠	%٠	%١٥	%٨٥	
٩	بالمتر الطولي اعمال الرقع المصنعي للمرافق والمعروضات	م ^٢	%٠	%٠	%١٥	%٨٥	
١٠	بالمتر الطولي اعمال جفر ورفع كبلات الكهرباء والفئة تشمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الحوائط	م ^٢	%٠	%٠	%١٥	%٨٥	
١١	بالمتر المكعب نقل الهيكل المعدني المختلفه مثل اللوحات الاعلانية والاصدء الحاملة لها	م ^٢	%٠	%٠	%١٥	%٨٥	
١٢	بالمتر الطولي اعمال الجصبات والبز والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسوم	م ^٢	%٠	%٠	%١٥	%٨٥	
١٣	بالمتر المكعب تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت	م ^٢	%٢٠	%٠	%١٠	%٩٠	
١٤	بالمتر المكعب تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت	م ^٢	%٢٠	%٠	%١٠	%٩٠	
١٥	بالمتر المكعب تنفيذ خوازيق قطر ٨٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت	م ^٢	%٢٠	%٠	%١٠	%٩٠	
١٦	بالمتر المكعب تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت	م ^٢	%٢٠	%٠	%١٠	%٩٠	
١٧	بالمتر المكعب تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات مع	م ^٢	%٢٠	%٠	%١٠	%٩٠	
١٨	بالمتر المكعب تنفيذ خوازيق قطر ٨٠ سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات مع	م ^٢	%٢٠	%٠	%١٠	%٩٠	
١٩	بالمتر المكعب تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات مع	م ^٢	%٢٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٢٠	بالمتر المكعب تنفيذ اختبارات تحميل على خاويق غير عمل وتشمل توريد الاحمال التى تجعل الخاويق	عدد	%٥	%٥	%١٥	%٧٥	
٢١	بالمتر المكعب تنفيذ اختبارات تحميل على خاويق عمل قطر ١٠٠ سم بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل و	عدد	%٥	%٥	%١٥	%٧٥	
٢٢	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العلم فى انواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك وال	م ^٢	%٠	%٠	%٢٠	%٨٠	
٢٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالحصى المطلوب لزوم	م ^٢	%٠	%٠	%٢٠	%٨٠	
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمساحة بنوية فى ارض الموقع العلم (رملية او طينية او ترابية	م ^٢	%٠	%٠	%٢٠	%٨٠	
٢٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) على طبقات لا يز	م ^٢	%٠	%٠	%٢٥	%٧٥	
٢٦	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بترية صالحة الموردة بمعرفة المقاول حتى منسوب ممت	م ^٢	%٠	%٠	%٢٥	%٧٥	
٢٧	بالمتر المكعب توريد ورم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع	م ^٢	%٠	%٠	%٢٥	%٧٥	
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانشائية بنسبة خلط ٣:١:٢	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبردورة الجزيرة الوسطى للكوبرى والمداخل طبقا للو	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٣٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانشائية وكفا	م ^٢	%٠	%٠	%٥	%٩٥	
٣١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٣٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٣٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٣٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٣٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٤٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٤١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٤٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٤٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٤٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة	م ^٢	%٠	%٠	%١٠	%٩٠	
٢- اعمال المجرى المائى							
٤٧	بالمتر الطولي اعمال الجصبات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة	م ^٢	%٠	%٠	%٢٥	%٧٥	
٤٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالمجرى المائى طبقا للرسومات والمواصفات مع	م ^٢	%٠	%٠	%٢٥	%٧٥	
٤٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت	م ^٢	%٠	%٠	%٢٥	%٧٥	
٥٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٤٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت	م ^٢	%٠	%٠	%٢٥	%٧٥	

م.م	الاسم	الوحدة	عناصر التغيير				المجموع
			الأسمنت	البيتومين	السولار	الثابت	
٥١	بالمتر المصطح أعمال نعمة لقواعد المجرى الملقى والهيكل الطولي في الجزء المحصور بين	م٢	%٢٥	%٠	%١٠	%١٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بالمجرى الملقى جهد	م٣	%٠	%٠	%١٠	%١٠٠	
٥٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة الخرسانية بالمجرى الملقى جهد لا	م٣	%٠	%٢٥	%١٠	%١٠٠	
	أ- علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣ وزيادة اجهد إلى ٤٠٠ كجم/سم٢	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
	ب- علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣ وزيادة اجهد إلى ٥٠٠ كجم/سم٢	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
٥٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للدهانات العرضية فوق أعصدة الكوبري و الدهانات بالمجرى	م٣	%٠	%٢٥	%١٠	%١٠٠	
	أ- علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣ وزيادة اجهد إلى ٤٠٠ كجم/سم٢ طبقا لـ	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
	ب- علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣ وزيادة اجهد إلى ٥٠٠ كجم/سم٢ طبقا لـ	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للطلاءات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب و أ	م٣	%٠	%٣٠	%١٠	%١٠٠	
	أ- علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٥٠ كجم/م٣ وزيادة اجهد إلى ٤٠٠ كجم/سم٢ طبقا لـ	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
٥٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستته بالمجرى الملقى حسب الارتفاع	م٣	%٠	%٣٠	%١٠	%١٠٠	
٥٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوبستته	م٣	%٠	%٣٠	%١٠	%١٠٠	
٥٨	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى الملقى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب	طن	%٠	%١٥	%٠	%١٠٠	
٥٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وتركيب نقل داخل المجرى الملقى وترتيب حديد تسليح من الصلب ١٤٠/	طن	%٠	%١٥	%٠	%١٠٠	
٦٠	بالمتر المكعب توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهرمالي للأجزاء المعدنية بالمجرى الملقى	طن	%٠	%١٥	%١٠	%١٠٠	
٦١	بالمتر المكعب توريد وتركيب حاج معنني سمك ٣ مم (الحساب بالطن)	م٢	%٠	%٧٠	%١٠	%١٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد و عمل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس إكلوريك مقاومة للتآكل في المجرى	م٢	%٠	%٥٠	%١٠	%١٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد رمال نظيفة او اثربة مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات	م٣	%٠	%٠	%١٠٠	%٠	
	أ- مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
	ب- مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
	ج- مسافة النقل لا تقل عن ٧٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
	د- مسافة النقل لا تقل عن ١١٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
	هـ- مسافة النقل لا تقل عن ١٣٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط من البشش مع عمل كحلة للتدبير طبقا للشروط والمواصفات والبند يشمل عمل الكحلة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس	م٣	%٠	%٠	%٢٠	%١٠٠	
	أ- مسافة نقل لا تقل عن ٥٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٢٠	%١٠٠	
	ب- مسافة نقل لا تقل عن ١٠٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٢٠	%١٠٠	
	ج- مسافة نقل لا تقل عن ١٥٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٢٠	%١٠٠	
	د- مسافة نقل لا تقل عن ٢٠٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٢٠	%١٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وتركيب مواسير التصريف UPVC بقطر (٢) بوصة المرشح الزلطي (ال)	م٣	%٠	%٠	%٢٥	%١٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلب المتكرجه ننتج تكسير الكمثرات والمطابقة للمواصفات المتدرج الواردة بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبته تحمل كاليف	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
	أ- مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
	ب- مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
	ج- مسافة النقل لا تقل عن ٨٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
	د- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
	بالمتر المكعب توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل بالكمثرات المختلفة و التداخل لا يقل عن ١٠ % واللفة تشمل النقل و التركيب في جميع المواقع والأماكن مهما كفت الظروف المحي	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
	أ- كثافة ٢٠٠ جم / م٢	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
	ب- كثافة ٣٠٠ جم / م٢	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
٦٨	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السمائل متوسط التطاير ٠.30	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
٦٩	بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك بام	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
٧٠	بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك بام	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
٧١	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة لاصق من البيتومين السمائل متوسط التطاير 3000	م٣	%٠	%٠	%٣٠	%١٠٠	
٧٢	بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك بام	م٣	%٠	%٠	%٣٠		

رواد الهندسة المدنية
د. م. عبد الله
م. م. ٥٥٥ / ٥ / ٥٥٩٦ / ٥٥٩٦
ب. م. ٢٠٠ / ١٦٠ / ٨٩٣٣



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
القيس: ١٢٩٥٦ / ٢٠٢٤ / الكبارى
التاريخ: ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص: إضافة مدة (٨) شهور و (٥) أيام لمشروع إنشاء كوبرى ابو غالب لربط
طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى بطريق المناسى / الخطاطبة القاطع للرياح البحري والناصري

الموضوع:


- استندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة رواد الهندسة الحديثة بالعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٣٨.
- تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٢/١/٣١.
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدة معتمده: ٢٠٢٤/٩/٢٧.
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية بطلب إضافة مدة قدرها (٨) شهور و (٥) أيام للمشروع عاليه بناء على طلب الشركة المنفذه بإضافة مدة لعدم تمكنها من إستلام الأراضى المزوع ملكيتها لصالح المشروع.
- بالدراسة تبين تأثر سير العمل بالمشروع طبقاً للبرنامج الزمنى نظراً لتعذر تمكين الشركة من إستلام الأراضى المزوع ملكيتها لصالح المشروع بناء على قرار المنفعة العامة الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١١ نظراً لإعتراضات الأهالى وعليه فقد رأت المنطقة إضافة مدة قدرها (٨) شهور و (٥) أيام للمشروع عاليه كون أسباب التأخير خارجه عن إرادة الشركة.


المطالب:

- التكرم بإتخاذ ماتروونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٨) أشهر و (٥) أيام دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٥/٦/١ كون أسباب التوقف خارجه عن إرادة الشركة.

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع " 
الأستاذ / تامر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
التوقيع " 
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


لواء مهندس / 
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى


رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

١- تم إجازة الموافقة على ما استقر عليه الجانب الهندسى
والمندمجة - المختصه في هذا الشأن ونتمنى لمبدأ استمرارية
المستندة إلى تصرف المصروفات أدت إلى إتمامها
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

تم إجازة العمل، وادستت بمنح المبلغ لمدة المطالب
في يوم تمديد مقابل تأخير عن مدة الميزانية - الأبنية -
المبنيه بهذه المذكره الماتله ومرتقاى ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم الملف	٢٠٢٤/٨/١٣
عدد المرفقات	١
التاريخ	٢٠٢٤/٨/١٣
التوقيع	

رقم الملف	٢٠٢٤/٨/١٣
عدد المرفقات	١
التاريخ	٢٠٢٤/٨/١٣
التوقيع	

وتفضلوا بقبول فائق



التاريخ: ٢٠٢٤/٨/١٩

رقم القيد: ٨٠١٩٠٠٠٣٠٢٤٠٠٨/٣/كبارى

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
رقم الوارد / ٤٦٤٢
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٨ / ١٩
التوقيع /

"للسنن المالية والإدارية والموارد البشرية"

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بخصوص إضافة مدة (٨)

شهور (٥) أيام لمشروع إنشاء كوبرى ابو غالب لربط طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى بطريق المنشأى / الخطاطبة الفاطمى للرياح

البحيرى والفاصرى تنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٣٨)

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

"وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام"

التوقيع "

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

صورة مرسله : السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

" المنطقة الأولى المركزية "

تحية طيبة .. وبعد

برجاء التفضل بالإحاطة لما هو مسطر بعاليه .

"وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام"

التوقيع "

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
رقم الوارد / ٨٨٨٨
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٨ / ١٩
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
رقم الوارد / ٤٦٤٢
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٨ / ١٩
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
رقم الوارد / ٨٨٨٨
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٨ / ١٩
التوقيع /