

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
قطاع العلمين / فوكة
في المسافة من كم ٦٠٠ + ٥٣ الى كم ٦٠٠ + ٥٤ بطول ١ كم (اتجاه فوكة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
١	أعمال الحفر				
١ - ١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر يتم حساب ٠,٨ جنيهه للكيلو متر زيادة	م ^٣	٨٥٤٦٠,٢٠	١٧	١٤٥٢٨٢٣
٢	أعمال التطهير				
٢ - ٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠٠٠٠	٥	٣٠٠٠٠٠
٣	أعمال الردم				
١ - ٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (- ٢ متر) و بسلك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥٪) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيهه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ . علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	م ^٣	١٠٢٨٩,٨٢	٨٥	٨٧٤٦٣٥
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	م ^٣	١٠٢٨٩,٨٢	٢٨٥,٦٠	٢٩٣٨٧٧٤
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م ^٣	١٠٢٨٩,٨٢	١٣	١٣٣٧٦٨

مكتب
التحسين والتطوير
الهندسة المدنية
بمصر
٢٠٢٠ / ٢٢٢ / ٥٥٢ من ٦٢٤٨

ملحوظة: أسعار البنود تقديرية ولجئ التفاوض



Horema for Soil Investigation & QC.

5 Mostafa Kamel st., Smouha, Alexandria

Tel./Fax : +203 4243784 , +203 4272604

El-Hassan company

GEOTECHNICAL REPORT
FOR ANALYSING OF EIGHT PLATE LOADING TESTS
CARRIED OUT AT ALDABAA
FOR THE PROJECT OF ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Station 453+600 to 455+600

Level -1.50 m

Prepared by Prof. Dr Mostafa Abu Kiefa

2023

TABLE OF CONTENTS


	Page
1.0 INTRODUCTION	3
2.0 DESCRIPTION OF EXPERIMENTS	3
3.0 ANALYSIS OF RESULTS	3
4.0 CONCLUSIONS	6
APPENDIX (A)	

1- INTRODUCTION

This report has been prepared upon the request of Al-Hassan Company. The study deals with the area specified to the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 double repetitive static plate loading tests were conducted in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. The plate loading tests were conducted by **Horema** (LTD). The purpose of these tests is to obtain the relationship between the loading and soil settlement due to each load, which can be used to determine the soil strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s).

2- DESCRIPTION OF EXPERIMENTS

The loading experiments were conducted at certain locations at the route of the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 plate load tests were carried out on Silty SAND with Gravel at **wet** conditions using a load disc of 75 cm diameter in locations identified by the Client. The plate loading tests were conducted (at-1.50 m) in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. As per code DIN 18134 apply the load to the soil in cumulative equal increments. The conducted stress increment was 0.30 kg/cm^2 (0.03 MN/m^2)(Mpa). A gradual applied loading up to 3 kg/cm^2 (0.30 MN/m^2)(Mpa) and the corresponding soil settlement was measured per load increment. Each test was carried out into two loading cycles. The first loading cycles consisted of loading and reloading, while the second loading cycle consisted of loading only. The results of all tests are shown in appendix (A).



3- ANALYSIS OF RESULTS

The obtained results showed that the loading and settlement curves did not show any shear failure occurred to the **wet** soil during the test. The settlements values corresponding to the final stage of two loading cycles did not exceed 1/10 of the load diameter. The strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s) for the conducted tests are shown in appendices (A). In order to

evaluated the obtained results of the repetitive plate loading tests, the following target values were considered:

The following table shows a summary of the obtained results:



PL T No .	Station Al-Dabaa level -1.5	E_{v1} (MN/m ²) (Mpa)	E_{v2} (MN/m ²) (Mpa)	E_{v2}/E_{v1}	Sub-Grade Reaction k_s (MN/m ³)
21	454+200 to 454+300	89.1	243.6	2.73	156.8
22	454+100 to 454+200	93	236.1	2.54	156.8
23	454+000 to 454+100	93.9	241.1	2.57	164
24	453+900 to 454+00	87.9	227.4	2.59	154.4
25	453+800 to 453+900	89.5	241.1	2.69	158.4
26	453+700 to 453+800	89.9	232.1	2.58	157.6
27	453+600 to 453+700	92.9	241.1	2.59	156.8
28	454+300 to 454+400	79.3	210.9	2.66	143.2
29	454+400 to 454+500	79	210.9	2.67	144
30	454+500 to 454+600	75.4	188.7	2.5	136.8
31	454+600 to 454+700	80.9	210.9	2.61	144
32	454+800 to 454+900	77.3	198.6	2.57	139.2
33	454+900 to 455+000	75.5	198.6	2.63	135.2
34	455+000 to 455+100	77.3	198.6	2.57	138.4
35	455+100 to 455+200	71.6	187.5	2.62	128
36	455+200 to 455+300	71.5	185.6	2.6	128.8
37	455+300 to 455+400	80.4	201.5	2.51	142.4
38	455+400 to 455+500	90.8	244.1	2.69	159.2
39	455+500 to 455+600	84.3	224.1	2.66	148
Minimum		71.50	185.60	2.50	128.00
Average		83.13	216.97	2.61	146.95

4- CONCLUSIONS


This report deals with the area specified to the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 plate loading tests were conducted in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. The plate loading tests were conducted by **Horema** (LTD). The relationship between the loading and soil settlement for each test was obtained and soil strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s) were determined.

Consulting Engineer

M. Abu Kiefa

Dr. Mostafa Abu Kiefa

Geotechnical Engineering Office,
Prof. of Geotechnical Engineering
Cairo University – Egypt





APPENDIX (A)


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+200) to (454+300) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-21
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 6:00 AM
TIME FINISH: 9:00 AM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.40
0.09	0.60
0.12	0.80
0.15	0.98
0.18	1.17
0.21	1.35
0.24	1.54
0.27	1.73
0.30	1.91
0.27	1.82
0.21	1.68
0.15	1.54
0.09	1.40
0.03	1.26
0.00	1.09
0.03	1.18
0.06	1.24
0.09	1.30
0.12	1.37
0.15	1.44
0.18	1.51
0.21	1.58
0.24	1.65
0.27	1.72
0.30	1.79

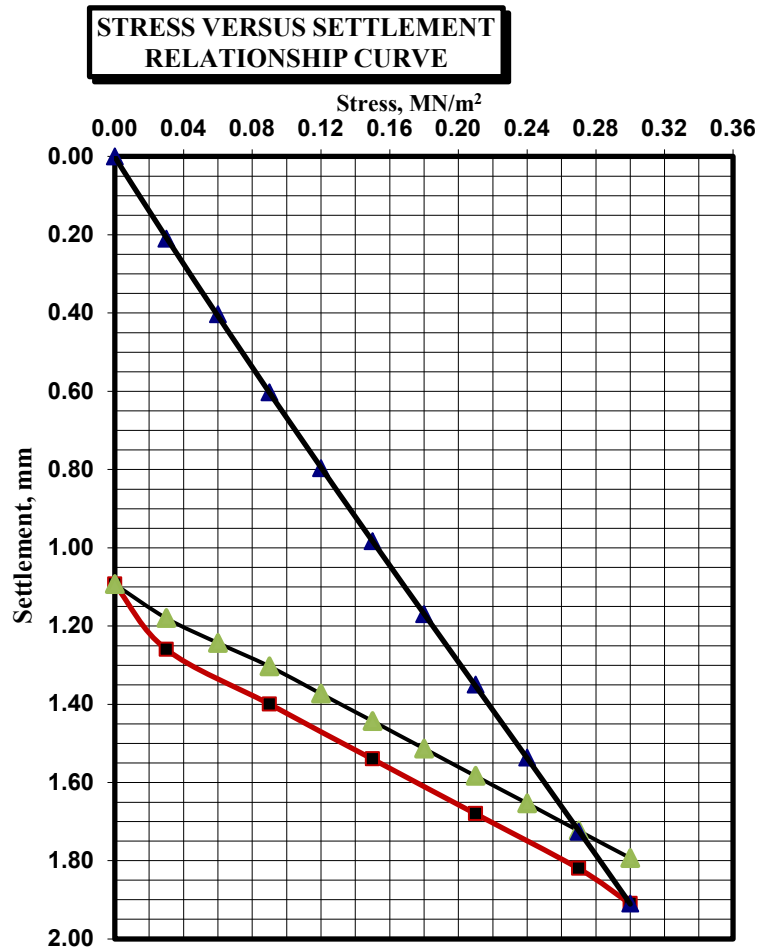

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.511	2.302
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.66	0.024
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.1	243.6
E_{v2}/E_{v1}	2.73	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 156.8 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+100) to (454+200) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-22
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 9:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.28
0.06	0.46
0.09	0.65
0.12	0.84
0.15	1.03
0.18	1.22
0.21	1.36
0.24	1.56
0.27	1.73
0.30	1.92
0.27	1.83
0.21	1.69
0.15	1.55
0.09	1.41
0.03	1.27
0.00	1.11
0.03	1.18
0.06	1.25
0.09	1.32
0.12	1.39
0.15	1.46
0.18	1.53
0.21	1.60
0.24	1.67
0.27	1.74
0.30	1.84

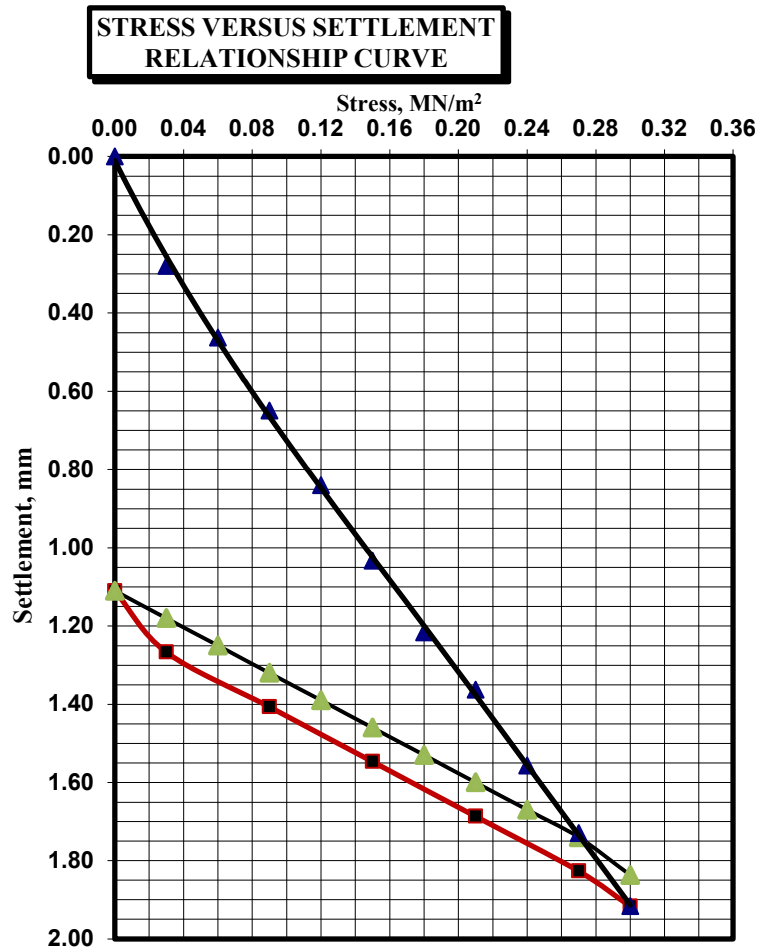

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.16	2.222
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.378	0.536
E_v [MN/m ²][Mpa]	93.0	236.1
E_{v2}/E_{v1}	2.54	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 156.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+000) to (454+100) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-23
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 3:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.39
0.09	0.56
0.12	0.71
0.15	0.89
0.18	1.08
0.21	1.28
0.24	1.47
0.27	1.66
0.30	1.83
0.27	1.74
0.21	1.60
0.15	1.46
0.09	1.32
0.03	1.18
0.00	1.04
0.03	1.11
0.06	1.18
0.09	1.25
0.12	1.32
0.15	1.39
0.18	1.46
0.21	1.53
0.24	1.60
0.27	1.67
0.30	1.74

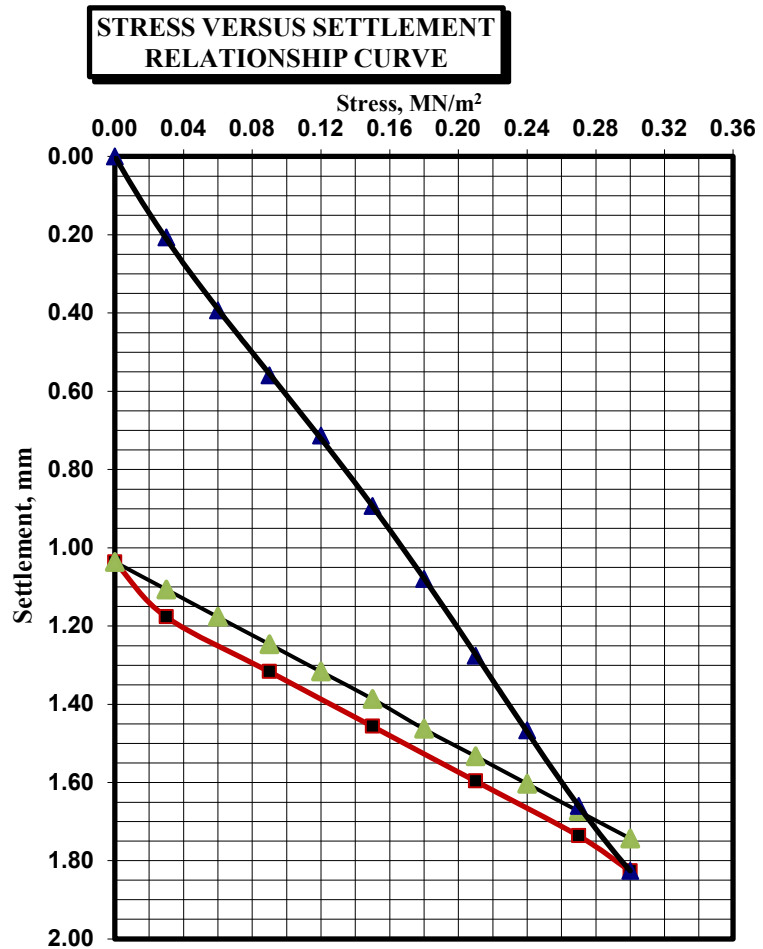

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	5.532	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.53	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	93.9	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 164.0 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+900) to (454+000) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-24
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 3:00 PM
TIME FINISH: 6:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.40
0.09	0.60
0.12	0.79
0.15	0.98
0.18	1.18
0.21	1.37
0.24	1.55
0.27	1.74
0.30	1.94
0.27	1.85
0.21	1.71
0.15	1.57
0.09	1.43
0.03	1.29
0.00	1.09
0.03	1.16
0.06	1.23
0.09	1.30
0.12	1.37
0.15	1.44
0.18	1.51
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.73
0.30	1.86

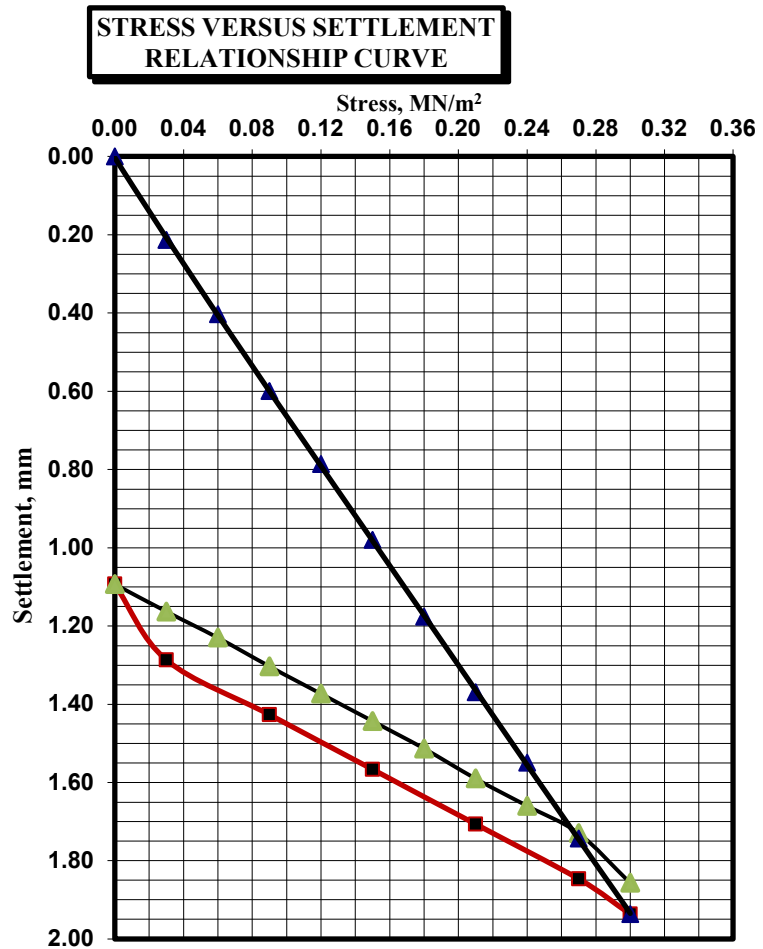

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.483	2.096
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.281	1.257
E_v [MN/m ²][Mpa]	87.9	227.4
E_{v2}/E_{v1}	2.59	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 154.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+800) to (453+900) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-25
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 6:00 AM
TIME FINISH: 9:00 AM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.39
0.09	0.59
0.12	0.78
0.15	0.97
0.18	1.16
0.21	1.34
0.24	1.52
0.27	1.71
0.30	1.89
0.27	1.80
0.21	1.66
0.15	1.52
0.09	1.38
0.03	1.24
0.00	1.10
0.03	1.17
0.06	1.24
0.09	1.31
0.12	1.38
0.15	1.45
0.18	1.52
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.73
0.30	1.80

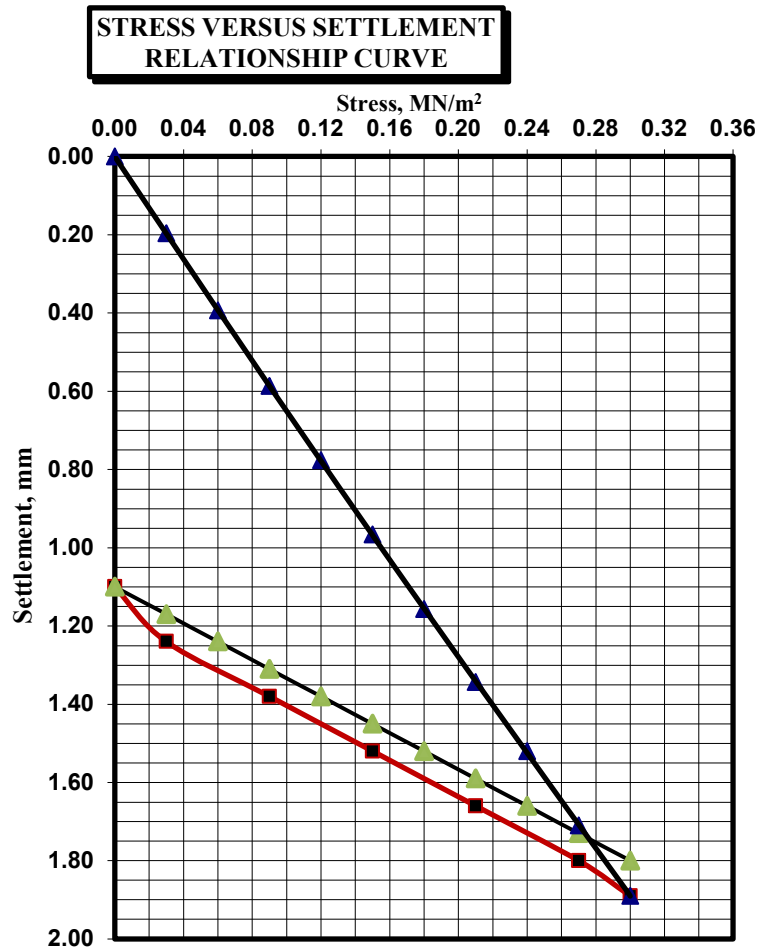

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.576	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.974	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.5	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.69	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 158.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+700) to (453+800) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-26
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 9:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.22
0.06	0.40
0.09	0.58
0.12	0.76
0.15	0.96
0.18	1.15
0.21	1.34
0.24	1.53
0.27	1.72
0.30	1.91
0.27	1.82
0.21	1.68
0.15	1.54
0.09	1.40
0.03	1.26
0.00	1.08
0.03	1.15
0.06	1.22
0.09	1.29
0.12	1.36
0.15	1.43
0.18	1.50
0.21	1.57
0.24	1.64
0.27	1.73
0.30	1.82

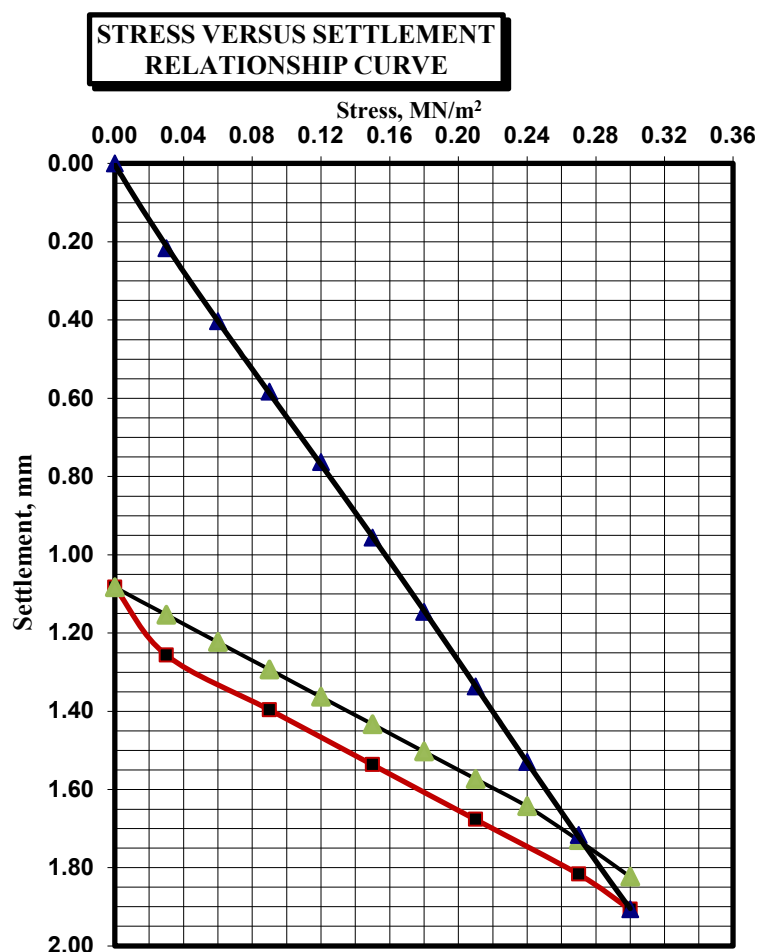

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.07	2.163
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.627	0.867
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.9	232.1
E_{v2}/E_{v1}	2.58	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s


$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 157.6 MN/m³

Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+300)To(454+400) Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-28
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel


TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031
**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.18
0.06	0.39
0.09	0.60
0.12	0.81
0.15	1.02
0.18	1.23
0.21	1.45
0.24	1.67
0.27	1.88
0.30	2.10
0.27	1.99
0.21	1.83
0.15	1.67
0.09	1.51
0.03	1.35
0.00	1.19
0.03	1.27
0.06	1.35
0.09	1.43
0.12	1.51
0.15	1.59
0.18	1.67
0.21	1.75
0.24	1.83
0.27	1.91
0.30	1.99

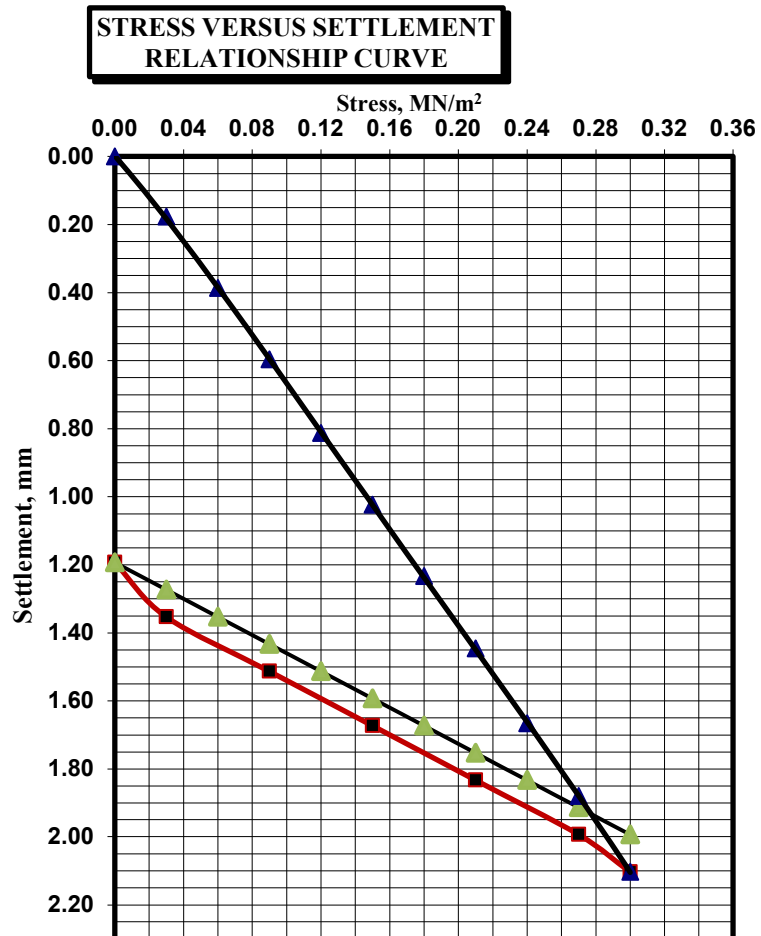

STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.911	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.61	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	79.3	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.66	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 143.2 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+400)To(454+500)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-29
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.17
0.06	0.37
0.09	0.58
0.12	0.80
0.15	1.02
0.18	1.22
0.21	1.44
0.24	1.66
0.27	1.88
0.30	2.09
0.27	1.99
0.21	1.83
0.15	1.67
0.09	1.51
0.03	1.35
0.00	1.19
0.03	1.27
0.06	1.35
0.09	1.43
0.12	1.51
0.15	1.59
0.18	1.67
0.21	1.75
0.24	1.83
0.27	1.91
0.30	1.99

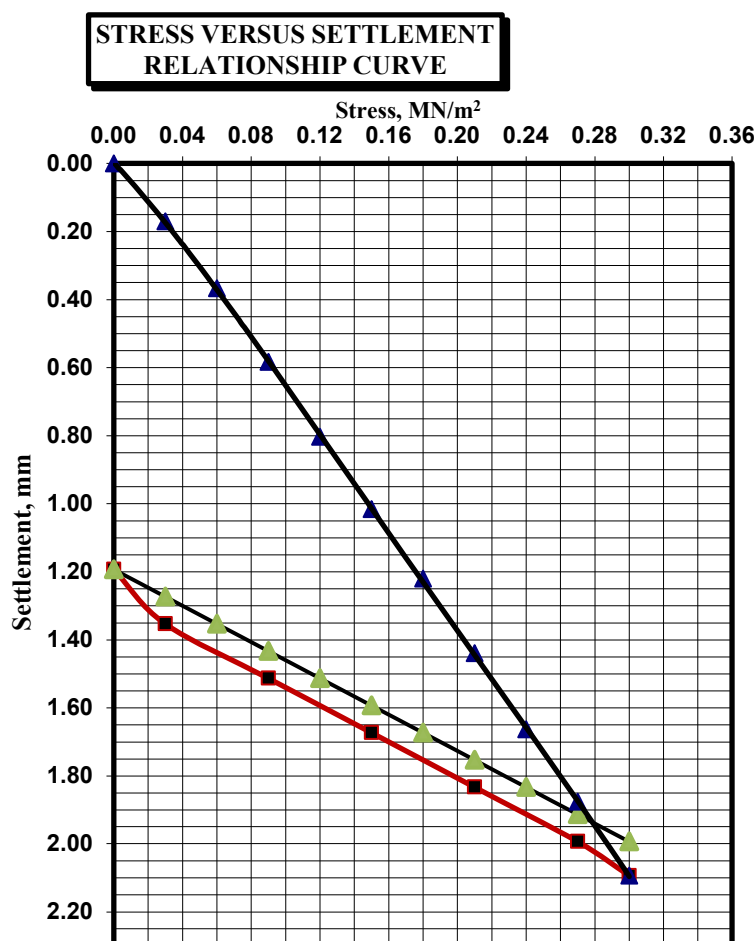

STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.967	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.516	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	79.0	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.67	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 144.0 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+500)To(454+600)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-30
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.19
0.06	0.40
0.09	0.63
0.12	0.84
0.15	1.07
0.18	1.30
0.21	1.52
0.24	1.76
0.27	1.98
0.30	2.20
0.27	2.10
0.21	1.93
0.15	1.76
0.09	1.59
0.03	1.42
0.00	1.25
0.03	1.33
0.06	1.42
0.09	1.51
0.12	1.60
0.15	1.69
0.18	1.78
0.21	1.87
0.24	1.96
0.27	2.05
0.30	2.14

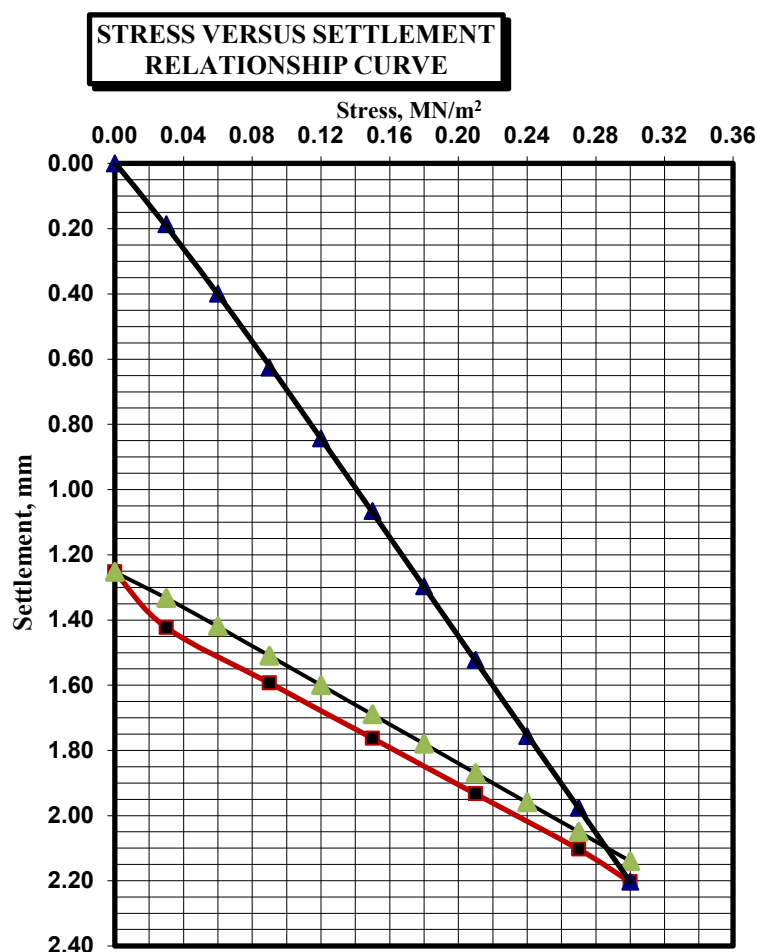

STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.229	2.907
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.755	0.246
E_v [MN/m ²] [Mpa]	75.4	188.7
E_{v2}/E_{v1}	2.50	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 136.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+600)to(454+700)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-31
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.22
0.06	0.42
0.09	0.63
0.12	0.83
0.15	1.05
0.18	1.25
0.21	1.46
0.24	1.67
0.27	1.89
0.30	2.11
0.27	2.01
0.21	1.85
0.15	1.68
0.09	1.52
0.03	1.36
0.00	1.20
0.03	1.28
0.06	1.36
0.09	1.44
0.12	1.52
0.15	1.60
0.18	1.68
0.21	1.76
0.24	1.84
0.27	1.92
0.30	2.00

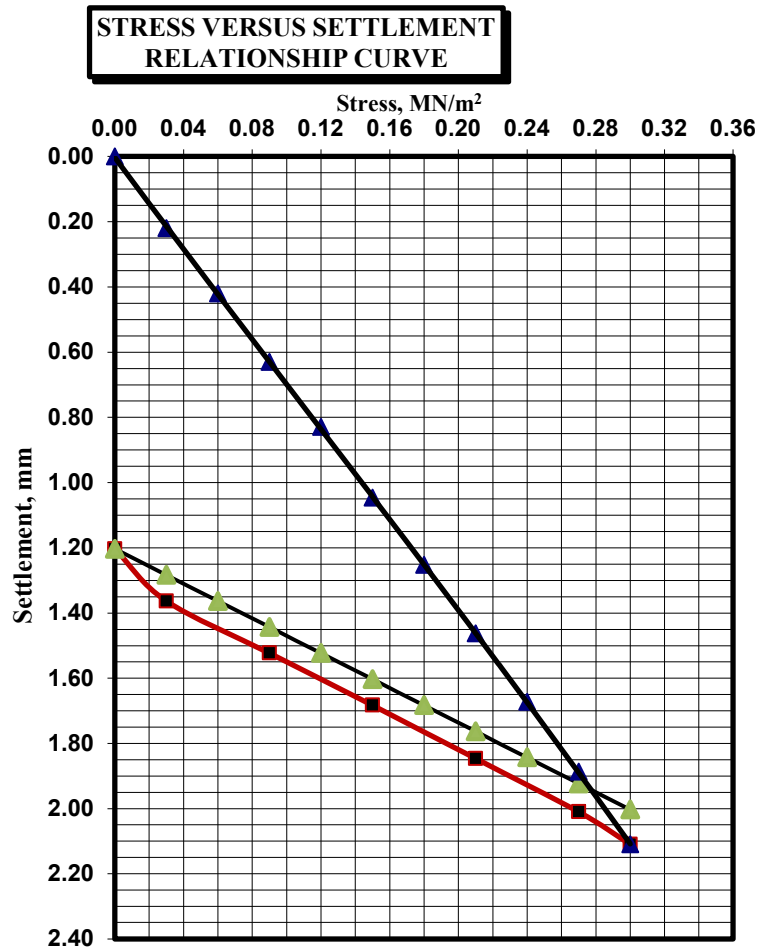

STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.659	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.981	0
E_v [MN/m ²] [Mpa]	80.9	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.61	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$ks = \Delta\sigma/\Delta s$ 144.0 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+600) to (453+700) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-27
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 3:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.39
0.09	0.58
0.12	0.75
0.15	0.94
0.18	1.12
0.21	1.30
0.24	1.49
0.27	1.67
0.30	1.84
0.27	1.75
0.21	1.61
0.15	1.47
0.09	1.33
0.03	1.19
0.00	1.05
0.03	1.12
0.06	1.19
0.09	1.26
0.12	1.33
0.15	1.40
0.18	1.47
0.21	1.54
0.24	1.61
0.27	1.68
0.30	1.76

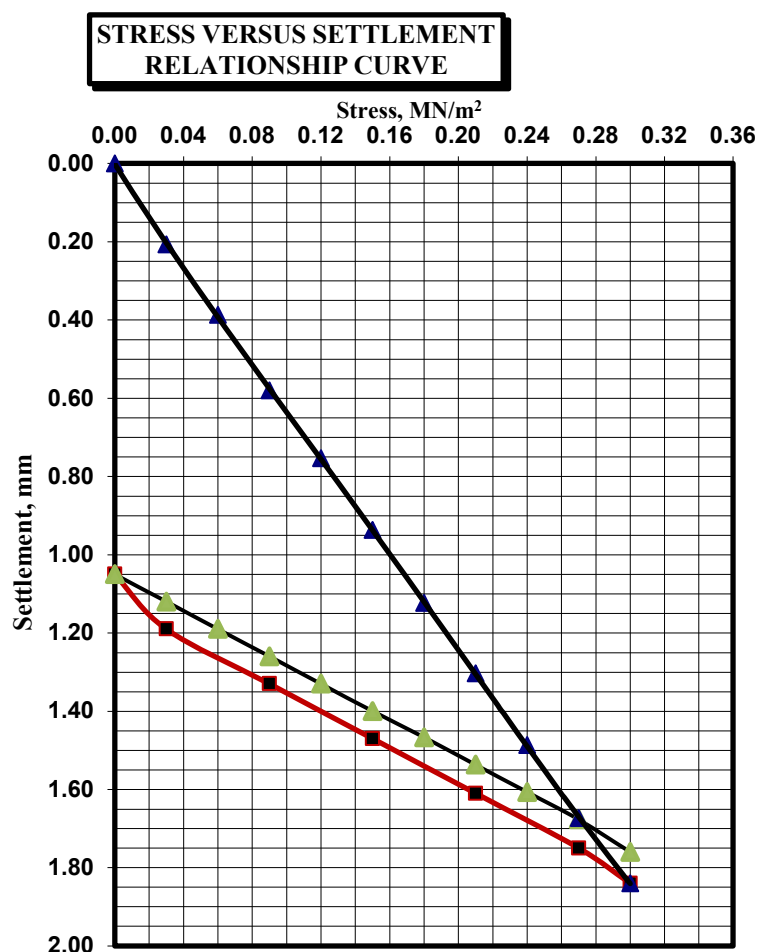

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.134	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.271	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	92.9	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.59	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma/\Delta s \quad 156.8 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+800) to (454+900) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-32
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.18
0.06	0.38
0.09	0.60
0.12	0.81
0.15	1.03
0.18	1.25
0.21	1.47
0.24	1.70
0.27	1.93
0.30	2.15
0.27	2.05
0.21	1.88
0.15	1.71
0.09	1.54
0.03	1.37
0.00	1.20
0.03	1.29
0.06	1.38
0.09	1.47
0.12	1.56
0.15	1.65
0.18	1.73
0.21	1.81
0.24	1.89
0.27	1.97
0.30	2.05

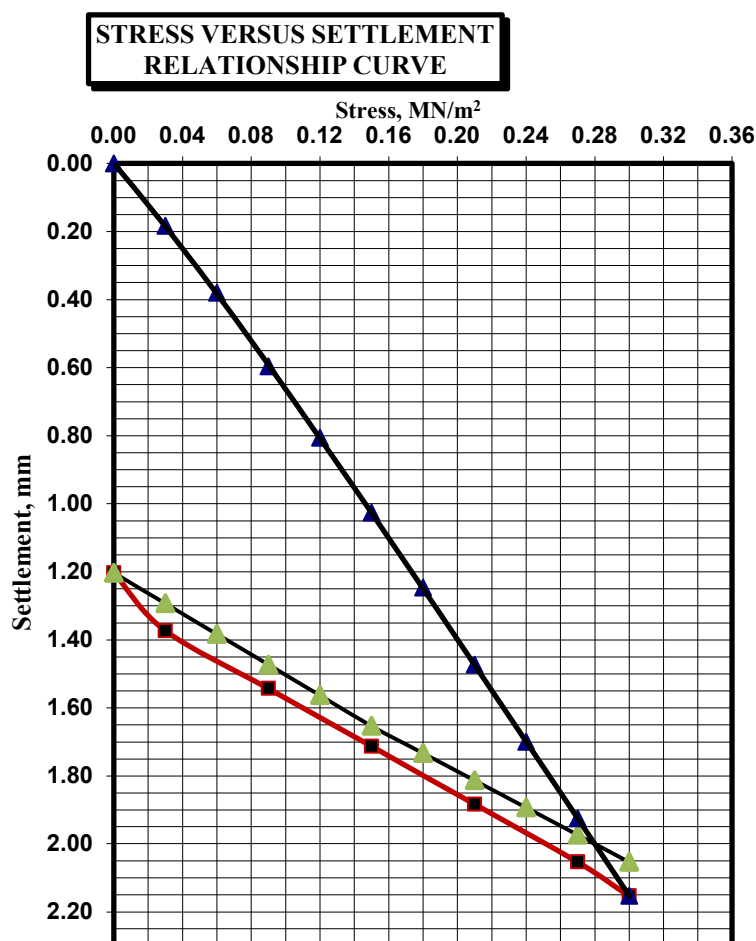

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.823	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.501	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	77.3	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 139.2 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+900) to (455+000) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-33
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.41
0.09	0.62
0.12	0.85
0.15	1.07
0.18	1.30
0.21	1.53
0.24	1.76
0.27	1.98
0.30	2.21
0.27	2.11
0.21	1.94
0.15	1.77
0.09	1.60
0.03	1.43
0.00	1.26
0.03	1.35
0.06	1.44
0.09	1.53
0.12	1.62
0.15	1.71
0.18	1.79
0.21	1.87
0.24	1.95
0.27	2.03
0.30	2.11

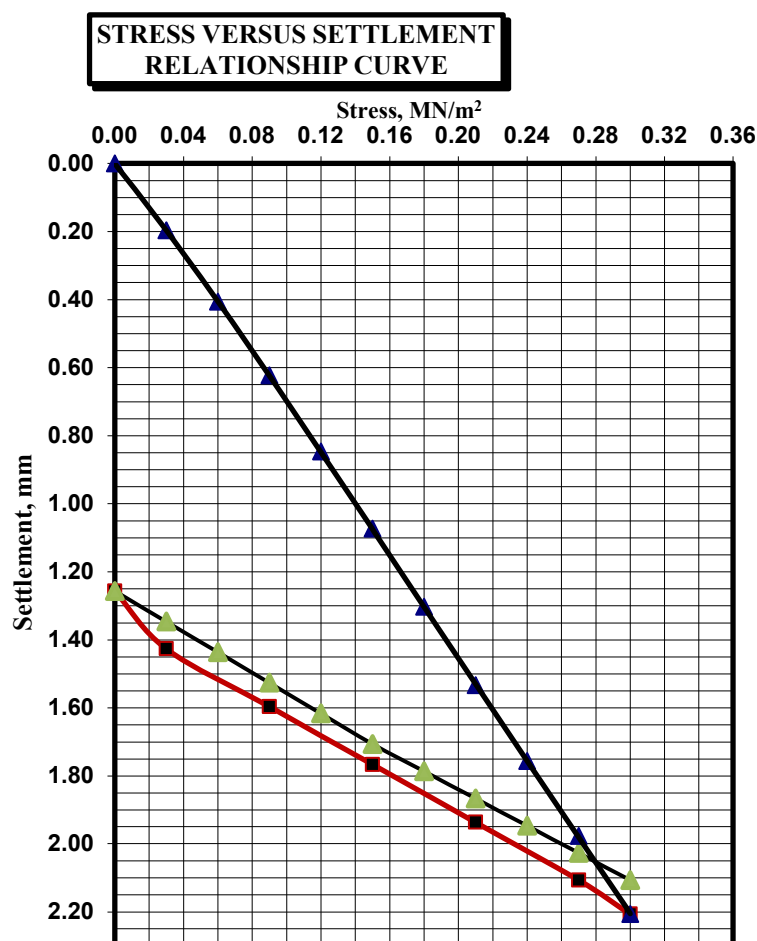

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.133	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.061	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	75.5	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.63	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 135.2 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+000) to (455+100) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-34
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.19
0.06	0.39
0.09	0.60
0.12	0.82
0.15	1.05
0.18	1.26
0.21	1.48
0.24	1.71
0.27	1.93
0.30	2.16
0.27	2.06
0.21	1.89
0.15	1.72
0.09	1.55
0.03	1.38
0.00	1.21
0.03	1.30
0.06	1.39
0.09	1.48
0.12	1.57
0.15	1.66
0.18	1.74
0.21	1.82
0.24	1.90
0.27	1.98
0.30	2.06

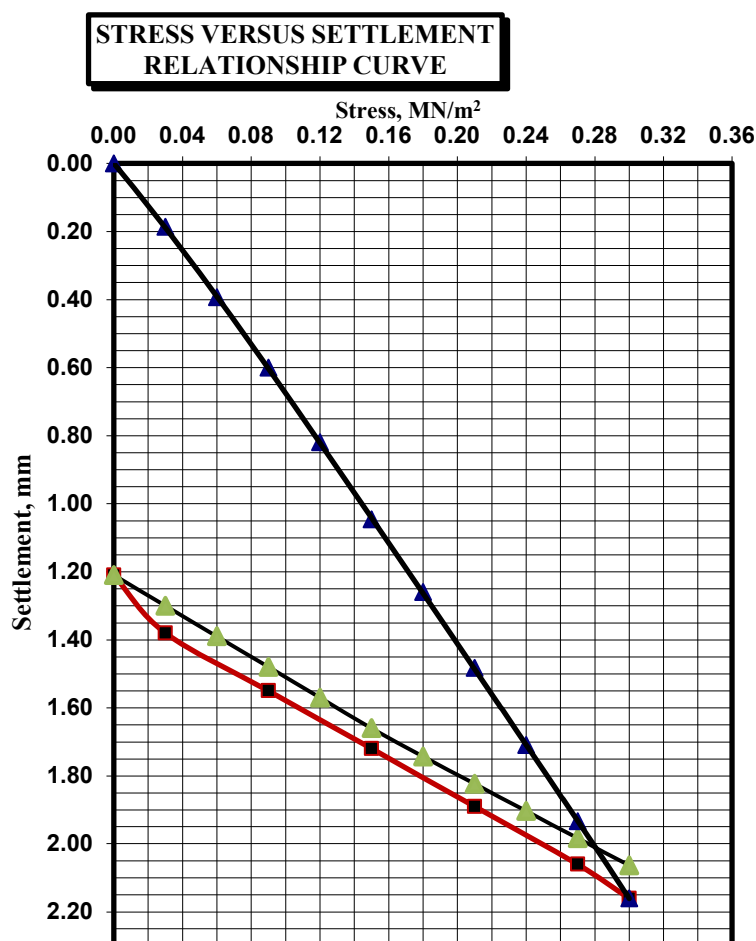

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.896	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.269	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	77.3	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 138.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+100) to (455+200) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-35
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.44
0.09	0.69
0.12	0.94
0.15	1.16
0.18	1.39
0.21	1.63
0.24	1.86
0.27	2.10
0.30	2.33
0.27	2.23
0.21	2.05
0.15	1.87
0.09	1.69
0.03	1.51
0.00	1.33
0.03	1.42
0.06	1.51
0.09	1.60
0.12	1.69
0.15	1.78
0.18	1.87
0.21	1.96
0.24	2.05
0.27	2.14
0.30	2.23

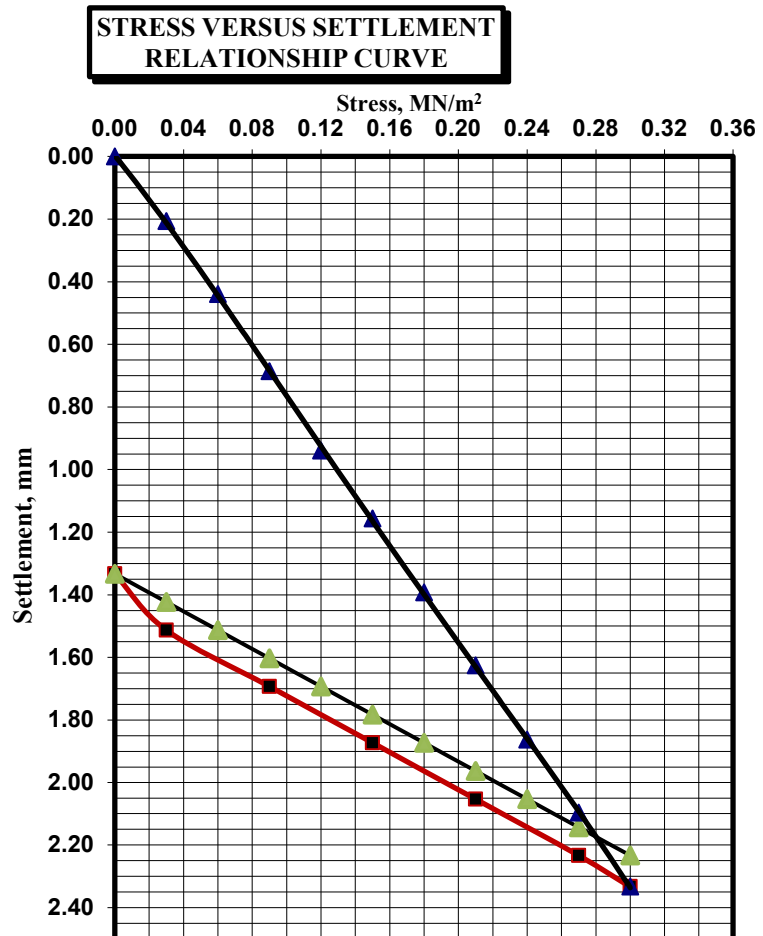

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	8.044	3
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.641	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	71.6	187.5
E_{v2}/E_{v1}	2.62	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 128.0 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+200) to (455+300) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-36
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.43
0.09	0.66
0.12	0.90
0.15	1.14
0.18	1.38
0.21	1.62
0.24	1.86
0.27	2.09
0.30	2.33
0.27	2.24
0.21	2.06
0.15	1.88
0.09	1.70
0.03	1.52
0.00	1.34
0.03	1.44
0.06	1.54
0.09	1.63
0.12	1.72
0.15	1.81
0.18	1.90
0.21	1.99
0.24	2.08
0.27	2.17
0.30	2.25

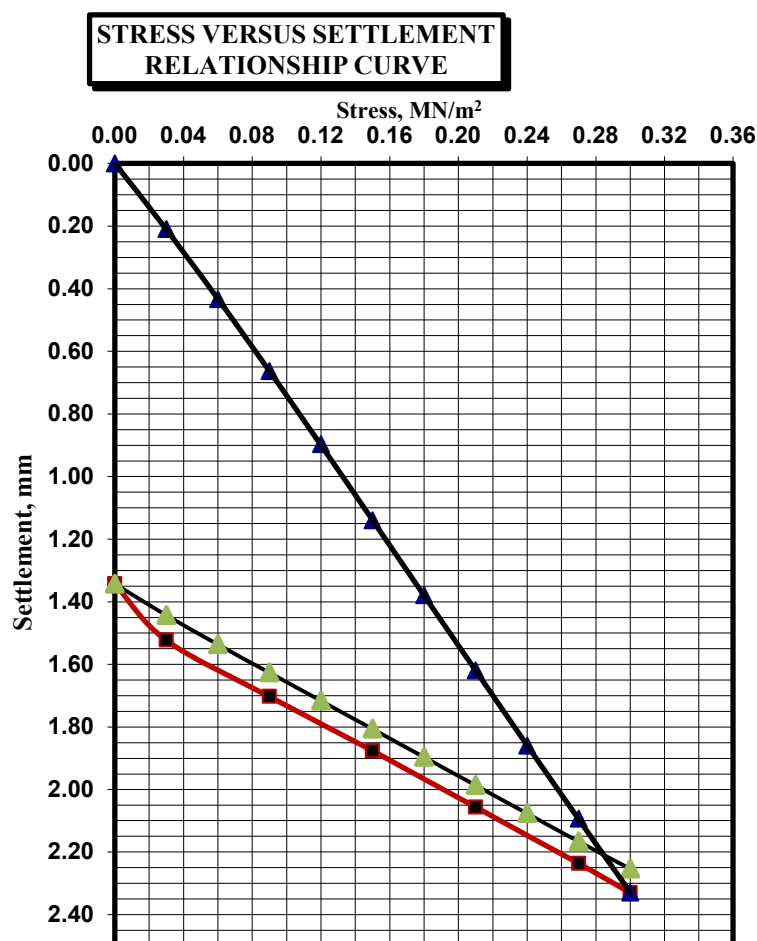

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.684	3.241
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.622	-0.702
E_v [MN/m ²][Mpa]	71.5	185.6
E_{v2}/E_{v1}	2.60	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 128.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+300) to (455+400) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-37
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.42
0.09	0.63
0.12	0.83
0.15	1.04
0.18	1.25
0.21	1.46
0.24	1.67
0.27	1.88
0.30	2.10
0.27	2.00
0.21	1.83
0.15	1.66
0.09	1.49
0.03	1.32
0.00	1.15
0.03	1.23
0.06	1.31
0.09	1.39
0.12	1.47
0.15	1.55
0.18	1.63
0.21	1.72
0.24	1.81
0.27	1.90
0.30	1.99

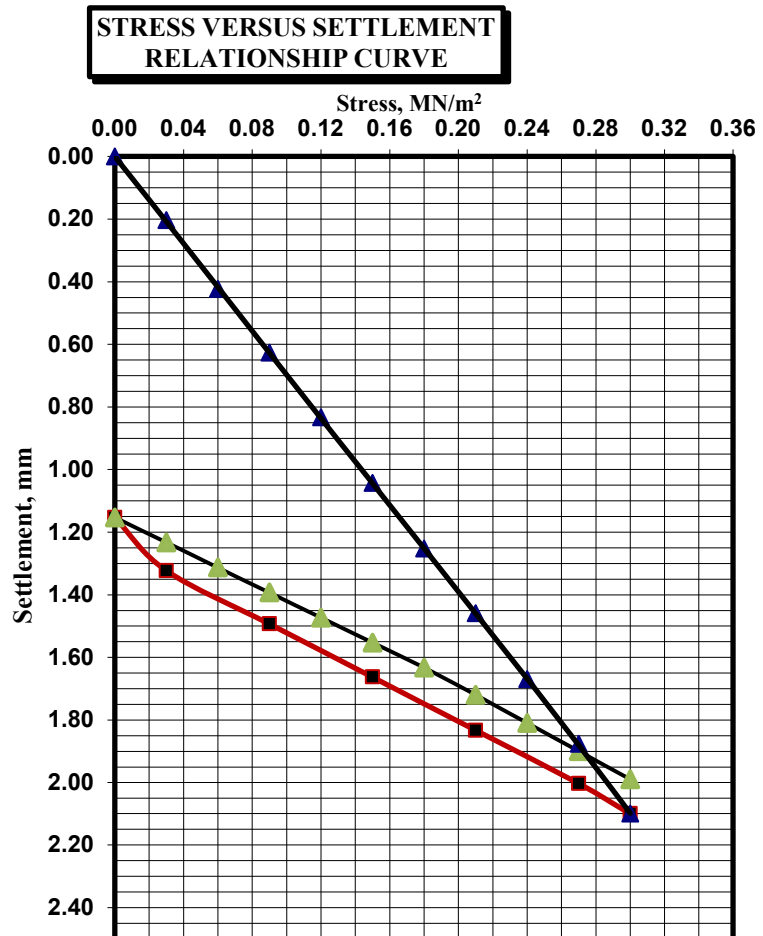

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.932	2.531
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.219	0.868
E_v [MN/m ²][Mpa]	80.4	201.5
E_{v2}/E_{v1}	2.51	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 142.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+400) to (455+500) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-38
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.38
0.09	0.56
0.12	0.75
0.15	0.93
0.18	1.12
0.21	1.30
0.24	1.49
0.27	1.69
0.30	1.89
0.27	1.80
0.21	1.66
0.15	1.52
0.09	1.38
0.03	1.24
0.00	1.10
0.03	1.17
0.06	1.24
0.09	1.31
0.12	1.38
0.15	1.45
0.18	1.52
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.72
0.30	1.79

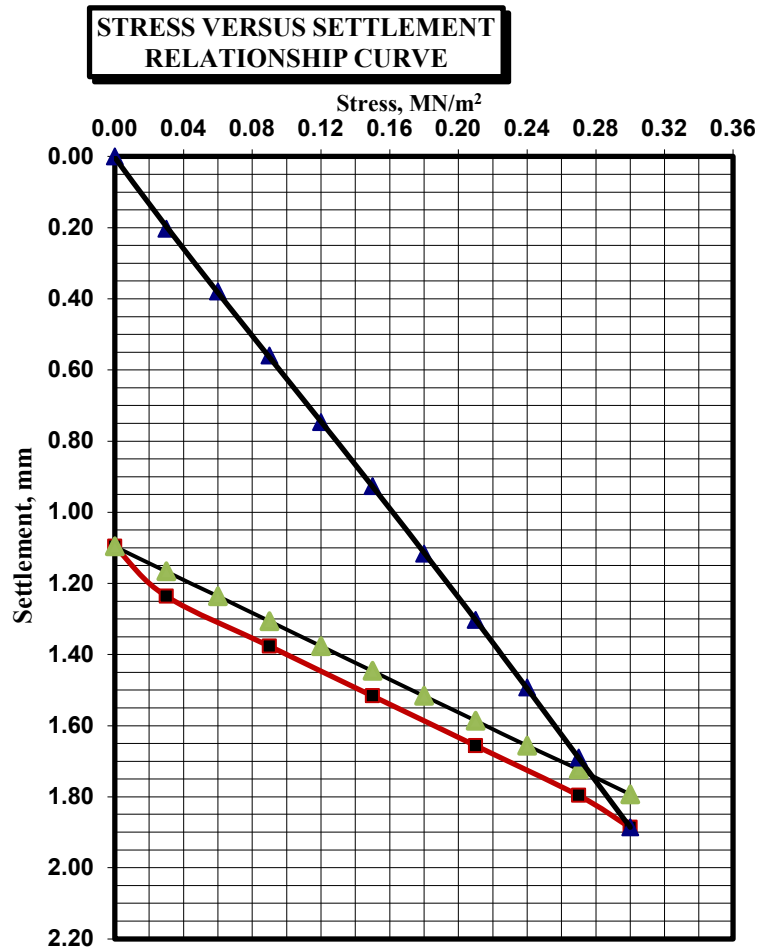

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	5.816	2.381
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.268	-0.255
E_v [MN/m ²][Mpa]	90.8	244.1
E_{v2}/E_{v1}	2.69	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 159.2 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+500) to (455+600) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-39
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.42
0.09	0.61
0.12	0.82
0.15	1.02
0.18	1.21
0.21	1.42
0.24	1.60
0.27	1.81
0.30	2.02
0.27	1.93
0.21	1.77
0.15	1.61
0.09	1.45
0.03	1.29
0.00	1.13
0.03	1.20
0.06	1.27
0.09	1.34
0.12	1.41
0.15	1.48
0.18	1.55
0.21	1.62
0.24	1.71
0.27	1.81
0.30	1.89

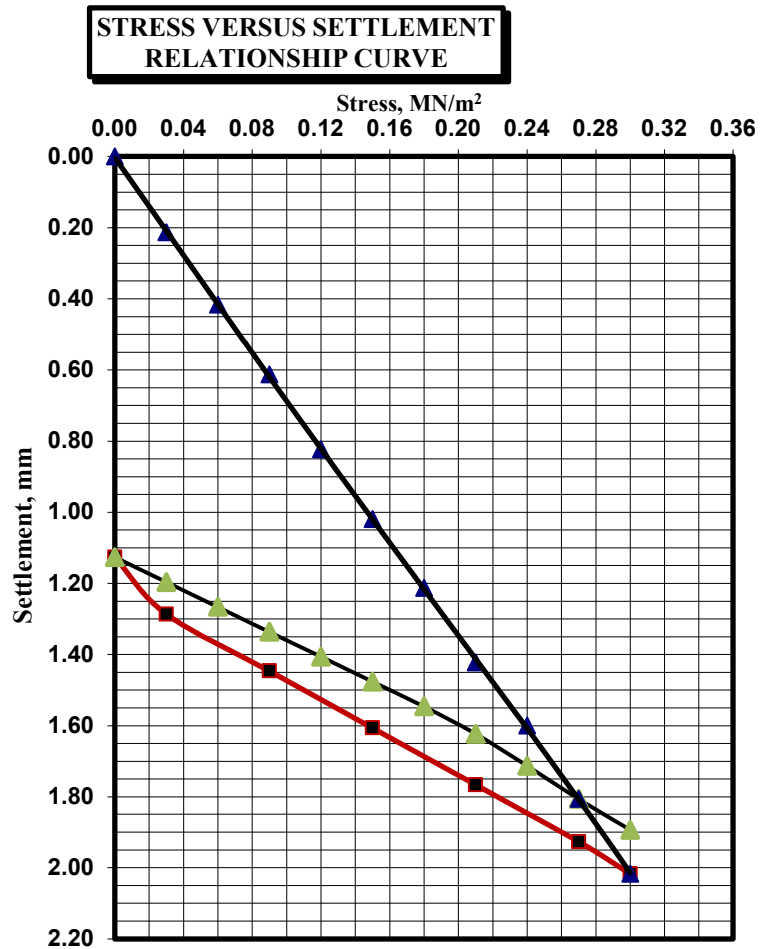

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.733	2.077
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.191	1.442
E_v [MN/m ²][Mpa]	84.3	224.1
E_{v2}/E_{v1}	2.66	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 148.0 \quad \text{MN/m}^3$$

Horema for Soil Investigation & QC.

5 Mostafa Kamel st., Smouha, Alexandria

Tel./Fax : +203 4243784 , +203 4272604

El-Hassan company

GEOTECHNICAL REPORT
FOR ANALYSING OF EIGHT PLATE LOADING TESTS
CARRIED OUT AT ALDABAA
FOR THE PROJECT OF ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Station 453+600 to 455+600

Level -1.50 m

Prepared by Prof. Dr Mostafa Abu Kiefa

2023

TABLE OF CONTENTS


	Page
1.0 INTRODUCTION	3
2.0 DESCRIPTION OF EXPERIMENTS	3
3.0 ANALYSIS OF RESULTS	3
4.0 CONCLUSIONS	6
APPENDIX (A)	

1- INTRODUCTION

This report has been prepared upon the request of Al-Hassan Company. The study deals with the area specified to the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 double repetitive static plate loading tests were conducted in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. The plate loading tests were conducted by **Horema** (LTD). The purpose of these tests is to obtain the relationship between the loading and soil settlement due to each load, which can be used to determine the soil strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s).

2- DESCRIPTION OF EXPERIMENTS

The loading experiments were conducted at certain locations at the route of the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 plate load tests were carried out on Silty SAND with Gravel at **wet** conditions using a load disc of 75 cm diameter in locations identified by the Client. The plate loading tests were conducted (at-1.50 m) in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. As per code DIN 18134 apply the load to the soil in cumulative equal increments. The conducted stress increment was 0.30 kg/cm^2 (0.03 MN/m^2)(Mpa). A gradual applied loading up to 3 kg/cm^2 (0.30 MN/m^2)(Mpa) and the corresponding soil settlement was measured per load increment. Each test was carried out into two loading cycles. The first loading cycles consisted of loading and reloading, while the second loading cycle consisted of loading only. The results of all tests are shown in appendix (A).



3- ANALYSIS OF RESULTS

The obtained results showed that the loading and settlement curves did not show any shear failure occurred to the **wet** soil during the test. The settlements values corresponding to the final stage of two loading cycles did not exceed 1/10 of the load diameter. The strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s) for the conducted tests are shown in appendices (A). In order to

evaluated the obtained results of the repetitive plate loading tests, the following target values were considered:

The following table shows a summary of the obtained results:



PL T No .	Station Al-Dabaa level -1.5	E_{v1} (MN/m ²) (Mpa)	E_{v2} (MN/m ²) (Mpa)	E_{v2}/E_{v1}	Sub-Grade Reaction k_s (MN/m ³)
21	454+200 to 454+300	89.1	243.6	2.73	156.8
22	454+100 to 454+200	93	236.1	2.54	156.8
23	454+000 to 454+100	93.9	241.1	2.57	164
24	453+900 to 454+00	87.9	227.4	2.59	154.4
25	453+800 to 453+900	89.5	241.1	2.69	158.4
26	453+700 to 453+800	89.9	232.1	2.58	157.6
27	453+600 to 453+700	92.9	241.1	2.59	156.8
28	454+300 to 454+400	79.3	210.9	2.66	143.2
29	454+400 to 454+500	79	210.9	2.67	144
30	454+500 to 454+600	75.4	188.7	2.5	136.8
31	454+600 to 454+700	80.9	210.9	2.61	144
32	454+800 to 454+900	77.3	198.6	2.57	139.2
33	454+900 to 455+000	75.5	198.6	2.63	135.2
34	455+000 to 455+100	77.3	198.6	2.57	138.4
35	455+100 to 455+200	71.6	187.5	2.62	128
36	455+200 to 455+300	71.5	185.6	2.6	128.8
37	455+300 to 455+400	80.4	201.5	2.51	142.4
38	455+400 to 455+500	90.8	244.1	2.69	159.2
39	455+500 to 455+600	84.3	224.1	2.66	148
Minimum		71.50	185.60	2.50	128.00
Average		83.13	216.97	2.61	146.95

4- CONCLUSIONS


This report deals with the area specified to the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 plate loading tests were conducted in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. The plate loading tests were conducted by **Horema** (LTD). The relationship between the loading and soil settlement for each test was obtained and soil strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s) were determined.

Consulting Engineer

M. Abu Kiefa

Dr. Mostafa Abu Kiefa

Geotechnical Engineering Office,
Prof. of Geotechnical Engineering
Cairo University – Egypt





APPENDIX (A)


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+200) to (454+300) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-21
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 6:00 AM
TIME FINISH: 9:00 AM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.40
0.09	0.60
0.12	0.80
0.15	0.98
0.18	1.17
0.21	1.35
0.24	1.54
0.27	1.73
0.30	1.91
0.27	1.82
0.21	1.68
0.15	1.54
0.09	1.40
0.03	1.26
0.00	1.09
0.03	1.18
0.06	1.24
0.09	1.30
0.12	1.37
0.15	1.44
0.18	1.51
0.21	1.58
0.24	1.65
0.27	1.72
0.30	1.79

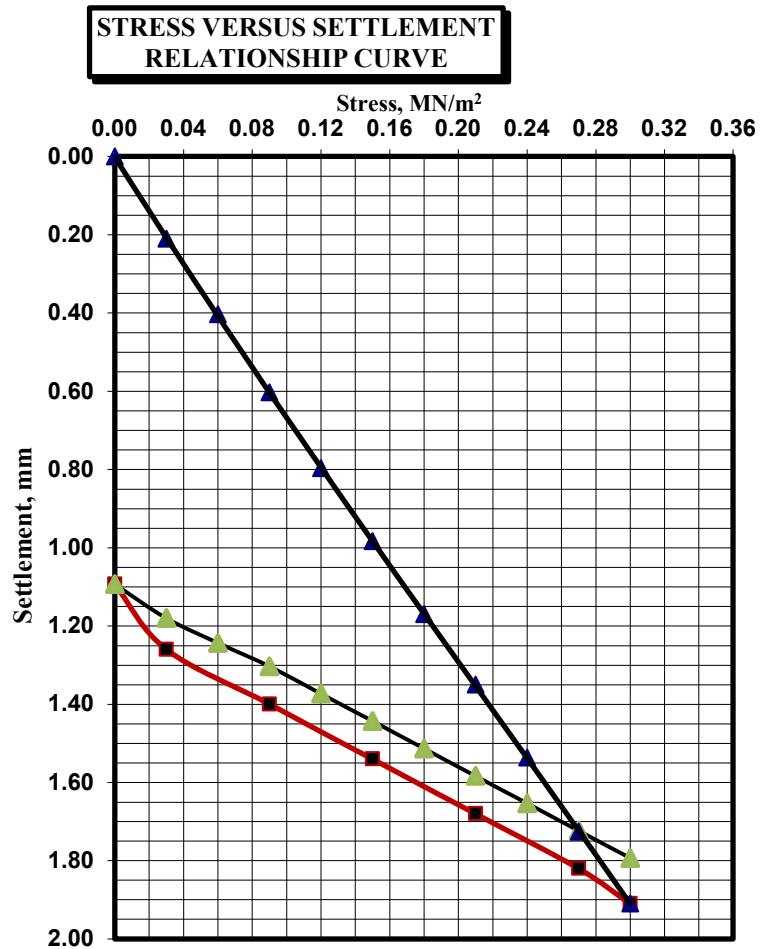

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.511	2.302
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.66	0.024
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.1	243.6
E_{v2}/E_{v1}	2.73	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 156.8 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+100) to (454+200) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-22
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 9:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.28
0.06	0.46
0.09	0.65
0.12	0.84
0.15	1.03
0.18	1.22
0.21	1.36
0.24	1.56
0.27	1.73
0.30	1.92
0.27	1.83
0.21	1.69
0.15	1.55
0.09	1.41
0.03	1.27
0.00	1.11
0.03	1.18
0.06	1.25
0.09	1.32
0.12	1.39
0.15	1.46
0.18	1.53
0.21	1.60
0.24	1.67
0.27	1.74
0.30	1.84

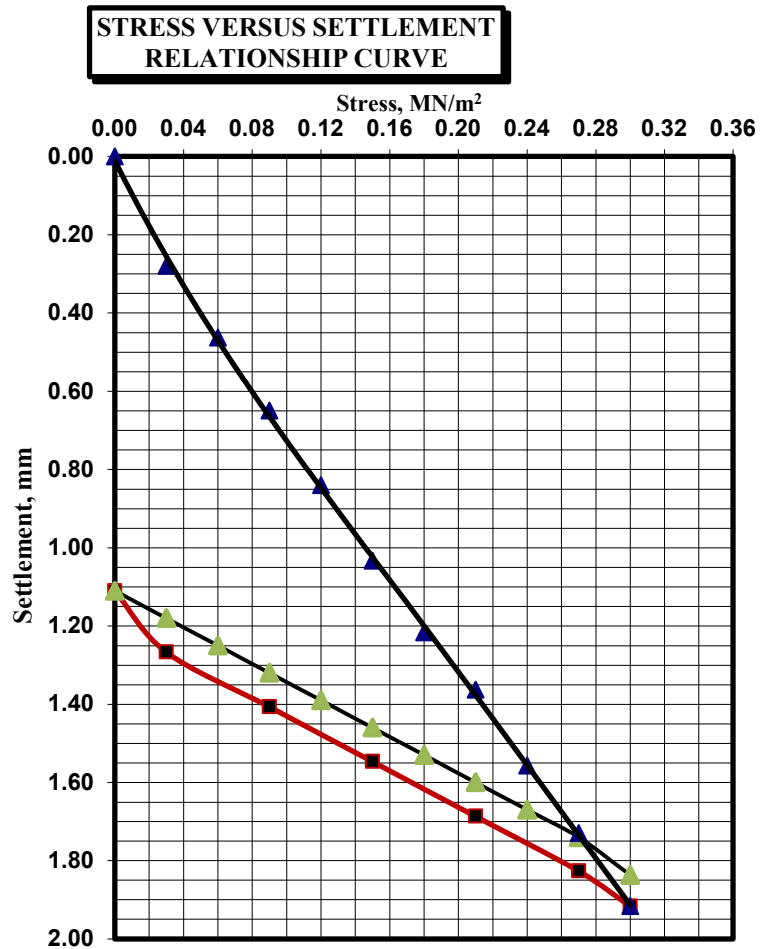

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.16	2.222
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.378	0.536
E_v [MN/m ²][Mpa]	93.0	236.1
E_{v2}/E_{v1}	2.54	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 156.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+000) to (454+100) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-23
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 3:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.39
0.09	0.56
0.12	0.71
0.15	0.89
0.18	1.08
0.21	1.28
0.24	1.47
0.27	1.66
0.30	1.83
0.27	1.74
0.21	1.60
0.15	1.46
0.09	1.32
0.03	1.18
0.00	1.04
0.03	1.11
0.06	1.18
0.09	1.25
0.12	1.32
0.15	1.39
0.18	1.46
0.21	1.53
0.24	1.60
0.27	1.67
0.30	1.74

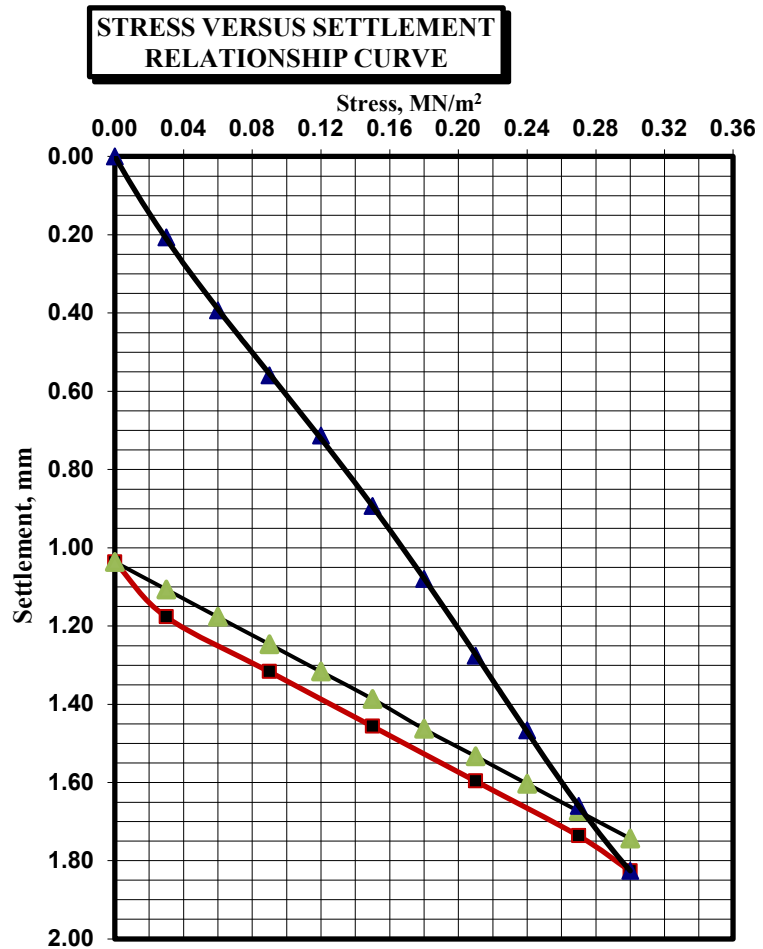

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	5.532	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.53	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	93.9	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 164.0 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+900) to (454+000) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-24
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 3:00 PM
TIME FINISH: 6:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.40
0.09	0.60
0.12	0.79
0.15	0.98
0.18	1.18
0.21	1.37
0.24	1.55
0.27	1.74
0.30	1.94
0.27	1.85
0.21	1.71
0.15	1.57
0.09	1.43
0.03	1.29
0.00	1.09
0.03	1.16
0.06	1.23
0.09	1.30
0.12	1.37
0.15	1.44
0.18	1.51
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.73
0.30	1.86

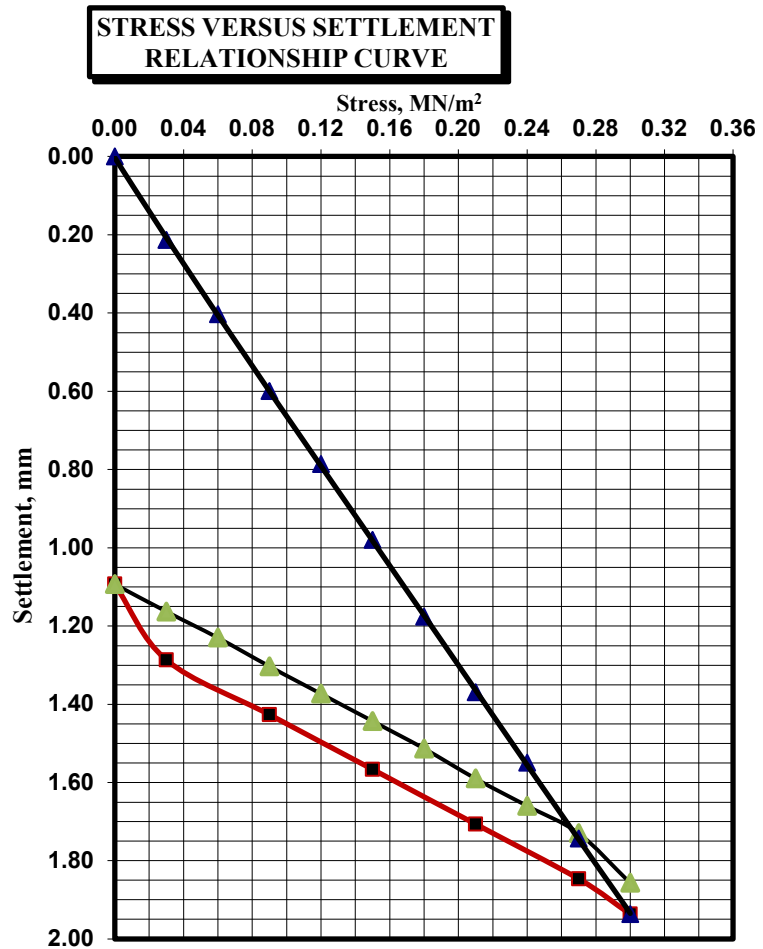

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.483	2.096
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.281	1.257
E_v [MN/m ²][Mpa]	87.9	227.4
E_{v2}/E_{v1}	2.59	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 154.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+800) to (453+900) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-25
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 6:00 AM
TIME FINISH: 9:00 AM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.39
0.09	0.59
0.12	0.78
0.15	0.97
0.18	1.16
0.21	1.34
0.24	1.52
0.27	1.71
0.30	1.89
0.27	1.80
0.21	1.66
0.15	1.52
0.09	1.38
0.03	1.24
0.00	1.10
0.03	1.17
0.06	1.24
0.09	1.31
0.12	1.38
0.15	1.45
0.18	1.52
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.73
0.30	1.80

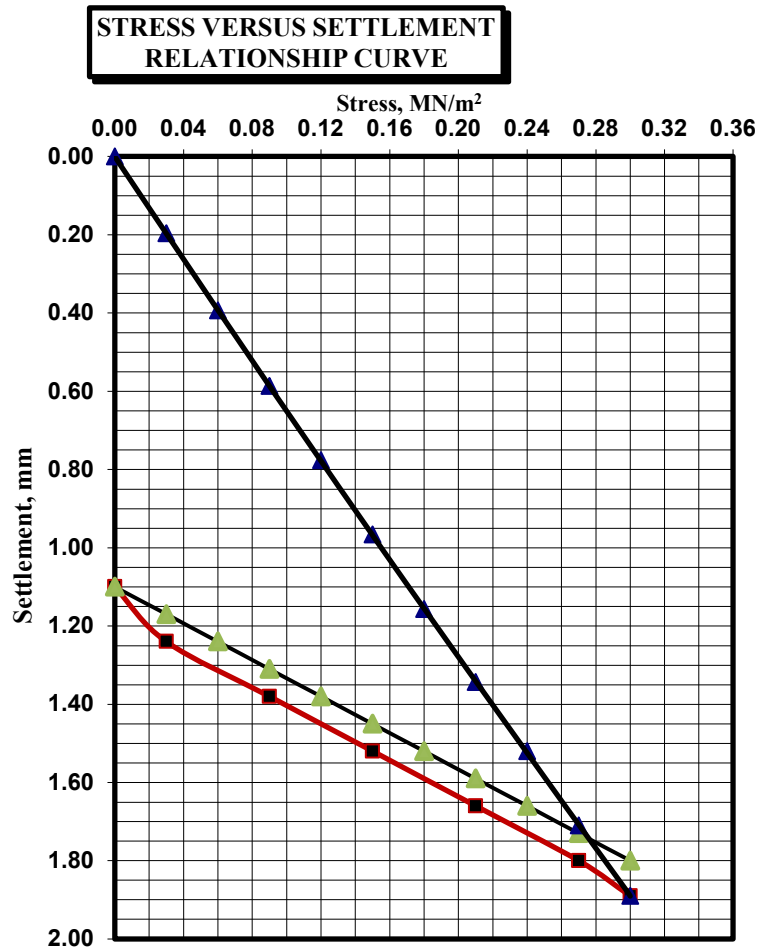

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.576	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.974	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.5	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.69	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 158.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+700) to (453+800) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-26
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 9:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.22
0.06	0.40
0.09	0.58
0.12	0.76
0.15	0.96
0.18	1.15
0.21	1.34
0.24	1.53
0.27	1.72
0.30	1.91
0.27	1.82
0.21	1.68
0.15	1.54
0.09	1.40
0.03	1.26
0.00	1.08
0.03	1.15
0.06	1.22
0.09	1.29
0.12	1.36
0.15	1.43
0.18	1.50
0.21	1.57
0.24	1.64
0.27	1.73
0.30	1.82

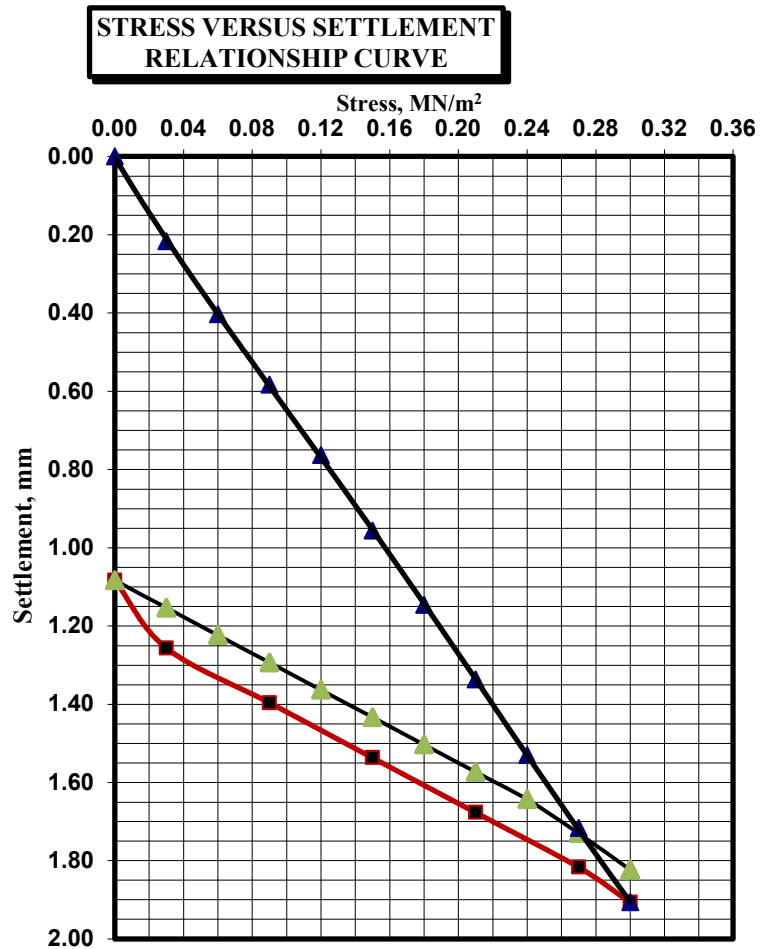

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.07	2.163
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.627	0.867
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.9	232.1
E_{v2}/E_{v1}	2.58	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s


$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 157.6 MN/m³

Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+300)To(454+400) Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-28
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel


TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031
**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.18
0.06	0.39
0.09	0.60
0.12	0.81
0.15	1.02
0.18	1.23
0.21	1.45
0.24	1.67
0.27	1.88
0.30	2.10
0.27	1.99
0.21	1.83
0.15	1.67
0.09	1.51
0.03	1.35
0.00	1.19
0.03	1.27
0.06	1.35
0.09	1.43
0.12	1.51
0.15	1.59
0.18	1.67
0.21	1.75
0.24	1.83
0.27	1.91
0.30	1.99

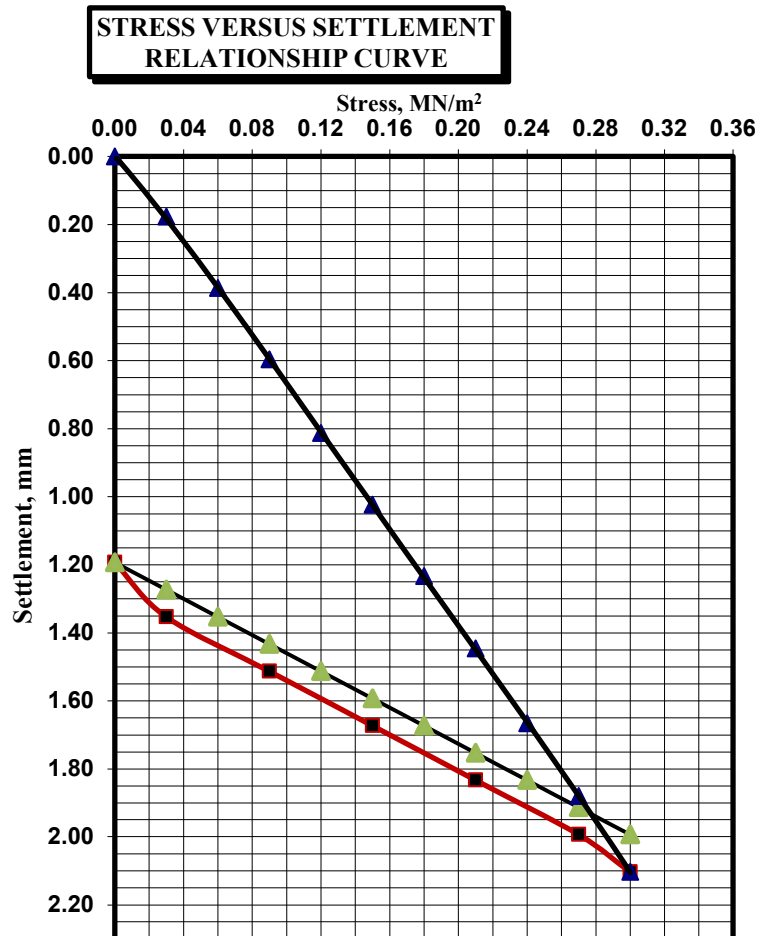

STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.911	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.61	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	79.3	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.66	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$ks = \Delta\sigma/\Delta s$ 143.2 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+400)To(454+500)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-29
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.17
0.06	0.37
0.09	0.58
0.12	0.80
0.15	1.02
0.18	1.22
0.21	1.44
0.24	1.66
0.27	1.88
0.30	2.09
0.27	1.99
0.21	1.83
0.15	1.67
0.09	1.51
0.03	1.35
0.00	1.19
0.03	1.27
0.06	1.35
0.09	1.43
0.12	1.51
0.15	1.59
0.18	1.67
0.21	1.75
0.24	1.83
0.27	1.91
0.30	1.99

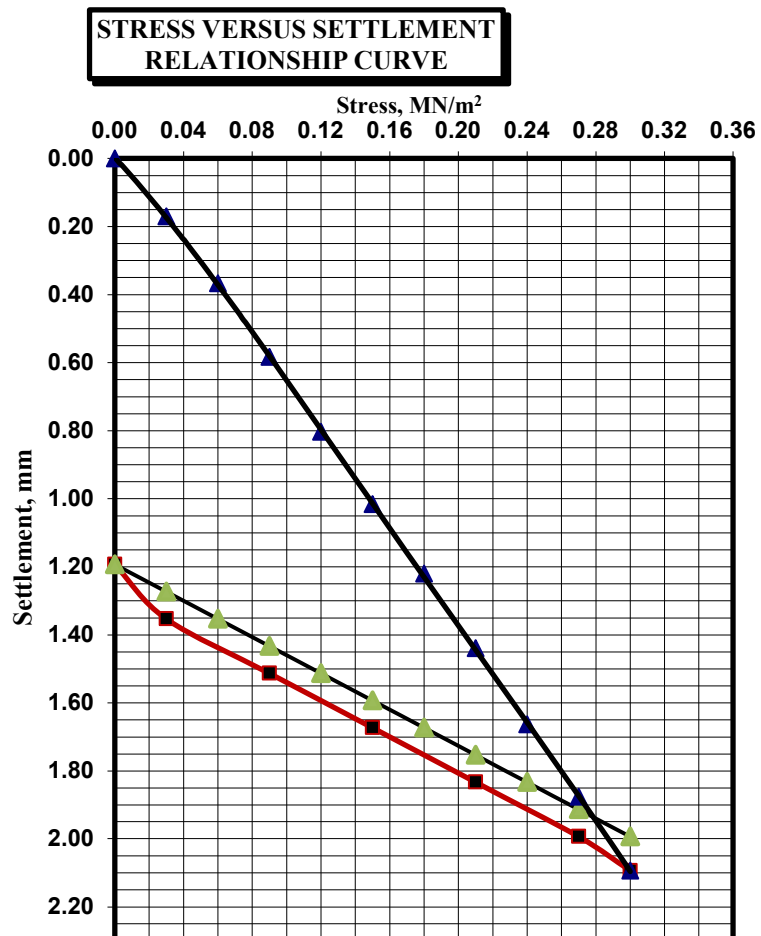

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.967	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.516	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	79.0	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.67	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 144.0 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+500)To(454+600)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-30
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.19
0.06	0.40
0.09	0.63
0.12	0.84
0.15	1.07
0.18	1.30
0.21	1.52
0.24	1.76
0.27	1.98
0.30	2.20
0.27	2.10
0.21	1.93
0.15	1.76
0.09	1.59
0.03	1.42
0.00	1.25
0.03	1.33
0.06	1.42
0.09	1.51
0.12	1.60
0.15	1.69
0.18	1.78
0.21	1.87
0.24	1.96
0.27	2.05
0.30	2.14

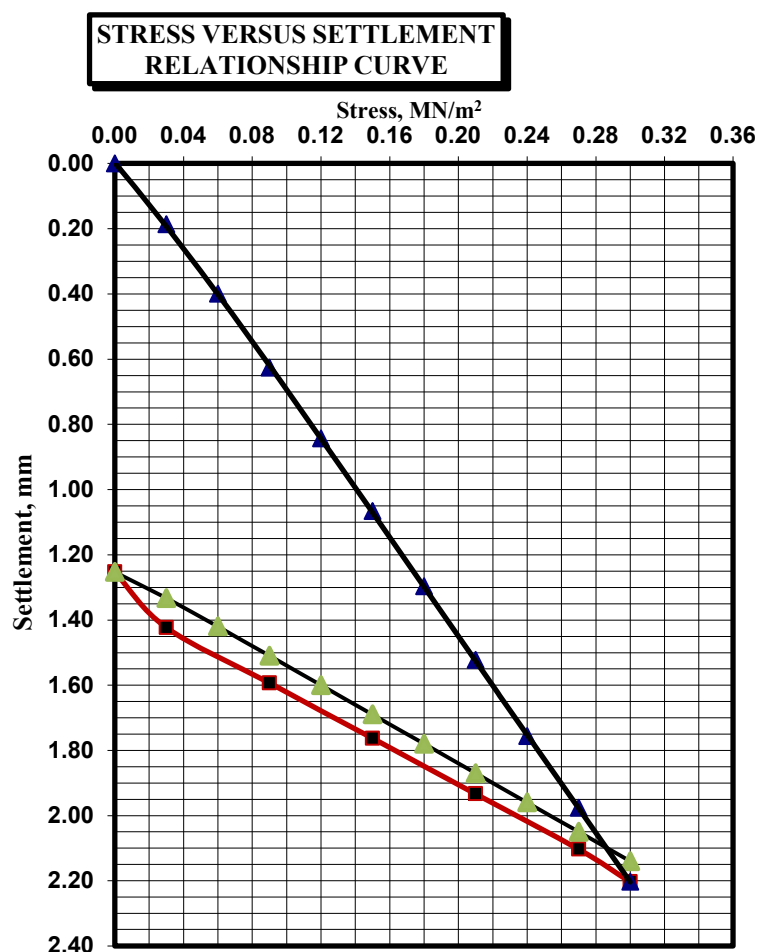

STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.229	2.907
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.755	0.246
E_v [MN/m ²] [Mpa]	75.4	188.7
E_{v2}/E_{v1}	2.50	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 136.8 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+600)to(454+700)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-31
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.22
0.06	0.42
0.09	0.63
0.12	0.83
0.15	1.05
0.18	1.25
0.21	1.46
0.24	1.67
0.27	1.89
0.30	2.11
0.27	2.01
0.21	1.85
0.15	1.68
0.09	1.52
0.03	1.36
0.00	1.20
0.03	1.28
0.06	1.36
0.09	1.44
0.12	1.52
0.15	1.60
0.18	1.68
0.21	1.76
0.24	1.84
0.27	1.92
0.30	2.00

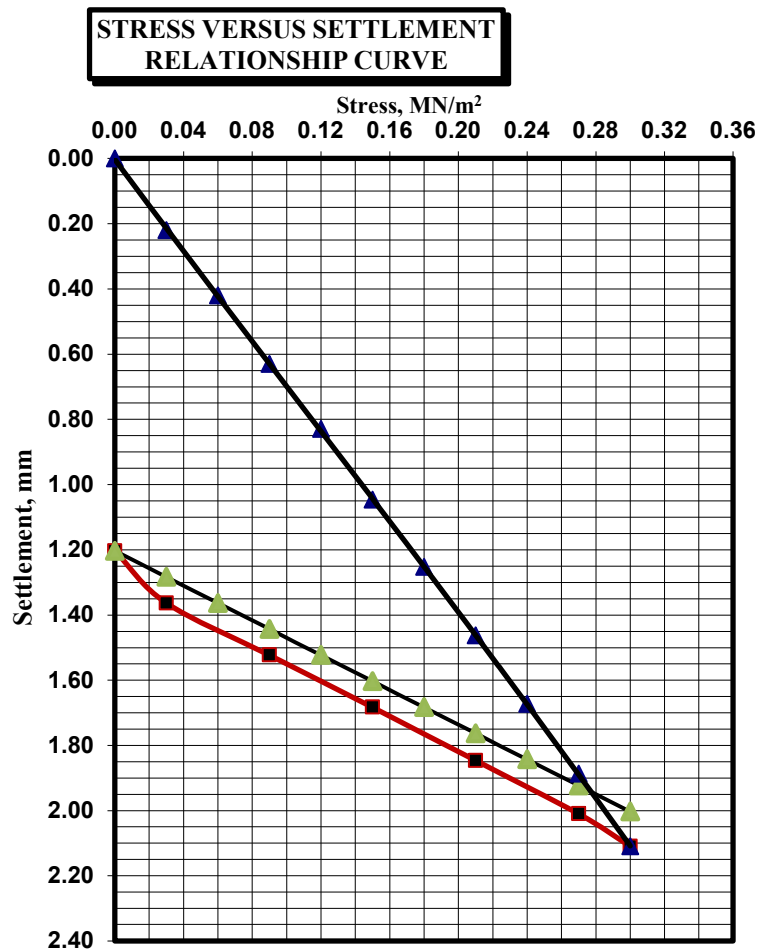

STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.659	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.981	0
E_v [MN/m ²] [Mpa]	80.9	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.61	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$ks = \Delta\sigma/\Delta s$ 144.0 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+600) to (453+700) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-27
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 3:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.39
0.09	0.58
0.12	0.75
0.15	0.94
0.18	1.12
0.21	1.30
0.24	1.49
0.27	1.67
0.30	1.84
0.27	1.75
0.21	1.61
0.15	1.47
0.09	1.33
0.03	1.19
0.00	1.05
0.03	1.12
0.06	1.19
0.09	1.26
0.12	1.33
0.15	1.40
0.18	1.47
0.21	1.54
0.24	1.61
0.27	1.68
0.30	1.76

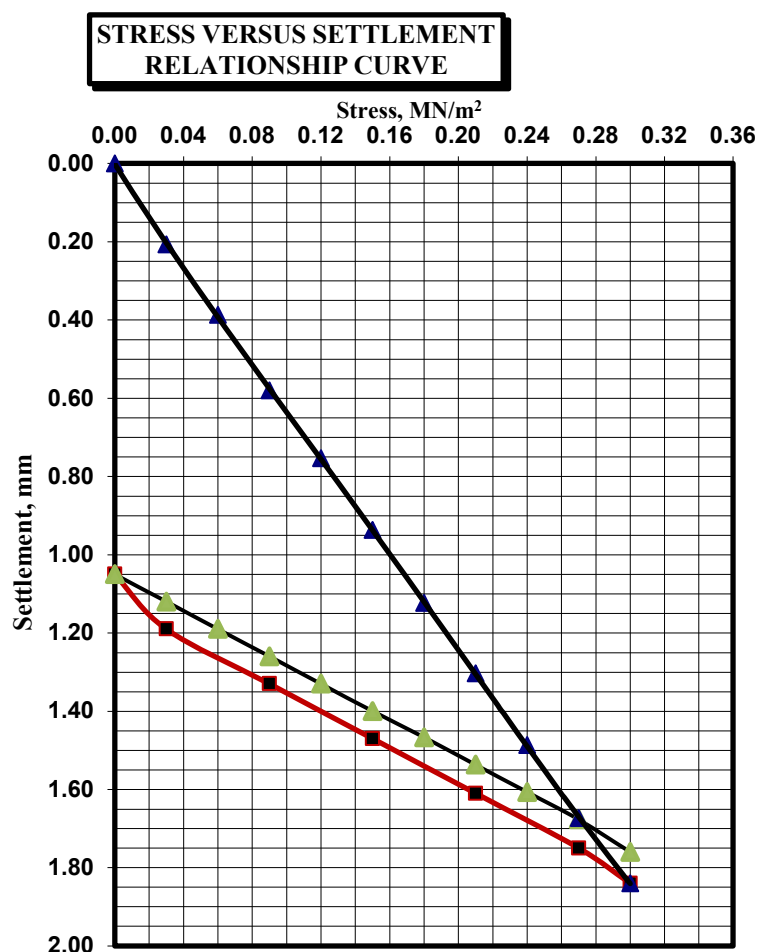

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.134	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.271	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	92.9	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.59	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma/\Delta s \quad 156.8 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+800) to (454+900) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-32
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.18
0.06	0.38
0.09	0.60
0.12	0.81
0.15	1.03
0.18	1.25
0.21	1.47
0.24	1.70
0.27	1.93
0.30	2.15
0.27	2.05
0.21	1.88
0.15	1.71
0.09	1.54
0.03	1.37
0.00	1.20
0.03	1.29
0.06	1.38
0.09	1.47
0.12	1.56
0.15	1.65
0.18	1.73
0.21	1.81
0.24	1.89
0.27	1.97
0.30	2.05

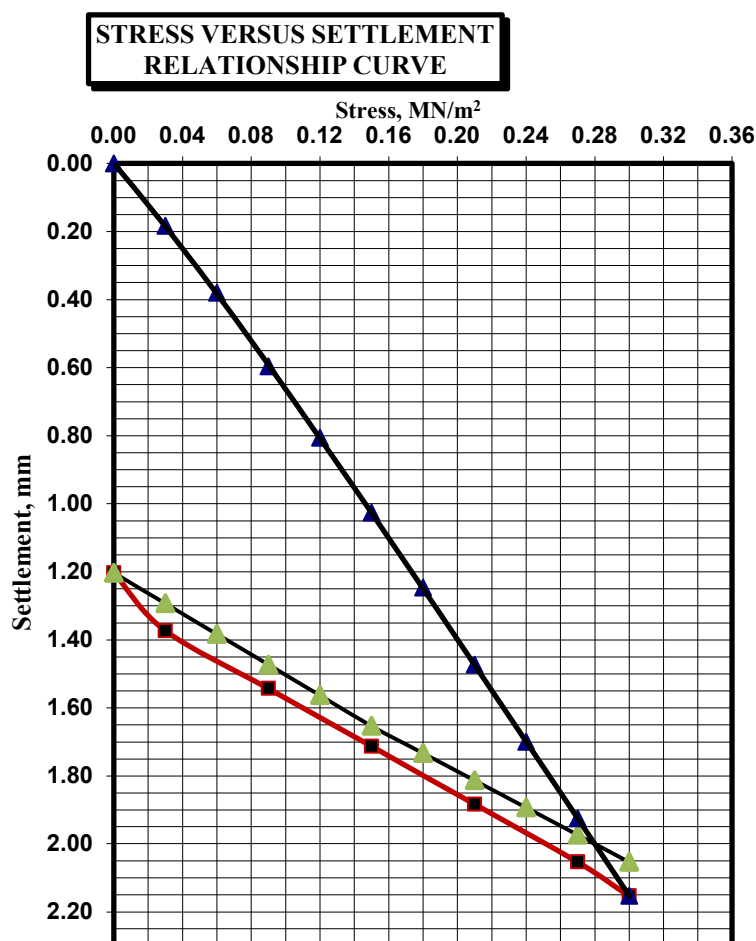

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.823	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.501	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	77.3	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 139.2 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+900) to (455+000) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-33
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.41
0.09	0.62
0.12	0.85
0.15	1.07
0.18	1.30
0.21	1.53
0.24	1.76
0.27	1.98
0.30	2.21
0.27	2.11
0.21	1.94
0.15	1.77
0.09	1.60
0.03	1.43
0.00	1.26
0.03	1.35
0.06	1.44
0.09	1.53
0.12	1.62
0.15	1.71
0.18	1.79
0.21	1.87
0.24	1.95
0.27	2.03
0.30	2.11

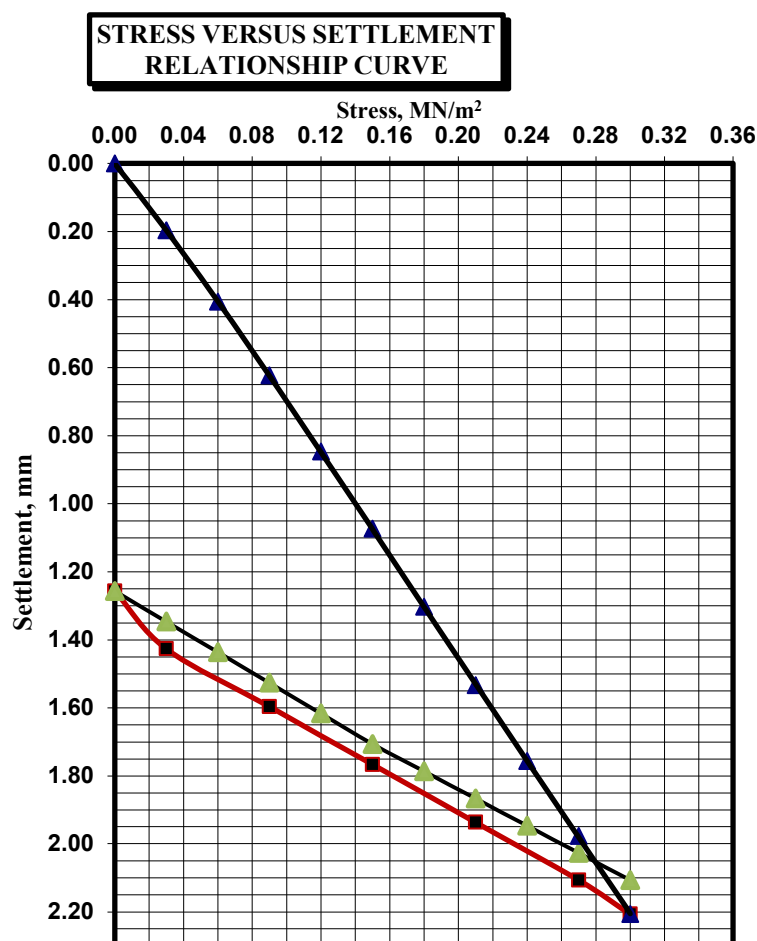

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.133	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.061	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	75.5	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.63	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 135.2 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+000) to (455+100) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-34
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.19
0.06	0.39
0.09	0.60
0.12	0.82
0.15	1.05
0.18	1.26
0.21	1.48
0.24	1.71
0.27	1.93
0.30	2.16
0.27	2.06
0.21	1.89
0.15	1.72
0.09	1.55
0.03	1.38
0.00	1.21
0.03	1.30
0.06	1.39
0.09	1.48
0.12	1.57
0.15	1.66
0.18	1.74
0.21	1.82
0.24	1.90
0.27	1.98
0.30	2.06

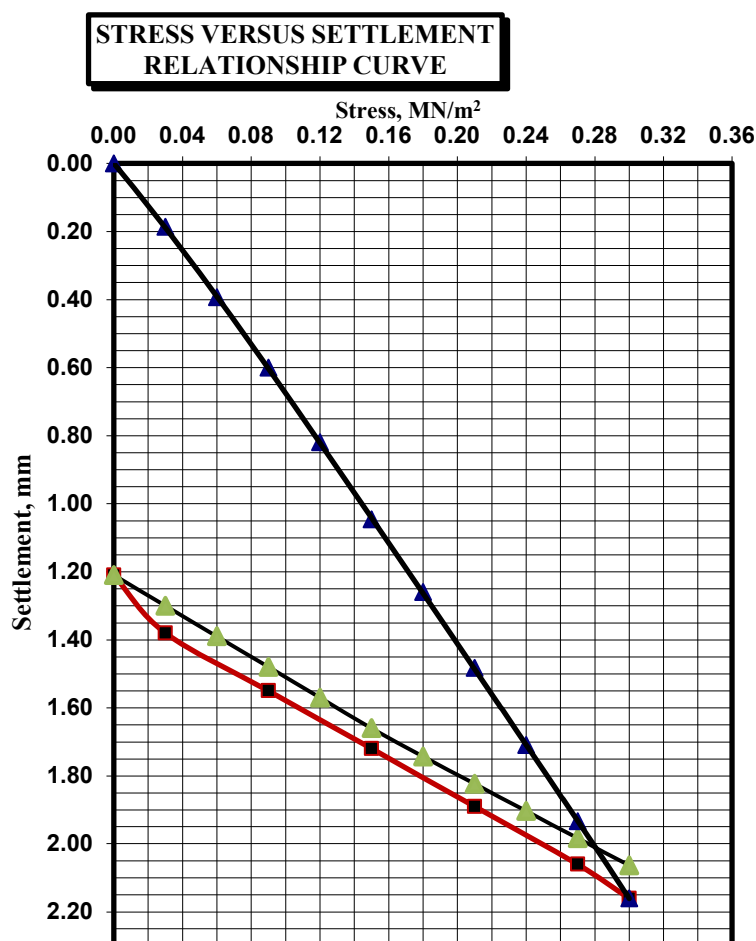

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.896	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.269	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	77.3	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 138.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+100) to (455+200) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-35
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.44
0.09	0.69
0.12	0.94
0.15	1.16
0.18	1.39
0.21	1.63
0.24	1.86
0.27	2.10
0.30	2.33
0.27	2.23
0.21	2.05
0.15	1.87
0.09	1.69
0.03	1.51
0.00	1.33
0.03	1.42
0.06	1.51
0.09	1.60
0.12	1.69
0.15	1.78
0.18	1.87
0.21	1.96
0.24	2.05
0.27	2.14
0.30	2.23

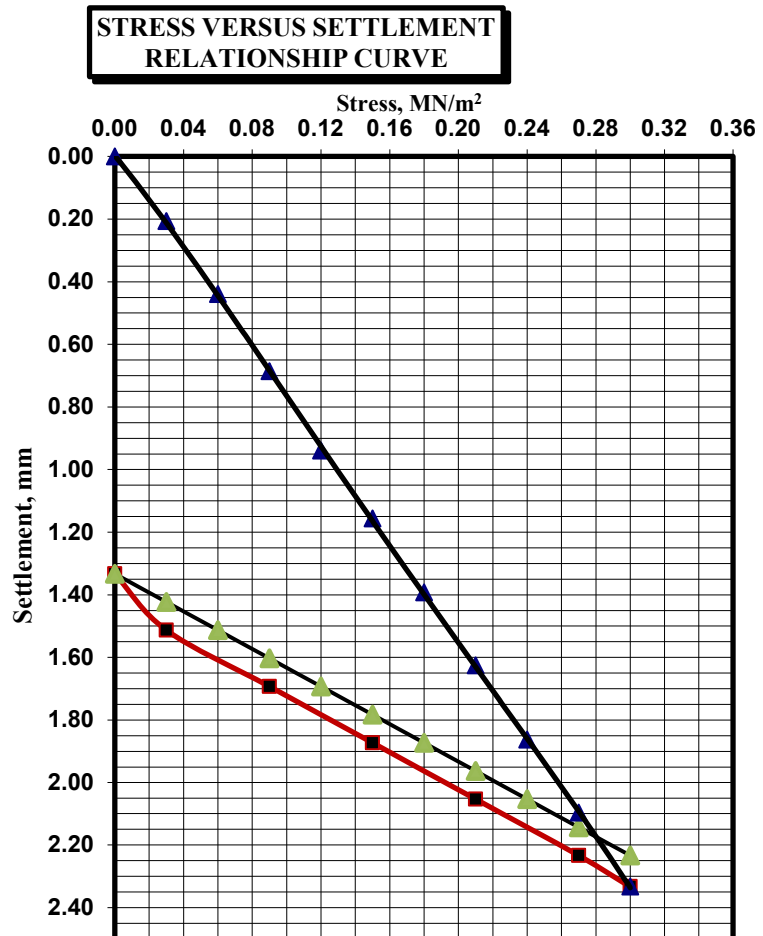

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	8.044	3
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.641	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	71.6	187.5
E_{v2}/E_{v1}	2.62	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 128.0 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+200) to (455+300) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-36
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.43
0.09	0.66
0.12	0.90
0.15	1.14
0.18	1.38
0.21	1.62
0.24	1.86
0.27	2.09
0.30	2.33
0.27	2.24
0.21	2.06
0.15	1.88
0.09	1.70
0.03	1.52
0.00	1.34
0.03	1.44
0.06	1.54
0.09	1.63
0.12	1.72
0.15	1.81
0.18	1.90
0.21	1.99
0.24	2.08
0.27	2.17
0.30	2.25

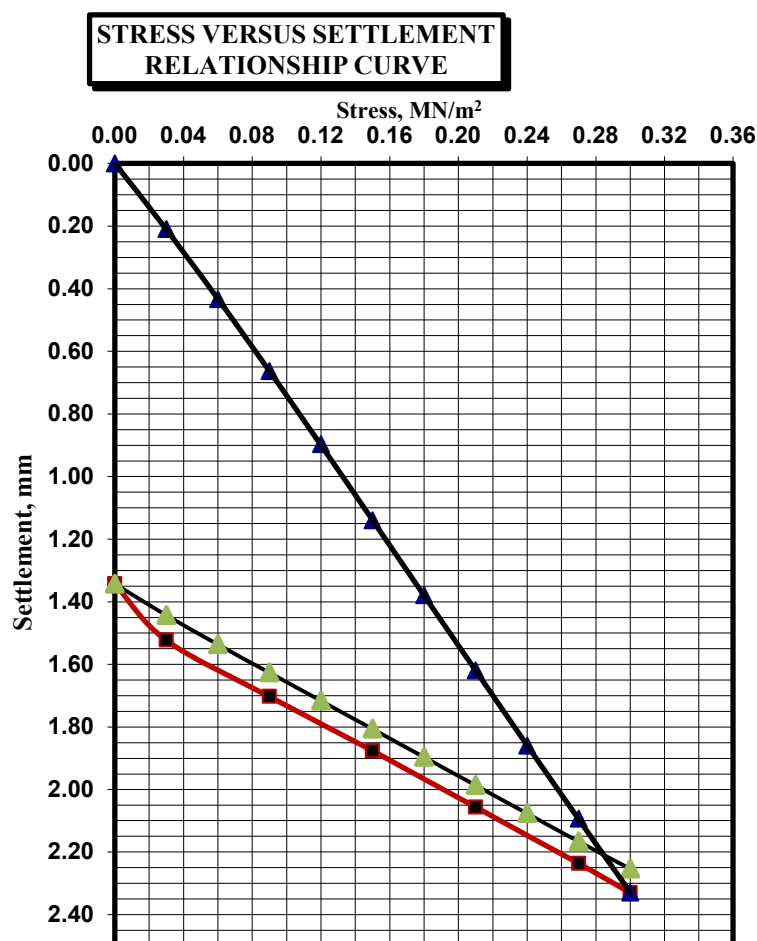

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.684	3.241
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.622	-0.702
E_v [MN/m ²][Mpa]	71.5	185.6
E_{v2}/E_{v1}	2.60	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 128.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+300) to (455+400) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-37
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.42
0.09	0.63
0.12	0.83
0.15	1.04
0.18	1.25
0.21	1.46
0.24	1.67
0.27	1.88
0.30	2.10
0.27	2.00
0.21	1.83
0.15	1.66
0.09	1.49
0.03	1.32
0.00	1.15
0.03	1.23
0.06	1.31
0.09	1.39
0.12	1.47
0.15	1.55
0.18	1.63
0.21	1.72
0.24	1.81
0.27	1.90
0.30	1.99

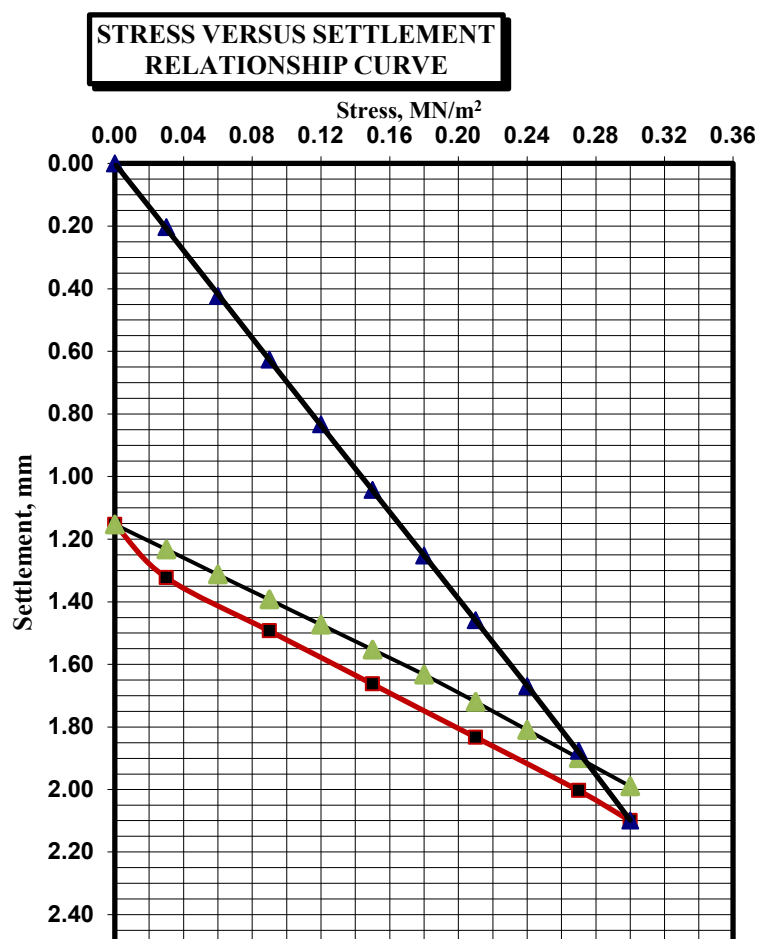

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.932	2.531
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.219	0.868
E_v [MN/m ²][Mpa]	80.4	201.5
E_{v2}/E_{v1}	2.51	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 142.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+400) to (455+500) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-38
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.38
0.09	0.56
0.12	0.75
0.15	0.93
0.18	1.12
0.21	1.30
0.24	1.49
0.27	1.69
0.30	1.89
0.27	1.80
0.21	1.66
0.15	1.52
0.09	1.38
0.03	1.24
0.00	1.10
0.03	1.17
0.06	1.24
0.09	1.31
0.12	1.38
0.15	1.45
0.18	1.52
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.72
0.30	1.79

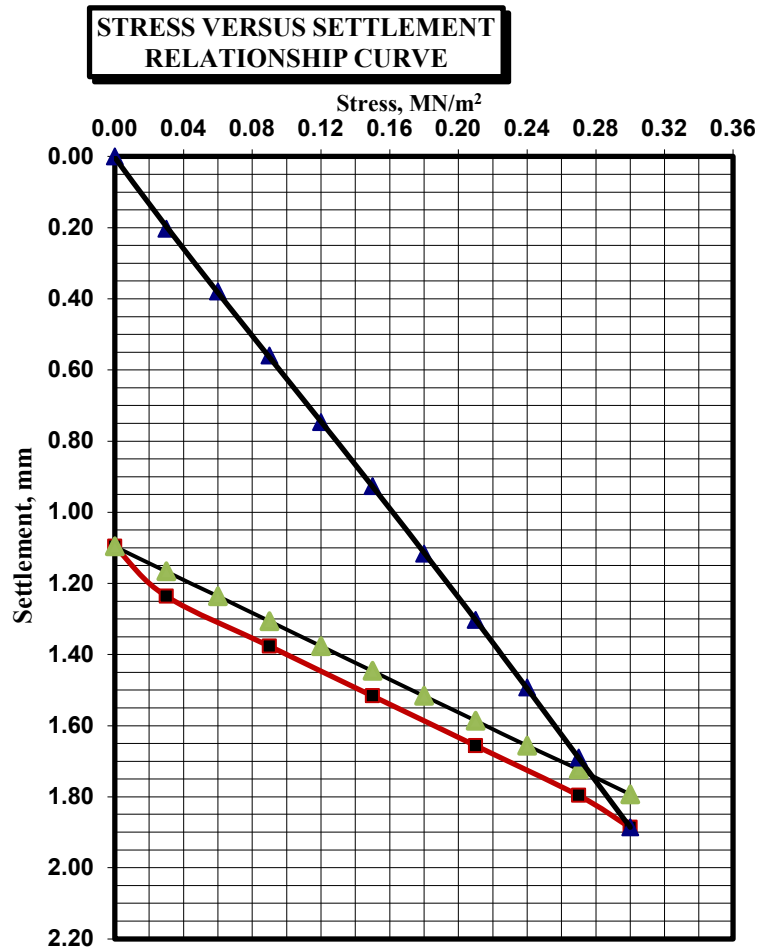

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	5.816	2.381
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.268	-0.255
E_v [MN/m ²][Mpa]	90.8	244.1
E_{v2}/E_{v1}	2.69	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 159.2 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+500) to (455+600) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-39
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.42
0.09	0.61
0.12	0.82
0.15	1.02
0.18	1.21
0.21	1.42
0.24	1.60
0.27	1.81
0.30	2.02
0.27	1.93
0.21	1.77
0.15	1.61
0.09	1.45
0.03	1.29
0.00	1.13
0.03	1.20
0.06	1.27
0.09	1.34
0.12	1.41
0.15	1.48
0.18	1.55
0.21	1.62
0.24	1.71
0.27	1.81
0.30	1.89

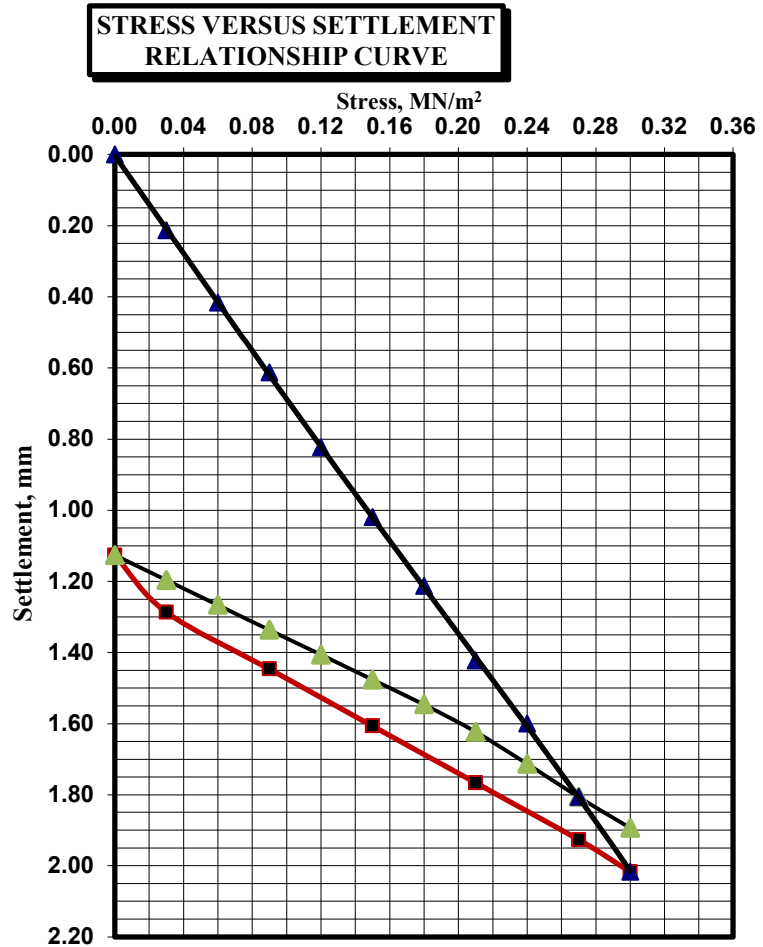

STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.733	2.077
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.191	1.442
E_v [MN/m ²][Mpa]	84.3	224.1
E_{v2}/E_{v1}	2.66	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 148.0 MN/m³

1245966

wethaq

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام مصاد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأشراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	2088/2023 اصدار
اسم المشترك / او المشتركين :	مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة
العنوان :	القيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق القيوم
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاول :	تأميننا على عقد رقم (2023/2022/2181) اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 454,600 الى الكم 455,600 بطول 1 كم (قطاع العلمين / فوكه) اتجاه العلمين.
موقع العمل :	اتجاه العلمين.
مدة التأمين :	
أ - بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2023/06/12
	وينتهي في : 2024/06/11
ب - بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من : وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	1,900,000.00 فقط مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري
القسم الاول :	الاضرار المادية
القسم الثانى :	المسئولية المدنية قبل الغير



12/06/2023 تحريراً في

12/06/2023 تاريخ الطباعة

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود ممدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى لله كورنيش النيل - دمياط

القسم الأول: الأضرار المادية

1245967

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقاولات (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبنية فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد أدنى 50,000 جم	1,900,000.00 جم	1-2 الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات ومعدات التشييد - غير مغطى
-	-	4 - إزالة الأنقاض - غير مغطى
	1,900,000.00	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول

التحملات	حدود التعويض (1)	الأخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض (2)	البنود المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسدية -
-	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
-	200,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد أدنى 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
	400,000.00	اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.



12/06/2023 تحرير ا في

12/06/2023 تاريخ الطباعة

اسم المستخدم هاني عاطف

1245968

حساب الاشتراك

الاشتراك الصافي	
نصف الدفعة النسبية	400.00
الضريبة النوعية	20.00
مصاريف إصدار	26.10
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	50.30
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف	2.40
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	0.80
اجمالي الاشتراك	0.40
	500.00



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط فسخ
19685
3 من

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شاذى فوزى مماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المتصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ فى الجيش على البنك المصرى الخليجى - المتصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا على مصرف أبو طى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى على بى كى كورنيش النيل - دمياط

1245969

يعتبر متممًا لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
من 4

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصديق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروق ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود مدني - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بي تك كورنيش النيل - دمياط

1245970

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الالواح الخشبية بما في ذلك الدعائم وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الاماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكره على العدد والتشويكات والمؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتداء المسلح علي الخفاء أو افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطي خطرى الحريق و السطو
شروط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تلي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامه للطرق والكبارى .
أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامه للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والايضار الطبيعى
استثناء الممتلكات قائمه والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أوالضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه (مرفق)



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch: 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch: 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch: 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch: 90 Fawzy Moaz Street-Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch: Awad Alla Building 2, El Gailsh st., El Mansoura
Port said Branch: Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch: Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch: Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

لخط الساخن
19685
5 من

المركز الرئيسي ٢٥ شارع مصيدى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين ٢٠ شارع النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر ٦١ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة ٩٠ شارع شارع فوزى ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة ٩٠ شارع موسى الله رقم ٢ من الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبلين - بورسعيد
فرع الإسماعيلية ١ شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق ٢ جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط ٢ شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرعاى أعلى بنك كويتى النيل - دمياط

1245971

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
6 من

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع الهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش اعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا اعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى اعلى بن لك كورنيش النيل - دمياط

1245972

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين و الملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقشى عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقشى هذه الأمراض المعدية .

* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .

* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .

* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفور (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .

* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خساره أو مسؤوليه تحدث مباشرة أو غير مباشرة للفسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد انشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة ائناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبحد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت .

* ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد
انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك .
فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط مالي :-
(1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع تقدم العمل .
(2) ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ومدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
(3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
(4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة في الانشاء .
(5) ان يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات وى فراغات اخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء في اعمال التجهيزات .
(6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .

تحريرا في 12/06/2023

تاريخ الطباعة 12/06/2023

اسم المستخدم هاني عاطف



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

خط الساخن
19685 من 7

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi El Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفي - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد (طريق الملا - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٢٠ شارع عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع التأمين ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى لك كورنيش النيل - دمياط

1245973

- (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :-
- عمليات الجلف ، التقطيع ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية .
 - استعمال البيتومين الساخن .
 - او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
- (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
- (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
- (10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
- (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب .
- (12) تعيين منسق امان بالموقع .
- (13) تركيب نظام يعتمد عليه للاندثار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
- (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
- (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
- (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
- (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 75,000 جم .



تحريرا فى 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685 من 8

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع الامون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تى كورنيش النيل - دمياط

مطالبة سداد

1245974

اصدار

نوع الاصدار اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :وثيقة رقم 2088/2023
الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : مكتب الحسن للمقاولات المتكامله

العنوان : الفيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق الفيوم

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 12/06/2023

إلى : 11/06/2024

العملة : جم

مبلغ التأمين : 1,900,000.00

فقط مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري

الاشتراك	400.00	:
نصف الدفعة النسبية	20.00	:
مصاريف الاصدار	50.30	:
الضريبة النوعية	26.10	:
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	2.40	:
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	0.80	:
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	0.40	:
إجمالي الاشتراك	500.00	:

(فقط خمسمائة جنيه مصري)



تحرير في 12/06/2023

تاريخ الطباعة 12/06/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 % 20.00

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

9 من 9
الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mersa Matruh St., Dokki - Cairo
Mohandessen Branch : 20 Wad el Nile - Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aged - Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Foutad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مرسى - الدقي - القاهرة
فرع المهندسين : ٢٠ وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦٠ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروقى مملا - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة موسى الله رقم ٢ من الجيش على النيل المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الإسماعيلية : شارع جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع الزقازيق : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

السيد/السادة/ مكتب الحسن للمقاولات المتكامله

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 2088 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/06/12 إلى 11/06/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 1900000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية. كما نفيدكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وآثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عنايتكم بأنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 12/06/2023



في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك اتباع توصيات الشركة ولافيد المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم واللازمة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك.

وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريّة يترتب عليها زيادة الخطر مالم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدمه إلى شركة وثائق التأمين التكافلي - مصر (المלוه عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكتملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبة - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثلية.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمين الموضحة بالجدول. وتقوم الشركة أيضا بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الأضرار الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغا منفصلا لهذا البلد.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي:
(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.
(ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.
(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم.
(د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنوعة المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنوعة المعيبة.

(هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التآكسد، والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.
(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وألات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي قصور أو كسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.
(ح) الخسائر والتلفيات للملفات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والطوابع والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين:

يجب الأثقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن:

بالنسبة للبند (أ):

إجمالي قيمة عقد المقاولة عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبند (ب):

القيمة الإستبدالية للمعدات ومهمات وآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة بنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة. ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تقلبات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات.

٧ - شرط سقوط الحق: تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في القرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جحشة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.

٨ - إذا وجد سارياً وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً لنص المادة (٧٥٢) من القانون المدني المصري

١٠- كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

١٢- للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ، فإذا لم يقيم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء نسبى من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

القسم الأول

الأضرار المادية:

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستدعي الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.

يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند. ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع

ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصا قيمة المظلفات وفي جميع الأحوال لابد أن يكون المشترك قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائما الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تقبلها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تساوى أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب)

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني

المسئولية المدنية قبل الغير:

تلتزم الشركة بتعويض المشترك وبحد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسئولا عن دفعها قانوناً تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير. وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستردها طالب التعويض من المشترك.

ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.

ويشترط دائماً ألا تزيد مسئولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلتزم الشركة بتعويض المشترك عن:

١ - المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تنفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلفيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مباني بسبب الخبثات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلفيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنشأ من أو تنتج عن مثل هذه التلفيات (مالم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسئوليات الناتجة عن:

أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

ب) الخسارة أو التلفيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً.

ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات.

د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه يدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

شروط خاصة بتطبيق على القسم الثاني:

١ - يجب على المشترك أو من يمثله عدم الإقرار بأي مسئولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير بإسم المشترك نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى بإسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢ - يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسئولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:

- تدبير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦- (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧- (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

صندوق حملة الوثائق: هو مجموعة من الحسابات التي تلتزمها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويؤوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصصاً لخصم القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

أجر المضاربة: تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني **هيئة الرقابة الشرعية:** تتكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندى عضو اللجنة
٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة
وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٩

موافقة هيئة الرقابة الشرعية:
تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ١٠/٢٠١٩

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي:
يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم:
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم ملء الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين بسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصلته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

مفهوم نظام المضاربة: تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك: يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من الخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق طبقاً ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة

- الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١- (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع

1269522

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

فرع الاصدار : المركز الرئيسي

1765/2023 اصدار

رقم الوثيقة :

اسم المشترك : مكتب الحسن للمقارلات المتكامله

العنوان : الفيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق الفيوم

المستفيد ————— الهيئة العامة للطرق والكبارى

التغطية التأمينية :

تأليفاً على عدد 4 أفراد غير محددى الاسماء مقسمين كالاتى) عدد 1مهندس + عدد 1مساعد مهندس + عدد 1سائق معدة + عدد 1معلم) عاملين لدى المشترك، ك باجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 ج.م (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لايبر) بواقع 75,000 ج.م (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لايبر) للمهندس، 30,000 ج.م (ثلاثون الف جنيه مصري لايبر) لمساعد المهندس، 15,000 ج.م (خمسة عشر الف جنيه مصري لايبر) لسائق المعدة، 10,000 ج.م (عشرة الاف جنيه مصري لايبر) للعامل، وذلك ضد خطر (الوقاية - الحريق الكلي والجزئي المستبعد) نتيجة حادث وذلك اتناء وبسبب قيامهم باعمالهم داخل موقع العمل فقط من "تنفيذ اعمال مشروع عقد رقم (2023/2022/2181) اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من 454,600 الكيلو 455,600 بطول 1 كم (قطار العلمين / فوكة) اتجاة العلمين، والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2023/2088 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافيل بمصر.

مدة التأمين		من : 12/06/2023	الى : 11/06/2024
430.00	الإشتراك الصافي :		
2.15	نصف الدفعة النسبية :		
11.60	الضريبة النوعية :		
52.38	مصاريف الإصدار		
2.58	رسم الإشراف و الرقابة / مئة في الألف :		
0.86	إشتراك صندوق حملة الوثائق/ أثنان في الألف :		
0.43	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف :		
500.00	إجمالي الإشتراك		
	فقط خمسمائة جنيه مصري		

حدود التغطية :-

التغطية	الحدود للفرد
الوفاة نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
المجز الكلي المستديم نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
المجز الجزئي المستديم نتيجة حادث	طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة
المجز الكلي المؤقت نتيجة حادث	غير منطقي
ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث	غير منطقي

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

130,000.00 جم فقط مائة و ثلاثون الفا جنيه مصري

130,000.00 جم فقط مائة و ثلاثون الفا جنيه مصري

تحریرا فی : 12/06/2023

تاريخ الطباعة : 12/06/2023

إعداد: **ايه عماد الدين عبدالمجيد**

كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى

www.facebook.com/wethaq

www.facebook.com/wethaq



الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki, Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City, Gairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha Sid Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Ghaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedi Street - East Section - Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifaf Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الفرنسي، ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع الهندسين ١٠ شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر ٢٨ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة ٤٩ شارع فوزي ملاح - سموحة - فرع سيدني جابر- الاسكندرية
فرع القصوة عمارة نور الله رقم ٢ في الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد قطرة ٣ / ٤ شارع النور ومحمد صفدي - شرق بورسعيد
فرع الاسماعيليه شارع شين بى الأتولى - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق في شمال دقة التانوس فرع الجمعية الزراعية بوج بك فرع محافظة الشرقية
فرع دمياط شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الراعي أعلى برج كويش النيل - دمياط

1269523

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض
- تقتصر التغطية التأمينية للمادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والإجراءات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطي، تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين المادة المؤمن عليهم والمشارك.
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الإستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

12/06/2023 : تحريراً في

12/06/2023 : تاريخ الطباعة

إعداد: إيه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى



2 من 4



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فارسي ممد - سموحة - قسم سيدي جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع الأمان ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بئ تلك كورنيش النيل - دمياط

1269524

• شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمال التطهير و/أو اعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق اعلاه .

12/06/2023

تحريرا في :

12/06/2023

تاريخ الطباعة :

إيه عماد الدين عبدالمجيد

إعداد :

مصطفى محمد مصطفى 23697

كود المنتج :



3 من 4



www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza

Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza

Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo

Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria

Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex

El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura

Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said

Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate

Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate

Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصنف - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع التأمين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى لك كورنيش النيل - دمياط

1269525

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (---)

وثيقة رقم : 1765/2023

الفرع : المركز الرئيسي

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

إسم المشترك : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

العنوان : الفيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق الفيوم

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 12/06/2023

إلى : 11/06/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	430.00	جم
نصف الدفعة النسبية	:	2.15	جم
الضريبة النوعية	:	11.60	جم
مصاريف الاصدار	:	52.38	جم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	:	2.58	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	:	0.86	جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.43	جم
إجمالي الأشتراك	:	500.00	جم
فقط خمسمائة جنيه مصري			

تحريرا في : 12/06/2023

تاريخ الطباعة : 12/06/2023

إعداد : إيه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

43.00

10 %



4 من 4

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثالثا : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتكر مبلغا يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي		نسبة العجز الجزئي	الأطراف العليا
		الأيمن	اليسار		
50%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	60%	50%	الفقد الكامل للذراع او اليد	
40%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	25%	20%	الفقد الكامل لحركة الكف	
30%	البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	20%	15%	الفقد الكامل لحركة المرفق	
30%	الفقد الكامل لحركة الحرقفة	20%	15%	الفقد الكامل لحركة المعصم	
30%	الفقد الكامل لحركة الركبة	30%	25%	الفقد الكامل للإبهام والسبابة	
15%	مفصل القدم	25%	20%	الفقد الكامل للإبهام والاصبع غير السبابة	
8%	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	20%	15%	الفقد الكامل للسبابة والاصبع غير الإبهام	
3- الكسور		25%	20%	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة	
30%	كسر لم يلتحم بالساق	20%	15%	الفقد الكامل للإبهام فقط	
20%	كسر لم يلتحم بالقدم	15%	10%	الفقد الكامل للسبابة فقط	
20%	كسر لم يلتحم بالرسغة	10%	8%	الفقد الكامل للوسطى فقط	
25%	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل	8%	7%	الفقد الكامل للبصر فقط	
10%	كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر وأضرابات وظيفته	7%	6%	الفقد الكامل للخصر فقط	

وإذا كان المشترك أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فان الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها.

الصمم وانكماش الأطراف وفقد الابصار .

صمم تام	40%	صمم احدي الاذنين	15%
انكماش طرف سفلي خمسة (5) سنليمترات على الأقل ...	15%	الفقد الكامل لعين واحدة	35%

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقد جزئيا بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي :

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او اية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .

- لا يستحق للمشتكر أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناء على البيانات والقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ او المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساسا لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقا للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة او الملحق بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات الملوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغا من المال - طبقا لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتكر خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة او اية مدد لاحقة بتفقد اية إصابة جسمية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عليقة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويلتزم عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولا : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بياهم بالجدول او على المستحقين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين، على انه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين او المستحقين.


ثانيا : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتكر او المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كليا مستديما في الحالات الآتية :

- فقد ابصار العينين نهائيا .
- فقد الساقين او القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين او اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة.

ولا يستحق للمشتكر أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائيا .

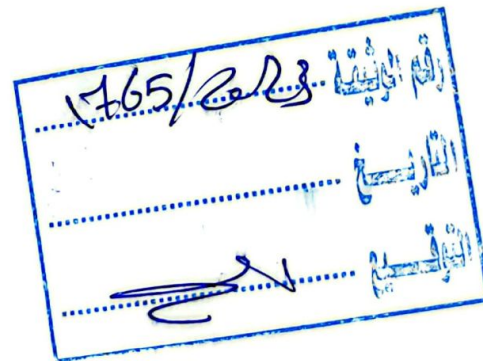

البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشتراك المبلغ الأسبوعي الملصوق عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ الملصوق عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ الملصوق عليه في أي من حالتي العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة السنة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي إلى الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ الملصوق عليه في حالة الوفاة مخصصاً من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين الملصوق عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت .

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك .

وبحق للشركة عندئذ أن توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وأن تقوم بتخفيض مبلغ التأمين أو أن تفسخ العقد، وفي الحالة الأخيرة ترد إلى المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية .

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن إخطار الشركة بتعديل وظيفته أو مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخضع مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سداد .

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين .

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية .

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليس أو إذا كان الحادث مفتعلاً .

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك أن يخطر الشركة في مركزها الرئيسي أو في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ويجب عليه أيضاً أن يضع نفسه في أقرب فرصة تحت إشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة أيام من وقوع الحادث فإن المطالبة تكون غير مقبولة ما لم يقدم المشترك عذراً مقبولاً للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين إلا إذا سمح لطبيب الشركة أو مندوبها المكلف بذلك بفحص المشترك متى رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .

رابعاً : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش، ويتبع أثناءها علاجاً طبياً وبمثلى للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته، ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بيله وبين مزاولة عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما أن المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة .

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار إلى نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

- الوفاة الطبيعية .
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم .
- الاخطار الذرية أو التفاعلات النووية أي كان سببها أو مصدرها وقت السلم أو الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية .
- الانتحار أو الشروع فيه سواء كان عن وعي وإدراك أو عن غير وعي وإدراك .
- تعمد المشترك إصابة نفسه أو تعريضها لخطر غير مادي أو بسبب ارتكابه جريمة أو الشروع فيها .
- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو مسكر

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

١- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الأهلية والاضرابات العمالية .

٢- الإرهاب والتخريب .

٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول .

٤- السفر على الطائرات الخاصة .

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسليق الجبال والسباق والصيد والغصص أو القيام بإجراء اختبارات السرعة .

البند السابع : مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة أخرى يتفق عليها ويشترط سداد اشتراك التأمين المقابل .

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إعمالا بصل المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري .

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة .

البند العاشر: الشرط الفاسخ

لشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك و المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام ، و إلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك و المستفيد بفسخ العقد ، و ذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين .

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء .

جدول المدد القصيرة :

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين

التكافلي :

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والموله عليها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للاتفاقية ،

- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير للصبي من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصدوق حملة الوثائق .

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسوية والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة طبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها .

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصدوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة .

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن .

- مفهوم نظام المضاربة :** تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً .

- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك :** يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصدوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن - له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية .

• **توزيع الفائض التأميني :** يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

• **أجر المضاربة :** تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ % من الفائض التأميني.

• **هيئة الرقابة الشرعية :** تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من :-

رئيس اللجنة - الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى
عضو اللجنة - فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي
عضو اللجنة - الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠

• **موافقة هيئة الرقابة الشرعية :** تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥

البند الثالث عشر: شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلي:

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشتركين بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شرط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

• **السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر :** يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإفصاح والرقابة على التأمين في مصر.

• ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإفصاح والرقابة على التأمين في مصر حسب السلب الآتية :

١. (٢٠%) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة ملها.

٢. (١٥%) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٣. (٢٥%) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠%) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٤. ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .

٥. (٣٠%) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٦. (٥٠%) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧. (٢٠%) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة .

• **صندوق حملة الوثائق :** هو مجموعة من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي :-

• تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد .

• الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويبوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥% للعام الأول، ٥٠% للعام الثاني، ١٠٠% للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة .

1245966

wethaq

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام مصاد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال مدة المبنية بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأشراط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	2088/2023 اصدار
اسم المشترك / او المشتركين :	مكتب الحسن للمقاولات المتكامله
العنوان :	القيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق القيوم
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاول :	تأميننا على عقد رقم (2023/2022/2181) اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 454,600 الى الكم 455,600 بطول 1 كم (قطاع العلمين / فوكه) اتجاه العلمين.
موقع العمل :	اتجاه العلمين.
مدة التأمين :	
أ- بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2023/06/12
	وينتهي في : 2024/06/11
ب- بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من : وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	1,900,000.00 فقط مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري
القسم الاول :	الاضرار المادية
القسم الثانى :	المسئولية المدنية قبل الغير



12/06/2023 تحريراً في

12/06/2023 تاريخ الطباعة

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود ممدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى لله كورنيش النيل - دمياط

القسم الأول: الأضرار المادية

1245967

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البند المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقاولات
-	-	(الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد أدنى 50,000 جم	1,900,000.00 جم	1-1 قيمة العقد -
-	-	1-2 الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات ومعدات التشييد - غير مغطى
-	-	4 - إزالة الأنقاض - غير مغطى
-	1,900,000.00	اجمالى مبلغ التأمين للقسم الأول

التحملات	حدود التعويض (1)	الأخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير
-	-	2- العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

التحملات	حدود التعويض (2)	البند المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسمية -
-	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
-	200,000.00	1-2 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد أدنى 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
-	400,000.00	اجمالى التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.



12/06/2023 تحرير ا في

12/06/2023 تاريخ الطباعة

اسم المستخدم هاني عاطف

1245968

حساب الاشتراك

الاشتراك الصافي	
نصف الدفعة النسبية	400.00
الضريبة النوعية	20.00
مصاريف إصدار	26.10
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	50.30
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف	2.40
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	0.80
اجمالي الاشتراك	0.40
	500.00



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط فسخ
19685
3 من

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شاذى فوزى مماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المتصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ فى الجيش على البنك المصرى الخليجى - المتصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا على مصرف أبو طى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى على بى كى كورنيش النيل - دمياط

1245969

يعتبر متممًا لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
من 4

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصديق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروق فؤاد معاد - سموحة - قسم سيني جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود مدني - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بي تك كورنيش النيل - دمياط

1245970

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الالواح الخشبية بما في ذلك الدعائم وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الاماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكره على العدد والتشويكات والمؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتداء المسلح علي الخفاء او افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطي خطرى الحريق و السطو
شروط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تلي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولا منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامه للطرق والكبارى .
أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامه للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والايضار الطبيعى
استثناء الممتلكات قائمه والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أوالضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه (مرفق)



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch: 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch: 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch: 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch: 90 Fawzy Moaz Street-Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch: Awad Alla Building 2, El Gailsh st., El Mansoura
Port said Branch: Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch: Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch: Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

لخط الساخن
19685
5 من

المركز الرئيسي ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع الهندسين ٢٠ شارع النيل - الهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر ٦١ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة ٩٠ شارع شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة ٩٠ شارع موشى الله رقم ٢ من الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبلين - بورسعيد
فرع الإسماعيلية ١ شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق ٢ جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط ٢ شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرعاى أعلى بنك كويتى النيل - دمياط

1245971

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
6 من

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع الهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - الهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش اعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا اعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى اعلى بن لك كورنيش النيل - دمياط

1245972

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين و الملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقشى عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقشى هذه الأمراض المعدية .

* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .

* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .

* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .

* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خساره أو مسؤوليه تحدث مباشرة أو غير مباشرة للفسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد انشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة ائناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبحد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت .

* ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد
انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك .
فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط مالي :-
(1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع تقدم العمل .
(2) ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ومدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .

(3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق البدوية على فترات منتظمة وبما لايتقل عن مرتين كل اسبوع .
(4) ان يتم تركيب فواصل لمنع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة في الانشاء .
(5) ان يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات وى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء في اعمال التجهيزات .
(6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .

تحريرا في 12/06/2023

تاريخ الطباعة 12/06/2023

اسم المستخدم هاني عاطف



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

خط الساخن
19685 من 7

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi El Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصداق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المتصوفة : صدارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المتصوفة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع التأمين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى لك كورنيش النيل - دمياط

1245973

- (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :-
- عمليات الجلف ، التقطيع ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية .
 - استعمال البيتومين الساخن .
 - او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
- (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
- (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
- (10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
- (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب .
- (12) تعيين منسق امان بالموقع .
- (13) تركيب نظام يعتمد عليه للانداز من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
- (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
- (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
- (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
- (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 75,000 جم .



تحريرا فى 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685 من 8

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع الأمان ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تى كورنيش النيل - دمياط

مطالبة سداد

1245974

اصدار

نوع الاصدار اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :وثيقة رقم 2088/2023
الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : مكتب الحسن للمقاولات المتكامله

العنوان : الفيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق الفيوم

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 12/06/2023

إلى : 11/06/2024

العملة : جم

مبلغ التأمين : 1,900,000.00

فقط مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري

الاشتراك	400.00	:
نصف الدفعة النسبية	20.00	:
مصاريف الاصدار	50.30	:
الضريبة النوعية	26.10	:
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	2.40	:
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	0.80	:
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	0.40	:
إجمالي الاشتراك	500.00	:

(فقط خمسمائة جنيه مصري)



تحرير في 12/06/2023

تاريخ الطباعة 12/06/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 % 20.00

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

9 من 9
الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mersa Matruh St., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nile - Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aged St., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish St., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مرسى - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦٠ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروقى مملا - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة موسى الله رقم ٢ من الجيش على البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الإسماعيلية : شارع جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع الزقازيق : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

السيد/السادة/ مكتب الحسن للمقاولات المتكامله

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 2088 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/06/12 إلى 11/06/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 1900000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية. كما نفيديكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وآثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عناية سيادتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 12/06/2023



في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك اتباع توصيات الشركة ولافيد المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم واللازمة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك، وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريية يترتب عليها زيادة الخطر مالم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدمه إلى شركة وثائق التأمين التكافلي - مصر (المלוه عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبة - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثلية.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمين الموضحة بالجدول. وتقوم الشركة أيضا بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الأضرار الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغا منفصلا لهذا البلد.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي:
(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.
(ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.
(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم.
(د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنوعة المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنوعة المعيبة.

(هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التآكل، والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.
(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وألات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي قصور أو كسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.
(ح) الخسائر والتلفيات للملفات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والطوابع والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين:

يجب الأثقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن:

بالنسبة للبند (أ):

إجمالي قيمة عقد المقاولة عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبند (ب):

القيمة الإستبدالية للمعدات ومهمات وآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة بنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة. ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تقلبات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات.

٧ - شرط سقوط الحق: تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في القرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جلة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.

٨ - إذا وجد ساريا وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالا لنص المادة (٧٥٢) من القانون المدني المصري ١٠- كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بكتاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

١٢- للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقيم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء نسبى من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

القسم الأول

الأضرار المادية:

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستدعي الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند. ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع

ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصا قيمة المظلمات وفي جميع الأحوال لابد أن يكون المشترك قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائما الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تقبلها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلغيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلغيات تساوى أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلغيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب)

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني

المسئولية المدنية قبل الغير:

تلتزم الشركة بتعويض المشترك وبحد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسئولا عن دفعها قانوناً تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير. وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستردها طالب التعويض من المشترك.

ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.

ويشترط دائماً ألا تزيد مسئولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلتزم الشركة بتعويض المشترك عن:

١ - المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تنفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلغيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مباني بسبب الخبثات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلغيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنشأ من أو تنتج عن مثل هذه التلغيات (مالم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسئوليات الناتجة عن:

أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

ب) الخسارة أو التلغيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً.

ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات.

د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه يدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

شروط خاصة بتطبيق على القسم الثاني:

١ - يجب على المشترك أو من يمثله عدم الإقرار بأي مسئولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير بإسم المشترك نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى بإسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢ - يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسئولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:

- تدبير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦- (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧- (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

صندوق حملة الوثائق: هو مجموعة من الحسابات التي تلتزمها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويؤوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصصاً لخصم القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

أجر المضاربة: تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني **هيئة الرقابة الشرعية:** تتكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندى عضو اللجنة
٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة
وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٩

موافقة هيئة الرقابة الشرعية:
تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ١٠/٢٠١٩

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي:
يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم:
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم ملء الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين بسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصلته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

مفهوم نظام المضاربة: تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك: يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من الخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق طبقاً ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة

- الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١- (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (٥٠٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع

1269522

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

فرع الاصدار : المركز الرئيسي

رقم الوثيقة : 1765/2023 اصدار

اسم المشترك : مكتب الحسن للمقاولات المتكامله

العنوان : الفيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كرم اوشيم طريق الفيوم

المستفيد : الهيئة العامة للطرق والكبارى

التغطية التأمينية :

تأميناً على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء مقسمين كالاتى (عدد 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + عدد 1 سائق محدة + عدد 1 عامل) علمين لدى المشترك , بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لاغير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لاغير) للمهندس , 30,000 جم (ثلاثون الف جنيه مصري لاغير) لمساعد المهندس, 15,000 جم (خمسة عشر الف جنيه مصري لاغير) لسائق المحدة, 10,000 جم (عشرة الاف جنيه مصري لاغير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلي والجزئي المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من تنفيذ اعمال مشروع عقد رقم (2023/2022/2181) اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 454,600 الى الكم 455,600 بطول 1 كم (قطاع العلمين / فركة) اتجاه العلمين, والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2023/2088 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلى بمصر.

مدة التأمين

من : 12/06/2023

الى : 11/06/2024

حساب الاشتراك

430.00	الاشتراك الصافي :
2.15	نصف الدفعة التنسية :
11.60	الضريبة النوعية :
52.38	مصاريف الاصدار
2.58	رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الالف :
0.86	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الالف :
0.43	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الالف :
500.00	اجمالي الاشتراك
	فقط خمسمائة جنيه مصري

حدود التغطية :-

التغطية	الحدود للفرد
الوفاة نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الكلي المستديم نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الجزئي المستديم نتيجة حادث	طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة
العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث	غير مغطى
ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث	غير مغطى

130,000.00 جم فقط مائة وثلاثون ألفا جنيه مصري
130,000.00 جم فقط مائة وثلاثون ألفا جنيه مصري

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

تحريرا في : 12/06/2023

تاريخ الطباعة : 12/06/2023

إعداد : ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697

مصطفى محمد مصطفى

www.facebook.com/Wethaq

E:\معلومات\معلومات العملاء\1269522.docx

الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex.
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى مازا - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الإسماعيلية : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى عمارة الرفاعى أعلى بلك كورنيش النيل - دمياط

1269523

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض
- تقتصر التغطية التأمينية للمادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والإجراءات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطي، تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين المادة المؤمن عليهم والمشارك.
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الإستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

12/06/2023 تحريرا في :

12/06/2023 تاريخ الطباعة :

إيه عماد الدين عبدالمجيد إعداد :

23697 مصطفى محمد مصطفى كود المنتج :



2 من 4



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فارسي ممد - سموحة - قسم سيدي جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع الأمان ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بئ تلك كورنيش النيل - دمياط

1269524

• شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمال التطهير و/أو اعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق اعلاه .

12/06/2023 تحرير في :

12/06/2023 تاريخ الطباعة :

إيه عماد الدين عبدالمجيد إعداد :

23697 مصطفى محمد مصطفى كود المنتج :



3 من 4



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصنف - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع التأمين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى لك كورنيش النيل - دمياط

1269525

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (---)

وثيقة رقم : 1765/2023

الفرع : المركز الرئيسي

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

اسم المشترك : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

العنوان : الفيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق الفيوم

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 12/06/2023

الى : 11/06/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	430.00	جم
نصف الدفعة النسبية	:	2.15	جم
الضريبة النوعية	:	11.60	جم
مصاريف الاصدار	:	52.38	جم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	:	2.58	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	:	0.86	جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.43	جم
إجمالي الأشتراك	:	500.00	جم
فقط خمسمائة جنيه مصري			

تحريرا في : 12/06/2023

تاريخ الطباعة : 12/06/2023

إعداد : ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

43.00

10 %



4 من 4

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثالثا : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتكر مبلغا يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي		نسبة العجز الجزئي	الأطراف العليا
		الأيمن	اليسار		
50%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	60%	50%	الفقد الكامل للذراع او اليد	
40%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	25%	20%	الفقد الكامل لحركة الكف	
30%	البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	20%	15%	الفقد الكامل لحركة المرفق	
30%	الفقد الكامل لحركة الحرقفة	20%	15%	الفقد الكامل لحركة المعصم	
30%	الفقد الكامل لحركة الركبة	30%	25%	الفقد الكامل للإبهام و السبابة	
15%	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	25%	20%	الفقد الكامل للإبهام والاصبع غير السبابة	
8%	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	20%	15%	الفقد الكامل للسبابة والاصبع غير الإبهام	
3- الكسور		25%	20%	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة	
30%	كسر لم يلتحم بالساق	20%	15%	الفقد الكامل للإبهام فقط	
20%	كسر لم يلتحم بالقدم	15%	10%	الفقد الكامل للسبابة فقط	
20%	كسر لم يلتحم بالرسغة	10%	8%	الفقد الكامل للوسطى فقط	
25%	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل	8%	7%	الفقد الكامل للبصر فقط	
10%	كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر وأضرار وظيفته	7%	6%	الفقد الكامل للخصر فقط	

وإذا كان المشتكر أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فان الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

الصمم وانكماش الأطراف وفقد الابصار .

صمم تام	40%	صمم احدي الاذنين	15%
انكماش طرف سفلي خمسة (5) سنليمترات على الأقل ...	15%	الفقد الكامل لعين واحدة	35%

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقد جزئيا بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي :

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او اية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .

- لا يستحق للمشتكر أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناء على البيانات والقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ او المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساسا لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقا للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة او الملحق بها .

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات الملوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغا من المال - طبقا لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتكر خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة او اية مدد لاحقة بتفقد اية إصابة جسمية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فاجائية عارضة عليقة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويلتزم عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولا : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بياهم بالجدول او على المستحقين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين، على انه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين او المستحقين .


ثانيا : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتكر او المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كليا مستديما في الحالات الآتية :

- فقد ابصار العينين نهائيا .
- فقد الساقين او القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين او اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .

ولا يستحق للمشتكر أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائيا .

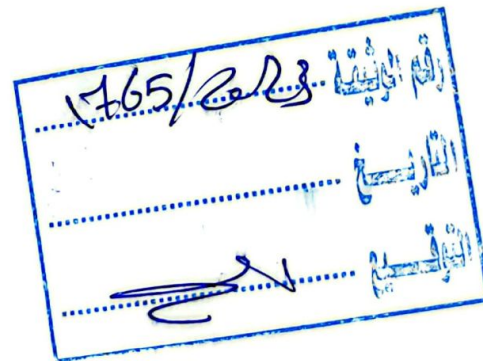

البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي الملصوق عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ الملصوق عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشارك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ الملصوق عليه في أي من حالتي العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة السنة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي إلى الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ الملصوق عليه في حالة الوفاة مخصصاً من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين الملصوق عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت .

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشارك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشارك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك .

وبحق للشركة عندئذ أن توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وأن تقوم بتخفيض مبلغ التأمين أو أن تفسخ العقد، وفي الحالة الأخيرة ترد إلى المشارك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية .

وإذا غفل المشارك بحسن نية عن إخطار الشركة بتعديل وظيفته أو مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخضع مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سداد .

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشارك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشارك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين .

(ب) مخالفة المشارك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية .

ويسقط حق المشارك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشارك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليس أو إذا كان الحادث مفتعلاً .

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشارك أن يخطر الشركة في مركزها الرئيسي أو في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ويجب عليه أيضاً أن يضع نفسه في أقرب فرصة تحت إشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة أيام من وقوع الحادث فإن المطالبة تكون غير مقبولة ما لم يقدم المشارك عذراً مقبولاً للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين إلا إذا سمح لطبيب الشركة أو مندوبها المكلف بذلك بفحص المشارك متى رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .

رابعاً : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشارك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش، ويتبع أثناءها علاجاً طبياً وبمثلى للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته، ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بيله وبين مزاولة عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشارك الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما أن المشارك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة .

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار إلى نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

- الوفاة الطبيعية .
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم .
- الاخطار الذرية أو التفاعلات النووية أي كان سببها أو مصدرها وقت السلم أو الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية .
- الانتحار أو الشروع فيه سواء كان عن وعي وإدراك أو عن غير وعي وإدراك .
- تعمد المشارك إصابة نفسه أو تعريضها لخطر غير مادي أو بسبب ارتكابه جريمة أو الشروع فيها .
- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو مسكر

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

١- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الأهلية والاضرابات العمالية .

٢- الإرهاب والتخريب .

٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول .

٤- السفر على الطائرات الخاصة .

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسليق الجبال والسباق والصيد والغصص أو القيام بإجراء اختبارات السرعة .

البند السابع : مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة أخرى يتفق عليها ويشترط سداد اشتراك التأمين المقابل .

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إعمالا بصل المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري .

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة .

البند العاشر: الشرط الفاسخ

لشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك و المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام ، و إلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك و المستفيد بفسخ العقد ، و ذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين

التكافلي:

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والموله عليها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للاتفاقية .

- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير للصبيح من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصدوق حملة الوثائق .

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسوية والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة طبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها .

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصدوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن .

- مفهوم نظام المضاربة :** تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً .

- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك :** يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصدوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن - له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

• **توزيع الفائض التأميني :** يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

• **أجر المضاربة :** تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ % من الفائض التأميني.

• **هيئة الرقابة الشرعية :** تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من :-

رئيس اللجنة - الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى
عضو اللجنة - فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي
عضو اللجنة - الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠

• **موافقة هيئة الرقابة الشرعية :** تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥

البند الثالث عشر: شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلي:

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شرط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

• **السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر :** يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإفصاح والرقابة على التأمين في مصر.

• ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإفصاح والرقابة على التأمين في مصر حسب السلب الآتية :

١. (٢٠%) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة ملها.

٢. (١٥%) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٣. (٢٥%) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠%) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٤. ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .

٥. (٣٠%) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٦. (٥٠%) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧. (٢٠%) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة .

• **صندوق حملة الوثائق :** هو مجموعة من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي :-

• تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد .

• الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويبوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥% للعام الأول، ٥٠% للعام الثاني، ١٠٠% للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة .

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاعات غرب النيل في المسافة من كم 453+600 الى كم 454+600 بطول 1 كم اتجاه فوكة .

تنفيذ: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (1522 / 2023/2022) بتاريخ 2023/03/02

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/03/02 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس / عمر عماد الدين مدير مشروع – مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2023/03/02 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- عمر عماد الدين

2- 

1-

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عقيد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"