
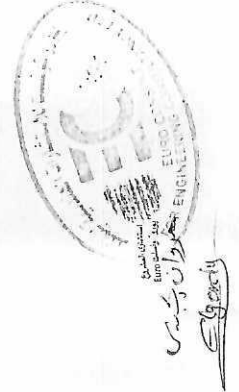


العقد رقم: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٥٦

في هذه بين بدء العمل حتى

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

[illegible]



التهنية العامة، المنقوش والمكتوب

3

2

31

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمتاعف	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إنجاز	مقدار الأعمال الذي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال الذي تمت حتى الآن	جاري/نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال الذي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حصر	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢١	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.	٧١٢٠	٤٠٥٠	م	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٠%	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	
٢٢	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٢ عن ٦ م		٤١١١,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٣ عن ٦ م		٤٢٣٢,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠٢:P٠٤ عن ٦ م		٤٣٥٧	م	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	جاري	٠%	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
٢١	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.	٧١٢٠	٤٠٥٠	م	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٠%	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	
٢٢	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٢ عن ٦ م		٤١١١,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٣ عن ٦ م		٤٢٣٢,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠٢:P٠٤ عن ٦ م		٤٣٥٧	م	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	جاري	٠%	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
٢١	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.	٧١٢٠	٤٠٥٠	م	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٠%	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	
٢٢	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٢ عن ٦ م		٤١١١,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٣ عن ٦ م		٤٢٣٢,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠٢:P٠٤ عن ٦ م		٤٣٥٧	م	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	جاري	٠%	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
٢١	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.	٧١٢٠	٤٠٥٠	م	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٠%	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	
٢٢	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٢ عن ٦ م		٤١١١,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٣ عن ٦ م		٤٢٣٢,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠٢:P٠٤ عن ٦ م		٤٣٥٧	م	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	جاري	٠%	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
٢١	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.	٧١٢٠	٤٠٥٠	م	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٠%	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	
٢٢	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٢ عن ٦ م		٤١١١,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٣ عن ٦ م		٤٢٣٢,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠٢:P٠٤ عن ٦ م		٤٣٥٧	م	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	جاري	٠%	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
٢١	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.	٧١٢٠	٤٠٥٠	م	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٠%	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	
٢٢	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٢ عن ٦ م		٤١١١,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٣ عن ٦ م		٤٢٣٢,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠٢:P٠٤ عن ٦ م		٤٣٥٧	م	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	جاري	٠%	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
٢١	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.	٧١٢٠	٤٠٥٠	م	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٠%	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	
٢٢	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٢ عن ٦ م		٤١١١,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٣ عن ٦ م		٤٢٣٢,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠٢:P٠٤ عن ٦ م		٤٣٥٧	م	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	جاري	٠%	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
٢١	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.	٧١٢٠	٤٠٥٠	م	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٠%	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	
٢٢	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٢ عن ٦ م		٤١١١,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٣ عن ٦ م		٤٢٣٢,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠٢:P٠٤ عن ٦ م		٤٣٥٧	م	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	جاري	٠%	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
٢١	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.	٧١٢٠	٤٠٥٠	م	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٠%	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	
٢٢	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٢ عن ٦ م		٤١١١,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٣ عن ٦ م		٤٢٣٢,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠٢:P٠٤ عن ٦ م		٤٣٥٧	م	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	جاري	٠%	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.												
٢١	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة Fair face لجزء البري الكبري box section شامل الجدران والبيوت والجدران والبيوتات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومسطحي لا يزيد عن ٤٥٠ كم / ٢٠ واجهه لا يقل عن ٤٥٠ كم / سم على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبكيا قود أو ما يعطى الوصول للوجه المطلوب ومنح السطوح و لا يقلل حيد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى مشرب اللوحة القلبي.	٧١٢٠	٤٠٥٠	م	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	جاري	٠%	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠	
٢٢	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٢ عن ٦ م		٤١١١,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠١:P٠٣ عن ٦ م		٤٢٣٢,٣	م	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠%	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	
	علاوة تقيية زيادة ارتفاع البركس من محور P٠٢:P٠٤ عن ٦ م		٤٣٥٧	م	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	جاري	٠%	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	
	بالمكب أصبل خرسانة مسلحة												



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
المطهرين أما بعد فقد تم العمل على تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في
المواصفة رقم (١) جاري ١/١/٢٠٢٤

الخصم

١٦٠٠٠٠٠٠

الاستحقاق

صافي ارباح	١٣٣٧٧٦٨٠
دفعات	٣٦٦١١١٠
دفعات	١٥٣٨٠٩٩٠
تقديرات	٦٨٥٩٤٤
تقديرات	٥٠٤٠٠٠

صافي الاستحقاق ٣٠٤٤٤١٠٨٥

أمر دفع ١٢١٩٥٨١٤٣١٥

أمر دفع ٧٦١٩٠٤٨٠٤

إجمالي ١٢٩٥٧١٩١٥١٥

١٠٧٨٤٧٧٧٧٧١٠
١١١٧٣٧٤٠١٤٠

٢٦٦٧٥٥٢٥١٧٠

١٠٧٧٥٥٢٥١٧٠

الاستحقاق

١٠١٦٧١٨٠
٢٤٤٤٩٠٥

٢٤٦٠٨٠٨٥

٩٨٤١٠٩٦٠ -

٥٠٧٢٥٧٨٥

أمر دفع ١٠٢٩٤٥٤٨٥

أمر دفع ١٠٢٩٤٥٤٨٥