

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة لبنود الأعمال بتاريخ
١٨-١٢-٢٠٢٣ للقطاع الاتي :-

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
١	شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات	٤٢٥+٦٠٠	٤٢٧+٦٠٠	الاسكندرية

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
٧٣١
٢٠٢٤
"هاني محمد محمود طه"





مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق والكباري
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقاييس المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات اتجاه الاسكندرية
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٣	أعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١٠٥ جنيه للكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	٣م			
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣		٣٢٠٣٧,١١	٩٧,٥	٣,١٢٣,٦١٨
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣		١٣٧٣٩,٥٤٩	١٠١,٤	١,٣٩٣,١٩٠
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم		٤٥٧٧٦,٦٥٩	٢٢٨	١٠,٤٣٧,٠٧٨
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية		٤٥٧٧٦,٦٥٩	١٣	٥٩٥,٠٩٧
٥	البلاطات الخرسانية				
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت مندرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي أن يكون السن نظيف ومقشور والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٩٧٣٩,٦٤٢	٤٥٧	٤,٤٥١,٠١٦
	الإجمالي				٢٠,٠٠٠,٠٠٠

(عشرون مليوناً جنيه مصري فقط لأخير)


مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشاري



السيد العميد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة
(غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح)

تحية طيبة و بعد.....

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجاري رقم (٣)
عن

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم
٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية

عن المدة : من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٢/٢٤

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

برجاء التكرم بالإحاطة و التنبيه باللازم.

تحريراً في : ٢٠٢٤/٢/٢٤

مدير المشروع

م / ابراهيم الحناوى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (الطين فوق) المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية

رقم البند وبيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات الكميات المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٢٠.٣٧,١١	٤٨,٥٤	٦٦٠	٤٢٦+٢٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٣٢٠.٣٧,١١	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٣٢٠.٣٧,١١	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم العنلوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشى
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين فوكة) المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية

رقم البند وبيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات الكميات المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣

تـنفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٣٧٣٩,٥٤٩	٦٨٧	٢٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٧+١٤٠	القطاع الأول
١٣٧٣٩,٥٤٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٣٧٣٩,٥٤٩	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م. خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

م. هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاسكندرية)

رقم البند وبيانه : (٣-١) علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ١,٠٠٠ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٢٠٣٧,١١	٤٨,٥٤	٦٦٠	٤٢٦+٢٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٣٧٣٩,٥٤٩	٦٨٦,٩٨	٢٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٧+١٤٠	القطاع الثاني
٤٥٧٧٦,٦٥٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٤٥٧٧٦,٦٥٩	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاسكندرية)

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠٠ م ٣

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٢٠٣٧,١١	٤٨,٥٤	٦٦٠	٤٢٦+٢٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٣٧٣٩,٥٤٩	٦٨٦,٩٨	٢٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٧+١٤٠	القطاع الثاني
٤٥٧٧٦,٦٥٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٤٥٧٧٦,٦٥٩	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاسكندرية)

رقم البند و بيانه : (١-٥) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عاديه بسمك ١٥ سم

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٢م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	العرض	طول	الى	من	
٦٢٧,٧٨٨٤	٨,٧٢	٧٢	٤٢٦+٧٧٢	٤٢٦+٧٠٠	القطاع الأول
٦٢٧,٧٨٨٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٦٢٧,٧٨٨٤	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة
م / ابراهيم الصاوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجبوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / هاشم مختار

مهله اضافيه
واردة من المنطقة الخامسة – غرب الدلتا

اسم العمل: تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية
ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥,٦٠٠ الى
الكم ٤٢٧,٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية

إسم الشركة المنفذة: شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٠)

قيمة التعاقدية : ٢٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٣/١/٢٩

تاريخ النہو طبقا للتعاقد : ۲۰۲۳/۹/۲۸

المطلوب: مد مدہ العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النہو ٢٠٢٤/٣/٢٨

المبررات:- ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مده العملية للاسباب الاتيه :-

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣ بمد جميع التعاقدات

الجارى تنفيذها لمدته (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات

العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة

المشرفة بعد دراستها الطالب على منحها تلك المدة وهي كالتالي :

- عدم توافر المواد الخام

- عدم توافر قطع غيار المعدات

إعداد مهندس:

مدير عام (صيانة/التنفيذ) ..

.....\--"---\--/|---\--

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية:

رأى الإدارة القانوني

5.1.11 (11) 55' 0"

یہ سب... صابن... اور... ہندوستان

الحمد لله المنة أفى البصيرة

[illegible]

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

2119

سید محمد علی

في شهر ربيع الأول سنة 1415

ما شاء الله

۱۳ کیل میله صد پانچ

پہلے: بلکہ: اور

2. مقدمه

15

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم ٦٠٠+٢٥ إلى الكم ٦٠٠+٢٧ بطول ٢ كم اتجاه الأسكندرية

تنفيذ: شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات.

إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٠) بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٩/١/٢٠٢٣ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / إبراهيم عبدالله الحناوي مدير مشروع-الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس/ شريف الهواري مدير مشروع-شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداية في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٩/١/٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- شريف الهواري

٢- محمد حسني فياض

١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات - من المحطة 425+600 الى المحطة 427+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة |
| 4- السيد المهندس / شريف الهواري | مندوب شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات |

وتبين ان المحجر علي مسافة 154 كم من منتصف قطاع شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

احد اثني المحجر N 30 ° 33 ' 19.7 " E 29 ° 45 ' 06.7 "

احد اثني منتصف القطاع N 30° 58' 15.05" E 28° 42' 22.61 "



وعلي ذلك تم توقيع،،

4- شريف الهواري

3- محمد خليل



2- محمد خليل

1- محمد خليل

AT. ferma level

Req No → 147

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company: شركة داريو للمقاولات العامة

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of
soil by the plate loading test according DIN 18134 and
project specs requirements
Test Date :16/01/2023
Report Date :17/12/2023
Test location : Station from 426+620 to 426+760
Type of soil : A-1-a
Test Level : Upper Embankment (Ferma).
Report No. : 16:18

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading platos consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads





Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Test level : Upper Embankment (Ferma).
- Job Required : $E_{v2} > 600 \text{ Kg/cm}^2$ (60 MPa).
- Type of soil : A-1-a

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural sand
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	16/01/2023
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

PLT No.	Station		Loading	Reloading	E_{v2}/E_{v1} (Ratio)
	From	To	E_{v1} (kg/cm ²)	E_{v2} (kg/cm ²)	
1	426+620	426+670	1000	1731	1.7
2	426+670	426+720	600	1667	2.8
3	426+720	426+760	672	1364	2.0

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الإختصاصات الهندسية
رقم التسجيل المهنى: ٢١٩ - ٩٩١ - ٥٣٧
العنوان: ٣ شارع الملك الأفصل - القاهرة



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : Darlo construction company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Test Date : 16/01/2023
report date : 17/01/2023
Location : Station from 426+620 to 426+670
Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.75	0.25	19.81	0.19	19.86	0.14	0.19
2	0.83	19.53	0.47	19.61	0.39	19.66	0.34	0.40
3	1.25	19.33	0.67	19.38	0.62	19.50	0.50	0.60
4	1.67	19.18	0.82	19.17	0.83	19.30	0.70	0.78
5	2.08	18.95	1.05	18.99	1.01	19.14	0.86	0.97
6	2.50	18.82	1.18	18.82	1.18	18.92	1.08	1.15

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.82	1.18	18.82	1.18	18.92	1.08	1.15
2	1.25	18.88	1.12	18.92	1.08	19.03	0.97	1.06
3	0.625	19.02	0.98	19.06	0.94	19.20	0.80	0.91
4	0.01	19.25	0.75	19.40	0.60	19.49	0.51	0.62

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.23	0.77	19.35	0.65	19.40	0.60	0.67
1	0.83	19.17	0.83	19.19	0.81	19.30	0.70	0.78
2	1.25	19.07	0.93	19.09	0.91	19.19	0.81	0.88
3	1.67	18.94	1.06	18.98	1.02	19.08	0.92	1.00
4	2.08	18.85	1.15	18.88	1.12	18.98	1.02	1.10

Signature




3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : Dario construction company
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
 Test Date : 16/01/2023
 report date : 17/01/2023
 Location : Station from 426+620 to 426+670
 Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134

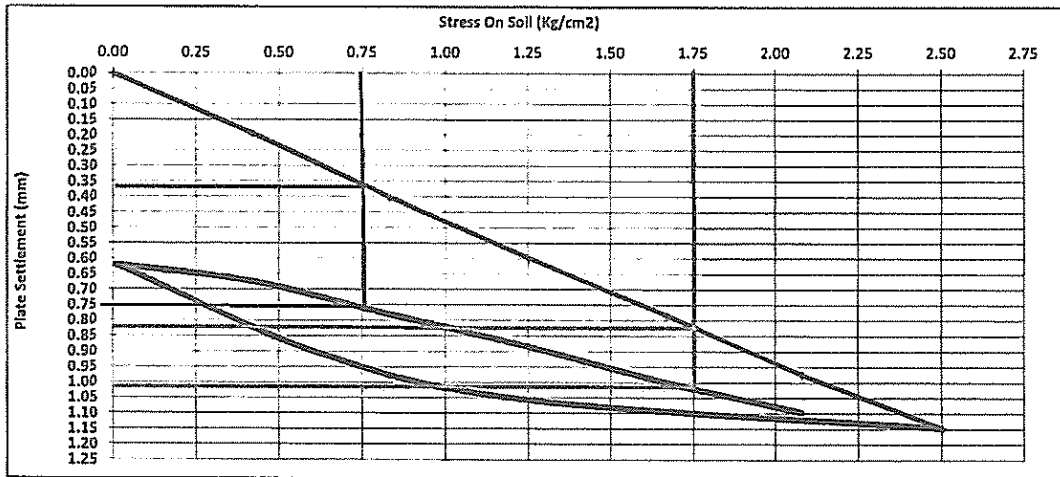

Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.19	0.40	0.60	0.78	0.97	1.15


UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.15	1.06	0.91	0.62

D (mm) = 600	S1 (mm) = 0.37	S2 (mm) = 0.82	ΔS = 0.45
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	1000		

Ev2/Ev1 =	1.7
-----------	-----

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.62	0.67	0.78	0.88	1.00	1.10

D (mm) = 600	S1 (mm) = 0.75	S2 (mm) = 1.01	ΔS = 0.26
Ev2 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	1731		



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δs = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : Dario construction company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Test Date : 16/01/2023
report date : 17/01/2023
Location : Station from 426+670 to 426+720
Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.62	0.38	19.79	0.21	19.77	0.23	0.27
2	0.83	19.29	0.71	19.28	0.72	19.38	0.62	0.68
3	1.25	18.97	1.03	18.96	1.04	19.05	0.95	1.01
4	1.67	18.70	1.30	18.71	1.29	18.72	1.28	1.29
5	2.08	18.45	1.55	18.51	1.49	18.40	1.60	1.55
6	2.50	18.16	1.84	18.34	1.66	18.07	1.93	1.81

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.16	1.84	18.34	1.66	18.07	1.93	1.81
2	1.25	18.22	1.78	18.42	1.58	18.16	1.84	1.73
3	0.825	18.35	1.65	18.59	1.41	18.31	1.69	1.58
4	0.01	18.70	1.30	18.88	1.12	18.77	1.23	1.22

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	18.65	1.35	18.84	1.16	18.70	1.30	1.27
1	0.83	18.50	1.50	18.78	1.22	18.49	1.51	1.41
2	1.25	18.39	1.61	18.65	1.35	18.35	1.65	1.54
3	1.67	18.29	1.71	18.50	1.50	18.24	1.76	1.66
4	2.08	18.20	1.80	18.39	1.61	18.12	1.88	1.76

Signature \



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com


CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : Dario construction company
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
 Test Date : 16/01/2023
 report date : 17/01/2023
 Location : Station from 426+670 to 426+720
 Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134

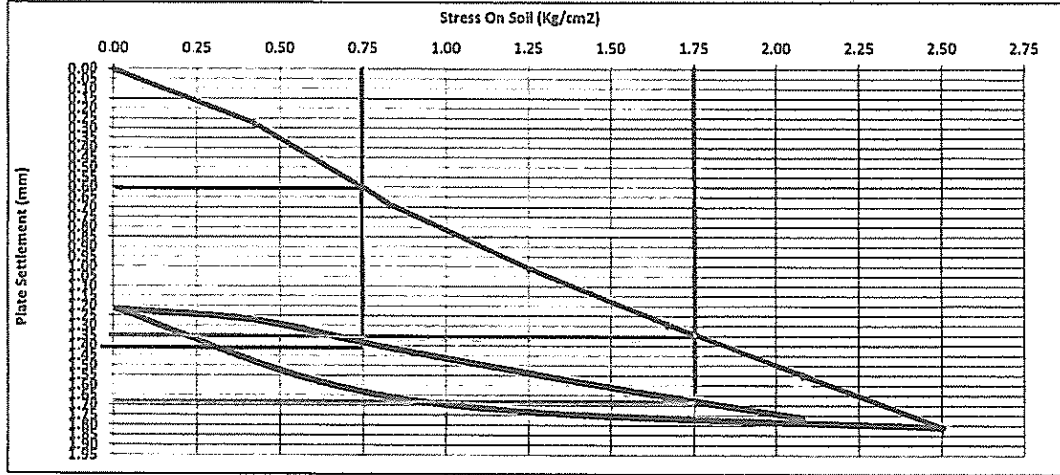

Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.27	0.68	1.01	1.29	1.55	1.81


UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.81	1.73	1.58	1.22

D (mm) = 600	S1 (mm) = 0.60	S2(mm) = 1.35	ΔS = 0.75
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	600		

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	1.22	1.27	1.41	1.54	1.66	1.76

Ev2/Ev1 =	2.8
-----------	-----

D (mm) = 600	S1 (mm) = 1.40	S2(mm) = 1.67	ΔS = 0.27
Ev2 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	1667		

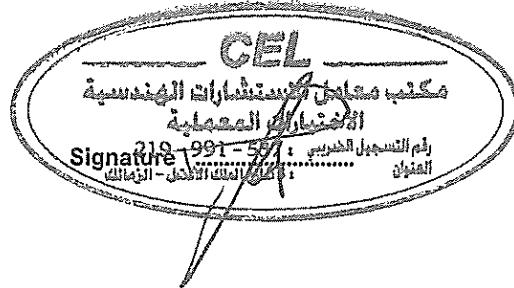

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
 Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
 D = Plate diameter (mm)

ΔS = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σ_{max}) (kg/cm²)
 ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Company Name : Dario construction company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Test Date : 16/01/2023
report date : 17/01/2023
Location : Station from 426+720 to 426+760
Test No. : 03

Nonrepertive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.75	0.25	19.61	0.39	19.69	0.31	0.32
2	0.83	19.38	0.62	19.29	0.71	19.38	0.62	0.65
3	1.25	19.08	0.92	19.00	1.00	19.02	0.98	0.97
4	1.67	18.84	1.16	18.73	1.27	18.82	1.18	1.20
5	2.08	18.64	1.36	18.54	1.46	18.56	1.44	1.42
6	2.50	18.43	1.57	18.34	1.66	18.47	1.53	1.59

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.43	1.57	18.34	1.66	18.47	1.53	1.59
2	1.25	18.52	1.48	18.46	1.54	18.55	1.45	1.49
3	0.625	18.70	1.30	18.69	1.31	18.70	1.30	1.30
4	0.01	19.00	1.00	19.20	0.80	19.18	0.82	0.87

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	18.98	1.02	18.98	1.02	19.08	0.92	0.99
1	0.83	18.89	1.11	18.82	1.18	18.92	1.08	1.12
2	1.25	18.74	1.26	18.66	1.34	18.78	1.22	1.27
3	1.67	18.60	1.40	18.54	1.46	18.65	1.35	1.40
4	2.08	18.47	1.53	18.42	1.58	18.55	1.45	1.52

Signature 
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
رقم التسجيل المميز : 219 - 991 - 537
العنوان : 3 شارع الملك الأفضل - الزمالة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



3 ش الملك الأفضل
الزمالة - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com




Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Company Name : Dario construction company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Test Date : 16/01/2023
report date : 17/01/2023
Location : Station from 426+720 to 426+760
Test No. : 03

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

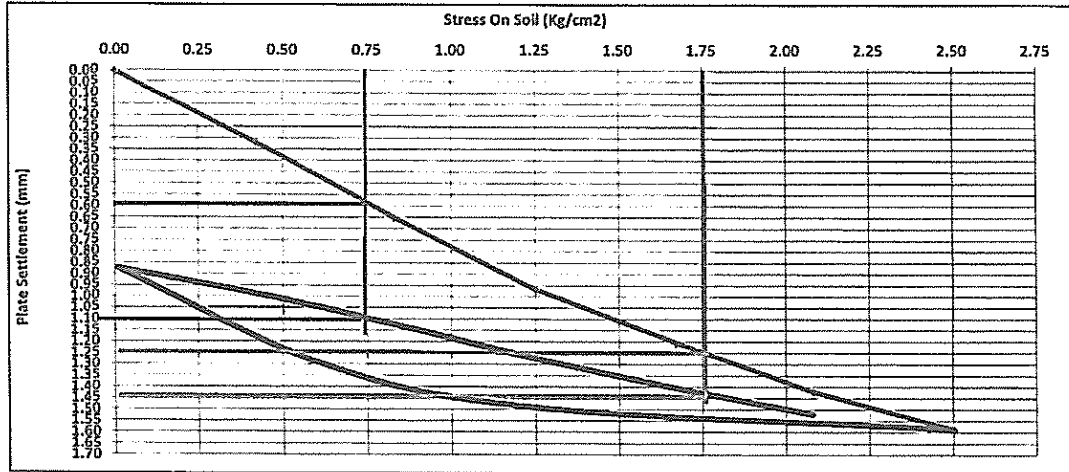

Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.32	0.65	0.97	1.20	1.42	1.59


UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.59	1.49	1.30	0.87

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.58	S2 (mm) =	1.25	ΔS =	0.67
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS			672				

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.87	0.99	1.12	1.27	1.40	1.52

Ev2/Ev1 =	2.0
-----------	-----

D (mm) =	600	S1 (mm) =	1.10	S2 (mm) =	1.43	ΔS =	0.33
Ev2 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS			1364				

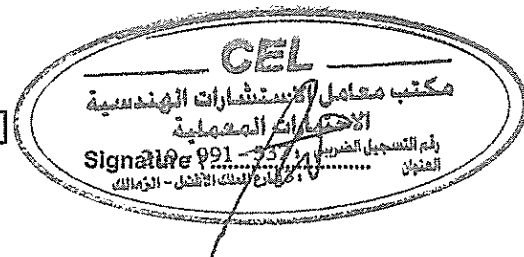

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δs = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
القاهرة - الزمالك
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة
المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني عن

صلاحية عينة

لاستخدامها في مشروع
محور القطار السريع - (العلمين - فوكة الضبعة)

بناء على طلب

شركو داريو للمقاولات العامة

إعداد

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

رقم المشروع: MTR - 2058

يناير ٢٠٢٣

١. مقدمة :

بناء على طلب شركة داريو ، إلى المركز الهندسي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخصوص تحديد مدى صلاحية عينة تربة ممثلة للقطاع من الكم (٦٠٠+٤٢٥) : (٦٠٠+٤٢٧) لإستخدامها في مشروع القطار الكهربائي السريع (العلمين - فوكة) . تم توريد العينة الى معمل ميكانيكا التربة والاساسات - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بمعرفة السادة / طالبى التقرير.

٢. التجارب المعملية:

تم إجراء التجارب الآتية على العينة الموردة:

- التوصيف الظاهرى .
- التدرج الحبيبي.
- بروكتور القياسي.

٣. التوصيف ونتائج الاختبارات :

العينة:

Brownish yellow , med/coarse silty sand ,pieces of cemented sand, trace pebbles.

التدرج الحبيبي :

يتضح من نتائج إختبارات التدرج الحبيبي بالشكل رقم (1) مايلي:

نسبة المار من منخل ٢%	(%)	93.0%
نسبة المار من منخل رقم 200 (%)	(%)	15.0%

جدول رقم (١)



بروكتور القياسي :

* تم اجراء تجارب الدمك القياسي على العينة كما هو موضح بالشكل رقم (2) حيث كانت النتائج كما يلي:

2.10	الكثافة الجافة القصوى (طن / م ³)
8.0	المحتوى المائي الأمثل (%)

جدول رقم (٢)

٤. الخلاصة والتوصيات :

بناء على ما سبق، يوضح الجدول التالي مدى صلاحية العينة الموردة للتحليل:

SC	USCS	التصنيف
A-1-b	AASHTO	
صالحة	الصلاحية وفقاً لمواصفات المشروع	
العينة صالحة وفقاً لمواصفات المشروع طبقاً لإفادة الإستشارى (سيسترا).		ملاحظات

العينة (صالحة) للإستخدام فى المشروع السابق ذكره

مدير المعمل

ا.د. عمرو زكريا الوكيل




مهندس المعمل

م. سمر محمد أبو الحسن



Project	مشروع القطار الكهربائي (العلمين)
Client	شركة داربو
Classification	
426+300	Sieve Analysis (ASTM D-1140)

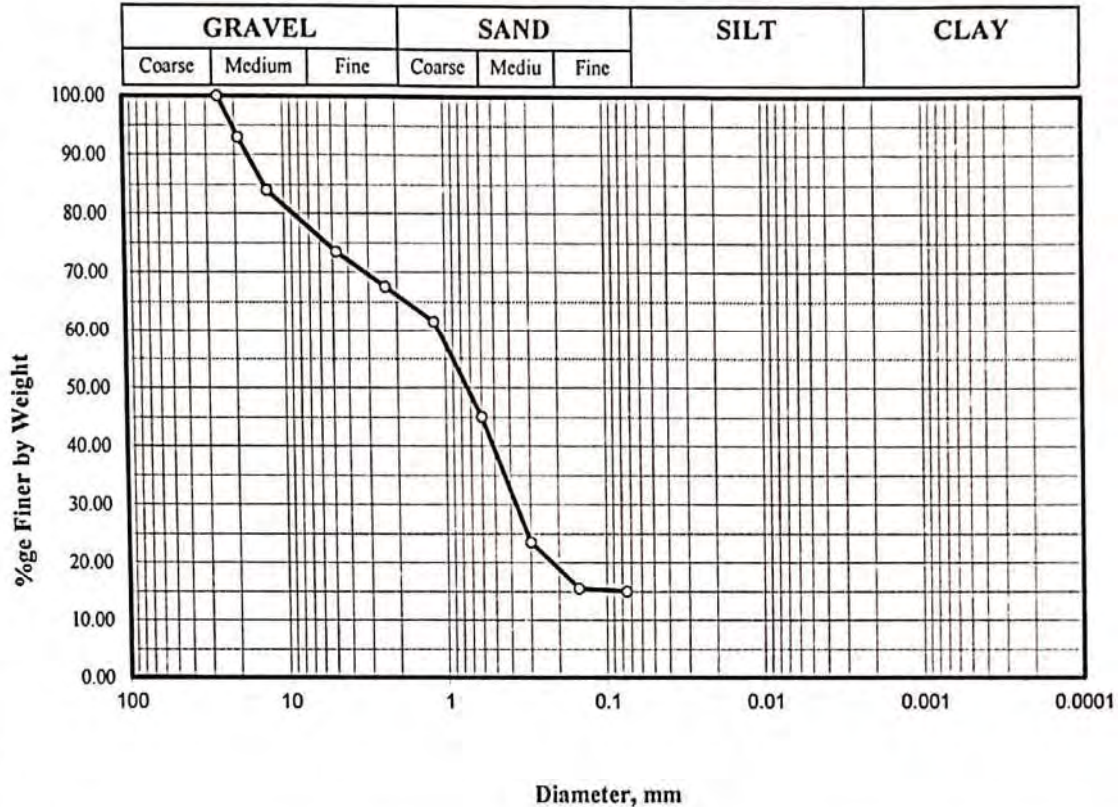

Sieve size (mm.)		37.50	25.40	19.05	12.70	4.75	2.36	1.18	0.60
%ge Finer by weight		100.0	100.0	93.0	84.0	73.5	67.5	61.5	45.0
Sieve size (mm.)		0.30	0.15	0.075	0.063				
%ge Finer by weight		23.5	15.5	15.0	15.0				
Effective Diameter		N/A mm							
Uniformity Coefficient		N/A							
Passing sieve no. 200		15.0 %							

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor it's suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المراد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة إنشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية علي ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن

Figure 1


مفاتيح المختبر
جامعة الإسكندرية



Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داربو
Description	

425+900

Standard Proctor Test (ASTM D-1557)

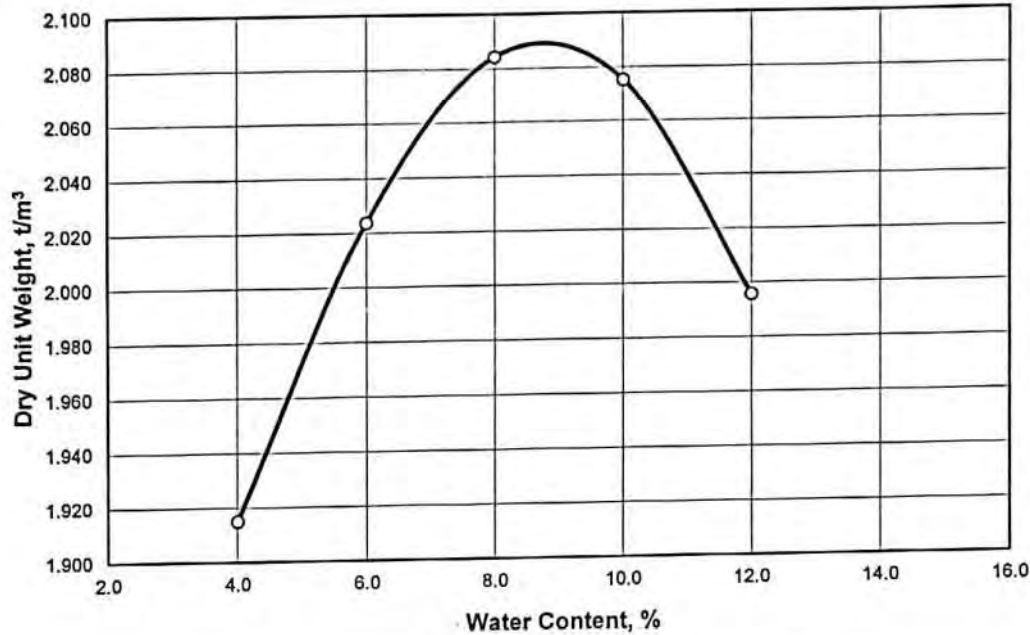

Sample	1	2	3	4	5	6		
Water Content	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	0.0		
Moist Unit Weight, t/m³	1.99	2.15	2.25	2.28	2.24	0.00		
Dry Unit Weight, t/m³	1.91	2.02	2.08	2.08	2.00	0.00		
Percentage of aggregate > 19mm						7.0%		
Maximum dry unit weight (γ_{max})						2.08	t/m³	
Max Modified Unit weight						2.10	t/m³	
Optimum moisture content						8.00	%	

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبينة على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



جامعة الاسكندرية

كلية الهندسة
المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني عن

صلاحية عينة (٦٠٠+٤٢٥) : (٦٠٠+٤٢٧)

لاستخدامها في مشروع
محور القطار السريع - (العلمين- فوكة الضبعة)

بناء على طلب
شركة داريو للمقاولات العامة

إعداد

أ.د. عمرو زكريا الوكيل
مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

رقم المشروع: MTR-2058

يناير ٢٠٢٣

١. مقدمة :

بناء على طلب شركة "داريو" للمقاولات العامة، إلى المركز الهندسي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخصوص تحديد مدى صلاحية عدد ١ عينة من محجر رامي العيسوى مشروع محور القطار السريع (العلمين - فوكة الضبعة)، لإستخدامها في أعمال الردم بمشروع محور القطار السريع. تم توريد العينات الى معمل ميكانيكا التربة والاساسات - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بمعرفة السادة / طالى التقرير.

٢. التجارب المعملية:

تم إجراء التجارب الآتية على العينة الموردة:

- التوصيف الظاهري .
- التدرج الحبيبي.
- بروكتور القياسي.
- حدى السيولة واللدونة

٣. التوصيف ونتائج الاختبارات :

العينة :

Beige med/ fine silty sand, pieces of crushed stones.

التدرج الحبيبي :

يتضح من نتائج إختبار التدرج الحبيبي بالشكل رقم (1) مايلي:

80.5%	نسبة المار من منخل 3%" %
9.9%	نسبة المار من منخل رقم 200 (%)

جدول رقم (١)



بروكتور القياسي :

* تم اجراء تجارب الدمك القياسي على العينة كما هو موضح حيث كانت النتائج كما يلي:

2.13	الكثافة الجافة القصوى (طن / م ³)
10%	المحتوى المائي الأمثل (%)

جدول رقم (٢)

حدي اللدونة والسيولة :

تم فحص العينة واختبارها لتحديد خصائص اللدونة لها ، وتبين أنها (غير لدنة - non plastic) .

4. الخلاصة والتوصيات :

بناء على ما سبق، يوضح الجدول التالي مدى صلاحية العينة الموردة للردم:

GM	USCS	التصنيف
A-1-b	AASHTO	
صالحة	الصلاحية وفقا للتصنيف	

- لم يتم إجراء التحاليل الكيميائية على العينة الموردة، لعدم ورودها ضمن مواصفات المشروع المطلوبة.


مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الزكي
جامعة الإسكندرية
كلية الهندسة

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



Project	مشروع محور القطار السريع (العلمين - فوكة الضبعة)	Proj. No.	2058 - MTR
Client	شركة داريو للمقاولات العامة		
Classification			

Sieve Analysis (ASTM D-1140)

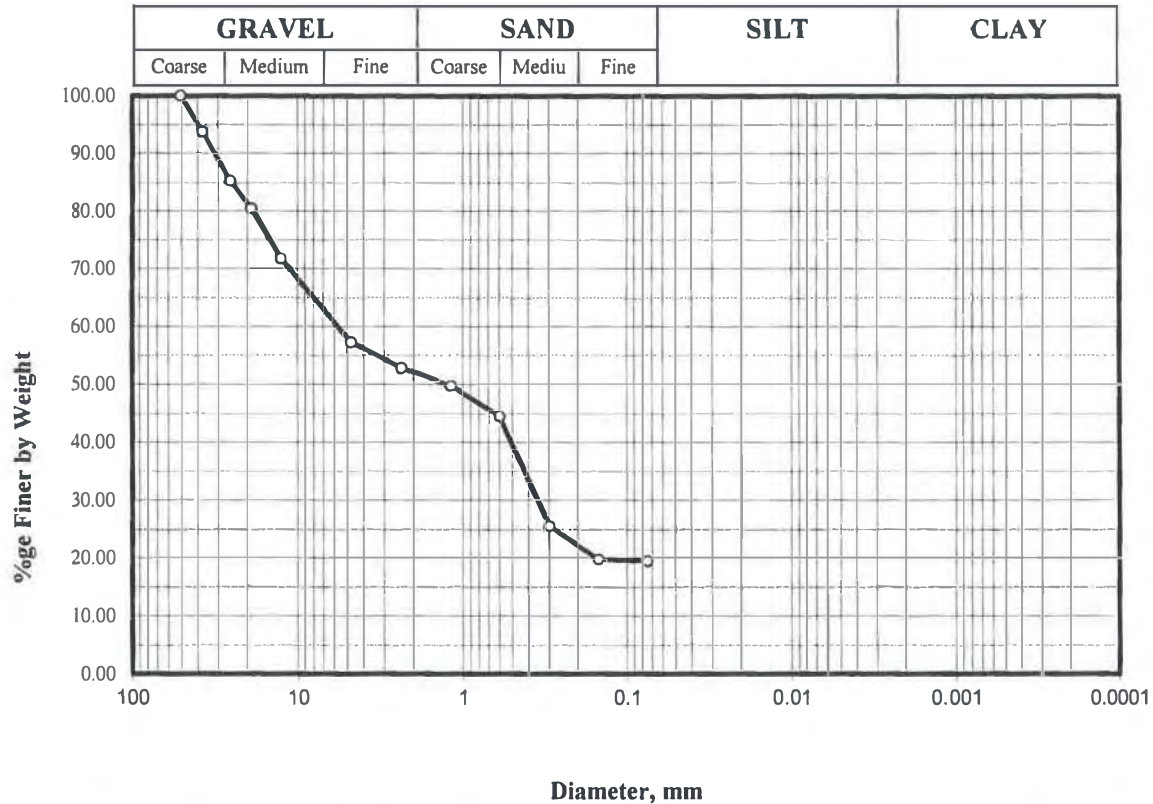

Sieve size (mm.)		37.50	25.40	19.05	12.70	4.75	2.36	1.18	0.60				
%ge Finer by weight		93.8	85.3	80.5	71.8	57.3	52.8	49.8	44.5				
Sieve size (mm.)		0.30	0.15	0.075	0.063								
%ge Finer by weight		25.5	19.8	19.5	19.5								
Effective Diameter		N/A mm											
Uniformity Coefficient		N/A											
Passing sieve no. 200		9.9 %											

Warning:

The Lab is responsible **ONLY** for the test results and its correctness. The Lab is **NOT** responsible for the quality of the tested material nor it's suitability as a construction material. The lab is **NOT** responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا العبد

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن

Figure 1



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University


Tel: (03) 592-5550 Fax: (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية

تليفون ٥٩٢.٥٥٥٠ (٠٣) فاكس ١٨٥٣-٥٩٢ (٠٣)

Project	مشروع محور القطار السريع (العلمين - فوكة الضبعة)	Proj. No.	2058- MTR
Client	شركة داريو للمقاولات العامة		
Description			

Standard Proctor Test (ASTM D-1557)

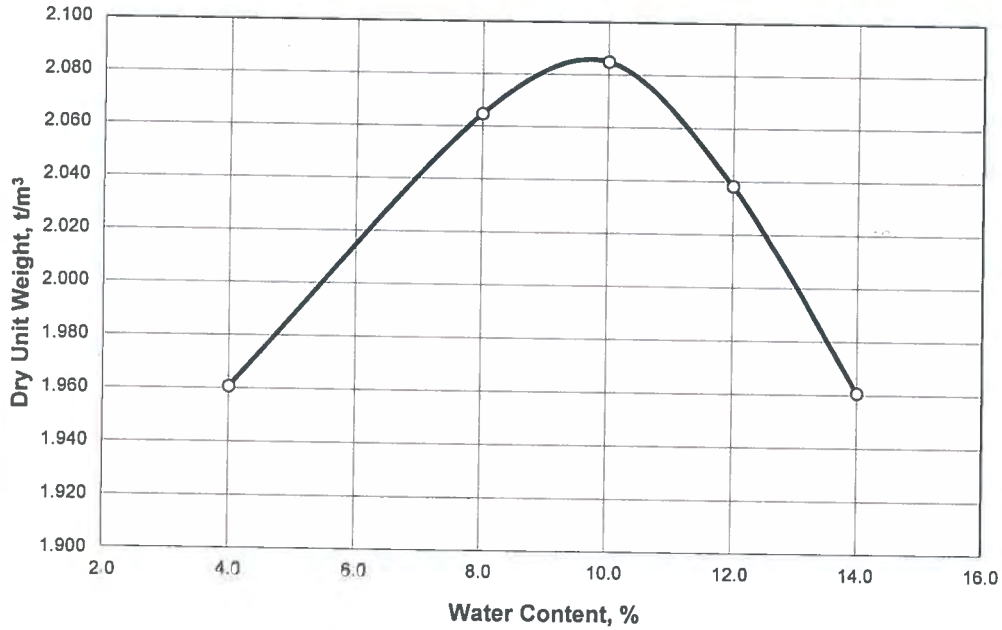

Sample	1	2	3	4	5			
Water Content	4.0	8.0	10.0	12.0	14.0			
Moist Unit Weight, t/m³	2.04	2.23	2.29	2.28	2.24			
Dry Unit Weight, t/m³	1.96	2.06	2.08	2.04	1.96			
Percentage of aggregate > 19mm						19.5%		
Maximum dry unit weight (γ_{max})						2.08	t/m³	
Max Modified Unit weight						2.13	t/m³	
Optimum moisture content						10.00	%	

Warning:

The Lab is responsible **ONLY** for the test results and its correctness. The Lab is **NOT** responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is **NOT** responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

تحذير:

مدير المعمل
أ.د. عمرو كرم الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن

جامعة الاسكندرية

$$Q = 36 \text{ m}^3 \text{ m Abdel}$$

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of		Age	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm) ³	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing								
7-11-2023	14-11-2023	7	8097	8182	2.42	619	280	276	111
			8306			662	300		
			8142			550	249		

[illegible]

3-El Malek El Afdal Street

Tel. & Fax: 27367231 - 27363093



٢٧٣٦٣.٩٣ - ٢٧٣٦٧٢٣١ : فاكس ، القاهرة
تليفون + فاكس ، ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣.٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : Dario Construction Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 15-11-2023
Report No : 05
Location : Slope protection Left St. (426+732) : (426+772)

Q = 36 m³ U. Adel

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing									
8-11-2023	15-11-2023	7	8373	8166	2.42	619	548	280	260	104
			8133					248		
			7993					252		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
2419 - 991 - 957
2419 - 991 - 957
2419 - 991 - 957
2419 - 991 - 957

Signature: *[Signature]*

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

$Q = 36 \text{ m}^3$ m. Adel

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm) ³	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing									
7-11-2023	5-12-2023	28	St. (426+732) ; (426+772)	8012	8000	2.37	683	309	360	144
				8022			886	401		
				7966			814	369		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمّل غير متطوّر عن طريقه، ومعالج العينات مكتملة.

Signature / /



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : Dario Construction Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 06-12-2023
Report No : 12
Location : Slope Protection Left

Q = 36 m³ m-Adel

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
8-11-2023	6-12-2023	28	St. (426+732) : (426+772)	8025	8034	2.38		706	320	313	125
				8035				677	307		
				8042				688	312		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اختبارها. معالجة العينات:

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المهندسين: المهندس / ...
المهندسين: المهندس / ...
المهندسين: المهندس / ...
المهندسين: المهندس / ...

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفديل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : Dario Construction Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 16-11-2023
Report No : 06
Location : Slope protection Left St. (426+700) : (426+732)

$Q = 36 \text{ m}^3$ M. Adh

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing									
9-11-2023	16-11-2023	7	7970	7912	2.34	478	541	217	218	87
			7888					245		
			7878					193		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية تخزين ومعالجة العينات

المساحل الشمالية
مكتب معمل الاستشارات الهندسية
249-894 - 057-894
3 شارع فلسطين - قريّة - القاهرة
Signature:

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

1385299

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

فرع الإصدار : المركز الرئيسي

2051/2024 إصدار

رقم الوثيقة

اسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العامه و الانشاءات
العنصر : الاسماعيليه - مركز التل الكبير - منشية السلام
المستفيد : الهيئه العامه للطرق والكبارى

اسم المشترك
العنصر
المستفيد

تأميننا على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء عاملين لدى المشترك مقسمين كالاتى: عند 1مهندس + عدد 1مساعد مهندس + عدد 1سانق معده + عدد 1 عامل عاملين لدى المشترك , بإجمالى مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) للمهندس , 30,000 جم (ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهندس, 15,000 جم (خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير) لسانق المعده, 10,000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري لا غير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب قيامهم باعمالهم داخل موقع العمل فقط "من تنفيذ اعمال مشروع عقد رقم (1300 / 2022 / 2023) تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع (المعلمين - فوكه) المسافه من الكم 425,600 إلى الكم 427,600 بطول 2 كم اتجاه الاسكندريه , والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2024/2422, والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر.

التغطية التأمينية

حساب الاشتراك

الإشتراك الصافى :	477.00
نصف الدفعة النسبية :	4.77
الضريبة النوعية :	11.60
مصاريف الإصدار	102.34
رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الألف :	2.86
اشترك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف :	0.95
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف :	0.48
اجمالى الاشتراك	600.00
فقط ستمائة جنيه مصري	

مدة التأمين

من : 20/02/2024
إلى : 19/02/2025

حدود التغطية :-

التغطية	الحدود للفرء
الوفاة نتيجة حادث	طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الكلى المستديم نتيجة حادث	طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الجزئى المستديم نتيجة حادث	طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة
العجز الكلى المؤقت نتيجة حادث	غير مغطى
إرجاع النفقات الطبية نتيجة حادث	غير مغطى

فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري 130,000.00 جم
فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري 130,000.00 جم

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-



20/02/2024

تحرير في

20/02/2024

تاريخ الطاعة

رانا عماد الدين حسين محمود

اعداد

مصطفى محمد مصطفى

كود المنتج 23697



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bar4 - Sidi
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

www.facebook.com/wethaq

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروقى محلا - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش على البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قلمة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طين - بورسعيد
فرع الاسماعيليه : شارع شين برج الأندلس - أمام الدورية المالىة
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى اعلى بن كنز كوتيش النيل - دمياط

1385300

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بغية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفاصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطي تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريرا في : 20/02/2024

تاريخ الطباعة : 20/02/2024

إعداد: رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى



2 من 4

1385301

• شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فانه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نفسي عوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمل التطهير و/أو اعمل التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نفسي هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغضي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسارة مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .



20/02/2024 تحرير في

20/02/2024 تاريخ الطابعة

رأى عماد النيل حسيل محمود اعداد

23697 مصطفى محمد مصطفى كود المنتج

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

3 من 4



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Mawz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Bulding 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedj Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - البقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦١ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فيزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليج - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بن تك كورنيش النيل - دمياط

1385302

مطالبة سند

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

وثيقة رقم : 2051/2024

الفرع : المركز الرئيسي

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

إسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العامه و الانشاءات

العنوان : الاسماعيليه - مركز النل الكبير - منشي السلام

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى


مدة التأمين : من 20/02/2024

إلى 19/02/2025

العملة : جنيه مصري

إشتراك الصافي	:	477.00	جم
نصف الذمعة النسبية	:	4.77	جم
الضريبة النوعية	:	11.60	جم
مصاريف الاصدار	:	102.34	جم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	:	2.86	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنتان في الألف	:	0.95	جم
مقابل ختمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.48	جم
إجمالي الأشتراك	:	600.00	جم

فقط ستمائة جنيه مصري



تحريرا في : 20/02/2024

تاريخ الطباعة : 20/02/2024

اعداد : رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

10 %

47.70

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاع

4 من 4



وثاق
wethaq

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

٢٠٥١
٢٠٢٤

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

بناءً على البيانات والأقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ أو المشترك والمقدم إلى الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحق بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات المنوه عنها فيما بعد بالشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشارك خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة أو إية مدد لاحقة يتفق عليها، إية إصابة جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة.

الشروط العامة

البند الأول: الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة إلى المستفيدين الوارد بينهم بالجدول أو على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين ، على أنه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى باقي المستفيدين أو المستحقين.

ثانياً : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشارك أو المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية:

- فقد ابصار العينين نهائياً
- فقد الساقين أو القدمين
- فقد ذراع وقدم
- فقد يد وقدم
- فقد الذراعين أو اليدين
- فقد ذراع وساق
- فقد يد وساق

كما يعتبر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة.

ولا يستحق للمشارك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً.

ثالثا : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتترك مبلغا يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	٢- الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي		١- الأطراف العليا
		الايمن	الايسر	
%٥٠	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	%٥٠	%٦٠	الفقد الكامل للذراع او اليد
%٤٠	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	%٢٠	%٢٥	الفقد الكامل لحركة الكتف
%٣٠	البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل لحركة المرفق
%٣٠	الفقد الكامل لحركة الحرقفة	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل لحركة المعصم
%٣٠	الفقد الكامل لحركة الركبة	%٢٥	%٣٠	الفقد الكامل للإبهام و السبابة
%١٥	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	%٢٠	%٢٥	الفقد الكامل للإبهام والاصبع غير السبابة
%٨	الفقد الكامل لحركة ابهام القدم	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل للسبابة والاصبع غير الابهام
٣- الكسور		%٢٠	%٢٥	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الابهام والسبابة
%٣٠	كسر لم يلتحم بالساق	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل للإبهام فقط
%٢٠	كسر لم يلتحم بالقدم	%١٠	%١٥	الفقد الكامل للسبابة فقط
%٢٠	كسر لم يلتحم بالرسغ	%٨	%١٠	الفقد الكامل للوسطى فقط
%٢٥	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل	%٧	%٨	الفقد الكامل للبنصر فقط
%١٠	كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر واضرابات وظيفته	%٦	%٧	الفقد الكامل للخنصر فقط

وإذا كان المشترك اعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد
اليمني تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .
الصمم وانكماش الأطراف وفقد الابصار .

صمم تام	٤٠ %	صمم احدي الاذنين	١٥ %
انكماش طرف سفلي خمسة (٥) سنتيمترات على الأقل ...	١٥ %	الفقد الكامل لعين واحدة	٣٥ %

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي
حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقد جزئيا بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب
الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي:

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او اية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ
المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي
حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .
- لا يستحق للمشارك أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ
المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

رابعا : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت
طوال المدة التي يلزم فيها الفراش ، ويتبع أثناءها علاجها طبيا ويمثل للراحة اللازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ اعتبارا من
يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ، ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها
تماما بينه وبين مزاوله عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على الا تتعدى ٥٢ أسبوعا تبدأ من يوم وقوع
الإصابة، ويجوز ان يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما ان المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج
من الإصابة ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام الي سبعة .

البند الثانى: الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار الى نوعين:

أولا : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلى او الجزئى المستديم او العجز المؤقت التى تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية:

- الوفاة الطبيعية
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم او الحرب او العصيان او الثورة او التآمر ضد نظام الحكم
- الاخطار الذرية او التفاعلات النووية أيا كان سببها او مصدرها وقت السلم او الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية
- الانتحار او الشروع فيه سواء كان عن وعي وإدراك او عن غير وعي وإدراك .
- تعمد المشترك إصابته نفسه او تعريضها لخطر غير مادي او بسبب ارتكابه جريمة او الشروع فيها
- فقد الإرادة بسبب الجنون او الوقوع تحت تأثير المخدرات او مسكر

ثانيا : اخطار لا تغطيها الوثيقة الا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلى او الجزئى المستديم او العجز المؤقت التى تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" مالم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

١- الحرب او الغزو او أي عمل من عدو اجنبي او العدوان او العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب ام لم تعلن)
والشغب والاضطرابات والثورات الاهلية والاضرابات العمالية .

٢- الإرهاب والتخريب

٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول

٤- السفر على الطائرات الخاصة

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس او القيام بإجراء اختبارات السرعة.

البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلى المؤقت بالوثيقة بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة او العجز الكلى او الجزئى المستديم.

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالات العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة

السة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدى الى الإصابة فتؤدى الشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصصا من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث او أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة او العجز المستديم ايهما أكبر بالإضافة الى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت.

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين باي عمل يختلف عن وظيفته او مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.
ويحق للشركة عندئذ ان توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وان تقوم بتخفيض مبلغ التأمين او ان تفسخ العقد، وفي الحالة الأخيرة ترد الى المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية.

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته او مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخفض مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سداده.

البند الخامس: سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية:

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنائية أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً.

البند السادس: الالتزامات

يجب على المشترك ان يخطر الشركة في مركزها الرئيسي او في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ، ويجب عليه أيضا ان يضع نفسه في اقرب فرصة تحت اشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة

أيام من وقوع الحادث فان المطالبة تكون غير مقبولة مالم يقدم المشترك عنراً مقبولا للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك او المستفيدين الا إذا سمح لطبيب الشركة او مندوبها المكلف بذلك بفحص المشارك متى رات الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة او العجز او السبب الحقيقي للوفاة .

البند السابع : مدة العقد

لا تلتزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو اخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة اخرى يتفق عليها ويشترط سداد اشتراك التأمين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك و المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام ، و إلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة أخطار كل من المشترك و المستفيد بفسخ العقد ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادى عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

- طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للاتي:
- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفقتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفقتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشاركين بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق .
 - تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
 - يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
 - يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.
 - في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.
 - في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
 - مفهوم نظام المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفقتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفقتها مضارباً .
- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشاركين : يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما ينفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١. (٢٠%) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.
٢. (١٥%) على الأكثر في سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٣. (٢٥%) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠%) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٤. ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
٥. (٣٠%) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦. (٥٠%) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧. (٢٠%) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

- صندوق حملة الوثائق: هو مجموعته من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:
- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويبوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبه ٥٠% من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥% للعام الأول، ٥٠% للعام الثاني، ١٠٠% للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

- **توزيع الفائض التأميني:** يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
- **أجر المضاربة:** تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ % من الفائض التأميني
- **هيئة الرقابة الشرعية:** تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر كل من:-
١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى
رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي
عضو اللجنة
٣- الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب
عضو اللجنة
وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩
- **موافقة هيئة الرقابة الشرعية:** تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠

البند الثالث عشر: شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلى

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

٢٠٥١
٢٠٢٢



وثاق
wethaq

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

Confidentiality Data Protecting / حماية سرية البيانات

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches .Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

. Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

. Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

. يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة

1385288

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المسببة بهذه الوثيقة أو أي صلاح لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة :	2422/2024	إصدار
اسم المشترك أو المشتركين :	شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات	
العنوان :	الإسماعيلية - مركز التل الكبير - منشية السلام	
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقولة :	تأميناً على عدد رقم (1300 / 2022 / 2023) تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهرمائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 425.600 الى الكم 427.600 بطول 2 كم اتجاه الاسكندرية	
موقع العمل :	قطاع (العلمين - فوكة) اتجاه الاسكندرية	
مدة التأمين :		
بداية التأمين في :	2024/02/20	
وإنتهى في :	2025/02/19	
بداية التأمين في :		
وإنتهى في :		
مبلغ التأمين :	20.000.000.00	فقط عشرون مليوناً - جنيه مصري
نوع الأول :	الأضرار المادية	
نوع الثاني :	المسئولية المدنية قبل الغير	



تحريرا في 20 02 2024
اسم المستخدم هاني عصف
كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - النقى - الجيزة
فرع المهندس : ٢٠ شارع النيل - المهندس - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع التمنية : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - التمنية
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورتيش النيل - دمياط

1385289

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البند المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقولة (الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -
30 % من اجمالي مبلغ التأمين	20,000,000.00 جم	2- الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4 - إزالة الأتقاض - غير مغطى
-	20,000,000.00	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول

التحملات	حدود التعويض (1)	الاخطار الضيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوايح / الفيضن / عمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى (1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد . القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير
التحملات	حدود التعويض (2)	البند المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسمية - 1-1 للشخص الواحد - 2-1 مهما كان عدد الأشخاص - 2- الأضرار المادية للممتلكات -
20 % من كل حادث تحد ادنى حد 40,000	200,000.00	اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم
400,000.00	-	(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركه وثاق للتأمين التكافلي - مصر

20 02/2024

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم




Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Asafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq



المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف ابو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تى كورنيش النيل - دمياط

1385290

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

حساب الاشتراك

ج	1.761.00	الاشتراك الصافي
ج	96.86	نصف الدفعة السنوية
ج	26.10	الضريبة النوعية
ج	100.19	مصاريف اصدار
ج	10.57	رسم الاشراف و الرقابة ستة في الألف
ج	3.52	استراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
ج	1.76	مستلزمات سراجة و اعتماد واحد في الألف
ج	2,000.00	احصائي الاشتراك

يحتسب حسب لائحة الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و يحتسب الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة.

تحريرا في 20/02/2024

اسم المندوب هاني عاطف



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section - Alsaafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع شيبين براج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين براج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بن تك كورنيش النيل - دمياط

1385291

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

الشروط والتغطيات

- يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
- يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري و صالحة للاستخدام
- يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
- يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الأماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
- من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطية خطر السقوط او السرقة بالاكراه على العدد والتشوينات والمؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتناء المثلح علي الخفراء أو افراد الامن المكلفين بالحراسة
- يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
- من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطي خطرى الحريق و السطو
- شروط الاطلاع : يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تقي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.
- انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئه العامه للطرق والكبارى .
- انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئه العامه للطرق والكبارى .
- استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاطار الطبيعى
- استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحضم
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
- المرفقات:
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع QR-CODE
- ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر او المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
- ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
- ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف او الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
- ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقدام المتعدد (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

20/02/2024

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستند



wethaq

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumlatti, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بي تك كورنيش النيل - دمياط

1385292

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 20 02 2024

اسم المستخدم هي عصف



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Simouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street-Simouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section,Dumiat,El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى مماد - سموحة - قسم سودى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود صديق - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنثس النيل - دمياط

1385293

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 2422/2024 اصدار

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحظتها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة والنتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بإغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .

* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .

* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورث (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .

* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذ
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للحسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد اشتمت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .

مصر - الكفلى

تحريرا في 20/02/2024

أسم المستخدم هاني عاطف



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galesh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shobin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي سجاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عيش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى لك كورنيش النيل - دمياط

1385294

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 2422/2024 اصدار

- الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبعد أقصى 3 اقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت.
- * ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك فان الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة او التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط بأشراط مايلي :-
- (1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع تقدم العمل .
 - (2) ان يكون هناك حصص موساير مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون معلق باغطية مؤقتة .
 - (3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
 - (4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة في الإنشاء .
 - (5) ان يتم التعليق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التحضيرات .
 - (6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .
 - (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :-
 - عمليات الجلف - التقطيع - اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية .
 - استعمال البنتونمين الساحر .
 - او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
 - (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
 - (9) عند تخزين المواد المستخدمة في التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين
 - (10) كل وحدة تخزين سائلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحواجز مقاومة للحريق .
 - (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من السطوك تحت الإنشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب .
 - (12) تعيين منق امن بالموقع .
 - (13) تركيب نظام يعتمد عليه للاندثار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
 - (14) تنفيذ حصص حريق وخصه مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
 - (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
 - (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له في جميع الاوقات .
 - (17) ان يحاط الموقع سور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين 100,000 جم .



تحريرا في 20/02 2024
اسم المستخد هتي عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section - Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Sheblin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع الهندسسين : ٢٠ ش وادي النيل - الهندسسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - البساتين - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المتصورة : عمارة عرش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المتصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود سديقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط