

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص: تنفيذ أعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلووط / جرجا) (ج)
المسافة من كم ٤٥٧+٤٠٠ إلى كم ٤٥٨+٤٠٠ بطول ١ كم.

تنفيذ: شركة الشريف للمقاولات العمومية وأعمال الطرق .

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مقايضة معدلة للمشروع عاليه .

يرجي التكرم من سيادتكم بالاحاطة والعلم والتوجيه بما يلزم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠٣

مرفقات عدد (١) مقايضة معدلة

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

مهندس /
٢٠٢٣
٩١٣
مصطفى علي مسعود



رقم بند	الشرح	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
للاعمال المنفذة قبل 4/5/2023					
أعمال الطرق					
9	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على قبة الاتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالعباء الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و التمسك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التخليط طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية التموجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البدء بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندسين المشرفين وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه لكلومتر زيادة	م3	22,912.00	106	2,428,672
9-7	نات اجهاد (700-600) كجم/سم2		5,330.00	118	628,940
9-7	نات اجهاد (900-800) كجم/سم2				
للاعمال المنفذة بعد 4/5/2023					
أعمال الطرق					
9	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على قبة الاتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالعباء الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و التمسك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التخليط طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية التموجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البدء بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندسين المشرفين وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه لكلومتر الزيادة	م3	5,000.00	95	475,000
	علاوة 2.2 جنيه / م3 لارتفاع السورار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023		2,200.00	2.20	11,000
	نات اجهاد (600-500) كجم/سم2		10,000.00	102	1,020,000
	علاوة 2.2 جنيه / م3 لارتفاع السورار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023		22,000.00	2.20	22,000
	نات اجهاد (700-600) كجم/سم2		10,000.00	109	1,090,000
	علاوة 2.2 جنيه / م3 لارتفاع السورار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023		22,000.00	2.20	22,000
	نات اجهاد (800-700) كجم/سم2		20,000.00	116	2,320,000
	علاوة 2.2 جنيه / م3 لارتفاع السورار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023		44,000.00	2.20	44,000
	نات اجهاد (900-800) كجم/سم2		20,000.00	123	2,460,000
	علاوة 2.2 جنيه / م3 لارتفاع السورار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023		44,000.00	2.20	44,000
	نات اجهاد (1000-900) كجم/سم2		71,364.51	130	9,277,386
	علاوة 2.2 جنيه / م3 لارتفاع السورار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023		157,002.00	2.20	157,002
	الإجمالي		20,000,000		

مدير عام المشروعات (هيئة الطرق والكباري)

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

مهندس اشراف الهيئة

مدير مشروع الاستشارات

مدير مشروع الكباري

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

م / مصطفى مسكونة




مدير مشروع الاستشارات
للإشراف على الأعمال الهندسية
القطار الكهربائي السريع (جرجا / منفلوط) المرحلة الأولى
تحت إشراف م. م. مسكونة من م. م. مسكونة حتى 4/5/2023

مدير مشروع الكباري
م. م. مسكونة
4/5/2023




حصر as built لكميات القطع المنفذة لشركة الشريف حتى 2023-05-04

اسم المشروع /		مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك /		الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة /		مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع /		مكتب الراشد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /		شركة الشريف للمقاولات العمومية
Station	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
457+480.00	5596.12	5596.12
457+500.00	10207.43	15803.55
457+520.00	7108.03	22911.58
457+540.00	3895.57	26807.15
457+560.00	1432.13	28239.28
28,239.28		اجمالي كمية القطع (متر مكعب)
		مهندس الشركة
		مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)
		مهندس المكتب الفني (مكتب الراشد)
		مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)

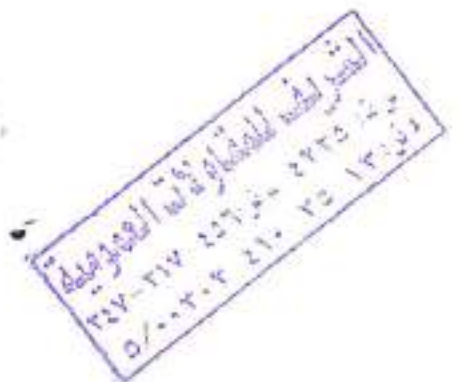




اسم المشروع /		مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا		
المالك /		الهيئة العامة للطرق والكباري		
استشاري المشروع /		مكتب الوائد		
شركة المنفذه /		شركة الشريف للمقاولات العمومية		
رقم البند بالمقاييس	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
تنفيذ شركة الشريف من كم 457+466 إلى كم 458+466 قبل 4/5/2023				
ذات إجهاد (700-600) كجم/سم2				
م	من محطه	إلى محطه	الاجهاد كجم/سم2	الكميه (م3)
1	457+466	457+520	666.67	22,911.58
إجمالي كميات الصخر اجهاد (700-600) كجم/سم2			22,911.58	
ذات إجهاد (900-800) كجم/سم2				
م	من محطه	إلى محطه	الاجهاد كجم/سم2	الكميه (م3)
1	457+520	457+560	810.75	5,327.70
إجمالي كميات الصخر اجهاد (900-800) كجم/سم2			5,327.70	
مهندس الشركة				
مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)				
مهندس المكتب الفني (مكتب الوائد)				
مهندس الإشراف (هيئة الطرق والكباري)				

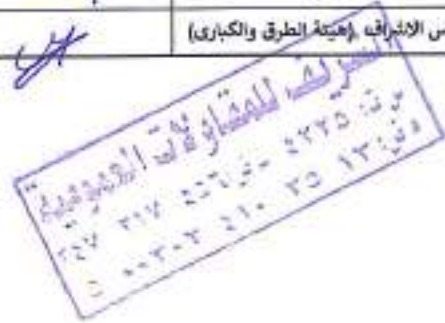

457+480.00

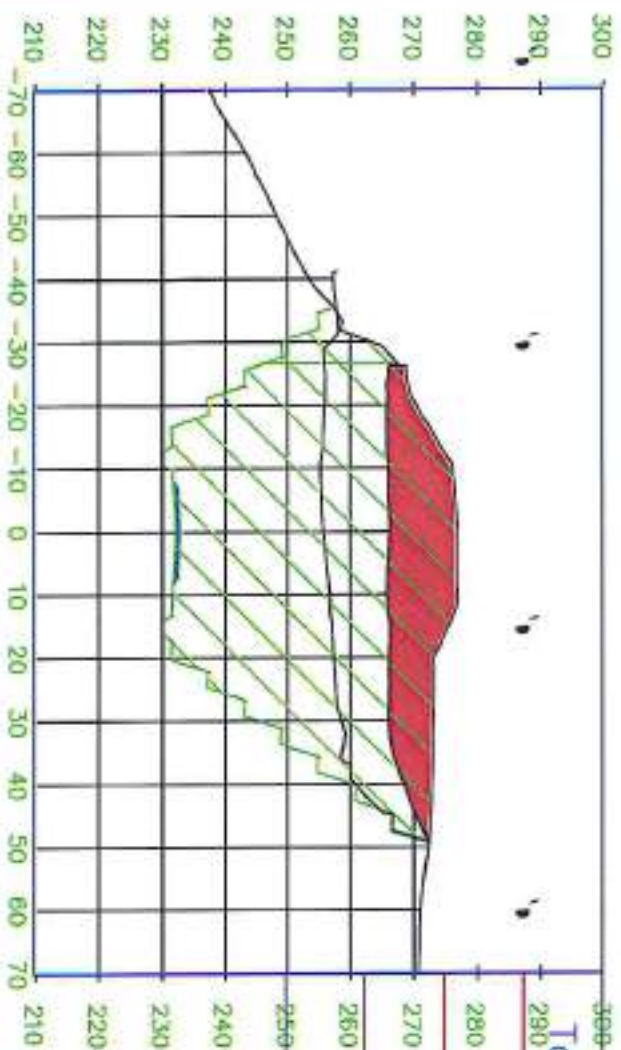

Total Volume at Station 457+480.00	
Cut Area	556.28
Cut Vol	5596.12
Cum Cut Vol	5596.12

مشروع القطر الكهربائي السريع


مهندس إيهاب عبد الله السيد

مهندس إيهاب عبد الله السيد

مهندس إيهاب عبد الله السيد

مهندس إيهاب عبد الله السيد

457+500.00

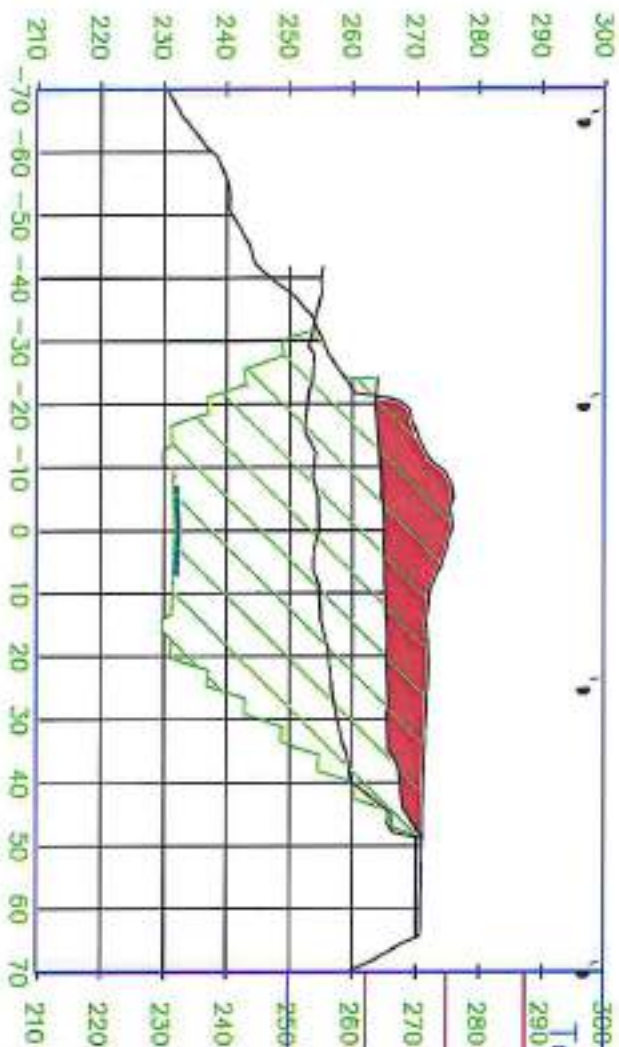


Total Volume at Station 457+500.00	
Cut Area	464.46
Cut Vol	10207.43
Cum Cut Vol	15803.55

مهندس محمد عبد الحليم عبد الحليم

مهندس محمد عبد الحليم عبد الحليم

مهندس محمد عبد الحليم عبد الحليم

457+520.00

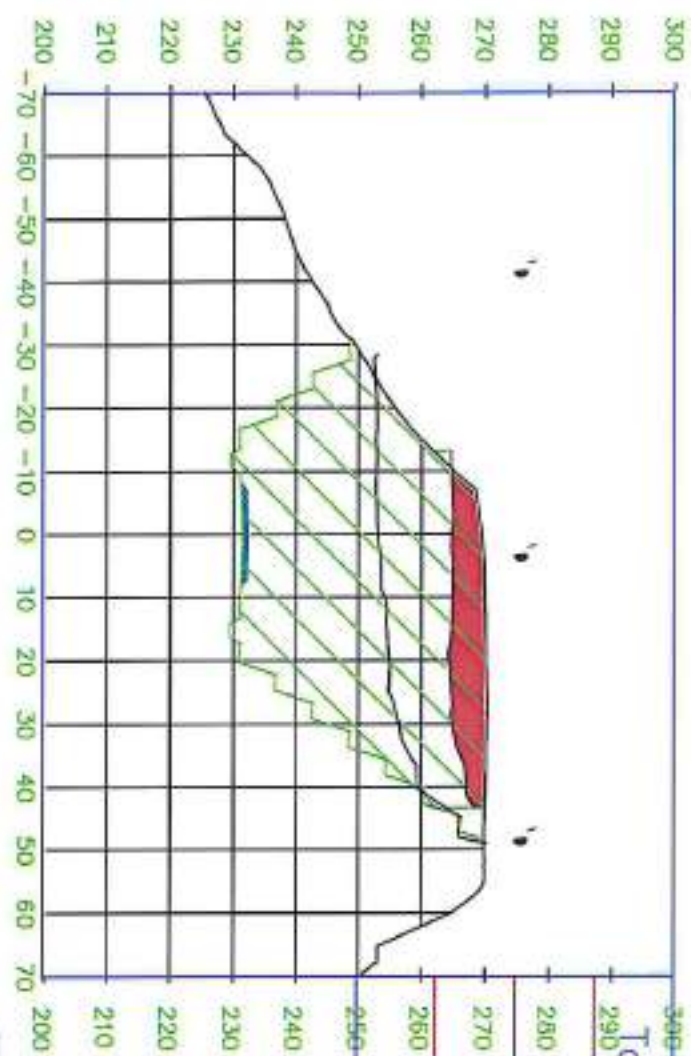

300	Total Volume at Station 457+520.00
290	
280	Cut Area
270	Cut Vol
260	Cum Cut Vol
250	
240	
230	
220	
210	
200	

246.34

7108.03

22911.58

مهندس المشرف الفني للمرحلة

مهندس المشرف الفني للمرحلة


مهندس المشرف الفني للمرحلة

م. أحمد عبد الله

م. أحمد عبد الله

م. أحمد عبد الله

457+540.00

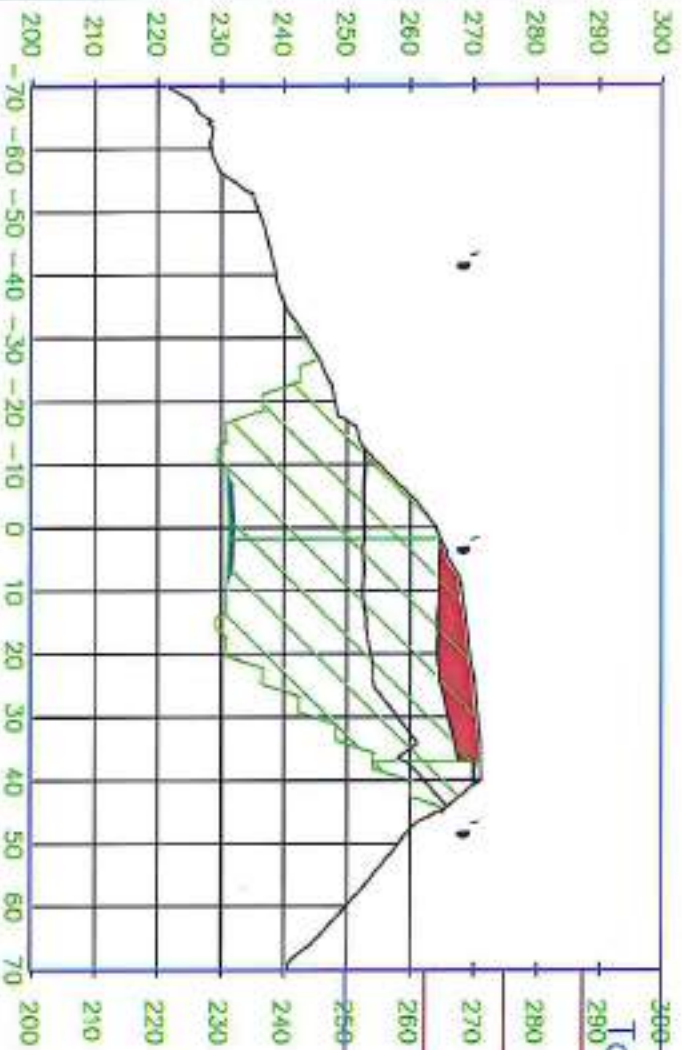

290	Total Volume at Station 457+540.00	
280	Cut Area	143.21
270	Cut Vol	3895.67
260	Cum Cut Vol	26807.15
250		
240		
230		
220		
210		
200		


مهندس المشيقي المكي المكي

مهندس المشيقي المكي المكي

مهندس المشيقي المكي المكي

مهندس المشيقي المكي المكي

457+560.00

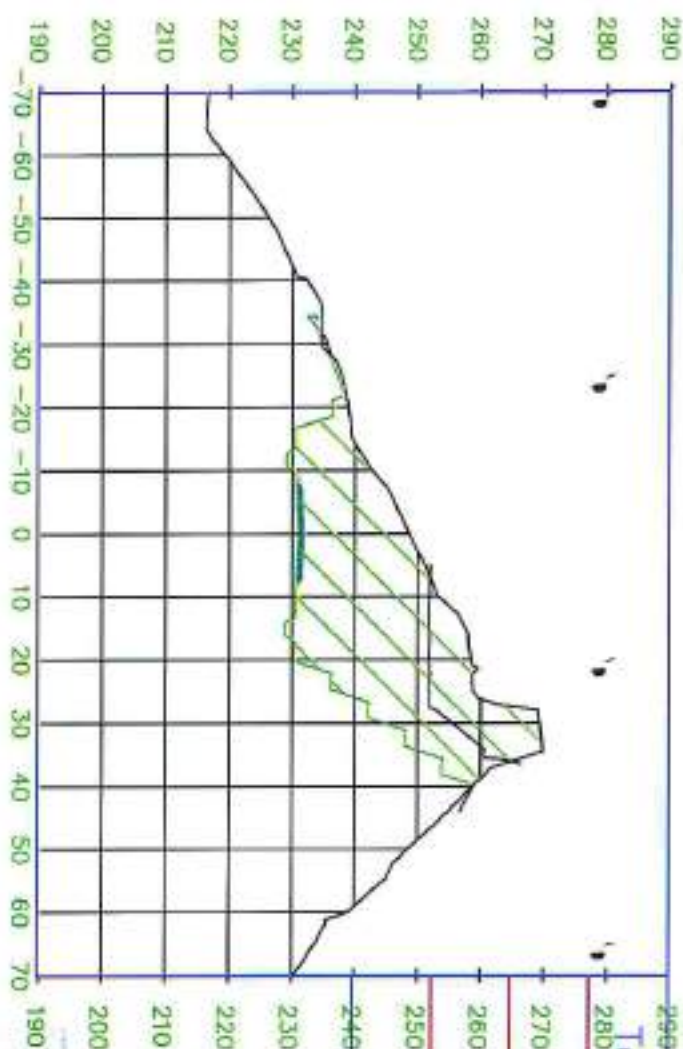

299	Total Volume at Station, 457+560.00,	
280	Cut Area	0.00
270	Cut Vol	1432.13
260	Cum Cut Vol	28239.28
250		
240		
230		
220		
210		
200		
190		

مهندس المكشاك المكي الوكيل

مهندس المكشاك المكي الوكيل

مهندس المكشاك المكي الوكيل

23

المشروع رقم ٢٠١٣/١٣
٢٢٧-٢١٧
٢٠١٣/١٣



حصر as built لكميات القطع المنفذة لشركة الشريف حتى 2023-08-30

اسم المشروع /		مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /		الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة /		مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع /		مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /		شركة الشريف للمقاولات العمومية
Station	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
457+480.00	12601	12601
457+500.00	23941.74	36542.74
457+520.00	19990.26	56533
457+540.00	15125.1	71658.1
457+560.00	8561.41	80219.51
457+580.00	2085.83	82305.34
82,305.34		اجمالي كمية القطع (متر مكعب)
		مهندس الشركة
		مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)
		مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)
		مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)





اسم المشروع /		مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث متفوه / جرجا		
المالك /		الهيئة العامة للطرق والكباري		
استشاري المشروع /		مكتب الراشد		
الشركة المنفذة /		شركة الشريف للمقاولات العمومية		
رقم البند بالمقاييس	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
تنفيذ شركة الشريف من كم 457+466 إلى كم 458+466 بعد 4/5/2023				
ذات إجهاد (900-1000) كجم/سم ²				
م	من محطه	إلى محطه	الاجهاد كجم/سم ²	الكميه (م ³)
1	404+250	404+275	912.75	54,066.06
إجمالي كميات الصخر اجهاد (900-1000) كجم/سم ²			54,066.06	
مهندس الشركة				
مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)				
مهندس المكتب الفني (مكتب الراشد)				
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)				



457+480.00



Total Volume at Station 457+480.00	
Cut Area	1260.10
Cut Vol	12601.00
Cum Cut Vol	12601.00

This document was created by an application that isn't licensed to use NovaPDF. Purchase a license to generate PDF files without this notice.


مهندس الشركة
الطريق لهندسة المدنية
٢٢٥
٢٢٧-٢٢٧
٢٢٧-٢٢٧

مهندس المكتب الفني لشركة
٢٢٧-٢٢٧
٢٢٧-٢٢٧

مهندس المكتب الفني لشركة
٢٢٧-٢٢٧
٢٢٧-٢٢٧

مهندس المكتب الفني لشركة

457+500.00

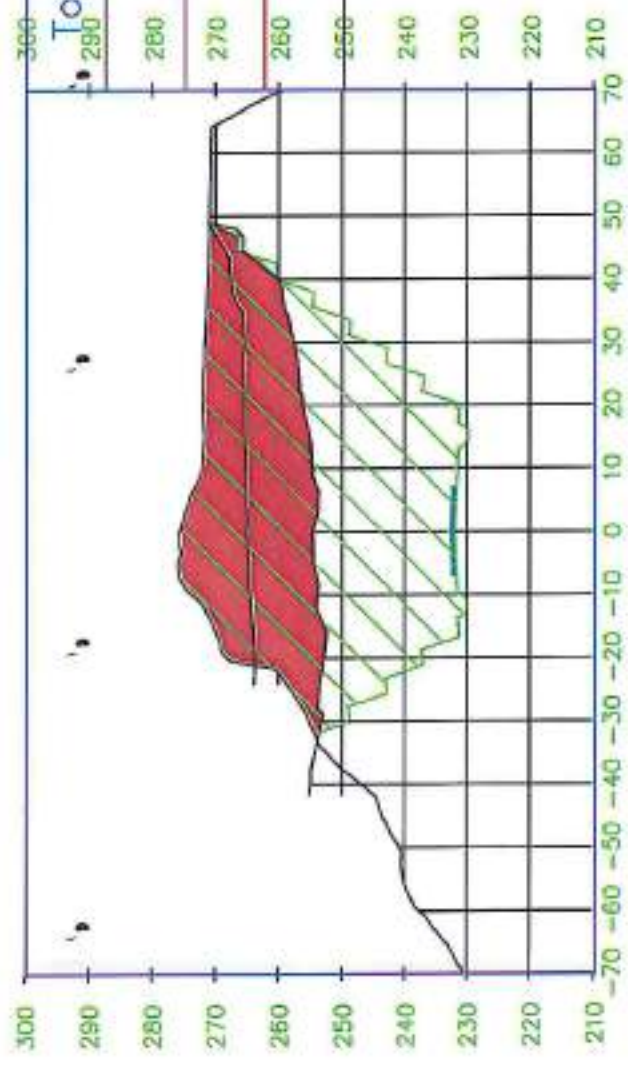


Total Volume at Station 457+500.00	
Cut Area	1134.07
Cut Vol	23941.74
Cum Cut Vol	36542.74

مهندس المشرف على المشروع
م. احمد الله شفيق
م. احمد الله شفيق

مهندس المشرف على المشروع
م. احمد الله شفيق
م. احمد الله شفيق

مشروع الطرق الكورنيش السريع

457+520.00

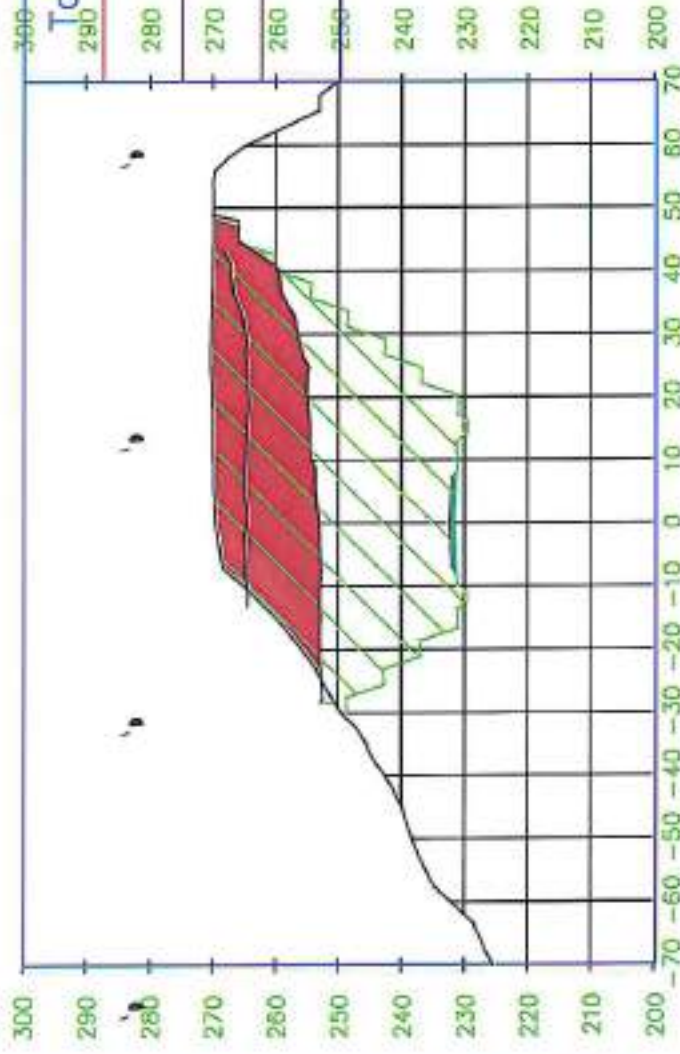

Total Volume at Station 457+520.00

Cut Area 864.95

Cut Vol 19990.26

Cum Cut Vol 56533.00


مهندس المصطفى القاسم تركي

مشروع الطرق الكورني السريعة

مهندس المصطفى القاسم تركي

م/عبد لله قطامي

$$457+540.00$$

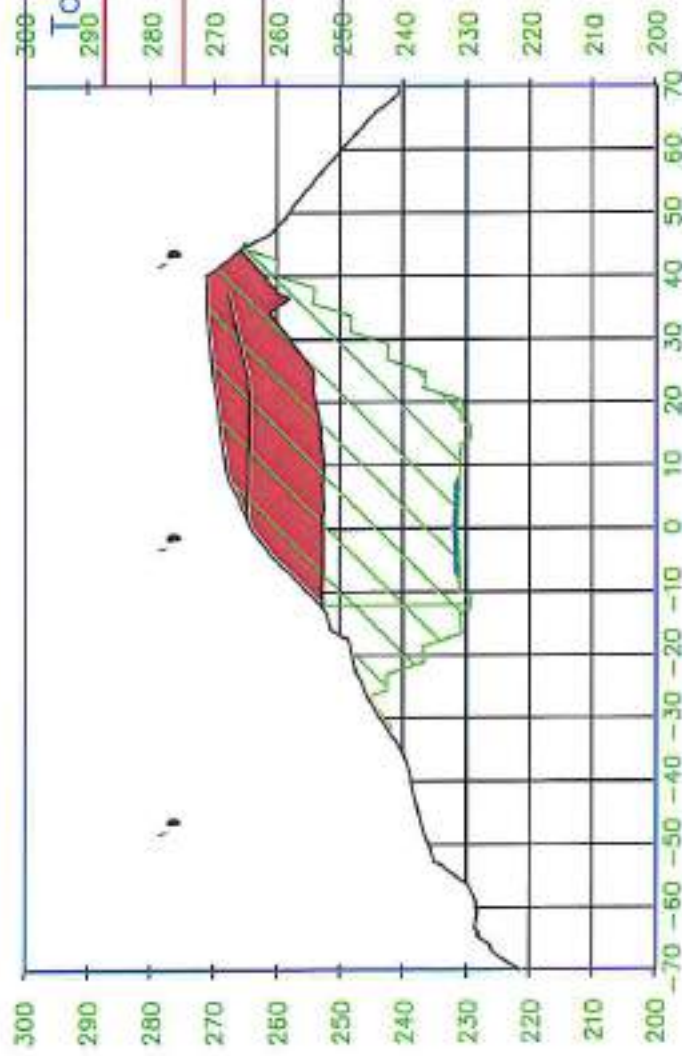

300	Total Volume at Station		457+540.00
290			
280	Cut Area		647.56
270	Cut Vol		15125.10
260	Cum Cut Vol		71658.10
250			


This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

مَشْرُوعُ الطَّيَّارِ الْكَهْرِبَائِيِّ الْمَسْرُوعِ

مهاجرين المكسب الفلسطيني الرائد

مهندسين المعماريين النوبيين

م احمد علي طه طه احمد

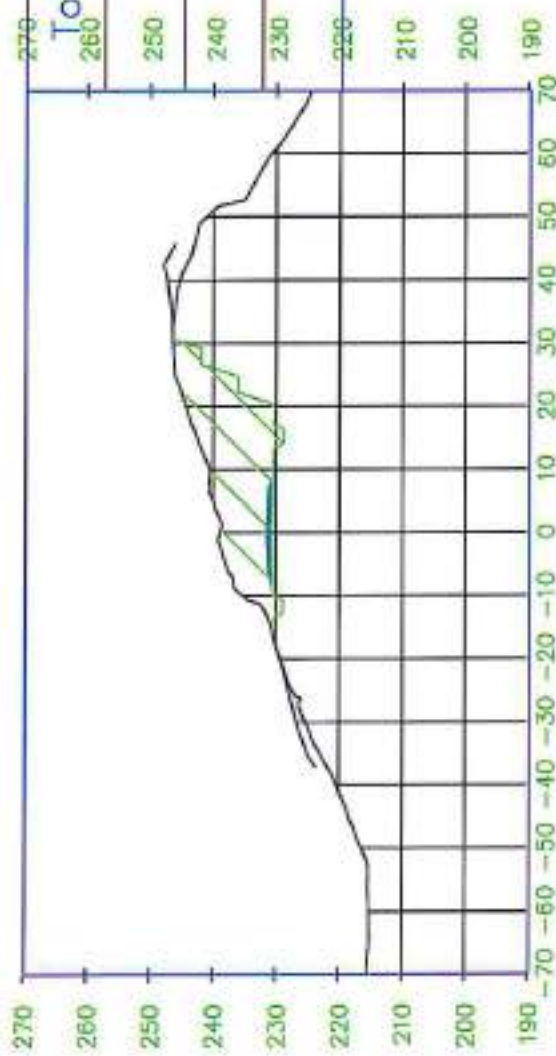$457 + 580.00$ 

Total Volume at Station 457+580.00	
Cut Area	0.00
Cut Vol	2085.83
Cum Cut Vol	82305.34

مهنايس المعكيب الفاني التولبة

2023
 2023

مهدي بن محمد بن الحسين الرازي


Handwritten signature: *Dr. [illegible]*

مشروع القطار الكهربائي السريع



حصر as built لكميات القطع المنفذة لشركة الشريف حتى 2023-05-04

اسم المشروع /		مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /		الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة /		مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع /		مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /		شركة الشريف للمقاولات العمومية
Station	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
457+480.00	5596.12	5596.12
457+500.00	10207.43	15803.55
457+520.00	7108.03	22911.58
457+540.00	3895.57	26807.15
457+560.00	1432.13	28239.28
28,239.28		اجمالي كمية القطع (متر مكعب)
		مهندس الشركة
		مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)
		مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)
		مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)

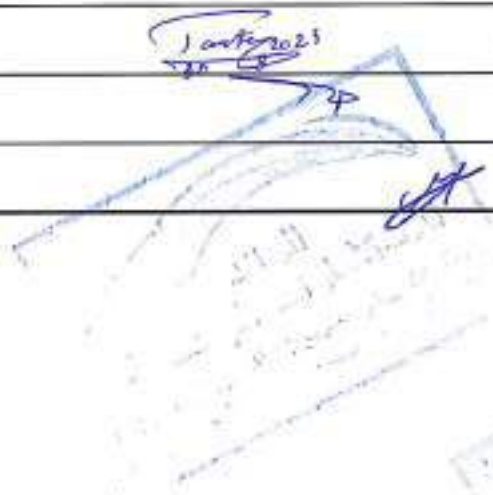




اسم المشروع /					مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منقلوط / جرجا
المالك /					الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المشروع /					مكتب الرائد
الشركة المنفذة /					شركة الشريف للمقاولات العمومية
رقم البند بالمقاييس					بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية
تنفيذ شركة الشريف من كم 457+466 إلى كم 458+466 قبل 4/5/2023					
ذات إجهاد (700-600) كجم/سم ²					
م	من محطة	إلى محطة	الإجهاد كجم/سم ²	الكمية (م ³)	
1	457+466	457+520	666.67	22,911.58	
إجمالي كميات الصخر إجهاد (700-600) كجم/سم ²				22,911.58	
ذات إجهاد (900-800) كجم/سم ²					
م	من محطة	إلى محطة	الإجهاد كجم/سم ²	الكمية (م ³)	
1	457+520	457+560	810.75	5,327.70	
إجمالي كميات الصخر إجهاد (900-800) كجم/سم ²				5,327.70	
مهندس الشركة					
مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)					
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)					
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)					



$$457 + 480.00$$

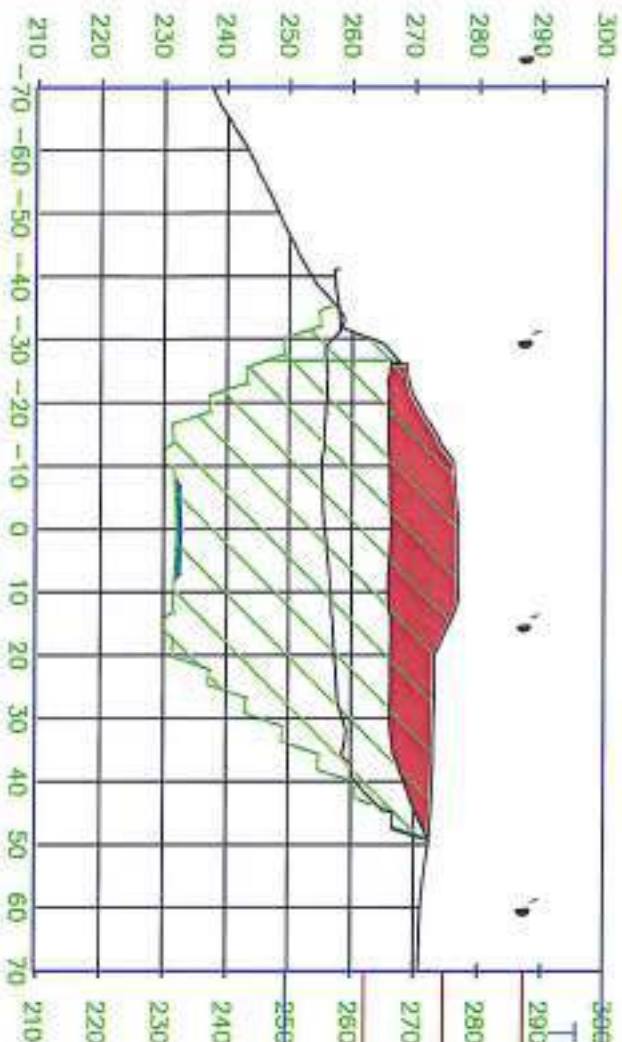

Total Volume at Station 457+480.00	
Cut Area	556.28
Cut Vol	5596.12
Cum Cut Vol	5596.12

مشاريع الطرق القومية السريع


مهندس إيهاب علي حليم

مهندس إيهاب علي حليم

مهندس إيهاب علي حليم

مشاريع الطرق القومية السريع

457+500.00

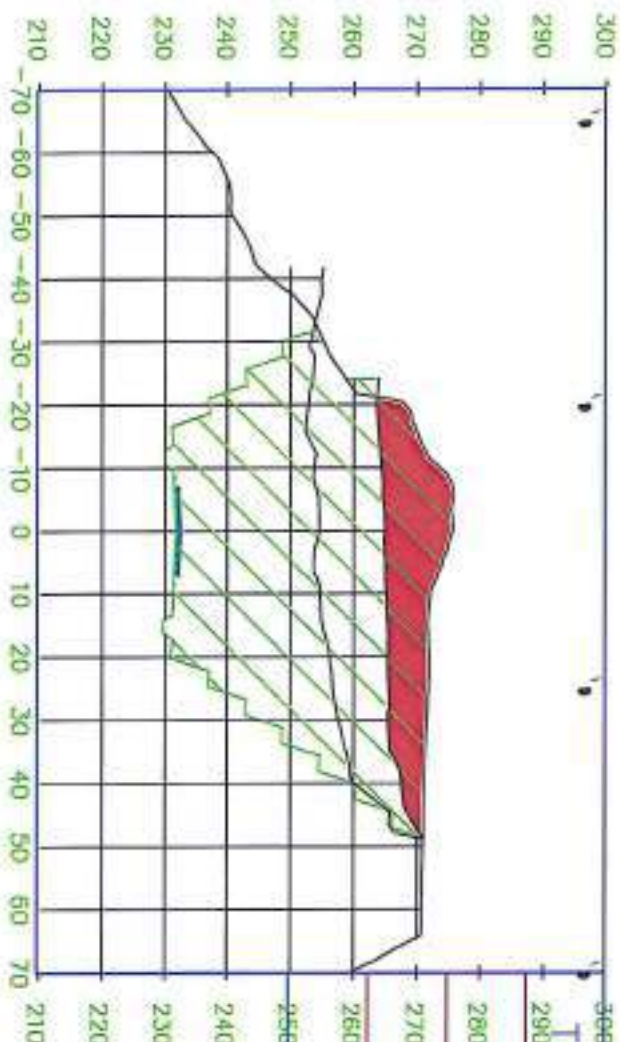


Total Volume at Station 457+500.00	
Cut Area	464.46
Cut Vol	10207.43
Cum Cut Vol	15803.55

مهندس الطاهر الكوردي المصمم

مهندس الطاهر الكوردي المصمم

مهندس الطاهر الكوردي المصمم

457+540.00

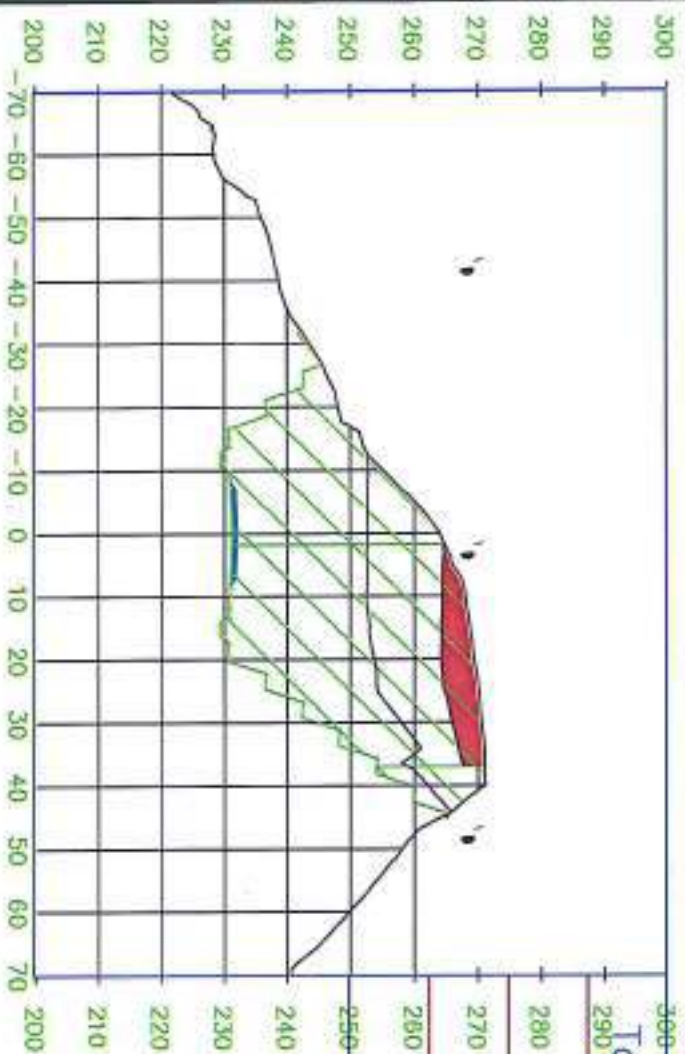

300	Total Volume at Station 457+540.00	290
280	Cut Area	143.21
270	Cut Vol	3895.67
260	Cum Cut Vol	26807.15
250		
240		
230		
220		
210		
200		


مشروع الطرق القروية السريع

مهندس المصمم المصمم

مهندس المصمم المصمم

مهندس المصمم المصمم

457+560.00

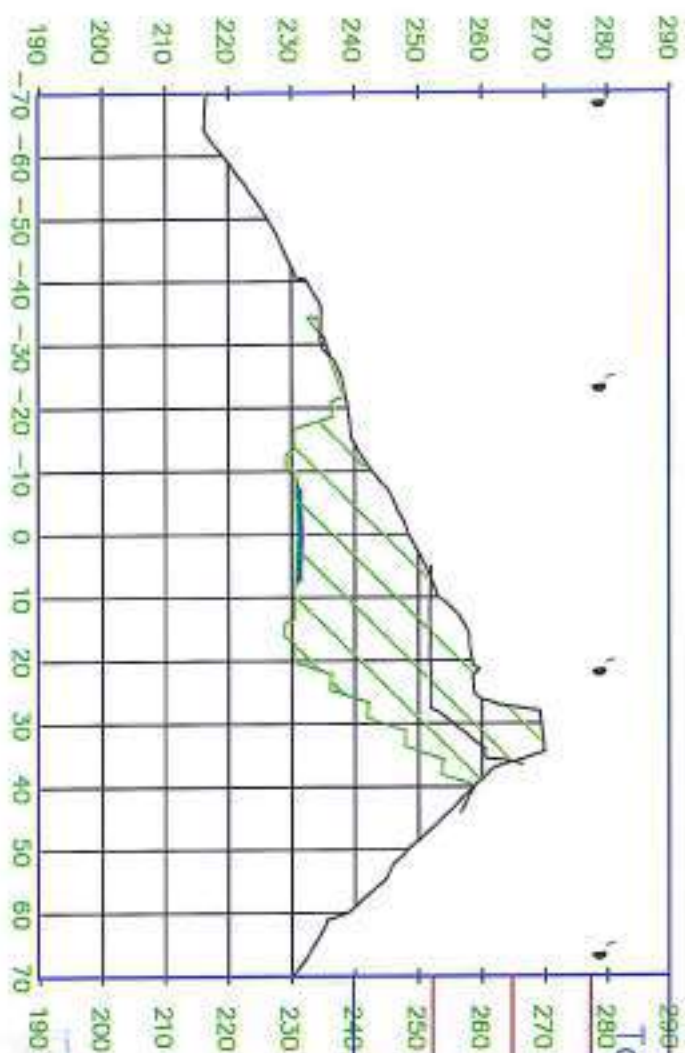

290	Total Volume at Station, 457+560.00	
280		
270	Cut Area	0.00
260	Cut Vol	1432.13
250	Cum Cut Vol	28239.28
240		
230		
220		
210		
200		
190		

مجلس المقدم الفني الوطني

مجلس المقدم الفني الوطني

مجلس المقدم الفني الوطني

المجلس الوطني للمقدمات الفنية
2023-2024
2023-2024
2023-2024

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) القطاع الثالث منفلووط / جرجا (أ) من كم ٤٠٠+٤٥٧ حتى كم ٤٠٠+٤٥٨ بطول ١ كم عقد رقم (١٧٦٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣).
تنفيذ : الشريف للمقاولات العمومية وأعمال الطرق.
يرجى التكرم بالإحاطة أن العملية تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /
" مصطفى علي مسعود "



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٢٨٦١

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



شروع العمل بالمرحلة الأولى
بخصوص (ر/أسوار) القطاع الثالث
الجزء ٤ + ٥٧ + ٥٨ + ٥٩ + ٦٠
تنفيذ شركة الشريف للمقاولات
(نادي الشناوي)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

تذير بان نرفق من طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح) .

برجاء: التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعه والصرف والتدبير بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا ٢٠٢٣/٩/١٣

مرفقات:

عدد

١ (١) مستخلص

١ (١) استمارة ٥٠ ع . ح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط/المنيا

مهندس/

مصطفى علي أحمد مسعود



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) القطاع الثالث منفلاوط / جرجا (أ) من كم ٤٠٠+٤٥٧ حتى كم ٤٠٠+٤٥٨ بطول ١ كم عقد رقم (١٧٦٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣).

تنفيذ : الشرف للمقاولات العمومية وأعمال الطرق.

يرجى التكرم بالإحاطة أنه لا يوجد عمالة محملة على العملية عاليه.

وتفضلوا صيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /
" مصطفى علي مسعود "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) القطاع الثالث منفلاوط / جرجا (أ) من كم ٤٥٧+٤٠٠ حتى كم ٤٥٨+٤٠٠ بطول ١ كم عقد رقم (١٧٦٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣).

تنفيذ: الشرف للمقاولات العمومية وأعمال الطرق.

يرجى التكرم بالإحاطة بأنه توجد سيارة محملة علي المشروع عاليه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /
" مصطفى علي مسعود "



مصلحة : الهيئة العامة للغرد والبيئة
 قسم : المصلحة العامة
 المبلغ المستحق إلى مصرف مصر لصندوق الجوازات
 بوجوب : الطلبات طيه أو مصلحة مصر لصندوق الجوازات
 إذن صرف على : القطاع المالي مصر لصندوق الجوازات
 صار مراجعته ووجد على صحته ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على : القطاع المالي مصر لصندوق الجوازات
 شيك على البنك المركزي في : القطاع المالي مصر لصندوق الجوازات
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو مصلحة مصر لصندوق الجوازات
 يسحب باسم : مصلحة مصر لصندوق الجوازات
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفوائض			
رقم	التاريخ	جنه	قرش
٩١٤٣٨٨٩	٢٠٢٢	مصلحة مصر	٢٠٢
٩١٤٣٨٨٩	٢٠٢٢	مصلحة مصر	٢٠٢

رقم :

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المتوط

عدد المرقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	قرع	نقل	بند
			إجمالي الأصل			
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دمغة توقيع	
			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
			رسم الدمغة			
			صافي القيمة المطلوب صرفها			



(ج)

رئيس المصلحة

مستند على كذا
 علامة
 في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإبرادات : _____ بتاريخ : _____
 الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ : _____ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ - ج ٥ برقم : _____ توقيع الكاتب المتوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
 يعتمد سحب
 إذن صرف



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ - ج ٥) : _____
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
 إماءات موظفي الشطب

- الختم ذو التاريخ : _____ (٣) سحب : _____
 (٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____
 (٥) أد برقم كشف : _____ إماءات موظفي الشطب : _____

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From October to Aswan		 GARB Consultant	Request No. C3
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION THREE (Manifout - Gerga) From Station { + } To Station { + }		 ELRAEID  ESM  El dawlia for Surveying & Maps	Date / / 2023
Request for Inspection				
We request your attendance to inspect the following works :				
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey				
Inspection time :	Date : / /			
Location :	Contractor Zone		From Station	To Station
	From	To		
References	Specification:			
Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third				
Purpose of the inspection :				
1. Earthwork ☐ Striping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ Middle Embankment ☐ Lower Embankment ☒ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast 2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other 3. Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 4. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreting ☐ Earthing 4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ MGL				
Others (specify) _____				
Particular Details _____				
Submitted by :			Signature :	
Inspection Report :			ELRAEID Consulting	
Technical Office Eng.			Signature	
Civil Eng.			Signature	
Q.C Eng.			Signature	
Inspection Report :			ELDAWLIA	
Surveyor			Signature	
The work have found to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)				
Resident Engineer				
The work have found to be : ☐ Approval (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)				
Signature _____ Date : / /				
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :				
Signature _____ Date : / /				
Attach all relevant particular test forms				
Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.				

باسم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري
ونسف للمهندسين الاستشاريين والشركة المتقدمة

مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر / أسوان
رفع مساحي لمستخلص رقم (١ جاري) شركة نادى الشناوى (٤٥٧+ ٤٦٦.٧٨ : ٤٥٨+ ٤٦٦.٧٨)

pt	Easting	Northing	Elevation	pt	Easting	Northing	Elevation
46	357790.569	2919636.439	255.095	411	357816.685	2919587.430	254.181
47	357790.261	2919638.204	255.044	412	357817.340	2919585.352	254.939
48	357790.280	2919639.516	255.135	413	357819.173	2919584.716	254.731
49	357790.242	2919641.691	255.111	414	357822.075	2919583.477	254.325
50	357790.423	2919643.608	255.302	415	357824.901	2919585.091	254.154
51	357790.984	2919645.411	255.697	416	357824.661	2919583.793	254.177
52	357791.409	2919647.192	255.763	417	357827.053	2919581.547	254.245
53	357792.575	2919648.246	255.781	418	357828.340	2919581.874	253.891
54	357793.997	2919649.880	255.815	419	357829.724	2919582.218	253.481
55	357795.110	2919651.679	256.000	420	357830.055	2919579.950	253.728
56	357796.078	2919653.531	256.020	421	357833.382	2919579.603	253.245
57	357797.190	2919655.464	256.099	422	357833.699	2919578.764	253.621
58	357797.908	2919657.335	256.041	423	357833.748	2919578.682	253.777
59	357798.922	2919658.963	255.937	424	357835.618	2919578.545	253.677
60	357807.372	2919653.124	254.343	425	357834.909	2919577.834	254.249
61	357805.921	2919651.248	254.770	426	357835.095	2919577.218	254.504
62	357804.783	2919649.272	254.923	427	357835.771	2919575.884	254.928
63	357803.759	2919647.254	254.942	428	357835.974	2919573.832	255.109
64	357802.452	2919645.293	255.019	429	357836.257	2919567.336	259.305
65	357801.440	2919643.449	254.852	430	357837.354	2919566.642	259.624
66	357800.643	2919641.640	254.739	431	357838.038	2919564.904	259.893
67	357799.280	2919639.779	254.777	432	357837.930	2919563.471	260.667
68	357798.321	2919638.162	254.619	433	357837.261	2919564.253	260.692
69	357796.775	2919636.040	254.562	434	357834.949	2919564.178	260.445
70	357795.604	2919634.262	254.712	435	357834.239	2919565.191	260.224
71	357794.732	2919632.525	254.663	436	357832.819	2919564.084	260.425
72	357793.718	2919630.125	254.858	437	357833.867	2919566.089	259.985
73	357792.811	2919627.992	254.941	438	357834.050	2919567.600	259.845
74	357791.773	2919625.967	255.096	439	357830.590	2919569.674	260.518
75	357790.729	2919623.954	255.196	440	357829.854	2919570.000	260.498
76	357789.808	2919621.708	255.223	441	357828.439	2919570.491	260.593
77	357788.570	2919619.584	255.220	442	357826.084	2919568.185	260.814
78	357787.497	2919618.347	255.353	443	357825.731	2919567.029	260.768
79	357786.598	2919616.358	255.680	444	357826.375	2919565.212	260.553
80	357785.265	2919614.118	255.931	445	357821.899	2919566.112	260.806
81	357783.987	2919612.267	256.535	446	357822.419	2919567.842	261.064
82	357782.848	2919610.900	256.873	447	357822.471	2919568.785	261.035
83	357781.746	2919609.162	257.285	448	357822.817	2919570.938	261.114
84	357780.707	2919607.649	257.837	449	357823.124	2919571.053	261.010
85	357779.790	2919606.151	257.996	450	357821.734	2919573.835	261.066
86	357778.461	2919604.493	257.942	451	357819.472	2919575.483	260.922
87	357777.303	2919602.584	258.290	452	357818.112	2919574.533	261.372
88	357776.087	2919600.786	258.939	453	357817.382	2919572.674	261.291
89	357774.847	2919599.533	259.280	454	357816.721	2919570.561	261.443
90	357773.686	2919598.248	259.694	455	357811.617	2919573.270	261.232



استشارى المساحة

محمّد ٢



مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر / أسوان
رفع مساحي لمستخلص رقم (١ جاري) شركة نادي الشناوي (٤٥٧+ ٤٦٦.٧٨ : ٤٥٨+٤٦٦.٧٨)

pt	Easting	Northing	Elevation	pt	Easting	Northing	Elevation
91	357772.132	2919596.875	259.971	456	357812.146	2919574.485	261.287
92	357770.884	2919595.485	260.338	467	357812.641	2919576.964	261.421
93	357757.541	2919606.701	260.406	468	357812.537	2919578.222	261.169
94	357759.106	2919610.141	259.600	469	357811.339	2919579.000	261.185
95	357760.458	2919608.541	259.541	460	357809.489	2919579.665	261.198
96	357761.673	2919607.501	259.824	461	357807.932	2919579.813	261.239
97	357762.495	2919605.625	260.059	462	357806.706	2919578.487	261.460
98	357763.399	2919603.831	260.158	463	357806.221	2919576.319	261.249
99	357764.178	2919603.091	260.391	464	357813.001	2919571.745	261.387
100	357765.248	2919601.739	260.246	465	357814.089	2919575.615	261.392
101	357767.570	2919600.965	259.922	466	357809.558	2919578.980	259.299
102	357761.358	2919589.687	259.764	467	357807.911	2919575.747	259.331
103	357783.002	2919591.621	259.527	468	357800.769	2919578.624	259.336
104	357783.840	2919593.274	259.082	469	357802.393	2919581.795	259.193
105	357784.783	2919594.558	258.425	470	357796.807	2919584.761	259.061
106	357785.376	2919596.352	258.078	471	357788.358	2919585.894	259.711
107	357785.380	2919597.887	257.667	472	357790.478	2919590.222	258.790
108	357786.016	2919598.784	257.493	473	357792.139	2919595.010	257.484
109	357786.803	2919602.084	257.135	474	357787.216	2919597.711	257.605
110	357787.742	2919604.042	256.754	475	357784.896	2919598.320	258.952
111	357789.079	2919607.437	256.354	476	357782.853	2919589.471	259.602
112	357789.846	2919609.433	255.844	477	357777.840	2919593.577	259.697
113	357791.839	2919610.942	255.237	478	357780.072	2919597.826	258.816
114	357792.471	2919611.690	255.074	479	357782.257	2919602.181	257.814
115	357793.604	2919613.752	254.682	480	357776.907	2919605.982	258.088
116	357794.897	2919616.907	254.723	481	357774.347	2919602.097	258.893
117	357795.809	2919619.191	254.719	482	357771.481	2919597.428	259.923
118	357796.724	2919621.710	254.671	483	357764.744	2919599.985	260.123
119	357797.646	2919624.061	254.605	484	357768.408	2919605.607	259.435
120	357798.891	2919627.650	254.459	485	357771.178	2919610.071	257.804
121	357799.568	2919630.258	254.376	486	357762.509	2919615.306	258.722
122	357800.860	2919631.531	254.183	487	357757.538	2919610.709	259.332
123	357801.752	2919634.420	254.084	488	357755.528	2919606.323	260.505
124	357802.700	2919636.670	254.558	489	357762.728	2919617.852	258.652
125	357803.741	2919637.851	254.439	490	357766.169	2919623.025	258.406
126	357805.108	2919639.551	254.463	491	357769.347	2919628.104	257.908
127	357805.879	2919641.808	254.413	492	357772.298	2919633.575	257.460
128	357807.387	2919645.315	254.593	493	357776.096	2919639.422	256.700
129	357808.640	2919646.623	254.157	494	357782.223	2919651.238	256.356
130	357810.201	2919648.420	254.084	495	357785.259	2919658.839	256.777
131	357811.675	2919649.956	254.105	496	357788.664	2919665.122	257.377
132	357812.963	2919650.956	254.233	497	357791.857	2919653.480	256.850
133	357813.332	2919649.707	254.113	498	357789.622	2919649.139	256.223
134	357814.290	2919648.601	253.800	499	357786.941	2919644.286	255.727
135	357816.071	2919648.182	253.817	500	357784.599	2919639.929	255.679

استشاري المساحة / مصطفى
El Demerdash
م. السيد حاتم

صفحة 2

الشريف للمقاولات المدنية
رقم: ٢٢٢٥
الشركة المتقدمة
٢٢٧-٢٢٨
٥/٠٠٣-٢/٢١

مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر / أسوان
رفع مساحي لمستخلص رقم (أجاري) شركة نادى الشناوى (٤٥٧+ ٤٦٦.٧٨ : ٤٥٨+٤٦٦.٧٨)

pt	Easting	Northing	Elevation	pt	Easting	Northing	Elevation
136	357817.250	2919647.231	253.591	501	357783.880	2919637.758	255.615
137	357817.907	2919646.446	253.535	502	357781.525	2919639.058	256.142
138	357819.396	2919645.204	253.572	503	357778.776	2919628.176	256.655
139	357818.112	2919644.019	253.409	504	357775.915	2919622.832	257.251
140	357816.553	2919642.685	253.409	505	357771.495	2919616.249	257.659
141	357814.358	2919643.947	253.423	506	357769.339	2919612.596	257.818
142	357812.603	2919645.469	253.609	507	357778.123	2919607.502	258.010
143	357810.464	2919647.018	253.483	508	357781.391	2919613.410	257.032
144	357809.871	2919647.851	254.205	509	357800.967	2919595.822	256.443
145	357809.533	2919646.430	253.613	510	357799.487	2919590.488	256.253
146	357808.652	2919646.213	254.410	511	357798.211	2919586.779	257.151
147	357807.638	2919645.246	254.531	512	357802.644	2919585.713	257.026
148	357807.910	2919641.749	254.136	513	357803.038	2919590.806	256.685
149	357808.551	2919641.123	253.477	514	357804.928	2919593.944	256.152
150	357807.027	2919640.292	254.386	515	357801.664	2919590.881	255.885
151	357807.227	2919639.345	253.571	516	357803.303	2919604.591	255.013
152	357806.504	2919638.137	254.213	517	357805.265	2919611.183	254.655
153	357807.259	2919637.323	253.348	518	357806.624	2919618.408	254.284
154	357806.579	2919636.556	254.335	519	357807.494	2919623.897	254.415
155	357807.372	2919636.227	253.603	520	357811.000	2919619.664	254.316
156	357807.805	2919634.650	254.271	521	357810.373	2919615.123	254.283
157	357811.402	2919632.637	253.539	522	357808.771	2919608.863	254.459
158	357812.231	2919632.191	253.308	523	357807.569	2919602.980	254.772
159	357812.837	2919632.197	253.362	524	357805.730	2919598.241	255.479
160	357814.506	2919633.461	253.095	525	357809.042	2919592.479	255.304
161	357816.247	2919634.997	253.307	526	357806.310	2919585.508	256.455
162	357817.841	2919636.546	253.351	527	357812.239	2919582.603	256.569
163	357818.949	2919637.458	253.314	528	357818.662	2919580.751	256.255
164	357820.783	2919638.762	253.301	529	357820.559	2919584.988	255.200
165	357822.350	2919639.974	253.466	530	357822.435	2919589.101	254.654
166	357824.141	2919640.862	253.549	531	357830.675	2919585.786	254.080
167	357825.461	2919639.243	253.388	532	357827.997	2919580.513	254.333
168	357826.766	2919637.928	253.503	533	357832.044	2919579.990	254.213
169	357825.566	2919636.239	253.310	534	357814.170	2919592.129	254.861
170	357823.852	2919635.342	253.360	535	357815.649	2919597.088	254.530
171	357822.338	2919634.434	253.265	536	357819.756	2919597.009	254.336
172	357820.880	2919633.316	253.227	537	357819.489	2919601.836	254.405
173	357820.120	2919632.810	253.484	538	357815.915	2919603.219	254.458
174	357818.575	2919631.206	253.161	539	357811.622	2919601.036	254.492
175	357816.502	2919630.035	253.044	540	357809.964	2919595.705	255.003
176	357813.037	2919630.393	253.171	541	357814.815	2919604.573	254.503
177	357814.100	2919629.124	253.137	542	357781.799	2919617.544	256.700
178	357815.408	2919627.011	252.949	543	357783.570	2919626.162	256.235
179	357817.391	2919625.038	252.970	544	357784.698	2919630.861	255.859
180	357818.371	2919623.699	252.839	545	357785.931	2919636.679	255.515

استشارى المساحة / مصطفى

صفحة 1

الشركة العامة للمقاولات الهندسية
٢١٧-٢١٧
٥١٠ ٢٠٢ ٥١٠

مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر / أسوان
رفع مساحي لمستخلص رقم (١ جاري) شركة نادى الشناوى (٤٥٧+ ٤٦٦.٧٨ : ٤٥٨+ ٤٦٦.٧٨)

pt	Easting	Northing	Elevation	pt	Easting	Northing	Elevation
181	357819.968	2919623.770	252.941	546	357788.822	2919643.299	255.596
182	357821.553	2919624.684	252.819	547	357791.242	2919649.503	256.371
183	357823.374	2919626.077	252.880	548	357796.148	2919655.479	255.530
184	357825.144	2919627.291	252.914	549	357802.316	2919656.934	253.118
185	357827.303	2919628.338	252.897	550	357800.097	2919650.602	253.767
186	357829.246	2919629.333	252.925	551	357798.276	2919645.108	254.340
187	357830.943	2919630.020	252.952	552	357795.344	2919639.421	254.603
188	357831.973	2919628.292	253.094	553	357794.202	2919632.768	254.511
189	357832.965	2919626.460	252.972	554	357792.749	2919627.412	255.301
190	357833.969	2919624.967	253.019	555	357790.638	2919620.641	254.506
191	357831.634	2919623.133	252.948	556	357788.685	2919614.356	255.260
192	357829.542	2919622.350	252.938	557	357786.230	2919606.762	256.706
193	357828.357	2919621.679	252.845	558	357792.988	2919598.759	256.894
194	357826.291	2919620.146	252.782	559	357795.027	2919604.922	256.530
195	357824.335	2919618.851	252.796	560	357797.389	2919610.208	255.055
196	357823.019	2919617.325	252.352	561	357798.533	2919616.415	254.768
197	357824.816	2919614.938	253.073	562	357801.353	2919624.603	254.013
198	357826.769	2919615.683	253.086	563	357803.095	2919631.613	254.543
199	357827.806	2919616.291	253.071	564	357803.706	2919639.407	254.486
200	357829.923	2919617.727	252.889	565	357804.973	2919644.499	254.503
201	357832.120	2919618.761	252.924	566	357817.634	2919648.529	252.556
202	357834.620	2919619.639	252.985	567	357809.223	2919652.079	252.299
203	357836.950	2919619.377	253.068	568	357808.607	2919644.503	252.780
204	357838.222	2919617.676	253.153	569	357808.609	2919644.497	252.778
205	357838.749	2919616.620	253.105	570	357812.140	2919643.417	252.879
206	357839.736	2919614.630	253.042	571	357817.374	2919642.118	252.860
207	357840.955	2919612.752	252.905	572	357822.907	2919641.505	252.698
208	357839.425	2919611.130	252.705	573	357828.321	2919639.370	252.453
209	357836.625	2919609.608	252.799	574	357832.831	2919639.503	252.477
210	357835.626	2919608.910	252.889	575	357835.735	2919634.226	252.351
211	357833.797	2919607.618	252.900	576	357830.450	2919633.149	252.851
212	357831.619	2919605.384	252.876	577	357824.715	2919633.788	252.541
213	357833.738	2919604.034	252.765	578	357816.965	2919634.979	253.210
214	357835.034	2919602.304	252.538	579	357810.058	2919637.690	252.335
215	357836.281	2919600.759	252.583	580	357810.781	2919630.647	252.481
216	357837.912	2919601.340	252.690	581	357817.416	2919628.383	252.775
217	357839.872	2919602.595	252.378	582	357824.245	2919627.185	252.557
218	357841.885	2919603.641	252.509	583	357830.013	2919626.507	252.538
219	357844.571	2919604.463	252.601	584	357839.377	2919626.310	252.835
220	357845.345	2919601.972	252.969	585	357841.816	2919619.404	252.682
221	357846.708	2919599.528	252.105	586	357836.218	2919618.027	252.925
222	357844.989	2919598.018	252.242	587	357829.399	2919619.753	252.656
223	357843.057	2919596.801	252.214	588	357823.481	2919620.560	252.686
224	357840.335	2919595.097	252.319	589	357815.175	2919621.266	253.042
225	357842.376	2919592.642	252.063	590	357811.880	2919620.887	252.656

الشريف للمحاورات الهندسية
ب.ع. ٤٢٢٥
ب.ع. ٤٥٦٠
ب.ع. ٢٥٠١٣
الشركة المنفذة ٤٥٠٠٢٠٢٠٠٠

استشارى المساحة / مستشار
م.ع. ٤٥٦٠
م.ع. ٢٥٠١٣
الشركة المنفذة ٤٥٠٠٢٠٢٠٠٠

مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر / أسوان
رفع مساحي لمستخلص رقم (١ جاري) شركة نادي الشناوي (٤٥٧+ ٤٦٦.٧٨ : ٤٥٨+ ٤٦٦.٧٨)

pt	Easting	Northing	Elevation	pt	Easting	Northing	Elevation
271	357838.268	2919587.264	252.851	636	357770.325	2919629.589	257.276
272	357839.665	2919585.545	252.275	637	357767.314	2919624.853	258.052
273	357841.536	2919582.966	252.091	638	357763.482	2919618.939	258.367
274	357841.653	2919582.931	252.133	639	357760.108	2919614.039	258.841
275	357843.007	2919580.985	251.956	640	357757.392	2919610.444	259.780
276	357843.626	2919580.133	252.060	641	357754.445	2919604.970	260.487
277	357844.551	2919578.784	251.785	642	357802.807	2919572.386	266.039
278	357845.811	2919577.289	251.830	643	357801.527	2919570.019	266.449
279	357846.004	2919575.684	251.835	644	357806.476	2919567.463	266.045
280	357847.242	2919574.751	251.658	645	357807.395	2919569.292	266.118
281	357848.553	2919572.555	251.515	646	357796.900	2919575.511	265.960
282	357849.305	2919571.069	251.421	647	357795.758	2919572.492	265.781
283	357849.807	2919569.251	250.973	648	357790.609	2919575.433	265.976
284	357848.207	2919568.111	252.105	649	357791.978	2919578.504	266.262
285	357845.459	2919571.560	252.611	650	357787.633	2919580.838	266.577
286	357844.021	2919575.676	251.950	651	357786.225	2919578.191	266.385
287	357841.337	2919578.679	252.190	652	357781.977	2919580.493	266.532
288	357839.148	2919581.381	252.874	653	357783.689	2919582.789	266.595
289	357838.498	2919582.974	252.487	654	357779.305	2919585.530	266.552
290	357830.965	2919590.478	252.918	655	357777.426	2919582.822	266.533
291	357829.055	2919589.169	253.214	656	357772.212	2919585.893	266.665
292	357826.775	2919590.794	253.086	657	357773.471	2919588.489	266.735
293	357828.998	2919593.942	253.130	658	357768.755	2919591.312	266.849
294	357824.665	2919593.342	253.370	659	357767.074	2919588.852	266.622
295	357821.985	2919595.154	253.478	660	357762.937	2919591.607	266.516
296	357825.044	2919598.098	253.455	661	357764.088	2919593.925	266.645
297	357824.564	2919598.460	253.551	662	357759.994	2919596.230	266.841
298	357820.668	2919597.078	253.383	663	357758.704	2919593.867	266.540
299	357819.085	2919598.383	253.334	664	357753.138	2919596.974	266.776
300	357816.940	2919600.180	253.515	665	357749.523	2919598.603	267.136
301	357819.920	2919601.843	253.530	666	357751.204	2919601.709	267.137
302	357820.532	2919604.050	253.438	667	357755.959	2919598.547	267.016
303	357819.271	2919605.871	253.359	668	357800.507	2919599.220	269.752
304	357817.173	2919605.369	253.509	669	357791.942	2919573.359	270.313
305	357815.434	2919603.390	253.671	670	357786.700	2919576.329	270.410
306	357813.942	2919605.868	253.660	671	357782.207	2919579.115	270.682
307	357814.733	2919607.032	253.669	672	357776.606	2919582.633	271.233
308	357815.789	2919609.875	253.680	673	357770.779	2919584.862	271.743
309	357814.902	2919610.712	253.953	674	357765.408	2919588.164	272.074
310	357812.910	2919610.500	253.998	675	357759.103	2919591.596	272.572
311	357810.905	2919609.244	253.894	676	357752.661	2919594.921	273.082
312	357816.074	2919608.298	253.781	677	357748.485	2919598.008	272.989
313	357809.296	2919607.684	253.969	678	357748.874	2919599.379	272.632
314	357807.492	2919607.853	253.817	679	357749.080	2919599.647	271.833
315	357806.469	2919607.925	254.015	680	357750.501	2919602.016	271.886

استشاري المساحة / Surveying & Maps
شركة المساحة / Surveying & Maps

الشريف للمقاولات والبناء
شركة المقاولات والبناء
الشارع الرئيسي / القاهرة / مصر
٢٤٧ - ٣١٤
٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٥

مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر / أسوان
رفع مساحي لمستخلص رقم (١ جاري) شركة نادي الشناوي (٤٥٧+ ٤٦٦.٧٨ : ٤٥٨+ ٤٦٦.٧٨)

pt	Easting	Northing	Elevation	pt	Easting	Northing	Elevation
316	357805.588	2919609.169	253.914	681	357792.851	2919669.262	260.600
317	357805.809	2919609.856	253.763	682	357797.850	2919670.084	258.699
318	357806.437	2919611.423	253.918	683	357797.054	2919665.268	258.821
319	357807.490	2919612.066	253.975	684	357800.745	2919660.594	258.012
320	357808.525	2919612.424	253.813	685	357803.101	2919663.449	257.706
321	357809.511	2919612.408	253.925	686	357804.412	2919669.427	257.018
322	357811.623	2919612.481	254.059	687	357804.765	2919661.078	257.383
323	357812.340	2919611.662	253.972	688	357807.828	2919659.573	258.421
324	357807.604	2919614.003	253.944	689	357807.996	2919664.746	258.099
325	357806.646	2919613.964	252.887	690	357808.559	2919669.324	257.444
326	357806.471	2919612.828	253.995	691	357812.460	2919667.947	256.569
327	357806.107	2919613.041	252.954	692	357815.540	2919664.584	256.108
328	357804.981	2919612.374	254.216	693	357821.419	2919661.652	255.941
329	357804.337	2919613.128	252.966	694	357816.458	2919659.485	256.426
330	357802.749	2919612.331	254.351	695	357810.477	2919655.842	256.074
331	357802.893	2919612.696	253.031	696	357816.584	2919656.080	255.283
332	357800.973	2919612.272	254.191	697	357822.212	2919655.645	254.462
333	357800.806	2919613.281	253.419	698	357826.404	2919655.995	254.787
334	357798.738	2919612.183	254.568	699	357828.358	2919647.792	255.719
335	357798.689	2919612.990	253.128	700	357816.921	2919665.486	265.566
336	357797.884	2919613.328	254.753	701	357819.410	2919665.040	265.422
337	357797.970	2919614.581	254.702	702	357842.084	2919662.010	268.140
338	357798.538	2919614.868	253.558	703	357842.985	2919663.182	268.031
339	357797.912	2919615.114	254.610	704	357750.559	2919662.052	271.875
340	357797.835	2919616.319	254.594	705	357752.632	2919665.086	271.867
341	357798.269	2919617.058	253.580	706	357753.932	2919666.321	271.555
342	357797.830	2919618.014	254.470	707	357760.151	2919616.743	272.025
343	357798.420	2919618.148	253.594	708	357762.958	2919622.451	272.175
344	357797.923	2919619.604	254.583	709	357764.321	2919624.530	272.840
345	357798.472	2919620.019	253.610	710	357769.691	2919633.766	272.961
346	357798.346	2919621.579	254.699	711	357779.527	2919652.492	271.929
347	357799.034	2919622.108	253.591	712	357781.603	2919656.213	270.653
348	357798.665	2919623.383	254.675	713	357783.839	2919658.757	269.542
349	357799.172	2919623.617	253.545	714	357785.222	2919662.004	268.655
350	357798.949	2919625.192	254.657	715	357785.878	2919664.086	267.265
351	357799.540	2919626.269	253.742	716	357788.767	2919668.713	267.555
352	357799.805	2919628.042	253.853	717	357789.596	2919669.670	265.980
353	357800.456	2919629.687	253.889	718	357790.699	2919670.938	265.555
354	357796.897	2919618.490	254.644	719	357752.140	2919602.114	264.968
355	357796.540	2919617.210	254.631	720	357752.565	2919601.296	265.067
356	357795.952	2919615.791	254.585	721	357755.727	2919599.178	264.385
357	357795.711	2919613.116	254.792	722	357759.493	2919596.912	264.338
358	357795.117	2919611.857	254.843	723	357764.337	2919594.285	264.292
359	357793.855	2919609.680	255.348	724	357765.834	2919593.370	264.402
360	357793.372	2919608.658	255.662	725	357770.172	2919590.566	264.469

استشاري المساحة / مصطفى
م. مصطفى

ملحة

شركة المساحة
الشركة المنفذة
٢٠٢٥
٥/٠٠٢٠٢

مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر / أسوان
رفع مساحي لمستخلص رقم (١ جاري) شركة نادي الشناوي (٤٥٧+ ٤٦٦.٧٨ : ٤٥٨+ ٤٦٦.٧٨)

pt	Easting	Northing	Elevation	pt	Easting	Northing	Elevation
361	357793.025	2919607.513	256.026	726	357774.337	2919588.397	264.603
362	357791.727	2919605.417	256.217	727	357778.224	2919586.704	263.953
363	357790.926	2919604.336	256.557	728	357782.816	2919584.019	264.041
364	357789.402	2919601.947	256.723	729	357786.643	2919581.778	264.322
365	357788.610	2919599.542	257.121	730	357791.092	2919579.062	264.511

مكتب المساحة / استشاري المساحة
For Surveying & Maps
استشاري المساحة / محمد عامر
17/8

ملحة ١

شركة المساحة / استشاري المساحة
شركة المساحة / استشاري المساحة
شركة المساحة / استشاري المساحة

تقرير رقم (426) بتاريخ 2023 / 8 / 13
مشروع : إنشاء الجسر الترابي للقطار السريع القطاع
الثالث منفلوط / جرجا

العينات مسئولية من أحضرها
(استشاري المشروع)

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / فادي عزت
الجهة المخرقة: المنطقة السابعة
الشركة المقلدة: الشريف للمقاولات
رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 1351 عدد (4) مكعب صخر عند الكم من 457.166 إلى كم 457.546
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

الاجزاء	الكثافة (كجم/م3)	الاجزاء	عدد 1351
(كجم/م2)			
080	2.637	9.8*9.8*9.8	مكعب رقم 1
893	2.451	10*10*10	مكعب رقم 2
935	2.490	10*10*10	مكعب رقم 3
843	2.462	9.5*9.5*9.5	مكعب رقم 4

تحريرا في: 2023/8/13




رئيس الادارة المركزية

مهندس /
(مصطفى علي شعور)

مدير معامل المنطقة

مهندس /
(مصطفى محمد امين)

تقرير رقم (426)

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From October to Aswan	 GARB Consultant	Request No. C2
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION THREE (Manfout - Gerga) From Station{ + } To Station.....{ + }	 ESM El dawlia for Surveying & Maps	Date 3/11/2023
Request for inspection			
We request your attendance to inspect the following works :			
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey			
Inspection time :	Date : / /		
Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From To		
References	Specification:		
Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third			
Purpose of the inspection :			
1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ Middle Embankment ☐ Lower Embankment ☒ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast	2. Civil Works ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gutter ☐ Side Ditches ☐ Other	3. Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 4. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreting ☐ Earthing	4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL
Others (specify)			
Particular Details			
Submitted by :		Signature :	
Inspection Report :		ELRAEID Consulting	
Technical Office Eng.			Signature 
Civil Eng.			Signature 
Q.C Eng.			Signature 
Inspection Report :		ELDAWLIA	
Surveyor			Signature 
The work have found to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised Resubmit (C) ☐ Rejected (D)			
Resident Engineer			
The work have found to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised Resubmit (C) ☐ Rejected (D)			
Signature		Date : / /	
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :			
Signature :		Date : / /	
Attach all relevant particular test forms Approval shall not release Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.			

التوقيع للمقاولات العمومية
 ٥٢٢٥ : ٥٥٦٦ : ٢٢٧-٢٢٧
 ٥٠٠٢٠٩٩ : ٢٥ : ١٢

التوقيع للمقاولات العمومية
 ٥٢٢٥ : ٥٥٦٦ : ٢٢٧-٢٢٧
 ٥٠٠٢٠٩٩ : ٢٥ : ١٢

يتم العمل للهيئة العامة للطرق والكباري
 ونسبة التعديلات الإستشارية والتركيب المتخذ

AS Built 9/5/2023

1070	357789.248	2919663.928	268.019	LR
1071	357789.223	2919663.902	268.015	LR
1072	357788.452	2919662.449	267.898	LR
1073	357787.291	2919660.144	267.228	LR
1074	357786.791	2919658.943	267.306	LR
1075	357784.824	2919656.347	267.209	LR
1076	357783.71	2919654.619	267.195	LR
1077	357783.177	2919652.892	267.218	LR
1078	357781.717	2919650.274	267.146	LR
1079	357780.66	2919648.245	267.474	LR
1080	357778.865	2919645.391	267.257	LR
1081	357777.34	2919643.349	267.682	LR
1082	357774.51	2919636.821	267.113	LR
1083	357772.726	2919634.497	267.058	LR
1084	357771.262	2919632.358	267	LR
1085	357769.241	2919628.692	267.097	LR
1086	357767.849	2919626.218	267.004	LR
1087	357766.419	2919623.944	267.003	LR
1088	357765.408	2919621.634	267.246	LR
1089	357764.239	2919619.192	267.128	LR
1090	357763.509	2919616.888	267.302	LR
1091	357761.934	2919611.829	267.659	LR
1092	357760.741	2919610.399	268.162	LR
1093	357759.093	2919608.819	268.794	LR
1094	357756.951	2919607.12	268.683	LR
1095	357756.494	2919605.148	269.176	LR
1096	357756.366	2919602.523	269.186	LR
1097	357756.658	2919597.989	269.96	LR
1098	357758.14	2919599.199	269.094	LN
1099	357758.226	2919599.267	269.096	LN
1100	357759.278	2919600.074	268.575	LN
1101	357760.569	2919601.572	268.613	LN
1102	357763.04	2919605.285	266.885	LN
1103	357763.996	2919607.448	266.942	LN
1104	357764.878	2919608.568	266.377	LN
1105	357766.735	2919610.824	266.243	LN
1106	357768.517	2919612.721	266.32	LN
1107	357770.563	2919614.717	266.28	LN
1108	357771.596	2919615.597	266.188	LN
1109	357773.818	2919617.421	266.204	LN
1110	357775.994	2919619.348	266.28	LN
1111	357778.262	2919621.269	266.16	LN
1112	357779.239	2919622.234	265.739	LN

التشريع والقوانين
٢٢٥٥
٢٢٧-٢٢٧-٢٢٧
٥/٠٠٣٠٢/٢١/٢٥/١٤

1113	357781.106	2919624.689	265.649	LN
1114	357783.342	2919626.863	265.575	LN
1115	357785.653	2919628.656	265.645	LN
1116	357787.814	2919629.975	265.681	LN
1117	357790.322	2919631.32	265.448	LN
1118	357791.597	2919631.6	265.122	LN
1119	357794.47	2919632.821	264.776	LN
1120	357797.184	2919634.612	264.782	LN
1121	357798.133	2919635.735	264.403	LN
1122	357799.836	2919638.199	264.44	LN
1123	357800.719	2919639.225	264.292	LN
1124	357802.67	2919641.482	264.142	LN
1125	357804.571	2919643.555	264.11	LN
1126	357806.087	2919646.107	264.201	LN
1127	357806.896	2919647.103	263.822	LN
1128	357809.126	2919648.253	263.998	LN
1129	357814.527	2919644.626	263.879	LN
1130	357817.127	2919640.205	263.375	LN
1131	357818.908	2919639.188	263.473	LN
1132	357819.384	2919636.77	263.672	LN
1133	357819.376	2919635.375	264.116	LN
1134	357817.365	2919632.549	264.295	LN
1135	357815.883	2919630.861	264.091	LN
1136	357813.079	2919628.908	264.324	LN
1137	357811.423	2919627.694	264.506	LN
1138	357809.488	2919626.105	264.716	LN
1139	357808.391	2919625.301	264.535	LN
1140	357806.336	2919623.332	264.875	LN
1141	357804.485	2919621.345	264.993	LN
1142	357803.645	2919620.356	264.802	LN
1143	357801.606	2919618.215	264.928	LN
1144	357799.669	2919616.115	264.934	LN
1145	357797.771	2919613.934	265.111	LN
1146	357795.971	2919611.646	265.271	LN
1147	357794.395	2919609.248	265.402	LN
1148	357792.916	2919606.808	265.357	LN
1149	357791.314	2919604.491	265.392	LN
1150	357789.438	2919601.991	265.591	LN
1151	357787.656	2919599.703	265.632	LN
1152	357786.975	2919598.802	265.308	LN
1153	357784.708	2919593.699	265.689	LN
1154	357784.627	2919591.115	267.246	LN
1155	357782.964	2919590.51	267.264	LN
1156	357781.619	2919588.158	267.644	LN
1157	357780.53	2919585.892	267.901	LN
1158	357786.86	2919583.137	267.924	LN
1159	357788.676	2919583.944	267.531	LN

المديرية العامة للغابات
 رقم: ٢٢٢٥
 تاريخ: ٢٠١٧-٢١٧-٢١٧
 ٥/٠٠٣-٢/٥١٠-٢٥/١٣

1160	357790.38	2919585.776	267.01	LN
1161	357792.013	2919588.446	267.089	LN
1162	357793.354	2919589.869	265.579	LN
1163	357793.479	2919590.296	265.554	LN
1164	357793.875	2919591.68	265.511	LN
1165	357794.648	2919594.189	265.421	LN
1166	357795.315	2919596.689	265.373	LN
1167	357796.533	2919599.378	265.302	LN
1168	357797.149	2919600.659	264.825	LN
1169	357798.305	2919603.32	264.775	LN
1170	357799.35	2919606.086	264.742	LN
1171	357800.865	2919608.763	264.751	LN
1172	357802.669	2919611.245	264.81	LN
1173	357804.414	2919613.517	264.687	LN
1174	357806.084	2919615.803	264.685	LN
1175	357807.641	2919618.324	264.908	LN
1176	357808.606	2919621.072	264.872	LN
1177	357809.62	2919623.51	264.768	LN
1178	357811.173	2919626.132	264.686	LN
1179	357814.499	2919628.638	264.157	LN
1180	357816.762	2919629.53	264.198	LN
1181	357822.369	2919631.597	264.662	LN
1182	357825.695	2919627.127	264.459	LN
1183	357827.242	2919622.098	264.617	LN
1184	357828.452	2919620.193	264.448	LN
1185	357829.087	2919618.321	264.678	LN
1186	357828.251	2919617.225	264.558	LN
1187	357826.743	2919615.58	264.852	LN
1188	357824.954	2919613.39	264.944	LN
1189	357824.013	2919612.032	264.504	LN
1190	357822.598	2919610.189	264.448	LN
1191	357819.883	2919607.917	264.899	LN
1192	357818.125	2919605.75	264.888	LN
1193	357815.678	2919601.769	264.722	LN
1194	357813.538	2919598.396	264.479	LN
1195	357811.733	2919596.869	264.147	LN
1196	357810.118	2919594.704	264.346	LN
1197	357808.156	2919592.767	264.522	LN
1198	357806.049	2919590.681	264.795	LN
1199	357805.236	2919589.603	264.46	LN
1200	357803.518	2919587.059	264.971	LN
1201	357801.111	2919584.148	266.596	LN
1202	357800.15	2919582.493	266.811	LN
1203	357799.58	2919581.339	266.908	LN
1204	357799.327	2919578.873	267.435	LN
1205	357799.987	2919578.035	266.994	LN
1206	357802.014	2919576.4	267.192	LN

[Handwritten signature]

الشريف القحطاني
مكتب: ٢٢٢٥
رقم: ٢٢٢٥
تاريخ: ٢٠١٣/١٢/٢٥

1207	357803.074	2919575.687	267.137	LN
1208	357805.078	2919574.543	267.138	LN
1209	357808.617	2919574.09	267.222	LN
1210	357812.034	2919572.104	267.42	LN
1211	357814.068	2919571.995	267.54	LN
1212	357816.048	2919572.161	267.607	LN
1213	357817.219	2919571.977	267.731	LN
1214	357817.712	2919575.311	266.922	LN
1215	357820.619	2919583.429	264.896	LN
1216	357821.306	2919584.385	264.421	LN
1217	357822.736	2919587.11	264.31	LN
1218	357824.287	2919589.732	264.247	LN
1219	357825.061	2919590.996	264.356	LN
1220	357826.484	2919593.809	264.221	LN
1221	357827.529	2919596.901	264.235	LN
1222	357828.205	2919600.192	264.318	LN
1223	357828.955	2919602.933	264.344	LN
1224	357830.301	2919605.407	264.645	LN
1225	357830.861	2919607.993	264.79	LN
1226	357832.231	2919610.185	264.696	LN
1227	357832.893	2919607.458	264.724	LN
1228	357834.015	2919604.945	264.659	LN
1229	357835.317	2919602.638	264.808	LN
1230	357836.827	2919600.62	264.52	LN
1231	357838.422	2919598.635	264.52	LN
1232	357839.86	2919596.039	264.66	LN
1233	357840.648	2919593.583	264.646	LN
1234	357840.848	2919589.762	264.348	LN
1235	357840.056	2919587.618	264.072	LN
1236	357838.799	2919584.394	264.156	LN
1237	357838.343	2919581.786	264.214	LN
1238	357837.924	2919579.666	264.567	LN
1239	357838.099	2919573.879	266.012	LN
1240	357838.43	2919572.113	266.419	LN
1241	357785.939	2919579.92	270.275	LN
1242	357784.832	2919579.986	270.177	LN
1243	357782.555	2919580.411	270.528	LN
1244	357779.805	2919580.925	270.646	LN
1245	357777.119	2919581.854	271.143	LN
1246	357775.971	2919582.327	271.067	LN
1247	357773.265	2919583.643	271.276	LN
1248	357770.464	2919584.876	271.351	LN
1249	357767.828	2919586.181	271.536	LN
1250	357765.346	2919587.865	271.711	LN
1251	357763.183	2919589.558	271.853	LN
1252	357760.355	2919591.334	272.298	LN
1253	357757.768	2919593.116	272.561	LN

Handwritten signature

الشريف للمقاولات العامة
بناية ٤٧٥ - ٤٧٦
رقم ٤٧٥ - ٤٧٦
٢٠٠٢ - ٢٠٠٣

1254	357755.081	2919594.897	272.925	LN
1255	357752.35	2919596.671	273.18	LN
1256	357749.966	2919598.386	273.385	LN
1257	357747.987	2919600.755	273.531	LN
1258	357747.213	2919601.87	273.232	LN
1259	357746.291	2919604.624	273.514	LN
1260	357746.162	2919607.713	274.078	LN


 2023


 2023

السيد المهندس / مدير شركة الشرف للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات صخر من العملية عاليه
برجاء التفضل بالتعليق باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا في : 2023/4/30

عند (1) تقرير معمل

مدير المعامل

م/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(مصطفى علي مسعود)

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمود فتحى
الجهة المشرقة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: الشريف للمقاولات

رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 778 عدد (4) مكعب صخر عند الكم من 457.400 الى 457.480

التحارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

الاجزاء (كجم/سم ²)	الكثافة (كجم/سم ³)	الابعاد	المحطة	عند 778
1135	2.708	10*10*10	457.420 الى 457.400	مكعب رقم 1
995	2.587	10*10*10	457.440 الى 457.420	مكعب رقم 2
888	2.638	10*10*10	457.460 الى 457.440	مكعب رقم 3
225	2.567	10*10*10	457.480 الى 457.460	مكعب رقم 4

تحريره في: 2023/4/30

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على مسعود)

مهندس /
مستشار معامل المنطقة
(مصطفى محمد امين)

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan		 Request No. C1				
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION THREE (Manfiout - Gerga) From Station(+) To Station.....(+)		 GARB Consultant Date 6/8/2023				
Request for inspection							
We request your attendance to inspect the following works :							
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey							
Inspection time :		Date : / /					
Location :		Contractor Zone					
		From Station To Station					
References		Specification:					
Inspection: ☒ First ☐ Second ☐ Third							
Purpose of the inspection :							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"> 1. Earthwork ☐ Stripping ☐ Natural Sub-Grade ☐ Upper Embankment ☐ Middle Embankment ☐ Lower Embankment ☒ Excavation ☐ Sub-Grade ☐ Sub-Ballast ☐ Ballast </td> <td style="width: 25%;"> 2. Civil Works ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other </td> <td style="width: 25%;"> 3. Drains ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structures ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreting ☐ Earthing </td> <td style="width: 25%;"> 4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ MSL </td> </tr> </table>				1. Earthwork ☐ Stripping ☐ Natural Sub-Grade ☐ Upper Embankment ☐ Middle Embankment ☐ Lower Embankment ☒ Excavation ☐ Sub-Grade ☐ Sub-Ballast ☐ Ballast	2. Civil Works ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3. Drains ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structures ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreting ☐ Earthing	4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ MSL
1. Earthwork ☐ Stripping ☐ Natural Sub-Grade ☐ Upper Embankment ☐ Middle Embankment ☐ Lower Embankment ☒ Excavation ☐ Sub-Grade ☐ Sub-Ballast ☐ Ballast	2. Civil Works ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3. Drains ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structures ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreting ☐ Earthing	4. Surveying ☐ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ MSL				
Others (specify) عنوان قطع مسرى							
Particular Details							
Submitted by :		Signature:					
Inspection Report :		ELRAEID Consulting					
Technical Office Eng.		Signature					
Civil Eng.		Signature					
Q.C Eng.		Signature					
Inspection Report :		ELDAWLIA					
Surveyor		Signature					
The work have found to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Rejected (D)							
Resident Engineer							
The work have found to be : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Rejected (D)							
Signature							
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :							
Signature :							
Date : / /							
Attach all relevant particular test forms							
Approval shall not relieve Contractor of his liability under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.							
يسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري وأجهزة الجهات الإستشارية والشركة المنفذة							

AS Built 9/5/2023

1070	357789.248	2919663.928	268.019	LR
1071	357789.223	2919663.902	268.015	LR
1072	357788.452	2919662.449	267.898	LR
1073	357787.291	2919660.144	267.228	LR
1074	357786.791	2919658.943	267.306	LR
1075	357784.824	2919656.347	267.209	LR
1076	357783.71	2919654.619	267.195	LR
1077	357783.177	2919652.892	267.218	LR
1078	357781.717	2919650.274	267.146	LR
1079	357780.66	2919648.245	267.474	LR
1080	357778.865	2919645.391	267.257	LR
1081	357777.34	2919643.349	267.682	LR
1082	357774.51	2919636.821	267.113	LR
1083	357772.726	2919634.497	267.058	LR
1084	357771.262	2919632.358	267	LR
1085	357769.241	2919628.692	267.097	LR
1086	357767.849	2919626.218	267.004	LR
1087	357766.419	2919623.944	267.003	LR
1088	357765.408	2919621.634	267.246	LR
1089	357764.239	2919619.192	267.128	LR
1090	357763.509	2919616.888	267.302	LR
1091	357761.934	2919611.829	267.659	LR
1092	357760.741	2919610.399	268.162	LR
1093	357759.093	2919608.819	268.794	LR
1094	357756.951	2919607.12	268.683	LR
1095	357756.494	2919605.148	269.196	LR
1096	357756.366	2919602.523	269.186	LR
1097	357756.658	2919597.989	269.96	LR
1098	357758.14	2919599.199	269.094	LN
1099	357758.226	2919599.267	269.096	LN
1100	357759.278	2919600.074	268.575	LN
1101	357760.569	2919601.572	268.613	LN
1102	357763.04	2919605.285	266.885	LN
1103	357763.996	2919607.448	266.992	LN
1104	357764.878	2919608.568	266.377	LN
1105	357766.735	2919610.824	266.243	LN
1106	357768.517	2919612.721	266.32	LN
1107	357770.563	2919614.717	266.28	LN
1108	357771.596	2919615.597	266.188	LN
1109	357773.818	2919617.421	266.204	LN
1110	357775.994	2919619.348	266.28	LN
1111	357778.262	2919621.269	266.16	LN
1112	357779.239	2919622.234	265.739	LN

الشريف للمقاولات المعمورة
 ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٠٢١
 ٢٠٢٠-٢٠١٩-٢٠١٨

1113	357781.106	2919624.689	265.649	LN
1114	357783.342	2919626.863	265.575	LN
1115	357785.653	2919628.656	265.605	LN
1116	357787.814	2919629.975	265.684	LN
1117	357790.322	2919631.32	265.448	LN
1118	357791.597	2919631.6	265.122	LN
1119	357794.47	2919632.821	264.776	LN
1120	357797.184	2919634.612	264.782	LN
1121	357798.133	2919635.735	264.403	LN
1122	357799.836	2919638.199	264.44	LN
1123	357800.719	2919639.225	264.292	LN
1124	357802.67	2919641.482	264.142	LN
1125	357804.571	2919643.555	264.11	LN
1126	357806.087	2919646.107	264.201	LN
1127	357806.896	2919647.103	263.822	LN
1128	357809.126	2919648.253	263.998	LN
1129	357814.527	2919644.626	263.879	LN
1130	357817.127	2919640.205	263.375	LN
1131	357818.908	2919639.188	263.473	LN
1132	357819.384	2919636.77	263.672	LN
1133	357819.376	2919635.375	264.116	LN
1134	357817.365	2919632.549	264.295	LN
1135	357815.883	2919630.861	264.091	LN
1136	357813.079	2919628.908	264.324	LN
1137	357811.423	2919627.694	264.506	LN
1138	357809.488	2919626.105	264.716	LN
1139	357808.391	2919625.301	264.535	LN
1140	357806.336	2919623.332	264.875	LN
1141	357804.485	2919621.345	264.993	LN
1142	357803.645	2919620.356	264.802	LN
1143	357801.606	2919618.215	264.928	LN
1144	357799.669	2919616.115	264.934	LN
1145	357797.771	2919613.934	265.111	LN
1146	357795.971	2919611.646	265.271	LN
1147	357794.395	2919609.248	265.402	LN
1148	357792.916	2919606.808	265.357	LN
1149	357791.314	2919604.491	265.392	LN
1150	357789.438	2919601.991	265.591	LN
1151	357787.656	2919599.703	265.632	LN
1152	357786.575	2919598.802	265.308	LN
1153	357784.708	2919593.699	265.689	LN
1154	357784.627	2919591.115	267.206	LN
1155	357782.964	2919590.51	267.264	LN
1156	357781.619	2919588.158	267.644	LN
1157	357780.53	2919585.892	267.901	LN
1158	357786.86	2919583.137	267.924	LN
1159	357788.676	2919583.944	267.531	LN

[Handwritten signature]

المجلس الوطني
الانتخابات
2014
2014

1160	357790.38	2919585.776	267.01	LN
1161	357792.013	2919588.446	267.089	LN
1162	357793.354	2919589.869	265.579	LN
1163	357793.479	2919590.296	265.554	LN
1164	357793.875	2919591.68	265.511	LN
1165	357794.648	2919594.189	265.421	LN
1166	357795.315	2919596.689	265.373	LN
1167	357796.533	2919599.378	265.302	LN
1168	357797.149	2919600.659	264.825	LN
1169	357798.305	2919603.32	264.775	LN
1170	357799.35	2919606.086	264.742	LN
1171	357800.865	2919608.763	264.751	LN
1172	357802.669	2919611.245	264.81	LN
1173	357804.414	2919613.517	264.687	LN
1174	357806.084	2919615.803	264.685	LN
1175	357807.641	2919618.324	264.908	LN
1176	357808.606	2919621.072	264.872	LN
1177	357809.62	2919623.51	264.768	LN
1178	357811.173	2919626.132	264.686	LN
1179	357814.499	2919628.638	264.199	LN
1180	357816.762	2919629.53	264.198	LN
1181	357822.369	2919631.597	264.662	LN
1182	357825.695	2919627.127	264.459	LN
1183	357827.242	2919622.098	264.617	LN
1184	357828.452	2919620.193	264.448	LN
1185	357829.087	2919618.321	264.678	LN
1186	357828.251	2919617.225	264.558	LN
1187	357826.743	2919615.58	264.852	LN
1188	357824.954	2919613.39	264.944	LN
1189	357824.013	2919612.032	264.504	LN
1190	357822.598	2919610.189	264.448	LN
1191	357819.883	2919607.917	264.899	LN
1192	357818.125	2919605.75	264.888	LN
1193	357815.678	2919601.769	264.722	LN
1194	357813.538	2919598.396	264.479	LN
1195	357811.733	2919596.869	264.147	LN
1196	357810.118	2919594.704	264.346	LN
1197	357808.156	2919592.767	264.522	LN
1198	357806.049	2919590.681	264.795	LN
1199	357805.236	2919589.603	264.46	LN
1200	357803.518	2919587.059	264.971	LN
1201	357801.111	2919584.148	266.596	LN
1202	357800.15	2919582.493	266.811	LN
1203	357799.58	2919581.339	266.908	LN
1204	357799.327	2919578.873	267.435	LN
1205	357799.987	2919578.035	266.994	LN
1206	357802.014	2919576.4	267.192	LN

[Handwritten signature]

الشركة العامة للغازات
ب.ت. ٢٢٥٠
٢٢٧-٢٢٧
٢٥/١٢/٢٠٠٢

1207	357803.074	2919575.687	267.137	LN
1208	357805.078	2919574.543	267.138	LN
1209	357808.617	2919574.09	267.222	LN
1210	357812.034	2919572.104	267.42	LN
1211	357814.068	2919571.995	267.54	LN
1212	357816.048	2919572.161	267.607	LN
1213	357817.219	2919571.977	267.731	LN
1214	357817.712	2919575.311	266.922	LN
1215	357820.619	2919583.429	264.896	LN
1216	357821.306	2919584.385	264.421	LN
1217	357822.736	2919587.11	264.31	LN
1218	357824.287	2919589.732	264.247	LN
1219	357825.061	2919590.996	264.356	LN
1220	357826.484	2919593.809	264.221	LN
1221	357827.529	2919596.901	264.235	LN
1222	357828.205	2919600.192	264.318	LN
1223	357828.955	2919602.933	264.344	LN
1224	357830.301	2919605.407	264.645	LN
1225	357830.861	2919607.993	264.79	LN
1226	357832.231	2919610.185	264.696	LN
1227	357832.893	2919607.458	264.724	LN
1228	357834.015	2919604.945	264.659	LN
1229	357835.317	2919602.638	264.808	LN
1230	357836.827	2919600.62	264.52	LN
1231	357838.422	2919598.635	264.52	LN
1232	357839.86	2919596.039	264.66	LN
1233	357840.648	2919593.583	264.646	LN
1234	357840.848	2919589.762	264.348	LN
1235	357840.056	2919587.618	264.072	LN
1236	357838.799	2919584.394	264.156	LN
1237	357838.343	2919581.786	264.214	LN
1238	357837.924	2919579.666	264.567	LN
1239	357838.099	2919573.879	266.012	LN
1240	357838.43	2919572.113	266.419	LN
1241	357785.939	2919579.92	270.275	LN
1242	357784.832	2919579.986	270.177	LN
1243	357782.555	2919580.411	270.928	LN
1244	357779.805	2919580.925	270.646	LN
1245	357777.119	2919581.854	271.143	LN
1246	357775.971	2919582.327	271.067	LN
1247	357773.265	2919583.643	271.276	LN
1248	357770.464	2919584.876	271.351	LN
1249	357767.828	2919586.181	271.536	LN
1250	357765.346	2919587.865	271.711	LN
1251	357763.183	2919589.558	271.853	LN
1252	357760.355	2919591.334	272.298	LN
1253	357757.768	2919593.116	272.561	LN

Handwritten signature

شريف للمقاولات والتجارة
 ٢٢٧-٢٢٨
 ٥٠٠٢٠٢ ٥٠٢٥/١٢

1254	357755.081	2919594.897	272.925	LN
1255	357752.35	2919596.671	273.18	LN
1256	357749.966	2919598.386	273.385	LN
1257	357747.987	2919600.755	273.531	LN
1258	357747.213	2919601.87	273.232	LN
1259	357746.291	2919604.624	273.524	LN
1260	357746.162	2919607.713	274.078	LN

الشركة العامة للمقاولات والبناء
 رقم: ٢٢٥ - ٢٢٧ - ٢٢٨
 تاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٢٢

مشروع : القطار السريع القطاع الثالث

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

السيد المهندس / مدير شركة الشريف للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات صخر من العملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا في: 2023/3/6

عند (1) تقرير معمل

مدير المعامل

/م
مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(مصطفى علي مسعود)

تقرير رقم (130)

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمد ابراهيم
الجهة المرسلة: المنطقة السابعة
الشركة المتقدمة: الشريف للمقاولات
رقم ونوع العينات:
1- عينة رقم 343 عدد (4) مكعب صخر عند الكم من 457.400 الى كم 457.430
التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

الاجزاء (كجم/سم2)	الاجزاء	الكتلة (كجم/سم3)	ع.د 343
599	9*9*9	2.573	مكعب رقم 1
667	9*9*9	2.560	مكعب رقم 2
734	9*9*9	2.567	مكعب رقم 3

تحرير رقم: 2023/3/6

رئيس اللجنة المركزية
مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير معامل المنطقة
مهندس /
(مصطفى محمد امين)



التاريخ:- ٢٠٢٣/٠٨/٢٩

اسم المشروع:- مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (6 أكتوبر - أبو سمبل).
الموضوع:- اعتماد الهيئة العامة للطرق والكباري لطلبات استلام الأعمال الخاصة بالمشروع.
الشركة المنفذة:- شركة الشريف للمقاولات العمومية وأعمال الطرق في المسافة من 457+400 الى 458+400.
عقد رقم:- 1765-2022-2023 في ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عالية والمرفقة
بمستخلص جاري رقم (1) لعدد 3 طلب فحص واعتمادها تنقسم الى :

• (3) طلبات فحص لعينات الصخر.

يعتمد "" ""

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

م. مينا جرجس أمين



الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

مشروع مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)

بخصوص مشروع تنفيذ إنشاء الجسر الترابي

للقطار الكهربائي السريع القطاع الثالث مقلوبة / جرجا

شريحة (أ) في المساحة من كم (457+406) إلى كم (458+400) بطول 1 كم

شركة الشريف للمقاولات العمومية وأعمال الطرق

(محضر استلام موقع)

اشاره الي العقد رقم (1765 / 2022 / 2023) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركة الشريف للمقاولات العمومية وأعمال الطرق بتاريخ 2023 / 03 / 30 م لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2023 / 4 / 30 م لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

1- السيد المهندس / احمد منير كمال - مدير مشروع هيئة الطرق والكباري (الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعه

2- السيد المهندس / مينا جرجس أمين (مهندس الاشراف هيئة الطرق والكباري) الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعه

3- السيد المهندس / عمار اسماعيل الشحات (مدير مشروع) مكتب الرائد استشاري الجبهه العاكه

4- السيد المهندس / خالد محمود بوش (مكتب الدولي استشاري الاعمال المساحيه

5- السيد المهندس / عاطف علي عزيز (مدير مشروع) الشركه المنفذه الشريف للمقاولات العمومية وأعمال الطرق

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمله عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 2023 / 4 / 30 م هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر متا بذلك

توقيع اللجنة :-

1-
2-
3-
4-
5-

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / مصطفى علي سعودي





مشروع القطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع
الثالث من منفلووط - جرجا

الهيكل التنظيمى لشركة الشرىف للمقاولات



الوظيفة	الاسم	م
مدير المشروع	عاطف على عزيز	1
مهندس تنفيذ طرق	حسن حسن أحمد	2
مهندس مكتب فنى طرق	أحمد رضا جبريل	3
مدير ضبط الجودة	تامر محمد البارومى	4
مراقب تنفيذ	عيد محمد أحمد	5
مساح	محمد عبدالله	6
مساح	محمد اشرف	7
مساعد مساح	مهند معروف	8
مساعد مساح	السيد رضا	9

مهندس الهيئة /

مهندس الإستشارى /

مهندس الشركة

الإستشارى





بيان المعدات

التاريخ : 2023-30-08

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)

المسافة من كم 457+400 وحتى كم 458+400 بطول 1 كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة الشرىف للمقاولات العمومية وأعمال الطرق
رقم (2023/2022/1765)
لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

المعدة	العدد
حفار	5
لودر	1
عربية قلاب	0
بلدوزر	1
جريد	0
تانك مياه	0
سيارات خدمة	2
هراس	0

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الاسم : *مينا محمد أمين*
التوقيع : *مينا محمد أمين*



الشركة المنفذة
الاسم : *علاء محمد*
التوقيع : *علاء محمد*
شركة الشرىف للمقاولات العمومية
رقم : 2023-30-08
تاريخ : 2023-30-08



عن عملية : تنفيذ الجسر الترامى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترامى للطاوع الثالث (منفلوط - جرجا)
من الكم 457+400 الى الكم 458+400 بطول 1 كم
اتجاه جرجا (بالأمر المباشر) تنفيذ: الشرف للمقاولات العمومية وأعمال
الطرق

بيان أعمال

مستخلص جاري (1) عن الفترة من بداية العمل حتى 2023/5/4 - العقد رقم (2023/2022/1765)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقايضة	الكمية المنصرفة
	أعمال الحفر			
9	بالمتر مكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
9-7	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (600-700) كجم/سم ²	م ³	22,912	22,900.00
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (800-900) كجم/سم ²	م ³	5,330	5,320.00

مستخلص جاري (1) عن الفترة بعد 2023/5/4 - العقد رقم (2023/2022/1765)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقايضة	الكمية المنصرفة
	أعمال الحفر			
9	بالمتر مكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
9-7	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (900-1000) كجم/سم ²	م ³	71,364.51	51,800.00
	علاوة 2.2 جنية /م ³ لارتفاع الحوالب وذلك للكميات المنفصلة بعد 4/5/2023 كجم/سم ²	م ³	71,364.51	51,800.00

يعتمد
مهندس الهيئة
التوقيع /

المنطقة بعد 4/5/2023 كم / سم

استشاري المشروع
مكتب الاستشارات
التقنية والهندسية

تمت في القاهرة بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ (أبو ميمون)
في مستند من مقاييس جردا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس الوزراء
الوزير الأول
الوزير الثاني
الوزير الثالث
الوزير الرابع
الوزير الخامس
الوزير السادس
الوزير السابع
الوزير الثامن
الوزير التاسع
الوزير العاشر