



دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم (٢٠٢٤) لسنة (٢٠٢٤)

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور على طريق قنا / سفاحا من كم ١٢٠ حتى كم ١٤١
بطول ٢٠ كم اتجاه سفاحا - بالأمر المباشر
إشراف المنطقة التاسعة (البحر الاحمر)

تاريخ فتح المظاريف: الساعة الثانية عشر ظهر يوم / ٢٠٢٤ /

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للم الهيئة العامة
لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمما
لهذا الدفتر ، مع مراعاة التعديلات
الواردة به

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندسة / سمر

• منار عبد الهادى

مدير عام

هندسة وسلامة الطرق

مهندسة / سوزان عبد العزيز

رئيس الادارة المركزية


منطقة التاسعة (البحر الاحمر)

مهندس / خالد سعد على

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق


مهندسة / حسن محمد زهران

• محسن محمد زهران

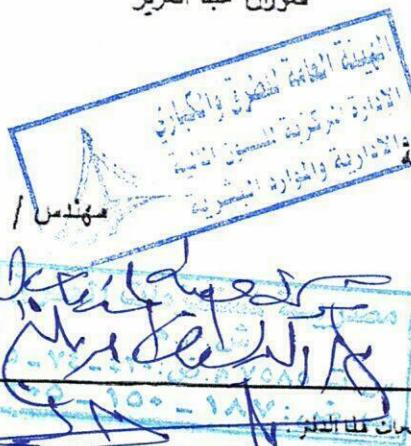

عبد /

أبو بكر أحد عساف

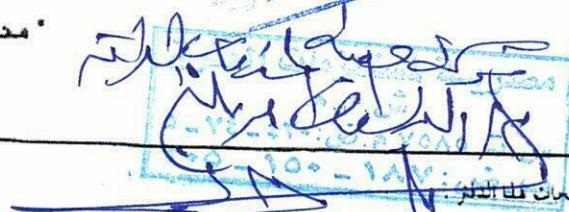

قائمة أثمان العملية


(دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم (٢٠٢٤) لسنة ٢٠٢٤)

عملية : اعمال تامين سلامة المرور على طريق قنا / سفاجا من كم ١٢٠ حتى كم ١٤٠


بطول ٢٠ كم اتجاه سفاجا - بالأمر المباشر

إشراف المنطقة التاسعة (البحر الأحمر)

الجمله		الفئة		بيان الاعمال	الكميه	رقم البند
ق جنية	جنيه	ق	جنيه			
				اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبه الخارجيه ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والماده المائية النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة و خط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط وقدرة سبعة الاف وخمسة متر مسطح لا غير)	٧٥٠٠ م	١
				بالمتر الطولي توريد و تركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم و سُمك ٨ مم و بعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبه الخارجيه ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والماده المائية النسبة المتبقية ٢٠% (فقط وقدرة الف وخمسة وثلاثون متر طولي لا غير)	١٠٣٥ م.ط	٢
				بالعدد توريد وتركيب عوائل أرضية (عين قط) من مادة الأكليريك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأس (أطن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للإختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بللورية لا يقل عن ٣١ عدسه أو على شكل مستطيل ١٥×٧٥ مم ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتشييـت العاكس تتحمـل قوـة تـماـسـك بالأـرـضـ لاـ تـقـلـ عـنـ ٢٣ـ كـجـمـ /ـ سـمـ ٢ـ وـ يـتـمـ التـفـيـذـ طـبـاـ لأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ والـرـسـومـاتـ التـفـصـيـلـيـةـ الـمـعـتـمـدـةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـعـ مـشـتـالـتـهـ طـبـاـ لـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ للـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ ،ـ وـ الـفـتـنـةـ شـامـلـةـ كـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـمـلـ (فقط وقدرة ثلاثة الاف وخمسة عاكس لا غير)	٣٥٠٠ بالعدد	٣

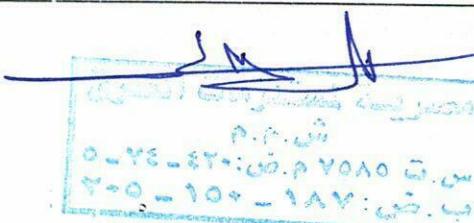

			<p>بالعدد توريد وتركيب عواكس الومنيوم ١٥ سم بارتفاع لا يقل عن ٢ سم مزود بشيحة عاكسة وذلك طبقاً للمواصفات على أن يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن ونفادى وجود أي فراغات هوانية أو عيوب صناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥ سم ونهايته عن ٣ سم وطوله لا يقل عن ٦ سم (فقط وقدرة الف عاكس لا غير)</p>	١٠٠٠ بالعدد	٤
			<p>بالمتر المسطح أعمال تخطيط وتهشيم نوز بالبوليمرية العاكسة على البارد(الصنف رقم ١ سريع الجفاف) و الفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل و طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون (فقط وقدرة الف وخمسماة متر مسطح لا غير)</p>	٢م ١٥٠٠	٥

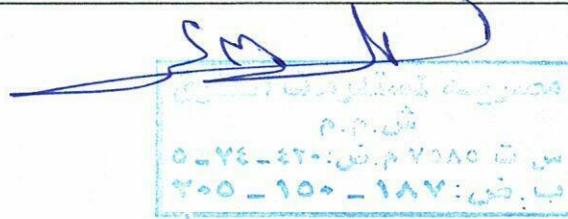

الشروط الخصوصية

دفتر شروط ومواصفات أمر استناد مباشر رقم (٢٠٢٤) لسنة ٢٠٢٤

خاصة بالأعمال المذكورة في دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ ، مع مراعاة التعديلات التي تنص عليها المواصفات الانشائية وبيان الأعمال سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير وتلغى تلقائياً المواد التي لا تدخل في العمل المطلوب ولا تتصل به .

قسم أول : تقديم العطاء : البند رقم (١) إلى البند رقم (٢)

قسم ثان : شروط عمومية : ، ، ، (١١) ، ، ، (٤٤)

وينتمي التنفيذ طبقاً للآتي :-

- ١ - تعليمات المنطقة المختصة
- ٢ - الشروط والمواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠
- ٣ - الشروط الخصوصية (هذا الدفتر)
- ٤ - توصيات المعامل المركزية للهيئة
- ٥ - توصيات الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
- ٦ - القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
- ٧ - الكود المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٨



القسم الأول

دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم (٢٠٢٤) لسنة ()

عملية : اعمال تامين سلامة المرور على طريق قنا / سفاجا من كم ١٢٠ حتى كم ١٤٠

بطول ٢٠ كم اتجاه سفاجا - بالأمر المباشر

اشراف المنطقة التاسعة (البحر الاحمر)

بند رقم (١) : تقديم العطاء :

مادة رقم (١٠١) موضوع العطاء :

تقبل الهيئة العامة للطرق والكباري بالقيود والشروط المدونة فيما بعد عطاءات

عملية : اعمال تامين سلامة المرور على طريق قنا / سفاجا من كم ١٢٠ حتى كم ١٤٠

بطول ٢٠ كم اتجاه سفاجا- بالأمر المباشر

اشراف المنطقة التاسعة (البحر الاحمر)

مادة رقم (١٠٢) العطاء يضاف الآتي

عملية : اعمال تامين سلامة المرور على طريق قنا / سفاجا من كم ١٢٠ حتى كم ١٤٠

٢٠ كم اتجاه سفاجا - بالأمر المباشر

إشراف المنطقة التاسعة (البحر الأحمر)

مادة رقم (١٠٣) موعد وكيفية تقييم العطاءات :

تم اسناد العملية بالأمر المباشر

بنـد رقم (٣) : تنفيذ العقد :

مادة رقم (٣٠٢) تعيين المندوب الفني للمقاول (الشركة) :

تقوم الشركة بتعيين (عدد ١) مهندس بكالوريوس هندسة خبرة خمس سنوات في الاعمال المطلوبة واذا قصرت في استخدامه او تعيينه او استبداله باخر خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارها بخطاب موصى عليه يلتزم بدفع غرامة قدرها (مائتان جنيه) عن كل يوم دون وجود المهندس بموقع العملية مشرفا على عمله الخ .

مادة رقم (٣،١١) تتفيد العقد وغرامة التأخير

يتبع ما ورد في هذه المادة علماً بأن مدة تنفيذ العملية هي (ثلاثة أشهر) من تاريخ استلام المتعاقدين للموقع أو جزء منه




بند رقم (٤) : يتبع ما جاء بالبند ويضاف الآتي :

مادة رقم (٤٠١) التأمين على العاملين بالهيئة :

يلتزم المقاول بالتأمين ضد حوادث العمل لدى احدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الاشراف على العملية أو العاملين بالهيئة أثناء تأدية أعمال تخص العملية (يعتبر ضمن تأدية الأعمال الانتقال من السكن الى مكان العمل ذهابا وعوده) .
ويبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الموافقة على الإسلام البدائي للعملية ويكون التأمين بالثبات المبينة بعد : -

مهندس	٥٠٠٠ (خمسون ألف جنيه)	٢
مساعد مهندس أو ملاحظ فني	٣٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه)	٢
سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم	١٥٠٠ (خمسة عشر الف جنيه)	٢
عامل عادي	١٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه)	٢

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة قبل إستلامه لموقع العملية وإلا كان للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابه ولتحت مسؤوليته دون أن تكون ملزمة بذلك .

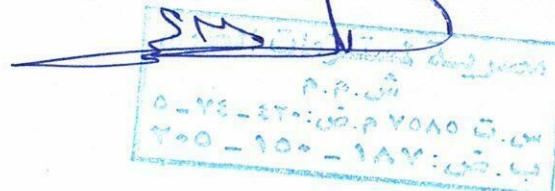

القسم الثاني
الشروط العمومية لاعمال الطرق والكباري

تتبع البنود الخاصة بالشروط العمومية لاعمال الطرق والكباري طبقاً لدفتر المعاصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسنة ١٩٩٠ (البند رقم ١١) إلى رقم (٤٤) مع إضافة الآتي للبنود المذكورة .
بند رقم (١٣) : مسؤولية المتعاقدين في المحافظة على المنشآت الصناعية - يضاف الآتي :-

يقر المقاول بأن تسليمه للموقع خالياً من أية معوقات لا يحول دون تحمله كامل المسئولية المدنية أو الجنائية من أية اضرار أو إثلافات تصيب الأعمال الصناعية الخاصة بالمرافق العامة الواقعة تحت الطريق أو المجاورة للانشاء المراد عمله نتيجة عدم التنسيق المسبق من الجهات المشرفة على هذه المرافق ولا تكون الهيئة مسؤولة إلا عن سداد التعويضات الالزامية لنقل هذه المرافق والواقعة تحت الطريق اذا كان وضعها قد تم طبقاً لاحكام قانون الطرق العامة وبناء على تصريح مسبق من الهيئة ومتکان نقلها لتنفيذ العملية .

بند (٢٨) : مراقبة المواد - يضاف الآتي :-

لا يجوز تعديل أي بند من بنود الدفتر بالإضافة أو التعديل لنوعية المواد إلا بأمر كتابي من المنطقة المختصة وبعد اعتماد من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .

بند (٣١) : التفتيش على الورش والمعدات والاجهزة - يضاف الآتي :-

لا يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معانقة المعدات التي تستخدم في هذا البند والتصريح باستدامها .
بند رقم (٤٠) تنظيم حركة المرور أثناء العمل ويضاف الآتي :-


١- يراعى في أثناء تنفيذ العمل أنه سيصيير فتح الطريق للمرور في المدة المحددة للتنفيذ على أن تقبل حارة واحدة وهي التي سيجري فيها أعمال الإنشاء فقط ويتم مراعاة ما جاء ببقية البند .

٢- سوف توقع غرامة مقدارها (٢٠٠٠ جنيه) ألقان جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات الالزامية لتنظيم وتأمين حركة المرور أثناء العمل وأيضاً لتقصيره في تركيب علامات الإرشاد والتحذير والإشارات ليلاً على الطريق وطبقاً للنموذج المرفق علماً بأن هذا الشرط الجزائي لا ينفي مسؤوليته حيث أنه مسؤول مسئولية كاملة عما يحدث لجمهور المشاة والراكبين والسيارات من حوادث لتقصيره في تنفيذ تلك الاحتياطات الواجبة .

٣- على المقاول تعين أحد الفنيين مسئولاً عن تأمين سلامة المرور أثناء العمل ويتم تسميته من قبل المقاول ويكون لديه خبرة بعملية تنظيم حركة المرور أثناء العمل وسوف توقع غرامة قدرها ٥٠ جنيه (خمسون جنيه) عن كل يوم لا يتواجد فيه مسؤول تأمين سلامة المرور بالموقع .

٤- يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في التشغيل تحت اشراف المشرفة ولا يتم البدء في العمل إلا بعد سحب العينات للاختبار .

٥- يلتزم المقاول بتوريد بوبية برديرة أبيض اللون بقيمة (٣٥ الف جنيه) (خمسة وثلاثون ألف جنيه) إلى مصنع علامات الهيئة وفي حالة عدم التوريد يتم توقيع غرامة قدرها ٧٠ الف جنيه (سبعون ألف جنيه) .

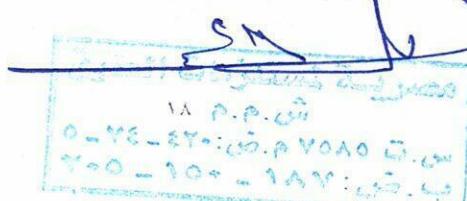

بند (٤١) : الإستلام البدائي :

• يجب على المقاول ان يخطر الهيئة عن اليوم الذى يتم فيه العمل ، و ذلك قبل حلول هذا اليوم باسبوع على الأقل و عند اتمام الأعمال يتم تشكيل اللجنة بأمر من السيد رئيس قطاع التنفيذ و المناطق باستلامها استلام ابتدائى طبقا للسلوب الفنى المعتمد من الهيئة بحضور المقاول أو مندوبيه و فى حالة عدم حضوره بعد اخباره تقوم لجنة الهيئة بذلك وحدها و يكون المحضر فى هذه الحالة حجة على المقاول و يحرر محضرا من ثلاثة صور عن عملية الإستلام البدائى و تسلم صوره منه للمقاول أو مندوبيه و اذا لم يكن حاضرا فيثبت غيابه ، و فيما يتعلق بإمضاء المحضر و ما قد يكون لدى المقاول من اعترافات بشأنه فإنه يجرى طبقا لنصوص المادة رقم ٦٠٦ الخاصة بسحب العمل من المتعاقد .

• و يضاف الألى :

على الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات الالزمة لإنتهاء جميع اجراءات التقييم للجنة التقييم حيث لا تتأخر اللجنة عن شهرين من تاريخ صدور قرار التقييم .

بند (٤٢) : مدة الضمان :

- فترة الضمان للتخطيط بالبويات المرورية على الساخن بنظام ال extruder (عمان) من تاريخ الإستلام البدائى أو تاريخ نهو الأعمال .
- فترة الضمان لباقي الأعمال (عام) من تاريخ الإستلام البدائى أو تاريخ نهو الأعمال .

