




مشروع محطات الاتوبيس الترددي
أعمال الطلمبات الحريق

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الخصوص	القالب	المرج	الإجمالي
1	ELECTRIC PUMP - JOCKEY) مكونة من (UL,FM تشمّل علي ما يلي : عدد 2 طلمبة كهربائية بقدرة 250 جالون/دقيقة و ضغط 8 بار عدد 1 طلمبة جوكي بقدرة 50 جالون/دقيقة و ضغط 10 بار خط السحب الرئيسي من الحديد السيليس جدرول 40 بالاقطار المطلوبه بالرسومات خط السحب الرئيسي من الحديد السيليس جدرول 40 بالاقطار المطلوبه بالرسومات BUDDLE FLANGES ANTI VORTEX PLATE GATE VALVES BEFORE AND AFTER THE PUMPS WITH TAMPER SWITCH CHECK VALVE AFTER PUMPS FLEXIBLE CONNECTIONS CONCENERIC AND ECCENTRIC DIFFUSERS CONTROL PANNEL CONNECTIONS INSIDE PUMP ROOM شامل مما جموعة طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والموصفات الفنية واصلول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف	مقطوعة	3	0	0	1	1

توقيع مهندس الاستشاري
ر. ح. ح. ح.
05/11/14
C - 16

توقيع مهندس الشركة
P. H. H.
P. H. H.

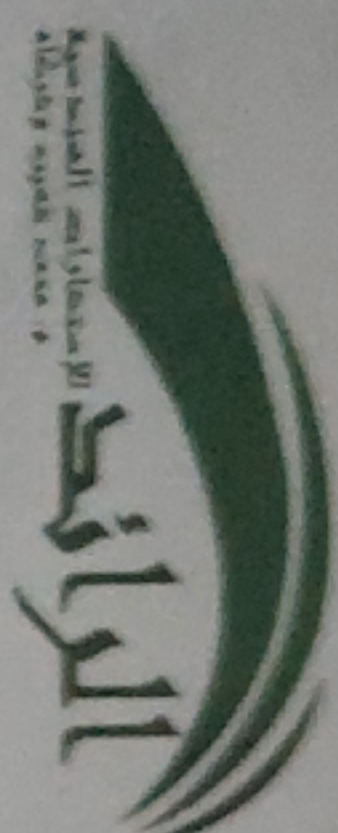

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل الجوي
(GARBIT)

الاجمالي	المرج	القلمح	الخصوص	الكمية	الوحدة	
					بالمقطوعة وتوريد وتركيب مجموعة ظلمبات حريق مكونة من (ELECTRIC PUMP - JOCKEY) UL, FM PUMP) التامح شركة نائفكو او ما يماثلها معتمدة وطبقا لاعتماد الاستشاري معتمدة تشممل على ما يلي : عدد 2 ظلمبة كهربائية بقدرة 250 جالون/دقيقة و ضغط 8 بار عدد 1 ظلمبة جوكرى بقدرة 50 جالون/دقيقة وضغط 10 بار خط السحب الرئيسي من الحديد السيمابلس جدول 40 بالاقطار المطلوبة بالسوسومات خط السحب الرئيسي من الحديد السيمابلس جدول 40 بالاقطار المطلوبة بالسوسومات BUDDLE FLANGES ANTI VORTEX PLATE GATE VALVES BEFORE AND AFTER THE PUMPS WITH TAMPER SWITCH CHECK VALUE AFTER PUMPS FLEXIBLE CONNECTIONS CONCENERIC AND ECCENTRIC DIFFUSERS CONTROL PANNEL CONNECTIONS INSIDE PUMP ROOM شامل مما جبيعة طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية واحمول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف	1

توقيع مهندس الاستشاري

توقيع مهدي الشركة