


1314677

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثائق التأمين الشكلى (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجنول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجنول الوثيقة بتعويض المشارك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	2182/2023 اصدار
اسم المشترك/ الوالدين :	مكتب الاماراتية للمقاولات العامة والتوريدات الصومية
العنوان :	قرية 6 أكتوبر ومادة بنر العبد شمال سيناء
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقولة :	تأميناً على عقد رقم (352 / 2023 / 2024) تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الاول للتقطر الكهربائى السريع قطاع (برج العرب / العلمين) لتنفيذ اعمال الحفر والردم وطبقات الاسفلت المسقة من لكم 383,000 الى الكم 383,500 بطول 0,5 كم.
موقع العمل :	قطاع (برج العرب / العلمين)
مدة التأمين :	
أ- بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2023/09/12
	ويتم في : 2024/09/11
ب- بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من : وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	9,865,100.00 قسط تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة جنيه مصري
القسم الاول :	الاضرار المادية
القسم الثاني :	المسئولية المدنية قبل التعر



12/09/2023

تحریر: فی

منه الله تعالى

اسم المستخدم

مصطفیٰ محمد مصطفیٰ

23697

كود المنتج

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

وہاچ
wethac

[Signature]

www.wiley-ajph.com

E-mail: weertag@weertag-ecvt.com

www.facebook.com/wethae

Head Office
Mohandeseen Branch
Near City Branch
Alexandria Branch
Smouha Branch
El Mansoura Branch
Port said Branch
Ismaila Branch
Port said Branch
newletta Branch

25 Mostafakid St., Dokki, Giza
26 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
58 Fouk El Azad st., New City - Giza
66 Abbasi St., (El Horra Road) - Alexandria
30 Fejry Wadi Street - Smouha-Sidi Gaber Station Area
Awjeh Alia Building 2, El Gharb st., El Mansouria
Block 3, A, Al-Mamouri and Mahmoud Selby Street - East Section- Asafa Tower above Abu Dharr Bars - port Said
Shelby Street Andalus - Tower - Front of Financial Directorate
Cornel Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, near to Sharika Governorate
Cornish El Nile Fourth Section Dumyat El Rifa Building, above El-Tan and Wafa Rana.

19685

[illegible]

1314678

القسم الأول: الأضرار المادية

البنود المضمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- أعمال المقارنة (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) -	-	-
1-1 قيمة العقد -	9,865,100.00 جم	يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد أقصى 50,000 جم
1-2 الأثاث والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - غير مغطى	-	-
2- أدوات ومعدات التشييد - غير مغطى	-	-
3- آلات ومعدات التشييد - غير مغطى	-	-
4 - إزالة الأنقاض - غير مغطى	-	-
الجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول	9,865,100.00	

الأخطار الطبيعية	حدود التعويض (1)	التحملات
1- الزلازل / البراكين / الأعاصير	-	-
2- العواصف / الزوايح / الفيضانات / غمر المياه / إنزلاق وانهدار التربة - غير مغطى	-	-

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

البنود المضمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات الجسمية -	-	-
1-1 للشخص الواحد -	100,000.00	-
1-2 مهما كان عدد الأشخاص -	200,000.00	-
2- الأضرار المادية للممتلكات -	200,000.00	يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد أقصى 40,000 جم
الجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم	400,000.00	

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



تاريخ في 12/09/2023

اسم المستخدم منه الله جمال

Head Office : 25 Moadah st., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Near City Branch : 6 Abbas El Agal st., Near City - Cairo
 Alexandria Branch : 66 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 96 Tawky Maar Street - Smouha-Sidi Gaber Station Area
 El Mansoura Branch : Awerd Alia Building 2, El Garah st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Haraman and Mahmoud Sedq Street - East Section - Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shaban Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shakhia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section Damsat El Riba Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخدمة الحسنة
 19685 من 2


الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مoadah - الدقي - الجيزة
 فرع المحندeseen : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - الطاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٦٦ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٦ الشارع شارع فوزي عمار - سموحة - قسم سيد جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة موش الله رقم ٢ في الجيش أليس أليكسندريه الخليلي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع التامين ومحمود صديقي - قسم الشرق - برج الصفا على مصرف أبو طلي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شوبن برج الأندلس - أمام الله بركة للآلة
 فرع الدقهية : شارع جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بوزار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة إفريقيا على بن تله كونيتش النيل - دمياط

1314679

حساب الاشتراك

الاشتراك الصافي	866.00	جم
نصف التبعة التأمينية	47.63	جم
الضريبة النوعية	27.00	جم
مصاريف إصدار	51.58	جم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	5.20	جم
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	1.73	جم
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	0.87	جم
اجمالي الاشتراك	1,000.00	جم

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



تاريخ في 12/09/2023

اسم المستخدم منه الله جمال

Head Office : 25 Moadik st., Dokki - Giza
 Mohandessan Branch : 20 Wadi of Nil st., Mohandessan - Giza
 Naar City Branch : 8 Abbas El Agha st., Naar City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Hora Road) - Alexandria
 Shoubra Branch : 90 Fawry Most Street - Shoubra-Sid Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galah st., El Mansoura
 Port said Branch : Black 3/A, Al-Masoun and Mahmoud Saad Street - Sad Section Alata Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shabab Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shania Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta El Rifai Building, above B-Tech and Wala Bank

رقم الهاتف
 19685-3 من

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - القاهرة
 فرع المحندسان : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسان - القاهرة
 فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع طراد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع شوبرا : ٩٠ شارع شارع فوزي حماد - شوبرا - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة جيش الله رقم ٢ شارع الجيش أعلى البنك المصري للتجارة - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع الناموس ومحمود سندي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين بورج الأندلس - أمام المديرية الثالثة
 فرع الزقازيق : شارع عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة القوامس أعلى برج دك كورنيش النيل - دمياط

1314680

يعتبر متما لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرقعة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaq

تحريرا في 12/09/2023
اسم المستخدم منه الله جمال

Head Office : 26 Mousadik st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Ajjad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 66 Fouad st., (El Horre Road) - Alexandria
Shoubra Branch : 96 Fawzy Most Street - Shoubra El Khayma Station/Alex
El Mansoura Branch : Amad Alla Building 2, 61 Gahly st., El Mansoura
Port said Branch : 1842 D/A, Al-Mansoura and Helwan Road - Port Said
Ismailia Branch : Shoubra El Khayma Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gernat Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shakhya Governorate
Damietta Branch : Gernat El Nis Fourth Section/Damietta El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

19685-4 من 4

المركز الرئيسي : 26 شارع مصطفى - الدقي - القاهرة
فرع الهندسيين : 20 شارع النيل - الهندسيين - القاهرة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - مدينة نصر - القاهرة
فرع الاسكندرية : 66 شارع فؤاد - طريق الحرية - الاسكندرية
فرع شبراخيت : 96 شارع فوزي - شبراخيت - شبراخيت
فرع المنصورة : 1842 شارع فوزي - المنصورة - المنصورة
فرع بورسعيد : 1842 شارع التامين ومحمود مدني - قسم الشرق - برج الصفا على - بورسعيد
فرع اسيوط : 96 شارع شهاب - اسيوط - اسيوط
فرع الزقازيق : 1842 شارع عبد الناصر - اسيوط - اسيوط
فرع دمياط : 1842 شارع فوزي - دمياط - دمياط

1314681

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعائم وخلالة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى أو المبنى بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بالهيكل مقاومة الحريق في الموقع وأن تكون جاهزة للاستعمال النوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل النوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الأماكن المغلقة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / أو السرقة بالاكرام على الحدد والتشوينات و المزمّن عليها الا داخل المخازن فقط وبلاعتناء المملح على الخفراء أو افراد الأمن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العلمه الوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطي خطرى الحريق و السطو
شرط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه مطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تكف كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئه العلمه للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئه العلمه للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاضطرابات الطبيعيه
استثناء الممتلكات القائم والمحيطة بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضانات أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنقطه (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaq

تحريرا في 12/09/2023
اسم المستخدم منه الله جمال

Head Office : 25 Mostafa St., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 6 Athraa El Agad St., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Hona Road) - Alexandria
Sousse Branch : 90 Fawzy Maw St., Sousse - Sidi Gaber Station Area
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gash St., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Muhammadi and Mahmoud Sedig Street - East Sector - Above Abu Chadi Bank - Port Said
Ismailia Branch : Shaban Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumyat, El Rifat Building, above G-Tech and Wafa Bank

www.welhaq-egypt.com E-mail: wethaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

19685 من

الفرع الرئيسي : 25 شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندeseen : 20 شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عاصي - القادى مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سوسة : 90 شارع فوزى سلا - سوسة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض كمال رقم 2 شارع أمين وسعيد - قسم الدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طرس - بين سيدى
فرع بورسعيد : قطعة 1/3 شارع أمين وسعيد - قسم الدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طرس - بين سيدى
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام الكنيسة النائية
فرع الزقازيق : شارع عبد أناس - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم 9 الدور الرابع عمارة انرفاسى أعلى بين تلك كورنيش النيل - دمياط

1314682

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرقى)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaq

تحريرا في 12/09/2023
اسم العميل منه الله جمال

Head Office : 25 Mosafek st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 66 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Mawt Street - Smouha - Old Giza Station Area
El Mansouria Branch : Avoid Alla Building 2, El Gash st., El Mansouria
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masroun and Mahroug Sedq Street - East Section - Abala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shaban Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section Damietta, El Rifa'i Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685
6 من


الترافيك الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع الهندسة : ٢٠ شارع النيل - الهندسة - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - أحياء مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٦٦ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروق - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : ٢٠ شارع مهنى - المنصورة - قسم الشرق - برج اكسا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع بورسعيد : ٢٣ شارع الزقازيق ومنطقة مدني - قسم الشرق - برج اكسا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الاسكندرية : شارع شين بوم الأستاد - أمام الشهيرة المائية
فرع الزقازيق : شارع سيدى أنيس - مبنى الجمعية الزراعية بشار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شارع رقم ٢ الدور الرابع عمارة الترافيك أعلى برج قذافي النيل - دمياط

1314683

المرفقات

* تعبير الشروط العامة المعمدة من لبيته العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين و الملاحق التالية المرفقة جزء لا يتجزء من هذه الوثيقة .
* شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن: (أ) فيروس كورونا (COVID-19) (ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق اعلاه .
* شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تقشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو اصالح التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تقشي هذه الأمراض المعدية .
* ملحق رقم 1009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، ان الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .
* ملحق رقم 1010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، ان الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .
* ملحق رقم 1012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه من المعلوم والمتفق عليه ان الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناتجة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف يسبب المياه المصاحبة أو الناتجة عن تلك العواصف .
* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأحوال الأقسام المنفذة من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقنوات والتفاوتات والمصارف والتفاوتات واصال الطرق قد أنشئت على أقسام لا تعدى في مجموعها الأحوال المحددة انشاء ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام . الححد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبعد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت .
* ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع للتشديد انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بسبب مباشرة أو غير مباشرة من الحريق أو الانفجار وذلك فقط بشرط ملهى :- (1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات ، مع تقدم العمل . (2) ان يكون هناك خط ماسير مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مطلقا باعضية موقتة . (3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطاقات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لايتل عن مرتين كل اسبوع . (4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة في الإنشاء . (5) ان يتم التفتيش الموقت لفتحات ابواب المساعدة ، لثوابب الخدمات وادى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء في أعمال التجهيزات . (6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



12/09/2023

تحريرا في

اسم الممثل منته الله جمال

1314684

- 7 (اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (افعال ينشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :-
- عمليات الطبخ ، التدفيع ، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية .
- استعمال البشومين الساخن .
- او اى عمليات اخرى ينشأ عنها سخونة .
8 (يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفلية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بمساحة .
9 (عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة اناه لكل وحدة تخزين .
10 (كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحواط مقاومة للحريق .
11 (يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانتشاء او التركيب او اى افعال ينشأ عنها لهب .
12 (تعيين منسق امان بالموقع .
13 (تركيب نظام يعتمد عليه للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
14 (تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
15 (ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم تدريبات العملية اسبوعيا .
16 (ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
17 (ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
قيمة كل وحدة تخزين : 75.000 جم .

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر



wethaq

تحريرا فى 12/09/2023

اسم المستخدم منه الله جمال

Head Office	25 Mousdik st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch	20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Near City Branch	8 Abdon El-Azab st., Near City - Cairo
Alexandria Branch	88 Fouad st., (El Hama Road) - Alexandria
Smouha Branch	50 Fawzy Most Street - Smouha Sid Giza Station Area
El Mansoura Branch	Awad Alla Building 2, El Gishy st., El Mansoura
Port said Branch	Block 3/A, Al-Mansour and Mahmoud Sedq Street - East Section - Asuta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch	Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damania Branch	Comish El Nis Fourth Sector, Dumiat El Riad Building, above B-Tech and Wala Bank

خطة المالكات
19685
من 8

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع ميسدى - الدقى - الجيزة
فرع الهندسة : ٢٠ شارع وادى النيل - الهندسة - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق البحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٥٠ شارع فاروق بوزي عماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع التجمع ٢ : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش ابنى الهندسة العسكرية - التجمع ٢
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع الامين وسعيدة - قسم الشرق - برج النصارى ابنى مصرف ايو على - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شوب برج الاندلس - أمام النهرية الثانية
فرع الرافى : ش جمال عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بشار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شلة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرافى ابنى بى كيه كورنيل ابنى - دمياط

مطالبة عداد

1314685

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم 2182/2023

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

العنوان : قريه 6 اكتوبر رمانة بئر العبد شمال سيناء

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 12/09/2023

إلى : 11/09/2024


العملة : جم

مبلغ التأمين : 9,865,100.00

فقط تسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة جنيه مصري

الاشتراك	:	866.00	ج
نصف النفقة النسبية	:	47.63	ج
مصاريف الاصدار	:	51.58	ج
الضريبة النوعية	:	27.00	ج
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	:	5.20	ج
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	:	1.73	ج
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	:	0.87	ج
إجمالي الاشتراك	:	1,000.00	ج

(فقط ألف جنيه مصري)



تحريرا في 12/09/2023

اسم المستخدم : منه الله جمال

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 %

43.30

وثاق
wethaq

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

Head Office : 25 Moadak st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 9 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fouy Hwar Street - Smouha-El Ghar Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sady Street - East Section- Abou el-Hasan - port Said
Ismailia Branch : Sheikh Street- Archelus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Rifai Building, above B-Tech and Wala Bank

المركز الرئيسي : 25 شارع مoadak - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : 20 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 9 شارع عباس - المدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع فؤاد - سموحة - محطة القطار
فرع المنصورة : 2 شارع محمد علي - المنصورة
فرع بورسعيد : 9 شارع بورسعيد - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : 9 شارع شيخ علي - الإسماعيلية
فرع بورسعيد : 9 شارع شيخ علي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : 9 شارع شيخ علي - الإسماعيلية
فرع بورسعيد : 9 شارع شيخ علي - بورسعيد

السيد/السادة/ مكتب الإماراتية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع لخطار المقاولين رقم 2182 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/09/12 إلى 11/09/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 9865100 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شروط النسبية. كما نفيدكم علماً بأنه نظراً للتغيرات المتلاحقة والمشاركة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثارها على التخفيض في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عنايتكم بأننا في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتمتع عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين التقييمين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في 12/09/2023

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

118

1312870

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	1843/2023	اسم المشترك :	مكتب الإمبريقية للمقرات العامة والتوريدات العمومية
المنشور :	ش 5 أكتوبر - مركز بنو العبد - العريش - شمال سيناء	المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
التغطية التأمينية :	تأميناً على عدد 4 أفراد غير محددى الأسماء مقسمين كالآتي (عند إسهامات + عند إسهامات مهتمات + عند إساق معدة + عدد 1 عامل) عاملين لدى المشترك، بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 ج.م (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 ج.م (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) للمهتمات، 30,000 ج.م (ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهتمات، 15,000 ج.م (خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير) لساق المعدة، 10,000 ج.م (عشرة آلاف جنيه مصري لا غير) للعامل، وذلك ضد خطر (الوقوع) المحرر الكلى والمحرر المستديم (نتيجة حادث وذلك أثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط) من تنفيذ أعمال مشروع عقد رقم (352 / 2023 / 2024) تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الأول للقطار الكهربائى السريع قطاع (برج العرب / العلمين) لتنفيذ أعمال الحفر والردم وطبقات الأسس المسافة من الكم 383,000 الى الكم 383,500 بطول 0,5 كم، وللمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقرات رقم 2023/2182 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر.		
مدة التأمين	من : 12/09/2023		
الى :	11/09/2024		
حساب الأشتراك	430.00 ج.م : الإشتراك الصاقى 4.30 ج.م : نصف القيمة التأمينية 11.60 ج.م : الضريبة النوعية 50.23 ج.م : مصاريف الأصدار 2.58 ج.م : رسم الإشراف والرقابة / سنة في الألف 0.86 ج.م : اشتراك صندوق حملة الوثائق / ثلثين في الألف 0.43 ج.م : مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف 500.00 ج.م : إجمالي الأشتراك قطر خمسة مائة جنيه مصري		

حدود التغطية :-

التغطية	الحدود للرد
الوقفة نتيجة حادث	طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
المحرر الكلى المستديم نتيجة حادث	طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
المحرر الجزئى المستديم نتيجة حادث	طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة
المحرر الكلى المرات نتيجة حادث	غير مغطى
أرجاع التغطيات الطبية نتيجة حادث	غير مغطى

الحد الأقصى الذي تتكلم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :- 130,000.00 ج.م

الحد الأقصى الذي تتكلم به الشركة خلال مدة التأمين :- 130,000.00 ج.م

الحد الأقصى الذي تتكلم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :- 130,000.00 ج.م

الحد الأقصى الذي تتكلم به الشركة خلال مدة التأمين :- 130,000.00 ج.م

وثاق
wethaq

تاريخ في : 12/09/2023

تاريخ الطباعة : 12/09/2023

إعداد : لدى محمد فهم احمد

Head Office : 25 Moadak St., (Dokki) - Cairo

Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil St., (Wadi el Nil) - Cairo

Near City Branch : 6 Abbas El Agad St., (Near City) - Cairo

Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Horia Road) - Alexandria

Sinai Branch : 90 Fawzi Mout Steel Stroud (El Horia Road) - Suez

El Mansoura Branch : Aved Ala Building 3, El Gish St., El Mansoura

Port said Branch : Block 3/A, Al-Mansour and Mahmoud Sedg Steel - East Section - Kasta Tower above Kib, Dshil Bank - port Said

Ismailia Branch : Shebin Steel Andalus Tower - Front of Financial Directorate

Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shesha Governorate

Damania Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damania, El Rital Building, above B-Tech and Wala Bank

19685

كود العميل : 23697

مستطلى محمد مصطفى

www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : 25 شارع مصطفى - الدقى - القاهرة

فرع المنزه : 20 شارع وادى النيل - المنزه - القاهرة

فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المنزه - القاهرة

فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق السويح) - الإسكندرية

فرع السويس : 90 شارع فوزى مصاد - السويس - قسم سيدى جابر - الإسكندرية

فرع المنصورة : 3 شارع أهدى - المنصورة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية

فرع بورسعيد : 3 شارع شيبين برج الأندلس - بورسعيد - قسم سيدى جابر - الإسكندرية

فرع الإسماعيلية : 3 شارع عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية

فرع الزقازيق : 3 شارع عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية

فرع دمياط : 3 شارع عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية

اصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1843/2023

1312871

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط ولتأهات تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح لتفاصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطي كتفع كاتعة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة صل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشتراك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)



2 من 4

تحريرا في : 12/09/2023

تاريخ الطباعة : 12/09/2023

إعداد : لدى محمد فهم احمد

كود المنتج : 23897 مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el No el., Mohandessen - Giza
 Near City Branch : 8 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Shoubra Branch : 90 Fawky Mst. Street, Shoubra-El Khayma, Egypt
 El Mansoura Branch : Awad Alah Building 2, 61 Gharb st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Masara and Mahmoud Sady Street - East Section, Asala Tower above Asa Chabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shoubra Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Nile Building, above B-Tech and Wafa Bank



الفرع الرئيسي : 25 شارع مصادق - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : 20 وادي النور - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 8 شارع عباس - المقادع مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق السيرة) - الإسكندرية
 فرع شوبرا : 90 شارع ماستر - شوبرا - مصر
 فرع المنصورة : 90 شارع ماستر - المنصورة
 فرع بورسعيد : 8 شارع ماستر - بورسعيد
 فرع إسماعيلية : 8 شارع ماستر - إسماعيلية
 فرع الزقازيق : 8 شارع ماستر - الزقازيق
 فرع دمياط : 8 شارع ماستر - دمياط

1312872

- شرط إستثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والإحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .
- شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
 - (أ) فيروس كورونا (COVID-19)
 - (ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
 - (ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
 - (د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .



تحريرا في : 12/09/2023

تاريخ الطباعة : 12/09/2023

إعداد : لذي محمد فهم احمد

كود المنتج : 23697 مصطلحي محمد مصطلحي

3 من 4



Head Office : 25 Mesadak st., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Naar City Branch : 6 Abbas El Aged st., Naar City - Cairo
 Alexandria Branch : 66 Fouad st., (El Hana Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Matar Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gharh st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Mansour and Mahmoud Sedky Street - East Section - Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shadia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rihel Building, above B-Tech and Wala Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq


 19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ شبراوي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : ٩٠ شارع شين الله رقم ٦ ش الجيش على البنت الكبرى التلخمي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢٢ شارع شين برح الأندلس - أمام الدورية للآلية
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برح الأندلس - أمام الدورية للآلية
 فرع بورسعيد : ش صان عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية ببور ميتى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عبارة أرفاس على بئ قد كورنيل النيل - دمياط

1312873

مطالبة سند

إصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (---)

وثيقة رقم : 1843/2023

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة و التوريدات العمومية

العنوان : ش 6 أكتوبر - مركز بنر العبد - العريش - شمال سيناء

لصالح : لهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من 12/09/2023

إلى 11/09/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك السالى	:	430.00	جـم
نصف الدفعة التأسيسية	:	4.30	جـم
الضريبة النوعية	:	11.60	جـم
مصاريف الاصدار	:	50.23	جـم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	:	2.58	جـم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	:	0.86	جـم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.43	جـم
إجمالي الأشتراك	:	500.00	جـم
قطر خصمالة جنيه مصري			

تحريرا في : 12/09/2023

تاريخ الطباعة : 12/09/2023

إعداد : ندى محمد فهد أحمد

كود المنتج : 23697 مصطلقى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات



10 %

43.00

4 من 4

وثاق
wethaq

Head Office : 25 Mousalek st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Suez Branch : 96 Ferry Head Street, Suez
El Mansoura Branch : Awasd Alia Building 2, El Gish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 31A, Al-Mansour and Mahmoud Sady Street - East Section, Alula Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shobin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shamba Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumyat, El Rifai Building, above B-Tech and Wala Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

أركان الشركة : ٢٤ شارع مصطفى - القلي - الجيزة
فرع الجيزة : ٢٠ شارع مصطفى - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سوهاج : ٩٦ شارع فؤاد - سوهاج
فرع المنصورة : ٩٦ شارع فؤاد - المنصورة
فرع بورسعيد : ٩٦ شارع فؤاد - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : ٩٦ شارع فؤاد - الإسماعيلية
فرع الزقازيق : ٩٦ شارع فؤاد - الزقازيق
فرع دمياط : ٩٦ شارع فؤاد - دمياط



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+000 الى الكم 383+500 بطول 0.5 كيلو متر

لتنفيذ أعمال الحفر والردم و طبقات الاساس

رقم البند ومبانياتة (1-3) : اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصلوية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل % .

مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان

السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم

السعر يشمل قيمة المادة الحجرية .

تنفيذ : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة و التوريدات العمومية

الكمية بالمقايضة		مقدار العمل السابق :		0.0 م 3		25000 م 3	
الكمية	الابعاد (متر)	الموقع الكيلومتر	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة	من	الى	مساحة المقطع
924.12	5.134	180	IR(F01)	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة	383+000	383+180	
617.40	5.145	120	IR(F02)	مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم	383+380	383+500	
1,029.00	5.145	200	IR(F03)	لأستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصلوية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم	383+180	383+380	
926.10	5.145	180	IR(F04)	التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	383+000	383+180	
514.50	5.145	100	IR(F05)	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل % .	383+180	383+280	
617.40	5.145	120	IR(F06)	مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان	383+280	383+400	
1,543.50	5.145	300	IR(F07)	السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم	383+000	383+300	
514.50	5.145	100	IR(F08)	السعر يشمل قيمة المادة الحجرية .	383+300	383+400	
514.50	5.145	100	IR(F09)		383+400	383+500	
514.50	5.145	100	IR(F10)		383+400	383+500	
1,543.50	5.145	300	IR(F11)		383+000	383+300	
1,029.00	5.145	200	IR(F12)		383+300	383+500	
1,029.00	5.145	200	IR(F13)		383+000	383+200	
1,543.50	5.145	300	IR(F14)		383+200	383+500	
1,029.00	5.145	200	IR(F15)		383+000	383+200	
1,543.50	5.145	300	IR(F16)		383+200	383+500	
15,433.02	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
15,433.02	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+000 الى الكم 383+500 بطول 0.5 كيلو متر
لتنفيذ أعمال الحفر والردم و طبقات الأساس

رقم البند وبياناته: (3-1) : أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
-في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % .
-مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان .
-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .
-السعر يشمل قيمة المادة الحجرية .

رقم البند وبياناته: (3-1) : علاوة مسافة النقل للتربة بنسبة 80 % من الكمية الاجمالية

تنفيذ : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة و التوريدات العمومية

الكمية	الكمية بالمقايضة			الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	الابعاد (متر)	مساحة المقطع	طول	الى	من		
739.30	0.80	5.134	180	383+180	383+000	IR(F01)	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصلوية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
493.92	0.80	5.145	120	383+500	383+380	IR(F02)	-في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % .
823.20	0.80	5.145	200	383+380	383+180	IR(F03)	-مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان .
740.88	0.80	5.145	180	383+180	383+000	IR(F04)	-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .
411.60	0.80	5.145	100	383+280	383+180	IR(F05)	-السعر يشمل قيمة المادة الحجرية .
493.92	0.80	5.145	120	383+400	383+280	IR(F06)	الكمية الاجمالية
1,234.80	0.80	5.145	300	383+300	383+000	IR(F07)	الكمية الاجمالية
411.60	0.80	5.145	100	383+400	383+300	IR(F08)	الكمية الاجمالية
411.60	0.80	5.145	100	383+500	383+400	IR(F09)	الكمية الاجمالية
411.60	0.80	5.145	100	383+500	383+400	IR(F10)	الكمية الاجمالية
1,234.80	0.80	5.145	300	383+300	383+000	IR(F11)	الكمية الاجمالية
823.20	0.80	5.145	200	383+500	383+300	IR(F12)	الكمية الاجمالية
823.20	0.80	5.145	200	383+200	383+000	IR(F13)	الكمية الاجمالية
1,234.80	0.80	5.145	300	383+500	383+200	IR(F14)	الكمية الاجمالية
823.20	0.80	5.145	200	383+200	383+000	IR(F15)	الكمية الاجمالية
1,234.80	0.80	5.145	300	383+500	383+200	IR(F16)	الكمية الاجمالية
12,346.42	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
12,346.42	الاجمالي التامى (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+000 الى الكم 383+500 بطول 0.5 كيلو متر

لتنفيذ أعمال الحفر والردم و طبقات الاساس

رقم البند وبياناته (3-1) : اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
-في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % .
-مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان .
-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .
-السعر يشمل قيمة المادة الحجرية .

رقم البند وبياناته (3-1) : علاوة مسافة النقل للرمل بنسبة 20 % من الكمية الاجمالية

تنفيذ : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة و التوريدات العمومية

مقدار العمل السابق :		0.0 م		الكمية بالمقايضة		5000 م	
بيان الاعمال بالمقايضة	رقم الطلب	الموقع الكيلومترى		الابعاد (متر)		الكمية	
		من	الى	مساحة المقطع	علاوة		
اعدال تحميل وتوريد ونقل الرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % . -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان . -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة الحجرية .	IR(F01)	383+000	383+180	180	5.134	0.20	184.82
	IR(F02)	383+380	383+500	120	5.145	0.20	123.48
	IR(F03)	383+180	383+380	200	5.145	0.20	205.80
	IR(F04)	383+000	383+180	180	5.145	0.20	185.22
	IR(F05)	383+180	383+280	100	5.145	0.20	102.90
	IR(F06)	383+280	383+400	120	5.145	0.20	123.48
	IR(F07)	383+000	383+300	300	5.145	0.20	308.70
	IR(F08)	383+300	383+400	100	5.145	0.20	102.90
	IR(F09)	383+400	383+500	100	5.145	0.20	102.90
	IR(F10)	383+400	383+500	100	5.145	0.20	102.90
	IR(F11)	383+000	383+300	300	5.145	0.20	308.70
	IR(F12)	383+300	383+500	200	5.145	0.20	205.80
	IR(F13)	383+000	383+200	200	5.145	0.20	205.80
	IR(F14)	383+200	383+500	300	5.145	0.20	308.70
	IR(F15)	383+000	383+200	200	5.145	0.20	205.80
	IR(F16)	383+200	383+500	300	5.145	0.20	308.70
اجملى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)							3,086.60
الاجملى الكلى (م ³)							3,086.60

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+000 الى الكم 383+500 بطول 0.5 كيلو متر

لتنفيذ أعمال الحفر والردم و طبقات الاساس

رقم البند وبالإشارة (5-1) : بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والايقل معامل المرونة (ZEV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طيبتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف

- مسافة النقل لاتقل عن 20 كم

- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان

- السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

تستفيد : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكمية	الكمية بالمقايضة : 3م 5100		0.0 3م		مقدار العمل السابق :	
	الايعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
823.60	4.118	200	383+200	383+000	IR(SG01)	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والايقل معامل المرونة (ZEV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طيبتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
1,235.40	4.118	300	383+500	383+200	IR(SG02)	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والايقل معامل المرونة (ZEV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طيبتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
470.28	3.919	120	383+200	383+080	IR(SG03)	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والايقل معامل المرونة (ZEV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طيبتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
313.52	3.919	80	383+080	383+000	IR(SG04)	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والايقل معامل المرونة (ZEV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طيبتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
783.80	3.919	200	383+400	383+200	IR(SG05)	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والايقل معامل المرونة (ZEV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طيبتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
391.90	3.919	100	383+500	383+400	IR(SG06)	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والايقل معامل المرونة (ZEV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طيبتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
4,018.50	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					
4,018.50	الاجمالي الكلى (م ³)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى





لتنفيذ أعمال الحفر والردم و طبقات الاساس

- مسافة النقل للنقل عن 20 كم

تم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان

- السعي يشمل قيمة المواد الحجرية طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 إلى الكم 394,6

تنفيذ : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)

الاجمالي الكلي (3)

R



مكتب الاماراتية
للتنسيق والتوثيق
والترجمة العامة
على حسن
١٩٨٠ - ٢٠٢٤

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (عين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+000 الى الكم 383+500 بطول 0.5 كيلو متر

تنفيذ أعمال الحفر والردم و طبقات الاساس

رقم البند وبياناته (5-1): بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من متخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والارتزاد معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف

- مسافة النقل لاتقل عن 20 كم

- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان


- السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

رقم البند وبياناته (5-1) علاوة تحصيل الكارتات

تنفيذ : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكمية	الكمية بالمقايضة : 3م 5100		0.0 م 3		مقدار العمل السابق :	
	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
823.60	4.118	200	383+200	383+000	IR(SG01)	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من متخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والارتزاد معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
1,235.40	4.118	300	383+500	383+200	IR(SG02)	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من متخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والارتزاد معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
470.28	3.919	120	383+200	383+080	IR(SG03)	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من متخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والارتزاد معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
313.52	3.919	80	383+080	383+000	IR(SG04)	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من متخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والارتزاد معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
783.80	3.919	200	383+400	383+200	IR(SG05)	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من متخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والارتزاد معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
391.90	3.919	100	383+500	383+400	IR(SG06)	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والصى حجم للحبيبات 100 مم والارتزاد نسبة المار من متخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والارتزاد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والارتزاد معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
4,018.50	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)					
4,018.50	الاجمالي الكلى (م ³)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى

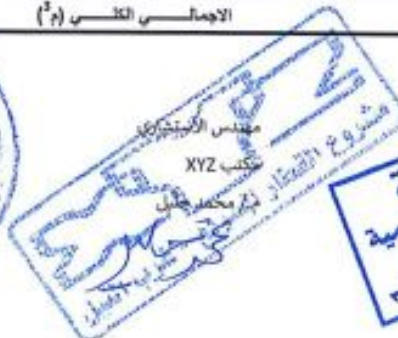

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+000 الى الكم 383+500 بطول 0.5 كيلو متر

لتنفيذ أعمال الحفر والردم و طبقات الاساس

رقم البند وبياناته: [5-2]: بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم و التزيد نسبة الماز من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% و الاقل معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال و التزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالماء الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم

- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان

السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

تنفيذ : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكمية بالمقايضة : 3م 3600		3م 0.0		مقدار العمل السابق :		
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
358.92	2.991	120	383+200	383+080	IR(S.B01)	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم و التزید نسبة المار من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% و الاقل معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال و التزید نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6
239.28	2.991	80	383+080	383+000	IR(S.B02)	
897.30	2.991	300	383+500	383+200	IR(S.B03)	
572.80	2.864	200	383+300	383+100	IR(S.B04)	
572.80	2.864	200	383+500	383+300	IR(S.B05)	
171.84	2.864	60	383+060	383+000	IR(S.B06)	
2,812.94	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
2,812.94	الاجمالي تكلفي (م³)					

مهندس الهيئة
م / مار جريت مجدي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+000 الى الكم 383+500 بطول 0.5 كيلو متر
تنفيذ أعمال الحفر والردم و طبقات الاساس

قيم البند وبياناته: (5-2) بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم الا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (ZEV) من تجرية لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها لمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لاتقل عن 1 كم

يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان



- السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

رقم البند وبياناته: (5-2) علاوة مسافة النقل

تنفيذ : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكمية بالمقايضة : 3600 م3		مقدار العمل السابق : 0.0 م3				
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتر		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
358.92	2.991	120	383+200	383+080	IR(S.B01)	متر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات باقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والتدرج نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجرية لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال بالتدرج نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325 الى الكم 392.5 رقم البند وبياناته: (5-2) علاوة مسافة النقل
239.28	2.991	80	383+080	383+000	IR(S.B02)	
897.30	2.991	300	383+500	383+200	IR(S.B03)	
572.80	2.864	200	383+300	383+100	IR(S.B04)	
572.80	2.864	200	383+500	383+300	IR(S.B05)	
171.84	2.864	60	383+060	383+000	IR(S.B06)	
2,812.94	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					
2,812.94	الاجمالي الكلي (م ³)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى

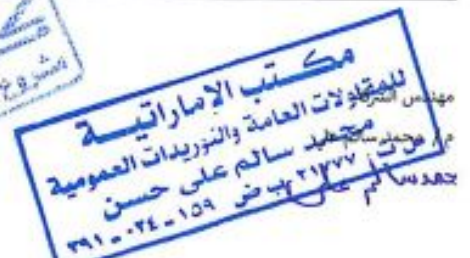

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+000 الى الكم 383+500 بطول 0.5 كيلو متر
لتنفيذ أعمال الحفر والردم و طبقات الاساس

رقم البند وبياناته : (2-5) : بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والازيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والازيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم

- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان

- السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

رقم البند وبياناته : (2-5) علاوة تحصيل الكارتات

تنفيذ : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

مقدار العمل السابق :		0.0 م 3م		الكمية بالمقايضة : 3600 م 3م	
بيان الاعمال بالمقايضة	رقم الطلب	الموقع الكيلومترى		الابعاد (متر)	
		من	الى	طول	مساحة المقطع
بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والازيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والازيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم	IR(S.B01)	383+080	383+200	120	2.991
بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والازيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والازيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم	IR(S.B02)	383+000	383+080	80	2.991
بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والازيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والازيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم	IR(S.B03)	383+200	383+500	300	2.991
بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والازيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والازيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم	IR(S.B04)	383+100	383+300	200	2.864
بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والازيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والازيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم	IR(S.B05)	383+300	383+500	200	2.864
بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والازيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والازيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم	IR(S.B06)	383+000	383+060	60	2.864
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					
2,812.94					
اجمالي الكميات (م ³)					
2,812.94					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى



محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاعات
غرب النيل في المسافة من كم 383+000 الى كم 383+500 بطول 0.5
كم لتنفيذ أعمال الحفر والردم و طبقات الاساس .

تنفيذ: مكتب الاماراتية للمقاولات العامة و التوريدات العمومية

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/352) بتاريخ 11/09/2023

إنه في يوم/ الأربعاء الموافق 2023/11/01 اجتمع كل من:-

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / محمد حسنى فياض | مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مارجريت مجدى | مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 3- السيد المهندس / محمد سالم علي | مدير مشروع - الاماراتية للمقاولات العامة و التوريدات |

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2023/11/01 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

مكتب الاماراتية
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
محمد سالم علي حسن
س.ت: ٢١٧٧٧ ب.ض: ١٥٩ - ٠٢٤ - ٢٩١

التوقيعات

3- محمد سالم علي

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"