

مشروع كوبري تقاطع الدائري الاقليمي مع مسار القطار السريع (١٩١٤٥٠٠)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
اولا :- اعمال تجهيز الموقع					
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالر و البند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسائة وأربعون متر طولي)	م.ط	٥٤٠	٤٥٠	٢٤٣,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتبوية المنح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المونتجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية لكلومتر زيادة (مائة متر مكعب)	م.ط	١٠٠	٢٣	٢,٣٠٠
٣	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المعهارة والزاخفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالوبرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم و التبوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل . يتم حساب ٢,٢ جنية للمم الواحد كشط في حالة الزيادة أو النقصان (مائة متر مسطح)	م.ط	١٠٠	١٨	١,٨٠٠
٤	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعارضات (مائة متر طولي)	م.ط	١٠٠	١٣	١,٣٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقلب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (عشرة متر مكعب)	م.ط	١٠	٩٠	٩٠٠
٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات للمقلب العمومية ونهو العمل والبند شامل مماجميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كم بالزيادة أو النقصان (خمسة آلاف وسبعمائة متر مكعب)	م.ط	٥,٧٠٠	٧٠	٣٩٩,٠٠٠
٧	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات - حوامل- اعمدة إنارة -... الخ) وذلك طبقا لاحتياجات المالك والشركة مسئولة عن كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد طن)	طن	١	٢,٢٨٠	٢,٢٨٠
٨	بالعدد قطع شجار ونقلها خارج الموقع قطر ٣٠ سم (ألف وخمسائة بالعدد)	عدد	١,٥٠٠	٧٥	١١٢,٥٠٠
٩	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات ونقل المخلفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل (ألف متر مسطح)	م.ط	١,٠٠٠	٦	٦,٠٠٠
١٠	بالمتر الطولي هدم وتكسير بربورات باى نوع ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مئات متر طولي)	م.ط	٢٠٠	٢٠	٤,٠٠٠
١١	بالمقطوعة عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شامله المطبات الصناعيه ولافتات الارشاديه وتحذيريه وكشافات اناره علي طول التحويله و اشارات تحذيرية وحواجز خرسانية مؤقتة طبقا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور (ثلاثين بالمقطوعة)	مقطوعة	٢	٥٥,٠٠٠	١١٠,٠٠٠
اجمالي اعمال تجهيز الموقع					
٨٨٣,١٨٠					
ثانيا :- اعمال الكباري					
١٢	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (القاهرة الكبرى و ضواحيها) (ثلاثة بالعدد)	عدد	٢	١٦,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠
١٣	بالعدد نقل داخلي لماكينة الخوازيق الى داخل الموقع والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة و البند شامل مما جميعه على ان تتم الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة بالعدد)	عدد	٣	٥٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠



مشروع كوبري نفاطع الدائري الاقليمي مع مسار القطار السريع (١٩١+٥٠٠)

م	البند	الوحدة	الكمية	الغنة	الاجمالي
	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان				
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق مشروب طهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يمثالها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة أو منزلقة بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لايشمل حديد التسليح) (الف ومئتان متر مكعب)	م ^٣	١,٢٠٠	٣,٧٠٠	٤,٤٤٠,٠٠٠
١-٢٤	علوة نتيجة زيادة الإجهاد الي ٤٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوي اسمنتي ٥٠٠ كجم/سم ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري . (ألف ومئتان متر مكعب)	م ^٣	١,٢٠٠	١٢٥	١٥٠,٠٠٠
	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان				
٢٤ب	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (ألف ومئتان متر مكعب)	م ^٣	١,٢٠٠	١٠٠	١٢٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ والأ يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م ^٣ على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يمثالها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة والفلة تشمل معالجة الخرسانة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . (ألف وسبعمائة وتسعون متر مكعب)	م ^٣	١,٢٧٠	٣,٩٠٠	٦,٩٨١,٠٠٠
١-٢٥	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (ألف وسبعمائة وتسعون متر مكعب)	م ^٣	١,٢٧٠	١٠٠	١٢٧,٠٠٠
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبنته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية والأ يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يمثالها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ وعلى أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . (ثلاثة عشرة ألف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون متر مكعب)	م ^٣	١٣,٣٩٥	٤,٠٥٠	٥٤,٢٤٩,٧٥٠
١-٢٦	علوة نتيجة زيادة الإجهاد الي ٥٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوي اسمنتي ٥٢٥ كجم /سم ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري . (ثلاثة عشرة ألف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون متر مكعب)	م ^٣	١٣,٣٩٥	١٢٥	١,٦٧٤,٣٧٥
	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان				
٢٦ب	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (ثلاثة عشرة ألف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون متر مكعب)	م ^٣	١٣,٣٩٥	١٠٠	١,٣٣٩,٥٠٠
٢٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السادة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم ^٣ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر والفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (عشرة متر مكعب)	م ^٣	١٠	٣,٦٠٠	٣٦,٠٠٠
١-٢٧	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (عشرة متر مكعب)	م ^٣	١٠	١٠٠	١٠,٠٠٠



مشروع كوبري نطاغ الدائري الاقليمي مع مسار القطار السريع (١٩١+٥٠٠)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٨	بالمتر المكعب توريد وصب بلاطات من الخرسانة المسلحة بإضافة الصب لزوم اعمال حماية المرافق المختلفة باي سمك طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل جهد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوي الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال القرم وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع البلاطات وانجاز قطعة ارض مناسبة لتصنيع البلاطات وجميع الاجهزة والاعمال الصاحبة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل توريد وتشغيل حديد التسليح (تم خصم ١٢٥ ج نظير فرق محتوي الاسمنت) (الف متر مكعب)	م ^٣	١,٠٠٠	٢,١٧٥	٢,٦٧٥,٠٠٠
٢٩	بالطن توريد وترتيب ورض حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ من نوع DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لذهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
١-٢٩	بطول ١٢ متر (اربعة الاف وثمانمائة طن)	طن	٤,٨٠٠	٤٤,٠٠٠	٢١١,٢٠٠,٠٠٠
٢-٢٩	بطول اكبر من ١٢ متر (الف وأربعمائة وخمسون طن)	طن	١,٤٥٠	٤٥,٠٠٠	٦٥,٢٥٠,٠٠٠
٣٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الإجهاد وعلى ان تكون جميع الاكسسوارات حاصلة على علامة CE مطابقة للمواصفات الاوربية والفئة تشمل توريد (الكابلات الاكسسوارات والاجرية والانكروز والبيدجز) وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. (مائتان وتسعون طن)	طن	٢٩٠	١٦٥,٠٠٠	٣٣,٣٥٠,٠٠٠
٣١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية والفئة تشمل اعمال اللحام و عمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط و وحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأقتية والنقل والتزكيب بالموقع والدهان بوجهين بريمر و وجهين بمادة ابيوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقا للظروف البيئية المحيطة و توصيات الإنشائي على ان تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لذهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع. واحد (طن)	طن	١	٨٢,٠٠٠	٨٢,٠٠٠
٣٢	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من الببتومين والدهان وجهين من العزل على الجدار بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ لجميع العناصر المدفونة أسفل منسوب الأرض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اربعة الاف وخمسمائة متر مسطح)	م ^٢	٤,٥٠٠	٦٠	٢٧٠,٠٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكليريك مانعة للفاندية لعزل جسم الكوبري من انتاج احدى الشركات المتخصصة والفئة تشمل كل ما يلزم لذهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جسيمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون متر مسطح)	م ^٢	٢٧,٧٥٠	١١٥	٣,١٩١,٢٥٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Therna Joint تسمح بالحركة من (٢,٥٠ سم) إذا لزم الأمر (بإبعاد ١٠ سم عمق ٤٠ سم عرض) طبقا للصفات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتلوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات و أساليب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات للمقاب العمومية و كل ما يلزم لذهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٥,٢٠٠	٥٢,٠٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) توبرين مسلح على ان تقدم الكتلوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات و أساليب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد				
١-٣٥	فواصل تمدد بحركة ٥ ± سم (مائة وخمسون متر طولي)	م.ط	١٥٠	٨,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٢-٣٥	فواصل تمدد بحركة ١٠ ± سم (خمسة وسبعون متر طولي)	م.ط	٧٥	٢٢,٥٠٠	١,٦٨٧,٥٠٠
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب (Water Stop) على ان تقدم عينه للاعتماد قبل التوريد والبند شامل مما جسيمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٢٢٠	٢,٢٠٠



مشروع كوبري تقاطع الدائري الاقليمي مع مسار القطار السريع (١٩١+٥٠٠)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣٧	اعمال تجربة تحميل استاتيكي للكوبرى قبل افتتاحه للأجزاء المختلفة والمداخل وفقا للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع أدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل و البند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل (نحو كاملا و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (اثنين بالعدد)	عدد	٤	١٢٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠
٣٨	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بترية من السمن والرمل بنسبة (٢ : ١) علي طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد السمك ويضاف إليها كمية العياد الاصلوية أثناء الدمك والسعر يشمل اجراء عدد كاف من تجربة بركتور المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها الا بعد التأكد من الوصول للكثافة المطلوبة طبقا لتقرير الاساسات المعتمد وطبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للرسومات والشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة متر مكعب)	م ^٣	١٠٠	٢٣٠	٢٣,٠٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن وإعداد الأسطح أسفل الركائز والكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبيرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN ١٢٣٢٧ والحاملة للعلامة التجارية سامكو او ما يعادلها وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والتيوبيرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقي مع العطاء الكتلجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن و باستخداماتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها لسعر الحمولة الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز و اجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح بداخل الإطارات وتحت الركيزة	عدد	٤	٥٧,٥٠٠	٢٣,٠٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط C2. (اربعة بالعدد)	عدد	٤٨	٢١٠,٠٠٠	١٠,٠٨٠,٠٠٠
	اجمالي بنود اعمال الكباري				٤٣٥,٥٢١,٠٧٥

ثانيا :- اعمال الطرق

٤٠	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٢٥/٢٠×٢٠ سم مصنوعة مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣ م ٠,٨ من دلو سميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٠,٤٤ م رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت و يتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية و بحيث لا تزيد الفواصل عن اسم والتي تمثل بالقوم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات و لا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (مائة متر طولي)	م/ط	١٠٠	١٢٨	١٢,٨٠٠
٤١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياد الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادتك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - يتم زيادة مبلغ ٥ جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجربة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر (سبعمائة وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسون متر مكعب)	م ^٣	٧٧٥,٤٥٠	٣٤	٢٦,٣٦٥,٢٠٠
١-٤١	مسافة النقل لا تقل عن ١١٠ كم (سبعمائة وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسون متر مكعب)	م ^٣	٧٧٥,٤٥٠	١٤٩	١١٥,٥٤٢,٠٥٠



مشروع كوبري تقاطع الدائري الأقليمي مع مسار القطار السريع (٢٠٠٠+١٩١)

م	البلد	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسايمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ و ألا يزيد الإمتصاص عن ٦ % و ألا يزيد التناكل عن ٤٥ % ويتم إستبدال الوجه الخارجى لأجانب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الجرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٢٣,٩٥٠	٢٩٠	٦,٩٤٥,٥٠٠
١-٤٢	علاوة مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم (ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون بالمتر المكعب)	م ^٣	٢٣,٩٥٠	٨٠	١,٩١٦,٠٠٠
٤٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكبير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإنتر اطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس لاجلوس عن ٤٠ % و ألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردما على طبقتين باستخدام الات التوسية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرامات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعيارية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٥٨,٢١١	٢١٠	١٢,٢٢٤,٢١٠
١-٤٣	علاوة مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم (ثمانية وخمسون ألف ومئتان وإحدى عشرة متر مكعب)	م ^٣	٥٨,٢١١	١٩٦	١١,٤٠٩,٢٥٦
٤٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط سائدة وأسيمة من الدبش من الأحجار الصلبة والسايمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ و ألا يزيد الإمتصاص عن ٦ % و ألا يزيد التناكل عن ٤٥ % ويتم إستبدال الوجه الخارجى لأجانب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الجرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل حتى ٢٠ كم .	م ^٣	٣١,٥٨٠	٥٠٠	١٥,٧٩١,٠٠٠
١-٤٤	علاوة مسافة نقل لا تقل عن ١٠٠ كم واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانون متر مكعب)	م ^٣	٣١,٥٨٠	٨٠	٢,٥٢٦,٤٠٠
٤٥	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتطبيقها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وأربعون ألف وستمائة وسبعة وخمسون متر مسطح)	م ^٢	١٤٢,٦٥٧	٢٩	٤,١٣٧,٠٥٣
٤٦	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتطبيقها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مئتان وستة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانون متر مسطح)	م ^٢	٢٨٦,٧٨٠	١٠	٢,٨٦٧,٨٠٠,٠٠٠
٤٧	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبتومين الصلب ١٠/٦٠، والصلب للمواصفات و ارد شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً للمواصفات المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثون متر مسطح)	م ^٢	١٥٤,٥٣٠	١٦٨	٢٥,٩٦١,٠٤٠



مشروع كوبري نفاطع الدائري الاقليمي مع مسار القطار السريع (١٩١+٥٠٠)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤٨	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتمومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات واراد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وأربعة وأربعون ألف ومئتان وخمسة وأربعون متر مسطح)	م ^٢	١٤٤,٢٤٥	١٥٦	٢٢,٥٠٢,٢٢٥
٤٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتمومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات واراد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وسبعة وستون ألف ومئتان وخمسة وأربعون متر مسطح)	م ^٢	١٦٧,٨٤٥	١٥٠	٢٥,١٧٦,٧٥٠
٥٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (16010) / م.ط. ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (ألف وأربعمائة متر طولى)	م.ط	١,٤٠٠	٧٥٠	١,٠٥٠,٠٠٠
٥١	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (1606) / م.ط. ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (عشرة متر طولى)	م.ط	١٠	٥٥٠	٥,٥٠٠
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced panels) او (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم / سم ^٢ سمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد السنج الصناعي طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
١٥٢	ارتفاع من صفر الى ٦ متر (مائة متر مسطح)	م ^٢	100	١,٩٢٠	١٩٢,٠٠٠
١٥٢ب	ارتفاع من ٦ الى ٩ متر (مائة متر مسطح)	م ^٢	100	٢,٣٩٠	٢٣٩,٠٠٠
١٥٢ج	ارتفاع من ٩ الى ١٢ متر (ألف وخمسمائة متر مسطح)	م ^٢	1500	٣,٢٢٠	٤,٨٣٠,٠٠٠
٥٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
١٥٣	اجهاد شد ٤٥ ك نيوتن/متر (خمسة عشرة ألف متر مسطح)	م ^٢	١٥,٠٠٠	٩٢	١,٣٨٠,٠٠٠
٥٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والبيوت الجانبية تتكون من ٣م ^٠ ٨ سن دولوميت مقدر ج ٣م ^٠ ٤٤ رمل حرش ٢٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والزمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن اسم والتي تملء بالفوم المضغوط سمك اسم وتشطيب السطح باستخدام الهايكوتير والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (مائة متر مسطح)	م ^٢	١٠٠	٢٣٥	٢٣,٥٠٠
اجمالي أعمال الطرق					٢٨١,٠٩٦,٥٧٩



مشروع كوبري تقاطع الدائري الاقليمي مع مسار القطار السريع (١٩١+٥٠٠)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
ثالثا :- أعمال تأمين سلامة المرور					
٥٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكليك بياور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم والخبور بطول ٥م وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي ٦ طن دون كسر أو تغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل أدنى (فمس) للخابور لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزودة بشريحة عدسات بلورية ٣١ عدسة على شكل مستطيل ١٥×٧٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة للمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٢ كجم/سم ² ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (الف بالعدد)	عدد	١٠٠٠٠	٢٩	٢٩,٠٠٠
٥٦	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على اليبارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ مكرن على ان يتم اعتماد البويات طبقا للمواصفات AASHTO M249 والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الريزن ١٠ % من التنتانيوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (ثمانية آلاف متر مسطح)	م ²	٨٠,٠٠٠	١٤٠	١,١٢٠,٠٠٠
٥٧	بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبويه الساخنه بنظام البائن Extruder بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف (عشرة آلاف متر مسطح)	م ²	١٠,٠٠٠	٢٨٥	٢,٨٥٠,٠٠٠
٥٨	بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المعنن سمك ٢,٤ سم بنظام Extruder باللون الاصفر أو الابيض (للخطوط المتقطعة) ١- مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خلط من المنبتات العضوية. ٢- مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوي المركب (A) على المواصفات الآتية :- ٧٠ نقل نسبة ثاني اكسيد التيتانيوم عن ١٠ % ٧٠ نقل نسبة المادة الرابطة (الريزن) عن ٢٠ % مضاف للمركب (بورد زجاج) بنسبة ٢٠ % طبقا للمواصفات الأوروبية سواد مثالة ومخضبات وضافات في حدود ٥٠ % مكثالة المركب ما بين ١,٨٥ كجم/لتر الي ٢ كجم/لتر المواصفات الفنية للمركب :- مدرجة النضوع 0.85 (LF6)B طبقا للمواصفات الاينتر (EN 1871) الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية. مدرجة الانعكاس لا تقل عن ٢٠٠ مللي كاديلا عند وضع الدهان على الطريق. الملمع يتحمل الضبط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة. يتم التنفيذ عن طريق Extruder تنطبق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط ١٥ سم ويكون (4م مدحون + ٨م بدون دهان) (يضاف بورد زجاج بنسبة ١٠ % من الوزن البويات اللازمة لدهان متر مربع من المعدة أثناء عملية الدهان ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات لمنطقة المشرفه (الفان وربعمائة متر مسطح)	م ²	٢,٤٠٠	٥٥٠	١,٣٢٠,٠٠٠
اجمالي أعمال تأمين سلامة المرور					٥,٣٢٩,٠٠٠
رابعا:- اعمال الكهرباء					
٥٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود اشارة بذراع و بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن المقاومة للعوامل الجوية والتآكل ويكون اقصى طول للذراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل غرفة التفتيش والتثبيت و الجاويط والفلاشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وتركيب سرافيل ملحومة بالرئيم داخل كل عمود و روزيئة توصيل طبقا لاصول الصناعة (مقتان وثمانون بالعدد)	عدد	٢٨٠	٢٥٠,٠٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠
٦٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود اشارة بذراعين و بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن المقاومة للعوامل الجوية والتآكل ويكون اقصى طول للذراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل غرفة التفتيش والتثبيت و الجاويط والفلاشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وتركيب سرافيل ملحومة بالرئيم داخل كل عمود و روزيئة توصيل طبقا لاصول الصناعة (خمسون بالعدد)	عدد	٥٠	٢٧٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠
٦١	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضائة كامل بلنيمات (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP68 ضد تسرب المياه والأتربة والبند يشمل كابلات تغذية وحدة الاضاءة ٢م ² والفئة تشمل جميع المعدات والارناش اللازمة للنقل والتثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مقتان وثمانون بالعدد)	عدد	٢٨٠	٩٠,٠٠٠	٢,٥٢٠,٠٠٠
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ذو الارتفاع ١٠ متر من الصاج المجلفن والفئة تشمل النقل اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثمانية متر طولي)	م.ط	٦٠٠	٧٥٠	٤٥٠,٠٠٠



مشروع كوبري تقاطع الدائري الاقليمي مع مسار القطار السريع (١٩١٤٥٠٠)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٦٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسيه ويرمز لها (LP - IN) واللوحه ذو حماية لانقل (IP55) واللوحه مدوده بخليه ضوئيه مدهونه اليكتروستاتيكي طبقا للمواصفات والرسومات. والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة بالعدد)	عدد	٣	٨٥,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب كشاف افاق بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ٢ قذرة ١٠٠ وات مغلف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٢٩ سم لتغذية كشافات الانارة ومحمل على البند والمواسير وجميع سايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة. (عشرون بالعدد)	عدد	٢٠	٩,٩٥٠	١٩٩,٠٠٠
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC باقطار مختلفة طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
١-٦٥	أ - ماسورة ٣ بوصة. (ثمانية الاف وخمسائة متر طولي)	م.ط	٨,٥٠٠	٢٦٠	٢,٢١٠,٠٠٠
ب-٦٥	ب - ماسورة ٦ بوصة. (ثلاثة الاف وخمسائة متر طولي)	م.ط	٣,٥٠٠	٤٢٥	١,٤٨٧,٥٠٠
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (٩٥+١٨٥*٣) مم ٢ المونوم سلع والفئة تشمل النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة الاف متر طولي)	م.ط	٧,٠٠٠	٨٥٠	٥,٩٥٠,٠٠٠
٦٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكشك قدرة ٢٠٠ كيلو فولت امبير والبند غير محمل عليه القاعده الخرسانية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة في النقل والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (واحد عدد)	عدد	١	١,٧٥٠,٠٠٠	١,٧٥٠,٠٠٠
اجمالي اعمال الكهرباء					٢٣,١٧١,٥٠٠

خامسا :- أعمال صرف الأمطار

٦٨	توريد وتركيب تنفيذ غرفة تجميع صرف مطر على الكوبري بالابعاد التالية ١٥×٦٠×٦٠م والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصبغات الذي يمتثل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعنود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف. (اثنان وثلاثون بالعدد)	بالعدد	٣٢	٥,٦٠٠	١٧٩,٢٠٠
٦٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بصغط تشغيل ٦ حو طبقا للاماكن والميول الموضحة بالرسم والبند يشمل كافة اعمال الحفر والردم والتركيب والوصلات والخرسانات حول المواسير ، وكل مايلزم من اعمال تكميلية لنهوه العمل نهوا تماما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية. (خمسائة بالمتر الطولي) - مواسير بقطر ٦"	م/ط	٥٠٠	٤٥٠	٢٢٥,٠٠٠
اجمالي بنود اعمال صرف الامطار					٤٠٤,٢٠٠
الاجمالي					٧٤٦,٤٠٥,٤٣٤

سبعمئة وستة واربعون مليون واربعمائة وخمسة الف واربعمائة واربعة و ثلاثون جنيها

ملاحظات :-

- ١- في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً
- أ-١ أعمال توريد الاتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
- ب-١ أعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي
- ج-١ أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
- ٢- اسعار البنود المذكورة عالية تقديرية لحين مفاوضة الشركة عليها
- ٣- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجربة بعد موافقة السلطة المختصة
- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع انواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار - الكابلات الكهربائية - كشافات الاضاءة - لوحات التوزيع الكهربائية - المحول الكهربائي). طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء
- ٥- تم احتساب الأسعار على متوسط الاتي :

- أ- الاسعار المذكورة على اساس متوسط سعر الحديد (٣٠٠٠٠) جنيه/طن على ارضيه المصنع
- ب- الاسعار المذكورة على اساس متوسط سعر الاسمنت (٢٠٠٠) جنيه/طن على ارضيه المصنع
- ج- الاسعار المذكورة على اساس متوسط سعر حديد القطاعات (٥٠٠٠٠) جنيه/طن على ارضيه المصنع



محضر استلام موقع

انه في يوم السبت الموافق ١١/١١/٢٠٢٣ بحضور كلا من

الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق والكباري


١- م حسام الدين حلمي
٢- م السيد محمود عطية

اجتمعت اللجنة المشكلة عاليه بموقع العمل وتم استلام الموقع خاليا من العوائق من الهيئة العامة للطرق والكباري الي شركة النيل العامة للطرق والكباري بمشروع انشاء كوبري تقاطع الدائري الاقليمي مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) عند كم ٥٠٠+١٩١ طبقا للعقد المبرم رقم ٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

التوقيع


٢- شركة النيل العامة للطرق والكباري


١- الهيئة العامة للطرق والكباري

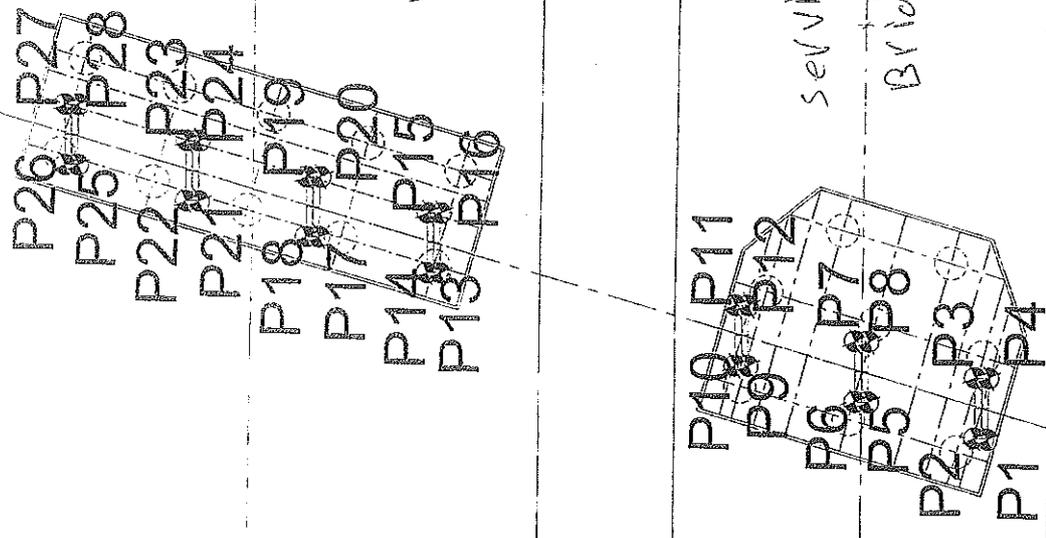



Right side

Point Table

Point #	Easting	Northing
1	584007.845	831572.607
2	584007.424	831572.823
3	584008.309	831574.358
4	584008.766	831574.636
5	584004.313	831575.526
6	584003.855	831575.726
7	584004.742	831577.741
8	584005.200	831577.539
9	584000.744	831578.430
10	584000.286	831578.632
11	584001.175	831580.644
12	584001.633	831580.447
13	583991.562	831585.901
14	583991.105	831586.103
15	583991.996	831588.115
16	583992.453	831587.913
17	583987.969	831588.825
18	583987.512	831589.028
19	583988.402	831591.039
20	583988.859	831590.837
21	583984.376	831591.750
22	583983.918	831591.952
23	583984.809	831593.964
24	583985.266	831593.762
25	583980.782	831594.674
26	583980.325	831594.876
27	583981.215	831596.888
28	583981.673	831596.686

584007.882


ML



GENERAL AUTHORITY
 FOR ENGINEERING AND LAND MANAGEMENT
 PENTA
 Arab House of Engineering
 Surveyors
 General Authority for Engineering and Land Management
 1109
 17-107



1



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم 191+500
التاريخ : ٢٠٢١/٤/١٥		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري

المراجع مساحة إنشائي

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : استلام العمل فريش (An Right) (انكسار) (An Right)
المحاور :
المرفقات :

A4 () A3 ()

مهندس التنفيذ / الشركة	مدير التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input checked="" type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشاري :

- 1) سوا توزيع مساحات بالمخطط حسب اتجاه الارتفاع ١٢٢م
- 2) عدم استيفاء هدية العمل الفريش وتعيين المدير صفات الرسالة ب ٢٢م
- 3) مراجعة شرب لعل لا يتجاوز (رقبة الجبل)
- 4) خروج المدير عن اطار النزيح اتعابه للاشهر ابتداء الموقع بتمتار ٢٢م

برجاء العمل اللازم

أستشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشاري :
التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢١/٤/١٥



الهيئة العامة
للتنسيق والنجاري والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائري الإقليمي عند الكم 500-191
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٣ / ٦		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مساحة إنشائي المرجع

رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :
الإصدار :
A04 Right
A04 Right

A4 () A3 ()

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشاري :

١- اعارة دهانه الجزء المحلل لوجود تكسيف

تحياتنا

أستشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

٢٠٢٢ / ٣ / ٦
محمد

المهندس الاستشاري :
التوقيع :
التاريخ :



الهيئة العامة
للمواصلات والطرق والكباري
(GARBLT)

وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم ١٩١-٥٠٠
التاريخ ١ / ١١ / 2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> أخرى	<input type="checkbox"/> كبرياء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
<input type="checkbox"/> مساحة		

المرجع

الإصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام AS Built من الشركة كوازيه A4

المحاور : A4

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بأن الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : محمد عبد البركي التوقيع : محمد عبد البركي	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : محمد عبد البركي التوقيع : محمد عبد البركي
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري :

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

التاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠٢٢

التوقيع : محمد عبد البركي

الاسم : محمد عبد البركي



الهيئة العامة
للتنظيم والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم 500+191
التاريخ : 11 / 1 / 2019		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

إنشائي <input checked="" type="checkbox"/>	مساحة <input checked="" type="checkbox"/>
--	---

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : استلام المال صباحاً وناظفة نماج A4
المعاور :
المرفقات : رانجاء الحساب

A4 (<input checked="" type="checkbox"/>)	A3 ()
--	--------


مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشاري :

أستشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشاري :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدانرى الأقليمي عند الكم 191+500
التاريخ : 09/11/18		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

مساحة <input checked="" type="checkbox"/>	إنشائى <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : استلام أعمال تقاطع كوبرى A4 مع طرقات
المحاور : A04
المرفقات :
89.833 GP

A4 (✓)	A3 ()
----------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

استشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ C.CC 1 ١٥ / ٢		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> مساحة

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المتعددة

العمل المطلوب فحصه أعمال تجارة ومساحة قاعدة A04

المحاور A04

المرفقات :

<input type="checkbox"/> A4	<input checked="" type="checkbox"/> A3	<input type="checkbox"/> A0	<input type="checkbox"/> CB
-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

علماً بأن الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : محمد علي التوقيع : محمد علي	مدير التنفيذ / الشركة الاسم : محمد علي التوقيع : محمد علي
--	---

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) مستند
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد من ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) بعد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

مخطط زيارت التقييم
تفصيل ركب بعض الاجناس

استشارة

التاريخ : / /

التوقيع :

الاسم : محمد علي



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مساحه انشائي كهرباء اخرى

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة رقم (51) A₄

المحاور : A₄

المرفقات :

CD () A0 () A3 () A4 ()

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

زيارات عدد بسكرة الزاوية وتوزيع على جميع الجهات
- ترتيب السورس جديا والالتزام بالتمديد
- مراعاة لحاج الوصله جيا
- سرعة التفريغ والتحقق القطاء الزاوية
- راعي زيادات طول خط الصب

التاريخ : ١٤ / ١٨ / ٢٠٢٢

التوقيع :

الاسم :



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
25		
25/8/2022		

<input type="checkbox"/> مساحه	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input type="checkbox"/> اخرى
--------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوني قاعدة A4 رقم (53)

المحاور : A4

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : ناجي محمد التوقيع :	مدير التنفيذ / الشركة الاسم : هادي محمد التوقيع :
--	---

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

زيارة عدد بروتوكول الخرائط

- ترتيب الموصفات حيدرا والانزاح بالمقاييس

- تنفيذ الانزاح حيدرا

يراجى عمل الجداول على النتائج عند فتح نسخة التقرير حيدرا

التاريخ : 2022/8/25

التوقيع : محمد حيدر

الاسم : محمد حيدر



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00 26	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ 28/8/2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> أخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
<input checked="" type="checkbox"/> مساحة		

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A4 رقم (52)

المحاور : A4

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : د. محمد جسيم الجبول التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : د. محمد جسيم الجبول التوقيع :
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

زيادة عدد بيكوت الزاوية

تثبيت السور حيدرا والافران للبسيلا

عمل الخشبات على التناج عند يتم تحقيق شركة التفقيص بالتملك المصعب.

لمح الايبان عند الوصول حيدرا.

التاريخ : ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٢

التوقيع : محمد جسيم الجبول

الاسم : محمد جسيم الجبول



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00 27	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى GARBLT	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمي عدد الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ 1/9/2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
		<input checked="" type="checkbox"/> مساحة

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A١ رقم (47)

المحاور : A١

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 (4)
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : هاشم... التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : .. التوقيع :
---	---

ملاحظات مهندس الاستشارى :

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

تنظيف الاحواز جيدا .
زيارة سكرت الزاوية .
ترتيب السور جيد وتحقيق التماس .
لحام الوصلات جيدا .
تم عمل الجسور على الشدة .

التاريخ : ١٩ / ٩ / ٢٠٢٢

التوقيع :

الاسم :



الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	28	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ	31/9/2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> مساهمة <input checked="" type="checkbox"/> انشائي <input type="checkbox"/> كهرباء <input type="checkbox"/> اخرى			

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A4 رقم (54)

المحاور : A4

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : التوقيع :	مدير التنفيذ / الشركة الاسم : التوقيع :
--	---

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

تنظيف الأسطح جيداً
زيارة عدد يسكن الزيل وتوزيع على جميع الملاك
ترتيب الصوت جيداً والاكترج بالتقسيد
على الجرنيل على النتائج
لحاج الوصلات جيداً

التاريخ : ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢

التوقيع : محمد حيدر

الاسم : محمد حيدر



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	الماتك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
29 / 4 / 2022		
519		
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
		<input checked="" type="checkbox"/> مساحة

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A4 رقم (48)

المحاور :

A4

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : محمد الجولي التوقيع : محمد الجولي	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : محمد الجولي التوقيع : محمد الجولي
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

تنظيف الاسطح جيداً
- زيادة عدد بيوت الزينة وتوزيعه على جميع الحد
- تربية الصوت جيداً والاشجار بالقسيو
- عمل الجسور على التلج
- لحاج العملاء جيداً

التاريخ : 29 / 4 / 2022

التوقيع : محمد الجولي

الاسم : محمد الجولي



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00 30	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى GARBLT	كوبري تقاطع الدائرى الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ 7 / 1 / 2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
		<input checked="" type="checkbox"/> مساحة

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A4 رقم (50)

المحاور : A4

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : محمد عبد الجبوك التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : محمد عبد الجبوك التوقيع :
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

زياد عبد بكت الزك
- ترتيب الوثائق جيداً والالتزام بالوقت
- عمل الجسور على التايمة
- سيرة التفصيل وتحقيق القلاء الزاوي مع جميع المحاور
- تنظيف الاسياخ جيداً

التاريخ : ٧ / ١ / ٢٠٢٢

التوقيع : محمد عبد الجبوك

الاسم : محمد عبد الجبوك



الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



طلب فحص واستلام أعمال

31	رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ٥٠٠+١٩١
10/12/2022	التاريخ		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري

<input type="checkbox"/> مساحه	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input type="checkbox"/> اخرى
--------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة رقم (49)

المحاور : A4

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : التوقيع :
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> معتمد (A)
<input checked="" type="checkbox"/> معتمد مع ملاحظات (B)
<input type="checkbox"/> يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات (C)
<input type="checkbox"/> مرفوض ولا يعاد تقديمه (D)

- تنظيف الاسفلت جيداً

- زيادة عدد بيوت الزيات

- الترسيد الجيد للسوك وتحسين التسطير

- عمل الختم على التلج

- شتر التنظيف بالتكامل الصحيح

التاريخ : 10/12/2022

التوقيع :

الاسم : محمد حميد



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
GARBLT

وزارة النقل

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك: وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البيري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم 191+500
التاريخ 2022/10/10		المقاول: شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> مساحدة	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input type="checkbox"/> كهرباء
<input type="checkbox"/> اخرى		

المرجع

الإصدار: Rev 00

رقم اللوحة المصنفة

العمل المطلوب فحصه: استلام نظافة خرسانة عادية واعتمادها للصب

A04

المحاور

المرفقات:

<input type="checkbox"/> CD	<input type="checkbox"/> A0	<input checked="" type="checkbox"/> A3	<input type="checkbox"/> A4
-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

علمًا بأن الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم: التوقيع:	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم: التوقيع:
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

التاريخ:/...../.....

التوقيع:

الاسم:

التوقيع:

التوقيع:



الهيئة العامة
للمركب و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
36		
١٨١٩١٢٠٢٢		
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
		<input type="checkbox"/> مساحه

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة

الاصدار : Rev 00

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة , A رقم (55)

المحاور

A,

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

الموافق

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : محمد عبد الجبار التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : محمد عبد الجبار التوقيع :
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

زيادة عدد البكوت الخرساني

زيادة الموترات الالترن بالعمود

تسليط الاسياخ جيد




تقطع الاسياخ بالمارب و ليس باللمبر

سكة الخازوق و تحققت الفداد الزاوي لحي الجبار

التاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢

التوقيع : محمد عبد الجبار

الاسم : محمد عبد الجبار



36

التاريخ / ١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

بيانات حازوقى الحفر النوار Pile group

رقم الحازوقى / المحور	رقم الحازوقى / المحور
منسوب اعلى القايسون (دائم / مؤقت)	منسوب اعلى القايسون (دائم / مؤقت)
منسوب اعلى حديد التسليح	منسوب اعلى حديد التسليح
عمق الحفر النظري	عمق الحفر النظري
طول الحازوقى الفعال	طول الحازوقى الفعال
إحداثيات الحازوقى التصميمية (X)	إحداثيات الحازوقى التصميمية (X)
إحداثيات الحازوقى الفعلية (X)	إحداثيات الحازوقى الفعلية (X)
$\Delta (Y)$	$\Delta (X)$

استشاري المساحة

PENTA

[Signature]

الشركة المنفذة

General Nile for roads and bridges

[Signature]

حديد التسليح

الكانات	المسافة	الاطواق	القطر	الطول	التسليح	وصلات التسليح	م
T10 @ 10cm	1.5 m	T 18	T 18	12 m	30 T 25	وصلة علوية	1
T10 @ 10cm	1.5 m	T 18	T 18	5.7 m	30 T 22	وصلة بينية	2
						وصلة سفلية	3

إختبارات البتونييت قبل الصب

PH	نسبة الرمل	الكثافة (طن/م ³)	اللزوجة (ثانية/التر)
	0 : 5 %	1.02 عن 1.02	35 : 60

استشاري المشروع

PENTA


[Signature]

الشركة المنفذة

General Nile for roads and bridges


[Signature]

مراجعة المهندس عادل حيدر
 مع المهندس للعمل المرفق
 قبل التنفيذ

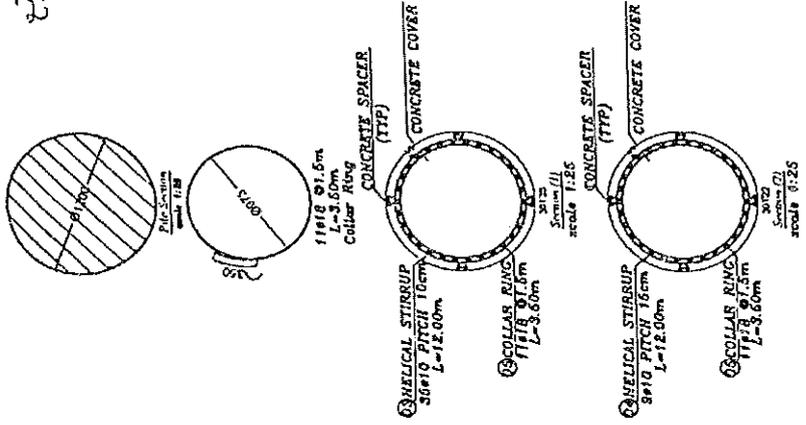

BAR MARKTYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER	LENGTH (m)	TOTAL WEIGHT (Kg)
01	25	30	12.00	1388
02	22	30	5.70	510
03	10	35	12.00	260
04	10	9	12.00	67
05	18	11	3.50	77

- ALLOWABLE PILE CAPACITY 1200 kN DIAMETER = 500 TON ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT
 - LENGTH OF PILE = 17 M BELOW GROUND LEVEL ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT

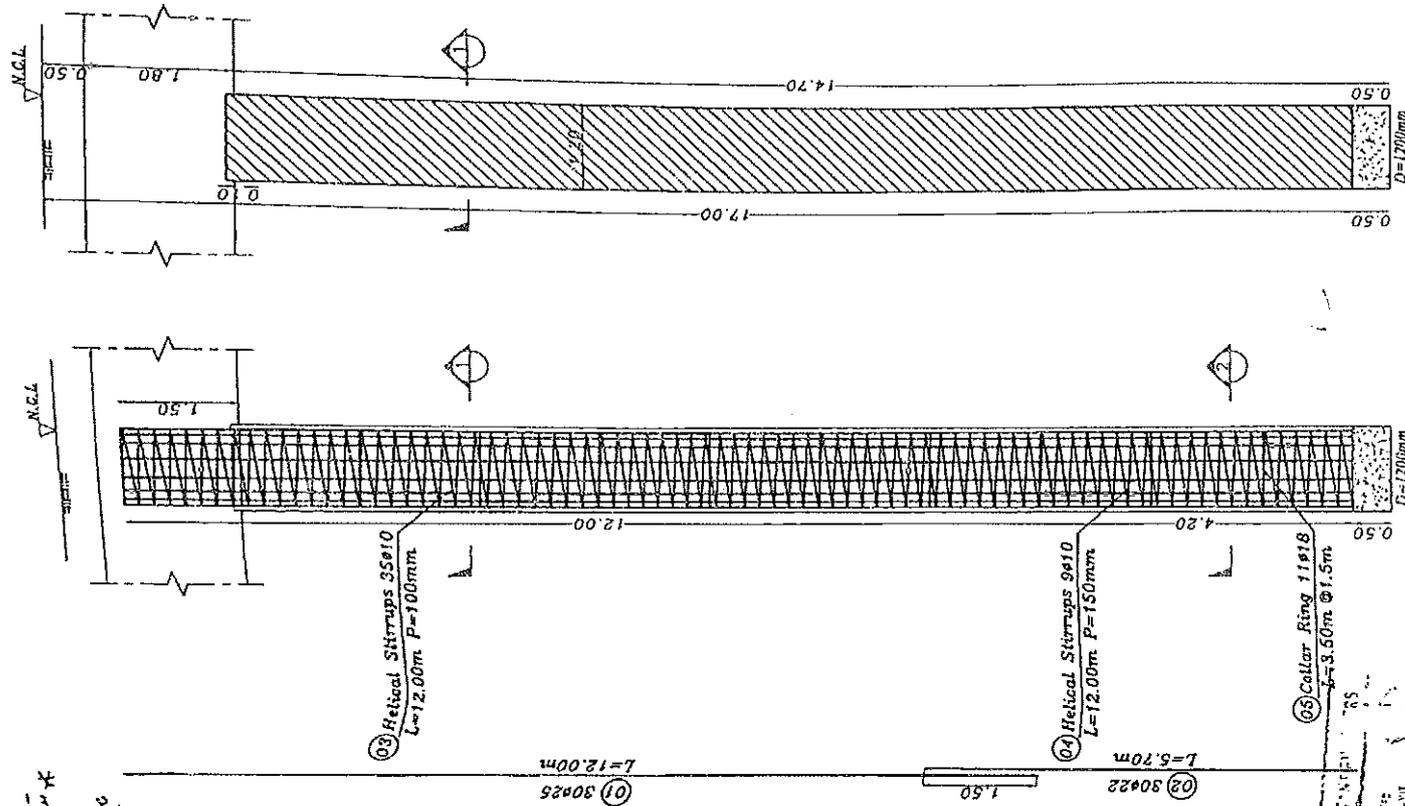

scale 1:50
 D=270mm
 (A07/205)

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 2. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 3. DIMENSIONS OF WALLS AND SLABS SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 4. DIMENSIONS OF FOUNDATION SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 5. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 6. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 7. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 8. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 9. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 10. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 11. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 12. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 13. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 14. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 15. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 16. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 17. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 18. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 19. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 20. DIMENSIONS OF STRUCTURE SHALL BE TO THE CENTERLINE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

ABBREVIATION:
 T.O.A. = Top of Arch
 T.O.C. = Top of Column
 T.O.P. = Top of Pier
 T.O.B. = Top of Bearing
 T.O.F. = Top of Frame
 N.G.L. = Natural Ground Level
 H.W.L. = High Water Level
 D.L. = Dred Level

ALL LEVELS SHOULD BE RECHECKED BEFORE CONSTRUCTION IN THE FIELD.

GENERAL AUTHORITY AND LAND TRANSPORT DEPARTMENT
 GENERAL AUTHORITY AND LAND TRANSPORT DEPARTMENT
 PENTA
 Arab House of Engineering
 شركة بيت الهندسة العربية
 Arab House of Engineering
 شركة بيت الهندسة العربية
 Arab House of Engineering
 شركة بيت الهندسة العربية



الهيئة العامة
للمطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00 38	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للمطرق والكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم 191+500 المقاول : شركة النيل العامة للمطرق والكباري
التاريخ 26/11/2022		
<input type="checkbox"/> مساحه	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input type="checkbox"/> كهرباء
<input type="checkbox"/> اخرى		

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : جازوق بحاجه A01 , فازوق (P2)

المجاور : B(R) A01

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : محمد عبد المولى التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : ز.و. محمد محمد التوقيع :
---	---

ملاحظات مهندس الاستشاري :



<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

تم الترخيص على المادة بقرينة لائحة كتيب الجازوق
- زيادة لترتيب السور بالاسبوع
- تركيب لسانوت

التاريخ : 26/11/2022

التوقيع :

الاسم :



38

التاريخ 20/11/2016

بيانات خازوق العوار الدور Pile group	
قطر الخازوق	A01/P0
منسوب الارض الطبيعية	89.854
طول الجانث	88.35
عمق الحفر القطري	77.5
منسوب كعب الخازوق	41.7
إحداثيات الخازوق التصميكية (Y)	584005.942 (X)
إحداثيات الخازوق الفعلية (Y)	584006.943 (X)
الفرق في (Y)	0.03

الشركة المنقذة

General Nile for roads and bridges

PENTA

استشاري المساحة

روعا محمد ربيع

حديد التسليح	
الكمات	وصلات التسليح
التسليح	البيان
T10 P=80mm	وصلة عادية
T10 P=150mm	وصلة بيئية
	وصلة سقفية


إختيارات البنتونيت قبل الصب	
نسبة الرمل	الذروجة (طن/م ³)
0 : 5 %	35 : 60
3°/0	40

استشاري المشروع

PENTA

روعا محمد ربيع

General Nile for roads and bridges

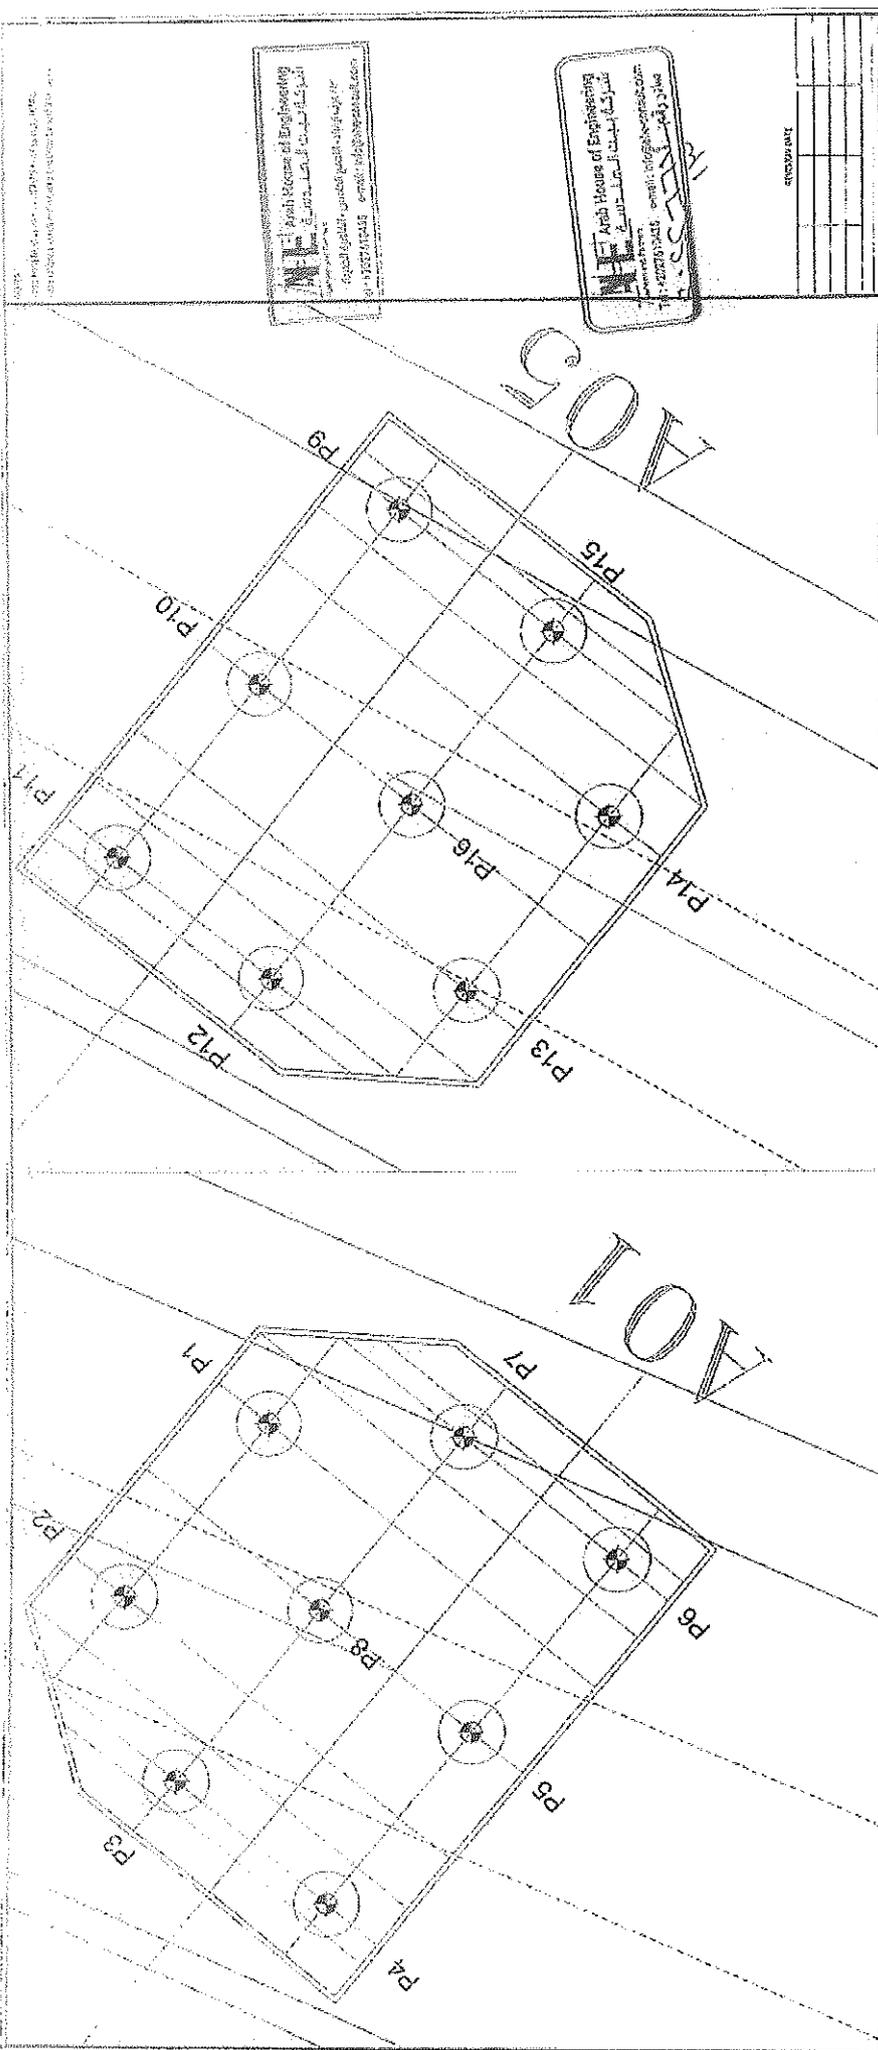

Point Table

Point #	Easting	Northing	Axis
P1	584009.131	831579.001	A01
P2	584005.912	831581.620	A01
P3	584002.446	831580.648	A01
P4	584000.173	831577.856	A01
P5	584003.392	831575.237	A01
P6	584006.611	831572.617	A01
P7	584008.883	831575.409	A01
P8	584005.664	831578.029	A01

Point Table

Point #	Easting	Northing	Axis
P9	584090.001	831735.079	A05
P10	584086.782	831737.698	A05
P11	584083.563	831740.318	A05
P12	584081.291	831737.525	A05
P13	584081.044	831733.934	A05
P14	584084.262	831731.314	A05
P15	584087.729	831732.286	A05
P16	584084.510	831734.906	A05

التخطيط
والإعداد مع الهندسة
المستقلة في الموقع قبل
إجراء الصرافيات

CONSULTANT ENGINEERS

A. REGISTERED AS ARCHITECTS
 B. REGISTERED AS ENGINEERS
 C. REGISTERED AS SURVEYORS
 D. SOLE CHARGE

NO. 1003 BY 25/06/2002
 SECTION 1, CONVENTOR'S OFFICE, 1003
 THIS OFFICIAL SEAL IS VALID FOR THE USE OF THE
 REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEERS ONLY

AE Arab Hours of Engineering
 شركة إهندسة العرب
 1003 شارع الخليج العربي
 الرياض 11551
 011 966 5123 113432
 011 966 5123 262626


AE Arab Hours of Engineering
 شركة إهندسة العرب
 1003 شارع الخليج العربي
 الرياض 11551
 011 966 5123 113432
 011 966 5123 262626

الهيئة العامة
 للبحر والصيد والري
 GENERAL AUTHORITY
 OF WATER RESOURCES
 AND FISHERIES
 P.O. BOX 1003
 RYAD 11551

PENIA
 وزارة البترول والثروة المعدنية
 PETROLEUM RESOURCES
 ADMINISTRATION

كبرى بلديات على مدار القطاع
 قطاع البترول والري
 1003 شارع الخليج العربي
 الرياض 11551

Arab Hours of Engineering
 شركة إهندسة العرب
 1003 شارع الخليج العربي
 الرياض 11551



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : 31/5/2023		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى	المرجع
--------------------------------	---------------------------------	--------

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : تجارة وقيادة حرم 1 والوسيلة = واستجارة للصب
المحاور : A1
المرفقات :

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مهندس التنفيذ / الشركة	مدير التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع : 31/5/2023	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

- ملاحظات مهندس الاستشارى :
- 1- تلاحظ استناد مرسومات سياتى الرسم كطبعة (PIF) وطريق وجود chamber
 - 2- اسفل الطريق لذلك سيجب حفر حفرة المزدوج الارتفاع طبقا للوصف.
 - 3- تلاحظ عدم استواء السطح المستوي المحدد بالمساحة.
 - 4- مبرر ان مرسومات طبقت انما كان الحراس
 - 5- مرسومات كالميات ايضا نسبة سياتى مرسومات الحراس وكالميات
 - 6- المرسومات مسؤولة المفاصل
 - 7- مبرر ان طبقت السطح الطريق استناد الارتفاع
 - 8- تاريخ 31/5/2023

أستشارى المساحة :

التوقيع :

التاريخ :

.....

المهندس الاستشارى :

التوقيع :

التاريخ :

.....
.....
.....

2



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLE)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : ١٥/٢٤ ٢٠٢٢		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

المراجع مساحة إنشائى

رقم اللوحة المعتمدة :
العسل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :

الإصدار :
A01 Right
A01 Right

A4 () A3 ()

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input checked="" type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه


ملاحظات مهندس الاستشارى :

١- جزرود حديد العطاء الراسان الفرعونى اقل بسبب اختلاف سبب
الفرعونى اقل
٢- جزرود ردا السراية لسكانه بسبب وجود سبيل نهر بالكامك
مع حديد العطاء الراسان العلوى

٣- جزرود راجعة الياسى الداخلى للفرعونى والتأكد منه استقامته (الرأسه)
٤- توكيت سبيلك لتلاش نقر العطاء الراسان للفرعونى بسبب الوزنات كجامل الطول وسراسل الفرعونى عن اقل التلاش
٥- جزرود حديد سبب الرأيه خلاف التجميل
٦- جزرود حديد الرأيه فى اتجاه الموقع مع الفرعونى وسببها مع حديد (تحليل)
٧- جزرود راسعات استقامه كل من الفرعونى انماط والفرعونى حيث وجه أنهم لسواى استقامه راسعات
ونفارت العطاء الراسانى من ٥٥٥ الى ١٨٤٠ سم بسبب بالكامك مع الفرعونى مع انه نام الحلف ونسب العطاء كجامل الفرعونى
٨- سبيل حاجر الردم (الناط) ديمتار ٢٠٠ سم تجاه الموكس حديدنا لتفجيرات السوربى الردمى تحت منها

استشارى المساحة :
التوقيع : أحمد محمد
التاريخ :

المهندس الاستشارى :
التوقيع :
التاريخ :
٢٤ - ٥ - ٢٢



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : ٢٠١٤/٣/٢١		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى	المرجع
--------------------------------	---------------------------------	--------

رقم اللوحة المعتمدة : *أى*
العمل المطلوب فحصه : *جهاز رقم ٢٤ قاطع*
المحاور : *أى*
المرفقات :

A4 ()	A3 ()
--------	--------


مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم : <i>أى</i>	الاسم : <i>أى</i>
التوقيع : <i>أى</i>	التوقيع : <i>أى</i>

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :
- ترتيب السوخت جيدا
- تركيب بسكوت زيارى وسترى التقييد
- زيارىه طول خط العيب.

أستشارى المساحة :
التوقيع : *أى*
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع : *أى*
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	كبرى تغطية الدائري الأقليمي عند الكم 191+500
التاريخ : ٢٠١٢/١٨		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري

إنشائي <input type="checkbox"/>	مساحة <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------

المرجع

الإصدار :
رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه : خارطة رقم 31 قلمة Ad4
المحاور : Ad4/L
المرفقات :


A4 (✓)	A3 ()
مدير التنفيذ / الشركة الأسم : التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الأسم : التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشاري :

استشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشاري :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص وامتثال أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : ١٢/١٠/٢٠٠٤		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى	المرجع
--------------------------------	---------------------------------	--------

رقم اللوحة المعتمدة : ٢٠٠٤
العمل المطلوب فحصه : جوارف
المحاور : ٢٠٠٤
المرفقات :
الإصدار :
A04 left
A04 left

A4 ()	A3 ()
--------	--------


مهندس التنفيذ / الشركة	مدير التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : ٢٠١٥/١٢/٢٦		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :
الإصدار :
A04 left P25
A04 left

A4 ()	A3 ()
--------	--------


مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : 22/3/2023		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : اسم العمل (الخازنة) (28) الإصدار :

المعمل المطلوب فحصه : مادة : A04 left

المرفقات :

A4 (✓)	A3 ()
----------	--------


مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع : 22/3/2023

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : ٢٠١٢ / ٣ / ١٤		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

إشئانى <input type="checkbox"/>	مساحة <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :

الإصدار :
Auy left : هارون رقم 66 قاعدت
Auy left :

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مهندس التنفيذ / الشركة	مدير التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

إعادة كمال القوة المقبول للمراج
زيادة كبريتيم بالتفصيل العدا
تركيب لسكور

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشارى :
التوقيع :
التاريخ :
٢٠١٢ / ١١ / ٢٦



الهيئة العامة
للشركة والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم 300+192:
التاريخ : 04/12/2017		المسؤول : شركة النيل العامة للدرق والكباري

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائي	المرجع
--------------------------------	---------------------------------	--------

الإصدار :

رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :

كا روف مع كاسه
P27
A04/L

A4 (✓)	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم : ...	الاسم : ...
التوقيع : ...	التوقيع : ...

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه


ملاحظات مهندس الاستشاري :

(Handwritten signature)

أستشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

04/12/17

المهندس الأستشاري
التوقيع
التاريخ



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500 المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٤		

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى	المرجع
--------------------------------	---------------------------------	--------

رقم اللوحة المعتمدة : رقم الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : *طريق A04 Left*
المحاور :
المرفقات : *P 29*

A4 (✓)	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم : <i>محمد عبد الله</i>	الاسم : <i>محمد عبد الله</i>
التوقيع : <i>محمد عبد الله</i>	التوقيع : <i>محمد عبد الله</i>

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه


ملاحظات مهندس الاستشارى :

تقبلوا حيا

[Handwritten signature]

أستشارى المساحة :
التوقيع : *[Signature]*
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع : *[Signature]*
التاريخ : *٢٠١٦/٤/٢٤*



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : ٢٠١٢/١٢/٢١		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : نظام أنفاق Asbuit / جازيف قاهرة
المحاور :
المرفقات :
A01 kft
A01 kft

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مهندس التنفيذ / الشركة	مدير التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/> معتمد	(A)
<input checked="" type="checkbox"/> معتمد مع ملاحظات	(B)
<input type="checkbox"/> يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات	(C)
<input type="checkbox"/> مرفوض ولا يعاد تقديمه	(D)


ملاحظات مهندس الاستشارى :

تم عمل الفحص وحسب ما ورد على الموقع
الجهد : ١٧٨ كم

الرجوع الى استشارى الموقع باقارنتنا بعد تسهيله من كورس

استشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الاقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٤		المقاوم : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input checked="" type="checkbox"/> مساحة	<input checked="" type="checkbox"/> إنشائى
---	--

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :

الإصدار :
A01 left
A01 left

A4 ()	A3 ()
--------	--------


مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم : محمد عبد الله	الاسم : محمد عبد الله
التوقيع : محمد عبد الله	التوقيع : محمد عبد الله

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :
محمد عبد الله

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



الهيئة العامة
للشحن والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري	كود برى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 1.91+500
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : **استلام أعمال كازوف**
المصادر : **قائمة A01 left**
المرفقات : **P04 A01 left**

A4 (←)	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

مراجعة الـ **اللوحة** جيداً
ملاحظة ان **المساحة**
مسترة **التفويض**

استشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشارى :
التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨



الهيئة العامة
للشحن والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري	كوبري تقاطع الدائري الإقليمي عدد الكم 191+500 المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
التاريخ : 26/1/2023		

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائي
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة :
المعمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :

الإصدار :
A01left
A01left
A01left

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشاري :
.....

أستشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

.....
.....
.....
.....

المهندس الاستشاري
التوقيع
التاريخ



الهيئة العامة
للطرق والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	كوبري تقاطع الدائري الإقليمي عند الكم 191+500
التاريخ : 09 / 11 / 2009		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مساحة <input type="checkbox"/>	إنشائي <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : **خازمه**
العمل المطلوب فحصه : **استلام اعمال P7**
المحاور :
المرفقات :
الإصدار : **A01 (L)**

A4 (<input checked="" type="checkbox"/>)	A3 ()
--	--------

مهندس التنفيذ / الشركة	مدير التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشاري :

- ترتيب الوت جيداً
- تنظيف الأسفلت

استشاري المساحة :

التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشاري :

محمد حمدان
التوقيع :
التاريخ : 09 / 11 / 2009



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند النم 500+191
التاريخ : ١٢/١٢/٢٠١٥		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

المساحة <input checked="" type="checkbox"/>	إنشائى <input checked="" type="checkbox"/>	المرجع
---	--	--------

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : اعلام اعمال حاروق Po1 :
المجاور :
المرفقات :
A01 left :
A01 left :
A01 left :
A01 left :


A4 (٤)	A3 ()
----------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

تدبير المساحة
تدبير التمسك



استشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : 30/1/2023		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> إنشائى	<input type="checkbox"/> مساحة
---------------------------------	--------------------------------

المرجع

الإصدار :

رقم اللوحة المعتمدة :
العزل المطلوب فحصه : *خازون*
المحاور : *A1*

المرفقات :

A4 (<i>✓</i>)	A3 ()
-----------------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم : <i>أحمد محمد</i>	الاسم : <i>أحمد محمد</i>
التوقيع : <i>أحمد محمد</i>	التوقيع : <i>أحمد محمد</i>

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :
تم فحص الخازون المذكور في الرسومات (الرسومات)

أستشارى المساحة :
التوقيع : *[Signature]*
التاريخ :

المهندس الاستشارى :
التوقيع : *[Signature]*
التاريخ :



الهيئة العامة
للطرق والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم 191+500
التاريخ : 8/2/2023		المقاول : شركة النيل الحامة للطرق والكباري

<input type="checkbox"/> إنشائي	<input type="checkbox"/> مساحة
---------------------------------	--------------------------------

المرجع

رقم اللوحة الممتدة : A05left
العمل المطلوب فحصه : استلام أعمال خازن 40 قاسم
المحاور : A05left
المرفقات :

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشاري :
- تم مراجعة خطة العمل المقدمه
- تم زيادة عمق جدول المسالك

S

استشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :
C.C.P

المهندس الاستشاري :
التوقيع :
التاريخ :
C.C.P



الهيئة العامة
للشحن والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم 191+500 المقاول : شركة النيل الحامة للطرق والكباري
التاريخ : 11/2/2023		

<input checked="" type="checkbox"/> مساحة	<input checked="" type="checkbox"/> إنشائي
---	--

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :

الإصدار :
A052 P36
A05/efr

A4 ()	A3 ()
--------	--------


مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشاري :
تعمير الحارث ناصب متر وملون
الباقي 157

استشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشاري :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدانرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : 05/12/13		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

إشغالي مساحة

الإصدار :
رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :
A05 P-33
Waf

A4 (-) A3 ()


مدير التنفيذ / الشركة
الاسم :
التوقيع :

مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :
التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :
- ترتيب الورق جيداً
- تنظيف الاسطح جيداً

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :
المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :
05/12/13



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : 19 / 2 / 2023		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

مساحة <input type="checkbox"/>	إنشائى <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :
الإصدار :
A05 left
P37
A05 left
استلام أعمال خازن وقطع قنطرة

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	معتمد (A)
<input checked="" type="checkbox"/>	معتمد مع ملاحظات (B)
<input type="checkbox"/>	يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات (C)
<input type="checkbox"/>	مرفوض ولا يعاد تقديمه (D)

ملاحظات مهندس الاستشارى :

- ترتيب المرسى جيدا .
- تنظيف الأسياخ .
- تركيب ركوت .
- ستره التفتيش .

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



الهيئة العامة
للطرق و (القيارى و النقل البرى
(GARBLT) وزارة النقل

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : 21 / 2 / 2023		المقاول : شركة النيل العامة للطرق و الكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى	المرجع
--------------------------------	---------------------------------	--------

رقم النوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :
الإصدار :
A05 left P39 قاعدة A05 left
A05 left

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مهندس التنفيذ / الشركة	مدير التنفيذ / الشركة
الأسم :	الأسم :
التوقيع :	التوقيع :


<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

- ترتيب المرحس جيداً
- تنظيف الأبيلا جيداً
- شركة التوقيع

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم 191+500
التاريخ : ٢٢٣/٢/٢٧		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري

<input type="checkbox"/> مساحه	<input type="checkbox"/> إنشائي
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : خازون رقم 35 قائمة ٨٥5
العمل المطلوب فحصه : خازون رقم 35 قائمة ٨٥5
المحاور : A05/L

المرفقات :

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مهندس التنفيذ / الشركة	مدير التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :


<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشاري :

- تربيط السورس جيداً
- تركيب نيكود وستره التقويات
- تنفيذ الأبعاد

أستشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشاري :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : ٢٠١٤/١٢/٢٧		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

المراجع	<input checked="" type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى
---------	---	---------------------------------

الإصدار :

رقم اللوحة المعتمدة :

العمل المطلوب فحصه :

المحاور

A056 :
P38

المرفقات :

A4 (/)	A3 ()
----------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

مراجعة لقاى حى
زيادة ترينج لى

استشارى المساحة :

التوقيع :


التاريخ :

المهندس الاستشارى

التوقيع

التاريخ

٢٠١٤/١٢/٢٧
٢٠١٤



الهيئة العامة
للتنظيم والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمي عند الكم 500-593
التاريخ : ٢٠١١ / ١٢ / ٢٢		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحه	<input type="checkbox"/> إنشائى
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : استلام أعمال A05 km ٤ من طريق القاهرة - أسيوط
المحاور : A05 km ٤
المرفقات :

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :


<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

مهندس الاستشارى :

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 500+191
التاريخ : ٢٠١١ / ١٤ / ٢٠		المقاول : شركة ايل العامة للطرق والسيارى

إشمانى <input type="checkbox"/>	مساحة <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : *أ.٥٣*
العمل المطلوب فحصه : *حازوق ٣٨٨*
المحاور : *قاعة الحازوق*
المرفقات : *أ.٥٣*

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



الهيئة العامة
للأمن والسلامة والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عدد الكم 192+500
التاريخ : ٢٠١٩/٢/٢٩		المسؤول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحه	<input type="checkbox"/> إنشائى
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : :
المساحور :
المرفقات :

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



الهيئة العامة
للشؤون والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم 191+500 المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
التاريخ : ١٤١٣ / ٢٠٢٣		

مساحة إنشائي

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :

الإصدار :
A03 left
A03 left
A03 left

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

ملاحظات مهندس الاستشاري :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

استشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشاري :
التوقيع :
التاريخ :



الاستشارة
للطرق والكبارى والنقل النهري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري	كوبرى تقاطع الدائرى الإقليمى عند الكم 191+500 المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى :
التاريخ : 6/3/2023		

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :

الإصدار :
Left A03 رقم 95
A03/L

A4 (✓)	A3 ()
----------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

(Handwritten signature)

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



الهيئة العامة
للنقل والكبارى والنقل البرى
(GAPELT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 193+500
التاريخ : ٢٠٢٢/٤/٢		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم النوحة المعتمدة :
الإصدار :
A03 left :
A03 left :
المراجع :
المرفقات :

A4 (✓)	A3 ()
--------	--------


مهندس التنفيذ / الشركة	مدير التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

ملاحظات مهندس الاستشارى :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :
٢٠٢٢/٤/٢



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الأقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : 30/3/2023		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والتجارى

إشغالي <input type="checkbox"/>	مساحة <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------------

المرجع

الإصدار :

رقم اللوحة المعتمدة : A03 left
العمل المطلوب فحصه : خارطة P3
المحاور : A03 left
المرفات :

A4 (✓)	A3 ()
----------	--------


مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع : 30/3/2023

ملاحظات مهندس الاستشارى :

<input checked="" type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

استشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم 191+500
التاريخ : ١٤١٨ / ٠٤ / ٠٤		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائي	المرجع
--------------------------------	---------------------------------	--------

رقم اللوحة المعتمدة :
العمل المطلوب فحصه :
المحاور :
المرفقات :

الإصدار :
A03 left :
A03 right :
A03 left :
A03 right :

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الأسم :	الأسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشاري :

أستشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشاري :
التوقيع :
التاريخ :



الهيئة العامة
للشوارع والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الإقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ٢٢		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحه	<input type="checkbox"/> إثنائى
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : *خالد محمد*
العمل المطلوب فحصه : *أ3*
المحاور : *أ3*

المرفقات :

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

استشارى المساحة :

التوقيع : *محمد*


التاريخ :

المهندس الاستشارى :

التوقيع :

التاريخ :

محمد
٢٠١٥ / ٤ / ٢٢



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P10 / A02L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 08/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	08/01/2023	05/02/2023	28	8.384	115000	511	482
2	08/01/2023	05/02/2023	28	8.466	92060	409	
3	08/01/2023	05/02/2023	28	8.527	118400	526	

التوقيع:



م

م

تاسر الحام


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P9 - A2 L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 10/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	10/01/2023	07/02/2023	28	8.401	98110	436	507
2	10/01/2023	07/02/2023	28	8.549	130400	580	
3	10/01/2023	07/02/2023	28	8.541	114000	507	

التوقيع:



محمد

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrireal Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه


COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P06 - A01L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 17/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	17/01/2023	14/02/2023	28	8.631	121000	538	542
2	17/01/2023	14/02/2023	28	8.472	117900	524	
3	17/01/2023	14/02/2023	28	8.544	126700	563	

التوقيع:

عيسى



تامر محمد

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكباري
ELEMNET : R قاعدة - A05
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 15/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm ²)	Average
1	15/01/2023	12/02/2023	28	8.641	131900	586	562
2	15/01/2023	12/02/2023	28	8.643	118100	525	
3	15/01/2023	12/02/2023	28	8.648	143100	636	
4	15/01/2023	12/02/2023	28	8.372	131100	583	
5	15/01/2023	12/02/2023	28	8.599	118300	526	
6	15/01/2023	12/02/2023	28	8.579	116700	519	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Kalamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر- الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧


موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : A02 - عمود R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 15/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (Kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	15/01/2023	12/02/2023	28	8.657	138200	614	628
2	15/01/2023	12/02/2023	28	8.602	142200	632	
3	15/01/2023	12/02/2023	28	8.685	143700	639	

التوقيع:



س

س

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shirmi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83

Tel.: 29841136 / Fax: 29840109

01227855596 - 01068844170 - 01006033860

El Sadat City - Industreial Zone (7) - Part 7003 - 7005

Tel.: 048 2630145 / Fax: 048 2630140

01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس: ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل: ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣

ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦

٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٩٦


مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥

ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠

٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com

website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والنصر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Pile 13 A 5
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 01/12/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	01/12/2022	29/12/2022	28	8.406	108200	481	481
2	01/12/2022	29/12/2022	28	8.569	109700	488	
3	01/12/2022	29/12/2022	28	8.321	107000	476	

التوقيع:



Date: _____
Memo: _____


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧

القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣ : موقع العمل
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : قاعدة مسلحة - A 4
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 05/12/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 500 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	05/12/2022	02/01/2023	28	8.662	142300	632	638
2	05/12/2022	02/01/2023	28	8.850	142200	632	
3	05/12/2022	02/01/2023	28	8.750	131700	585	
4	05/12/2022	02/01/2023	28	8.675	140700	625	
5	05/12/2022	02/01/2023	28	8.607	154100	685	
6	05/12/2022	02/01/2023	28	8.604	149200	663	
7	05/12/2022	02/01/2023	28	8.536	135400	602	
8	05/12/2022	02/01/2023	28	8.705	148500	660	
9	05/12/2022	02/01/2023	28	8.721	148700	661	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابقة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه


COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكباري
ELEMNET : Pile 1 A1
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 27/11/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	27/11/2022	25/12/2022	28	8.637	129500	576	528
2	27/11/2022	25/12/2022	28	8.481	99950	444	
3	27/11/2022	25/12/2022	28	8.537	126900	564	



Handwritten signature




Handwritten signature

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
0122785596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت موديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com





COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Pile 2A1
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 26/11/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	26/11/2022	24/12/2022	28	8.649	131700	585	584
2	26/11/2022	24/12/2022	28	8.489	128900	573	
3	26/11/2022	24/12/2022	28	8.582	133800	595	

التوقيع:



تاسير
[Signature]


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨



موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Pile 14 A5
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 29/11/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm²

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm ²)	Average
1	29/11/2022	27/12/2022	28	8.401	120000	533	553
2	29/11/2022	27/12/2022	28	8.571	127500	567	
3	29/11/2022	27/12/2022	28	8.437	125700	559	

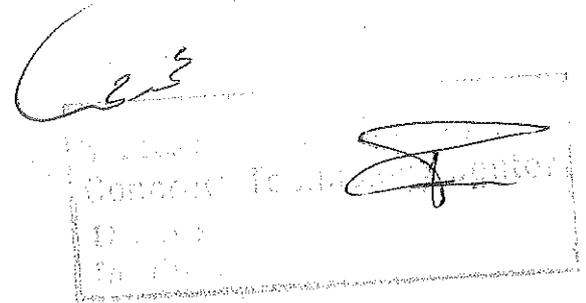


تامر العمار

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrelal Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : قاعدة A3 R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 12/12/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 500 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	12/12/2022	09/01/2023	28	8.578	128900	573	675
2	12/12/2022	09/01/2023	28	8.588	155100	689	
3	12/12/2022	09/01/2023	28	8.585	160700	714	
4	12/12/2022	09/01/2023	28	8.682	127300	566	
5	12/12/2022	09/01/2023	28	8.704	162200	721	
6	12/12/2022	09/01/2023	28	8.468	144100	640	
7	12/12/2022	09/01/2023	28	8.634	152400	677	
8	12/12/2022	09/01/2023	28	8.605	140500	624	
9	12/12/2022	09/01/2023	28	8.771	160300	712	
10	12/12/2022	09/01/2023	28	8.519	173100	769	
11	12/12/2022	09/01/2023	28	8.444	163300	726	
12	12/12/2022	09/01/2023	28	8.787	154900	688	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi St. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس: ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٠٨

موبايل: ٠١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ ; ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : قاعدة A1 R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 22/12/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	22/12/2022	19/01/2023	28	8.371	138500	616	627
2	22/12/2022	19/01/2023	28	8.478	137300	610	
3	22/12/2022	19/01/2023	28	8.421	138000	613	
4	22/12/2022	19/01/2023	28	8.661	143200	636	
5	22/12/2022	19/01/2023	28	8.468	143200	636	
6	22/12/2022	19/01/2023	28	8.517	146900	653	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش. ن. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس: ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧
موبايل: ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P12 - A 2L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 02/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	02/01/2023	30/01/2023	28	8.558	131800	586	526
2	02/01/2023	30/01/2023	28	8.231	131800	586	
3	02/01/2023	30/01/2023	28	8.575	91340	406	

التوقيع:



محمود

محمود


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi St. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧

موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ : ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P11 - A 2L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 03/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	03/01/2023	31/01/2023	28	8.631	108800	484	548
2	03/01/2023	31/01/2023	28	8.641	132200	588	
3	03/01/2023	31/01/2023	28	8.66	129000	573	

التوقيع:



محمد

محمد

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P14 / A 2 L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 04/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	04/01/2023	01/02/2023	28	8.637	121200	539	547
2	04/01/2023	01/02/2023	28	8.654	121700	541	
3	04/01/2023	01/02/2023	28	8.798	126000	560	

التوقيع



ش.م.م.

إدارة

تاريخ العمل

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر- الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣ :
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥ :
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983


PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P5 - A1 L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 05/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	05/01/2023	02/02/2023	28	8.601	102100	454	489
2	05/01/2023	02/02/2023	28	8.571	103900	462	
3	05/01/2023	02/02/2023	28	8.649	123800	550	

التوقيع:

ش.م.م.

س.م.م.




تامر صالح

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi St. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٩٦٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 15٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P13 - A02L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 07/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	07/01/2023	04/02/2023	28	8.703	134100	596	581
2	07/01/2023	04/02/2023	28	8.608	137700	612	
3	07/01/2023	04/02/2023	28	8.708	120200	534	

التوقيع:



مدير

مدير

مدير

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 10٠ مليون جنيه
والمصدر 5٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983


PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P2 - A01L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 26/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	26/01/2023	23/02/2023	28	8.501	142300	632	638
2	26/01/2023	23/02/2023	28	8.635	141600	629	
3	26/01/2023	23/02/2023	28	8.472	146700	652	

التوقيع:



[Handwritten Signature]

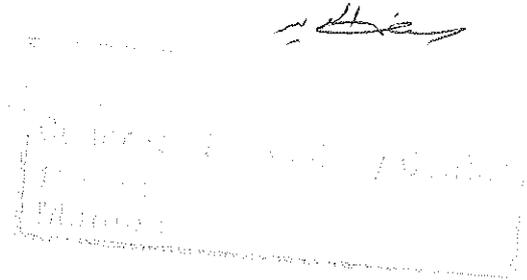

[Handwritten Signature]


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر- الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٣ - ٨٢
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٥ - ٧٠٠٣
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المخصص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P4 - A01L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 28/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	28/01/2023	25/02/2023	28	8.429	134200	596	607
2	28/01/2023	25/02/2023	28	8.517	135400	602	
3	28/01/2023	25/02/2023	28	8.417	140100	623	

التوقيع:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83

Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة

مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣

ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩

٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦


مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥

ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥

٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com

website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكباري
ELEMNET : تاج عمود A 2 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 24/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	24/01/2023	21/02/2023	28	8.639	152400	677	671
2	24/01/2023	21/02/2023	28	8.646	150200	668	
3	24/01/2023	21/02/2023	28	8.558	150100	667	

التوقيع:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

[Handwritten signature]



جامعة بنها
كلية الهندسة بنها
قسم الهندسة المدنية

نتائج اختبار عينات المكعبات خرسانة

الجهة الطالبة : النيل العامة للطرق والكبارى

اسم العملية : مشروع القطار السريع كوبرى الدائرى الاقليمى

العنصر الانشائى : عمود A4-R

مبلغ التكسير : ٦٠٠

ايصال رقم : ٧٣٠٦٦٦

أمر تشغيل رقم : ٢٠٢٣/٢/٢٠

العينات والنتائج :ورد لمعاملنا عدد(٣) مكعبات بابعاد ١٥ x ١٥ x ١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ مكتوب عليها تاريخ الصب بمعرفة الجهة الطالبة وقد تم اختبارات الضغط المحورى عليها طبقا للمواصفات القياسية المصرية اليوم ٢٠٢٣/٢/٢٠ وفيما يلى نتائج الاختبارات :


مسلسل	تاريخ الصب	العمر (يوم)	الوزن كجم	سطح التحميل سم	حجم العينة سم	حمل الكسر طن	الوزن الحجمى جم/ سم ^٣	مقاومة الضغط كجم/سم ^٢
١	١/١٨	٣٣	٨.٢٦٧	٢٢٥	٣٣٧٥	١١٠.٦	٢.٤٤	٤٩١
٢	١/١٨	٣٣	٨.٢٥٥	٢٢٥	٣٣٧٥	٧٤.٩	٢.٤٤	٣٢٢
٣	١/١٨	٣٣	٨.٢٢١	٢٢٥	٣٣٧٥	١١٠.٠	٢.٤٣	٤٨٨

المكعبات المختبرة : تم اعدادها ومعالجتها بمعرفة ومسؤلية الجهة الطالبة للتقرير والتي وردت المكعبات للمعمل وعلى الجهة المشرفة على العملية التأكد من مطابقة الخلطة الخراسانية للمكعبات الموردة بالخلطة المطلوبة للعملية .

تحريرا فى ٢٠٢٣/٢/٢٥

المشرف على الأختبارات

احمد /

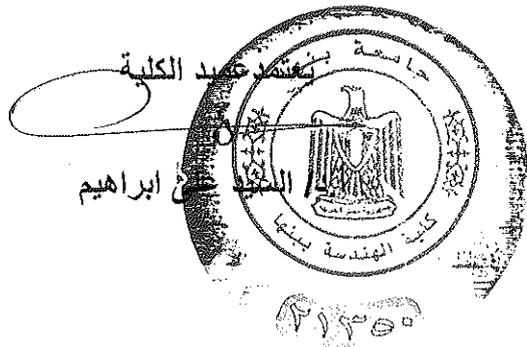

رئيس القسم
أ.د/ أحمد سعيد الديبكى

م.د.د.د.



جامعة بنها
كلية الهندسة بنها
قسم الهندسة المدنية

نتائج اختبار عينات المكعبات خرسانة

الجهة الطالبة : النيل العامة للطرق والكبارى

اسم العملية : مشروع القطار السريع كوبرى الدائرى الاقليمى

العنصر الانشائى : عمود A3-R

مبلغ التكسير : ٦٠٠

ايصال رقم : ٧٣٠٦٦٦

أمر تشغيل رقم : ٢٠٢٣/٢/٢٠

العينات والنتائج : ورد لمعاملنا عدد (٣) مكعبات بأبعاد ١٥ x ١٥ x ١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ مكتوب عليها تاريخ الصب بمعرفة الجهة الطالبة وقد تم اختبارات الضغط المحورى عليها طبقا للمواصفات القياسية المصرية اليوم ٢٠٢٣/٢/٢٠ وفيما يلى نتائج الاختبارات :


مسلسل	تاريخ الصب	العمر (يوم)	الوزن كجم	سطح التحميل سم	حجم العينة سم	حمل الكسر طن	الوزن الحجمى جم / سم ^٣	مقاومة الضغط كجم / سم ^٢
١	١/١٨	٣٣	٨.٢٤١	٢٢٥	٣٣٧٥	١٠٥.٩	٢.٤٤	٤٧٠
٢	١/١٨	٣٣	٨.٢٣٥	٢٢٥	٣٣٧٥	١٠٤.٠	٢.٤٤	٤٦٢
٣	١/١٨	٣٣	٨.٢٥٧	٢٢٥	٣٣٧٥	١١١.٦	٢.٤٤	٤٩٦

المكعبات المختبرة : تم اعدادها ومعالجتها بمعرفة ومسؤولية الجهة الطالبة للتقرير والتى وردت المكعبات للمعمل وعلى الجهة المشرفة على العملية التأكد من مطابقة الخلطة الخراسانية للمكعبات المورددة بالخلطة المطلوبة للعملية .

تحريرا فى ٢٠٢٣/٢/٢٥


المشرف على الأختبارات

احمد /

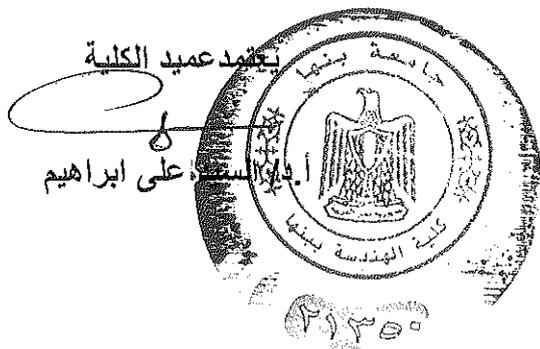

رئيس القسم
أ.د/ أحمد سعيد الديبكي


سعيد الديبكي



COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P3 - A1-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 30/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	30/01/2023	27/02/2023	28	8.622	109000	484	464
2	30/01/2023	27/02/2023	28	8.473	101100	449	
3	30/01/2023	27/02/2023	28	8.493	103400	460	



موصى

Handwritten signature

Handwritten signature

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمى - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤١٠٩٠
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P8 - A1-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 31/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	31/01/2023	28/02/2023	28	8.648	103200	459	489
2	31/01/2023	28/02/2023	28	8.610	116700	519	
3	31/01/2023	28/02/2023	28	8.705	110200	490	



عمر

Handwritten signature

تامر الما
Handwritten signature


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٢٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Tag-Column- A3-R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 02/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	02/02/2023	01/03/2023	28	8.596	109400	486	514
2	02/02/2023	01/03/2023	28	8.703	117900	524	
3	02/02/2023	01/03/2023	28	8.710	119800	532	



مرفوع

مرفوع

تامر المان

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش. در. الشيمي - المنطقة العاشرة -
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨


موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣ : موقع العمل
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Column- A3-R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 29/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	29/01/2023	26/02/2023	28	8.72	114400	508	515
2	29/01/2023	26/02/2023	28	8.82	115600	514	
3	29/01/2023	26/02/2023	28	8.664	117700	523	



محرر

محرر


تاسير

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al-Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصغر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Tag-Column - A4-R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 29/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	29/01/2023	26/02/2023	28	8.732	116800	519	527
2	29/01/2023	26/02/2023	28	8.698	121600	540	
3	29/01/2023	26/02/2023	28	8.745	117100	520	



Co

Handwritten signature

Handwritten signature

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٠٢

موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

موقع العمل



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 15٠ مليون جنيه
والمصدر 5٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P7- A1-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 29/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	29/01/2023	26/02/2023	28	8.47	110500	491	472
2	29/01/2023	26/02/2023	28	8.397	105600	469	
3	29/01/2023	26/02/2023	28	8.128	102300	455	



محرر

مدير

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر- الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٠٢
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al-Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والصنعة ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P1 - A1-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 01/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	01/02/2023	01/03/2023	28	8.481	103600	460	455
2	01/02/2023	01/03/2023	28	8.515	91230	405	
3	01/02/2023	01/03/2023	28	8.438	112000	498	



حج

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83

Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109

01227855596 - 01068844170 - 01006033860

El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005

Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140

01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة

مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧

القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣

ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦

٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦

مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥

ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠

٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com

website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Column A1 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 08/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	08/02/2023	08/03/2023	28	8.564	115000	511	518
2	08/02/2023	08/03/2023	28	8.581	116800	519	
3	08/02/2023	08/03/2023	28	8.746	117800	524	



حرف

Handwritten signature

Handwritten signature


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة المعاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأملى

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدترى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P40 - A5L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 08/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	08/02/2023	08/03/2023	28	8.561	112800	501	532
2	08/02/2023	08/03/2023	28	8.531	129600	576	
3	08/02/2023	08/03/2023	28	8.473	116900	520	



حرف

تامر الحامد

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / فاكس : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - فاكس : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والصير 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P36 - A5L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 11/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	11/02/2023	11/03/2023	28	8.571	113500	504	534
2	11/02/2023	11/03/2023	28	8.617	128900	573	
3	11/02/2023	11/03/2023	28	8.614	118300	526	



م

م

ناصر الحامد

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣ : موقع العمل
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٢٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P33 - A5L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 13/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	13/02/2023	13/03/2023	28	8.549	109000	484	473
2	13/02/2023	13/03/2023	28	8.574	92160	410	
3	13/02/2023	13/03/2023	28	8.605	117800	524	

التوقيع
الإملا للخرسانة الجاهزة
محطة السادات
إدارة الجودة

حرف

موقع العمل

ناصر الحمار

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industreial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣


E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P37 - A5-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 19/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	19/02/2023	19/03/2023	28	8.463	116400	517	517
2	19/02/2023	19/03/2023	28	8.581	121200	539	
3	19/02/2023	19/03/2023	28	8.366	111300	495	

التوقيع:



محمد

تامر الكمال

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣




COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P39 - A5-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 21/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	21/02/2023	21/03/2023	28	8.491	109800	488	486
2	21/02/2023	21/03/2023	28	8.539	109700	488	
3	21/02/2023	21/03/2023	28	8.601	108600	483	

التوقيع:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Head Office: Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation: New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrireal Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر- الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٣٦ / فاكس : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - فاكس : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣




COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Column- A5 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 20/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	20/02/2023	20/03/2023	28	8.439	133600	594	612
2	20/02/2023	20/03/2023	28	8.586	140000	622	
3	20/02/2023	20/03/2023	28	8.517	139400	620	

التوقيع:



محمد


تامر

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P35 - A5L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 23/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	23/02/2023	23/03/2023	28	8.582	123700	550	557
2	23/02/2023	23/03/2023	28	8.528	129500	576	
3	23/02/2023	23/03/2023	28	8.596	122800	546	



تامر المالح


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrirel Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر- الدور الرابع - من د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P34 - A5L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 26/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	26/02/2023	26/03/2023	28	8.441	112000	498	480
2	26/02/2023	26/03/2023	28	8.561	105000	467	
3	26/02/2023	26/03/2023	28	8.627	107300	477	



محمد

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر- الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٢٢٧٨٥٥٥٩٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٠٦٠٢٣٨٦٠
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P38 - A5L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 27/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	27/02/2023	27/03/2023	28	8.614	123400	548	521
2	27/02/2023	27/03/2023	28	8.624	110300	490	
3	27/02/2023	27/03/2023	28	8.589	118100	525	

التوقيع:



محمد

سيف الدين

تامر

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrireal Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : A 2L عادي
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 27/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 150 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	27/02/2023	27/03/2023	28	8.456	49280	219	230
2	27/02/2023	27/03/2023	28	8.497	52390	233	
3	27/02/2023	27/03/2023	28	8.537	53560	238	

التوقيع:



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٢٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com




COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P29 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 16/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	16/03/2023	13/04/2023	28	8.428	100200	445	431
2	16/03/2023	13/04/2023	28	8.567	99180	441	
3	16/03/2023	13/04/2023	28	8.562	91490	407	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al-Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 80 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P31 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 18/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	18/03/2023	15/04/2023	28	8.601	120300	535	518
2	18/03/2023	15/04/2023	28	8.463	117300	521	
3	18/03/2023	15/04/2023	28	8.567	111800	497	

التوقيع:




Head Office: Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation: New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس: ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧
موبايل: ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٩٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣




COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P30 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 20/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	20/03/2023	17/04/2023	28	8.567	112500	500	470
2	20/03/2023	17/04/2023	28	8.581	99220	441	
3	20/03/2023	17/04/2023	28	8.412	105500	469	

التوقيع:




Handwritten signatures and initials.

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al-Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P25 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 21/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	21/03/2023	18/04/2023	28	8.426	103800	461	480
2	21/03/2023	18/04/2023	28	8.576	107400	477	
3	21/03/2023	18/04/2023	28	8.522	112600	500	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717


Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industreial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

موقع العمل



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P28 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 22/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	22/03/2023	19/04/2023	28	8.367	107400	477	480
2	22/03/2023	19/04/2023	28	8.323	103800	461	
3	22/03/2023	19/04/2023	28	8.382	113000	502	

التوقيع:




Handwritten signatures and stamps.

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al-Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P26 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 26/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	26/03/2023	23/04/2023	28	8.429	96180	427	457
2	26/03/2023	23/04/2023	28	8.376	112700	501	
3	26/03/2023	23/04/2023	28	8.381	99560	442	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi St. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Kalamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس: ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧
موبايل: ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

الإدارة
موقع العمل



Al-Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 15٠ مليون جنيه
والمصدر 5٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P27 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 27/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	27/03/2023	24/04/2023	28	8.462	109000	484	468
2	27/03/2023	24/04/2023	28	8.401	104300	464	
3	27/03/2023	24/04/2023	28	8.563	102800	457	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ ; ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al-Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P9 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 28/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	28/03/2023	25/04/2023	28	8.432	122800	546	521
2	28/03/2023	25/04/2023	28	8.467	116200	516	
3	28/03/2023	25/04/2023	28	8.581	112500	500	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القمامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

الإدارة
موقع العمل

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al-Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P7 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 29/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	29/03/2023	26/04/2023	28	8.422	102200	454	443
2	29/03/2023	26/04/2023	28	8.517	101600	452	
3	29/03/2023	26/04/2023	28	8.467	95080	423	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497


E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

الإدارة

موقع العمل



Al-Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P8 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 01/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	01/04/2023	29/04/2023	28	8.526	99660	443	437
2	01/04/2023	29/04/2023	28	8.383	98860	439	
3	01/04/2023	29/04/2023	28	8.407	96410	428	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrirel Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر- الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣ :
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧١٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

موقع العمل



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 10٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P6 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 02/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	02/04/2023	30/04/2023	28	8.601	104400	464	450
2	02/04/2023	30/04/2023	28	8.667	103300	459	
3	02/04/2023	30/04/2023	28	8.592	96110	427	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

مولى إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

الإدارة

موقع العمل



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكباري
ELEMNET : P1 - A3L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 05/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	05/04/2023	03/05/2023	28	8.401	104100	463	479
2	05/04/2023	03/05/2023	28	8.561	108900	484	
3	05/04/2023	03/05/2023	28	8.531	110400	491	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

ع

ع



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والصنعة ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P5 - A3L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 06/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	04/04/2023	04/05/2023	28	8.492	107600	478	473
2	04/04/2023	04/05/2023	28	8.567	102300	455	
3	04/04/2023	04/05/2023	28	8.462	109400	486	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mail - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al-Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P2 - A3L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 08/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	08/04/2023	06/05/2023	28	8.367	109700	488	467
2	08/04/2023	06/05/2023	28	8.462	105900	471	
3	08/04/2023	06/05/2023	28	8.491	99300	441	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi St. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 10 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكباري
ELEMNET : P32 - A4-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 12/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	12/03/2023	09/04/2023	28	8.508	107300	477	477
2	12/03/2023	09/04/2023	28	8.562	119500	531	
3	12/03/2023	09/04/2023	28	8.625	95140	423	

التوقيع:



محمد

محمد

HELIOPOLIS
Concrete Technology Center
Date : 09/04/2023
Name :

تامر


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katarnia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القمامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة ش.م.م
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : خرسانة عادية قاعدة 3
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 18/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 150 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	18/04/2023	16/05/2023	28	8.204	47930	213	218
2	18/04/2023	16/05/2023	28	8.278	50570	225	
3	18/04/2023	16/05/2023	28	8.195	48720	217	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمى - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P4 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 03/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	03/04/2023	01/05/2023	28	8.461	95480	424	435
2	03/04/2023	01/05/2023	28	8.367	100400	446	
3	03/04/2023	01/05/2023	28	8.452	97990	436	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717


Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣ :
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥ :
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

الإدارة

موقع العمل



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والصنعة 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكباري
ELEMNET : P5 - A3L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 06/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	06/04/2023	04/05/2023	28	8.492	107600	478	473
2	06/04/2023	04/05/2023	28	8.567	102300	455	
3	06/04/2023	04/05/2023	28	8.462	109400	486	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriale Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧١٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P2 - A3L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 08/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	08/04/2023	06/05/2023	28	8.367	109700	488	467
2	08/04/2023	06/05/2023	28	8.462	105900	471	
3	08/04/2023	06/05/2023	28	8.491	99300	441	

التوقيع:



HELIOPOLIS
Concrete Technology Center
Date : 08/04/2023
Name :

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katarnia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر- الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكباري
ELEMNET : P1 - A3L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 05/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	05/04/2023	03/05/2023	28	8.401	104100	463	479
2	05/04/2023	03/05/2023	28	8.561	108900	484	
3	05/04/2023	03/05/2023	28	8.531	110400	491	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس: ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل: ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

موقع العمل



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 10٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P3 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 30/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	30/03/2023	27/04/2023	28	8.499	96440	429	446
2	30/03/2023	27/04/2023	28	8.563	104600	465	
3	30/03/2023	27/04/2023	28	8.521	99930	444	

التوقيع:



ELIOPOLIS
Concrete Technology Center

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497


E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

عمر

تاريخ



Al Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والصنعة 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : فرامه 2 - A 2 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 30/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	30/04/2023	28/05/2023	28	8.601	160700	714	695
2	30/04/2023	28/05/2023	28	8.538	156300	695	
3	30/04/2023	28/05/2023	28	8.641	153600	683	
4	30/04/2023	28/05/2023	28	8.543	152300	677	
5	30/04/2023	28/05/2023	28	8.581	159700	710	
6	30/04/2023	28/05/2023	28	8.712	156000	693	

التوقيع:




تاريخ الاختبار

موقع العمل

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : هامة A1
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 04/06/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	04/06/2023	02/07/2023	28	8.623	128300	570	594
2	04/06/2023	02/07/2023	28	8.487	132900	591	
3	04/06/2023	02/07/2023	28	8.498	139900	622	

التوقيع:

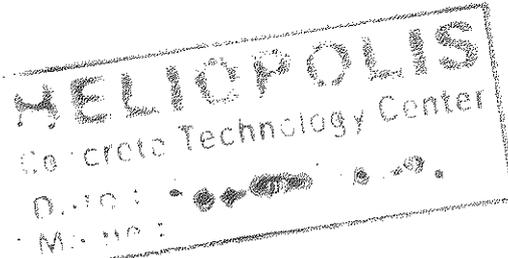


تامر كمال

محمد

Head Office: Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 / 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation: New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P1 - A1L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 01/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	01/02/2023	08/02/2023	7	8.469	92630	412	428
2	01/02/2023	08/02/2023	7	8.568	99860	444	
3	01/02/2023	08/02/2023	7	8.558	96080	427	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ : ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983


PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : تاج عمود A3 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 02/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	02/02/2023	09/02/2023	7	8.616	133200	592	542
2	02/02/2023	09/02/2023	7	8.697	110100	489	
3	02/02/2023	09/02/2023	7	8.404	122600	545	

التوقيع:

س م

س م




تامر محمد

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P8 - A1 L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 31/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	31/01/2023	07/02/2023	7	8.539	83190	370	377
2	31/01/2023	07/02/2023	7	8.604	89310	397	
3	31/01/2023	07/02/2023	7	8.587	81740	363	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriale Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة
محل إيجيت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٨٤٥٩١٧٣

تامر الحامر



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P3 - A1L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 30/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	30/01/2023	06/02/2023	7	8.525	98890	440	473
2	30/01/2023	06/02/2023	7	8.445	111500	496	
3	30/01/2023	06/02/2023	7	8.514	108800	484	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrirel Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

الإدارة

موقع العمل



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P7- A1 L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 29/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	29/01/2023	05/02/2023	7	8.604	98360	437	424
2	29/01/2023	05/02/2023	7	8.541	92600	412	
3	29/01/2023	05/02/2023	7	8.679	95340	424	


التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrirel Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والنصر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : عمود A3 R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 29/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	29/01/2023	05/02/2023	7	8.625	116500	518	502
2	29/01/2023	05/02/2023	7	8.601	110600	492	
3	29/01/2023	05/02/2023	7	8.628	112000	498	

التوقيع:



ش


ش

تامر عامر

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01104116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣ : موقع العمل
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٧٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : تاج عمود A4 R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 29/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm ²)	Average
1	29/01/2023	05/02/2023	7	8.729	106600	474	486
2	29/01/2023	05/02/2023	7	8.639	107800	479	
3	29/01/2023	05/02/2023	7	8.721	113600	505	

التوقيع:



ش.م.م.

ش.م.م.

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

تامر صالح



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 10٠ مليون جنيه
والمصدر 5٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Pile 13 A 5
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 01/12/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	01/12/2022	08/12/2022	7	8.532	105200	468	445
2	01/12/2022	08/12/2022	7	8.484	106900	475	
3	01/12/2022	08/12/2022	7	8.666	87980	391	

التوقيع:



محمد السيد


Concrete Technology Center
Date :
Name :

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriael Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤١٠١٩
١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al-Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 10٠ مليون جنيه
والمصدر 5٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : قاعدة مسلحة - A 4
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 05/12/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 500 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	05/12/2022	12/12/2022	7	8.660	125700	559	556
2	05/12/2022	12/12/2022	7	8.567	129400	575	
3	05/12/2022	12/12/2022	7	8.390	114900	511	
4	05/12/2022	12/12/2022	7	8.604	139200	619	
5	05/12/2022	12/12/2022	7	8.554	131100	583	
6	05/12/2022	12/12/2022	7	8.710	131800	586	
7	05/12/2022	12/12/2022	7	8.686	114100	507	
8	05/12/2022	12/12/2022	7	8.610	129000	573	
9	05/12/2022	12/12/2022	7	8.566	110000	489	

التوقيع:

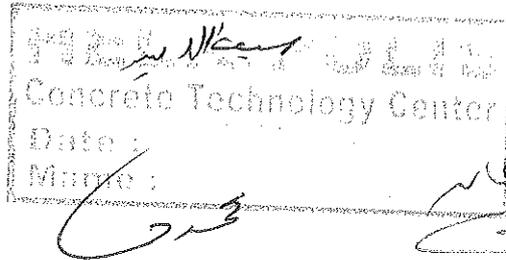

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣




COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : قاعدة A3
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 12/12/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 500 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	12/12/2022	19/12/2022	7	8.735	147000	653	580
2	12/12/2022	19/12/2022	7	8.457	150800	670	
3	12/12/2022	19/12/2022	7	8.425	113800	506	
4	12/12/2022	19/12/2022	7	8.601	147100	654	
5	12/12/2022	19/12/2022	7	8.622	107800	479	
6	12/12/2022	19/12/2022	7	8.722	132600	589	
7	12/12/2022	19/12/2022	7	8.457	112500	500	
8	12/12/2022	19/12/2022	7	8.547	142600	634	
9	12/12/2022	19/12/2022	7	8.299	146600	652	
10	12/12/2022	19/12/2022	7	8.631	123300	548	
11	12/12/2022	19/12/2022	7	8.432	133000	591	
12	12/12/2022	19/12/2022	7	8.563	108200	481	

التوقيع:



Concrete Technology Center
Date:
Memo:

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriat Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 15٠ مليون جنيه
والمصدر 5٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Pile 14 A 5
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 29/11/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	29/11/2022	06/12/2022	7	8.517	109300	486	484
2	29/11/2022	06/12/2022	7	8.652	110400	491	
3	29/11/2022	06/12/2022	7	8.482	106900	475	

التوقيع:

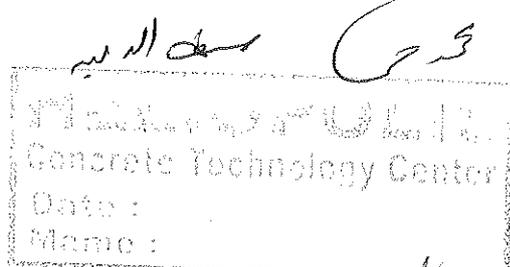

تأريخ
[Signature]

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٢٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 15٠ مليون جنيه
والمصدر 5٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Pile 2A1
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 26/11/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	26/11/2022	05/12/2022	9	8.451	89950	400	391
2	26/11/2022	05/12/2022	9	8.501	85780	381	
3	26/11/2022	05/12/2022	9	8.395	87990	391	

التوقيع:

سليمان السيد

محمد

مهندس / أحمد عرابى
مدير المصنع

Concrete Technology Centre
Date :
Mimo :


الإمل للخرسانة الجاهزة
محطة السادات
إدارة الجودة

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrireal Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤١٠٩٠
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ : ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983


PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Pile 1 A 1
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 27/11/2022
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	27/11/2022	05/12/2022	8	8.415	84360	375	385
2	27/11/2022	05/12/2022	8	8.396	87480	389	
3	27/11/2022	05/12/2022	8	8.477	88320	393	

التوقيع:

سيف الدين

مهندس / أحمد عرابى
مدير المصنع



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industreial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول ايجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

الإدارة

موقع العمل



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P14 / A2 L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 04/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	04/01/2023	12/01/2023	7	8.321	93640	416	458
2	04/01/2023	12/01/2023	7	8.201	109100	485	
3	04/01/2023	12/01/2023	7	8.231	106100	472	

التوقيع



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P12 - A 2L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 02/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	02/01/2023	09/01/2023	7	8.668	94080	418	406
2	02/01/2023	09/01/2023	7	8.686	96030	427	
3	02/01/2023	09/01/2023	7	8.646	83770	372	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi St. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrirel Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ١٠٠٦٨٨٤٤١٧ - ١٠١٢٢٧٨٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 10 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P11 - A 2L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 03/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	03/01/2023	10/01/2023	7	8.681	97800	435	442
2	03/01/2023	10/01/2023	7	8.764	102900	457	
3	03/01/2023	10/01/2023	7	8.523	97500	433	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrireal Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إرجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والصادر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P13 - A02L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 07/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	07/01/2023	14/01/2023	7	8.301	120500	536	489
2	07/01/2023	14/01/2023	7	8.318	94670	421	
3	07/01/2023	14/01/2023	7	8.381	115100	512	

التوقيع:



د.ع

م.ع

تامر الكمال

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industreial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والصادر 05 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P10 / A02L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 08/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	08/01/2023	15/01/2023	7	8.421	90540	402	388
2	08/01/2023	15/01/2023	7	8.451	85460	380	
3	08/01/2023	15/01/2023	7	8.507	86130	383	

التوقيع:




س

سيف الدين

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriar Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القمامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش. م. مصر
رأس المال المرخص به 10٠ مليون جنيه
والمصدر 5٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P5 - A1 L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 05/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	05/01/2023	12/01/2023	7	8.550	101100	449	451
2	05/01/2023	12/01/2023	7	8.518	99150	441	
3	05/01/2023	12/01/2023	7	8.574	104500	464	

التوقيع:



كس

م. م. م. م.




تامر الكمال

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P9 - A2 L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 10/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	10/01/2023	17/01/2023	7	8.534	111000	493	481
2	10/01/2023	17/01/2023	7	8.541	105900	471	
3	10/01/2023	17/01/2023	7	8.518	107900	480	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83

Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109

01227855596 - 01068844170 - 01006033860

El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005

Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140

01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة

مدينة نصر/ تليفاكس: ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل: ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣

ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦

٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦

مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥

ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥

٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣





COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : A01 - P06 L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 17/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	17/01/2023	24/01/2023	7	8.472	97410	433	429
2	17/01/2023	24/01/2023	7	8.593	99140	441	
3	17/01/2023	24/01/2023	7	8.629	93000	413	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriar Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al-Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : عمود A03 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 18/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	18/01/2023	25/01/2023	7	8.737	97560	434	448
2	18/01/2023	25/01/2023	7	8.620	107400	477	
3	18/01/2023	25/01/2023	7	8.570	97180	432	

التوقيع:



شركة


شركة

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrireal Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والنصر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : A02 - عمود R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 15/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	15/01/2023	22/01/2023	7	8.536	117200	521	504
2	15/01/2023	22/01/2023	7	8.357	111700	496	
3	15/01/2023	22/01/2023	7	8.693	111200	494	


التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrirel Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al-Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه



COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : R قاعدة - A05
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 15/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	15/01/2023	22/01/2023	7	8.734	92740	412	481
2	15/01/2023	22/01/2023	7	8.576	112000	498	
3	15/01/2023	22/01/2023	7	8.546	97910	435	
4	15/01/2023	22/01/2023	7	8.693	122200	543	
5	15/01/2023	22/01/2023	7	8.757	105500	469	
6	15/01/2023	22/01/2023	7	8.591	118900	528	

التوقيع:

CS




تامر سالم

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : عمود A04 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 18/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	18/01/2023	25/01/2023	7	8.617	94990	422	411
2	18/01/2023	25/01/2023	7	8.622	99470	442	
3	18/01/2023	25/01/2023	7	8.317	82810	368	

التوقيع:



م.ج

Quality Control Center
M. J.


م.ج

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriale Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : تاج عمود A 2 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 24/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	24/01/2023	31/01/2023	7	8.511	132000	587	539
2	24/01/2023	31/01/2023	7	8.574	123600	549	
3	24/01/2023	31/01/2023	7	8.267	108100	480	

التوقيع:




كريم

محمد العبد

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrirel Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P2 - A01L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 26/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	26/01/2023	02/02/2023	7	8.543	113200	503	503
2	26/01/2023	02/02/2023	7	8.463	113000	502	
3	26/01/2023	02/02/2023	7	8.394	113600	505	

التوقيع:



شركة

مدير

تاسير

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
0122785596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrirel Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧

القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣ : موقع العمل
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 10٠ مليون جنيه
والمصدر 5٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P4 - A01L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 28/01/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	28/01/2023	04/02/2023	7	8.436	99760	443	446
2	28/01/2023	04/02/2023	7	8.159	100500	447	
3	28/01/2023	04/02/2023	7	8.548	100700	448	

التوقيع:



س

م.م.م.

تامر العاصم

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al-Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والنصر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P33 - A5L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 13/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	13/02/2023	20/02/2023	7	8.644	79290	352	348
2	13/02/2023	20/02/2023	7	8.505	78720	350	
3	13/02/2023	20/02/2023	7	8.572	76850	342	

التوقيع:



Technology / S.A.
Tel: 02 23573307
Fax: 02 24713558
Mobile: 01101116717

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497


E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

الإدارة

موقع العمل



Al-Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والصادر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنزي الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P36 - A5L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 11/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	11/02/2023	18/02/2023	7	8.159	113500	504	484
2	11/02/2023	18/02/2023	7	8.408	96120	427	
3	11/02/2023	18/02/2023	7	8.529	117300	521	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس: ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل: ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

موقع العمل



جامعة بنها
كلية الهندسة بنها
قسم الهندسة المدنية

نتائج اختبار عينات المكعبات خرسانية

الجهة الطالبة : النيل العامة للطرق والكبارى

اسم العملية : مشروع القطار السريع كوبرى الدائرى الاقليمى

العنصر الانشائى : خازوق (A5-L)P40

مبلغ التكسير : ٦٠٠

ايصال رقم : ٧٣٠٦٦٦

أمر تشغيل رقم : ٢٠٢٣/٢/٢٠

العينات والنتائج : ورد لمعاملنا عدد (٣) مكعبات بابعاد ١٥ x ١٥ x ١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ مكتوب عليها تاريخ الصب بمعرفة الجهة الطالبة وقد تم اختبارات الضغط المحورى عليها طبقا للمواصفات القياسية المصرية اليوم ٢٠٢٣/٢/٢٠ وفيما يلى نتائج الاختبارات :

مسلسل	تاريخ الصب	العمر (يوم)	الوزن كجم	سطح التحميل	حجم العينة	حمل الكسر	الوزن الحجمى	مقاومة
				سم ٢	سم ٣	طن	جم / سم ٣	الضغط كجم / سم ٢
١	٢/٨	١٢	٨.٢٦٣	٢٢٥	٣٣٧٥	٨٢.٢	٢.٤٤	٣٦٥
٢	٢/٨	١٢	٨.٢٠٥	٢٢٥	٣٣٧٥	١٠٠.١	٢.٤٢	٤٤٤
٣	٢/٨	١٢	٨.٢٧١	٢٢٥	٣٣٧٥	٩٢.٦	٢.٤٥	٤١١

المكعبات المختبرة : تم اعدادها ومعالجتها بمعرفة ومسئولية الجهة الطالبة للتقرير والتي وردت المكعبات للمعمل وعلى الجهة المشرفة على العملية التأكد من مطابقة الخلطة الخراسانية للمكعبات المورد بالخلطة المطلوبة للعملية .

تحريرا فى ٢٠٢٣/٢/٢٥

المشرف على الأختبارات

احمد /

رئيس القسم

يعتمد عميد الكلية

د. السيد على ابراهيم



أ.د/ أحمد سعيد الدببكي

م.د. أحمد سعيد الدببكي



جامعة بنها
كلية الهندسة بنها
قسم الهندسة المدنية

نتائج اختبار عينات المكعبات خرسانة

الجهة الطالبة : النيل العامة للطرق والكبارى

اسم العملية : مشروع القطار السريع كوبرى الدائرى الاقليمى

العنصر الانشائى : عمود A1-R

مبلغ التكسير : ٦٠٠

ايصال رقم : ٧٣٠٦٦٦

أمر تشغيل رقم : ٢٠٢٣/٢/٢٠

العينات والنتائج : ورد لمعاملنا عدد (٣) مكعبات بابعاد ١٥ x ١٥ x ١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ مكتوب عليها تاريخ الصب بمعرفة الجهة الطالبة وقد تم اختبارات الضغط المحورى عليها طبقا للمواصفات القياسية المصرية اليوم للعبارة : ٢٠٢٣/٢/٢٠ وفيما يلى نتائج الاختبارات :

مسلسل	تاريخ الصب	العمر (يوم)	الوزن كجم	سطح التحميل سم	حجم العينة سم	حمل الكسر طن	الوزن الحجمى جم / سم ^٣	مقاومة الضغط كجم / سم ^٢
١	٢/٨	١٢	٨.٢١٥	٢٢٥	٣٣٧٥	٩٩.٧	٢.٤٣	٤٤٣
٢	٢/٨	١٢	٨.٢٩١	٢٢٥	٣٣٧٥	١٠١.١	٢.٤٥	٤٤٩
٣	٢/٨	١٢	٨.٢٨٧	٢٢٥	٣٣٧٥	٩٦.٣	٢.٤٥	٤٢٨

المكعبات المختبرة : تم اعدادها ومعالجتها بمعرفة ومسئولية الجهة الطالبة للتقرير والتى وردت المكعبات للمعمل وعلى الجهة المشرفة على العملية التأكد من مطابقة الخلطة الخراسانية للمكعبات المورد بالخلطة المطلوبة للعملية .

تحريرا فى ٢٠٢٣/٢/٢٥

المشرف على الأختبارات

احمد /


بمقام عميد الكلية

أ.د/ أحمد سعيد الديبكي



حرم


سعيد الديبكي



COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P35 - A5-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 23/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	23/02/2023	02/03/2023	7	8.475	94030	418	417
2	23/02/2023	02/03/2023	7	8.584	92350	410	
3	23/02/2023	02/03/2023	7	8.351	95270	423	



محمد


تامر

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Column- A5 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 20/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	20/02/2023	27/02/2023	7	8.292	112500	500	514
2	20/02/2023	27/02/2023	7	8.453	117800	524	
3	20/02/2023	27/02/2023	7	8.486	116800	519	



عمر

Handwritten signature


Handwritten signature

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P37 - A5-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 19/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	19/02/2023	26/02/2023	7	8.514	100900	448	434
2	19/02/2023	26/02/2023	7	8.501	98070	436	
3	19/02/2023	26/02/2023	7	8.508	93820	417	



محرر

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٩٦٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة - ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P39 - A5-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 21/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	21/02/2023	28/02/2023	7	8.49	94580	420	413
2	21/02/2023	28/02/2023	7	8.499	96570	429	
3	21/02/2023	28/02/2023	7	8.201	87380	388	



عمر

Handwritten signature

تامر المالح


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrietal Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٧٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٥٩٦٦٢



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكباري
ELEMNET : P34 - A5L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 26/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	26/02/2023	05/03/2023	7	8.796	96600	429	433
2	26/02/2023	05/03/2023	7	8.662	99760	443	
3	26/02/2023	05/03/2023	7	8.588	95770	426	



ع


ناصر العمار

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P38 - A5L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 27/02/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	27/02/2023	06/03/2023	7	8.591	89440	398	439
2	27/02/2023	06/03/2023	7	8.489	102200	454	
3	27/02/2023	06/03/2023	7	8.48	105000	467	



محمد

الإدارة


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrirel Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣ : موقع العمل
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه


COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : عادية A2 left
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 05/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 150 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	05/03/2023	12/03/2023	7	8.176	38830	173	174
2	05/03/2023	12/03/2023	7	8.271	40370	179	
3	05/03/2023	12/03/2023	7	8.133	38540	171	



مرفوع

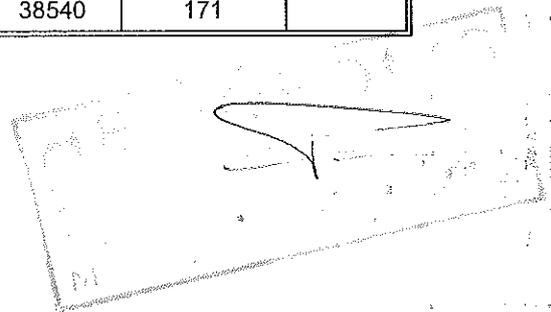


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨ .
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعةية قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٤٨/٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٤٨/٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P32 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 12/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	12/03/2023	19/03/2023	7	8.461	100100	445	438
2	12/03/2023	19/03/2023	7	8.371	99920	444	
3	12/03/2023	19/03/2023	7	8.493	95510	424	

التوقيع:



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P29 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 16/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	16/03/2023	23/03/2023	7	8.399	99530	442	426
2	16/03/2023	23/03/2023	7	8.274	106400	473	
3	16/03/2023	23/03/2023	7	8.508	81670	363	

التوقيع:



ع

ع

تامر


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industreial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P31 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 18/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm ²)	Average
1	18/03/2023	25/03/2023	7	8.737	106900	475	462
2	18/03/2023	25/03/2023	7	8.657	102000	453	
3	18/03/2023	25/03/2023	7	8.744	103100	458	



حرم


تامر محمد

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717
Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industriai Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة
رأس المال المخصص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P30 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 20/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	20/03/2023	27/03/2023	7	8.584	100400	446	420
2	20/03/2023	27/03/2023	7	8.601	87270	388	
3	20/03/2023	27/03/2023	7	8.567	95540	425	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P25 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 21/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	21/03/2023	28/03/2023	7	8.53	99930	444	430
2	21/03/2023	28/03/2023	7	8.594	94970	422	
3	21/03/2023	28/03/2023	7	8.602	95120	423	



م

م


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القضاية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠١٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P28 - A4L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 22/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	22/03/2023	29/03/2023	7	8.693	92090	409	432
2	22/03/2023	29/03/2023	7	8.629	98330	437	
3	22/03/2023	29/03/2023	7	8.765	101200	450	



حرم

تامر ملاح


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 10٠ مليون جنيه
والمصدر 5٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدئرى الأقليمى مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : Trail Mix (C450-420CEMI + 40 Silica Fume)
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 15/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	15/03/2023	22/03/2023	7	8.524	123000	547	533
2	15/03/2023	22/03/2023	7	8.603	117000	520	
3	15/03/2023	22/03/2023	7	8.574	119500	531	



م

م

تامر الماهر


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الصناعية قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ ; ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P8 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 01/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	01/04/2023	09/04/2023	7	8.488	87180	387	405
2	01/04/2023	09/04/2023	7	8.525	95660	425	
3	01/04/2023	09/04/2023	7	8.634	90450	402	

التوقيع:

الأمل للخرسانة الجاهزة
محطة السادات
إدارة الجودة

محمد

محمد

محمد

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com




COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P6 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 02/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	02/04/2023	09/04/2023	7	8.551	80980	360	387
2	02/04/2023	09/04/2023	7	8.687	88640	394	
3	02/04/2023	09/04/2023	7	8.595	91860	408	

التوقيع:



محمد

محمد

تامر

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس: ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل: ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
٢٩٨٤١١٣٦ / ف: ٢٩٨٤١١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكباري
ELEMNET : P7 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 29/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	29/03/2023	09/04/2023	7	8.563	103700	461	393
2	29/03/2023	09/04/2023	7	8.501	80340	357	
3	29/03/2023	09/04/2023	7	8.507	81470	362	



س

س

تاريخ الاختبار


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السياحية قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المصرح به 100 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P9 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 28/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	28/03/2023	09/04/2023	7	8.553	93950	418	442
2	28/03/2023	09/04/2023	7	8.563	97770	435	
3	28/03/2023	09/04/2023	7	8.437	106500	473	



Handwritten signature and initials.

تأمر بالمعاشرة

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P27 - A4-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 27/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg/cm ²)	Average
1	27/03/2023	09/04/2023	7	8.640	87070	387	393
2	27/03/2023	09/04/2023	7	8.699	93920	417	
3	27/03/2023	09/04/2023	7	8.590	84590	376	

التوقيع:



مصدق

مصدق


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi St. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨ / ٠٢

موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix


الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المخصص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART 4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P26 - A4-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 26/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm²

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	26/03/2023	09/04/2023	7	8.562	91000	404	412
2	26/03/2023	09/04/2023	7	8.652	87310	388	
3	26/03/2023	09/04/2023	7	8.603	99550	442	



م. ص. ح.

م. ص. ح.


م. ص. ح.

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش. د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١١٣٦ / ف : ٢٩٨٤٠١٠٩
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com




COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكباري
ELEMNET : P4 - A3-L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 03/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	03/04/2023	10/04/2023	7	8.267	84890	377	384
2	03/04/2023	10/04/2023	7	8.363	82230	365	
3	03/04/2023	10/04/2023	7	8.388	92290	410	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
0122785596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industreial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١٦٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت: ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف: ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت: ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف: ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com




COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدتري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P1 - A3L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 05/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	05/04/2023	12/04/2023	7	8.622	96410	428	415
2	05/04/2023	12/04/2023	7	8.527	93720	417	
3	05/04/2023	12/04/2023	7	8.583	90300	401	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al-Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
والمصدر ٥٠ مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P2 - A3L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 08/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	08/04/2023	15/04/2023	7	8.462	96290	428	427
2	08/04/2023	15/04/2023	7	8.567	95480	424	
3	08/04/2023	15/04/2023	7	8.532	96540	429	

التوقيع:




Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة -
مدينة نصر / تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨
موبايل : ٠١١٠١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القظامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al Amal Ready mix

الأمل


للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المصرى به 150 مليون جنيه
والصبر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنرى الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : فرامه 2 - A 2 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 30/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm²

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm ²)	Average
1	30/04/2023	07/05/2023	7	8.601	119700	532	516
2	30/04/2023	07/05/2023	7	8.427	117300	521	
3	30/04/2023	07/05/2023	7	8.567	113500	504	
4	30/04/2023	07/05/2023	7	8.401	114100	507	
5	30/04/2023	07/05/2023	7	8.671	115400	513	
6	30/04/2023	07/05/2023	7	8.483	116500	518	

التوقيع:



توقيع المهندس

توقيع المهندس


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الساعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ / ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٥
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة ش.م.م.
رأس المال المرخص به 10 مليون جنيه
والمصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : فرامه 2 - A 2 - R
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 30/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	30/04/2023	07/05/2023	7	8.601	119700	532	516
2	30/04/2023	07/05/2023	7	8.427	117300	521	
3	30/04/2023	07/05/2023	7	8.567	113500	504	
4	30/04/2023	07/05/2023	7	8.401	114100	507	
5	30/04/2023	07/05/2023	7	8.671	115400	513	
6	30/04/2023	07/05/2023	7	8.483	116500	518	

التوقيع:



Handwritten signature

Handwritten signature


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al-Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدثري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P3 - A3L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 30/03/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	30/03/2023	06/04/2023	7	8.512	83480	371	401
2	30/03/2023	06/04/2023	7	8.49	95380	424	
3	30/03/2023	06/04/2023	7	8.507	92120	409	

التوقيع:



Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧
موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
موقع العمل : القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣



Al-Amal Ready mix

الأمل



للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والصدر 50 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : P5 - A3L
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 06/04/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 350 kg / cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg / cm2)	Average
1	06/04/2023	13/04/2023	7	8.428	97230	432	427
2	06/04/2023	13/04/2023	7	8.606	89540	398	
3	06/04/2023	13/04/2023	7	8.421	101200	450	

التوقيع:



Signature


Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi St. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Katamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميديكال سنتر- الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٠٢ ٢٤٧١٣٥٥٨ - ٢٣٥٧٣٣٠٧

موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣ : موقع العمل
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ / ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



Al Amal Ready mix

الأمل

للخرسانة الجاهزة
رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
والمصدر 60 مليون جنيه

COMPRESSIVE STRENGTH OF
TEST CONCRETE CUBE SPECIMENS
BS 1881 : PART4 : 1983

PROJECT : مشروع تقاطع الدنري الأقليمي مع القطار السريع
CLIENT : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
ELEMNET : هامة 1
Dimension : 15*15*15 cm
Date of casting : 04/06/2023
MIX DESIGN STRENGTH : 450 kg/cm2

NO	CASTING DATE	TESTING DATE	AGE (day)	weight (kg)	crushing load (kg)	compressive strength (kg/cm2)	Average
1	04/06/2023	11/06/2023	7	8.607	131900	586	558
2	04/06/2023	11/06/2023	7	8.598	120500	536	
3	04/06/2023	11/06/2023	7	8.752	124400	553	

التوقيع:
الإمل للخرسانة الجاهزة
محطة السادات
إدارة الجودة

ALAMAL READY MIX
Concrete Technology Center

تأشير المهندس

Head Office : Egypt Medical Center Mall - Fourth Floor - Dr. Shimi st. - Tenth District
Nasr City/ Telefax: 02 23573307 - 02 24713558
Mobile: 01101116717

Workstation : New Cairo - Kalamia - Part 82 - 83
Tel.: 29841136 / Fax.: 29840109
01227855596 - 01068844170 - 01006033860
El Sadat City - Industrial Zone (7) - Part 7003 - 7005
Tel.: 048 2630145 / Fax.: 048 2630140
01028459673 - 01006880635 - 01004976497

الإدارة : مول إيجيبت ميدكال سنتر - الدور الرابع - ش.د. الشيمي - المنطقة العاشرة
مدينة نصر/ تليفاكس : ٢٣٥٧٣٣٠٧ - ٢٤٧١٣٥٥٨

موبايل : ٠١١٠١١١٦٧١٧
القاهرة الجديدة - القطامية قطعة ٨٢ - ٨٣
ت : ٢٩٨٤٠١٠٩ / ف : ٢٩٨٤١١٣٦
٠١٠٠٦٠٣٣٨٦٠ - ٠١٠٦٨٨٤٤١٧٠ - ٠١٢٢٧٨٥٥٥٩٦
مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة قطعة ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥
ت : ٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠ - ف : ٠٤٨ / ٢٦٣٠١٤٠
٠١٠٠٤٩٧٦٤٩٧ - ٠١٠٠٦٨٨٠٦٣٥ - ٠١٠٢٨٤٥٩٦٧٣

E-mail: info@alamalreadymix.com
website: www.alamalreadymix.com



الهيئة العامة
للمطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	33	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للمطرق والكبارى و النقل البرى GARBLT	كوبرى تقاطع الدائرى الاقليمى عدد الكم 191+000
التاريخ	12 / 19 / 2022		المقاول : شركة النيل العامة للمطرق والكبارى
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input checked="" type="checkbox"/> مساحه

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A, رقم (59)

المحاور :

A,

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : <u>أحمد محمد الكولى</u> التوقيع : <u>أحمد محمد الكولى</u>	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : <u>عبدالله بن احمد</u> التوقيع : <u>عبدالله بن احمد</u>
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

- مراعاة ترتيب التسوية جيداً والالتزام بالجدول
- زيادة عدد بسكويت الفريك وجميع الجدران
- تنظيف الاسياخ من الاتربة

ع.الاح


التاريخ : 12 / 19 / 2022

التوقيع : أحمد محمد الكولى

الاسم : محمد محمد



الهيئة العامة
طرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



مشروع قطاع الدار البيضاء

33

التاريخ / ٩ / ٢٠١٤ م

بيانات خازوق الحفر الدوار Pile group

1.2	قطر الخازوق	AI / 59	رقم الخازوق / المحور
89.17	منسوب الارض الطبيعية	89.507	منسوب اعلى القايسون (دائم / مؤقت)
1.137	طول الجانف	88.37	منسوب اعلى حديد التسليح
17.837	عمق الحفر الفعلي	17	عمق الحفر النظري
71.67	منسوب كعب الخازوق	14.7	طول الخازوق الفعال
831572.618	إحداثيات الخازوق التصميمية (Y)	584006.61	إحداثيات الخازوق التصميمية (X)
831572.664	إحداثيات الخازوق الفعلي (Y)	584006.586	إحداثيات الخازوق الفعلي (X)
0.046	Δ (Y)	0.024	Δ (X)

استشاري المساحة

PENTA

General Nile for roads and bridges

الشركة المنفذة

حديد التسليح

الكانات	الاطواق	وصلات التسليح
التسليح	المسافة	التسليح
T10 @ 10cm	القطر	البيان
	T 18	وصلة علوية
	1.5 m	وصلة بينية
		وصلة سفلية
T10 @ 10cm	T 18	وصلة سفلية
	1.5 m	وصلة سفلية

إختبارات البنتونيت قبل الصب

PH	نسبة الرمل	اللزوجة (ثانية/انتر)
	0 : 5 %	35 : 60


استشاري المشروع

PENTA

General Nile for roads and bridges


الشركة المنفذة

تراجع النسيب على طول
مع المنح للتعلم المربع
قبل التنفيذ

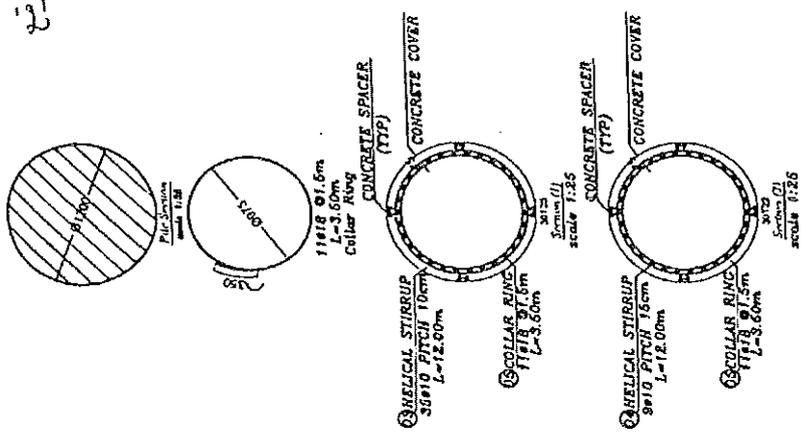

BAR MARKTYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER	LENGTH (m)	TOTAL WEIGHT (Kg)
01 25	12000	30	12.00	1388
02 22	5700	30	5.70	510
03 10	12000	35	12.00	260
04 10	12000	9	12.00	67
05 18	3500	11	3.50	77

- ALLOWABLE PILE CAPACITY 1200 MM DIAMETER = 500 TON ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT
 - LENGTH OF PILE = 11 M BELOW GROUND LEVEL ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT

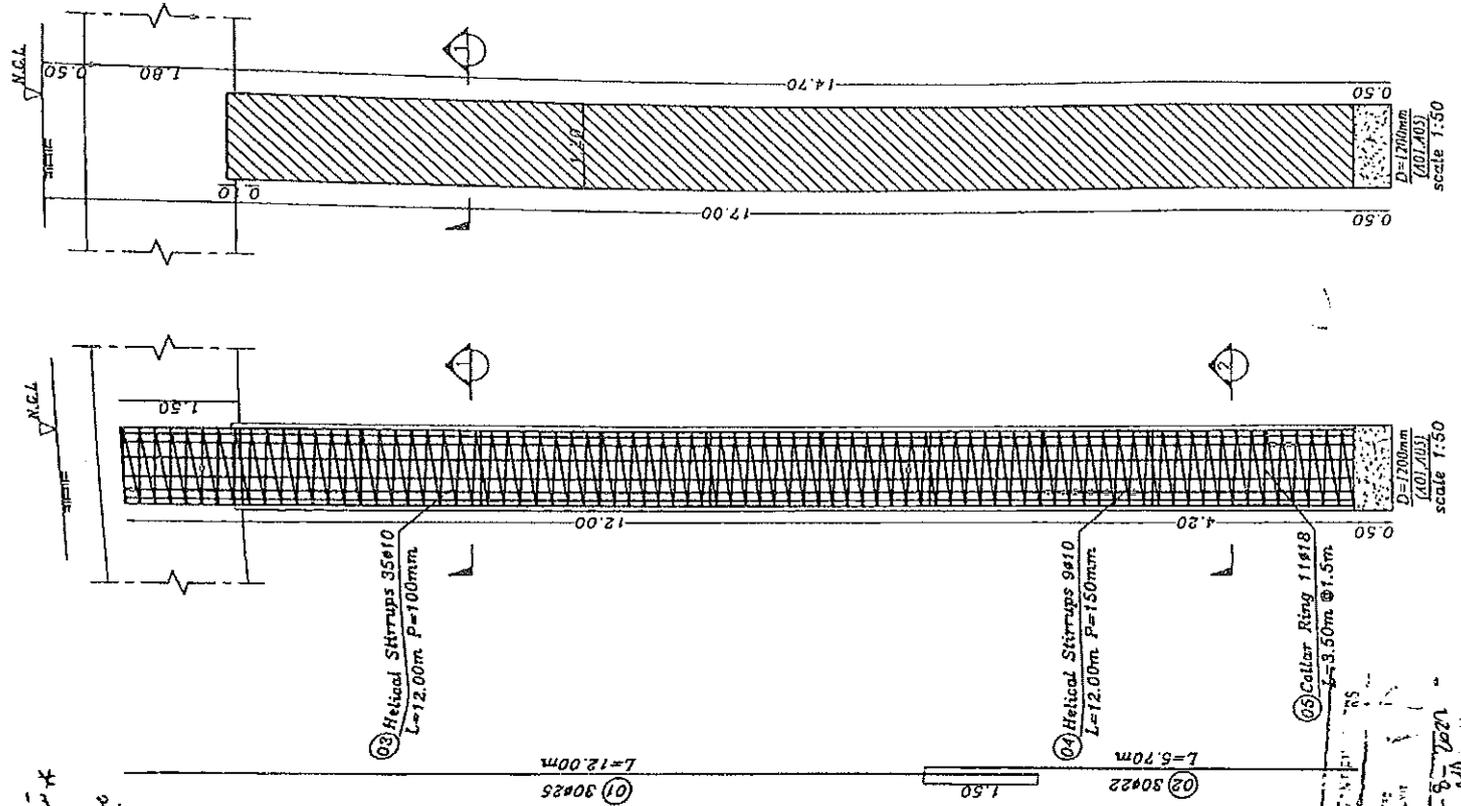

1. All dimensions are in meters.
 2. All levels are relative to the datum.
 3. All dimensions are to the centerline unless otherwise specified.
 4. All walls shall be in accordance with the specifications.
 5. All dimensions shall be in accordance with the specifications.
 6. All dimensions shall be in accordance with the specifications.
 7. All dimensions shall be in accordance with the specifications.
 8. All dimensions shall be in accordance with the specifications.
 9. All dimensions shall be in accordance with the specifications.
 10. All dimensions shall be in accordance with the specifications.

ALL LEVELS SHOULD BE REFERRED TO THE DATUM INDICATED IN THE DRAWING.


ABBREVIATION:
 T.O.A. = Top of Arch
 T.O.C. = Top of Chassis
 T.O.P. = Top of Pipe
 T.O.B. = Top of Base
 T.O.F. = Top of Frame
 T.O.L. = Top of Level
 T.O.W. = Top of Wall
 T.O.D. = Top of Deck
 T.O.S. = Top of Structure

GENERAL AUTHORITY
 GENERAL AUTHORITY
 AND LAND TRANSPORT AUTHORITY

PENTIA
 GENERAL AUTHORITY
 AND LAND TRANSPORT AUTHORITY

Arab House of Engineering
 شركة بيت الهندسة العربية
 شارع النسيب
 (ST 501-500)

Sheet No. 5 of 10
 Date: 10/10/2021



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري	كوبرى تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم 191+500
التاريخ :		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائي
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : A05 Right
المحاور : A05R
المرفقات :

A4 (/)	A3 ()
----------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه


ملاحظات مهندس الاستشاري :

أما ردودها - كما يمكن الاستفسار

بالتوازي مع هذا

أستشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشاري :
التوقيع :
التاريخ :



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	كوبرى تقاطع الدانرى الأقليمي عند الكم 191+500
التاريخ : ١٩/١٢/٢٠١٩		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

<input type="checkbox"/> مساحة	<input type="checkbox"/> إنشائى
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار : A05 R01
العمل المطلوب فحصه : استلام أعمال تجارة حوائط وقاعدة الأوتو A05
المحاور : A05
المرفقات : ٣ ٢ ١

A4 ()	A3 ()
--------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم : جابر جابر	الاسم : جابر جابر
التوقيع : جابر جابر	التوقيع : جابر جابر

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :



طالب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00 22	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والجاري والنقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم 141+500 المقاول : شركة النيل العامة للطرق والجاري
التاريخ 2015/09/09		

مساحه انشائي كبرياء اخرى

المراجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

AS Built A05

العمل المطلوب فحصه

المعاور A05

المرفقات :

CD () A0 () A3 () A4 ()

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : ..خادي ابراهيم التوقيع : ..خادي ابراهيم	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : ..محمد جليل التوقيع : ..محمد جليل
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> معتمد (A)
<input checked="" type="checkbox"/> معتمد مع ملاحظات (B)
<input type="checkbox"/> يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات (C)
<input type="checkbox"/> مرفوض ولا يعاد تقديمه (D)

التاريخ : / /

التوقيع :

الاسم :



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	كويري تقاطع الدائري الأقليمي عند الكم 191+500 المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
التاريخ : 09/11/2019		

مساحة <input type="checkbox"/>	إنشائي <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : احكام الخصال حدارة
العمل المطلوب فحصه :
المحاور : حوائط A05

المرفقات :

A4 (<input checked="" type="checkbox"/>)	A3 (<input type="checkbox"/>)
--	---------------------------------

مهندس التنفيذ / الشركة	مدير التنفيذ / الشركة
الأسم :	الأسم :
التوقيع :	التوقيع :

ملاحظات مهندس الاستشاري :

<input type="checkbox"/>	(A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/>	(B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/>	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

- تم مطابح اعمال الحدارة حقل
- فتح عد القفل بتادرك
- ترتيب الكالنج جيداً والزس الحديد بها.

تم التاكيد

استشاري المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الاستشاري : محمد حيدر
التوقيع :
التاريخ : 09/11/2019



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00 ٤١	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ ٢٠١١ / ١٢ / ٢٢		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
<input checked="" type="checkbox"/> مساحة		

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : خازون بقاعدة A05 (P13)

المحاور : A05

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : التوقيع :
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> معتمد (A)
<input checked="" type="checkbox"/> معتمد مع ملاحظات (B)
<input type="checkbox"/> يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات (C)
<input type="checkbox"/> مرفوض ولا يعاد تقديمه (D)

- فريق الموحس جيداً

- زياد كبري زياد

- فريق الموحس جيداً

التاريخ : ٢٠١١ / ١٢ / ٢٢

التوقيع : محمد

الاسم : محمد

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.30	الدولة : وزارة النقل المديرية العامة للطرق والكباري والنقل الجوي GARBIT	كويري نطاق الترخيص الاقليمي عند الكم 1914500
التاريخ 2014/11/25		الدقاول : شركة انجيل الدامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كبرياء	<input checked="" type="checkbox"/> مساهمة

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المتخذة

العمل المطلوب فحصه
 استلام اعمال جباية وصالح قاعدة A05

المعايير
 A05

الملاحظات :

A0 A3 A4 CD

علماً بان الاحمال المذكورة متكون من جهازة لدرابينة في يوم

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : روهان عبد ربه التاريخ : روهان عبد ربه	مدير التنفيذ / الشركة الاسم : روهان عبد ربه التاريخ : روهان عبد ربه
---	---


ملاحظات المهندس المتكفلين

<input type="checkbox"/>	(4)	دشه
<input checked="" type="checkbox"/>	(3)	مخبرية ناظية
<input type="checkbox"/>	(2)	بده نظرية استلام الاعمال
<input type="checkbox"/>	(1)	توقيع مدير الشركة

(Handwritten signature)

التاريخ : 2014/11/25
 الموقع : محمد حبيب

(Handwritten signature)



الجمهورية الفلسطينية
وزارة النقل والملاحة البحرية
GARBIT

رقم الطلب
Rev. 00

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev. 00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البحري GARBIT	كوبري تقاطع الدائري الإقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ 18 / 1 / 2023		المقابل : شريحة التقييم العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كبرياء	<input type="checkbox"/> شطلي
<input type="checkbox"/> صناعة		

المراجع

الأصدار : Rev 00

رقم الترخيص الممنوحة

أعمال الصيانة المطلوبة

التصانيف

المرفقات :

أعمال صيانة قاعدة A05R واعتمادها للم.ب.

A05

<input type="checkbox"/> A00	<input type="checkbox"/> A03	<input checked="" type="checkbox"/> A04	<input type="checkbox"/> A05
------------------------------	------------------------------	---	------------------------------

خطاً بأن الأعمال المذكورة مستوفى جاهزة للمعالجة في يوم

مدير التنفيذ / الشركة رونا ميل روك 19/1/2023	مدير التنفيذ / الشركة أحمد 19/1/2023
--	--

ملاحظات من قبل المصنفين

رقم	ملاحظات
1	تم تعديل بعض الأجزاء
2	تم تعديل بعض الأجزاء
3	تم تعديل بعض الأجزاء

- يرجى تعديل بعض الأجزاء لتتوافق الكود للم.
- تم تعديل الأجزاء الخاصة بالطول بطول 1.3م
- يرجى تنظيف القاعدة جيداً قبل الصب.

التاريخ : 18 / 1 / 2023

1/18
محمد
التاريخ :

أحمد
التاريخ :



الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	40	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ	29/11/2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input checked="" type="checkbox"/> مساحة

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : 44 / اسلام حادوق

المحاور : A05

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بأن الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : احمد بن بوقري التوقيع : 24/11/2022	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : نجاد بن بوقري التوقيع : 24/11/2022
--	---

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

تربيد الوضوح جيداً

زيادة سبوك فراغ

تهدئة تقيد السوك

الغازي ملاك لتقويم التربة

التاريخ : 11/11/2022

التوقيع : محمد بن بوقري

الاسم : محمد بن بوقري



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT



طلب فحص واستلام أعمال

23	رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى GARBLT	كوبرى تقاطع الدائرى الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
18 / 8 / 2022	التاريخ		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input checked="" type="checkbox"/> مساحة

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة AS رقم (69)

المحاور :

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD	<input type="checkbox"/> A0	<input type="checkbox"/> A3	<input checked="" type="checkbox"/> A4
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : محمد جيب الجولان التوقيع : محمد جيب الجولان	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : محمد جيب الجولان التوقيع : محمد جيب الجولان
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

زيادة عدد سكو الخلية
تنظيف الاسياخ حبرا

ترتيب الموصات حبرا والالترج بالعمود

التاريخ : 18 / 8 / 2022

التوقيع : محمد جيب الجولان

الاسم : محمد جيب الجولان



الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	21	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ	١٣ / ٨ / ٢٠٢٢		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> مساحه <input checked="" type="checkbox"/> انشائي <input type="checkbox"/> كهرباء <input type="checkbox"/> اخرى			

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة

الاصدار : Rev 00

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A5 رقم (67)

A5

المحاور :

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بأن الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : محمد عبد الجواد التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم :
---	---

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> معتمد (A)
<input checked="" type="checkbox"/> معتمد مع ملاحظات (B)
<input type="checkbox"/> يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات (C)
<input type="checkbox"/> مرفوض ولا يعاد تقديمه (D)

زيادة عدد بسكوه الراكب

- ترتيب السويفت جيد الا ان الترخيص

- تنظيف الاجزاء صلب

التاريخ : ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢

التوقيع :

الاسم :



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري

اخرى

كهرباء

انشائي

مسابحة

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A5 رقم (68)

المحاور :

المرفقات :

CD ()

A0 ()

A3 ()

A4 ()

الموافق

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : <u>محمد جيب البولين</u> التوقيع : <u>محمد جيب البولين</u>	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : <u>خالد ابي احمد</u> التوقيع : <u>خالد ابي احمد</u>
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

يراعي زياده ابعاد سكون التربة
وتوزيعه على جميع الجدران

ترتيب السورس ميلا والارتفاع بالتفصيل

تنظيف الاسياخ جيد

مسرى التفتوحات وتحققت الفراغ الزوايا

التاريخ: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢

التوقيع: محمد جيب البولين

الاسم: محمد جيب البولين



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	20	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى GARBLT	كوبرى تقاطع الدائرى الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ	16 / 8 / 2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input checked="" type="checkbox"/> مساحة

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A5 رقم (71)

A5

المحاور :

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : محمد عبد الجبار التوقيع : محمد عبد الجبار	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : جادى عبد الجبار التوقيع : جادى عبد الجبار
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

- تراعى تنفيذ الاشغال جيداً
- زياره عند المبكرو الزمان مع جميع الملاحظات
- ترتيب المواصله جيداً وتحقيقه التفصيل
- متركه التفصيله جيداً

التاريخ : 2022/8/16

التوقيع : محمد عبد الجبار

الاسم : محمد عبد الجبار



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى GARBLT	كوبرى تقاطع الدائرى الاقليمي عند الكم 191+0.00
التاريخ		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
18		
15 / 8 / 2022		
<input type="checkbox"/> مساحه	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input type="checkbox"/> كهرباء
<input type="checkbox"/> اخرى		

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A5 رقم (72)

المحاور : A5

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD	<input type="checkbox"/> A0	<input type="checkbox"/> A3	<input checked="" type="checkbox"/> A4
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : <u>عبدالله محمد الويل</u> التوقيع : <u>عبدالله محمد الويل</u>	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : <u>عبدالله محمد الويل</u> التوقيع : <u>عبدالله محمد الويل</u>
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> معتمد (A)
<input checked="" type="checkbox"/> معتمد مع ملاحظات (B)
<input type="checkbox"/> يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات (C)
<input type="checkbox"/> مرفوض ولا يعاد تقديمه (D)

- برامى الالتراج بتقسيل المودرن جيداً وترتيبها جيداً
- برامى زيات امداد بسكونه الرشك
- برامى تطلب الأسيلا جيداً
- متبرك التحفيسه جيداً وتحققى الفلا من جميع الجهات

التاريخ : 15 / 8 / 2022

التوقيع : عبدالله محمد الويل

الاسم : عبدالله محمد الويل



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	22	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ	18 / 8 / 2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
<input type="checkbox"/> مساحه <input checked="" type="checkbox"/> انشائي <input type="checkbox"/> كهرباء <input type="checkbox"/> اخرى			

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A5 رقم (~~70~~)

المحاور : A5

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD	<input type="checkbox"/> A0	<input type="checkbox"/> A3	<input checked="" type="checkbox"/> A4
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : محمد جابر الهولى التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : جابر الهولى التوقيع :
--	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

زيارة عدد بركة الزاوية
تربط السورس جيداً ولا تترك بالاقبال
تمتظت الاطراف جيداً

التاريخ : 18 / 8 / 2022

التوقيع : محمد جابر الهولى

الاسم : محمد جابر الهولى



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00 35	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عدد الكم 191+500
التاريخ 14/9/2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
		<input checked="" type="checkbox"/> مساحة

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة (57) رقم A₁

المحاور : A₁

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ويبدأ السورس جيباً وتحقق التفصيل
زيارة ريبكوت الزمان
تنفيذ الايام جيباً
التعليق بالماروم وليست اللعيب
سرة الخلاوة ليتحقق الفلا الزمان

التاريخ : 14/9/2022

التوقيع :

الاسم : محمد حميد



الهيئة العامة
طرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



مشروع تقاطع الدارني الاقليمي

35

التاريخ / ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢ م

بيانات خازنوك الحفر الدوار Pile group

رقم الخازنوك / المحور	رقم الخازنوك / المحور	رقم الخازنوك / المحور
منسوب اعلى القايسون (دائم / مؤقت)	89.550	A1 / 57
منسوب اعلى حديد التسليح	88.37	
عمق الحفر النظري	17	
طول الخازنوك الفعال	14.7	
إحداثيات الخازنوك التصميمية (X)	584005.664	
إحداثيات الخازنوك الفعلية (X)	584005.666	
$\Delta (X)$	0.002	

استشاري المساحة

PENTA

[Signature]

الشركة المنفذة

General Nile for roads and bridges

حديد التسليح

الكانات	الإطواق	وصلات التسليح
التسليح	المسافة	التسليح
T10 @ 10cm	القطر	البيان
	1.5 m	وصلة علوية
	T 18	وصلة بيئية
T10 @ 10cm	الطول	وصلة سفلية
	12 m	30 T 25
	5.7 m	30 T 22

إختبارات البتوزيت قبل الصب

PH	نسبة الرمل	اللزوجة (ثانية/ لتر)
	0 : 5 %	الكثافة (طن/م ³)
		لا تزيد عن 1.02
		35 : 60

استشاري المشروع

PENTA


[Signature]

الشركة المنفذة

General Nile for roads and bridges


[Signature]

تراجع المسبوق ما ذكره من
مع الجهد للعمل بالرفع
قبل التنفيذ

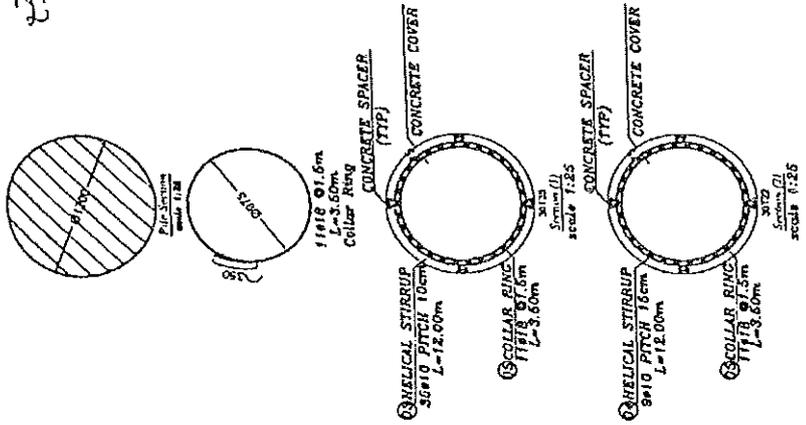

BAR MARK TYPE	SYMBOL (mm)	NUMBER QTY	LENGTH (m)	TOTAL WEIGHT (Kg)
01 25	12000	30	12.00	1368
02 22	5700	30	5.70	510
03 10	12000	35	12.00	260
04 10	12000	9	12.00	67
05 18	8500	11	3.50	77

ALLOWABLE PILE CAPACITY 1200 kN DIAMETER = 500 TON ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT
LENGTH OF PILE = 17 M BELOW GROUND LEVEL ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT

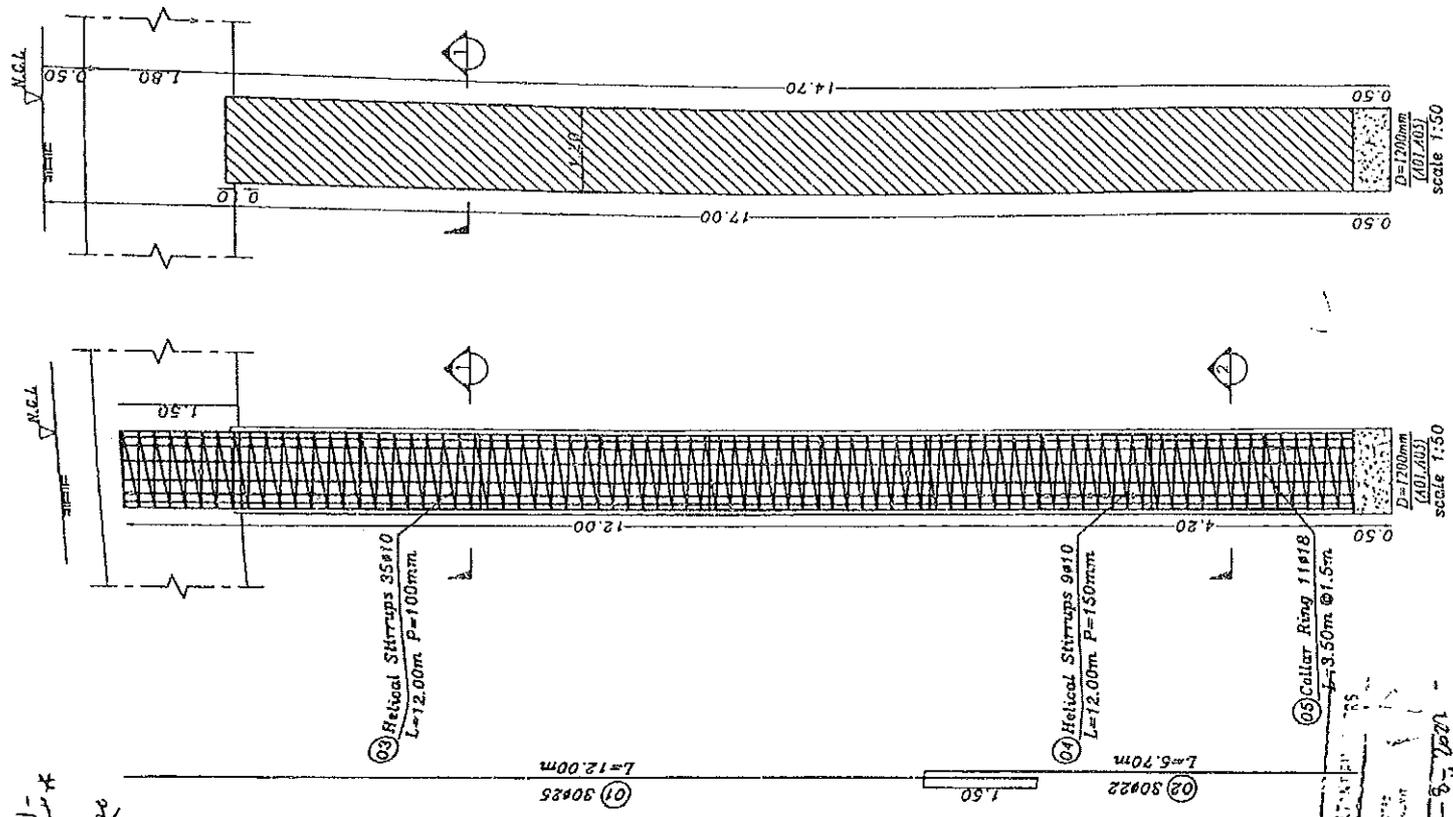

1. All dimensions are in meters unless otherwise stated.
2. All dimensions are to the centerline of the pile.
3. All dimensions are to the centerline of the pile.
4. All dimensions are to the centerline of the pile.
5. All dimensions are to the centerline of the pile.
6. All dimensions are to the centerline of the pile.
7. All dimensions are to the centerline of the pile.
8. All dimensions are to the centerline of the pile.

ALL DIMENSIONS SHOULD BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED

ADDITIONAL NOTES:
 -T.O.A = Top of Asphalt
 -T.O.C = Top of Column
 -T.O.P = Top of Pile Cap/Pile
 -T.O.S = Top of Slab
 -H.W.L = High Water Level
 -B.L = Bed Level

المملكة العربية
السعودية
السلطة العامة
للشؤون البلدية والتخطيط
العمراني

PENTA
مهندسين معماريين

Arab House of Engineering
مركز أبحاث الهندسة المعمارية

المهندس: كادي علي بن مسعود القحطاني
ST: 391-5003



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم 191+500
التاريخ 12/09/2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
<input type="checkbox"/> مساحة		

المرجع

الاصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A, رقم (56)

المحاور

A,

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : التوقيع :
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

زيادة زيرو السودان والالتزام بالتقسيل

زيادة عدد بسكوت الزئلك في جميع الجهد

تنظيف الابراج جيوا


سركه الخاردي وتحقبت الفكار الزئلك لجميع الجهد

محمد التلال

التاريخ : 12/09/2022

التوقيع : محمد التلال

الاسم : محمد حبيب



الهيئة العامة
لوزارة النقل
(GARBLT)



مشروع قطاع الداربي الاقليمي

34

التاريخ / ١٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

بيانات خازوقى الحفر الدوار Pile group

1.2	قطر الخازوقى	A1 / 56	رقم الخازوقى / المحور
89.17	منسوب الارض الطبيعية	89.65	منسوب اعلى القايسون (دائم / مؤقت)
1.28	طول الجاش	88.37	منسوب اعلى حديد التسليح
17.48	عمق الحفر الفعلي	17	عمق الحفر النظري
71.67	منسوب كعب الخازوقى	14.7	طول الخازوقى الفعال
831580.649	إحداثيات الخازوقى التصميمية (Y)	584002.445	إحداثيات الخازوقى التصميمية (X)
831580.644	إحداثيات الخازوقى الفعلية (Y)	584002.449	إحداثيات الخازوقى الفعلية (X)
0.005	$\Delta (Y)$	0.004	$\Delta (X)$

استشاري المساحة

PENIA

General Nile for roads and bridges

حديد التسليح

الكانات	الاطواق	الطول	التسليح	وصلات التسليح	البيان
تسليح	القطر	الطول	التسليح	البيان	البيان
T10 @ 10cm	1.5 m	12 m	30 T 25	وصلة علوية	وصلة علوية
				وصلة بينية	وصلة بينية
T10 @ 10cm	1.5 m	5.7 m	30 T 22	وصلة سفلية	وصلة سفلية

إختبارات البتونييت قبل الصب

PH	نسبة الرمل	الكثافة (طن/م ³)	اللزوجة (قانية/التر)
	0 : 5 %	لا تزيد عن 1.02	35 : 60


استشاري المشروع

PENIA

General Nile for roads and bridges


الشركة المنفذة

تراجع المهندس مع المهندس للتدخل بالمرجع قبل التنفيذ

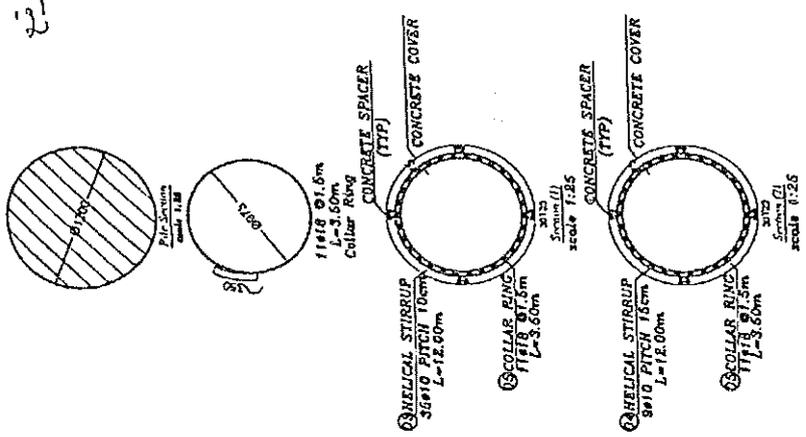

BAR MARKTYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER/LENGTH (m)	QTY	TOTAL WEIGHT (Kg)
01	12000	12.00	30	1388
02	5700	5.70	30	510
03	12000	12.00	35	260
04	12000	12.00	9	67
05	3500	3.50	11	77

- ALLOWABLE PILE CAPACITY 1200 BAR DIAMETER = 500 TON ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT
 - LENGTH OF PILE = 17 M BELOW GROUND LEVEL ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT

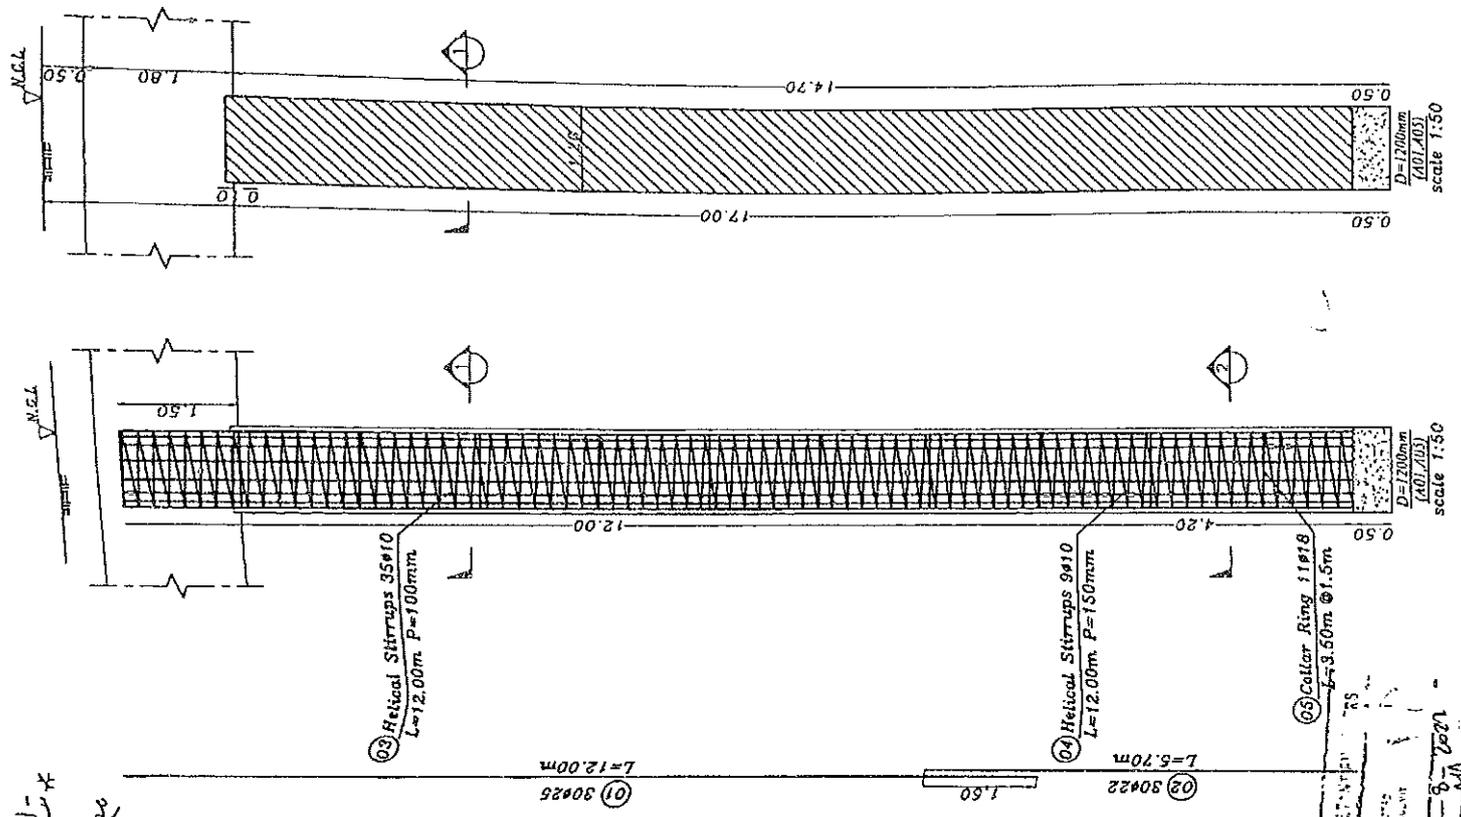

1. All drawings are to be checked by the Engineer.
2. All dimensions are to be in meters unless otherwise stated.
3. CONSTRUCTION METHODS OF THIS PROJECT ARE TO BE AS PER THE SPECIFICATIONS AND STANDARDS.
4. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
5. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
6. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
7. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
8. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
9. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
10. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
11. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
12. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
13. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
14. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
15. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
16. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
17. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
18. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
19. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
20. ALL DIMENSIONS ARE TO BE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.

ADDITIONAL NOTES:
 -T.O.A = Top of Arch
 -T.O.C = Top of Column
 -T.O.P = Top of Pile Cap/Pile
 -T.O.B = Top of Blasting
 -T.O.F = Top of Frame
 -M.G.L = Normal Ground Level
 -H.W.L = High Water Level
 -B.L = Bed Level

REVISION DATE

Arab House of Engineering
 شركة بيت الهندسة العربية
 شارع الملك عبدالعزيز - الرياض 11564
 (011-5001500)

Arab House of Engineering
 شركة بيت الهندسة العربية
 شارع الملك عبدالعزيز - الرياض 11564
 (011-5001500)

Arab House of Engineering
 شركة بيت الهندسة العربية
 شارع الملك عبدالعزيز - الرياض 11564
 (011-5001500)



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري GARBLT	كوبرى تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم 191+500 المقاول : شركة النيل العامة للطرق و الكباري
التاريخ 31/1/2022		
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
		<input checked="" type="checkbox"/> مساجة

المرجع

الإصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : P-11 خانوق تلمها

المحاور A02L046

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD	<input type="checkbox"/> A0	<input type="checkbox"/> A3	<input checked="" type="checkbox"/> A4
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : رويح التوقيع : رويح	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : د.أحمد التوقيع : د.أحمد
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> معتمد (A)
<input checked="" type="checkbox"/> معتمد مع ملاحظات (B)
<input type="checkbox"/> يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات (C)
<input type="checkbox"/> مرفوض ولا يعاد تقديمه (D)

تمت على ملاحظة
تمت على زيادة الترسبات
زيادة الحامك للبولارات انشائي
المحافظة على (overlaps)

التاريخ : 31/1/2022

التوقيع : [Signature]

الاسم : [Name]



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الكم ١٩١+٥٠٠
التاريخ 4 / 1 / 2022		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
<input type="checkbox"/> اخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي
		<input checked="" type="checkbox"/> مساحه

المرجع

الإصدار : Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : حسيمة خا زوي رقم 14 قامة (A02 Left)

المحاور : (A02) Left

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

علماً بأن الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : ر.و. حاسن ر.و.و. التوقيع : ر.و. حاسن ر.و.و.	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : نادر بن حسيمة التوقيع :
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري :

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

- زيادة لتسوية السوتة
- طمس حبيبت
- الحانطة على طول البصلة (overlap)

التاريخ : ٤ / ١ / ٢٠٢٢

التوقيع :

الاسم :



الجمهورية العربية السعودية
وزارة الصحة
(Ministry of Health)



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

طلب فحص وبيع مستلزمات اصطناع

رقم الطلب: Rev:00	الملك : تاليف الأقاليم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية SARBIAT	خوب جدا رقم نظام الترخيص الإقليمي: 1114 الرقم : 1114 مركز العمل : 1114
التاريخ: 02/11/18	التاريخ: 02/11/18	التاريخ: 02/11/18
الاسم: <input type="checkbox"/>	الاسم: <input checked="" type="checkbox"/>	الاسم: <input type="checkbox"/>

الاصطناع : Rev 00

رقم الترخيص المستخدمة

A₀₂ Left P₀

ظانوف

الاصطناع المطلوب فحصه :

A₀₂ Left

المحاور :

CD A0 A3 A4

علماء بيان الاصطناع المتكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم المرافق

مدير الشركة / الشركة الأسم : التوقيع :	مدير الشركة / الشركة الأسم : التوقيع :
--	--

<input type="checkbox"/>	مستند مع ملاحظات	(A)
<input checked="" type="checkbox"/>	مستند مع ملاحظات	(B)
<input type="checkbox"/>	بيان تقديمه بعد استكمال الملاحظات	(C)
<input type="checkbox"/>	مرفوض ولا يوجد تقديمه	(D)

ملاحظات مفقود المستند المستقل في:
 - يجب تنظيف الاستنساخ جيداً
 - يجب تزييت الموتور جيداً
 - يجب ستره التقطير وتحويل الاكرف مع جميع المحاور
 - يجب تركيب ركوب خزانة

التاريخ: / /

التوقيع: محمد جواد

الأسم: محمد جواد



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00 42	المالك : وزارة الأوقاف الهيئة العامة للغرف التجارية والعمل البري GARBLT	كود رقم تنفيذ الأعمال الإقليمي حتى الرقم : 199400
التاريخ 01/11/2019		المطاول : شركة النيل العامة للحداية والغرف التجارية
<input type="checkbox"/> أخرى	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي

التاريخ

الإصدار : Rev 00

رقم الدرجة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه :

A2 (Lst)

المحاور :

المرفقات :

CD () A0 () A3 () A4 ()

على ما بان الأعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم الموافق

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : <u>رواح محمد عيسى</u> التوقيع : <u>رواح محمد عيسى</u>	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : <u>باجد رزيق</u> التوقيع : <u>باجد رزيق</u>
---	--

ملاحظات مهندس الاستشاري :

- (A) معتد
- (B) معتد مع ملاحظات
- (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
- (D) عر فوض ولا يعاد تقديمه


- يتم ترتيب الوثائق جيداً
- يتم وضع بكرة وان ملبس

(Handwritten signature)

التاريخ : / /

التوقيع :

الاسم : محمد رزيق



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب :	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى	كوبرى تقاطع الدائرى الاقليمى عند الكم 191+500
التاريخ : 27 / 2 / 2023		المقاول : شركة النيل العامة للطرق و الكبارى

<input checked="" type="checkbox"/> مساحة	<input checked="" type="checkbox"/> إنشائى
---	--

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة : الإصدار :
العمل المطلوب فحصه : احكام اعمال خارجي جادى Area واختارها
المحاور :
المرفقات :
السبب

A4 (+)	A3 ()
----------	--------

مدير التنفيذ / الشركة	مهندس التنفيذ / الشركة
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات مهندس الاستشارى :

الاسم :

.....

أستشارى المساحة :
التوقيع :
التاريخ :

المهندس الأستشارى :
التوقيع :
التاريخ :
C-02



أذن صب خرسانة Pouring request

مشروع :	كوبري تقاطع الدائري الأقليمي الكم 191+500
المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الاستشاري :	مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة :	شركة النيل العامة للطرق والكباري

انشائي مساحة عماري كهرباء اخرى

العنصر المراد صبه / FRAME 2

توقيت الصب /

30/4/2023

تاريخ الصب /

اسم محطة الخرسانة : الأمل للخرسانة الجاهزة كمية الخرسانة : 3م الإجهاد / 450 كجم / سم3 محتوى الأسمنت / كجم

تاريخ التقديم: 30/4/2023

مقدمه / مهندس المقاول / أحمد طارق الجزار

تاريخ التقديم:

مستلم / الاستشاري /

إستلامات العمل من قبل الاستشاري :-

رقم الطلب	مساحة	نجارة	حدادة	كهرباء
الاسم				
التوقيع				

رد الاستشاري على طلب الصب :-

اعادة التقديم : C يعتمد : A
 مرفوض : D يعتمد بالملاحظات المذكوره : B

ملاحظات الاستشاري
1- يتبع الصب جزئياً على مسؤوليته المقاول لوجود مشاكل في سواير جواريط الكراس ترصيد واستبدالها واستعمال بان ارجع به الاستخدام ومن ماله عدم ضبط سواير الجداريط يتحمل المقاول تبعات العمل
مكونة 1) اسلحه الابعاد ظاهراً

أحمد طارق الجزار

إعتماد مدير المشروع الاستشاري

التوقيع : / م

توقيع مهندس المقاول / أحمد طارق الجزار

التاريخ : 30/4/2023

التاريخ : /



أذن صب خرسانة Pouring request

مشروع:	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي الكم 191+500
المالك:	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الاستشاري:	مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة:	شركة النيل العامة للطرق والكباري

انشائي مساحة عماري كهرباء اخرى

العنصر المراد صبيه / عمود التاج A4RIGHT من حاسوب 89,73

تاريخ الصب / 29/1/2023 توقيت الصب /

اسم محطة الخرسانة: الأمل للخرسانة الجاهزة
كمية الخرسانة: 3م الإجهاد / ٤٥٠ /
مسؤول التنفيذ: /

مأدسه / مهندس المقاول / تاريخ التقديم: _____
مستلم / الاستشاري / تاريخ التقديم: _____

إستلامات العمل من قبل الاستشاري :-

رقم الطلب	مساحة	نجارة	حدادة	كهرباء
الاسم				
التوقيع				

رد الاستشاري على طلب الصب :-

اعادة التقديم: C يعتمد: A
 مرفوض: D يعتمد بالملاحظات المذكوره: B

ملاحظات الاستشاري

اعتماد مدير المشروع الاستشاري
م / محمد محمد /
التوقيع: /
التاريخ: /
توقيع مهندس المقاول / ناري امراهيم
التاريخ: /



أذن صب خرسانة Pouring request

مشروع :	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي الكم 191+500
المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الاستشاري :	مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة :	شركة النيل العامة للطرق والكباري

انشائي مساحة معماري كهرباء أخرى

العنصر المراد صبه / عمود محور (A^RRIGHT)

توقيت الصب /

18/1/2023 تاريخ الصب /

اسم محطة الخرسانة : الأمل للخرسانة الجاهزة كمية الخرسانة : 7 م³ محتوى اسمنت : 500 ك \ متر اجهاد : 450

تاريخ التقديم:

مقدمه / مهندس المقاول / نادر محمد

تاريخ التقديم:

مستلم / الاستشاري / محمد حمدي

إستلامات العمل من قبل الاستشاري :-

	كهرباء	حدادة	نجارة	مساحة	
رقم الطلب					
الاسم					
التوقيع					

رد الاستشاري على طلب الصب :-

يعتمد A :

اعادة التقديم C :

يعتمد بالملاحظات المذكوره B :

مرفوض D :

ملاحظات الاستشاري

- توفير آريبونزل
- توفير اصنام كالهية
- توحيد هزانات

إعتماد مدير المشروع الاستشاري

توقيع مهندس المقاول /

التاريخ /:

م / محمد حمدي

التوقيع /: محمد حمدي

التاريخ /:



أذن صب خرسانة Pouring request

مشروع :	كوبري تقاطع الدائري الأقليمي الكم 191+500
المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الاستشاري :	مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة :	شركة النيل العامة للطرق والكباري

انشائي مساحة معماري كهرباء أخرى

العنصر المراد صبه / عمود محور (A/RIGHT)

توقيت الصب /

18/1/2023 / تاريخ الصب

اسم محطة الخرسانة : الأمل للخرسانة الجاهزة كمية الخرسانة : 7 م³ محتوى اسمنت : 500 ك \ متر إجهاد : 450

تاريخ التقديم:

مقدمه / مهندس المقاول / أحمد محمد

تاريخ التقديم:

مستلم / الاستشاري / محمد حمدي

استلامات العمل من قبل الاستشاري :-

رقم الطلب	مساحة	نجارة	حدادة	كهرباء
الاسم				
التوقيع				

رد الاستشاري على طلب الصب :-

يعتمد A :

اعادة التقديم C :

يعتمد بالملاحظات المذكوره B :

مرفوض D :

ملاحظات الاستشاري

- توفير اريونيد
- توفير فرايز
- توفير اسلاك مسلحة

توقيع مهندس المقاول /

التاريخ /

اعتماد مدير المشروع الاستشاري

م /
التوقيع :
التاريخ :
٢٠٢٣/١/١٨



أذن صب خرسانة Pouring request

مشروع :	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي الكم 191+500
المالك :	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
الاستشاري :	مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة :	شركة النيل العامة للطرق والكبارى

انشائي مساحة عمارى كهرباء اخرى

العنصر المراد صبه / A5 RIGHT 3 WALLS

توقيت الصب /

20/2/2023 / تاريخ الصب

اسم محطة الخرسانة : الأمل للخرسانة الجاهزة كمية الخرسانة : 3م الإجهاد / 450 كجم /سم3 محتوى الأسمنت / 500 كجم

مقدمه / مهندس المقاول / تاريخ التقديم: _____

مستلم / الاستشاري / تاريخ التقديم: _____

استلامات العمل من قبل الاستشاري :-

رقم الطلب	مساحة	نجارة	حدادة	كهرباء
الاسم				
التوقيع				

رد الاستشاري على طلب الصب :-

اعادة التقديم C يعتمد A
 مرفوض D يعتمد بالملاحظات المذكوره B

ملاحظات الاستشاري

لا مانع من الصب

إعتماد مدير المشروع الاستشاري

توقيع مهندس المقاول /
التاريخ: / 20 12 / 2023

/ م
التوقيع: /
التاريخ: /



أذن صب خرسانة Pouring request

مشروع:	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي الكم 191+500
المالك:	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الاستشاري:	مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة:	شركة النيل العامة للطرق والكباري
انثاني	<input type="checkbox"/>
مساحة	<input type="checkbox"/>
عماري	<input type="checkbox"/>
كهرباء	<input type="checkbox"/>
اخرى	<input type="checkbox"/>

العنصر المراد صبه / عمود التاج A3RIGHT

توقيت الصب /

تاريخ الصب / 2/2/2023

اسم محطة الخرسانة : الأمل للخرسانة الجاهزة كمية الخرسانة : 3م الإجهاد / 450 كجم / سم3 محتوى الأسمنت / 500 كجم

تاريخ التقديم: 2/2/2023

مقدمه / مهندس المقاول / روجا محمد

تاريخ التقديم:

مستلم / الاستشاري /

إستلامات العمل من قبل الاستشاري :-

رقم الطلب	مساحة	نجارة	حدادة	كهرباء	

رد الاستشاري على طلب الصب :-

<input checked="" type="checkbox"/> يعتمد A	<input type="checkbox"/> إعادة التقديم C
<input type="checkbox"/> يعتمد بالملاحظات المذكوره B	<input type="checkbox"/> مرفوض D

ملاحظات الاستشاري

الشركة والحال الكمومي مسؤوليه الشركة

إعتماد مدير المشروع الاستشاري

توقيع مهندس المقاول /

التاريخ: /

التوقيع: /

التاريخ: /



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	المالك : وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري GARBLT	كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عدد الكم 191+500
التاريخ		المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
39		
27/11/2022		

<input type="checkbox"/> مساحه	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input type="checkbox"/> اخرى
--------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------

المرجع

رقم اللوحة المعتمدة

الاصدار : Rev 00

العمل المطلوب فحصه : خاروق بقاعدة A01 > P1 < C

المحاور : B(R) A01

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

الموافق

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم

مدير التنفيذ / الشركة الاسم : احمد بن يوسف التوقيع :	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم : محمد بن محمد التوقيع :
--	---

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> معتمد (A)
<input checked="" type="checkbox"/> معتمد مع ملاحظات (B)
<input type="checkbox"/> يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات (C)
<input type="checkbox"/> مرفوض ولا يعاد تقديمه (D)

زياد البوت حيا

زياد بركات فارس


الخاروق مطابق لتقرير الترخ

التوقيع

التاريخ : 27/11/2022

التوقيع : محمد بن محمد
2022

الاسم : محمد بن محمد



المهنة العامة
لنقل و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



مشروع تخطيط الدائري الأمامي

التاريخ / / ٢٠٠٠

39

بيانات خازوق الحفر الدوران Pile group			
رقم الخازوق / المحور	قطر الخازوق	منسوب اعلى القايسون (دائم / مؤقت)	منسوب اعلى جلد التسليح
1.2	89.17	88.892	1.64
عمق الحفر النظري	18.3	88.35	18.34
عمق الخازوق الفعال	71.65	18.34	18.34
إحداثيات الخازوق التصميمية (X)	584009.131	18.34	18.34
إحداثيات الخازوق الفعلية (X)	584008.077	18.34	18.34
الفرق في (X)	0.054	18.34	18.34

استشاري المساحة

PENTA

الشركة المنفذة

General Nile for roads and bridges

حديد التسليح				
الكانات	الاطواق	وصلات التسليح	النوع	م
التسليح	القطر	التسليح	النوع	
T10 P=80mm		30T25 L=12 m	وصلة علوية	1
	11T18 @ 1.5 m	-----	وصلة بينية	2
T10 P=150mm		30T22 L=5.70 m	وصلة سفلية	3

إختبارات البنتونيت قبل الصب		
نسبة الرمل	الكثافة (طن/م ³)	اللزوجة (ثانية/التر)
0 : 5 %	لا يزيد عن 1.02	35 : 60
3/5	1.01	40

استشاري المشروع

PENTA

الشركة المنفذة

General Nile for roads and bridges



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



طلب فحص واستلام أعمال

رقم الطلب: Rev.00	32	المالك: وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى GARBLT	كوبرى تقاطع الدائرى الاقليمى عدد الكم 191+500
التاريخ	11 19 2022		المقاول: شركة النيل العامة للطرق والكبارى
<input type="checkbox"/> مساحه	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> انشائي	<input type="checkbox"/> اخرى

المرجع

الاصدار: Rev 00

رقم اللوحة المعتمدة

العمل المطلوب فحصه : استلام اعمال خازوق قاعدة A, رقم (58)

المحاور

A,

المرفقات :

<input type="checkbox"/> CD ()	<input type="checkbox"/> A0 ()	<input type="checkbox"/> A3 ()	<input checked="" type="checkbox"/> A4 ()
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

الموافق

علماً بان الاعمال المذكورة ستكون جاهزة للمعاينة في يوم

مدير التنفيذ / الشركة الاسم:	مهندس التنفيذ / الشركة الاسم:
التوقيع:	التوقيع:

ملاحظات مهندس الاستشاري:

<input type="checkbox"/> (A) معتمد
<input checked="" type="checkbox"/> (B) معتمد مع ملاحظات
<input type="checkbox"/> (C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
<input type="checkbox"/> (D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

- مراعى التربيف الحميد للموسم والالتراج بالتحقيق.
- مراعى سنتره الخازوق والالتراج بتحقيق النفاذ الزساقى
من جميع الجهات وزيادة انحدار البسكوت الزساقى.
- مراعى تقطيع الاسياخ بلتنجخ العاروق وليس اللبنة.

محمد الالتراج

التاريخ: 11/19/2022

التوقيع: محمد الالتراج

الاسم: محمد حمدى



الهيئة العامة
لطر و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



مشروع تقاطع الدائري الإقليمي

32

التاريخ / ١١ / ٩ / ٢٠٢٢م

بيانات خازوق الحفر الدوار Pile group

1.2	قطر الخازوق	A1 / 58	رقم الخازوق / المحور
89.17	منسوب الارض الطبيعية	89.49	منسوب اعلى القايسون (دائم / مؤقت)
1.12	طول الجانف	88.37	منسوب اعلى حديد التسليح
17.82	عمق الحفر الفطى	17	عمق الحفر النظري
74.67	منسوب كعب الخازوق	14.7	طول الخازوق الفعال
831575.41	إحداثيات الخازوق التصميمية (Y)	584008.882	إحداثيات الخازوق التصميمية (X)
831575.405	إحداثيات الخازوق الفعلية (Y)	584008.816	إحداثيات الخازوق الفعلية (X)
0.005	Δ (Y)	0.066	Δ (X)

استشارى المساحة

PENTA

General Nile for roads and bridges

الشركة المنفذة

حديد التسليح

الكانات	الاطواق		وصلات التسليح	
	المسافة	القطر	التسليح	البيان
T10 @ 10cm	1.5 m	T 18	30 T 25	وصلة علوية وصلة بيئية وصلة سفلية
T10 @ 10cm	1.5 m	T 18	30 T 22	

إختبارات البتويت قبل الصب

PH	نسبة الرمل	الكثافة (طن/م ³)	اللزوجة (ثانية/التر)
	0 : 5 %	لا يزيد عن 1.02	35 : 60

استشارى المشروع

PENTA

General Nile for roads and bridges

الشركة المنفذة

