

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الكاشف من كم 1+500 - حتى كم 1+200 بطول 300 كم.

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية المعدلة	الفرق	ملاحظات
7	البيانات الخرسانية					
7_1_1	بالمتر المصبوح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 مم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف و المبول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) علي ان يكون السمن نظيف و معقول و الرمل خالي من الشوائب و الطللة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدعال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م2	16,000	14,965	-1,035	طبقا للمنقذ على الأرض الطبيعية
7_1_2	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و المبول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 . ارتفاع من 10-15 متر	م2	8,000	8,000	0	طبقا للمنقذ على الأرض الطبيعية
7_1_3	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و المبول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 . ارتفاع من 15-20 متر	م2	7,729	8,740	1,011	طبقا للمنقذ على الأرض الطبيعية
7-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحميات و المبول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) علي ان يكون نظيف و معقول و الرمل خالي من الشوائب و الطللة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالمفاصل) (البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم للهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م3	96,304	96,304	0.000	طبقا للمنقذ على الأرض الطبيعية

مهندس الهيئة



رئيس المنطقة المركزية (م/ أحمد الطحان)

مدير المشروعات م / احمد عراقي

مدير المشروع (م / رامي سمير)

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الكاشف من كم 1+500 - حتى كم 1+200 بطول 300 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
1	اعمال الحفر				
7_1_1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر سبكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استعداد مناسب القربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل - مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م ²	14,965	432.00	6,464,920
7_1_2	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² . ارتفاع من 10-15 متر	م ²	8,000	437.00	3,496,000
7_1_3	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² . ارتفاع من 15-20 متر	م ²	8,740	442.00	3,863,080
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع فوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهـ العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ³	96,304	2,665.20	256,669
					14,080,669

مهندس الهيئة



رئيس المنطقة المركزية (م/ أحمد الطحان)

مدير المشروعات م / احمد عراقي

مدير المشروع (م / رامي سمير)


مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - 15 مايو)

بيان موقف تنفيذي شهري للشركات

تاريخ التقرير من 2024-6-29

ملاحظات	نسبة انجاز خرسانة القدمة	كمية خرسانة القدمات المنفذة	اجمالي خرسانة القدمات	نسبة انجاز الاعمال المنفذة	اجمالي الاعمال		نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					المنفذة	اجمالي اعمال			
					منز	مكتب			
	100.00%	90	90	100.00%	30,000	30,000	-1+200	-1+500	الكاشف للمقاولات
اجهزة المعمل									
			10	7	2	2	8	1	
محاسب	عامل	سائق معدة	فني معمل	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فني	مهندس مساحة	مدير المشروع	رئيس الشركة	
	20	17	=	1	1	2	1	اسماعيل الكاشف	

مهندس الشركة المنفذة



استشاري الهيئة



مكتب استشاري الأشراف - مشروع القطار السريع (العين للسخنة - 15 مايو)

بيان موقف تنفيذي
نص شهري للشركات

تاريخ التقرير من 2024-6-29

ملاحظات	نسبة إنجاز خرسانة القدمة	كمية خرسانة القدمات المنفذة	اجمالي خرسانة القدمات	نسبة إنجاز الاعمال المنفذة	اجمالي الاعمال المنفذة		اجمالي اعمال الحماية الخراسانية	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب		
	100.00%	90	90	100.00%	30,000	30,000	-1+500	الكاشف للمقاولات
اجهزة المعمل				اطقم الاركة	تالك مياه	حفار	مضخة خرسانة	
-			10	7	2	2	1	
محاسب	عامل	سائق معدة	ففي معمل	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فيفي	مهندس مساحة	رئيس الشركة	
1	20	17	-	1	1	2	اسماعيل الكاشف	

Div. 1



مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - 15 مايو)

بيان موقف تنفيذي نص شهري للشركات

تاريخ التقرير من 2024-5-30

ملاحظات	نسبة انجاز خرسانة القدمة	كمية خرسانة القدمات المنفذة	اجمالي خرسانة القدمات	نسبة انجاز الاعمال المنفذة	اجمالي الاعمال		نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					المنفذة	اجمالي اعمال الحماية الخرسانية			
	55.56%	50	90	83.33%	25,000	30,000	-1+200	-1+500	الكاشف للمقاولات
اجهزة العمل					تأثك مياه	حفار	عربية خرسانة	مضخة خرسانة	
	-		10	7	2	2	8	1	
محاسب	عامل	سائق معدة	فني معمل	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فني	مهندس مساحة	مدير المشروع	رئيس الشركة	
1	20	17	-	1	1	2	1	اسماعيل الكاشف	

مهندس الشركة المنفذة



مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - 15 مايو)

بيان موقف تنفيذي نص شهري للشركات

تاريخ التقرير من 2024-6-8

ملاحظات	نسبة انجاز خرسانة القدمه	كمية خرسانة القدمات المنفذة	اجمالي خرسانة القدمات	نسبة انجاز الاعمال المنفذة	اجمالي الاعمال		اجمالي اعمال الحماية الخراسانية	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					المنفذة	متر مكعب				
	66.67%	60	90	73.33%	22,000	30,000	-1+200	-1+500	الكاشف للمقاولات	
اجهزة المعمل			اطقم القويجه	اطقم الازيكة	تالك ميه	حفار	عربية خرسانة	مضخة خرسانة		
-			10	7	2	2	8	1		
محاسب	عامل	سائق معدة	فني معمل	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فني	مهندس مساحه	مدير المشروع	رئيس الشركة		
1	20	17	-	1	1	2	1	اسماعيل الكاشف		

مهندس الشركه المنفذه
2024-6-8
2024-6-8
2024-6-8

استشاري الهيئه
El Rashed For Consulting Engineering
(مهندس - مخطط)

مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - 15 مايو)

بيان موقف تنفيذي اسبوعي للشركات

تاريخ التقرير من 2024-5-30

ملاحظات	نسبة انجاز خرسانة القدمة	كمية خرسانة القدمات المنفذة	اجمالي خرسانة القدمات	نسبة انجاز الاعمال المنفذة	اجمالي الاعمال		نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					المنفذة	الاجمالي اعمال			
					متر مكعب	الاجمالي اعمال			
	55.56%	50	90	83.33%	25,000	30,000	-1+200	-1+500	الكاشف للمقاولات
اجهزة المعمل					تلك مياه	حفار	عربية خرسانة	مضخة خرسانة	
			10	7	2	2	8	1	
محاسب	عامل	سائق معدة	فني معمل	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فني	مهندس مساحة	مدير المشروع	رئيس الشركة	
1	20	17	-	1	1	2	1	اسماعيل الكاشف	

مهندس الشركة المنفذة
احمد
2024-5-30
2-5334-141-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-

مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - 15 مايو)

بيان موقف تنفيذي شهري للشركات

تاريخ التقرير من 2024-5-30

ملاحظات	نسبة انجاز خرسانة القدمة	كمية خرسانة القدمات المنقولة	اجمالي خرسانة القدمات	نسبة انجاز الاعمال المنقولة	اجمالي الاعمال المنقولة		نسبة انجاز الاعمال المنقولة	اجمالي اعمال الحماية الخرسانية	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	المنقولة					
	55.56%	50	90	83.33%	25,000	30,000			-1+200	-1+500	الكاشف للمقاولات
اجهزة المعمل								حفار	عربية خرسانة	مضخة خرسانة	
			10	7	2	2			8	1	
محاسب	عامل	سائق معدة	فني معمل	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فني	مهندس مساحة			مدير المشروع	رئيس الشركة	
1	20	17	-	1	1	2			1	اسماعيل الكاشف	

مهندس الشركة المنقولة

استشاري الهيئة

El Raed Engineering

(شركة استشارية)

مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - 15 مايو)

بيان موقف تنفيذي اسبوعي للشركات

تاريخ التقرير من 2024-6-29

ملاحظات	نسبة انجاز خرسانة القدمة	كمية خرسانة القدمات المنفذة	اجمالي خرسانة القدمات	نسبة انجاز الاعمال المنفذة	اجمالي الاعمال المنفذة	اجمالي اعمال الحاملة الخرسانية	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
	100.00%	90	90	100.00%	30,000	30,000	-1+200	-1+500	الكاشف للمقاولات
اجهزة المعمل						حفار	عربية خرسانة	مضخة خرسانة	
-			10	7	2	2	8	1	
محاسب	عامل	سائق معدة	فني معمل	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فني	مهندس مساحة	مدير المشروع	رئيس الشركة	
1	20	17	-	1	1	2	1	اسماعيل الكاشف	

مهندس الشركة المنفذة



مكتب استشاري الأشرف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - 15 مايو)

بيان موقف تنفيذي اسبوعي للشركات
تاريخ التقرير من 2024-6-22

ملاحظات	نسبة انجاز خرسانة القدمة	كمية خرسانة القدمات المنفذة	اجمالي خرسانة القدمات	نسبة انجاز الاعمال المنفذة	اجمالي الاعمال		نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					المنفذة	الحماية الخرسانية			
	88.89%	80	90	93.33%	28,000	30,000	-1+200	-1+500	الكاشف للمقاولات
اجهزة المعمل									
			10	7	2	2	8	1	
محاسب	عامل	سائق معدة	فني معمل	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فني	مهندس مساحة	مدير المشروع	رئيس الشركة	
1	20	17	-	1	1	2	1	اسماعيل الكاشف	



مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - 15 مايو)

بيان موقف تنفيذي اسبوعي للشركات

تاريخ التقرير من 2024-6-15

ملاحظات	نسبة انجاز خرسانة القلعة	كمية خرسانة القدمات المنفذة	اجمالي خرسانة القدمات	نسبة انجاز الاعمال المنفذة	اجمالي الاعمال		نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					المنفذة	متر مكعب			
	83.33%	75	90	86.67%	26,000	30,000	-1+200	-1+500	الكاشف للمقاولات
اجهزة المعمل				اطقم الدركة	تألك مياه	حفار	عربية خرسانة	مضخة خرسانة	
			10	7	2	2	8	1	
محاسب	عامل	سائق معدة	فني معمل	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فني	مهندس مساحة	مدير المشروع	رئيس الشركة	
1	20	17	-	1	1	2	1	اسماعيل الكاشف	

مهندس الشركة المنفذة



استشاري الهيئة



مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - 15 مايو)

بيان موقف تنفيذي نص شهري للشركات

تاريخ التقرير من 2024-6-15

ملاحظات	نسبة انجاز خرسانة القدمة	كمية خرسانة القدمات المنفذة	اجمالي خرسانة القدمات	نسبة انجاز الاعمال المنفذة	اجمالي الاعمال المنفذة	اجمالي اعمال الحماية الخراسانية	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
	83.33%	75	90	86.67%	26,000	30,000	-1+200	-1+500	الكاشف للمقاولات
اجهزة المعمل						حفار	عربية خرسانة	مضخة خرسانة	
			10	7	2	2	8	1	
محاسب	عائل	سائق معدة	فني معمل	مهندس تنفيذ	مهندس مكتب فني	مهندس مساحة	مدير المشروع	رئيس الشركة	
1	20	17	-	1	1	2	1	اسماعيل الكاشف	

استشاري الهيئة
El Rafeed For Consulting Engineering
(القاهرة - منفذة)


مهندس الشركة المنفذة
احمد
ب. ٢٦٢٩٢ - ٢٦٢٩٢
٥ - ٥٣٣٩ - ١٩١ - ٠٢ - ٢٤



القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المشاورين
Related For Consulting Engineering
المشاورين (الهيئة العامة للغذاء والدواء)
المشاورين (الهيئة العامة للغذاء والدواء)

تنفيذ شركة الكاشف (إسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف)
من المحطة الكيلومترية 1+200 الي المحطة الكيلومترية 1+800

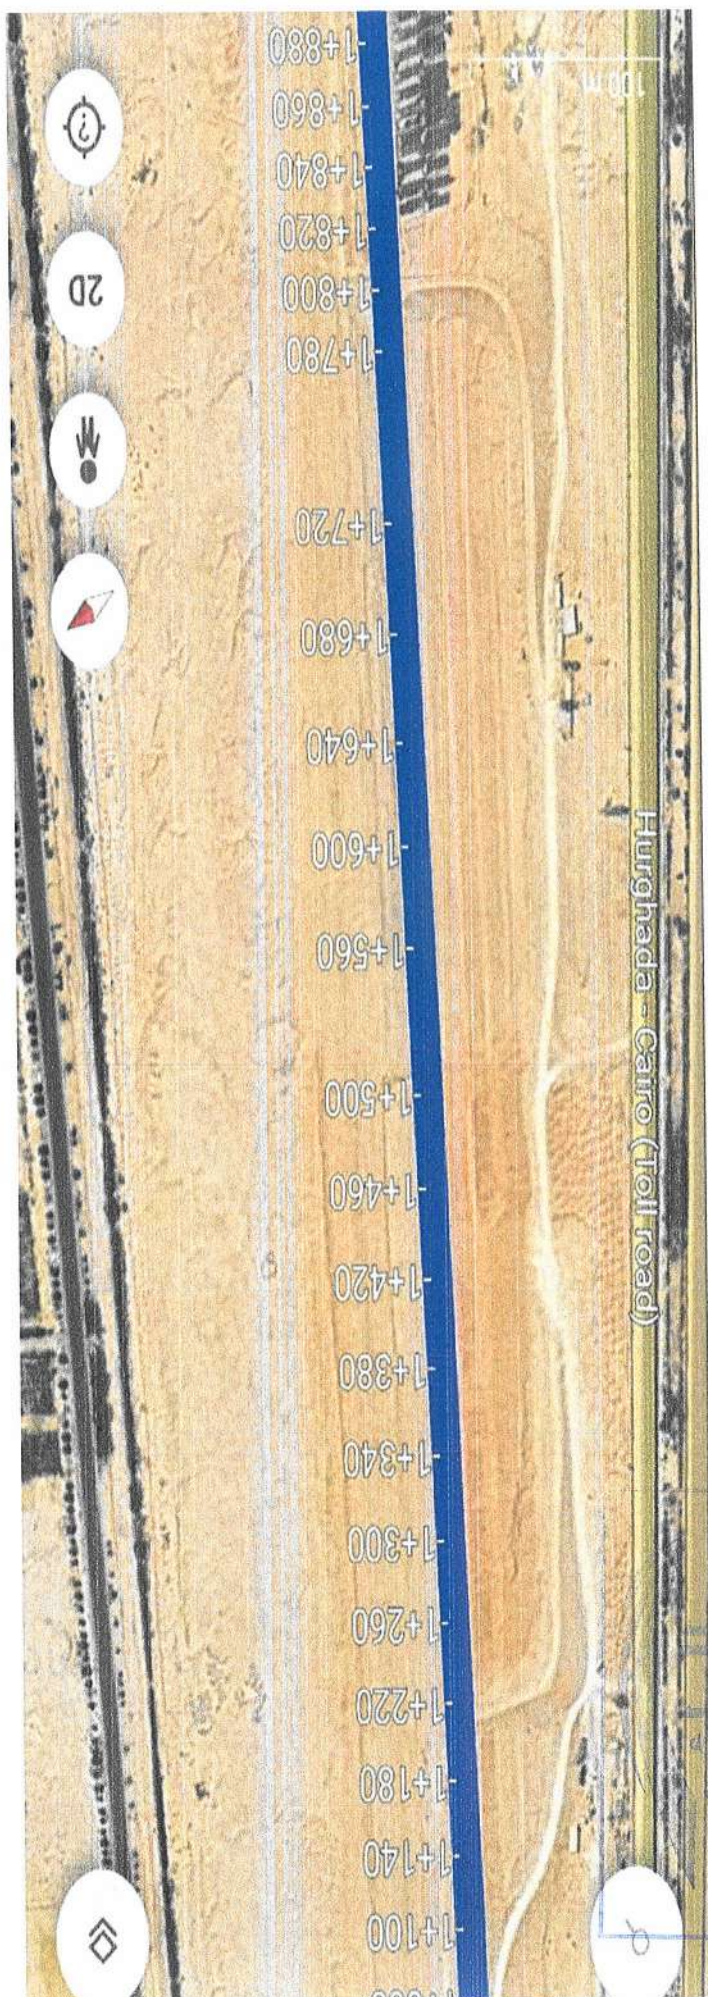

التحقيق
رقم: ٢٦٧٢٩٢ ب.ت. ٠٢٩.٠٧٩.٠١١
م. ق. ٢٤. ٠٢. ١٩١. ٠٢. ٥٢٣٩

المشاور
Zamam Ltd
Consulting Engineers
م. ق. ٢٤. ٠٢. ١٩١. ٠٢. ٥٢٣٩



الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة العامة عشر جنوب سيناء



هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع شركة الكاشف للمقاولات

30 / 10 / 2024

التاريخ :

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية العلمين-مطروح)

رقم المشروع : (2024/2023/1307)

ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	الاسم	مسلسل
	12	مدير مشروع	م / احمد محمد صلاح	1
	5	مهندس مكتب فني	م / احمد ناجي عبدة على	2
	5	محاسب	طه البيومي الشافعي	3
	7	مدير مساحه	عبد الباقي السيد مجد	4
	6	مشرف عام	احمد محمد سالم	6
	2	مساعد مساح	احمد سمير	7

استشارى المشروع



مهندس الشركة المنفذة





اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 1+500 - الي الكم 1+200 -					
شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"					
بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي تاريخه					
عقد 2024/2023/1307					
رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	القطاع من الكم 1+500 - الي الكم 1+200 -			
		عقد رقم 1307			
7	البلاطات الخرسانية	الوحدة	جاري 1	جاري 2	الاجمالي
1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدلال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	2م			
1_7	ارتفاع حتي 10 متر راسي		12435.2	764.8	13200.00
2_7	ارتفاع من 10 متر الي 15متر راسي		4561.7	2038.3	6600.00
3_7	ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي		1783.1	6950.1	8733.20
2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع قوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات وكل ما يلزم لنهـو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	3م	0	90	90

استشاري مكتب الرائد - المصباحي مهندس الهيئة:

التوقيع:

التوقيع:

مهندس الشركة:

التوقيع:





المشروع : القطار الكهربائي السريع



محضر اعتماد حصر كميات

مستخلص جاري 1

ميول خرسانية من كم 1+500 - الي كم 1+200

التاريخ : / /

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م2	الكمية م3	الاجمالي بالمتر المسطح	اجمالي بالمتر المكعب	ارتفاع حتي 10 م راسي	ارتفاع من 10 م الي 15 م راسي	ارتفاع من 15 م الي 20 م راسي	ملاحظات
1	قدمة علوية	يمين	300	783.60	14283.6	2142.54	6600	3300	4383.6	
2	ميل اول		2700							
3	مسطح اول		600							
4	ميل ثاني		2700							
5	مسطح ثاني		600							
6	ميل ثالث		2700							
7	مسطح ثالث		600							
8	ميل رابع		2700							
9	مسطح رابع		600.00							
10	ميل خامس		783.60							
11	قدمه سفليه			45						
1	قدمة علوية	يسار	300	749.6	14249.6	2137.44	6600.00	3300.00	4349.6	
2	ميل اول		2700							
3	مسطح اول		600							
4	ميل ثاني		2700							
5	مسطح ثاني		600							
6	ميل ثالث		2700							
7	مسطح ثالث		600							
8	ميل رابع		2700							
9	مسطح رابع		600							
10	ميل خامس		749.6							
11	قدمه سفليه			45						
الاجمالي				90	28533.20	4279.98	13200.0	6600.0	8733.2	

ملاحظات :-

حصر رقم (1) ميول خرسانية

حصر جاري (2) - عقد 1307

تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 11 - 2023

مهندس الهيئة





اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 1+500 - الي الكم 1+200				
شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"				
بيان اعمال مستخلص جاري (2) عقد 2024/2023/1307				
القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الوحدة	جاري 2
الاجمالي				
3. التربة من الكم 1+500 الي الكم 1+200	7	البلاطات الخرسانية		
	1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	2م	
	1_1_7	ارتفاع حتى 10 متر راسي		764.8
	2_1_7	ارتفاع من 10 متر الي 15متر راسي		2038.3
	3_1_7	ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي		6950.1
90	2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع فوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	3م	90

استشاري مكتب الرائد: **الاجمالي** مهندس الهيئة:
التوقيع:



مهندس الشركة: **الاجمالي**
التوقيع:





استلام وحصر اجمالي الميول الخرسانية الجانبية المنفذة لقطاع ردم (الجانب الايسر) القطاع من محطة 1+500 - الي محطة 1+200 -

تنفيذ شركة الكاشف (إسماعيل عبدالشافي حمدي الكاشف)

المسافة الطولية		عرض (م)												الكمية	قدمة سفلية				اجمالي الكمية (م2) تحت ال 10 متر راسي				اجمالي الكمية (م2) من ال 10 الي 15 متر راسي				اجمالي الكمية (م2) من ال 15 الي 20 متر راسي	
من محطة	إلي محطة	قدمة علوية	ميل اول	مسطاح اول	ميل ثاني	مسطاح ثاني	ميل ثالث	مسطاح ثالث	ميل رابع	مسطاح رابع	ميل خامس	اجمالي العرض	اجمالي الكمية	الطول (م)	عرض (م)	سمك (م)	الكمية (م3)	اجمالي العرض (م) تحت ال 10 متر راسي	الطول (م)	اجمالي الكمية(م2)	الطول (م)	اجمالي العرض (م) من ال 10 الي 15 متر راسي	الطول (م)	اجمالي الكمية(م2)	الطول (م)	اجمالي العرض (م) من ال 15 الي 20 متر راسي	الطول (م)	اجمالي الكمية(م2)
-1+500	-1+480	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.9	47.9	958	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.90	298		
-1+480	-1+460	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.97	47.97	959.4	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.97	299.4		
-1+460	-1+440	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.58	47.58	951.6	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.58	291.6		
-1+440	-1+420	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.31	47.31	946.2	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.31	286.2		
-1+420	-1+400	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.5	47.5	950	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.50	290		
-1+400	-1+380	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.81	47.81	955.2	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.81	296.2		
-1+380	-1+360	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.94	47.94	958.8	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.94	298.8		
-1+360	-1+340	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.78	47.78	955.6	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.78	295.6		
-1+340	-1+320	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.9	47.9	958	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.90	298		
-1+320	-1+300	1	9	2	9	2	9	2	9	2	3.37	48.37	967.4	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	15.37	307.4		
-1+300	-1+280	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.71	47.71	954.2	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.71	294.2		
-1+280	-1+260	1	9	2	9	2	9	2	9	2	2.25	47.25	945	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	14.25	285		
-1+260	-1+240	1	9	2	9	2	9	2	9	2	1.74	46.74	934.8	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	13.74	274.8		
-1+240	-1+220	1	9	2	9	2	9	2	9	2	1.44	46.44	928.8	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	13.44	268.8		
-1+220	-1+200	1	9	2	9	2	9	2	9	2	1.28	46.28	925.6	20	0.3	0.5	3	22.00	20	440	20	11.00	20	220	13.28	265.6		
اجمالي الكمية													14249.6				45			6600				3300		4349.6		

مهندس الهيئة

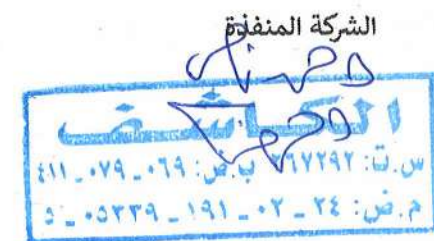



عملية : أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة- العاصمة الإدارية -العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة من الكم -١,٥٠٠ الي الكم -١,٢٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم .

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٠٧) في ٢٠٢٤ / ٣ / ١٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأهمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	١٢٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٣٠٠٠٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢	٤٢٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	جاري	٢٧٠٩٤٠٠,٠٠		٢٧٠٩٤٠٠,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ و تنتهي في / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ١٢-٢٧-٢٠٢٣ (١٢) يتم حجز مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنية فقط مائة الف لا غير لحين نهو الملاحظات
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (١٥ - ٢٠) متر	٤٤٢,٠٠	م ^٢	١٥٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	جاري	٣٣١٥٠٠٠,٠٠		٣٣١٥٠٠٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لقنمات الحماية و الميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٣٣٢٦٠,٠٠		١٣٣٢٦٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط احد عشر مليون وربعمائة وسبعه وخمسون الف وثمانية وستون جنيها لا غير											١١٤٥٧٦٦٠,٠٠
رئيس التنفيذ م/ توقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م/ توقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / م/ توقيع	مدير المشروع / م/ توقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م/ توقيع	الاستشاري العام (شركة سيستر) م/ توقيع	مدير عام المشروعات م/ أحمد عراقي / م/ توقيع	رئيس الإدارة المركزية م/ أحمد الطح	م/ أحمد الطح	م/ أحمد الطح	م/ أحمد الطح	م/ أحمد الطح

