



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد المفاوضة لبنود الاعمال
للقطاعات الآتية:

المسلسل	اسم الشركة	من المحطة	إلى المحطة	الاتجاه
١	سيد عبد المالك سيد يونس	٤٨٧+٠٠٠	٤٩٣+٠٠٠	العلمين

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /
٢٠٢٤
٤٢٣
"هاني محمد محمود طه"

+



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل و المصارف و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

المقايضة المعدلة بعد المفاوضات لبنود الاعمال تنفيذ شركة سيد عبدالمالك سيد بونس اتجاه العلمين

القطاع من المحطة ٤٨٧+٠٠٠ الى ٤٩٣+٠٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم زيادة السعر يشمل قيمة المواد المحجزة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	م٣	٦٣,٣٧١,٣٦	٩١,٧٠	٥,٨١١,١٥٣
	علاوة مسافة النقل ٩٠ كم	م٣	٦٣,٣٧١,٤	١٣٢,٠٠	٨,٣٦٥,٠١٩
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	٦٣,٣٧١,٤	١٣,٠٠	٨٢٣,٨٢٨
	الاجمالي				١٥,٠٠٠,٠٠٠
(خمسة عشر مليون جنيه فقط لا غير)					

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الخناوى

مدير المشروع الاستشارى

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / محمود محمد فتحى

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "



٣٥٨٣

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ
اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم ٤٨٧+٠٠٠ حتى الكم ٤٩٣+٠٠٠ بطول
٦ كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (١-٣) أعمال توريد وتشغيل اتربه صالحه للردم
تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٣٣٧١,٣٦	١٠,٥٦٢	٦٠٠	٤٩٣+٠٠٠	٤٨٧+٠٠٠	القطاع الأول
٦٣٣٧١,٣٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٦٣٣٧١,٣٦	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحى

محمود محمد فتحى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ
اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم ٤٨٧+٠٠٠ حتى الكم ٤٩٣+٠٠٠ بطول
٦ كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (٣-١) علاوة مسافة النقل ٩٠ كم

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٣٣٧١,٣٦	١٠,٥٦٢	٦٠٠	٤٩٣+٠٠٠	٤٨٧+٠٠٠	القطاع الأول
٦٣٣٧١,٣٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٦٣٣٧١,٣٦	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ
اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم ٤٨٧+٠٠٠ حتى الكم ٤٩٣+٠٠٠ بطول
٦ كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية
تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٣٣٧١,٣٦	١٠,٥٦٢	٦٠٠٠	٤٩٣+٠٠٠	٤٨٧+٠٠٠	القطاع الأول
٦٣٣٧١,٣٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
٦٣٣٧١,٣٦	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحى


نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

تقرير رقم 2023/M/2000-05

اسم العميل : السيد / سيد عبد المالك سيد يونس
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦
التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٠
مكان العينة : أتربة توريد
عينة رقمه : St. 493+000 : St. 487+000

*البيانات بعاليه حسب إفادة العميل.

رقم المنخل	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
فتحة المنخل (مم)	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
النسبة المئوية المارة %	100.0	92.8	81.6	68.3	64.7	55.6	46.3	44.5	34.2	12.1

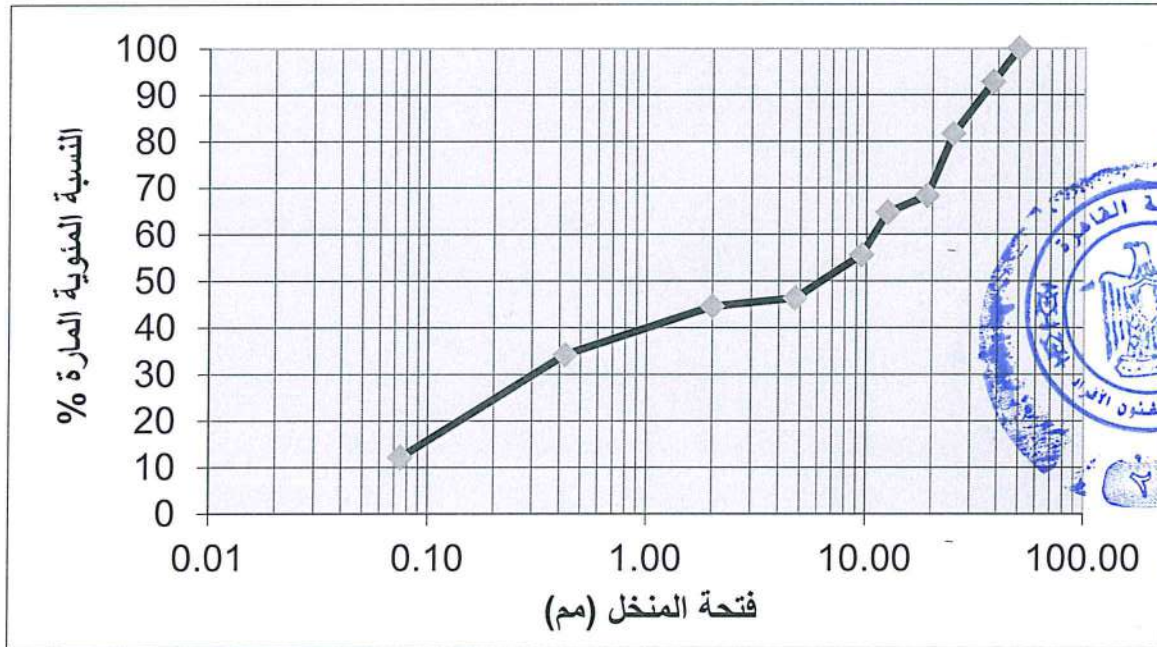

حد السيولة (%)	لا يوجد
حد اللدونة (%)	لا يوجد
تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO	A-1-b

اعتماد

اختبار

اختبار تعيين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة


تقرير رقم 2023/M/2000-05

اسم العميل: السيد / سيد عبد المالك سيد يونس
اسم العملية: القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦
التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢٠
نوع التربة: أتربة توريد
حجم القالب: ٢١١٢ سم^٢

عينة ٥ - St. 493+000 : St. 487+000

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل

نسبة الماء المضاف %	3	6	9	12
وزن القالب و العينة جم	10653	10853	11099	11109
وزن القالب جم	6395	6395	6395	6395
وزن العينة المبتلة جم	4258	4458	4704	4714
الكثافة بعد الدمك جم/سم ^٣	2.02	2.11	2.23	2.23
وزن عينة بالطبق جم	450	500	480	420
وزن عينة بعد التجفيف بالطبق جم	438	478	448	386
وزن الرطوبة جم	12	22	32	34
وزن الطبق جم	100	100	100	100
وزن العينة جافة جم	338	378	348	286
محتوى الرطوبة %	3.55	5.82	9.20	11.89
الكثافة الجافة جم/سم ^٣	1.95	1.99	2.04	1.99

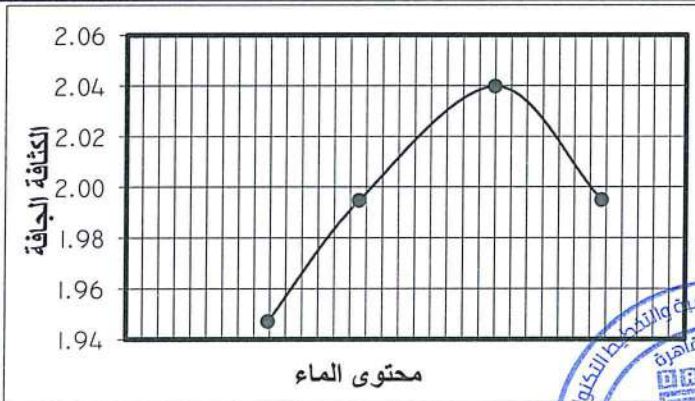

اعتماد

أقصى كثافة جافة = ٢.٠٤ كجم / سم^٣

عند محتوى ماء = ٩.٢٠ %

اختبار

California Bearing Ratio

تقرير رقم 2023/M/2000-05

Client Name: السيد / سيد عبد المالك سيد يونس

Test Date: 20/02/2022

Project Name: القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦


Specimen Type : أتربة توريد
عينة هـ - St. 493+000 : St. 487+000

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أدنى مسئولية على المركز.

(A) Molding Moisture Contest											
Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3				
Can No.	1			Mold Vol. Cm^3	2208						
A. Mass, Wet Soil + can, g	400			Mass of sample, Mold g	13307						
B. Mass, Dry Soil + can, g	377			Mass of Mold g	8458						
C. Mass Moisture (A-B)	23			Mass of sample g	4849						
D. Mass Can g	100			Unite Wet Mass g/cm^3	2.20						
E. Mass of Dry Soil (B-D)	277			Percent Moisture %	8.30						
F. %Moisture ((C/E*100)	8.30			Unite Dry Mass g/cm^3	2.03						

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%
	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR
0	0	0.00										
0.5	21	1.09										
1.2	79	4.08										
1.63	123	6.36										
2.37	208	10.75		15.58								
3.81	439	22.68										
5.08	541	27.95		27.14								
7.62	751	38.81										

Swell			
Specimen Name:	1		
Mold No.	1		
Final Height mm	2.05		
Initial Height mm	2.04		
Difference mm	0.01		
Sample Length mm	125.00		
Percent Swell %	0.01		
Test No.	1		
Blows Per Layer	10		

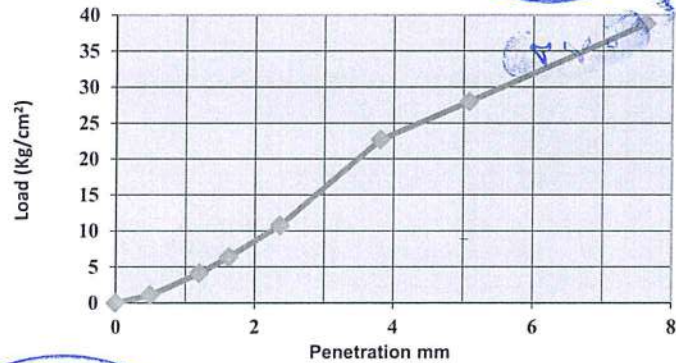

Tested By

Approved


نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

تقرير رقم 2022+/M/2000-03

اسم العميل : السيد / سيد عبد المالك سيد يونس
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦
التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٦
مكان العينة : أتربة توريد (مشاون)
عينة رقم ١ : St. 493+000 : St. 487+000

*البيانات بعاليه حسب إفادة العميل.

رقم المنخل	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
فتحة المنخل (مم)	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
النسبة المئوية المارة %	100.0	93.3	82.9	73.5	67.2	60.4	52.3	47.2	27.6	11.9

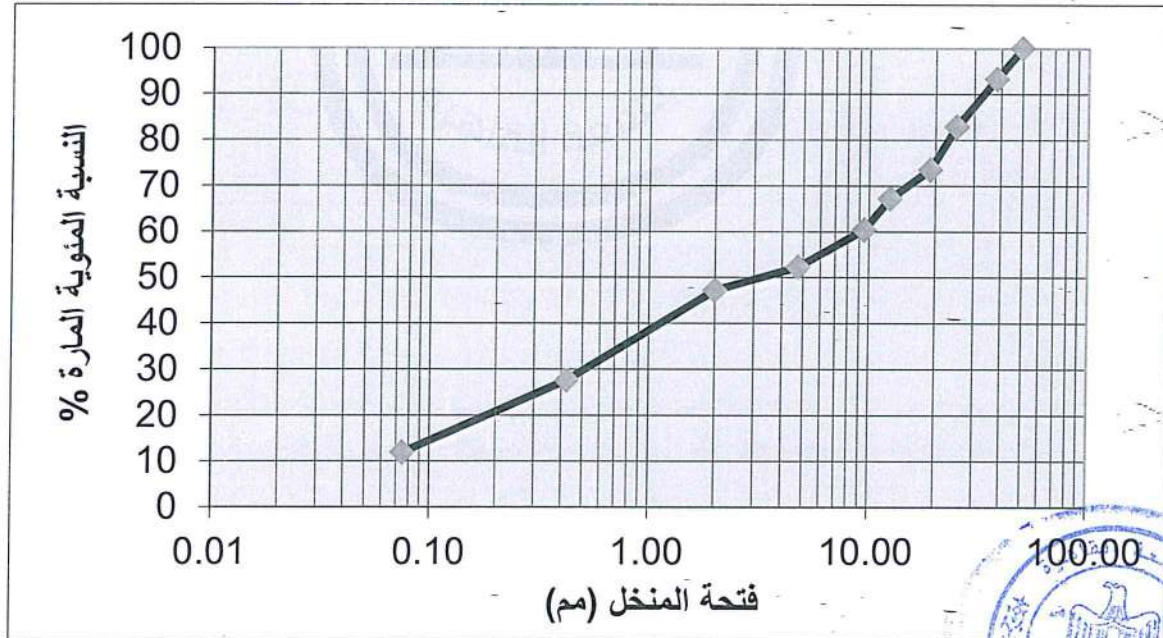

لا يوجد	جد السيولة (%)
لا يوجد	حد اللدونة (%)
A-1-a	تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO



اعتماد

اختبار



اختبار تعيين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة

تقرير رقم 2022+/M/2000-03


التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٦
نوع التربة : أتربة توريد (مشاون)
حجم القالب : ٢١١٢ سم^٣

اسم العميل : السيد / سيد عبد المالك سيد يونس
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦

عينة ١ - St. 493+000 : St. 487+000

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل

12	9	6	3	نسبة الماء المضاف %
11094	11071	10892	10690	وزن القالب و العينة جم
6395	6395	6395	6395	وزن القالب جم
4699	4676	4497	4295	وزن العينة المبتلة جم
2.22	2.21	2.13	2.03	الكثافة بعد الدمك جم/سم ^٣
350	350	350	350	وزن عينة بالطبق جم
318	325	332	341	وزن عينة بعد التجفيف بالطبق جم
32	25	18	9	وزن الرطوبة جم
50	50	50	50	وزن الطبق جم
268	275	282	291	وزن العينة جافة جم
11.94	9.09	6.38	3.09	محتوى الرطوبة %
1.99	2.03	2.00	1.97	الكثافة الجافة جم/سم ^٣

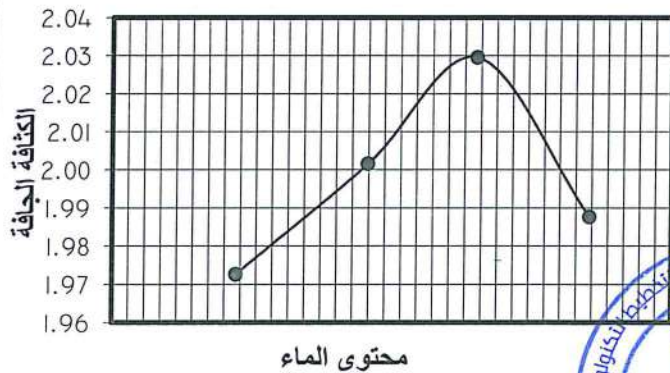

أقصى كثافة جافة = ٢.٠٣ كجم /سم^٣
عند محتوى ماء = ٩.٠٩ %

اختبار



California Bearing Ratio

تقرير رقم 2022+/M/2000-03

Client Name: السيد / سيد عبد المالك سيد يونس

Test Date: 26/02/2022

Project Name: القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكية - قطاع ٦


Specimen Type : (أثرية توريد (مشاؤون)
عينة ١ - St. 493+000 : St. 487+000

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل والناتج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أدنى مسئولية على المركز.

(A) Molding Moisture Contest							
Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. Cm^3	2208		
A. Mass, Wet Soil + can, g	450			Mass of sample, Mold g	13311		
B. Mass, Dry Soil + can, g	422			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	28			Mass of sample g	4853		
D. Mass Can g	100			Unite Wet Mass g/cm^3	2.20		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	322			Percent Moisture %	8.70		
F. %Moisture ((C/E*100)	8.70			Unite Dry Mass g/cm^3	2.02		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%
	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR
0	0	0.00										
0.64	44	2.27										
1.27	99	5.12										
1.90	158	8.16										
2.54	234	12.09		17.52								
3.81	417	21.55										
5.08	571	29.50		28.64								
7.62	749	38.70										

Swell			
Specimen Name:	1		
Mold No.	1		
Final Hight mm	4.15		
Initial Height mm	4.14		
Difference mm	0.01		
Sample Length mm	125.00		
Percent Swell %	0.01		
Test No.	1		
Blows Per Layer	10		

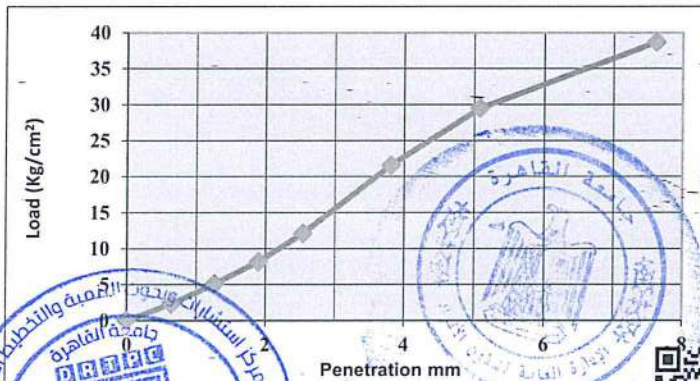

Tested By

Approved


نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

تقرير رقم 2022+/M/2000-04

اسم العميل : السيد / سيد عبد المالك سيد يونس
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦
التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٦
مكان العينة : أتربة توريد (مشاون)
عينة رقم ٢ : St. 493+000 : St. 487+000

*البيانات بعاليه حسب إفادة العميل.

رقم المنخل	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
فتحة المنخل (مم)	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
النسبة المئوية المارة %	100.0	93.1	82.2	68.9	61.4	55.6	48.9	46.2	33.2	12.9

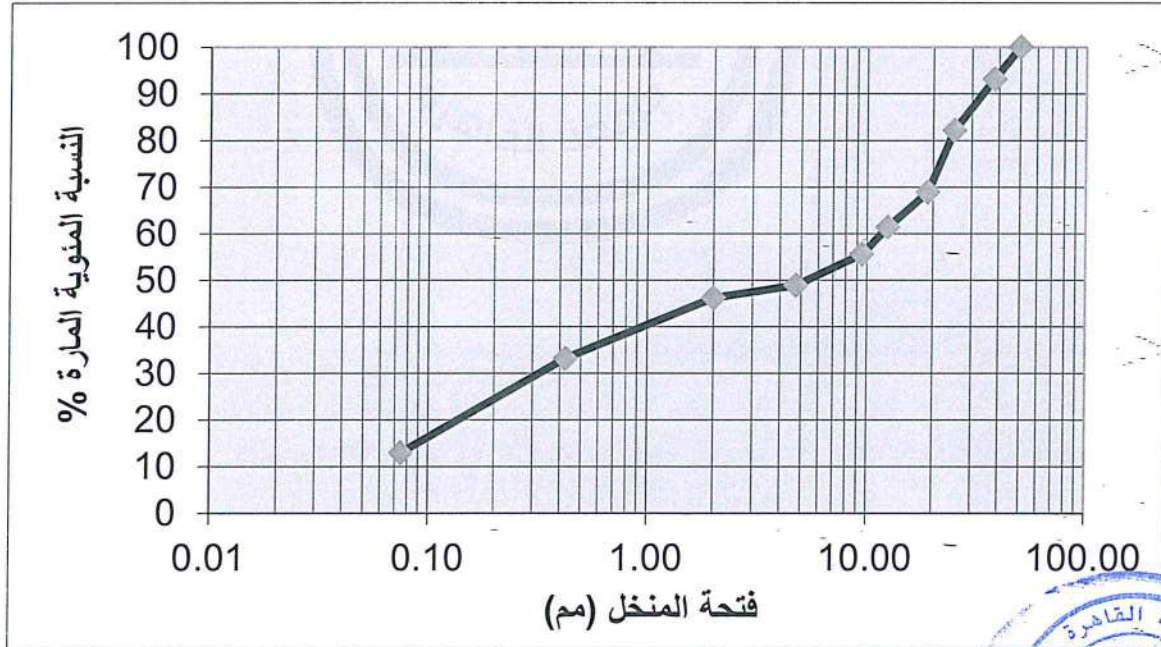

لا يوجد	حد السيولة (%)
لا يوجد	حد اللدونة (%)
A-1-b	تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO

اعتماد

اختبار

اختبار تعيين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة

تقرير رقم 2022+/M/2000-04


التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٦
نوع التربة : أتربة توريد (مشاون)
حجم القالب : ٢١١٢ سم^٣

اسم العميل : السيد / سيد عبد المالك سيد يونس
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦

عينة ٢ - St. 493+000 : St. 487+000

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل

نسبة الماء المضاف %	3	6	9	12
وزن القالب و العينة جم	10609	10821	11092	11105
وزن القالب جم	6395	6395	6395	6395
وزن العينة المبتلة جم	4214	4426	4697	4710
الكثافة بعد الدمك جم/سم ^٣	2.00	2.10	2.22	2.23
وزن عينة بالطبق جم	400	400	400	400
وزن عينة بعد التجفيف بالطبق جم	389	383	375	368
وزن الرطوبة جم	11	17	25	32
وزن الطبق جم	100	100	100	100
وزن العينة جافة جم	289	283	275	268
محتوى الرطوبة %	3.81	6.01	9.09	11.94
الكثافة الجافة جم/سم ^٣	1.92	1.98	2.04	1.99

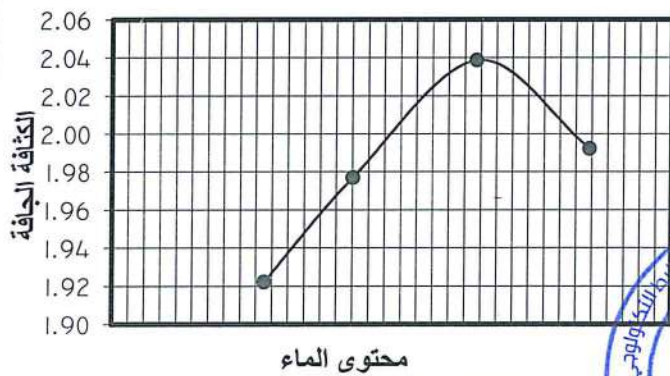

أقصى كثافة جافة = ٢.٠٤ كجم /سم^٣

عند محتوى ماء = ٩.٠٩ %

اختبار



California Bearing Ratio

تقرير رقم 2022+/M/2000-04

Client Name: السيد / سيد عبد المالك سيد يونس

Test Date: - 26/02/2022

Project Name: القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦


Specimen Type : (أترية توريد (مشاؤون)
عينة ٢ - St. 493+000 : St. 487+000

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أدنى مسئولية على المركز.

(A) Molding Moisture Contest									
Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3		
Can No.	1			Mold Vol. Cm^3	2208				
A. Mass, Wet Soil + can, g	440			Mass of sample, Mold g	13300				
B. Mass, Dry Soil + can, g	412			Mass of Mold g	8458				
C. Mass Moisture (A-B)	28			Mass of sample g	4842				
D. Mass Can g	100			Unite Wet Mass g/cm^3	2.19				
E. Mass of Dry Soil (B-D)	312			Percent Moisture %	8.97				
F. %Moisture ((C/E*100)	8.97			Unite Dry Mass g/cm^3	2.01				

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%
	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR
0	0	0.00										
0.64	43	2.22										
1.27	92	4.75										
1.90	141	7.29										
2.54	214	11.06		16.03								
3.81	388	20.05										
5.08	525	27.13		26.34								
7.62	722	37.31										

Swell			
Specimen Name:	1		
Mold No.	1		
Final Hight mm	3.75		
Initial Height mm	3.75		
Difference mm	0		
Sample Length mm	125.00		
Percent Swell %	0.00		
Test No.	1		
Blows Per Layer	10		

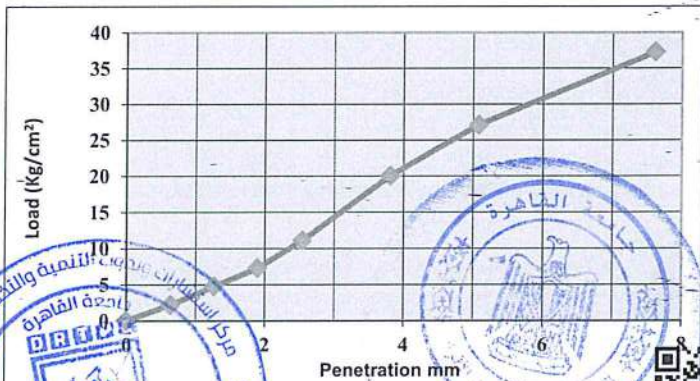

Tested By

Approved

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة سيد عبد المالك سيد يونس مقاولات عمومية واستيراد وتصدير

من المحطة 487+000 الى المحطة 493+000

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاساس)

انه في يوم الثلاثاء الموافق :- 2022/05/23

- بناء على طلب المقاول شركة سيد عبد المالك سيد يونس مقاولات عمومية واستيراد وتصدير لتحديد مسافة نقل الاساس من كسارة (المتحدة) على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه .

تم زيارة المحجر من قبل:-


- | | |
|--|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3 السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب XYZ |
| 4- السيد المهندس / كمال نجيب | مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 5- السيد المهندس / احمد سيد عبد المالك | مندوب شركة سيد عبد المالك سيد يونس |

وتبين ان المحجر على مسافة 160 كم من منتصف قطاع شركة سيد عبد المالك سيد يونس

احداثي الكسارة N 30 ° 32 ' 79 . 68 " E 29 ° 45 ' 86 . 54 "

احداثي منتصف القطاع N 31 ° 02 ' 39 . 85 " E 28 ° 01 ' 18 . 78 "

وعلي ذلك تم توقيع،،

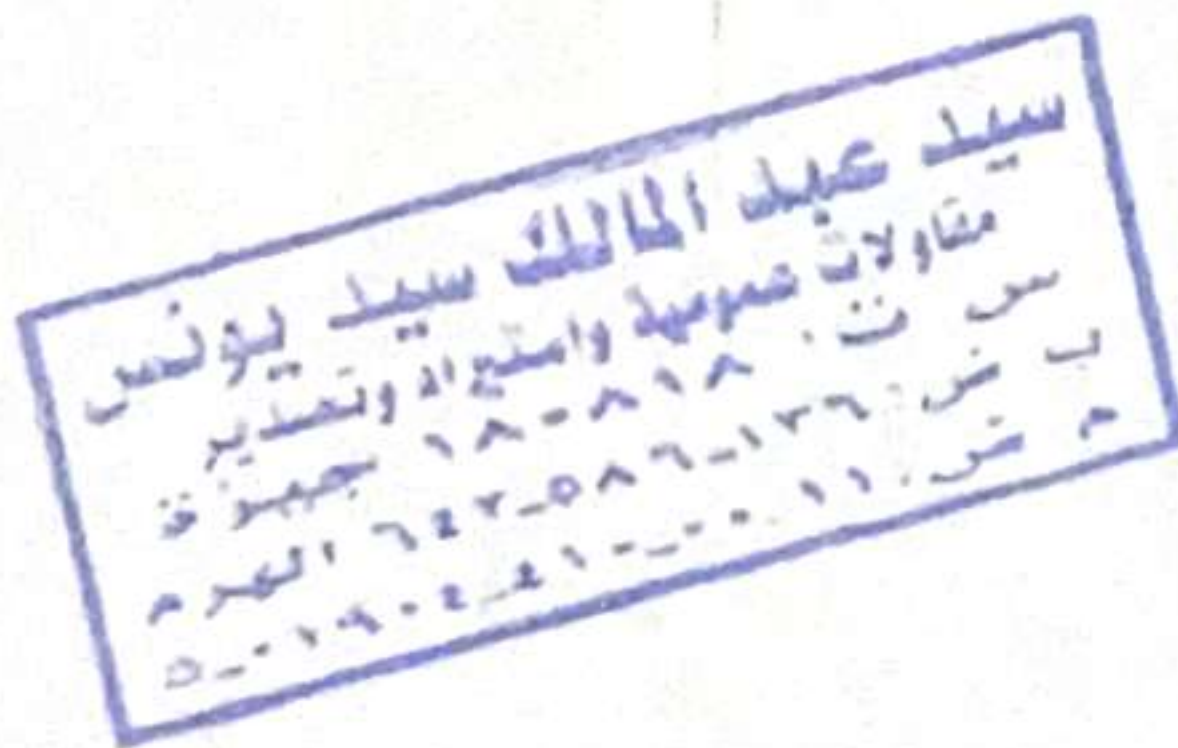

5- احمد سيد عبد المالك
4- [Signature]
3- [Signature]
2- [Signature]
1- [Signature]

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة سيد عبد المالك سيد يونس مقاولات عمومية واستيراد وتصدير

من المحطة 487+000 الى المحطة 493+000

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة سيد عبد المالك سيد يونس مقاولات عمومية واستيراد وتصدير لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر تكثيف تربة مطار العلمين للقوات الجوية للمشروع المذكور اعلاه .

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي
ممثل استشاري المساحة مكتب (Xyz)
مندوب شركة سيد عبد المالك سيد يونس

- 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي
- 2- السيد المهندس / مصطفى نجم
- 3- السيد المهندس / محمد خليل
- 4- السيد المهندس / احمد سيد عبد المالك

وتبين ان المحجر علي مسافة 90 كم من منتصف قطاع شركة سيد عبد المالك سيد يونس

N 30 ° 22 ' 05 . 6 " E 28 ° 59 ' 02 . 6 "

احداثي المحجر

N 31 ° 02 ' 20 . 88 " E 28 ° 03 ' 32 . 24 "

احداثي منتصف القطاع

وعلي ذلك تم توقيع،،



4- احمد سيد عبد المالك

3- [Signature]

2- [Signature]

1- [Signature]



رقم الوثيقة 1622 هـ / 2
رقم الملحق
نوع التأمين جميع اخطار مقاولين

مطالبة سداد

الفرع
نوع التأمين
القطاع
عماد الدين
هندسي
خاص

مطلوب من

منشأة / سيد عبدالمالك سيد يونس

الهيئة العامة للطرق والكبارى

القيمة البالغ قدرها

فقط ألفان وأربعمائة وخمسة وسبعون جنية مصرى لا غير

وذلك سداد للقسط الوارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التأمين قدره 15 000 000.00 جنية مصرى

2 250.00	القسط الصافى	الوثيقه المبينه	بها
124.00	نصف دمغة النسييه	المستحقه عن	بهذا الايصال وذلك وفقا للتفصيل الوارد
14.00	رسم الاشراف والرقابه	الملحق المبين	به
5.00	نصف دمغة الاتساع	عن المدة من	(الساعه 12 ظهرا) 2024/01/02
70.00	مصاريف الاصدار	الى	(الساعه 12 ظهرا) 2025/01/02
5.00	رسم تنميه موارد	تاريخ السداد	
7.00	مصاريف الهيئه		
2 475.00	القسط الاجمالى	تحريرا فى	2024/01/29
جنية مصرى			

112.50 % 5.00

العمليه الاصليه قبل الاستقطاعات

2022/11/28

32581

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

للحصول و الاطلاع على دليل حماية عملاء شركة المهندسين للتأمين يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mohands.com

MOHANDS II



وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين

الفرع عماد الدين

رقم الوثيقه 1622 هـ / 2

اسم المؤمن له	منشأة / سيد عبدالملك سيد يونس
لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاوله	عقد مقاولترقم (2023 / 2022 / 1033) والخاص بأعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنه - مطروح)
موقع العمل	" لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين - فوكه) المسافه من الكم 487+000 الى الكم 493+000 بطول 6 كم اتجاه العلمين) بالامر المباشر
وصف المشروع	
مدة التامين	
أ - بالنسبه للاعمال	يبدأ التامين فى ٢٠٢٤/١١/٠٢ وينتهى فى ٢٠٢٥/١١/٠٢
ب - بالنسبه لآعمال الصيانه	وتبدأ فى وتنتهى فى
بلغ التامين	
القسم الاول	الاضرار الماديه ١٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه مصرى
القسم الثانى	المسئوليه المدنيه قبل الغير ١٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه مصرى

القسم الاول : الاضرار الماديه

البنود المؤمن عليها	مبلغ التامين	التحمل عن كل حادث
1- اعمال المقاوله الاعمال الدائمه والمؤقته متضمنه جميع المواد المبنيه فيما بعد 1/1- قيمه العقد	150000000 جم	ال20% الاولى من قيمه كل حادث بحد ادنى 50000 جم
2/1 الاشياء والمواد التى يوردها صاحب او اصحاب المشروع ادوات ومهمات التشييد	لا يوجد	
3- الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق	لا يوجد	
4- ازاله الانقاض	لا يوجد	
5- المنشآت المؤقته	لا يوجد	

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحريق والسطو
فرع عماد الدين
محمد سعيد مراد محمد
الموقع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥
info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية



التحملات	حدود التعويض	الاطار الطبيعى
	غير مغطى	1 - الزلازل / البراكين / الاعاصير
	غير مغطى	2 - العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه
	غير مغطى	/ انزلاق وانهيار التربة

(1) حدود التعويض لكل خساره او ضرر او سلسله من الخسائر او الاضرار الناشئه عن حادث واحد
القسم الثانى
المسئوليه المدنيه قبل الغير

التحملات	حدود التعويض	البند المؤمن عليه
	100000 جم (مائة الف جنيهها لا غير)	1 - الاصابات الجسمانيه
	200000 جم (مائتان الف جنيهها لا غير)	1/1 للشخص الواحد
	50000 جم (خمسون الف جنيهها لا غير)	2/1 مهما كان عدد الاشخاص
ال 10% الاولى من قيمة كل حادث بحد ادنى 5000 جم		2 - الاضرار الماديه للممتلكات
(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسله من الحوادث الناشئه عن واقعه واحده 1000000.00		

يعتبر متمما لهذه الوثيقه طلب التامين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التاليه والمرفقه جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقه

ملحق وسائل مكافحه الحريق
مرفق شرط سقوط الحق

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة الحريق والسطو
فرع عماد الدين ٢/١٨٥
سعيد مراد محمد
التوقيع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٦١٣٦٥ - ٣٣٣٥٢٦٩٧

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة .

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية .



من المعلوم والمتفق عليه مايلي :-

تجديد للوثيقة رقم 1200 هـ/2

- ان الوثيقة لا تغطي اى خسائر او اضرار او تلفيات ناتجة عن عمليات الارهاب او التخريب
- انه من ضمن تغطيات الوثيقة تغطية خطرى الحريق والسطو المسلح
- بشرط عدم وقوع حوادث حتى تاريخه وان شركة المهندسين للتأمين غير مسئولة عن ايه حوادث تكون قد وقعت خلال الفترة السابقة
- الحد الأقصى للتعويض الواحد مليون جنيه مصرى
- من المعلوم والمتفق عليه ايضا"

- انه فى حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات التى تستحق بموجبها الى الهيئة العامة للطرق والكبارى
- لايجوز اجراء اى تعديلات الا بعد اخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى

2 250.00	القسط الصافى
124.00	نصف الدمغة النسبية
14.00	رسم الاشراف والرقابة
5.00	نصف الدمغة النوعية
70.00	مصاريف الاصدار
5.00	رسم تنمية موارد
7.00	مصاريف الهيئة
2 475.00	القسط الاجمالى

فقط ألفان وأربعمائة وخمسة وسبعون جنية مصرى لاغير

تحريرا فى 2024/01/29

اسم المنتج شروق فريد فايز حافظ

32581 2022/11/28

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحريق والسطو
فرع عماد الدين
مهندس سمير مراد محمد
التوقيع

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والإمان من الحريق فى مواقع التشييد

وثيقة رقم : ١٦٢٢ ٢/ هـ نوع التأمين : ج. أ. مقاولين

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة

أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي :-

١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الأوقات مع تقدم العمل.

ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهز فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق بأغطية مؤقتة ٢- يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خراطيم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .

٣- ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة فى الانشاء .

أن يتم الغلق المؤقت لفتحات أبواب المصاعد ، أنابيب الخدمات وأى فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء فى أعمال التجهيزات .

٤- أن يتم ازاله النفايات بانتظام - ازاله النفايات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .

٥- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال حرارية) من أى نوع مثل :-

- عمليات الجلف، التقطيع، اللحام .

- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .

- استعمال التتومين الساخن - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .

يتم تنفيذ (العمل الحرارى) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة (العمل الحرارى) بعد انتهاء هذا العمل بساعة .

٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناة لكل وحدة تخزين .

كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو ان تفصل بحوائط غير قابله للحريق.

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين

إدارة الحريق والتأمين
د. عماد الدين
م. سميح مراد
التوقيع

يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي عمل حراري.

٧- تعيين منسق أمان بالموقع.

- تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع

أقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .

- اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بانتظام .

- ان يكون قد تم تدريب عمالي المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات

العملية أسبوعيا .

- ان يكون اقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك

مداخل فورية مجهزة له في جميع الأوقات .

٨ - ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

قيمة كل وحدة تخزين : ٥.٠٠٠.٠٠٠ جم (خمسمائة الف جنيها لاغير)

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحريق والسطح

فرع عماد الدين ٢/١٨٥

محمود سمير مراد محمد

التوقيع

شروط سقوط الحق

• تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-

- إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة علي قبول التأمين ، أو إذا أخفي عمدا عن الشركة بيانات كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.
- مخالفة القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط التأميني إذا انطوت علي جناية أو جنحة عمديه.

ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في التعويض عن الحادث المؤمن منه إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي علي غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا .

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين

إدارة الحريق والسفن
فرع عماد الدين ٢/١٨٥
محمد سعيد مراد محمد
التوقيع



دعالية سداد

ش.م.م خاصة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦
سجل تجارى رقم ٨٤٣٤٤ - الحيزة
الفرع عماد الدين

رقم الوثيقة / ١٦ ٢٥٠ /
رقم الايصال / ٧٣٦٧
تحريرا فى / ٢٠٢٤/٠١/٢٩

نوع التأمين / حوادث شخصية
القطاع / خاص
مطلوب من / منشأة / سيد عبدالمالك سيد يونس
العنه /
مبلغ التأمين / ١٣٠٠٠٠ جنية مصرى
الصاحبة / الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان حساب الرسوم

المدة من	الى	القسط الصافى	٢٢٧,٥٠
٢٠٢٤/٠١/٠٢	٢٠٢٥/٠١/٠٢	دفعة نسييه	٢٧,٠٠
		مصاريف الاصدار	٥٤,٥٠
		مصاريف الاشراف	٢,٠٠
		دفعة الاتساع	٣,٠٠
		رسوم خدمات مراجعة و	٠,٣٣
		اعتماد صندوق حملة وثائق	٠,٦٧
		القسط الاجمالى	٣١٥,٠٠
		جنية مصرى	

التأمين بموجب هذه الوثيقة لا يغطى الحوادث الناتجة عن خطر الارهاب و التخريب و الشغب و الاضطرابات الاهلية.

فقط ثلاثمائة و خمسة و عشرة جنية مصرى لا غير

شروق فريد فايز حافظ

٣٢٥٨١

العمولة الاصلية قبل الاستقطاعات

١٠,٠٠ %

٢٢,٧٥

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحوادث المتنوعة

فرع عماد الدين ٢/١٨٦

صلاح محمد أحمد معتار

للحصول و الاطلاع على دليل خدمة المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohands.com

MOHANDS INSURANCE CO.



شركة المهندسين للتأمين

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب
على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	عماد الدين	رقم الوثيقة	١٦٢٥٥ / و	٢	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٤/٠١/٢٩
العملة	جنية مصرى	مدة التأمين من	٢٠٢٤/٠١/٠٢		ظهرا الى	٢٠٢٥/٠١/٠٢
اسم المتعاقد	منشأة / سيد عبدالملك سيد يونس					
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق	تاريخ الميلاد	اكبر من ١٦ سنة و اقل من ٦٥ سنة			
العنوان			وظيفة		كما بالكشف المرفق	
لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى					

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

-: ن المعلوم والمتفق عليه صراحة أنه

المستفيدون : الورثة الشرعيون

السن أكبر من (١٦) سنة وأقل من (٦٥) سنة

أن التغطية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على عدد (١) مهندس - وعدد (١) مساعد مهندس أو ملاحظ فني - عدد (١) سائق معدة أو سيارة أو من في حكمهم - عدد (١) عامل وبدون ذكر أسم أثناء وسبب العمل فقط داخل نطاق العمل المؤمن له عن (إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع) (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة المسافة من الكم ٤٨٧.٠٠٠ الى الكم ٩٣.٠٠٠ بطول ٦ كم اتجاه العلمين (بالأمر المباشر) وكذا أثناء الذهاب والعودة لموقع العمل وبشرط سلوكه الطريق المعتاد دون أي تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط ألا يزيد العدوقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه موقع العمل والأسقط حقه في التعويض عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٣٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١
هذه الوثيقة صدرت بدلا من الوثيقة رقم ١٥١٥٨/٢٠ -

القسط الاجمالي	صندوق حملة الوثائق	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	مصاريف الاشراف	مصاريف الاصدار	نصف دمغة الاستماع	نصف الدمغة النسبية	القسط الصافي
٣١٥,٠٠	٠,٦٧	٠,٣٣	٢,٠٠	٥٤,٥٠	٣,٠٠	٢٧,٠٠	٢٢٧,٥٠

فقط ثلاثمائة وخمسة و عشرة جنية مصرى لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرقق
ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرقق
ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرقق
رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمسة فى الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبى وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	(لا شىء)
خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شىء)
سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شىء)
سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شىء)

SMIC
MOHANDS INSURANCE CO.
مؤمنات مصر

٣٢٥٨١

شروق، فرید فایز حافظ

للحصول والاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
P.O. BOX 62 ORMAN - EGYPT
Tel: 33368101 - 7
Fax: 33352697 - 33361365

 www.mohini.com

المركز الرئيسي: ميدان المساحة - الدقي - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٦٨١٠٧ / ٣٣٣٦٨١٠٨
بريد: ٢٤ الأورمان - الدقي - مصر
فاكس: ٣٣٣٥٢٩٧ - ٣٣٣٤٣٦٦
mohins.com

19318

 info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

وثيقة تأمين حوادث شخصية



الفرع المصدر عماد الدين رقم الوثيقة ١٦٢٠٥ / ٢ تاريخ طلب التأمين ٢٠٢٤/٠١/٢٩
العملة جنية مصرى مدة التأمين من ٢٠٢٤/٠١/٠٢ ظهر الى ٢٠٢٥/٠١/٠٢ ظهر

من المعلوم والمتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها

٢٠٢٤/٠١/٢٩

تحريرا فى

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتشعبة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع/

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

شركة المهندسين للتأمين

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
Branch : 2 ORMAN - EGYPT
Tel: 33368101 - 7
Fax: 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

Info@mohins.com

المركز الرئيسى: ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد: ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس: ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

٢ من ٢

صفحة



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة ١٦٢٠٥ / ٢

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
الوفاة	حالة العجز الكلى او الجزئى المستديم	العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعاف	جنازة
عدد(١) مهندس بدون ذكر اسم	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٠	٠	٠
عدد(١) مساعد مهندس او ملاحظ فنى بدون ذكر اسم	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠	٠	٠
عدد(١) سائق معدة او سيارة او من فى حكمهم بدون ذكر اسم	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٠	٠	٠
عدد(١) عامل بدون ذكر اسم	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	٠
اجمالى مبلغ التأمين	١٣٠٠٠٠	جنية مصرى			

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم ٢٥,٠٠

٤٥,٥٠

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحوادث المتشعبة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار

التوقيع

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19 318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٧

بريد : ٦٢ اorman - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة ١٦٢٠٥ و ٢/

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
الوفاة	حالة العجز الكلى او العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعاف	جنازة	

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

- ن المعلوم والمتفق عليه صراحة أنه
المستفيدون : الورثة الشرعيون
السن أكبر من (١٦) سنة وأقل من (٦٥) سنة
أن التغطية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على عدد (١) مهندس - وعدد (١) مساعد مهندس او ملاحظ فنى - عدد (١) سائق معدة
او سيارة او من فى حكمهم - عدد (١) عامل وبدون ذكر اسم اثناء وبسبب العمل فقط داخل نطاق العمل المؤمن له عن (اسناد اعمال
الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع) العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع
(العلمين - فوكة
المسافة من الكم ٤٨٧,٠٠٠ الى الكم ٤٩٣,٠٠٠ بطول ٦ كم اتجاه العلمين (بالأمر المباشر) وكذا اثناء الذهاب والعودة لموقع العمل
وبشرط سلوكه الطريق المعتاد دون أى تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط ألايزيد العدوقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه موقع
العمل والأسقط حقه فى التعويض عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٣٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١
هذه الوثيقة صدرت بدلا من الوثيقة رقم ١٥١٥٨ و ٢/

صافى القسط ٢٢٧,٥٠

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع/

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٦٨١٠٧

بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية واللوعية