

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص : عن عملية أعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) لتنفيذ المسافة (من الكم 424+066 الي الكم 424+220 والمسافة من الكم 424+340 الي الكم 424+900) من منسوب -11.5 الي منسوب -8.5 من الفرمة بطول 714. كم عقد رقم (2025/2024/255).

تنفيذ : شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية .

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة رقم (1) طبقا لمحضر مفاوضة يونيو 2024 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا في: 15 / 10 / 2024

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



مهندس /

" إسلام محمد فوزي "



مشروع القطار الكهربائي السريع (منقلاط /سوهاج) القطاع الثالث
مقايمة تقديرية طبقا لمحضرة مفاوضاة يونيو 2024 (من محطاة 424+066 الى محطاة 424+220 و محطاة 424+340 الى محطاة 424+900) من ارتفاع -11.5 حتى ارتفاع -8.5 بطول 0.714 كم
تنفيذ شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية



رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الاجمالى	
ابتداء من 22 مارس 2024					
	إعمال الردم				
6	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب باستخدام الكسور وذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المنخل طبقا لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالعماء الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتغذية الكسور والنقل الى موقع القطاع بمتوسط مسافة 3 كم .	3م	153.0	75,000.00	11,475,000.0
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالعماء الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بقرزيادة او النقصان، وتصيب 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر لا يشمل القيمة المحجورية.	3م	74.5	40,000.00	2,980,000.0
11-1	علاوة مسافة نقل 54 كم (54 - 2 = 52 كم)			78.0	3,120,000.0
11-2	قيمة المواد المحجورية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات			58.8	2,352,000.0
					19,927,000.00
الأجمالي					

مدير عام مشروعات الهيئة



مدير مشروع الاستشارى


مدير مشروع المقاول

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

"إسلام محمد فوزي"

1/2

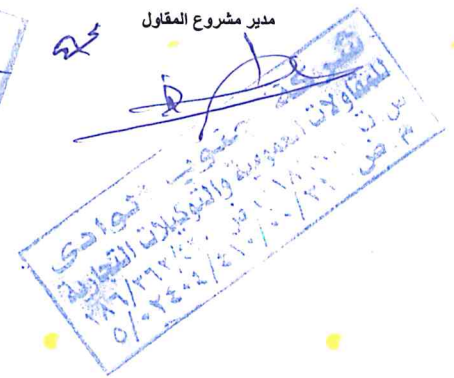

بخصوص مشروع تنفيذ انشاء الجسر الترابي

الهيئة العامة

للقطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا

للطرق والكباري والنقل البري

(في المسافة من الكم 424+066 الي الكم 424+220 والمسافة من الكم 424+340 الي الكم 424+900 بطول 714 كم من ارتفاع 8.5- 11.5- حتى ارتفاع 8.5-)

مشروع مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)

شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتجارية



(محضر استلام موقع)

اشاره الي العقد رقم (255 / 2024 / 2025) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتجارية المؤرخ في 10 / 9 / 2024 لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 8 / 10 / 2024 م لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

- 1- السيد المهندس / احمد منير كمال (مدير عام المشروعات هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة
- 2- السيد المهندس / مينا جرجس أمين (مهندس الاشراف هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة
- 3- السيد المهندس / بهاء أحمد (مدير مشروع)
مكتب الرائد استشاري الجبهه المالكة
- 4- السيد المهندس / أسامه السيد داود (مدير المشروع)
مكتب الدولي استشاري الاعمال المساحيه
- 5- السيد المهندس / عاطف شاهين (مدير مشروع)
شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتجارية

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمليه عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 08 / 10 / 2024 م هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر منا بذلك



يعتمد
رئيس الاداره المركزيه

مهندس /
م / اسلام محمد فوزي

توقيع اللجنة :-
5-
4-
3-
2-
1-

حصر كمية ردم من منسوب - ١١.٥ حتى منسوب - ٨.٥

اسم المشروع /	المالك /	استشارى المساحة /	استشارى المشروع /	الشركة المنفذة /
مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا	الهيئة العامة للطرق والكبارى	مكتب الدولية للمساحة والخرائط	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	
424+066.78	0	0	0	
424+080.00	0	0	0	
424+100.00	0	0	0	
424+120.00	0	0	0	
424+140.00	0	0	0	
424+160.00	0	0	0	
424+180.00	0	0	0	
424+200.00	0	0	0	
424+220.00	0	0	0	
424+240.00	0	0	0	
424+260.00	0	0	0	
424+280.00	0	0	0	
424+300.00	0	0	0	
424+320.00	0	0	0	
424+340.00	0	0	0	
424+360.00	0	0	0	
424+380.00	0	0	0	
424+400.00	0	0	0	
424+420.00	0	0	0	
424+440.00	0	0	0	
424+460.00	0	0	0	
424+480.00	20.4	204	204	
424+500.00	42.45	628.5	832.5	
424+520.00	60.69	1031.39	1863.89	
424+540.00	79.62	1403.1	3267	
424+560.00	109.94	1895.62	5162.62	
424+580.00	142.44	2523.79	7686.41	
424+600.00	144.56	2869.98	10556.39	
424+620.00	144.56	2891.22	13447.61	
424+640.00	143.65	2882.15	16329.76	
424+660.00	141.85	2855.07	19184.83	
424+680.00	144.52	2863.73	22048.55	
424+700.00	144.56	2890.81	24939.37	
424+720.00	144.56	2891.22	27830.59	
424+740.00	144.56	2891.22	30721.81	
424+760.00	141.21	2857.75	33579.56	
424+780.00	128.52	2697.37	36276.92	
424+800.00	123.99	2525.08	38802.01	
424+820.00	124.53	2485.17	41287.18	
424+840.00	129.89	2544.21	43831.39	
424+860.00	132.03	2619.19	46450.58	
424+880.00	52.15	1841.85	48831.63	
424+900.00	1.77	539.21	48831.63	
اجمالي كمية الردم (متر مكعب)	48,831.63			
مهندس الشركة				
مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)				
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)				
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)				

حصر كمية ردم الناتج من الكاسور من منسوب - ١١.٥ حتى منسوب - ٨.٥

اسم المشروع /			
المالك /			
استشاري المساحة /			
استشاري المشروع /			
الشركة المنفذة /			
تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية			
Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
424+460.00	0	0	0
424+480.00	20.4	204	204
424+500.00	42.45	628.5	832.5
424+520.00	60.69	1031.39	1863.89
424+540.00	79.62	1403.1	3266.99
424+560.00	109.94	1895.62	5162.61
424+580.00	142.44	2523.79	7686.4
424+600.00	144.56	2869.98	10556.38
424+620.00	144.56	2891.22	13447.6
424+640.00	143.65	2882.15	16329.75
424+660.00	141.85	2855.07	19184.82
424+680.00	144.52	2863.73	22048.55
424+700.00	144.56	2890.81	24939.36
424+720.00	144.56	2891.22	27830.58
424+740.00	144.56	2891.22	30721.8
424+760.00	141.21	2857.75	33579.55
424+780.00	128.52	2697.37	36276.92
424+800.00	123.99	2525.08	38802
424+820.00	124.53	2485.17	41287.17
424+840.00	129.89	2544.21	43831.38
424+860.00	132.03	2619.19	46450.57
424+880.00	52.15	1841.85	48292.42
424+900.00	1.77	539.21	48831.63
48,831.63			اجمالي كمية الردم (متر مكعب)
			مهندس الشركة
			مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)
			مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)
			مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & maps
مهندس / محمد فهمي السيد سالم

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
07/27/2019
0/02402/410/2019