

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص : عن عملية أعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلووط / جرجا) لتنفيذ المسافة من الكم 425+000 الي الكم 426+000 من منسوب +15.5 حتي +11.5 من المنسوب التصميمي بطول 1 كم عقد رقم (2025/2024/168) .

تنفيذ : شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية .

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة رقم (1) طبقا لمحضر مفاوضة يونيو 2024 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا في: 2024/ 9 / 25

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

٢٠٢٤
[Signature]

" إسلام محمد فوزي "

مهندس /



رقم البند	بيان اعمال	الوحدة	اللفة	الكمية	الإجمالي
اعمال الحفر					
الاعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر 2023					
16	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم ²) والحساب طبقاً لمحاظر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين - البند لا يشمل قيمة المتفجرات . - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم	3م	69.50	41,421.0	2,878,759.5
الاعمال المنفذة ابتداء من 22 مارس 2024					
7	بالمتر المكعب اعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - اربكة الجاتية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	3م	97.50	12,000.0	1,170,000.0
7-2	ذات اجهاد (200-300) كجم/سم ²				
7-3	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم ²				
7-4	ذات اجهاد (400-500) كجم/سم ²				
7-5	ذات اجهاد (500-600) كجم/سم ²				
7-6	ذات اجهاد (600-700) كجم/سم ²				
16	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم ²) والحساب طبقاً لمحاظر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين - البند لا يشمل قيمة المتفجرات . - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم	3م	72.25	50,155.580	3,623,740.7
الإجمالي					19,699,600

مدير عام المشروعات (هيئة الطرق والكباري)


مهندس الهيئة

الأجمالي

مدير مشروع - الاستشاري

مدير مشروع المقاول

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
" إسلام محمد فوزي "

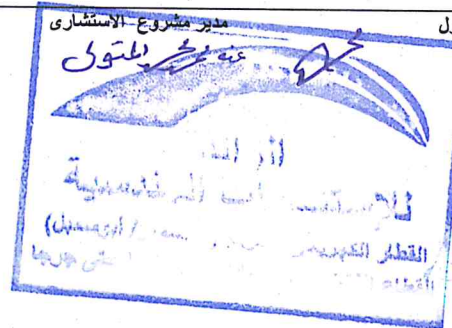



الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

مشروع مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)

بخصوص مشروع تنفيذ انشاء الجسر الترابي

للقطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا

في المسافة من الكم 425+000 الى الكم 426+000 بطول 1.0 كم من ارتفاع +15.5 حتي ارتفاع +11.5

شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتجارية

(محضر استلام موقع)

اشاره الي العقد رقم (168 / 2024 / 2025) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتجارية المؤرخ في 11 / 8 / 2024 لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 10 / 09 / 2024 م لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

1- السيد المهندس / احمد منير كمال (مدير عام المشروعات هيئة الطرق والكباري) الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة

2- السيد المهندس / مينا جرجس أمين (مهندس الاشراف هيئة الطرق والكباري) الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة

مكتب الرائد استشاري الجبهه المالكة

3- السيد المهندس / بهاء أحمد (مدير مشروع)

مكتب الدولي استشاري الاعمال المساحيه

4- السيد المهندس / أسامه داود (مدير المشروع)

شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتجارية

5- السيد المهندس / عاطف شاهين (مدير مشروع)

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمل عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 10 / 09 / 2024 م هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر منا بذلك

توقيع اللجنة :-

5-
4-
3-
2-
1-



يعتمد

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

م / اسلام محمد فوزي

 شركة جنوب الوادي للمسوحات الجيومورفية والتوكيلات التجارية  ESM El dawlia for Surveying & Maps  El-RAEID شركة المسح والخرائط الهندسية  SYSTRA  الهيئة العامة للتنظيم والإدارة والتنظيم والإدارة والتنظيم والإدارة			
حصر Asbuilt 24-4-2024			
مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا		اسم المشروع /	
الهيئة العامة للطرق والكباري		المالك /	
مكتب الدولية للمساحة والخرائط		استشاري المساحة /	
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		استشاري المشروع /	
تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية		الشركة المنفذة /	
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
425+000.00	0	0	0
425+020.00	36.45	364.51	364.51
425+040.00	32.15	685.98	1,050.49
425+060.00	32.84	649.87	1,700.35
425+080.00	42.59	754.3	2,454.65
425+100.00	94.74	1,373.26	3,827.90
425+120.00	150.27	2,450.06	6,277.97
425+140.00	183.6	3,338.72	9,616.69
425+160.00	165.95	3,495.54	13,112.22
425+180.00	205.99	3,719.41	16,831.63
425+200.00	220.36	4,263.47	21,095.10
425+220.00	184.69	4,050.46	25,145.56
425+240.00	169.38	3,540.72	28,686.28
425+260.00	157.65	3,270.35	31,956.63
425+280.00	106.2	2,638.53	34,595.16
425+300.00	69.57	1,757.69	36,352.85
425+320.00	77.59	1,471.58	37,824.43
425+340.00	79.06	1,566.54	39,390.97
425+360.00	60.54	1,396.05	40,787.02
425+380.00	74.05	1,345.94	42,132.96
425+400.00	18.59	926.39	43,059.35
425+420.00	22.73	413.17	43,472.52
425+440.00	66	887.27	44,359.79
425+460.00	27.71	937.05	45,296.84
425+480.00	15.14	428.46	45,725.30
425+500.00	0	151.38	45,876.68
425+520.00	9.54	95.43	45,972.11
425+540.00	14.08	236.23	46,208.34
425+560.00	12.1	261.82	46,470.15
425+580.00	1.45	135.47	46,605.62
425+600.00	9.4	108.43	46,714.04
425+620.00	15.05	244.44	46,958.48
425+640.00	12.85	278.95	47,237.44
425+660.00	0.21	130.62	47,368.06
425+680.00	0	2.13	47,370.19
425+700.00	0	0	47,370.19
425+720.00	19.07	190.66	47,560.85
425+740.00	57.43	764.94	48,325.79
425+760.00	55.86	1,132.88	49,458.67
425+780.00	56.08	1,119.38	50,578.06
425+800.00	51.44	1,075.16	51,653.21
425+820.00	121.66	1,730.96	53,384.18
425+840.00	79.91	2,015.68	55,399.86
425+860.00	96.03	1,759.36	57,159.23
425+880.00	73.13	1,691.53	58,850.76
425+900.00	8.2	813.24	59,663.99
425+920.00	0	81.97	59,745.96
425+940.00	0	0	59,745.96
425+960.00	0	0	59,745.96
425+980.00	0	0	59,745.96
426+000.00	0	0	59,745.96
59,745.96			اجمالي كمية القطع (متر مكعب)
		مهندس الشركة	
		مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)	
		مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)	
		مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)	

إدارة إنشاء
القطار الكهربائي
للمسح والخرائط الهندسية

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & Maps
مهندس / محمد قيس السيد سالم

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
للمسح والخرائط الهندسية

حصر الكمية المنفذة من سبتمبر 2023 الى 22 مارس 2024
As built 23/9/2023

مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفوط / جرجا

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مكتب الدولية للمساحة والخرائط

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

اسم المشروع /

المالك /

استشارى المساحة /

استشارى المشروع /

الشركة المنفذة /

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
425+000.00	0	0	0
425+020.00	36.45	0	0
425+040.00	32.15	321.47	321.47
425+060.00	32.84	649.87	971.34
425+080.00	42.59	755.31	1,726.65
425+100.00	94.74	1,372.07	3,098.72
425+120.00	150.27	2,450.18	5,548.90
425+140.00	183.6	3,305.35	8,854.25
425+160.00	165.95	3,740.69	12,594.94
425+180.00	205.99	3,834.11	16,429.05
425+200.00	220.36	3,906.20	20,335.25
425+220.00	184.69	3,638.56	23,973.80
425+240.00	169.38	2,860.61	26,834.41
425+260.00	157.65	2,080.61	28,915.02
425+280.00	106.2	1,284.08	30,199.10
425+300.00	69.57	770.76	30,969.85
425+320.00	77.59	599.34	31,569.19
425+340.00	79.06	576.60	32,145.79
425+360.00	60.54	448.13	32,593.92
425+380.00	74.05	183.11	32,777.02
425+400.00	18.59	45.03	32,822.05
425+420.00	22.73	76.18	32,898.23
425+440.00	66	140.74	33,038.97
425+460.00	27.71	70.68	33,109.65
425+480.00	15.14	6.13	33,115.78
425+500.00	0	1.83	33,117.61
425+520.00	9.54	8.09	33,125.70
425+540.00	14.08	268.48	33,394.18
425+560.00	12.1	262.23	33,656.41
425+580.00	1.45	0	33,656.41
425+600.00	9.4	0	33,656.41
425+620.00	15.05	25.26	33,681.67
425+640.00	12.85	70.22	33,751.90
425+660.00	0.21	44.96	33,796.86
425+680.00	0	0	33,796.86
425+700.00	0	0	33,796.86
425+720.00	19.07	25.31	33,822.17
425+740.00	57.43	345.92	34,168.09
425+760.00	55.86	571.81	34,739.90
425+780.00	56.08	530.67	35,270.57
425+800.00	51.44	513.59	35,784.15
425+820.00	121.66	1,140.49	36,924.65
425+840.00	79.91	1,419.37	38,344.02
425+860.00	96.03	1,292.79	39,636.81
425+880.00	73.13	1,267.03	40,903.85
425+900.00	8.2	502.33	41,406.18
425+920.00	0	15.09	41,421.26
425+940.00	0	0	41,421.26
425+960.00	0	0	41,421.26
425+980.00	0	0	41,421.26
426+000.00	0	0	41,421.26

اجمالي كمية القطع (متر مكعب)

41,421.26

مهندس الشركة

مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)

مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)

مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & Maps
مهندس / محمد فهم السيد سالم

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
18/03/2024
18/03/2024

حصر الكمية المنفذة بعد 22 مارس 2024

مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مكتب الدولية للمساحة والخرائط

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

اسم المشروع /

المالك /

استشارى المساحة /

استشارى المشروع /

الشركة المنفذة /

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
425+000.00	0	0	0
425+020.00	36.45	364.51	364.51
425+040.00	32.15	364.51	729.02
425+060.00	32.84	0	729.01
425+080.00	42.59	0	728.00
425+100.00	94.74	1.19	729.18
425+120.00	150.27	0.00	729.07
425+140.00	183.6	33.37	762.44
425+160.00	165.95	0.00	517.28
425+180.00	205.99	0.00	402.58
425+200.00	220.36	357.27	759.85
425+220.00	184.69	411.90	1,171.76
425+240.00	169.38	680.11	1,851.87
425+260.00	157.65	1,189.74	3,041.61
425+280.00	106.2	1,354.45	4,396.06
425+300.00	69.57	986.93	5,383.00
425+320.00	77.59	872.24	6,255.24
425+340.00	79.06	989.94	7,245.18
425+360.00	60.54	947.92	8,193.10
425+380.00	74.05	1,162.83	9,355.94
425+400.00	18.59	881.36	10,237.30
425+420.00	22.73	336.99	10,574.29
425+440.00	66	746.53	11,320.82
425+460.00	27.71	866.37	12,187.19
425+480.00	15.14	422.33	12,609.52
425+500.00	0	149.55	12,759.07
425+520.00	9.54	87.34	12,846.41
425+540.00	14.08	0	12,814.16
425+560.00	12.1	0	12,813.74
425+580.00	1.45	135.47	12,949.21
425+600.00	9.4	108.43	13,057.63
425+620.00	15.05	219.18	13,276.81
425+640.00	12.85	208.73	13,485.54
425+660.00	0.21	85.66	13,571.20
425+680.00	0	2.13	13,573.33
425+700.00	0	0	13,573.33
425+720.00	19.07	165.35	13,738.68
425+740.00	57.43	419.02	14,157.70
425+760.00	55.86	561.07	14,718.77
425+780.00	56.08	588.71	15,307.49
425+800.00	51.44	561.57	15,869.06
425+820.00	121.66	590.47	16,459.53
425+840.00	79.91	596.31	17,055.84
425+860.00	96.03	466.57	17,522.42
425+880.00	73.13	424.50	17,946.91
425+900.00	8.2	310.91	18,257.81
425+920.00	0	66.88	18,324.70
425+940.00	0	0	18,324.70
425+960.00	0	0	18,324.70
425+980.00	0	0	18,324.70
426+000.00	0	0	18,324.70

18,324.70

اجمالي كمية القطع (متر مكعب)

مهندس الشركة

مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)

مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)

مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)