

أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ٩٤٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/٨ بمبلغ ١٩.٨٢٠.٠٣١ جنيهه (فقط وقدره تسعة عشرة مليوناً ثمانمائة وعشرون ألفاً وواحد وثلاثون جنيهه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية ورفع المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) بالأمر المباشر .

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره " الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية



عقد مقابلة

**الموضوع : اعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية ورفع المخلفات
على الطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع الميوطية
(المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) بالأمر المباشر.**

رقم العقد: ٩٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الخميس الموافق : ٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه "

ويمثلها السيد / ياسر محمود حماد ابو العنين

- بصفته / مدير وشريك .

بطاقة رقم قومى / ٢٧٤٠٢١٦١٧٠٢١١٣

بطاقة ضريبية / ٩١٠ - ٨٣٠ - ٢١٢

مأمورية ضرائب / بولاق الدكرور

سجل تجاري رقم (١٦٨٣٥٧) سجل تجارى الجيزة .

ومقرها / ١٦ ش عباد شاكر من ٦ اكتوبر بولاق الدكرور - جيزة

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

ياسر محمود ابو العنين



التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المتضمن موافقة معالي الفريق مهندس / وزير النقل علي أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية ورفع المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المربوطية (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) بالأمر المباشر بتكلفة تقديرية بمبلغ ٢٠ مليون جنيه (فقط عشرون مليون جنيه لا غير) إلي شركة السلام للمقاولات " ياسر محمود حماد وشريكه "

وبناءً على موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على نتيجة مفاوضات الشركة حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الشركة علي الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية والتي انتهت إجراءاتها إلي تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ ١٩.٨٢٠.٠٣١ جنيه (فقط وقدره تسعة عشرة مليوناً ثمانمائة وعشرون الفا وواحد وثلاثون جنيه لا غير) ويعتبر محضر المفاوضة بتاريخ جزء لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحضر المفاوضة وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية للأعمال وأمر الإسناد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملاً له .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية ورفع المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المربوطية (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) بالأمر المباشر " طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة بمبلغ ١٩.٨٢٠.٠٣١ جنيه (فقط وقدره تسعة عشرة مليوناً ثمانمائة وعشرون الفا وواحد وثلاثون جنيه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني شركة السلام للمقاولات " ياسر محمود حماد وشريكه " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٦) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 090/2022/4918 بمبلغ ٩٩١٠٠٢ جنيه (فقط وقدره تسعمائة واحد وتسعون ألف واثنتين جنيهاً لا غير) صادر من بنك القاهرة - فرع رمسيس صادر بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢٢ وساري حتي ١٢/٦/٢٠٢٣ بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨

شركة السلام للمقاولات
 س.ت. ١٩٨٢٥٧
 مقاولات عمومية ورصف الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
 القاهرة - مصر
 وزارة لشئون المالية والإدارة العامة

ياسر محمود الحسني

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أدخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقاييس لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

شركة السلام للمقاولات
سجل تجاري ١٦٨٢٥٧

مقاولات شمولية ورصف الطرق

بمصر محمد أبو الحسن



البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بإستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥ %) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

محمود الوائلي

شركة السلام للمقاولات

س.ت. ١٦٨٢٥٧

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدينته - القاهرة - ص.ب. ١٠١١
الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٢٣٨٩١٩٧١ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧
الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .
 ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الحديد - الاسمنت - السولار) وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .


الطرف الثاني

شركة السلام للمقاولات " ياسر محمود حماد وشريكه "

التوقيع (ياسر محمود حماد وشريكه)

السيد / ياسر محمود حماد ابو العنين

مدير وشريك



الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



قائمة أثمان العملية


(دفتر شروط ومواصفات امر اسناد مباشر رقم) لسنة ٢٠٢٢

عملية : أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية ورفع المخلفات علي الطريق الدائري

في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المربوطية - بالأمر المباشر

إشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٣ م ٥٠٠٠٠	بالمتر المكعب اعمال رفع ونقل المخلفات من نواتج تكسير البناء وغيرها ونقلها الى المقالب العمومية مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم والبند يشمل جميع المعدات اللازمة في النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة . (فقط خمسين الف متر مكعب لا غير)		١١٢٥	٤٤٤٥٠٠٠٠		
٢	٣ م ١٥٠٠	بالمتر المكعب اعمال رفع ونقل المخلفات في المناطق والمسافات الضيقة باستخدام الحفارات (الحوائط والحواجز الخرسانية) ونقلها الى المقالب العمومية والبند يشمل جميع المعدات اللازمة في النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة . (فقط الف وخمسمائة متر مكعب لا غير)		١١١٥	١٦٧٥٠٠		
٣	٣ م ١٥٠٠	بالمتر المكعب اعمال رفع ونقل المخلفات التي تحتوي علي كتل خرسانية كبيرة باستخدام الشواكش واللوادر ونقلها الى المقالب العمومية والبند يشمل جميع المعدات اللازمة في النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة . (فقط الف وخمسمائة متر مكعب لا غير)		١١٦٥	١٧٤٧٥٠		
٤	٣ م ٥٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس مساعد (تربة زلطية) من احجار الصلب المتدرجة من ناتج المهزات والتدرج الوارد من الإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% وفردها وتشغيل علي طبقات باستخدام الآت التسوية الحديثة بسمك ١٠ سم ورشها بالمياه بالنسبة الأصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة . (فقط خمسة آلاف متر مكعب لا غير)		١٦٢	٨١٥٠٠٠		

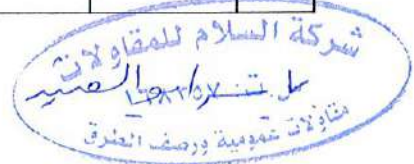

١٠١٩٥٧,٥	١٣٧,٥	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة. (فقط عشرة الاف وخمسون متر طولى لا غير)	٥	١٠٠٥٠ م. ط
٦٠٤٤١,١	٧٥٥,٥	بالمتر الطولى اعمال توريد واتشاء حاجز خرسانى من الخرسانة المسلحة بالفبير جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات والمنفذ الفعلى على الطبيعة على ان يكون سطح الحاجز (fair face) واجهاد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز واجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير وتوفير وسائل تامين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة وذلك وفقا تطلب الهيئة باماكن متفرقة وباطوال مختلفة الناتجة عن الحوادث وغيرها (فقط ثمانمائة متر طولى لا غير)	٦	٨٠٠ م. ط
٦١٥١٣٥,١	٦٦٥	بالمتر الطولى اعمال توريد واتشاء حاجز خرسانى من الخرسانة المسلحة بالفبير جلاس وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات والمنفذ الفعلى على الطبيعة على ان يكون سطح الحاجز (fair face) واجهاد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز واجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير وتوفير وسائل تامين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة. (فقط تسعة الاف مائتين وخمسون متر طولى لا غير)	٧	٩٢٥٠ م. ط
١٥١٣٣,١	١٥١	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مكونة من ٣ م ^٢ ٠,٨ م ^٢ سن دولوميت متدرج + ٣ م ^٢ ٠,٤ م ^٢ رملة حرسية + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرملة خالية من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاط للوصول الى المناسب التصميمية مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ١٧٥ كجم / سم ^٢ بحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم التى تملئ بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة ومواصفات الهيئة العامة لطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة. (فقط الف متر مسطح لا غير)	٨	٢١٠٠٠ م. ط
٩١٠٢٤٢,٥	٦٠,٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ودهان الحواجز الخرسانية بمادة السافيتو والسعر يشمل نظافة السطح قبل الدهن وتوفير وسائل تامين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة. (فقط خمسة عشر الف سبعة واربعون متر مسطح لا غير)	٩	٢١٥٠٤٧ م. ط

شركة السلام للمقاولات
جل نش: ١٦٨٤٥٧
مقاولات عمومية ورصف الطرق



١٢٥	٥٢٨٧٥٠٠	١٠	٢٤٢٣٠٠ م	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبيوية المروية البيضاء العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) باللون الابيض والاسود ويتم تحديد المسافات باستخدام النيب والفنة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة وتعليمات المهندس المباشر . (فقط اثنين واربعون الف وثلاثمائة متر مسطح)
١٢١	١٢١٧٠٠٠	١١	١٠٠٠ م ط	بالمتر الطولي توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بابعاد ٢٥/٢٠ x ٣٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي من ٣٠.٨ م سن دولوميت لا يزيد اكير عدد للحبيبات عن ١.٥ سم + ٣٠.٤ م رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم صب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية حيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم التي تملئ بالقوم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة . (فقط الف متر طولي لا غير)

١٩,٨٩٠,٢١

الرجالى العام



(فقط تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة الفاً واهدر سلاويدين الفين)



بيان الأعمال الموضحة بقائمة الأثمان

دفتـر الشروط الخصوصية رقم () لسنة ٢٠٢٢

- بند رقم (١) اعمال رفع ونقل المخلفات من نواتج تكسير البناء وغيرها ونقلها الى المقالب العمومية - بالمتر المكعب .
بالمتر المكعب اعمال رفع ونقل المخلفات من نواتج تكسير البناء وغيرها ونقلها الى المقالب العمومية مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم
والبند يشمل جميع المعدات اللازمة في النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول
الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .
- بند رقم (٢) اعمال رفع ونقل المخلفات في المناطق والمسافات الضيقة باستخدام الحفارات (الحوائط والحواجز الخرسانية) ونقلها
الى المقالب العمومية - بالمتر المكعب .
بالمتر المكعب اعمال رفع ونقل المخلفات في المناطق والمسافات الضيقة باستخدام الحفارات (الحوائط والحواجز الخرسانية) ونقلها الى
المقالب العمومية والبند يشمل جميع المعدات اللازمة في النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا للشروط
والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .
- بند رقم (٣) اعمال رفع ونقل المخلفات التي تحتوي علي كتل خرسانية كبيرة باستخدام الشواكيش واللوادر ونقلها الى المقالب
العمومية - بالمتر المكعب .
بالمتر المكعب اعمال رفع ونقل المخلفات التي تحتوي علي كتل خرسانية كبيرة باستخدام الشواكيش واللوادر ونقلها الى المقالب العمومية
والبند يشمل جميع المعدات اللازمة في النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول
الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .
- بند رقم (٤) اعمال توريد وفرش طبقة اساس مساعد (تربة زلطية) من احجار الصلب المتدرجة من ناتج المهازات - بالمتر المكعب
بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس مساعد (تربة زلطية) من احجار الصلب المتدرجة من ناتج المهازات والتدرج الوارد من
الإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠%
وفردها وتشغيل علي طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة بسلك ١٠ سم ورشها بالمياه بالنسبة الاصلوية للوصول لنسبة الرطوبة
المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراءات
التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهـو الاعمال
طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .
- بند رقم (٥) اعمال تكسير حواجز خرسانية عاية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية - بالمتر الطولي .
بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات واصول
الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .
- بند رقم (٦) اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم - بالمتر الطولي .
بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات والمنفذ
بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات والمنفذ
الفعلی علی الطبيعة علی أن يكون سطح الحاجز (fair face) واجهاد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ والفئة تشمل عمل
فرشة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز واجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ والسعر
يشمل توريد وتثبيت الاشاير وتوفير وسائل تامين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة
للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة وذلك وقما تطلب الهيئة بأماكن متفرقة وباطوال مختلفة الناتجة عن
الحوادث وغيرها
- بند رقم (٧) اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم - بالمتر الطولي .
بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات
والمنفذ الفعلى علی الطبيعة علی أن يكون سطح الحاجز (fair face) واجهاد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ والفئة
تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز واجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ والسعر
يشمل توريد وتثبيت الاشاير وتوفير وسائل تامين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات
الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .



بند رقم (٨) توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم - بالمتر المسطح .

بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مكونة من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رملة حرسية + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرملة خالية من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكي علي ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ١٧٥ كجم/سم^٢ بحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم التي تملئ بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة

بند رقم (٩) اعمال دهان الحواجز الخرسانية بمادة السافيتو - بالمتر المسطح .


بالمتر المسطح اعمال توريد ودهان الحواجز الخرسانية بمادة السافيتو والسعر يشمل نظافة السطح قبل الدهان وتوفير وسائل تامين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .

بند رقم (١٠) اعمال توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبيوية المروية علي البارد - بالمتر المسطح .


بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبيوية المروية البيضاء العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة وتعليمات المهندس المباشر .

بند رقم (١١) اعمال توريد وصب بردوره من الخرسانة العادية بأبعاد ٢٥/٢٠ * ٣٠ سم - بالمتر الطولي .

بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبيوية المروية البيضاء العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة وتعليمات المهندس المباشر .

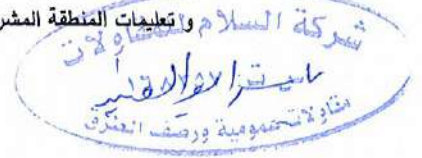

الرسومات التنفيذية
القطاع العرضي للحواجز الخرسانية

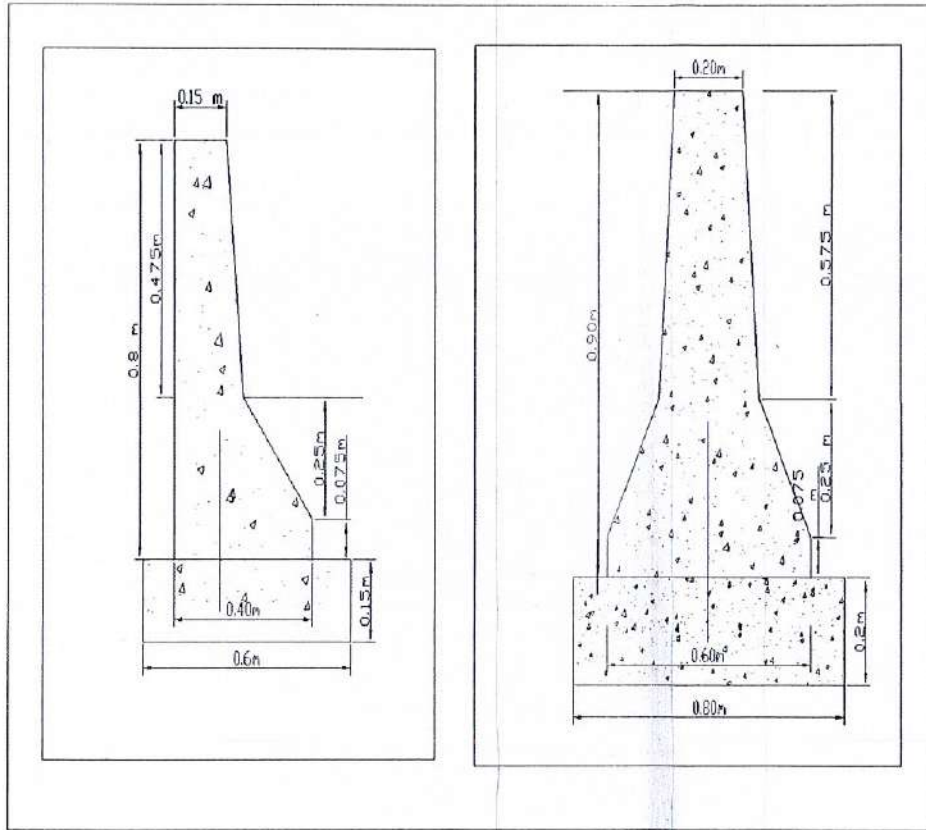

شركة السلام للمقاولات
ب.ت. ١٦٨٢٥٧
مقاولات تنسيقية ورصف الطرق

الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية