



النوع	الوحدة	القيمة	الكمية	الإجمالي
<b>1- اعمال الغفر والترم</b>				
1_1	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التاسيس الموضع بتقرير التربة ويتم الحفر إيلاً وبمقدار يشمل نز المياه الجوفية باستخدام الطامبات الفاخطة إن وجدت والبند يشمل نقل المخلفات لل مقابل المعمومية مع اتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	3م	90	11000 990,000
	فقط تسعمائة وتسعمائة ألف جنيه لا غير			
2_1	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه على طبقات سمك كل واحد 25 سم والذك باستخدام الدكاك الميكانيكي والغمر بالماء لوصول أعلى كثافة طبله للتربة والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	3م	170	2000 340,000
	فقط ثلاثة واربعون ألف جنيه لا غير			
	علاوه على بند (ردم برمال نظيفه او اترية زلطية على طبقات ) طبقاً الى احد الشركة الوطنية	3م	13	2000 26,000
	فقط ستة وعشرون ألف جنيه لا غير			
	علاوه على بند (ردم برمال نظيفه او اترية زلطية على طبقات ) لمسافه نقل 100 كم عن مسافة نقل التعاقد 40 كم	3م	60	2000 120,000
	فقط مائة وعشرون ألف جنيه لا غير			
3_1	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبله إحلال من (سن أو زلط + رمل) بنسبة 1:1 بمودره من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والمسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها 25 سم مع الرش بالماء والدهن جيداً باستخدام الات المدك الميكانيكي لوصول إلى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3م	220	9000 1,980,000
	فقط مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه لا غير			
	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبله إحلال من (سن أو زلط + رمل) بنسبة 1:1 طبقاً الى احد الشركة الوطنية	3م	13	9000 117,000
	فقط مائة وسبعة عشر ألف جنيه لا غير			
	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبله إحلال من (سن أو زلط + رمل) بنسبة 1:1 ( لمسافه نقل 100 كم عن نقل مسافة التعاقد 40 كم )	3م	60	9000 540,000
	فقط خمسمائة واربعون ألف جنيه لا غير			
<b>2- اعمال طبقات الأساس</b>				
1_2	بالنفر المكعب اعمال توريد وفرض طبله أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة لمواصفات وارتفاع الوارد بالإشتراطات العامة والخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايفوريانا عن 80 % ولازيد نسبة الفاقد بجزء الوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 10 % وفردها على طبقتين باستخدام الات التسويف الحديثه على الارتفاع المطلوب والمدك الجديد بالهراسات الموصول الى اقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن 95 % ) من الكثافة المعمارية والفقه تحمل اجزاء التجارب المعملية والاحتفالية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	3م	210	2050 430,500
	فقط اربعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه لا غير			
	علاوه على بند ( توريد وفرض طبله أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة ) حسب اللاحجه الشركة الوطنية	3م	25	2050 51,250
	فقط واحد وخمسون ألف ومائتان وخمسون جنيه لا غير			
	علاوه على بند ( توريد وفرض طبله أساس من الأحجار الصلبة ) لمسافه نقل 80 كيلو عن مسافة نقل التعاقد 20 كم )	3م	60	2050 123,000
	فقط مائة وثلاث وعشرون ألف جنيه لا غير			
<b>3- اعمال القرشات العادي</b>				
1_3	بالنفر المكعب . توريد وتنفيذ قواعد من الخرسانة العادي لأساسات المبني بالإبعاد والبيانات الموضحة بالرسومات المقاومة المعمورة لها عن 250 كجم / سـم و يتم المدك جيداً بالهزاز الميكانيكي وسيؤدي السطح النهائي لها على العيزان بالمنسوب المطلوب طبقاً للمحدد بالرسومات والمواصفات الفنية والقياس الهندسي طبقاً للقياس المناسب والابعاد الموضحة على الرسومات مما جبيه بالمتر المكعب .	3م	2100	250 525,000
	فقط خمسمائة وخمسة عشر ألف جنيه لا غير			
2_3	بالنفر المكعب اعمال خرسانة عادي اسفل الارصفه والبردوارات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم / سـم واجهه لا يقل عن 250 كجم / سـم	3م	2350	129.25 303,738
	فقط ثلاثة وثلاثون ألف وسبعين وثمانين وثلاثون جنيه لا غير			
3_3	بالنفر المكعب اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانه العادي بسمك 20 سم من 0.8 م سن دلوميت متدرج 0.4 + 3 م زمل حرش + 250 كجم اسمنت بورتلاندى عادي علي ان يكون السن نظيف ومشغول وارجل خالي من الشوائب والطفائل والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات الارتبطة الطبيعية اسفل البلاطه لوصول الى المناسب التصميميه مع الدمل الميكانيكي ويبحث لا تزيد الفواصل عن 2 سم وتنطبيط السطح باستخدام الهليوكوبتر والاليات الزراعيه مهم تنفيذ اسفل البلاطه لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2م	580	4500 2,610,000
	فقط ثمان ملايين وستمائة وعشرون ألف جنيه لا غير			

فقط ثمان ملايين وستمائة وعشرون ألف جنيه لا غير

مهندس الهيئة



النوع	4- أعمال الخرسانة المسلحة			
م	الكمية	الوحدة	الفلنة (جنيه)	الإجمالي
1_4	1,082,250	390	2775	3م
				بالمتر المكعب توريد وتغليف خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والسماءلات باستعداد اسمدت بورتلاندي عادي وبحيث لا تقل مقاومة الممزة لها عن 300 كجم / سم2 وتنفذ طبقاً للوحوات الانشائية وطبقاً " للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وشامل اختبار المكعبات بمعدل معتمد . مما جميه بالمتر المكعب والسعر لا يشمل حديد التسليح .
				قطط مليون واثنان وثمانون ألف ومائتان وخمسون جنيها لا غير
2_4	1,680,250	470	3575	3م
				بالمتر المكعب - توريد وتغليف خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأسقف وبحيث لا تقل مقاومة الممزة لها عن 350 كجم / سم2 وتنفذ طبقاً للوحوات الانشائية وطبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة مما جميه بالمتر المكعب والسعر لا يشمل حديد التسليح .
				قطط مليون وستمائة وثمانون ألف ومائتان وخمسون جنيها لا غير
3_4	0	0	3220	3م
				بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المصبوبة في الموقع cast in situ مع استخدام اسمدت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمدنت لا يقل عن 400 كجم/سم3 واجهاد لا يقل عن 350 كجم/سم2 وسعر لا يشمل حديد التسليح
				قطط ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثين ألف ومائتان وخمسون جنيها لا غير
				قطط ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثين ألف ومائتان وخمسون جنيها لا غير
5- أعمال العزل				
1_5	171,000	2850	60	2م
				بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجهن على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقة لرسومات وعمل الوسائل التي لم ترد برسومات الطلاء السعر يشمل ايضاً الأختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحاديدين المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاماً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
				قطط مائة وواحد وسبعين ألف جنيها لا غير
2_5	127,835	691	185	2م
				بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوي للحمامات والاسطح شامل وجهن متعددين من البيوتومين البارد وشراح الانسومات سمك 4 مم والفناء تشمل الدهان استهلاكه وعلى الا يقل الركوب اللائم بين المرافق اثناء التركيب عن 15 سم وعمل وزرة على البارد لا يقل من 20 سم ذات اللحام باباشوري وعمل طبقة لبساية اسمدنت بسمك 2 سم لحماية العزل وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
				قطط مائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمس وثلاثين جنيها لا غير
6- أعمال المباني				
1_6	984,000	410	2400	3م
				بالمتر المكعب توريد وتغليف مباني من الطوب الاسمنتى المصمت بسمك 25 سم ويتم البناء بعونه الاسمنت والرمل بنسبة 300 كجم اسمدنت بورتلاندي 3م3 رمل مع شرط المبني طبقاً للمواصفات والبند يشمل كاتاف ربط المبني بالعناصر الانشائية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميه بالمتر المكعب .
				قطط تسعمائة واربعة وثمانون ألف جنيها لا غير
2_6	696,000	2400	290	2م
				بالمتر المسطح توريد وتغليف أعمال مباني من الطوب الاسمنتى او الطفلبي بسمك 12 سم على ان يتم البناء بهوته الاسمنت والرمل بنسبة 300 كجم اسمدنت بورتلاندي 3م3 رمل نظيف وخالي من الشوائب ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة مما جميه بالمتر المسطح .
				قطط ستمائة وستة وتسعمائة واثنين ألف جنيها لا غير
7- اعمال الالياض				
1_7				بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتى على طبقتين بسمك لا يقل عن 20 مم والبند يشمل الطرطشة الاذنية وعمل البوج والواتار وطبقاً 1-6 المطانة والضهارة واسكسوارات الياض اللازمة من قيمك مدد وكل ما يلزم لنحو العمل جيداً طبقاً لرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفياسية والكود المصرى .
2_7				بياض تخشين للواجهات
3_7				بياض تخشين للواجهات
4_7	266,000	1900	140	2م
				قطط مائتان وست وسبعين ألف جنيها لا غير
4_7	475,000	2500	190	2م
				قطط اربعمائة وخمس وسبعين ألف جنيها لا غير
4_7	45,240	1131	40	ط.م
				قطط خمسة وأربعون ألف ومائتان واربعون جنيها لا غير
5_7	435,600	2420	180	2م
				قطط اربعمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيها لا غير
				قطط اربعمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيها لا غير

مهندس الهيئة



النوع	الكمية	الوحدة	الفنـة (جنيه)	الإجمالي
8- اعمال الدهانات				
1_8	171,000	950	180	2م
بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك داخلي من الاكريليك على الجودة قابل للغسل ثلاثة اوجه باللون المطلوب انتاج شركة سايبس او ما يماثلها لزوم العواطف والاسقف الداخلية بالابواب والعبارات المعمدة والبند يشمل عمل طبقات السعجون اللازمه والصنتفه وجميع ما يلزم لنها العمل علي الوجه الاكملي طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المنتجة والكود المصري .				
9- الاعمال المعدنية				
1_9	0	0	73	بالعدد
1_9	0	0	73	بالعدد
2_9	0	0	73	بالعدد
بالكجم توريد وتركيب باب كشف من الحديد مقاس 220*60 سم والدهان لاكي باللون المطلوب والبند يشمل الدهان بمادة البرايمير والتشطيب ببوبي الاكيه وكل ما يلزم من اكسسوارات الازمة للثبيت .				
بالكجم توريد وتركيب باب بكرة حديد مقاس 3000*2800 مم سمك 2 مم يفتح بيدوا من انتاج احدى الشركات المتخصصة والمعمدة والبند يشمل اكسسوارات وجميع ما يلزم لنها العمل علي الوجه الاكملي طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المنتجة .				
10- اعمال الارضيات				
1_10	105,875	275	385	2م
1_10	9,000	200	45	ط.م
بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك 400*400*6 مم فرز اول والبند يشمل المؤنة الازمة للتركيب والرسقية والتشطيب وكذلك فرش طبقة من الرمل اسفل الارضيات للوصول للمنسوب المطلوب وكل ما يلزم لنها العمل جيدا .				
بالمتر الطولي توريد وتركيب وزارة سيراميك بارتفاع 100 مم من نفس نوعية الارضية والبند يشمل المؤنة الازمة للتركيب والرسقية والتشطيب وكل ما يلزم لنها العمل جيدا .				
11- اعمال الجرانيت				
1_11	24,000	60	400	2م
1_11	0	0	6100	2م
بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك 400*400*6 مم غير لازم ومضاد للانزلاق لزوم حواوط الحمامات فرز اول والبند يشمل المؤنة الازمة للتركيب والرسقية والتشطيب وكذلك فرش طبقة من الرمل اسفل الارضيات للوصول للمنسوب المطلوب وكل ما يلزم لنها العمل جيدا .				
بالمتر المسطح توريد وتركيب حواوط ستائرية زجاجية (double glass) تكون من قطعات الالومينيوم (شرف على حسن) او ما يماثلها من النوع الظاهر ووحدات زجاجية شفاف بسمك مم به وجميع الوحدات ثانية والبند يشمل المواد والخامات والخودرات ولوائح التثبيت والمعدات والالات والعملاء والتركيب والعينات والاختبار للمواد وكل ما يلزم لنها العمل جيدا طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية .				
12- اعمال الكهربائية				
1_1	420,000	200	2100	بالعدد
2_1	465,000	150	3100	بالعدد
3_1	18,600	6	3100	بالعدد
4_1	69,000	15	4600	بالعدد
بالعدد مخرج انارة 3x3 توريد وتركيب مخرج انارة (انارة - مروحة سقف - شفاط) بواسطه اسلاك مغلفه بالترموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات المصرى او ما يماثله ) داخل مواسير قطر 16 مم من نوعيه ( علاء الدين او السويدى او مصرطي محمود او بيت الهندسه او ما يماثله ) والبند يشمل جميع التهديدات والسحب والتركيب والتثبيت بالشكل الامثل وطبقا لاصول الصناعة . مما جميه بالعدد فقط اربعون ألف جنيه لا غير				
بالعدد مخرج بريره قوي 4x3 توريد وتركيب مخرج بريره قوي بواسطه اسلاك مغلفه بالترموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات المصرى او ما يماثله ) داخل مواسير قطر 16 مم من نوعيه ( علاء الدين او السويدى او مصرطي محمود او بيت الهندسه او ما يماثله ) والبند يشمل جميع التهديدات والسحب والتركيب والتثبيت بالشكل الامثل وطبقا لاصول الصناعة . مما جميه بالعدد فقط اربعون ألف جنيه لا غير				
بالعدد مخرج سخان 3x4 توريد وتركيب مخرج سخان بواسطه اسلاك مغلفه بالترموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات المصرى او ما يماثله ) داخل مواسير قطر 16 مم من نوعيه ( علاء الدين او مصرطي محمود او بيت الهندسه او ما يماثله ) والبند يشمل جميع التهديدات والسحب والتركيب والتثبيت بالشكل الامثل وطبقا لاصول الصناعة . مما جميه بالعدد فقط اربعون ألف و ستمائه جنيه لا غير				
بالعدد مخرج تكييف 3x6 توريد وتركيب مخرج تكييف بواسطه اسلاك مغلفه بالترموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات المصرى او ما يماثله ) داخل مواسير قطر 16 مم من نوعيه ( علاء الدين او مصرطي محمود او بيت الهندسه او ما يماثله ) والبند يشمل جميع التهديدات والسحب والتركيب والتثبيت بالشكل الامثل وطبقا لاصول الصناعة . مما جميه بالعدد فقط سبعه وستون ألف جنيه لا غير				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



م	النوع	نظام التثبيقات	الكمية	الوحدة	الفئة (جنيه)	الاجمالي
		على المقاول تقديم، واعتماد عينات من كافة التوريدات قبل التوريد وتقديم رسومات الشفاف وجسم الحسابات التصميمية للإعتماد ويتم التوريد والتركيب والاختبار لجميع المكونات والبنود وسعر البند يشمل عمل كل ما يلزم لنحو الاعمال علىوجه الامثل وطبقاً للرسومات التنفيذية واشرسوط العامة والمواصفات الفنية القياسية والقواعد المصرية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.				
1_2	بالعدد ٢٠	بالعدد ٢١٠٠	٤٢,٠٠٠	pair×2	بالعدد ٢٠	١٩,٣٦٧,٧٣٨
	بالعدد ٢٠	بالعدد ٢١٠٠	٤٢,٠٠٠	pair×2	بالعدد ٢٠	١٩,٣٦٧,٧٣٨

فقط اثنان واربعون ألف جنيه لا غير

القيمة الإجمالية (جنيه)

فقط تسعة عشر مليون وثلاثمائة وسبعين ألف وسبعينة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير

ملاحظة:

في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وادارة الطرق بضاف قيمة

١- تحصيل رسوم الكاربة والموازير طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي :

أ- أعمال توريد الارتبة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ب- أعمال طرقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ت- أعمال طرقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

٢- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة بناءً على العائد الذي تدخل في مكوناتها مواد محجرية بعد موافقة السلطة المختصة

٣- الأسعار حالية طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٣

٤- أسعار التشييف على أساس أسعار الخامات في مايو ٢٠٢٣

مهندس الهيئة



## شهادة معامل

نشرف بالإحاطة بأنه شركة ايه جي ار انترناشيونال و المسند لها اعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز و المحافظات أسفل محور عدلي منصور بمحافظةبني سويف (تنفيذ اعمال المباني الخدمية و ملحقاتها (زون ٢ & زون ٣) قامت بالتجارب المعملية بمعامل الهيئة و تم خصم قيمتها من المستخلصات الجارية منذ بداية المشروع و حتى المستخلص الختامي .

مدير المشروع

مهندس / الشافعي ممدوح السيد

ع. دمدوح

### تقرير عن كفاءة الشركة المسند لها التنفيذ

أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (تنفيذ أعمال المبانى الخدمية وملحقاتها زون 2 & زون 3)	إسم العملية
شركة إيه چي آر إنترناشيونال	اسم الشركة المنفذة
19368800 جنيه (تسعة عشر مليون وتلاتمائة وثمانية وستون ألف وثمانمائة جنيه)	قيمة المشروع حسب العقد
20/7/2023	تاريخ إسلام الدفع
6 أشهر	مدة العملية حسب العقد
19367738 جنيه	قيمة المشروع طبقاً للختامي
جيد جدا	الحالة التي تم بها التنفيذ
جيد جدا	كفاءة الشركة الفنية
جيد جدا	كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة فنياً

مدير المشروع  
مهندس / الشافعي ممدوح السيد

# تقرير عن كفاءة مهندس الشركة

إسم العميلية	أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (تنفيذ أعمال المباني الخدمية وملحقاتها رون 2 & رون 3)			
اسم الشركة المنفذة	شركة إيه سي آر إنترناشيونال			
اسم مهندس الشركة	رقم القيد	تاريخ التخرج	كفاءة المهندس	السير والسلوك
لطفي محمد السيد الغزولي	5/0502068	1977	جيد جداً	جيد جداً
أنور حسين درويش محمد	11/2900647	2004	جيد جداً	جيد جداً
أحمد انيس الشربيني مراد	38/6802597	2018	جيد جداً	جيد جداً
ايمن منصور يسن حميد	169/8401359	2021	جيد جداً	جيد جداً

مدير المشروع

مهندس / الشافعى ممدوح السيد

John



الهيئة العامة للطرق والكباري  
والنقل البري

## تقرير عن مواد المحاجر

اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات اسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف	اسم العملية
أي جي آر انترناشونال	اسم الشركة المنفذة

م	رقم البدن	النوع	الوحدة	الكمية
١	١-٢	رمل	٣ م	٢٠٠٠
٢	١-٣	طبقة اساس	٣ م	٢٠٥٠
٣	٢-١	طبقة احلال	٣ م	٩٠٠٠

مدير المشروع

مهندس / الشافعي مدوح السيد

المهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السادسة - بنى سويف

**بخصوص :** تنفيذ اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز  
والمحافظات اسفل كوبرى عدلى منصور بمحافظة بنى سويف ( zone 3 )  
لتنفيذ اعمال المبانى الخدمية وملحقاتها zone 2

تنفيذ شركه : ايه جى ار انتر ناشيونال  
عقد رقم : (٥٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

**السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي والمناطق**

تحية طيبة .. وبعد

بالا حاله الى خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الاداره المركزية للشئون المالية والاداريه  
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات

تشرفت بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع باليه انه :

١- متن (٢) اصل مستخلص

٢- يوجد سياره محمله على هذا العقد متواجدة حتى تاريخ نهايه الاعمال

٣- لا يوجد عماله محمله على هذا العقد

٤- يوجد بند اتربه في هذا العقد

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

تحرير فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ١٨



سليمان بنى سويف

الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السادسة - بنى سويف

**بخصوص :** تنفيذ اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز  
والمحافظات اسفل كوبرى عدلى منصور بمحافظة بنى سويف ( zone 3 )  
لتنفيذ اعمال المبانى الخدمية وملحقاتها zone 2

تنفيذ شركه : ايه جى ار انتر ناشيونال  
عقد رقم : ( ٥٠ ) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

**السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم ( ٦ ) ختامي عن العمليه عاليه  
يرجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم  
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

تحرير في : ٢٠٢٥ / ٣ / ١٨


مرفقات :

عدد ٢ اصل المستخلص  
اصل استمارة ٥٠ ع . ح  
اصل بيان اعمال

صورة محضر معاينه ما قبل الاستلام الابتدائى  
اصل محضر الاستلام الابتدائى  
اصل المقاييس الختامية  
اصل تقرير عن المواد المحجرية  
اصل تقرير كفاءه الشركه  
اصل شهادات الختامي  
اصل تقرير عن (نماذه طهنه الشركه)

**رئيس الادارة المركزية**

المنطقة السادسة (بني سويف)

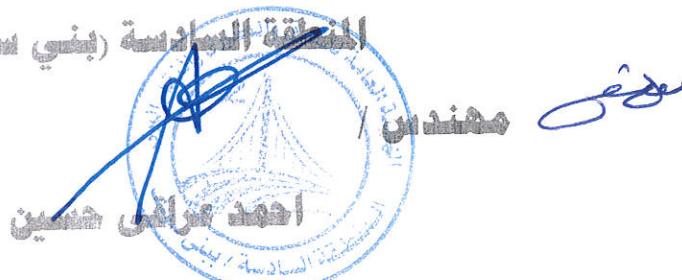

محضر معاينه ما قبل الاستلام

بعمليه /إنشاء موقف سيارات المراكز والمحافظات اسفل كوبرى بنى سويف  
اعمال /المبانى الخدميه وملحقاتها zone 2,zone 3 عقد رقم (٢٣٥٠/٢٤١٢٠/٢٠٢٤)  
تنفيذ /شركة ايه جي ار انترناشونال

انه في يوم الاحد الموافق ١٤/٧/٢٠٢٤ اجتمعت اللجنة المشكله من السادة الاتي اسمائهم لاستلام بعض اعمال المشروع  
استلاما ابتدائيا :

رئيسا	مدير عام المشروعات	السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى	1
عضووا	مهندس مدنى	السيد المهندس / نور الهدي صلاح	2
عضووا	مهندس الاعمال الكهربائيه	السيد المهندس / محمد محمد طه	3
عضووا	مهندس طبط الجوده	السيده المهندسه / ازهار حسن خليفه	4
عضووا	عضو من قبل المنطقة السادسه بنى سويف	السيد المهندس / الشافعى ممدوح السيد	5
عضووا	عضو من قبل المكتب الاستشاري	السيد المهندس / عبد النبي حبونى عبد النبي	6
عضووا	عضو من قبل الشركة المنفذه ايه جي ار	السيد المهندس / انور حسين درويش	7

وقد قامت اللجنة بالمرور على العمل المباني 3 zone 2,zone 3 بالمعلينه الظاهرية تبين وجود بعض الملاحظات  
وبيانها كالتالى :

أولاً : الاعمال الاعتياديه :-

- نظافة السيراميك من سوافت الدهانات

- إعادة سقية السيراميك

- إعادة دهانات السافيتوا في بعض الأماكن في السور

- قص ونظافة البلاطات الخرسانية

ثانياً:- اعمال ضبط الجودة :

- تم عمل جميع الاختبارات للعينات بمعامل الهيئة

ثالثاً:- ملاحظات عامة

- على المقاول تقديم عدد(٣)نسخة رسومات AS BUILT للاعمال CD+ قرص مدمج مع التسلیم الأخير للمشروع .

- على المقاول تقديم جميع الاختبارات للعناصر الخرسانية عمر ٧ أيام وعمر ٢٨ يوم ان وجد

- على المقاول تقديم نسخة من اعتمادات المواد واستلام الاعمال

وأفاد مندوب الشركة المنفذه بانه سيتم الانتهاء من جميع الملاحظات المذكوره خلال ٣ أيام من تاريخه ،  
وقد تحرر هذا منا محضرا بذلك وتسلم كل طرف نسخة للعمل بها .

اللجنة المشكله

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

### محضر معاينه ما قبل الاستلام

بعمليه / انشاء موقف سيارات المراكز والمحافظات اسفل كوبري بنى سويف  
اعمال / المبني الخدمي وملحقاتها zone 2,zone 3 عقد رقم (٢٠٢٤١٢٠٢٣٥٠)  
تنفيذ / شركه ايه جي ار انترناشونال

انه في يوم الاحد الموافق ١٤/٧/٢٠٢٤ اجتمعت اللجنة المشكله من الساده الاتي أسمائهم لاستلام بعض اعمال المشروع  
استلاما ابتدائيا :

رئيسا	مدير عام المشروعات	السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى	1
عضو	مهندس مدنى	السيد المهندس / نور الهدي صلاح	2
عضو	مهندس الاعمال الكهربائية	السيد المهندس / محمد محمد طه	3
عضو	مهندس ضبط الجوده	السيد المهندس/ازهار حسن خليفه	4
عضو	عضو من قبل المنطقة السادسه بنى سويف	السيد المهندس / الشافعى ممدوح السيد	5
عضو	عضو من قبل المكتب الاستشاري	السيد المهندس/عبد النبى حبوبى عبد النبى	6
عضو	عضو من قبل الشركه المنفذه ايه جي ار	السيد المهندس / انور حسين درويش	7

وقد قامت اللجنة بالمرور على العمل المبني 3 zone 2,zone 3 بالمعاينه الظاهرية تبين وجود بعض الملاحظات  
وببيانها كالتالى :

#### أولاً : الاعمال الاعتياديه :-

- نظافة السيراميك من سوائل الدهانات

- إعادة سقيمة السيراميك

- إعادة دهانات السافيتتو في بعض الأماكن في السور

- قص ونظافة البلاطات الخرسانية

#### ثانياً:- اعمال ضبط الجودة :-

- تم عمل جميع الاختبارات للعينات بمعامل الهيئة

#### ثالثاً:- ملاحظات عامة

- على المقاول تقديم عدد(٣)نسخة رسومات AS BUILT للاعمال CD+ قرص مدمج مع التسلیم الأخير للمشروع .

- على المقاول تقديم جميع الاختبارات للعناصر الخرسانيه عمر ٧ أيام و عمر ٢٨ يوم ان وجد

- على المقاول تقديم نسخة من اعتمادات المواد واستلام الاعمال

وأفاد مندوب الشركه المنفذه بانه سيتم الانتهاء من جميع الملاحظات المذكوره خلال ٣ أيام من تاريخه ،  
وقد تحرر هذا منا محضرا بذلك وتسلم كل طرف نسخة للعمل بها .

اللجنة المشكله

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1



محضر استلام ابتدائي

بعملية/ انشاء موقف سيارات المراكز والمحافظات اسفل كوبرى بنى سويف  
اعمال :المباني الخدمية وملحقاتها zone 2,zone 3 عقد رقم (٢٣١٥٠٢٤٢٠٢٤٢٠)  
تنفيذ/ شركه ايه جي ار انترناشونال

انه في يوم الخميس الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٤ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم لاستلام بعض اعمال المشروع استلاما ابتدائيا :

رئيسا	مدير عام المشروعات	السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى	1
عضوا	مهندس مدنى	السيد المهندس / نور الهدي صلاح	2
عضوا	مهندس الاعمال الكهربائية	السيد المهندس / محمد محمد طه	3
عضوا	مهندس طبطط الجوده	السيده المهندسه/ ازهار حسن خليفه	4
عضوا	عضو من قبل المنطقه السادسه بنى سويف	السيد المهندس / الشافعى ممدوح السيد	5
عضوا	عضو من قبل المكتب الاستشاري	السيد المهندس/ عبد النبى حبوبى عبد النبى	6
عضوا	عضو من قبل الشركه المنفذه ايه جي ار	السيد المهندس / انور حسين درويش	7

وقد قامت اللجنة بالمرور على العمال المباني zone 2,zone 3 وبالمعاينه الظاهرية وجدت اللجنة ان الشركه قد قامت بتلافى جميع الملاحظات التي وردت بمحضر معاينه ما قبل الاستلام ووجدت اللجنة ان الاعمال بحاله جيده ولا مانع من استلامها استلاما ابتدائيا

الحلقة المشكّلة

-7

6

-10

-4

-3

-2

1

رئيس الادارة المركزية - المنظمة المساعدة لـ ”الحمد“

