


عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق نجع حمادي / أبو شوشة الصحراوي الغربي من البطحة إلى أبو شوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم
بمركز فرشوط / أبو تشت بمحافظة قنا (ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة) (المنطقة الثامنة - قنا)

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق نجع حمادي / أبو شوشة الصحراوي الغربي من البطحة
إلى أبو شوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / أبو تشت بمحافظة قنا
(ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة) (المنطقة الثامنة - قنا)

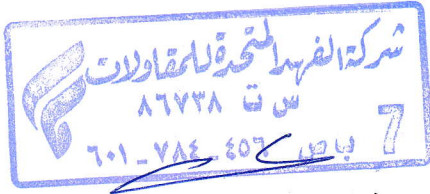

C ٩٧٤

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٣٢٠٠٠ م ^٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان طبقاً لمحضر المفاوضات وبناءً على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. - يتم زيادة علاوة ٥ جنيه طبقاً لمحضر المفاوضات في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقاً لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجربة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . (فقط إثنان وثلاثون ألف متر مكعب لا غير)				—	٢٤	١٨٨٨٣	
٢	٤٥٠٠ م ^٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأترية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط أربعة آلاف وخمسمائة متر مكعب لا غير)				—	٣٢	١٠٢٥٦	

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٣	٣٧١٩٥ م	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم زيادة أو النقصان طبقاً لمحضر المفاوضات بناء على محضر مسافات مقدم ومعتمد من المنطقة المشرفة . السعر يشمل قيمة المادة المحجربة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر . (فقط سبعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون متر مكعب لا غير)		—	٢٠٦	٩٩١٦٧	
٤	٢١٤٠٦٥ م	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح (فقط مائة وأربعون ألف وستمائة وخمسون متر مسطح لا غير)		—	٦٢	٨٨٦٩٥	
٥	٤٢٢٠ طن	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف (أربعة آلاف ومائتان وعشرون طن لا غير)		—	٢٢٠٠	٩٢٨٤٥	


رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٦	٢١٤٠٦٥٠ م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠.٧٥ - ١ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة وأربعون ألف وستمائة وخمسون متر مسطح لا غير)		٢٤	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠
٧	٢٧٨٢٠ م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط سبعة آلاف وثمانمائة وعشرون متر مسطح لا غير)		٢٩	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠
٨	٢٢٠٤٣٨٠ م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائتان وأربعة آلاف وثلاثمائة وثمانون متر مسطح لا غير)		١٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٩	٣١٩٨٨٠ م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وثمانون متر مسطح لا غير)		١٥٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠



۱۷۴۸

۲۰۹۵

الرسالة السريّة لحبيب الحبيب



تقرير رقم (١٣٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ البطحة/ابوشوشه ١٥ كم
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدة للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ الفهد المتحدة للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٢٠-٤١٩	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٢٧٠	قيمة اجراء التجارب
١٩٠.٥	مصاريف إدارية ١٥ %
١٤٦٠.٥	الجمالة
٢٠٤.٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤ %
١٦٦٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ /٩/١٩

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٣٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / طريق البطحة / ابو شوشه ١٥ كم
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٤٢٠	٤١٩	أرقام العينات	
		سطحيه		الطبقة المختبرة	
		٥.٠٠ كم	٤.٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	النسبة المئوية للمار من المناخل
١٠٠-٧٥	٩٠-٨٠	٨٥.٥	٨٣.٤	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٤.٩-٦٤.٩	٧٤	٧١.٥	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٨.٧-٤٠.٧	٤٦.٣	٤٤.٨	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٤.٧-٢٨.٧	٣٣.٦	٣٠.٦	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٩.٨-١٣.٨	١٦.٥	١٧.١	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٢.٥-٦.٥	٧	٦.٦	رقم ٥٠	
١٢-٤	٨.٥-٥.٥	٤.٦٥	٤.٦٢	رقم ١٠٠	
٨-٢	٦.٣-٣.٣	٣.٥	٣.٤	رقم ٢٠٠	
	٠.٢٥±٤.٧%	٤.٧٢%	٤.٨%	نسبة الإسفلت	
		٢%	٢.٤%	نسبة الطبيعي	

تحريراً في: ٢٠٢٣/٩/١٩

فني المعمل

مهندس المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ (عماد حسين)

م/

م/

تقرير رقم (١٢٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ البطحة/ ابوشوشه ٥ كم
تنفيذ/ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات
(العهد)

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٩٦	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٧١٠	قيمة إجراء التجارب
١٠٦.٥	مصاريف إدارية ١٥%
٨١٦.٥	الجملة
١١٤.٣	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٩٣٠.٨	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/٩/١٠

فني المعمل

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)


تقرير رقم (١٢٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / طريق البطحة / ابو شوشه ١٥ كم
تنفيذ/ شركة عبد الشافي محمد حسن (العهد)

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٣٩٦	أرقام العينات	النسبة المئوية للمار من المناخل
		سطحية	الطبقة المختبرة	
		٣.٥٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	
١٠٠-٧٥	٩٠-٨٠	٨٨.٦	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٤.٩-٦٤.٩	٧٢	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٨.٧-٤٠.٧	٤٦	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٤.٧-٢٨.٧	٣٤.٥	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٩.٨-١٣.٨	١٧.٥	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٢.٥-٦.٥	٦.٩	رقم ٥٠	
١٢-٤	٨.٥-٥.٥	٤.٦٨	رقم ١٠٠	
٨-٢	٦.٣-٣.٣	٢.٨٤	رقم ٢٠٠	
%٠.٢٥±%٤.٧		%٤.٨٥	نسبة الإسفلت	
		%٢.٢	نسبة الطبيعي	

تحريراً في: ٢٠٢٣/٩/١٠

رئيس الإدارة المركزية



(عماد حسين)

مهندس/

مدير المعمل

 /م

مهندس المعمل

 /م

فني المعمل



حصري جاري ٢

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا	٠+٠٠٠	٥+١٠٠	٥١٠٠		١١,٥٠				٥٨٦٥٠	
			٥+١٠٠	٥+٨٨٠	٧٨٠		١١,٥٠				٨٩٧٠	
	الاجمالى											٦٧٦٢٠

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر جارى ٢

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن أعمال توريد وازافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض المتوسط	العرض	كجم ٢م/	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالطن أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا	٠+٠٠٠	٥+١٠٠	٥١٠٠	١١,٥٠		٢٨,٧٦٥			١٦٨٧,٠٧	
			٥+١٠٠	٥+٨٨٠	٧٨٠	١١,٥٠		٢٨,٧٦٥			٢٥٨,٠٢	
											١٩٤٥,٠٩	الاجمالى

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشارى:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصري جاري ٢

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٦	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا	٤+١٦٠	٥+٨٨٠	١٧٢٠		١١,٥٠				١٩٧٨٠	
			٠+٠٠٠	٤+١٦٠	٤١٦٠		١١,٥٠				٤٧٨٤٠	
	الاجمالى											٦٧٦٢٠

مهندس الشركه:

م/٥

مهندس الاستشاري:

م/٥

مهندس المشروع:

م/٥

حصر جارى ٢

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك	اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا	١+٢٤٠	٥+٨٨٠	٤٦٤٠		١١,٥٠				٥٣٣٦٠	
			الاجمالى									٥٣٣٦٠

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشارى:

/م

مهندس الشركه:

/م