


رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئه	الإجمالي
1	أعمال الحفر				
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهر اسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0	17.00	0.00
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماصة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهر اسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	3م	6,747	20.10	135,614.70
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية				
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم ²		28,428.00	54.00	1,535,112
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم ²		46,648.00	65.50	3,055,444
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم ²		27,173.00	76.00	2,065,148
	و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكثاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهر اسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م			
4-1	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف فى تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100 كجم / سم ²) و محمل على البند الاتى: 1 - تحميل ونقل نتاج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق. 2 - ارنكة الميول الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكثاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالمياء الاصولية للوصول الى الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهر اسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	51,750	62.00	3,208,500
الأجمالي					9,999,818.70

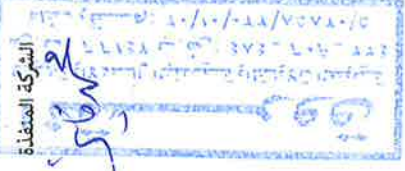


مدير المشروعات
م / احمد عراقي

رئيس الادارة المركزية
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة
هيئة الطرق والكبارى

مدير مشروع
هيئة الطرق والكبارى
م / راني سمير بهاج



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٠٢٣-٢-٢٥
اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)



قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتتماد الكميات المتفئة الخاصة بشركة : الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية

ملاحظات	الكمية بالمتر المكعب	التصنيف	الى المحطة رقم	من المحطة رقم	م
كمية اجمالية بدون تصنيف الاجهادات	1694795.68	اعمال حفر	9+000	8+500	1

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية العمل حتى تاريخه للعقود ارقام
(١٠١ - ٢٢٨ - ٣٥٦ - ٧٢٧ - ٧٧٠ - ٩٨٤ - ١١٧٥ - ١١٧٩ - ١٢٨٠ - ١٧٠)

مهندس الهيئة

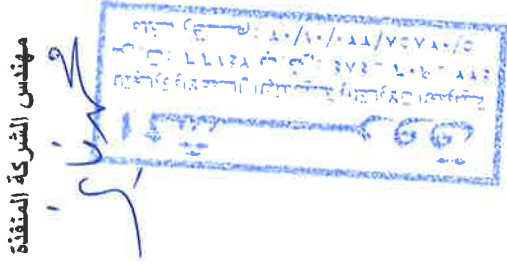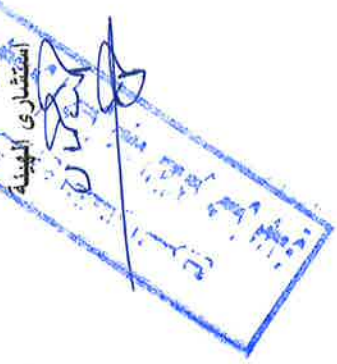



بيان اعمال مستخلص رقم ٤ ختامي عقد رقم ١١٧٥-٢٠٢١-٢٠٢٢

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
محمد بن

استشاری الهيئة



တို့ကို အသုံးပြု၍ အကျိုးအမြတ် ရရှိစေရန် အားပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်

[illegible]

استقامتی

[illegible]