

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة سلامة رشيدى سليمان

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٣٩٧) المؤرخ في ٢٠/ ٩/ ٢٠٢٢ بمبلغ ٧٩.٥٩٩.٩٢٢ جنيه (فقط وقدره تسعة وسبعون مليون وخمسمائة تسعة وتسعون ألف وتسعمائة اثنين وعشرون جنيهًا لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال رفع كفاءة طريق وادى النقرة (القطاع الرابع) مركز نصر النوبة محافظة اسوان بطول ٢٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى (المنطقة العاشرة - أسوان) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والادارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية المنطقة العاشرة - اسوان
تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف بأن نرسل وفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة وموافاتنا بصورة من هذه المستندات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والادارية

السيد المهندس/ ج.ج. المرحوم
لدي شجج ج.ج. ز.إ. شراف
على أنه يكوم اسفل الموقع
يوم ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢



رئيس مجلس الإدارة
الهيئة العامة للطرق والكباري

عقد مقاوله

.....

الموضوع : " أعمال رفع كفاءة طريق وادي النقرة (القطاع الرابع) مركز نصر النوبة

محافظة اسوان بطول ٢٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

(بالأمر المباشر)

رقم العقد: ٣٩٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

" شركة سلامة رشيدى سليمان "

مدير الشركة

ويمثلها السيد / سلامه رشيدى سليمان

وينوب عنه في التوقيع / مالك محمد احمد محمود

بموجب توكيل رسمي رقم / ٣١٣٦ / ٢٠١٢

بطاقة رقم / ٢٧٢٠٦٠١٢٧٠١٠٥٤ .

بطاقة ضريبية / ٥٥١ - ٤٨٠ - ١٠٠ .

مأمورية ضرائب / اسنا

سجل تجاري رقم / (٤٤٥)

ومقرها / مركز اسنا شارع البحر اعلى البنك الاهلى - الأقصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثانى)

شركة سلامة رشيدى سليمان
مدير الشركة
ب.ت : ٤٥٥
ب.ش : ٥٥١ - ٤٨٠ - ١٠٠
اسنا

التمهيد

بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٩٠) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور/ مصطفى مديولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢ الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق وادي النقرة (القطاع الرابع) مركز نصر النوبة محافظة اسوان بطول ٢٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) مع شركة سلامة رشدي سليمان بتكلفة ٨٠ مليون جنيه (فقط وقدره ثمانون مليون جنيه لا غير) حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الطرف الثاني شركة سلامة رشدي سليمان على الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية عاليه والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك بمبلغ وقدره ٧٩.٩٩٩.٩٢٢ جنيه (فقط وقدره تسعة وسبعون مليون وتسعمائة تسعة وتسعون ألف وتسعمائة اثنين وعشرون جنيه لا غير) وتمت موافقة الشركة على خصم نسبة ٠.٥ % من الإجمالي بعد المفاوضة بمبلغ ٤٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط وقدره اربعمئة ألف جنيه لا غير) والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الاعمال بمبلغ قدره ٧٩.٥٩٩.٩٢٢ جنيه (فقط وقدره تسعة وسبعون مليون وخمسمائة تسعة وتسعون ألف وتسعمائة اثنين وعشرون جنيه لا غير) شاملة الضريبة شاملة الضريبة ويعتبر محضر المفاوضة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال رفع كفاءة طريق وادي النقرة (القطاع الرابع) مركز نصر النوبة محافظة اسوان بطول ٢٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٧٩.٥٩٩.٩٢٢ جنيه (فقط وقدره تسعة وسبعون مليون وخمسمائة تسعة وتسعون ألف وتسعمائة اثنين وعشرون جنيه لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "شركة سلامة رشدي سليمان" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا .

م. محمد كبري محمد

شركة رشدي سليمان
 ت. ٥٥١ - ٤٨٠ - ١٠٠
 اسنا

المادة العاشرة

يلتزم الطرف الثاني بعمل حسابات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

المادة الحادية عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المادة الثانية عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

المادة الثالثة عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المادة الرابعة عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

المادة الخامسة عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المادة السادسة عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المادة السابعة عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

المادة الثامنة عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المادة التاسعة عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يتجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

الإمضاء: رشدي رشدي
الموقع: القاهرة
تاريخ: ٢٠٢٠/٠٥/٠٥
ب.ش. ٥٥١ - ١٠٠٢٤٨٠ إسدا

المند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .
 ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

المند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

المند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

المند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء بينود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

المند الرابع والعشرون


يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (البيتومين - السولار - الاسمنت - الحديد) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

المند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

شركة سلامة رشيدى سليمان

التوقيع ()
 السيد / مالك محمد احمد محمود
 بموجب توكيل رسمي

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()
 لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة سلامة رشيدى سليمان
 ت. ١١٧٦٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢)
 الف. ٤٤٥ - ٤٤٥ - ٤٤٥
 ب. ١٠٠ - ٤٨٠ - ١٠٠

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٢

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق وادي النقرة بطول ٢٦ كم (القطاع الرابع)
بمركز نصر النوبة محافظة اسوان - مبادرة حياة كريمة
اشراف: (المنطقة العاشرة - اسوان)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٢

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر ()

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متعمماً لهذا الدفتر.


رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق
مهندس /
"حسام بدر الدين ابراهيم"

مدير عام تنفيذ الطرق
مهندس /
"منار عبدالهادي"

رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة اسوان
مهندس /
"عبد كرومر"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس /
"سامي احمد فرج"

رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية و الإدارية
عميد /
ابوبكر خليفه عساف

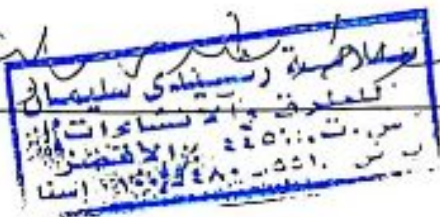

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق وادي القفرة بطول ٢٦ كم (القطاع الرابع) بمركز نصر النوبة محافظة اسوان - مبادرة حياة كريمة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنية	قرش	جنية
١	٣٢٥٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال إزالة ونقل للتباني وتربة الرمال السائبة والمخلفات خارج قطاع الطريق والفئة شاملة كل أنواع الحفر ونقل ناتج الحفر خارج قطاع الطريق للمقالب العمومية أو لمسافة لا تقل عن ١ كم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً للميزانيات الابتدائية والتصميمات المعتمدة من المنطقة وحسب تعليمات المهندس . (فقط خمسة وعشرون ألف متر مكعب لا غير)			١١		٧٥٠٠٠
٢	٣٣٠٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراشات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف > - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية / كم طبقاً لمحضّر حصر مسافات من المنطقة. (فقط ثلاثون ألف متر مكعب لا غير)			٣١		٩٠٠٠٠

سراة، شير، ياسين

مسلمة رشيدى سليمان
مهندس
م. ت. ١٠٠٢٢٢
٢٨٠٠ - ٥٥١

عملية أعمال رفع كمادة طريق وادي الفرة بطول ٢٦ كم (القطاع الرابع) بمركز مصر المونة محافظة اسوان - ساردة حبال كريمة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قرش	جنية	قرش	جنية
٣	٣١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والتدرج الوارد بكماسة الشروط ومواصفات الخاصة بالمشروع ولا يقل نسبة تحمل كالفورنيا لها عن ٦٠٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس لنجلوس عن ٤٠٪ وفردا وتشغيلها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨٪) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى . - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنية / كم بالزيادة أو النقصان طبقاً لمحضر حصر مسافات من المنطقة. (فقط عشرة متر مكعب لا غير)				١٦٠		١٦٥	
٤	٣٧٨٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس لنجلوس عن ٤٠٪ ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠٪ وفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥٪) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء لتجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنية / كم بالزيادة أو النقصان طبقاً لمحضر حصر مسافات من المنطقة. (فقط ثمانية وسبعون ألف متر مكعب لا غير)				١٩٥		١٩٥	

سراج رشدي سليمان

شركة رشيدى سليمان
للمشروعات والانشآت
م.ت. ٤٢٥٠٠٠٠
ب.س. ٤٥٥١٠٠٠
اسكان

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
٥	٢م٦	اعمال إنشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح . (فقط ستة متر مسطح لا غير)	-	٥٥	٢٢٠	
٦	١طن	بالطن اعمال توريد واطافة لسمت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف . (فقط واحد طن لا غير)	-	١٥٠	١٥٠	
٧	٢م ٢٧٣٤٦	بالمتر المكعب أعمال حفر وتوريد وفرش طبقة احلال فى الاماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة اساس من الأحجار الصلبة المتكرجة الطبيعية ناتج المهزات والتدرج الولد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع و لا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٤٠٪ وفردها وتشغيلها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥٪) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى. (فقط سبعة وعشرون الف وثلاثمائة وستة واربعون متر مكعب لا غير)	-	١٧٧	٤٨٤٠٢٤٠	
٨	٣م ١٣٠٥٠	اعمال تكسير وإزالة مسطحات منهاره بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب ومتوسط مسافة نقل ١٠ كم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل. (فقط ثلاثة عشر الف متر وخمسون متر مكعب لا غير)	-	٦٠	٧٨٢٠٠	

سليم رشدي سليمان

سليم رشدي سليمان
المعتمد والانشاءات
٢٥٥٠
٥٥١

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قرش	جنيه	قرش	جنيه
٩	٩٠م ط	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بوابخ مواسير سابقة التجهيز قطر ١م وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠.٨ م زلط + ٠.٤ م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠٠٥ م للمتر الطولى فى إتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦ م للمتر الطولى فى الإتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخوش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط تسعون متر طولى لا غير)					١٣٠		١٧٠٠٠
١٠	٣١٥٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ألا يقل إجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة وخمسون متر مكعب لا غير)					١١٢٠		١٦٨٠٠٠
١١	٢٥٠	بالمتر للمسطح أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٥ سم من ٠.٨ م من دلو مبيت متدرج + ٠.٤ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية مع الدمك الميكانيكى على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ١٧٥ كجم/سم ^٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١م والنتى تملء بالقوم المضغوط سمك ١سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسون متر مسطح لا غير)					١٨٥		٩٢٥٠

م.م. رشيدى سليمان
م.م. رشيدى سليمان
م.م. رشيدى سليمان
م.م. رشيدى سليمان
م.م. رشيدى سليمان

۷۹,۹۹۹,۹۹۹

وَأَمَّا تِلْكَ الْأَمْثَلُ الَّتِي نَقُصُّ عَلَيْكَ فَأَمَّا قُورَيْشٌ فَهِيَ الْأَكْثَرُ الْأَكْثَرُ الْأَكْثَرُ

وَمِنْهُمْ أَشْهَادٌ وَعَدَدٌ مِنْهُمْ هُنَا لَرِيكَ *

Call me, please

المسوحة طولياً - CentScanner