

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم عدد ١ مقياسة تقديرية لمشروع اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع ٦ أكتوبر /
أبوسمبل (القطاع الخامس) من الكم ٧٤٨ + ٦٢٣ حتي الكم ٢١ + ٦٣٤ على ان تراجع الأسعار بمعرفة الإدارة بالقاهرة .
اعداد المكتب الاستشاري سبكتروم للاستشارات الهندسية وعلي مسؤوليته .

تنفيذ شركة الرضاء للمقاولات أيمن يوسف

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١/١

المرفقات / عدد (٢) مقياسة

رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين



مهندس /



الهيئة العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل

مقايصة تقديرية (جنية لبنود لأعمال)

مشروع : الجسر الترابى للقطار السريع (أكتوبر / أبو سمبل)


القطاع الخامس من الكم 629 +110.13 إلى الكم 715+624.63 بطول 86.52 كم

إستشارى القطاع سيكترم للإستشارات الهندسية د . م . / عماد الدين نبيل


تنفيذ الشركه : / الرضاء للمقاولات ايمن يوسف فئة : بقيمة : مليون

من الكم 633+748 إلى الكم 634+021 بطول 273 م

قيمة المقايصة 19,994,640 مليون



المقاول / الرضاء للمقاولات

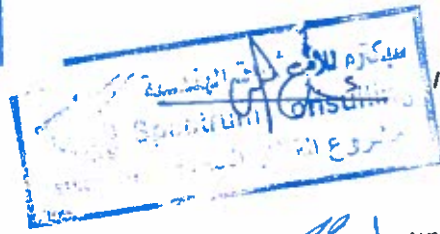

الإستشارى /

المنطقة الثامنة بقنا /



مقاييسه معدلة طبقا لمفاوضة الأسعار



أعمال إنشاء الحرس الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

من محطة 110.13 + 629 حتى محطة 624.63 + 715 بطول 86.5145 كم

تنفيذ شركة / الرضاء ايمن للمقاولات من محطة 633+748 الي 633+021 بطول 273 م

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفلة	الإجمالي
1	أعمال الإنشائية والتطهير				
3	أعمال الردم Embankment				
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الترمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الترمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للماسيب التصميمية ولقطاعات المرحلية للموجية والرسومات التفصيلية الممتدة والبلاد بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل ابتداء من 4/5/2023 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل . - علاوة زيادة السولار 1.9 جنيه لهر 3 ابتداء من 4/5/2023 . - السعرا لا يشمل قيمة المادة المحجيرة.	3م	333,244	60.00	19,994,640
	الأجمالي				19,994,640

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة (قنا)
السيد المهندس / عماد حسين
التوقيع

مهندس هيئة الطرق والكبارى
(المنطقة الثامنة - قنا)
المهندس /
التوقيع

مهندس مشروع (الإستشاري)
المهندس /
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
المهندس /
التوقيع



محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس (قوص / ادفو).
في المسافة من 633+748 الى 634+021 بطول 0.273 كم
تنفيذ شركة الرضاء (ايمن يوسف حسين محمود)

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الرضاء ايمن يوسف حسين محمود رقم العقد (2024/2023/687) بتاريخ 2023/11/09 لتنفيذ المشروع عالية :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15 بحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 - م/أحمد عبد الباسط محمد | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2 - م/ شريف رضا فهمي | ممثل مكتب برلينات للاستشارات الهندسية |
| 2 - م/ حمدي شعيب محمد | ممثل مكتب الاستشاري اسبكتروم |
| 3 - م/ أحمد علاء عبادة | ممثل الشركة المنفذة شركة الرضاء (ايمن يوسف) |

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عالية ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ 2023/11/15 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عالية.

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

الاسم: ٢١	الاسم: ٢١
التوقيع: ٢١	التوقيع: ٢١
الشركة المنفذة: مكتب استشاري برلينات	الشركة المنفذة: مكتب استشاري اسبكتروم

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

مهندس /

١٥٠-٨٨-٢٠٩٠
٥١٥-٨٨-٢٠٩٠

محضر تنسيق

بالإشارة الي مشروع إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر -أسوان- أبو سمبل) في المسافة من الكم 629+128.110 الي الكم 634+987 بطول 5.9 كم.
فقد تقرر اليوم الثلاثاء الموافق 2023/06/01 حساب مسافة النقل لشركة الرضاء للمقاولات بحضور كلا من: -

مكتب اسبكتروم للاستشارات الهندسية

1-م/ حمدي شعيب محمد

شركة الرضاء للمقاولات

2-م/ عدنان ناصر


حيث أن المسافة من بداية المحجر الي نهاية المحجر هي 500 م وبحساب المتوسط تكون نقطة الصفر على بعد 250 م من ابعد نقطة بالمحجر والمسافة من نقطة الصفر حتى:

1- الكم 633+000 هي بداية ال 3 كم تم بدء العمل في تلك المسافة.

2- الكم 634+000 هي بداية ال 4 كم تم بدء العمل في تلك المسافة.


وذلك لعدم وجود أتربة صالحة للردم في المسافات المتبقية .

وعليه جري التوقيع:

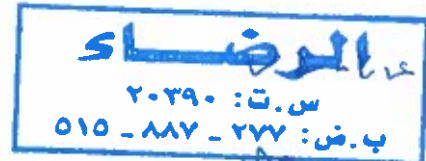

1-

2-

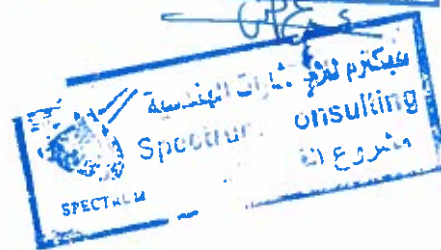

يعتمد "مهندس الهيئة"

م/ أحمد عبد الباسط



محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس (قوص / ادفو) .
في المسافة من 633+748 الى 634+021 بطول 0.273 كم
تنفيذ شركة الرضاء (ايمن يوسف حسين محمود)

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الرضاء ايمن يوسف حسين محمود رقم العقد (2024/2023/687) بتاريخ 2023/11/09 لتنفيذ المشروع عالية :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15 بحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 - م/أحمد عبد الباسط محمد | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2 - م/ شريف رضا فهمي | ممثل مكتب برلينات للاستشارات الهندسية |
| 2 - م/ حمدي شعيب محمد | ممثل مكتب الاستشاري اسبكتروم |
| 3 - م/ أحمد علاء عبادة | ممثل الشركة المنفذة شركة الرضاء (ايمن يوسف) |

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عالية ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق)
وعليه يكون تاريخ 2023/11/15 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عالية.
واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

الاسم : التوقيع :	الاسم : التوقيع :	الاسم : التوقيع :	الاسم : التوقيع :
الشركة المنفذة	مكتب استشاري برلينات	مكتب استشاري اسبكتروم	الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

مهندس /





القطار الكهربائي السريع القطاع الخامس (قوص / أدفو)
تنفيذ شركة الرضاء للمقاولات العامة

حصر الكميات عقد رقم "687/2023/202" طبقا ل REV 05

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
633+380.00	601.06	11,162.00	361,383.88
633+400.00	627.28	12283.35	373,667.23
633+420.00	619.85	12,471.31	386,138.54
633+440.00	584.19	12,040.45	398,179.00
633+460.00	596.32	11,805.16	409,984.16
633+480.00	682.66	12,789.85	422,774.00
633+500.00	745.15	14,278.12	437,052.12
633+520.00	741.15	14,863.03	451,915.15
633+540.00	701.6	14,427.55	466,342.70
633+560.00	683.49	13,850.94	480,193.63
633+580.00	687	13,704.97	493,898.60
633+600.00	676.35	13,633.50	507,532.10
633+620.00	685.23	13,615.75	521,147.85
633+640.00	683.07	13,682.97	534,830.82
633+660.00	717.2	14,002.66	548,833.49
633+680.00	730.69	14,478.90	563,312.39
633+700.00	724.26	14,549.56	577,861.95
633+720.00	725.37	14,496.33	592,358.28
633+740.00	736.67	14,620.40	606,978.68
633+760.00	750.05	14,867.20	621,845.88
633+780.00	793.51	15,435.58	637,281.46
633+800.00	812.35	16,058.56	653,340.02
الإجمالي		303,118.14	

استشارى المساحة / مكتب برليات



مهندس الشركة المنفذة

