

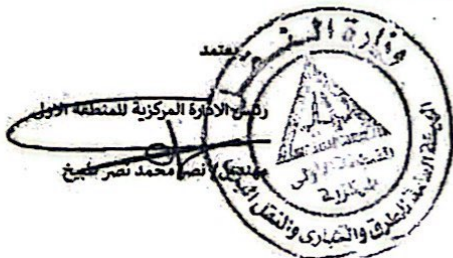


 		مشروع القطر الكهربائي السريع			
شركة المتحدة للمقاولات العمومية منطقة الورش المركزية للقطر السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر (منطقة D4) (القطاع الثاني) أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم					
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر القشة	الاجمالى
1	<u>أعمال الحفر</u>				
1	بالمتر المصطح أعمال إستعداد و تسوية و تشغيل الأرض الطبيعية بسمك متوسط 50 سم و رشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و هذا البند يشمل إعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية و Plate load test و تسليمها و ذلك طبقاً لتعليمات الإستشاري	م2	1,000	15	15,000
5	<u>أعمال الردم Embankment</u>				
5	أعمال تحميل و توريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف) نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 % و رشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل كم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم و ذلك طبقاً لتعليمات الإستشاري . - يتم صرف علاوة إرتفاع السولار و تبلغ 1.7 جنيه / م3 من تاريخ 04/05/2023	م3	175,000	65	11,375,000
					11,390,000
الاجمالى					



الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية - المنطقة الاولى



محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 901) القطاع الاول (بالأمر المباشر) تنفيذ مكتب المتحولات العمومية .

انه في يوم الثلاثاء الموافق 14 / 11 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم (2024/2023/688) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى
سيسترا للاستشارات الهندسية
مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة
مكتب XYZ



1- السيد المهندس / كرام امام
2- السيد المهندس / اسلام محمد
3- السيد المهندس / 
4- السيد المهندس / تامر شرف الدين
5- السيد المهندس / 
عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1- السيد المهندس / عبدالرحمن احمد سالم محمد مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 14 / 11 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

5- 
4- 
3- 
2- 
1- 
الشركة المنفذة (طرف ثانى)
1- عبدالرحمن احمد سالم محمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى
مهندس / 

المتحدة للمقاولات العمومية
ب.ض: ٦٢٣ - ٤٤٦ - ٣٨٨
س.ت: ٤٣٤٧٥

تنفيذ أعمال الحفر وتزحيل نواتج الحفر بالإضافة لأعمال الردم لمنطقة الورش المركزية للقطار السريع الخط الأول بجوار محطة حدائق اكوير منطقة D04 القطاع الثاني (بالآثار المباشر)
المقد رقم : (688 / 2022 / 2023) بتاريخ : 12 / 11 / 2023

البرنامج الزمني لإنهاء الاعمال

شركة : المتحدة للمقاولات العمومية

شركة المتحدة
للمقاولات العمومية

2024										2023			المخطط	الكمية الإجمالية 3م	البيد	م
يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر									
125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	مخطط شهري	1,000.000	بالعزل المسطح أعمال استعمال وتسوية وتشغيل الأرض الطبيعية بسمك متوسط 50 سم	(1-1)					
1,000.00	875.00	750.00	625.00	500.00	375.00	250.00	125.00	مخطط تراكمي								
21,875.000	21,875.000	21,875.000	21,875.000	21,875.000	21,875.000	21,875.000	21,875.000	مخطط شهري	175,000.000	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثيرة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات النسوية بسمك لا يزيد عن 50سم حتى ملسوب (2- ملى اسفل ملسوب القرومه و بسمك الازيد عن 25سم	(2-1)					
175,000.000	153,125.000	131,250.000	109,375.000	87,500.000	65,625.000	43,750.000	21,875.000	مخطط تراكمي								

الهيئة العامة للغمرات
General Authority for Excavation

شركة المتحدة
للمقاولات العمومية
EITrans CONSULTING
GAMB Consultant

شركة المتحدة
للمقاولات العمومية
EITrans CONSULTING
GAMB Consultant

 الهيئة العامة للنقل وزارة النقل	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein	 SYSTRA Employer Consultant
 EnTrans CONSULTING GARB Consultant	أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر بالإضافة لأعمال الردم لمنطقة الورش المركزية للقطار السريع الخط الأول بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة D04 القطاع الثاني (بالأمر المباشر)	 شركة المتحدة للمقاولات العامة Contractor

الهيكل التنظيمي لشركة المتحدة للمقاولات العمومية

الوظيفة	الاسم	مسلسل
مدير مشروع	م/ عبدالرحمن أحمد سالم محمد	1
مهندس المكتب في	م/ أحمد صلاح	4
مهندس ميكانيكا صيانة معدات	م/ محمود أحمد ماضي	6
مشرف عام	عاصم أحمد ماضي	7
محاسب	سالم محمد أحمد	9
مساح	مصطفى ربيع	10
مساعد مساح	عبدالله محمد	14

المتحدة للمقاولات العمومية
ب.ض: ١٣٣٣
محسني

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

١٣/١١/٢٠٢٣

١٤١

أعمال الحفر وتحويل نواتج الحفر بالإضافة لأعمال الردم لمنطقة الورش المركزية للقطار السريع الخط الأول بجوار محطة حدائق أكتوبر
منطقة D04 القطاع الثاني (بالأمر المباشر)
شركة المتحدة للمقاولات العمومية

بيانات						
المعدات	تلك مياه	هراش	جريد	عربات نقل	بلدوزر	لويز
العدد	2	2	1	12	1	5

HEINLYX alims
CONSULTING
مشروع اقتطاع الطريق - الخط الأول

المنطقة D04 القطاع الثاني
ب.ض: ٢٣٢ - ٤٤٦ - ٢٨٨
س.ت: ٤٢٤٧٥

1367751

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المبتكر عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة		
رقم الوثيقة :	2296/2023	إصدار
اسم المشترك / أو المشتركين :	مكتب المتحدة للمقاولات العمومية	
العنوان :	ش السوق القديم القصاصين الجديدة	
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقاول :	تأميناً على عقد رقم (688 / 2023 / 2024) تنفيذ أعمال الحفر وتحويل نواتج الحفر بالإضافة لأعمال الردم لمنطقة الورش المركزية للقطار السريع الخط الأول بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D04) القطاع الثانى	
موقع العمل :	محطة حدائق أكتوبر منطقة (D04) القطاع الثانى	
مدة التأمين :		
أ- بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في :	2023/12/04
	وينتهى في :	2024/12/03
ب- بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من :	
	وتنتهى في :	
مبلغ التأمين :	11,390,000.00	فقط أحد عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعون ألفاً جنيه مصري
القسم الأول :	الأضرار المالية	
القسم الثانى :	المسئولية المدنية قبل الغير	



04/12/2023

تحرير في

هاني عاطف

اسم المستخدم

مصطفى محمد مصطفى

23697

كود المنتج

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governrate

للمحاسبين
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شاذي فوزي مماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عزيز الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع التأمين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبن برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر - مبنى الخبيصة الواقعة بجوار ميناء - محافظة الشرقية

1384022

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة: 1926/2023		اسم المشترك: مكتب المتحدة للمقاولات المصرية	
اسم المشترك: مكتب المتحدة للمقاولات المصرية		المسؤول: ش. السوق القديم القصاصين الجديدة	
المستفيد: الهيئة العامة للطرق والكبارى		التغطية التأمينية: تأمينا على عدد 4 افراد غير محذوي الاسماء مضمين كالآتي: عدد 1مهندس + عدد 1مساعد مهندس + عدد 1سائق معدة + عدد 1عامل (عاملين لدي المشترك , بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لا غير) للمهندس , 30,000 جم (ثلاثون الف جنيه مصري لا غير) للمساعد المهندس, 15,000 جم (خمس عشرة الف جنيه مصري لا غير) لسائق المعدة, 10,000 جم (عشرة الف جنيه مصري لا غير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + المعز الكلي والجزئي المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط "من تنفيذ أصل مشروع عتر رقم (688 / 2023 / 2024) تنفيذ أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر بالإضافة لأعمال الردم لمنطقة الورش المركزية للتطوير السريع تخط الأول بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D04) القطاع الثاني, والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2023/2296 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر.	
مدة التأمين: من: 04/12/2023 إلى: 03/12/2024		حساب الأشتراك	
الاشتراك الصافي:	430.00	م	
نسبة التغطية:	4.30	م	
الضريبة النوعية:	11.60	م	
مصاريف الإصدار:	50.23	م	
رسم الأثراف و الرقبة / مئة في الألف:	2.58	م	
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف:	0.86	م	
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف:	0.43	م	
اجمالي الأشتراك	500.00	م	
قطر خمسة مائة جنيه مصري			

حدود التغطية :-

الحدود للحدود	التغطية
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	المعز الكلي المستديم نتيجة حادث
طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	المعز الجزئي المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	المعز الكلي المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	لرجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

تحريرا في: 04/12/2023

تاريخ الطباعة: 04/12/2023

إعداد: احمد ضياء الدين احمد اسماعيل

كود المنتج: 23697 مصطفي محمد مصطفي

www.facebook.com/wethaq



Head Office : 25 Mosadest, Dokki, Giza, Egypt
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Dokki, Giza, Egypt
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., (Kilo City), Cairo, Egypt
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road), Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha - near El-Dokki Station
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Doki, El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Street, East Section, Assala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصندق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - الدقي - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي - عماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة موسى الله رقم ٢ ش الجيش على البنية المصرية الخليلي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قلعة ٢/٢ شارع المأمون وسعيد مصطفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طين - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شدة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الزقازيق أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط