

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات
هدى على ابو الذهب وشريكها


تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٨٥)
المؤرخ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٢ بمبلغ ٣٧٩.٣٠٠ جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليون
وسبعمائة وتسعون الف وثلاثمائة جنيها لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن
قيام الشركة بتنفيذ " أعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع غرب النيل)
بطول ١٦.١ كم لتنفيذ المسافة من الكم ١٢.٩٠٠ الى كم ١٣.٤٠٠ بطول ٠.٥٠٠ كم
(إتجاه قرية الشراهنه) " بالأمر المباشر .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى (المنطقة السادسة - بنى سويف) الإشراف على التنفيذ و تجهيز
وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشؤون المالية والادارية

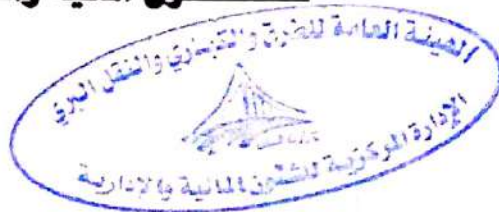

عقد مقاوله

الموضوع : " أعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع غرب النيل) بطول ١٦.١ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٢.٩٠٠ الى كم ١٣.٤٠٠ بطول ٠.٥٠٠ كم (اتجاه قرية الشراهنه) " بالامر المباشر.

رقم العقد: ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/٨٥

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٢

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات - هدى على ابو الذهب وشريكها"

بصفتها / مدير وشريك

ويمثلها السيد / هدى على ابو الذهب على

بطاقة رقم قومي / ٢٨١٠٨٠٣٠١٠٢٠٤٦

بطاقة ضريبية / ٦١٨-٩٣٧-٥٤٤

مأمورية ضرائب / ببا

سجل تجاري رقم (١٦٤٨١)

ومقرها / بنى سويف مركز سمسطا شارع الجيش بندر سمسطا .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

هدى على ابو الذهب



التمهيد

بناء على موافقة السيد الفريق / وزير النقل علي إسناد " اعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع غرب النيل) بطول ١٦.١ كم " بالأمر المباشر إلى عدد من الشركات .

ومنها الموافقة علي إسناد " اعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع غرب النيل) بطول ١٦.١ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٢.٩٠٠ الى كم ١٣.٤٠٠ بطول ٠.٥٠٠ كم (اتجاه قرية الشراهنه) " بالأمر المباشر إلى شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات - هدى علي ابو الذهب وشريكها بتكلفة تقديرية ٣.٨٠٠ مليون جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليون وثمانمائة الف جنيه لا غير) علي أن تتم المحاسبة إسترشادا بالقائمة الموحدة للمشروع القومي.

حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الشركة علي الأسعار الخاصة بينود الأعمال الخاصة بالعملية عاليه والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الاعمال بمبلغ ٣٧٩٠٣٠٠ جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليون وسبعمائة وتسعون الف وثلاثمائة جنيها لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

علي أن يتم تنفيذ هذه الأعمال طبقا لشروط ومواصفات الهيئة والتكلفة الختامية للاعمال . ويعتبر محضر المفاوضة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد واتفقا على الأتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ " اعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع غرب النيل) بطول ١٦.١ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٢.٩٠٠ الى كم ١٣.٤٠٠ بطول ٠.٥٠٠ كم (اتجاه قرية الشراهنه) " طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها بمبلغ ٣٧٩٠٣٠٠ جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليون وسبعمائة وتسعون الف وثلاثمائة جنيها لا غير شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقا لشروط ووثائق العقد .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات - هدى علي ابو الذهب وشريكه" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا .

هدى علي ابو الذهب
شركة الهدى
لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات
مقرها: مبنى رقم ١١٧٦٥ - ١١٧٦٥ - ١١٧٦٥ - ١١٧٦٥ - ١١٧٦٥ - ١١٧٦٥
القاهرة - مصر - ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ١١٧٦٥ - ١١٧٦٥ - ١١٧٦٥ - ١١٧٦٥
٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧
الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg

س
ك

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 940GULF221870001 بمبلغ وقدره ١٩٠٠٠٠ جنيها (فقط وقدره مائة وتسعون ألف جنيها لا غير) صادر بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦ وساري حتى ٢٠٢٣/٧/٥ صادر من بنك مصر فرع سمسطا .
وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة .
ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الإستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .


البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

محمد علي ابوالدعبل

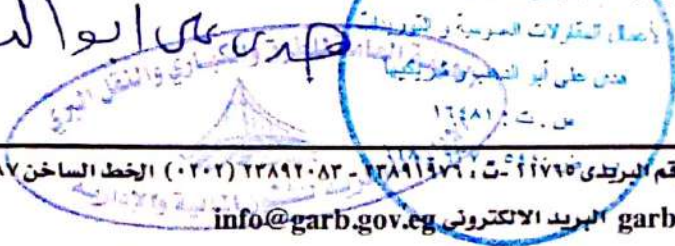

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني.

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها.

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة.

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول.

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذ هذه الأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو احدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده.



البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة.

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة.

محمد علي أبو الريح

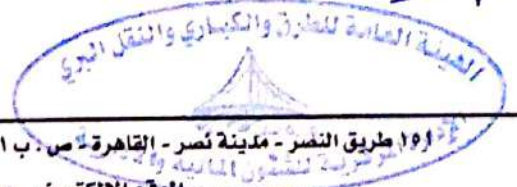

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .


البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

البند والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .

ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .



هذه هي احوالهم

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة ثلاث سنوات لأعمال الطرق وسنة لأعمال اصناعية تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات وتكون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المعني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فلتطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (سولار - أسمنت حديد) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود ووفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ، وطبقاً للتعريفات والمعاداة والقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

البند الخامس والعشرون

حذر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم أطراف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والتزوم .

الطرف الثاني

الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات

التوقيع (محمد علي أبو الدهب)


السيد /هدى علي أبو الدهب علي
مدير وشريك

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (لواء مهندس / حسام الدين مصطفى)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢١

عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل قطاع غرب النيل بطول ٥,٥ كم من
كم ١٢,٩٠٠ الى كم ١٣,٤٠٠ اتجاه قرية الشراهنة

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢١

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق

مهندس /

"حسام بدر الدين إبراهيم"

مدير عام
تنفيذ الطرق

مهندس /

"منار عبد الهادى"

رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة بنى سويف

مهندس /

"طارق يوسف الجزار"

رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق

مهندس /

"سامي أحمد فرج"


رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

محاسب /

"ابوبكر احمد حسن عساف"

ملحوظات هامة :-

- المقاول الموقع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

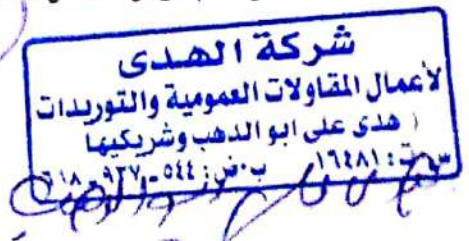

فهرس

اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل قطاع غرب النيل بطول ٥,٠ كم

من كم ١٢,٩٠٠ الى كم ١٣,٤٠٠ اتجاه قرية الشراهنه


(المنطقة السادسة - بنى سويف)

شيفر
والمذ

<u>الرقم</u>	<u>الموضوع</u>	<u>الصفحة</u>
١	فهرس	٢
٢	قائمة اثمان العملية	٣ ---- ٦

ملحوظات هامة :-

- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ كان لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

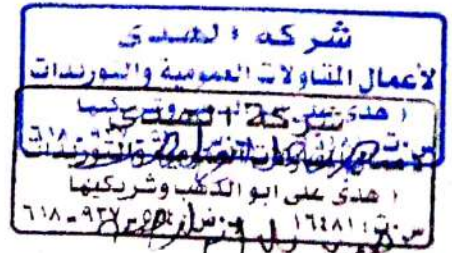


رقم البند	الكمية	بيان الاعمال		
		المنشئ	جلبه	الجملة
١	٢م٢٢.١٣٠	-	٥	١١.٦٥٠
٢	٣م٣٥	-	٦٠	٢١٠٠
٣	٢٥٠ بالعدد	-	٨٠	٢٠٠٠٠
٤	٣م٣٠٠٠	-	٢٤٥	٧٣٥٠٠
٥	٢٥	-	-	-
	٣م٣٠٠٠	-	٣٦	١٠٨٠٠
	٣م٣٠٠٠	-	١٩٢	١٩٢٠٠
	٣م٣٠٠٠	-	٧٢	١٠٨٠٠



شركة الهدى
للمقاولات العمومية والتوريدات
الهدى على ابو الذهب وشريكها
٦١٨ - ٩٢٧

الحملة	الفئة		بيان الأعمال	كمية	ملاحظات
	قرش	جنيه			
			<p>أعمال حفر باستخدام بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقياس 10*10*10 سم من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسر ولا تعتبر الكتل الصخرية عندما يقل وزنها عن 50 كجم او تتواجد متفرقة اثناء اعمال الحفر ومحمل على البند الآتي:-</p> <p>1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر .</p> <p>2- أرنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية .</p> <p>3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) .</p> <p>ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .</p>		
			ذات إجهاد (100-200) كجم / سم ² (فقط مائة متر مكعب لا غير)	3م100	
			ذات إجهاد (200-300) كجم / سم ² (فقط مائة متر مكعب لا غير)	3م100	
			ذات إجهاد (300-400) كجم / سم ² (فقط مائة متر مكعب لا غير)	3م100	
			<p>اعمال انشاء خرسانة عادية للاساسات والبلاطات وتغليف المواسير وقواعد الانفاق بنسبة 2م0,8 ركام 3م0,4+ رمل و محتوى اسمنت بورتلاندى 250 كجم/سم² على ان تعطي جهد كسر بعد 28 يوم لا يقل عن 200 كجم/سم² ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة و المواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .</p> <p>(فقط مائة وسبعون متر مكعب لا غير)</p>	3م170	٧

٥٤٠٠
٧٥٥
٧٦٠٠
١٧٨٠٠ - ١٠٥٠٠
العروض

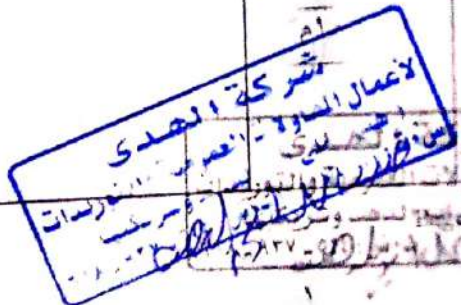


رقم سند	كمية	بيان الأعمال			
		فرش	حفيه	قرش	
٨	٣م٢٢٠		١٧٥٠ -	٣٧٥٠٠٠ العش بجائته وهو حبل	<p>بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براىخ) BOX Station طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندى مع النمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(فقط مائتان وعشرون متر مكعب لا غير)</p>
٩	١٥طن		١٩٠٠٠ -	٢٧٥٠٠٠ تسع عشر العش حبل	<p>بالطن توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار والمقاسات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والترطيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل البند حديد تسليح وصلات المواسير (الجلب).</p> <p>(فقط خمسة عشر طن لا غير)</p>
١٠	١٠٠م.ط		٤٥٠٠ -	٤٥٠٠٠٠ اربعه الاف وخمسة عشر حبل	<p>توريد وتركيب براىخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ٢م وسمك ١٠سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠كجم اسمنت + ٣م٠,٨ زلط + ٣م٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش على المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ قطر ١٢م للمتر الطولى ف اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦ قطر ٨ للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر الطولى .</p> <p>(فقط مائة متر طولى لا غير)</p>



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١١	١٠٠ م.ط			١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الف والتاسعة عشر
		<p>توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١٠ سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت + ٣٠٠,٨ زلط + ٣٠٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش عالي المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ قطر ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسوره وبمعدل ١٦ قطر ٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسوره بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المسرف والفئة شاملة بالمتر الطولى .</p> <p>(فقط مائة متر طولى لا غير)</p>				
١٢	٥٠ م.ط			٧٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	بمائة وستون
		<p>توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥ سمك ٥ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت + ٣٠٠,٨ زلط + ٣٠٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش عالي المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ قطر ١٠ مم للمتر الطولى في اتجاه محور الماسوره وبمعدل ٩ قطر ٦ مم للمتر الطولى في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسوره بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المسرف والفئة شاملة بالمتر الطولى .</p> <p>(فقط خمسون متر طولى لا غير)</p>				

٣٠٠٠٠ - ٧٥٠٠٠ - ٣٠٠٠٠

الاجمالي فقط ثلاثه مائون وسبعه و تسعون الف
ثلاث مائه جنيها فقط لا غير

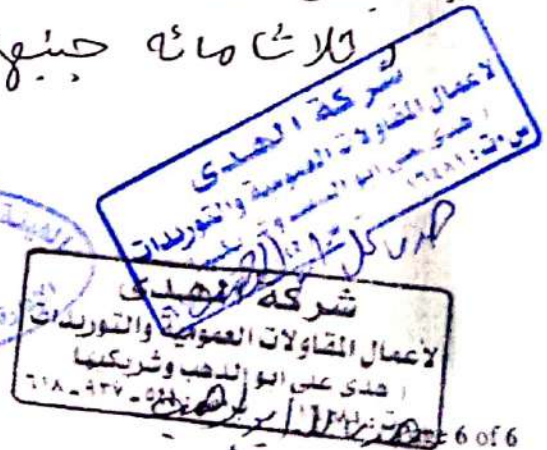

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

١ - تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء محطات الخلط المطلوبة سواء كانت اسفلتية او خرسانية طبقاً لطبيعة العمل في مكان مناسب و بلحق بالمكان مكاتب لانتقة لجهاز الاشراف و الاستشارى مزودة بالاثاث و المكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح و تكون مجهزة بكافة التركيبات و التوصيلات الكهربائية والصحية و مكيفات الهواء و الفرش و الاثاث المناسب و كذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب و توفير خدمة الانترنت و مصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم و مصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب و خزان صرف صحى بالاضافة الى وجود كرفان متحرك و يلتزم المقاول بتوفير تجهيزات على الوجه الاكمل بموقع المشروع بما يضمن سهولة و تمكين جهاز الاشراف لمتابعة كافة مراحل تنفيذ المشروع على مدار ال ٢٤ ساعة طوال مدة العملية و يتحمل المقاول اى تأخير نظير تقاعسة عن ذلك و لا يتم بده العمل الا بعد اعتماد ذلك من لجنة هندسية مركزية .

٢ - معمل الموقع

مبلى المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (اثاث، معدات، أجهزة) و تزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لإستخدامه فى إجراء التجارب الموقعية وفقاً للتفصيل التالى:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبلشاشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن ٥,٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط فى مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركائز لتثبيت الأجهزة عند اللزوم.
- حمام مائى لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة أو الطوب الممحر أو أى مادة أخرى مناسبة.

اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل قطاع غرب النيل بطول ٥,٥ كم

من كم ١٢,٩٠٠ الى كم ١٣,٤٠٠ اتجاه قرية الشراهنه

(المنطقة السادسة - بنى سويف)



شركة الهدى
لاعمال المقاولات العمومية والتوريدات
الهدى على ابو الذهب وشريكها
ب.ض: ٥٤٤ - ٩٣٧ - ٦١٨
١٦٤٨١