

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
ادارة العقود
ملف رقم : ١١/١١/١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد . . .

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } ختامي عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية { القطاع التاسع } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات .

يرجاء اللفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم فهو اطراجهة والصرف وموافقتنا برقم ولاريء السداد والصورة الرابعة بعد الصبرف لحفظها بملف العملية .

وتقضوا سعادتكم بقبول فائق الامتنان . . .

تحرير في : ٢٠٢٣ / ١١ / ٧

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } استماراة ٥٠ ع . ج
عدد { ٤ } شهادة
عدد { ١١١ } قائمة كميات عدد () ورقة × عدد (٣) نسخ
عدد { } تقرير معمل المنطقة
عدد { } مقاييسة ختامية + مذكرة



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
الشرقية - الدقهلية
ادارة العقود
ملف رقم : ١١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تجدد طبقة وسطى . . .

بالإضافة إلى المستخلص رقم {٤} ختامي عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية
{القطاع التاسع} مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عقد رقم ١٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .



تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسن للمقاولات العامة والتوريدات .

نحيط سيادتكم علمًاً بأن تجهيزات الموقع والمعلم متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع خصم عدد (٤) عمال لعدم تواجدهم بالمنطقة ولا توجد أي محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والاحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ..

وتقضوا سعادتكم بقبول فائق الاعتزام ...

٢٠٢٣ / ١١ / ٧ تحريرأفي :

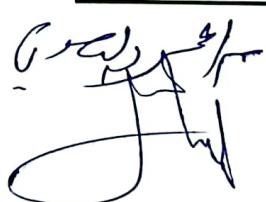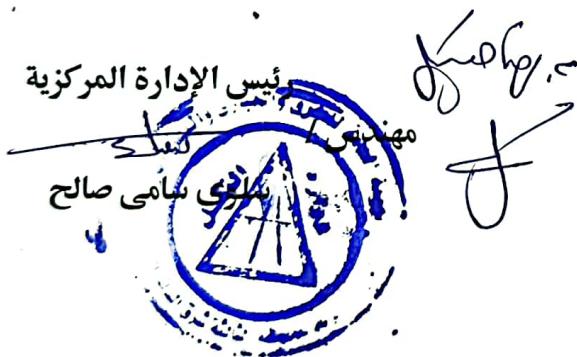

جمهورية مصر العربية

استئناف لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: العربية لـ *اللهـ دـ المـ دـ*
 قسم: *صـفـ*
 المبلغ المستحق إلى *شـيكـ محمدـ سـارـقـ مـحـمـودـ* رقم *٣٦٠٠*
 الطلبات طيبة، أو: *أـ فـنـكـ*
 يوجب

بيانات الدفاتر			
رقم	التاريخ	عنوان	فروع
			٣٦٠٠
			٣٦٠٠

رقم: _____
الحمد ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم:

عدد المرفقات	بيانات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				نوع الخصم
		قرش	جنيه	فرع	بنك	
	<i>مـدـىـ دـلـلـ مـهـرـهـهـ مـلـهـهـهـ رـمـ</i> <i>٣٦٠٠</i> <i>شـيكـ مـهـمـهـهـ سـرـرـ</i> <i>٣٦٠٠</i> <i>الـمـدـىـ دـلـلـ مـهـرـهـهـ</i>	٣٦٠٠	٣٦٠٠			إجمالي الأصل
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه			
	دسم الدمعة	قرش جنيه	قرش جنيه			
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

(٩) بحسب

رئيس المصلحة


علامة

في ————— سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتاليلات: _____
 الإمضاء: _____
- (٢) إقرار بأن القبمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____
 الإمضاء: _____
- (أو) بأن المبلغ مضيق بحساب: _____
 الإمضاء: _____

الحمد ذو التاريخ (٣) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في ————— سنة ٢٠٢ (٤) علامات المراجع ورئيس المصلحة

يعتمد سحب _____
إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ

البنية العامة لشئون المطابق الأمامية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٠



(٥) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») _____ إمضاء الكاتب المنوط:

(٦) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاءات موظفي الشطب

رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____ شهادة _____
إذن صرف _____تحت رقم: _____ إمضاء، الكاتب المنوط: _____ شهادة _____
الشهادات _____رقم: _____ إمضاء، الكاتب المنوط: _____ شهادة _____
الشهادات _____إمضاء، طالب أو كاتب التصدير: _____ شهادة _____
إذن صرف _____

الحمد ذو التاريخ



(٧) استئناف

كشف رقم {٤} ختامي عن عملية أعمال رفع كفاءة طريق سود / المناجاه / الصالحية (القطاع التاسع) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمنمبادرة الرئاسية حياة كريمة

ادارة العقود | المقدّر رقم ١٨٠ | تاريخ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ | شارع محمد محمود حسنين للمقاولات العامة والتوريدات | شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ٧ / ٢٣ - ٢٠٢٣

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٢٠٣٤٦,٥٥ جنيه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بـك الشروط أعتمدت من



مهندس الإدراff الأسم
مدين الأعمال كالأسم
استخاري المشروع الأسم
مهندس الشركة الأسم
التوكيل

تحريرافي	سنة	روجع فوجد على صحة
تحريرافي	سنة	أق بحجة ذلك

شهادة

تشهد الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامي عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية { القطاع التاسع } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياد كريمة عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٠ تنفيذ شركة .
أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات وووجدت مطابقة للحصر الفعلى الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف
مطر سليمان

٢٠٢٣ / ١١ / ٦ تحرير في:

٢٠٢٣ / ١١ / ٦

ج



الم الهيئة العامة للطرق والجسور
الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
مленه رقم : ١١/١٥

شهادة

تشهد الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بان شركة احمد عبد الرحمن محمود للمقاولات المنفذة لعملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية { القطاع التاسع } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياد كريمة عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٠ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذة .

مهندس الإشراف
حسين محمد

٢٠٢٣ / ١١ / ٦ تحريراً في:

يعتمد ،

صالح الصالحي




شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم اجراء التجارب المعملية على الأعمال المنفذة بعملية رفع كفاءة طريق سعود / المنجاه / الصالحة {القطاع التاسع} مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمنمبادرة الرئاسيةحياة كريمة عقد رقم ١٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمبنفدة بمعرفة شركة احمد عبد الرحمن محمود للمقاولات وووجدت في حدود المواصفات وتلخصت التقييم .

مهند الإشراف
مطر البحيري

٢٠٢٣/١١/٦

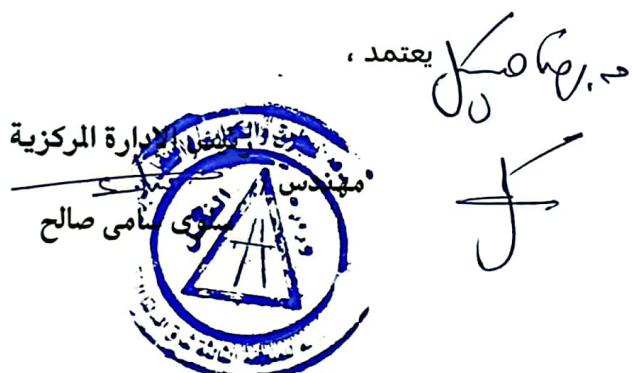

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بان الأعمال بعملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية { القطاع التاسع } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياد كريمة عقد رقم ٢٠٢٢ / ١٨٠ والمنفذة بمعرفة شركة احمد عبد الرحمن محمود للمقاولات قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٩٩.٩٥ % بالنسبة لأخر مقاييس معتمدة .

مهندس الاشراف
مطر العلواني

٢٠٢٣ / ١١ / ٦ تحرير في:

يعتمد ،
مطر العلواني



المهيئة العامة للطرق والجسور
الإدارية المركزية لمدحلة هرق المدلا
ملف رقم : ٧ / ١ / ١٥

مذكرة إيضاحية لعملية رفع كناءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية {القطاع التاسع}
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٠


مقاولة شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات

نظراً لانتهاء الأعمال بعملية رفع كناءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية {القطاع التاسع} مركز الحسينية
محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٠ .
مقاولة شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات وإعداد الختامي الخاص بها .

فقد صار تجديد المقاييس الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامي الأعمال و التي بلغت
قيمتها الإجمالية ١٩٩٨٨٩٤٦,٥٥ جنيه { فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة ثمانية وثمانون ألف وتسعمائة ستة
وأربعون جنيهاً و ٥٥ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصر الختامي المعد .

مهندس الإشراف
أحمد عبد الرحمن

٢٠٢٣ / ١١ / ٦ تحريراً في:

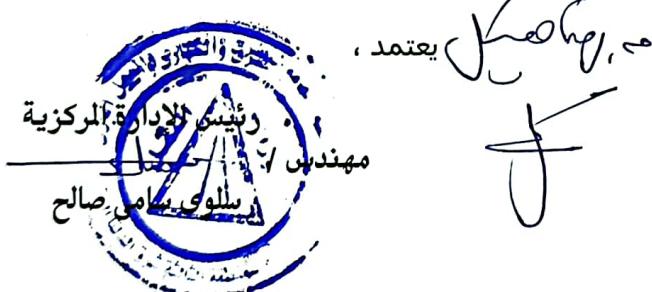

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع الناتس) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقه الثالثة - شرق الدلتا)

مقاؤلة : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الندة	الجملة	البندين
			قرش	جنية	قرش
1	0	أعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية وإزالة جميع جذور المخلفات العضوية وتسلیم موقع التطهير خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسؤولية المقاول وكل ما يلزم لهن العمل طبقاً للشروط والمواصفات والفتنة الشاملة بالметр المكعب	5	0	0
2	1343.7	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والريش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل علي البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات مهندس المشرف .	17	22842.9	
3	5885.4	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة رملية من اي جهة يراها المقاول وعلى مسؤوليته دون تدخل الهيئة صالحة للردم ومتباقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) وريشها بالمياة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد على الطبقات بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة او المرور على مدققات للوصول لموقع وذلك طبقاً لفادة طاقم الاشراف والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل - مسافة النقل 90 كم .	144	847497.6	



جسر الدلتا

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاولة : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

الجملة		الفترة		بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
جنيه	قرش	جنيه	قرش			
0		80		بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل تشغيل ودمك طبقة التأسيس أسفل التكسير ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية دون دخل للهيئة متوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 35 كم.	³ م	0 4
0		320		بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروح بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الآوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام تشغيل ناتج الكشط في تثبيت الأكتاف الجانبية والفترة شاملة نظافة وملء الشروح ان وجدت بالأسفلت طبقاً للشروط والمواصفات والفترة شاملة العمل بالميرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10 كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهاو الاعمال .	³ م	0 5
3542504		385		بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدريج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يزيد الامتصاص عن 10% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 15 سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	³ م	9201.31 6



ج.د ناص

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاولة : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة	الوحدة
			قرش	جنية	قرش
7	18025.6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشيرب من البيتومين السائل متوسط التطابير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2 م ²	500211.1	27 75
8	18025.6	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفانية تدرج 3D بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحقيقية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2 م ²	2577664	143
9	0	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطابير RC3000 او المستحببات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل 0.4 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكائن الميكانيكية من الاتربة والمخلفات بل الرش ويراعى الا يتعذر الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال ورديه التشغيل الواحدة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل.	2 م ²	0	9



جبران

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاولة : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

الجملة		الفئة		بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
جنيه	قرش	جنيه	قرش			
0		137		بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج 4 ج بسمك 5 سم بعد الدمل باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتمون من الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية فالحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢ م ^٣	0 10
0		113		بالمتر الطولي اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بابعاد 30*25 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من 0.8 م ³ سن دلوميت لا يزيد اكبر بعد للحجبيات عن 1.5 سم + 0.4 م ³ رمل + 250 كجم اسمنت جهد الكسر لا يقل عن 250 كجم/م ² بعد 28 يوم ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سmek 10 سم وبعرض 20 سم طبقا للخطوط والمناسبات التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن 1 سم والى تملئ بالفوم المضغوط سmek 1 سم والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	0 11




جنة رامى

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود /المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاولة : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة	جنيه	قرش
					جنيه	قرش
12	0	<p>بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.95 متر بطول المسافة المطلوبة تخطيتها في المجرى على ان تكون المواسير من اجود انواع الاصناف وطبقاً للمواصفات المصرية القياسية رقم 958 لسنة 2006 ربطة (4) حافظ (1) مع الجلب الازمة لتنطية المجرى المائي من مصانع معتمدة توافق عليها الادارة مع إزالة المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسيتم رفع او استبعاد اي ماسورة يحدث لها اي كسور او شروخ والفتنة تشمل الآن :</p> <p>1- اعمال الحفر والارنكة للوصول الى المناسب التصميمية المعتمدة شاملة تغليف الجلب والفرشة الخرسانية وعمل الاختبارات الازمة على المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبارات متخصصة ومعتمدة توافق عليها الادارة بتقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات وصلاحية المواسير قبل البدء في تركيبها</p> <p>2- يتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة وتغليف الجلب بحيث لا تقل المقاومة المميزة لها عن 200 كجم/سم بعد 28 يوم من الصب على الطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 250 كجم/m^2</p> <p>3- توريد وتركيب وتصنيع حديد تسليح جلب من الخرسانة المسلحة عند فواصل المواسير بعرض 80 سم بمنسوب أعلى وجانبي المواسير 25 سم والتسليح مكون من عدد 6 اسياخ قطر 12 سم رئيسي عدد 5 اسياخ قطر 12 ملم للمتر الطولى للجلبة طبقاً للرسومات التحليلية والمواصفات والتعليمات وغير شاملة الردم بالرمال حول المواسير حتى منسوب الجلبة.</p>	م.ط	0	10400	0

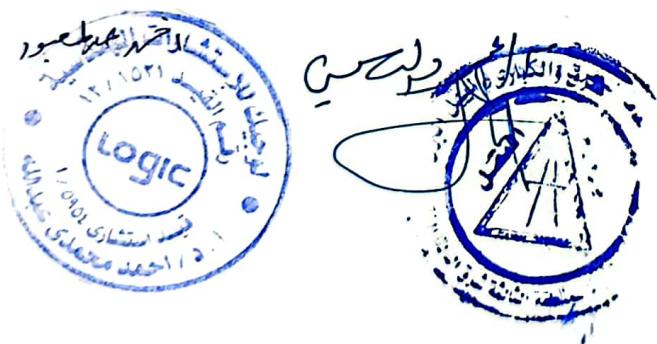

احمد زكي

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاؤلة : شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
13	0	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + 0.4 م ³ زلط + 3 م ³ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة 52/36 بمعدلات المقررة للتسليح للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وللمتر الطولى فى الاتجاه العمودى تبعا لقطر الماسورة مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن مع الجلب الازمة والفنة شاملة اعمال حفر حتى المنسوب التصميمي ونزع المياه وعمل السدود والفرشة طبقا للرسومات والمواصفات والفنة غير شاملة الردم بالرمال حول واعلى المواسير على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقا لتقرير الاستشارى الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والتواتة الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد حسب تعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة اعمال تامين سلامة المرور أثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة وادارة المرور المختصة والفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر الطولى طبقا للتالى				
	0	مواسير قطر 150 سم (فقط صفر متر طول لا غير)			م.ط	0
	65000	مواسير قطر 100 سم (فقط خمسون متر طول لا غير)			م.ط	50
	0	مواسير قطر 70 سم (فقط صفر متر طول لا غير)			م.ط	0
	0	مواسير قطر 50 سم (فقط صفر متر طول لا غير)			م.ط	0



احمد عبد الرحمن

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود /المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاولة : شركة احمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة	الوحدة
			قرش	قرش	جنيه جنيه
14	3 ³ م	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادي للحوائط والفرشة لكل من غرف التفتيش والبباريات ماخذ الري بنسبة خلط 0.8 م ³ زلط نظيف متدرج 0.4 م ³ رمال حرش 250+ كجم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن 250 كجم/سم ² بعد 28 يوم من الصب على الطبيعة والفتنة تشمل اعمال الحفر للوصول الى المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واعمال نزح المياه باى طريقة تستدعيها الطبيعة سواء ذلك باستخدام طلمبات او اي وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرم الخشبية لجوانب الخرسانة العادي والخرسانة المنتجة ميكانيكيا للخلط مع اجراء اعمال الدمل وتتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقا لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية والفتنة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات.	1575	1423154	
15	3 ³ م	اعمال انشاء خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن 350 كجم/سم ² بعد 28 يوم اسمنت بورتلاندى عادي والفتنة تشمل عمل الفرم الخشبية لجنب الخرسانة وقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المنتجة ميكانيكية الخلط وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وطبقا لتقرير الاستشاري والمتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح والفتنة شاملة بالمتر المكعب.	2205	0	
16	طن	اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف والفتنة شاملة بالطن.	1600	1893936	



جنة راصد

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المحلقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاولة : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

الجملة		الفلة		بيان الأعمال	الكمية	رقم البند	
قرش	جنيه	قرش	جنيه				
2518533		55		بالمتر المسطح اعمال الشاء طبقة اساس مثبت سماكة 25 سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القالمة معها الفلة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحال والخاطر FDR والاضفافات الاخرى وكل ما يلزم انهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة وخاصة واشتراطات ضبط الجودة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمحلقة المختصة والفلة شاملة بالметр المسطح.	م³	45791.5	17
261280		23000		بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) بجميع الاقطان والفلة تشمل التوريد والتشغيل والتثبيط وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات واصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	11.36	18
0		406		بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي على العمال من الدبش سماكة 40 سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطربة لا يقل اضلاعه عن 40 سم بحيث لا الوزن النوعي عن 2.6 والا يزيد الامتصاص عن 6% والا يزيد التأكل عن 645% وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م³ من الرمل الحرشف النظيف مع الكحالة المعروفة بالكحالة الخيطية الغاخطسة ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م³	0	19




تحفظ رخص

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاولة : شركة احمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش	قرش جنيه
20	0	اعمال انشاء حائط ساند من الدبש وموننة الاسمنت والفنطة شاملة اعمال الحفر والارتكة للجوانب وعمل الاووار والكلحة وموننة المباني مكونة من 350 كجم اسمنت /م ³ رمل وكحلاة 500 كجم اسمنت /م ³ رمل والفنطة شاملة اعمال الحفر وعمل السودود ونثر المياة وتطهير الناتج من الحفر بعد نهو العمل والفنطة شاملة الردم خلف التكاسي بالرمال النظيفة المتدرجة الخالية من الشوائب والمواد العضوية والفنطة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات الهندسية المعتمدة من قطاع الكباري بالهيئة وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفنطة شاملة كل ما يلزم لنها العمل بالметр المكعب طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري.	3 ³ م	0 490
21	24.75	اعمال توريد خرسانة عادية تصب في الموقع اسفل مواسير الرياحن والحايط الساند وت تكون الخرسانة من 3 زاط نظيف متدرج 0.4 م 3 رمل نظيف حرش ذات محتوى اسمنت 250 كجم / م ³ على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن 200 كجم / سم ² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة مع الفواصل العرضية الازمة وملئها بالمادة المناسبة في المسافات التي يحددها المهندس المشرف مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات وذلك طبقاً للخليطة التصميمية والفنطة تشمل حفر وتسوية ودمك اسفل الفرشة وجميع ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من قطاع الكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنطة شاملة بالметр المكعب.	3 ³ م	27720 1120

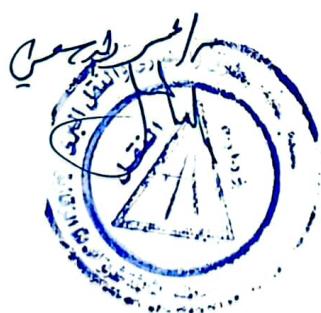

احمد

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود /المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاولة : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

الجملة		الفترة		بيان الأعمال	الكمية	رقم البند	
جنيه	قرش	جنيه	قرش				
0		165		بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانتزلاوك الخرساني 6 سم طبقاً للعينة المعتمدة واجهاد 250 كجم/سم ² وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك 40 مم في الاماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونها الاعمال طبقاً لاصول الصناعة (مقاس 100*200*60) والفترة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	² م ²	0	25
19628330.57		الإجمالي					

الكتات

76510.2		13		اعمال توريد اتربة رملية	3م	5885.4	
230032.8		25		اعمال توريد طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتردجة	3م	9201.31	
54076.88		3		اعمال توريد طبقة رابطة سمك 6 سم	2م	18025.6	
360619.825		اجمالي الكاراتات					
19988951		اجمالى العام					