



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم 241+000 إلى الكم 243+000 بطول 2 كم الاتجاهين (بالامر المباشر) .

عقد : 811 / 2021 / 2022

تنفيذ الشركة / العامة للاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه التعويضات المستحقة عن مستخلص رقم (1) جارى و استثماره الصرف (50) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ

م/ مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيقة

م/ أحمد الشاعر

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) مستخلص جاري (١)

العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٣ / ٩

الإجمالي	
تحريراً في ٠٧ / ١٣ سنة ٢٠٢٤	
الشركة المنفذة	
الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير	
م / محمد ديار	
مهندس المكتب الفني (الاستشاري)	
مكتب انتراس كونسولنج	
مدير المشروع (الاستشاري)	
سينسيرا للاستشارات الهندسية	
م / احمد الشاعري	
مهندس تنفيذ المشروع	
م / احمد ابو دقيقه	
مدير المشروع	
م / كارم امام	
مدير ادارة المشروعات	
عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى	
المر بين هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهوره وفرد	
المعقول تحويلاً في ١٣ / ٠٧ - سنة ٢٠٢٤	
بموجب	
على الحساب	
تهدبا	
ملحظة لفتك	
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من	
تحريراً في ١٣ / ٠٧ - سنة ٢٠٢٤	
م / محمد نصار	
رئيس الإدارة المركزية	
منطقة الثالثة عشر بالحجيرة وكفر الشيخ	
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر	
يُعتقد	
٢١٩٤٩١,٤١	

الهيئة العامة للطرق والكباري



الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	جارى (٨)	ختامي (٩)
	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٧٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٧٩٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر إبريل ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠						٠
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٤٣٦					٨,٤٣٦
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	م٢				٢٥,٣١٠	٠,٠٠٠				٢٥,٣١٠
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	م٢					٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	م٢						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	م٢						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	م٢						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	م٢							٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٣
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	م٢									٣٩١



الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع الفطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين (بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البحرى
يقدم
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الخطية رقم ١٠٠٠
الخطية رقم ١٠٠٠

استشاري المساحة
مكتب XYZ
شروع القمار
ب من 100
شروع القمار
ب من 100

الشركة المنفذة
الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

1.

الهيئة العامة للطرق والكباري


الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٨١١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	جارى (٨)	ختامي (٩)
١.٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٣٧,٠٠٠	٦,٣١٨,٠٠٠	٦,٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٢,٠٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠	١,٤٣٩							١,٤٣٩
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م ^٣		١,٥٩٨	١,٥٧٩						٣,١٧٧
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	م ^٣			٤,٧٣٩	٠,٠٠٠					٤,٧٣٩
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	م ^٣				٦,٢٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٦,٢٣٧
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٣						٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	م ^٣						٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٣						٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	م ^٣							٠,٠٠٠	٣٠٢	٣٠٢
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	م ^٣								١٨٠	١٨٠

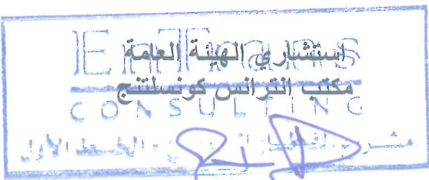

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

م. محمد دويش

الهيئة العامة للطرق والكباري


الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى
			حتى ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠	حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	حتى ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢	حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	حتى ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١	حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠	حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	جارى (٨)	ختامي (٩)
١٠٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المنخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (E٧2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابيسكال وألا يزيد نسبة الفائق بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المصممة والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة و الروسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٣٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١,٠٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	٣م					١١,٣٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		١١,٣٥٩
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢١٩
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	٣م									١٣٢

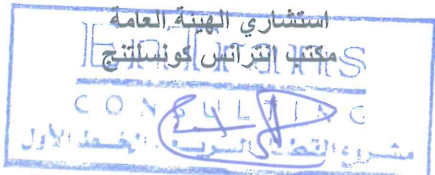

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

مكتب الدراسات والبحوث

الهيئة العامة للطرق والكباري



الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٨١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة
جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٣ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٣	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١ حتى ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١ حتى ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ٠١ / ٣١			
	ختامي (٩)	جارى (٨)	جارى (٧)	جارى (٦)	جارى (٥)	جارى (٤)	جارى (٣)	جارى (٢)	جارى (١)				
١٨,٢٩٥,٨١	٠,٠٠	٤,٧٠٧,٠٠	١٠,٤٥٦,٠٠	٣,١٣٢,٨١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي -جفيف علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتنشيط السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م
٠,٠٠									٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠									٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠									٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠									٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠									٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠								٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠								٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠								٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠							٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠					٠,٠٠	٠,٠٠						تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	٢م
٣,٩٧٧,٨١			٨٤٥	٣,١٣٢,٨١	٠,٠٠							تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	٢م
٣,١٦٨,٠٠			٣,١٦٨									تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	٢م
٣,٠٦٣,٠٠			٣,٠٦٣									تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	٢م
٣,١٦٨,٠٠			٣,١٦٨									تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	٢م
٤,٩١٩,٠٠		٤,٧٠٧	٢١٢									تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	٢م
٠,٠٠	٠,٠٠											تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	٢م

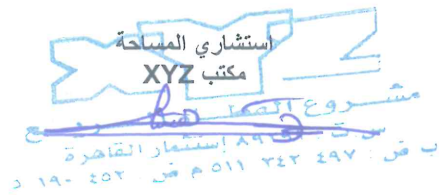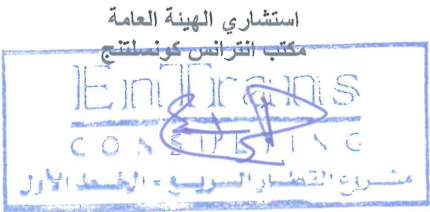


الشركة المنفذة
الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

محمد دويار

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى
			ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٧	ممن ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٣	ممن ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠	ممن ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	ممن ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			جاري (١)	جاري (٢)	جاري (٣)	جاري (٤)	جاري (٥)	جاري (٦)	جاري (٧)	جاري (٨)	ختامي (٩)
٢.٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانته عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متركب+٣م ٤ رمل حرش+ ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيغير على أن يكون السن نظيف ومقبول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبه والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١	٥٤	٠,٠٠٠	١٨
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م ٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	م ٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م ٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م ٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م ٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م ٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م ٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م ٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م ٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م ٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	م ٣	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠						
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	م ٣				٠,٠٠٠	١١١	٤			١١٥,٠٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	م ٣						١٦			١٦,٠٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	م ٣						١٦			١٦,٠٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	م ٣						١٦			١٦,٠٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	م ٣						٢	٠,٠٠٠	١١	١٣,٠٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	م ٣								٧	٧,٠٠٠

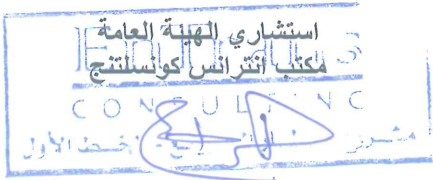

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير
ب. ق. : ٥١٦ م. ق. : ٢٥٢ - ١٩٠ د

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

المعد رقم : (٨١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة										
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى
			من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١
١.٣	م3	٣م	٤٤,٠٧٣	٢٥,٩١٩	٣٦,٧٥٠	٢٩,٣٥٠	٧,٤٣٢	٠	٠	٨,٢٥٣
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	ختامى (٩)
			بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترابية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.							
			- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢كم - البند لا يشمل قيمة المواد المحجرة							
		٣م	٤١,٣١٣	٢٢,٦٦٠,٢٠=	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
		٣م	٢,٧٦٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
		٣م	٠,٠٠	٤٨,٥٧٨,٧٠	٣٦,٧٥٠,٠٠	٢١,٩٩٢,٤٠	١٤,٧٨٩,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
		٣م	٥,١٣٤							
		٣م	٧,٠٨٩							
		٣م	٧,٣٣٤							
		٣م	٧,٠٨٩							
		٣م	٧,٣٣٤							
		٣م	٧,٣٣٣							
		٣م	٣٤٢,٥٠							
		٣م	٤٧٤							
		٣م	٤٩٠							
		٣م	٤٧٤							
		٣م	٤٩٠							
		٣م	٤٩٠							
		٣م	٩,٥٧٥=							
		٣م	٩,٥٧٥=							
		٣م	٣,٥١٠,٢٠=							
		٣م	٢٠,٥٢٦,٠٠							
		٣م	٢٠,٥٢٦,٠٠							
		٣م	١٧,٤٠٨							
		٣م	١٩,٣٤٢							
		٣م	٥,٤٩٨,١٠							
		٣م	١٦,٤٩٤,٣٠							
		٣م					١٤,٧٨٩,٦٠			
		٣م						٠,٠٠		
		٣م						٠,٠٠		
		٣م						٠,٠٠		
		٣م							١٠,١٦٠	
		٣م								١٥,٦٣٢,٠٠
		٣م								٣,٢٨٣,٥٠
		٣م								٣١٤,٠٠=
		٣م								١٨٨,٩٠=

