

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		الكمية المنفذة خلال الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
						من	الي			جنيه
١.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٨, جنيه للكم في حالة الزيادة أو النقصان .									
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر.	٢٠,١٠ ✓	جاري ٢	٩٦٥٣ ✓	٢٠٢٢/١١/١٢ ✓	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٤٠٧٩ ✓	٧,١٣ % ✓	٥٨٤٥,٧٤
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٤٠٧٩ ✓	٩,٤٧ % ✓	٧٧٦٤,٢٥
						٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/١٢	١٤٩٥ ✓	٩,٨٥ % ✓	٢٩٥٩,٨٨
١.٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل قيمة المواد المحجرية									
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠ ✓	جاري ٢	٢٥٩١٩ ✓	٢٠٢٢/١١/١٢ ✓	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١٠٩٥٢	٧,١٣ % ✓	٤٤٥١٠,٠٢
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١٠٩٥٢	٩,٤٧ % ✓	٥٩١١٧,٨٠
						٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/١٢	٤٠١٥	٩,٨٥ % ✓	٢٢٥٤٢,٢٢
	مسافة النقل حتى ١١٠ كم محجر مطار غرب سفنكس ١١٠=٢-١١٠(كم) علاوة ١,٢ جنبيه لكل كم ١٠٨ * ١,٢ = ١٢٩,٦٠ ج	١٢٩,٦٠ ✓	جاري ٢	٢٢٦٦٠,٢٠٠ ✓	٢٠٢٢/١١/١٢ ✓	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٩٥٧٥- ✓	٧,١٣ % ✓	٨٨٤٧٧,٦٠٠
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٩٥٧٥- ✓	٩,٤٧ % ✓	١١٧٥١٥,١٢٠
						٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/١٢	٣٥١٠,٢٠٠ ✓	٩,٨٥ % ✓	٤٤٨٠٩,٨١٠
	مسافة النقل حتى ١١٠ كم محجر مطار غرب سفنكس ١١٠=٢-١١٠(كم) علاوة ١,٤ جنبيه لكل كم ١٠٨ * ١,٤ = ١٥١,٢٠ ج	١٥١,٢٠ ✓	جاري ٢	٤٨٥٧٨,٧٠ ✓	٢٠٢٢/١١/١٢ ✓	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٥٢٦ ✓	٧,١٣ % ✓	٢٢١٢٨١,٧٧
						٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٥٢٦ ✓	٩,٤٧ % ✓	٢٩٣٩٠٤,٤٠
						٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/١٢	٧٥٢٦,٧٠ ✓	٩,٨٥ % ✓	١١٢٠٩٦,٦٥
الإجمالى ٥١٩٢٢,٠٢١ ✓										

[illegible]



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم 241+000 إلى الكم 243+000 بطول 2 كم الاتجاهين (بالامر المباشر) .

عقد : 811 / 2021 / 2022

تنفيذ الشركة / العامة للاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه التعويضات المستحقة عن مستخلص رقم (2) جارى و استثماره الصرف (50) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر
البحيرة - كفر الشيخ
م/ مجدي عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات
م/ كارم امام

مدير المشروع
م/ أحمد ابو دقيقة
م/ أحمد الشاعر

1. Find : initials

[illegible]

الاجلة 019255

ب از کتب المطبوعه



رئيس المعلمة

علامة
في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 التاريخ _____
 الإبراداد _____
 بتاريخ _____
 الإبراداد _____

الحتم ذو الشاربع (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » رقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

٢٠. روجع في _____ سنة
يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ ميلادي

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد لدى الدختر رقم ٢٢٦ « ح . ع ») _____ إمضاء الكاتب المنوط

امضاءات مع ظفر الشطب

رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	تسليم إذن صرف	(٣) سحب	الختم ذو التاريخ 
رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	الشيكات المسوات	(٤) قيد في سجل	
رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	الشيكات المسوات	(٥) أدرج في كشف	

الهيئة العامة للطرق والكباري



الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير



حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	جارى (٨)	ختامي (٩)
	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٧٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٧٩٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر إبريل ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠						٠
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٤٣٦					٨,٤٣٦
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	م٢			٢٥,٣١٠	٢٥,٣١٠	٠,٠٠٠				٢٥,٣١٠
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	م٢					٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	م٢						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	م٢						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	م٢						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	م٢							٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٣
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	م٢									٣٩١



عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة										
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١
			جاري (١)	جاري (٢)	جاري (٣)	جاري (٤)	جاري (٥)	جاري (٦)	جاري (٧)	جاري (٨)
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتطبيقات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .	م٣	٧٦,٠٩٢	٩,٦٥٣	٣٧١	٠	٦٣,٨٨٤	٦,٩٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٠,٥ كم)		٠	٠	٠	٠	٠	١٥٦,٩٠٠		
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م٣	٩,٤٥٥							
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	م٣	١٣,٠٥٧							
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م٣	١٣,٥٠٧							
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م٣	١٣,٥٠٧							
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م٣	١٣,٥٠٧							
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م٣	١٣,٥٠٩	٠,٠٠٠						
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م٣	٤,٠٧٩							
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م٣	٤,٠٧٩							
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م٣	١,٤٩٥	١٧٦						
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م٣	١٩٥	٠,٠٠٠						
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	م٣		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	م٣			٦٣,٨٨٤	٦,٩٠٠		٠,٠٠٠		٧٠,٧٨٤
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	م٣						٠,٠٠٠		٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	م٣						٠,٠٠٠		٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	م٣						٠,٠٠٠		٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	م٣						٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	م٣							٠,٠٠٠	٠

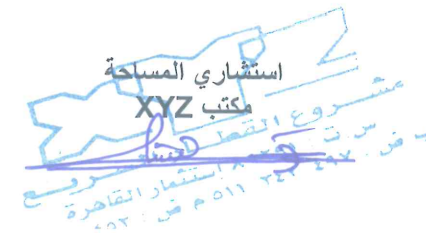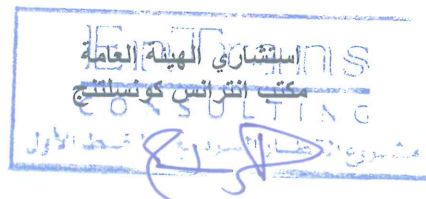

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير
الشركة المنفذة

1.

الهيئة العامة للطرق والكباري


الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٨١١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢٢

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١
١٠٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٧٤
	تعوويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								
	تعوويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								
	تعوويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								
	تعوويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								
	تعوويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								
	تعوويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								
	تعوويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								
	تعوويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								
	تعوويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								١,٤٣٩
	تعوويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م ^٣				١,٥٧٩	١,٥٩٨				٣,١٧٧
	تعوويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	م ^٣				٤,٧٣٩	٠,٠٠٠				٤,٧٣٩
	تعوويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	م ^٣				٦,٢٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٦,٢٣٧
	تعوويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٣						٠,٠٠٠			٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	م ^٣						٠,٠٠٠			٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٣						٠,٠٠٠			٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	م ^٣								٣٠٢	٣٠٢
	تعوويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	م ^٣									١٨٠

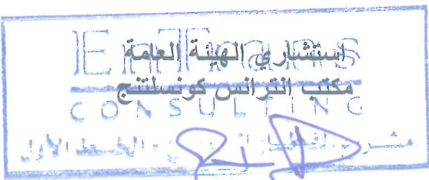

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

م. محمد دويش

الهيئة العامة للطرق والكباري


الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى
			حتى ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠	حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	حتى ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢	حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	حتى ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١	حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠	حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٧
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	جارى (٨)	ختامي (٩)
١٠٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المنخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (E٧2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابيسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المصممة والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة و الروسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٣٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١,٠٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	٣م					١١,٣٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		١١,٣٥٩
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢١٩
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	٣م									١٣٢

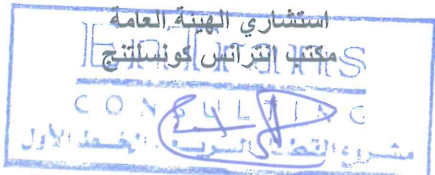

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

مكتب الدراسات والبحوث

الهيئة العامة للطرق والكباري



الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٨١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة										
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	من ٢٠٢٢ / ٠١ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١	من ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	من ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧		
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	ختامي (٩)
١.٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي -جفير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم/ ٢ وتنشيط السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٣٢,٨١	١٠,٤٥٦,٠٠	٤,٧٠٧,٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠						
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠						
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠						
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠						
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م٢		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	م٢				٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	م٢					٠,٠٠٠	٣,١٣٢,٨١	٨٤٥	٣,٩٧٧,٨١
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	م٢						٣,١٦٨	٣,١٦٨	٣,١٦٨,٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	م٢							٣,٠٦٣	٣,٠٦٣,٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	م٢							٣,١٦٨	٣,١٦٨,٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	م٢							٢١٢	٤,٩١٩,٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	م٢								٠,٠٠٠

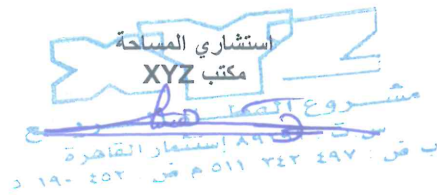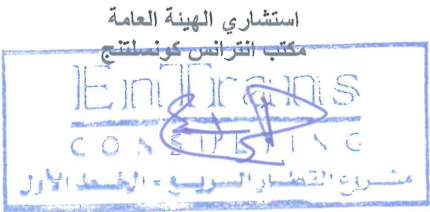

الشركة المنفذة
الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

محمد دويار

الهيئة العامة للطرق والكباري


الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى
			من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	٢٠٢٢ / ٠٧ / ٠٧
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	جارى (٨)	ختامي (٩)
٢.٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانته عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متركب+٣,٤ م ٣م رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فجير على أن يكون السن نظيف ومقبول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبه والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١	٥٤	٠,٠٠٠	١٨
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	٣م	٠,٠٠٠			٠,٠٠٠					
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	٣م				٠,٠٠٠	١١١	٤			١١٥,٠٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	٣م						١٦			١٦,٠٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	٣م						١٦			١٦,٠٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	٣م						١٦			١٦,٠٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	٣م						٢	٠,٠٠٠	١١	١٣,٠٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	٣م								٧	٧,٠٠٠

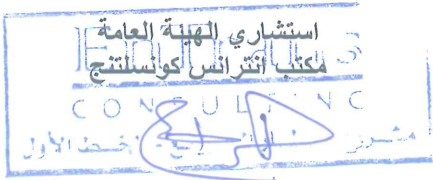

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

ب. ق. : ٥١٦ م. ق. : ٢٥٢ - ١٩٠ د

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إنسداد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين (بالأمر المباشر)

شركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١ حتى ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١ حتى ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١ حتى ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٣	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٣ حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	جارى (٨)	ختامي (٩)	
	بالمتر المكعب اصعال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للزرم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مشبوب ٢ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالعمياء الاصوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمنسبيب التصميمية والمطابقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لوصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدهك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدهك لكل ١ % - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢كم - البند لا يشمل قيمة المواد المحجرية	م³	٤٤,٠٧٣	٢٥,٩١٩	٣٦,٧٥٠	٢٩,٣٥٠	٧,٤٣٢	٠	٠	١٠,١٦٠	٨,٢٥٣	١٦١,٩٣٦,٦٠
	مسافة النقل حتى ١١٠ كم علاوه ١,٢	م³	٤١,٣١٣	٢٢,٦٦٠,٢٠=	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٦٥٢,٨٠
	مسافة النقل حتى ٤٦,٥ كم علاوه ١,٢	م³	٢,٧٦٠,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٥٧,٦٠
	مسافة النقل حتى ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³	٠,٠٠٠	٤٨,٥٧٨,٧٠	٣٦,٧٥٠,٠٠	٢١,٩٩٢,٤٠	١٤,٧٨٩,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧٥٥,٥٠	١٤١,٠٢٦,٢٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٢	م³	٥,١٣٤									٥,١٣٤,٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٢	م³	٧,٠٨٩									٧,٠٨٩,٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٢	م³	٧,٣٣٤									٧,٣٣٤,٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٢	م³	٧,٠٨٩									٧,٠٨٩,٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٢	م³	٧,٣٣٤									٧,٣٣٤,٠٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٢	م³	٧,٣٣٣									٧,٣٣٣,٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوه ١,٢	م³	٣٤٢,٥٠									٣٤٢,٥٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوه ١,٢	م³	٤٧٤									٤٧٤,٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوه ١,٢	م³	٤٩٠									٤٩٠,٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوه ١,٢	م³	٤٧٤									٤٧٤,٠٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوه ١,٢	م³	٤٩٠									٤٩٠,٠٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٢	م³	٩,٥٧٥=									٩,٥٧٥,٠٠=
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٢	م³	٩,٥٧٥=									٩,٥٧٥,٠٠=
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٢	م³	٣,٥١٠,٢٠=									٣,٥١٠,٢٠=
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³	٢٠,٥٢٦,٠٠									٢٠,٥٢٦,٠٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³	٢٠,٥٢٦,٠٠									٢٠,٥٢٦,٠٠
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³	٧,٥٢٦,٧٠	١٧,٤٠٨								٢٤,٩٣٤,٧٠
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³	١٩,٣٤٢	٥,٤٩٨,١٠								٢٤,٨٤٠,١٠
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³		١٦,٤٩٤,٣٠								١٦,٤٩٤,٣٠
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³					١٤,٧٨٩,٦٠					١٤,٧٨٩,٦٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³							٠,٠٠٠			٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³							٠,٠٠٠			٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³							٠,٠٠٠			٠,٠٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³								١٠,١٦٠		١٥,٦٣٢,٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوه ١,٤	م³									٣,٢٨٣,٥٠	٣,٢٨٣,٥٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوه ١,٢	م³									٣١٤,٠٠=	٣١٤,٠٠=
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوه ١,٢	م³									١٨٨,٩٠=	١٨٨,٩٠=
	الشركة المنفذة											

الشركة المنفذة

شركة العامة للاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير

استشاري المساحة

کتاب XYZ

~~س. ت. ٢٤٧ - ١٩٣٨~~

مستشاري الهيئة العامة

کتاب انٹرانس کونسل

CONTINUING

مشروع القطار الكهربائي - الخط الأول

يعقدها الكبارى والنقل الى
 الهيئة العامة للطرق والكبارى
 18 اكتوبر 2000
 البصرة