



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم 241+000 إلى الكم 243+000 بطول 2 كم الاتجاهين (بالامر المباشر) .

عقد : 811 / 2021 / 2022

تنفيذ الشركة / العامة للاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه التعويضات المستحقة عن مستخلص رقم (4) جارى و استثماره الصرف (50) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ

م/ مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد ابو ديقية

م/ أحمد الشاعر

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

المصلحة : مصلحة
المبلغ المستحق إلى :
الطلبات عليه :
موجب :
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم للاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
بمسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
أصروفه الكنتري
الشركة العامة للاستصلاح
الأراضي والتشييد والتعبير

بيانات العنوان		
رقم	التاريخ	حيد
١٠٧٤٨٤٦٧		
١٠٧٤٨٤٦٧		

الحتم ذو التاريخ
مكتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠١

تقيد في السجل برقم

أب (أ) كاتب الموط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				إجمالي الأمل
	بيانات	نوع الخصم	فرش	جنيه	قسم	فرع	
١	قيمة حقوقات عهده شمس في تاريخ	فرش					١٠٧٤٨٤٦٧
٢	عده صرور استنادا لعمالة الشراجه	فرش					
٣	والأعمال الصناعات لعمالة الكنتري	فرش					
٤	بيانات الاستقطاعات	فرش					
٥	عادي	فرش					
٦	إضافي	فرش					
٧	دمغة توقيع	فرش					

الحتم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة


علامة

سنة ٢٠١

٥٠٩٢٥

(١) إقرار كاتب سجل المحررات والتنازلات ،
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات

الحتم ذو التاريخ



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج » برقم :
توقيع الكاتب الموط بالسجل
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)
روجع في :
سنة ٢٠١
يعتمد سحب
شيك
إذن صرف
في :
سنة ٢٠١ بمبلغ

(د)

الحتم ذو التاريخ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج ») :
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب
رقم :
إمضاء الكاتب الموط :
رقم :
إمضاء الكاتب الموط :
رقم :
إمضاء الكاتب الموط :
(٣) سحب
(٤) قيد في سجل
(٥) أدرج في كنف
شيك
إذن صرف
الشيكات
المسوات
الشيكات
المسوات

العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٣ / ٩

تحريراً في ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٤		الشركة المنفذة		الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعبير	
مهندس المكتب الفني (الاستشاري)		مكتب XYZ		مكتب XYZ	
مدير المشروع (الاستشاري)		مكتب التراس كونسولتنت		مكتب التراس كونسولتنت	
الاستشاري العام		مستشارا للاستشارات الهندسية		مستشارا للاستشارات الهندسية	
مهندس تنفيذ المشروع		م / احمد الشاعر		م / احمد الشاعر	
مدير المشروع		م / احمد ابو ديقية		م / احمد ابو ديقية	
مدير ادارة المشروعات		م / كارم امام		م / كارم امام	
عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى					
ملاحظات		ملاحظات		ملاحظات	
تحريراً في ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٤		تحريراً في ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٤		تحريراً في ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٤	

الهيئة العامة للطرق والكباري


الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	جارى (٨)	ختامي (٩)
	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٧٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٧٩٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر إبريل ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							٠
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠						٠
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٤٣٦					٨,٤٣٦
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	م٢			٠,٠٠٠	٢٥,٣١٠	٠,٠٠٠				٢٥,٣١٠
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	م٢				٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	م٢				٠,٠٠٠		٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	م٢				٠,٠٠٠		٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	م٢				٠,٠٠٠		٠,٠٠٠			٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	م٢						٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٣
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	م٢									٣٩١





الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

محمد محمد

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

عملية : إنسداد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع الفطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنقذة

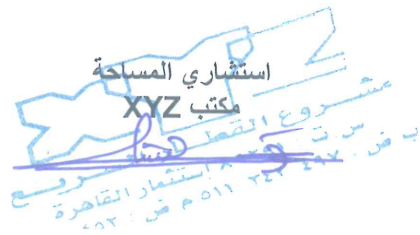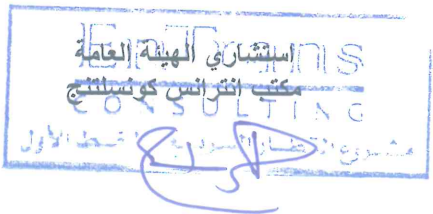[illegible]

الشركة المنفذة
الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

1.

الهيئة العامة للطرق والكباري


الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٨١١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١
١٠٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٧٤
	تعوويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م ^٣	٠,٠٠٠								١,٤٣٩
	تعوويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م ^٣					١,٥٩٨	١,٥٧٩			٣,١٧٧
	تعوويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	م ^٣					٤,٧٣٩	٠,٠٠٠			٤,٧٣٩
	تعوويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	م ^٣						٦,٢٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢٣٧
	تعوويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٣							٠,٠٠٠		٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	م ^٣							٠,٠٠٠		٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٣							٠,٠٠٠		٠,٠٠٠
	تعوويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	م ^٣								٣٠٢	٣٠٢
	تعوويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	م ^٣									١٨٠

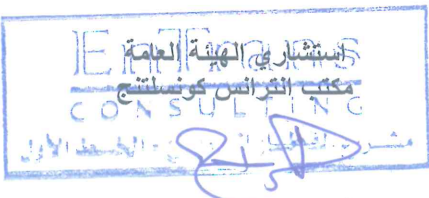

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

الهيئة العامة للطرق والكباري


الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة												
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧	
			٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	٢٠٢٢ / ٠١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	٢٠٢٢ / ٠١ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠	٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠		٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	جارى (٨)	ختامي (٩)	
١٠٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المنخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفائق بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصيلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٣٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١,٠٠٠	١١,٧١٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠									٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠									٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠									٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠									٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠									٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠									٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠									٠
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠								٠
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	٣م			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠						٠
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	٣م					١١,٣٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		١١,٣٥٩
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	٣م						٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	٣م							٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٩	٢١٩
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	٣م									١٣٢	١٣٢

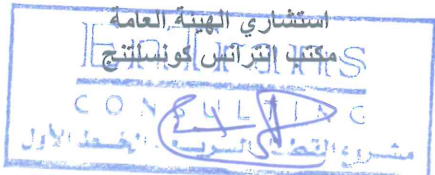

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

مكتب الدراسات والبحوث

الهيئة العامة للطرق والكباري



الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٨١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة
جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٣ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٠	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٣	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١ حتى ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١ حتى ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١			
	ختامي (٩)	جارى (٨)	جارى (٧)	جارى (٦)	جارى (٥)	جارى (٤)	جارى (٣)	جارى (٢)	جارى (١)				
١٨,٢٩٥,٨١	٠,٠٠	٤,٧٠٧,٠٠	١٠,٤٥٦,٠٠	٣,١٣٢,٨١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي -جفير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتنشيط السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م
٠,٠٠									٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠									٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠									٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠									٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠									٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠								٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠								٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠								٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠							٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	٢م
٠,٠٠					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	٢م
٣,٩٧٧,٨١			٨٤٥	٣,١٣٢,٨١	٠,٠٠							تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	٢م
٣,١٦٨,٠٠			٣,١٦٨									تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	٢م
٣,٠٦٣,٠٠			٣,٠٦٣									تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	٢م
٣,١٦٨,٠٠			٣,١٦٨									تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	٢م
٤,٩١٩,٠٠		٤,٧٠٧	٢١٢									تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	٢م
٠,٠٠	٠,٠٠											تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	٢م

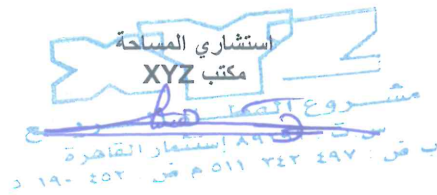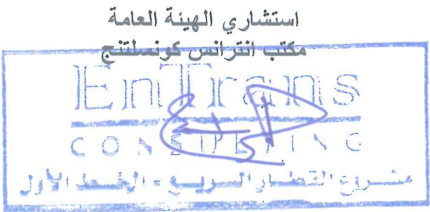


الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

مكتب

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى
			ممن ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٧	ممن ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٣	ممن ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠	ممن ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١	ممن ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	ممن ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١	ممن ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧
			جاري (١)	جاري (٢)	جاري (٣)	جاري (٤)	جاري (٥)	جاري (٦)	جاري (٧)	جاري (٨)	ختامي (٩)
٢.٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانته عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متركب+٣م٠,٤ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيغير على أن يكون السن نظيف ومقبول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبه والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١	٥٤	٠,٠٠٠	١٨
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	م٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م٣	٠,٠٠٠								
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣	م٣	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠						
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣	م٣				٠,٠٠٠	١١١	٤			١١٥,٠٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣	م٣						١٦			١٦,٠٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣	م٣						١٦			١٦,٠٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣	م٣						١٦			١٦,٠٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣	م٣						٢	٠,٠٠٠	١١	١٣,٠٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣	م٣								٧	٧,٠٠٠

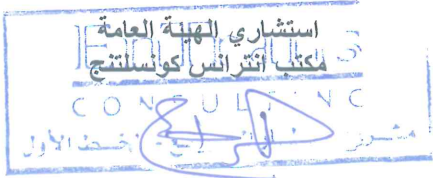

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير
ب. ق. : ٥١٦ م. ق. : ٢٥٢ - ١٩٠ د

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

المعد رقم : (٨١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٩

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤١+٠٠٠ الى الكم ٢٤١+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين(بالأمر المباشر)

الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

حصر وتوزيع الكميات المنفذة										
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى
			من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١	من ٢٠٢٢ / ٠٣ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)	جارى (٧)	جارى (٨)
	بالمرمى المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترابية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٤٤,٠٧٣	٢٥,٩١٩	٣٦,٧٥٠	٢٩,٣٥٠	٧,٤٣٢	٠	٠	١٠,١٦٠
	- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل قيمة المواد المحجرة									
	مسافة النقل حتى ١١٠ كم علاوة ١,٢	م٣	٤١,٣١٣	٢٢,٦٦٠,٢٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٤٦,٥ كم علاوة ١,٢	م٣	٢,٧٦٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣	٠,٠٠	٤٨,٥٧٨,٧٠	٣٦,٧٥٠,٠٠	٢١,٩٩٢,٤٠	١٤,٧٨٩,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٢	م٣	٥,١٣٤							
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٢	م٣	٧,٠٨٩							
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٢	م٣	٧,٣٣٤							
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٢	م٣	٧,٠٨٩							
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٢	م٣	٧,٣٣٤							
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٢	م٣	٧,٣٣٣							
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوة ١,٢	م٣	٣٤٢,٥٠							
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوة ١,٢	م٣	٤٧٤							
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوة ١,٢	م٣	٤٩٠							
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوة ١,٢	م٣	٤٧٤							
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوة ١,٢	م٣	٤٩٠							
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوة ١,٢	م٣	٤٩٠							
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٢	م٣	٩,٥٧٥٠							
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٢	م٣	٩,٥٧٥٠							
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٢	م٣	٣,٥١٠,٢٠٠							
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣	٢٠,٥٢٦,٠٠							
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣	٢٠,٥٢٦,٠٠							
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣	٧,٥٢٦,٧٠	١٧,٤٠٨						
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣	١٩,٣٤٢	٥,٤٩٨,١٠						
	تعويض عن شهر يناير ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣		١٦,٤٩٤,٣٠						
	تعويض عن شهر فبراير ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣								
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣					١٤,٧٨٩,٦٠			
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣						٠,٠٠		
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣						٠,٠٠		
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣						٠,٠٠		
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣ لمسافة ١١٠ كم علاوة ١,٤	م٣							١٠,١٦٠	
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٣ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوة ١,٢	م٣							٣,٢٨٣,٥٠	
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٣ لمسافة ٤٦,٥ كم علاوة ١,٢	م٣							٣١٤,٠٠٠	
		م٣							١٨٨,٩٠٠	

