

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،


نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى تنفيذ اعمال رفع
كفاءة طريق ٢١ فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون
(القطاع الثامن) مركز الصف - اطفيح محافظة الجيزة بطول ٢ كم ضمن المبادرة
الرئاسية " حياة كريمة " (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الوليد للانشاء والتعمير

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٤/١٣
عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر الاعمال
برنامج زمنى
محضر استلام موقع
كشف مهندسين
كشف معدات
خطاب المحملات
وثائق التأمين

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

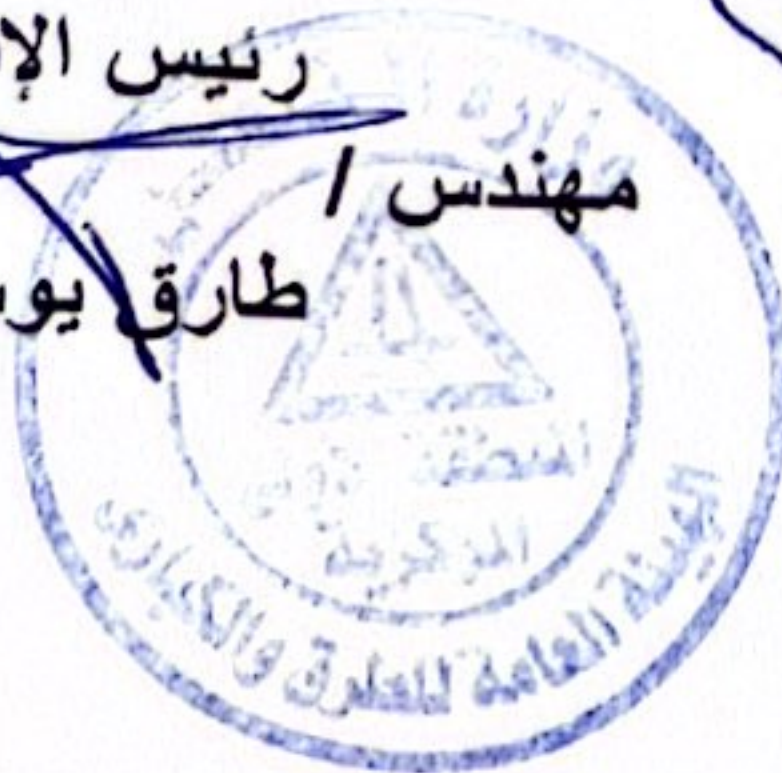

بيان حصر اعمال بند رقم (10)

البند	الوحده	كميه	ملاحظات
الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% و الا يزيد الامتصاص عن 10% وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية - مسافة النقل 20 كم .	م3	12960	
الاحمالى		12960.00	

م3 12000

العقد 615 جارى 1

عن الهيئة
م. م. م. م.

عن الشركة
م. م. م. م.
م. م. م. م.
م. م. م. م.
م. م. م. م.



الهيئة العامة
للتخطيط والتنمية الاقتصادية
(GAMDA)



مشروع رفع كفاءة (طريق)

ثالثا : الجهاز الفني للمقاول

الاسم	العدد	التخصص
اكرم محمد عبد الله	1	مدير تنفيذ طرق
احمد زينهم محمد عبد الله	1	مدير المكتب الفني
ابراهيم احمد مرعي	1	مدير ضبط الجودة
ثروت سامي كامل	1	مدير سلامة وقائية
خفدي عبد العليم محمد	1	مهندسي تنفيذ طرق
كريم محمود صديق	1	مهندس صبة
احمد سامي كامل	1	مهندس تخطيط وبرمج
احمد كمال كامل	1	مراقب تنفيذ / فني مولد
محمد فرج منصور	2	حاسب كميات
محمد سامي كامل		
محمود عبد الجواد محمد	1	فني سلامة مرورية
محمد عبد الحكيم محمد	2	مساح
مصطفى سعيد محمود		

محرر

محرر عام





مشروع رفع كفاءة (طريق)
(القطاع)
رابعاً : كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع

العدد	المعدة
3	جريلر
2	لودر
3	هرايس تراب
12	قلايات تراب
14	تريلات سن
1	جرار زراعي مكنسه
1	ضاغط هواء
1	عربية رش اتناير
3	عربية مياه
3	عربيات خدمه
1	كلارك
2	ماكينة اتاره
2	فلشر
4	هرايسات اسفلت
1	منشار قطع اسفلت

محمد عايش



حصہ شرکہ الولید للانشاء والتعمیر

Station	Easting	Northing	Elevation Existing	Elevation Design	Elevation Difference	Point Type
39+080.00	329790.6421	3257210.687	93.742	94.422	-0.68	Regular
39+100.00	329791.0263	3257190.69	93.75	94.435	-0.685	Regular
39+120.00	329791.4105	3257170.694	93.772	94.448	-0.676	Regular
39+140.00	329791.7947	3257150.698	93.767	94.461	-0.694	Regular
39+160.00	329792.1789	3257130.701	93.786	94.465	-0.679	Regular
39+180.00	329792.5631	3257110.705	93.792	94.46	-0.668	Regular
39+200.00	329792.9473	3257090.709	93.797	94.454	-0.657	Regular
39+220.00	329793.3315	3257070.712	93.789	94.448	-0.659	Regular
39+240.00	329793.7157	3257050.716	93.787m	94.442m	-0.655	Regular
39+260.00	329794.0999	3257030.72	93.774m	94.436m	-0.663	Regular
39+280.00	329794.4841	3257010.724	93.742m	94.431m	-0.689	Regular
39+300.00	329794.8683	3256990.727	93.780m	94.425m	-0.645	Regular
39+320.00	329795.2525	3256970.731	93.842m	94.419m	-0.577	Regular
39+340.00	329795.6367	3256950.735	93.795m	94.413m	-0.618	Regular
39+360.00	329796.0209	3256930.738	93.822m	94.407m	-0.586	Regular
39+380.00	329796.4051	3256910.742	93.817m	94.402m	-0.584	Regular
39+400.00	329796.7893	3256890.746	93.842m	94.396m	-0.554	Regular
39+420.00	329797.1736	3256870.749	93.818m	94.393m	-0.575	Regular
39+440.00	329797.5578	3256850.753	93.818m	94.397m	-0.579	Regular
39+460.00	329797.7121	3256830.755	93.788m	94.406m	-0.617	Regular
39+480.00	329797.0899	3256810.766	93.865m	94.415m	-0.55	Regular
39+500.00	329795.6689	3256790.818	93.894m	94.424m	-0.53	Regular
39+520.00	329793.5535	3256770.93	93.884m	94.433m	-0.549	Regular
39+540.00	329791.3415	3256751.053	93.888m	94.442m	-0.554	Regular
39+560.00	329789.1295	3256731.176	93.913m	94.451m	-0.538	Regular
39+580.00	329786.9175	3256711.298	93.971m	94.461m	-0.49	Regular
39+600.00	329784.7055	3256691.421	93.961m	94.470m	-0.508	Regular
39+620.00	329782.4935	3256671.544	93.987m	94.479m	-0.492	Regular
39+640.00	329780.2815	3256651.666	94.010m	94.488m	-0.478	Regular
39+660.00	329778.0695	3256631.789	94.061m	94.497m	-0.436	Regular
39+680.00	329775.8575	3256611.912	94.041m	94.506m	-0.465	Regular
39+700.00	329773.6455	3256592.034	94.091m	94.516m	-0.425	Regular
39+720.00	329771.4336	3256572.157	94.087m	94.525m	-0.438	Regular
39+740.00	329769.2216	3256552.28	94.080m	94.534m	-0.454	Regular
39+760.00	329767.0096	3256532.403	94.093m	94.543m	-0.45	Regular
39+780.00	329764.7976	3256512.525	94.084m	94.552m	-0.468	Regular
39+800.00	329762.5856	3256492.648	94.147m	94.561m	-0.414	Regular
39+820.00	329760.3736	3256472.771	94.115m	94.570m	-0.456	Regular
39+840.00	329758.1616	3256452.893	94.042m	94.580m	-0.537	Regular
39+860.00	329755.9496	3256433.016	94.064m	94.589m	-0.525	Regular
39+880.00	329753.7376	3256413.139	94.096m	94.598m	-0.502	Regular
39+900.00	329751.5256	3256393.261	94.072m	94.607m	-0.535	Regular
39+920.00	329749.4173	3256373.373	94.075m	94.616m	-0.542	Regular
39+940.00	329747.6918	3256353.448	94.073m	94.625m	-0.552	Regular

مکمل شد



39+960.00	329746.2431	3256333.501	94.164m	94.635m	-0.471	Regular
39+980.00	329744.8039	3256313.552	94.161m	94.644m	-0.483	Regular
40+000.00	329743.3648	3256293.604	94.134m	94.653m	-0.519	Regular
40+020.00	329741.9256	3256273.656	94.173m	94.661m	-0.487	Regular
40+040.00	329740.4864	3256253.708	94.179m	94.667m	-0.488	Regular
40+060.00	329739.0472	3256233.76	94.195m	94.673m	-0.479	Regular
40+080.00	329737.6081	3256213.812	94.148m	94.680m	-0.532	Regular
40+100.00	329736.1689	3256193.863	94.203m	94.686m	-0.483	Regular
40+120.00	329734.7297	3256173.915	94.217m	94.692m	-0.475	Regular
40+140.00	329733.2933	3256153.967	94.234m	94.698m	-0.464	Regular
40+160.00	329731.9582	3256134.012	94.275m	94.704m	-0.429	Regular
40+180.00	329730.628	3256114.056	94.262m	94.710m	-0.448	Regular
40+200.00	329729.2978	3256094.1	94.293m	94.716m	-0.423	Regular
40+220.00	329727.9676	3256074.144	94.296m	94.721m	-0.425	Regular
40+240.00	329726.6374	3256054.189	94.299m	94.718m	-0.419	Regular
40+260.00	329725.3072	3256034.233	94.278m	94.705m	-0.428	Regular
40+280.00	329723.977	3256014.277	94.290m	94.690m	-0.4	Regular
40+300.00	329722.6468	3255994.322	94.262m	94.675m	-0.412	Regular
40+320.00	329721.3167	3255974.366	94.265m	94.660m	-0.394	Regular
40+340.00	329719.9865	3255954.41	94.201m	94.644m	-0.444	Regular
40+360.00	329718.6563	3255934.454	94.215m	94.629m	-0.414	Regular
40+380.00	329717.3261	3255914.499	94.207m	94.614m	-0.407	Regular
40+400.00	329715.9959	3255894.543	94.193m	94.599m	-0.406	Regular
40+420.00	329714.6657	3255874.587	94.120m	94.583m	-0.463	Regular
40+440.00	329713.3355	3255854.632	94.071m	94.568m	-0.497	Regular
40+460.00	329712.0053	3255834.676	94.127m	94.553m	-0.426	Regular
40+480.00	329710.6751	3255814.72	94.142m	94.537m	-0.395	Regular
40+500.00	329709.3449	3255794.764	94.049m	94.522m	-0.473	Regular
40+520.00	329708.0147	3255774.809	93.996m	94.507m	-0.511	Regular
40+540.00	329706.6845	3255754.853	94.030m	94.497m	-0.467	Regular
40+560.00	329705.3543	3255734.897	94.024m	94.494m	-0.471	Regular
40+580.00	329704.0241	3255714.942	93.960m	94.495m	-0.534	Regular
40+600.00	329702.6939	3255694.986	94.113m	94.495m	-0.382	Regular
40+620.00	329701.3638	3255675.03	94.086m	94.495m	-0.409	Regular
40+640.00	329700.0336	3255655.074	93.945m	94.496m	-0.55	Regular
40+660.00	329698.7034	3255635.119	94.078m	94.496m	-0.418	Regular
40+680.00	329697.3732	3255615.163	94.027m	94.496m	-0.469	Regular
40+700.00	329696.043	3255595.207	93.962m	94.496m	-0.534	Regular
40+720.00	329694.7128	3255575.252	94.018m	94.497m	-0.479	Regular
40+740.00	329693.3826	3255555.296	94.056m	94.497m	-0.442	Regular
40+760.00	329692.0524	3255535.34	94.046m	94.497m	-0.451	Regular
40+780.00	329690.7185	3255515.385	94.028m	94.498m	-0.47	Regular
40+800.00	329689.1346	3255495.448	94.052m	94.498m	-0.446	Regular
40+820.00	329687.1523	3255475.547	94.074m	94.498m	-0.424	Regular
40+840.00	329684.7723	3255455.689	94.066m	94.499m	-0.433	Regular
40+860.00	329681.9958	3255435.883	94.046m	94.499m	-0.453	Regular
40+880.00	329678.8237	3255416.137	94.061m	94.499m	-0.438	Regular
40+900.00	329675.2573	3255396.457	94.052m	94.499m	-0.447	Regular
40+920.00	329671.4507	3255376.823	94.027m	94.500m	-0.473	Regular
40+940.00	329667.6415	3255357.189	94.049m	94.503m	-0.453	Regular
40+960.00	329663.8322	3255337.555	93.999m	94.509m	-0.51	Regular
40+980.00	329660.0229	3255317.921	94.074m	94.517m	-0.442	Regular
41+000.00	329656.2137	3255298.288	94.034m	94.524m	-0.49	Regular

13.5	متوسط عرض
0.48	متوسط سمك
12960	اجمالى الكميه

عبدالله





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet			
خطاب طلب الاختبارات			
وارد من	مجموعة المدار للإستشارات الهندسية		
تاريخ	٢٠٢٤/١/١٨		
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات			
مشروع	أعمال رفع كفاءة طريق (٢١) في المسافة من عرب ابوساعد / دير الميمون / اطفح ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" - محافظة الجيزة - القطاع الثامن بطول ٢ كم		
الإستشاري	مجموعة المدار للإستشارات الهندسية		
تنفيذ	شركة الوليد للمقاولات		
بيان العينات الواردة للمعمل			
أحضرها	أ/ محمد سامي كامل (مندوب عن الشركة المنفذة)		
تاريخ الإحضار	٢٠٢٤/١/١٨	تاريخ سداد الرسوم	٢٠٢٤/١/١٨
بيان العينات	عدد ٢ عينة طبقه أساس، بيانها كالتالي: • عينة ١: عينة من الكسارة • عينة ٢: عينة من الحطة (٢٠٠+٤٠)		
الاختبارات المطلوبة			
- التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة (ط ١٠٢) - إيجاد كمية المواد الرفيعة المارة من المهزة رقم ٢٠٠ في المواد الصلبة (ط ١٠٣) - تحديد حد السيولة باستخدام جهاز كزاجراند (ط ٣) - تحديد حد اللدونة ومجال اللدونة (ط ٤)		- دمك التربة المعدل "بروكتور المعدل" (ط ٦-١) - نسبة تحمل كاليفورنيا (ط ٩) - الوزن النوعي والإمتصاص للمواد الصلبة الغليظة (ط ١٠٨) - تحديد كتل الطين والحبيبات سهلة التفتت في الركام (ط ١١٣) - تحديد الفاقد للمواد الصلبة الغليظة بجهاز لوس أنجلوس (ط ١٠٦)	

رقم مرجعي	٢٠٢٤/٤٢	تاريخ الاصدار	٢٠٢٤/١/٢٩	عدد الصفحات	٥
العينات موردة بمعرفة العميل والمعمل ليس عليه أدني مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسؤولة عن المشروع. يشرفنا في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ٠١٠٢٢٣٢٦١١٠ أو عبر البريد الإلكتروني hassan.tahsin@cu.edu.eg					

تاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٩

1/5

٢٠٢٤/٤٢



Cairo University - Faculty of Engineering
Highways Airports and Traffic Lab, Giza - Egypt
Tel.: 35678423 - Fax: 35723486 Zip Code: 12316

جامعة القاهرة - كلية الهندسة
معمل الطرق والمطارات والمرور - الجيزة - الرقم البريدي ١٢٣١٦
هاتف: ٣٥٦٧٨٤٢٣ فاكس: ٣٥٧٢٣٤٨٦



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج وحدود السيولة واللدونة

مشروع	أعمال رفع كفاءة طريق (٢١) في المسافة من عرب ابوساعد / دير الميمون / اطفيح ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" - محافظة الجيزة - القطاع الثامن بطول ٢ كم
الإستشاري	مجموعة المدار للإستشارات الهندسية
تنفيذ	شركة الوليد للمقاولات

الاختبار	عينة ١	عينة ٢
التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة (نسبة المار %):		
٢	١٠٠	١٠٠
١,٥	٩٥	٩٥
١	٨٢	٨١
٤/٣	٧١	٧٠
٢/١	٥٩	٥٩
٨/٣	٤٩	٥٠
رقم ٤	٤٠	٣٩
رقم ١٠	٣٠	٢٩
رقم ٤٠	٢٠	١٨
رقم ٢٠٠	٧,٩	٧,٦
تحديد حد السيولة:		
- حد السيولة (%)	٢٠	٢٢
حد اللدونة ومجال اللدونة:		
- حد اللدونة (%)	١٨	١٩
- مجال اللدونة (%)	٢	٣



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٩

2/5

٢٠٢٤/٤٢



42-2024



جدول (٢): بروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا

مشروع	أعمال رفع كفاءة طريق (٢١) في المسافة من عرب ابوساعد / دير الميمون / اطفيح ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" - محافظة الجيزة - القطاع الثامن بطول ٢ كم
الإستشاري	مجموعة المدار للإستشارات الهندسية
تنفيذ	شركة الوليد للمقاولات

الاختبار	عينة ١	عينة ٢
إختبار بروكتور المعدل:		
- أقصى كثافة جافة (طن/م ^٣)	٢,٢١١	٢,١٩٨
- نسبة الرطوبة المثلى (%)	٥,١	٥,٩
نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR):		
- نسبة تحمل كاليفورنيا (%)	١٠٠	١٠٠
- الانتفاخ (%)	-	-

* يراعى تصحيح الكثافة وفق الاختبار القياسي (ط ٨-٢) وفقاً لنسبة الحبيبات الغليظة وحسب تعليمات الجهة المسؤولة عن المشروع.



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٩

3/5

٢٠٢٤/١٢





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٣): الوزن النوعي ونسبة الحبيبات سهلة التفتت

مشروع	أعمال رفع كفاءة طريق (٢١) في المسافة من عرب ابوساعد / دير الميمون / اطفيح ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" - محافظة الجيزة - القطاع الثامن بطول ٢ كم
الإستشاري	مجموعة المدار للإستشارات الهندسية
تنفيذ	شركة الوليد للمقاولات

الاختبار	عينة ١	عينة ٢
الوزن النوعي والإمتصاص للمواد الصلبة الغليظة:		
- الوزن النوعي الكلي الجاف	٢,٥٠٩	٢,٥٠١
- الوزن النوعي الكلي المشبع الجاف السطح	٢,٥٥٦	٢,٥٥٣
- الوزن النوعي الظاهري	٢,٦٣٢	٢,٦٣٨
- نسبة الامتصاص (%)	١,٨	٢,١
تحديد نسبة الحبيبات سهلة التفتت:		
- نسبة كتل الطين والحبيبات سهلة التفتت (%)	٠,٣	٠,٥



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٩

4/5

٢٠٢٤/٤٢



42-2024



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٤): الفاقد بجهاز لوس أنجلوس

مشروع	أعمال رفع كفاءة طريق (٢١) في المسافة من عرب ابوساعد / دير الميمون / اطفيح ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" - محافظة الجيزة - القطاع الثامن بطول ٢ كم
الإستشاري	مجموعة المدار للإستشارات الهندسية
تنفيذ	شركة الوليد للمقاولات

الاختبار	عينة ١	عينة ٢
الفاقد بجهاز لوس أنجلوس:		
- نسبة التآكل بعد ١٠٠ لفة (%)	٨	٨
- نسبة التآكل بعد ٥٠٠ لفة (%)	٣٥	٣٦



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٩

5/5

٢٠٢٤/٤٢



Cairo University - Faculty of Engineering
Highways Airports and Traffic Lab, Giza - Egypt
Tel.: 35678423 - Fax: 35723486 Zip Code: 12316

جامعة القاهرة - كلية الهندسة
معمل الطرق والمطارات والمرور - الجيزة - الرقم البريدي ١٢٣١٦
تليفون: ٣٥٦٧٨٤٢٣ فاكس: ٣٥٧٢٣٤٨٦

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	المرجع طلب التأمين	العملة	مدة التأمين من	جنية مصرى	تاريخ التأمين	المرجع طلب التأمين	الفرع المصدر
	٢٢٢٤	١٣/٩	٢٠٢٤/١٢/٢٤	٢٠٢٤/١٢/٢٤	٢٠٢٤/١٢/٢٤	٢٠٢٤/١٢/٢٤	٢٠٢٤/١٢/٢٤	٢٠٢٤/١٢/٢٤	٢٠٢٤/١٢/٢٤

اسم المتعاقد مكتب الوليد للإنشاء والتعمير - امانى عبدالفتاح محمد محريب

اسم المؤمن عليه تأميناً على عدد (١) مهندس بدون ذكر اسم تاريخ الميلاد أكبر من ١٦ سنة وأقل من ٦٥ سنة

العنوان -- الاقواز مركز الصف - جيزة الوظيفة للشخص الواحد في الحادث

لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري

أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون

تقتصر التغطية التأمينية على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسماؤهم بسبب الحوادث التي تقع لهم اثناء وبسبب العمل فقط وداخل موقع العمل (اعمال رفع كفاءة طريق ٢١ فى المسافة من عرب ابو ساعد /اطفيح/ دير الميمون(القطاع الثامن) بطول ٢ كم (مركز اطفاح - محافظة الجيزة - ضمن مبادرة حياة كريمة (المنطقة الأولى المركزية) وبشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت

** من المعلوم والمتفق عليه وخلافا لما هو وارد بالوثيقة عاليه تأخذ شركة المهندس للتأمين علما وتوافق على تعديل شرط التقادم بالمحق رقم (١) وانه متمم للوثيقة وجزء لا يتجزء منها

** من المعلوم والمتفق عليه صراحة أن الشركة غير مسئولة عن أية تعويضات أو حوادث تكون قد وقعت عن الفترة من ٢٠٢٤/١٢/٢٤ وحتى ٢٠٢٥/١٢/٢٤

إضافات

عم نكر اسم ٢٥ % ١٢,٥٠

القسط الصافى	نصف الدفعة التيسيرية	نصف الدفعة الاتساع	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	مقابل خدمات مراجعة	صندوق حملة وثائق	القسط الاجمالى
٣١٢,٢٢	٣,١٢	٣,٠٠	٥٣,٨٦	١,٨٧	٣١	٦٢	٣٧٥,٠٠

الحالات المغطاة	مبلغ التأمين
اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا وقدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / اولاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا وقدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	(لا شيء)
رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا وقدره اسبوعيا بواقع (خمسة فى الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبى وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	(لا شيء)
خامسا : تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)
سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)
سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)

COMIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة التأمين
١٣/٢٨٩
فرع عمرة
كامر

للمركز الرئيسى: ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٦٨١٠ - ٣٣٣٦٨١٧
بريد: ١٢ الأهرمان - الدقى - مصر
فاكس: ٣٣٣٦٨١٠ - ٣٣٣٥٦٩٧
www.mohins.com
P.O BOX: 62 ORMAN - EGYPT
Tel: 33368101 - 7
Fax: 33352697 - 33251365
٢٠٢٥/١٢/٢٤

19318

نقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدفعة النسبية والنوعية

شركة المهندس للتأمين

صفحة ٢ من ١



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة ٢٢٢٤ و ١٣

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
الولاية	حالة العجز الكلى او الجزلى المستقيم	العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعاف	جناية
تأميناً على عدد (١) مهندس بدون ذكر اسم	للشخص الواحد في الحادث	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
اجمالى مبلغ التأمين	١٠٠٠٠٠	جنية مصرى			

خصومات و اضافات	
عدم ذكر اسم	٢٥,٠٠
	٦٢,٥٠

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسمائهم بسبب الحوادث التي تقع لهم اثناء وبسبب العمل فقط وداخل موقع العمل (اعمال رفع كفاءة طريق ٢١ فى المسافة من عرب ابو مساعد /اطفيح/ دير الميمون) (القطاع الثامن) بطول ٢ كم (مركز اطيح - محافظة الجيزة - ضمن مبادرة حياة كريمة (المنطقة الاولى المركزية) ويشترط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت من المعلوم والمتفق عليه وخلافا لما هو وارد بالوثيقة عاليه تأخذ شركة المهندسين للتأمين طما وتوافق على تعديل شرط التقليل بالمحق رقم (١) وانه متمم ** للوثيقة وجزء لا يتجزء منها من المعلوم والمتفق عليه صراحة أن الشركة غير مسئولة عن أية تعويضات أو حوادث تكون قد وقعت عن الفترة من ٢٤/١٢/٢٠٢٤ و** حتى ١٩/٠١/٢٠٢٥

٣١٢,٢٢

صافى القسط

OMIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحوادث المتنوعة
فرع غمرة ١٣/٢٩٩
محمود مصطفى كامل
التوقيع



وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	رقم الوثيقة	و /	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٣/٠٧/١٩
العملة	جنية مصري	مدة التأمين من	ظهرا الى	٢٠٢٤/٠٧/٢١
اسم المتعاقد	مكتب الوليد للانشاء والتعمير - اماني عبدالفتاح محمد غريب			
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق			
العنوان	- الاقواز مركز الصف - جيزة			
تاريخ الميلاد	٢٠٢٤/١٢/٢٤			
أكبر من ١٦ سنة و أقل من ٦٥ سنة	وظيفة			
كما بالكشف المرفق				

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسمائهم بسبب الحوادث التي تقع لهم اثناء ويسبب العمل فقط وداخل موقع العمل (اعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو ساعد /اطفيح/ دير الميمون(القطاع الثامن) بطول ٢ كم (مركز اطيح - محافظة الجيزة - ضمن مبادرة حياة كريمة (المنطقة الاولى المركزية) ويشترط الا يزيد الحد وقت وقوع الحادث عن الحد المؤمن عليه (قرين كل وظيفة) بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت
من المعطوم والمتفق عليه وخلافا لما هو وارد بالوثيقة عالية تأخذ شركة المهندس للتأمين علما وتوافق على تعديل شرط التقادم بالملحق رقم (١) وانه متمم ** للوثيقة وجزء لا يتجزأ منها
من المعطوم و المتفق عليه صراحة أن الشركة غير مسئولة عن أية تعويضات أو حوادث تكون قد وقعت عن الفترة من ٢٤/١٢/٢٠٢٤ و حتى ١٩/٠١/٢٠٢٥ **

القسط الصافي	نصف الدفعة النسبية	نصف الدفعة الاتساع	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالي
٦٣٩,٦٨	٦,٢٩	٢,٠٠	٥٥,٠٢	٤,٠٠	٠,٦٤	١,٢٧	٧١٠,٠٠

فقط سبعمائة و عشرة جنية مصري لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

- اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمسة في الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

GOMIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المحند دس للتأمين

إدارة الحوادث المتنوعة (لا شيء)
١٣/٢٩٩

محمود مصطفى كامل

التوقيع /

www.mohins.com موقعنا الإلكتروني

Head office: 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
P.O BOX: 62 ORMAN - EGYPT
١١١٠٢٣٤٨٠٠١ - ٧
Fax: 33352697 - 33361365

www.mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة.

٢٠٧٨

منال محمود عبد القادر

المركز الرئيسي: ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٦٨٠٠ و ٣٣٣٦٨٠٧
بريد: ٦٢ الأورمان - الدقي - مصر
فاكس: ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

١٩٣١٨

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

١ من ٢



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

٢٢٢٣ و ١٣

كشف متمم للوثيقة

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
تأميناً على عدد (١) مساعد مهندس أو ملاحظ فني بدون ذكر اسم	حالة العجز الكلي أو الجزئي المستقيم	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٤,١٦	٧٤,٨٨
تأميناً على عدد (١) سائق معدة أو سيارة بدون ذكر اسم	حالة العجز الكلي أو الجزئي المستقيم	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٤,١٦	٣٧,٤٤
تأميناً على عدد (١) عامل عادى بدون ذكر اسم	حالة العجز الكلي أو الجزئي المستقيم	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤,١٦	٢٤,٩٦
تأميناً على عدد (٢) مهندسين بدون ذكر أسماء	حالة العجز الكلي أو الجزئي المستقيم	٧٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٤,١٦	٣٧٤,٤٠
المبلغ الموضحة لكل شخص					
اجمالى مبلغ التأمين			٢٠٥٠٠٠	جنية مصرى	

خصومات و اضافات

١٢٨,٠٠ ٢٥,٠٠ عدم ذكر اسم

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحوادث المتنوعة
فرع غمرة ١٣/٢٩٩

محمود مصطفى كامل
التوقيع

للحصول والاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ و ٣٣٣٦٨١٠٧

بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٦١٣٦٥ - ٣٣٣٥٢٦٩٧

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة الاسمية والنوعية

كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

٢٢٢٣ و ١٣ /

كشف متمم للوثيقة

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
الوفاة	حالة العجز الكلى او الجزلى المستقيم	العجز الكلى المزمت	العلاج	اسعاف	جئارة

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسماءهم بسبب الحوادث التى تقع لهم اثناء وبسبب العمل فقط وداخل موقع العمل (اصل رفع كفاءة طريق ٢١ فى المسافة من عرب ابو ساعد /اطفيح/ دير الميمون (القطاع الثامن) بطول ٢ كم (مركز اطفيع - محافظة الجيزة - ضمن مبادرة حياة كريمة (المنطقة الاولى المركزية) وبشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه (قرين كل وظيفة) بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت
من المعلوم والمتفق عليه وخلافا لما هو وارد بالوثيقة عاليه تأخذ شركة المهندس للتأمين علما وتوافق على تعديل شرط التقادم بالملحق رقم (١) وانه متمم ** للوثيقة وجزء لا يتجزء منها
من المعلوم والمتفق عليه صراحة ان الشركة غير مسئولية عن أية تعويضات او حوادث تكون قد وقعت عن الفترة من ٢٤/١٢/٢٠٢٤ و** حتى ١٩/٠١/٢٠٢٥

٦٣٩,٦٨

صافى القسط

OMIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
١٣/٢٩٩
فرع غمسة
محمود مصطفى كامل
التوقيع

البرنامج الزمني مشروع اصلاح رفع كفاءة طريق 21 نصف في المسافة من عرب ابو ساعد/ طليخ/ دير الميمون / (القطاع قناتن) من المحطة 39+000 الى المحطة 41+000 بطول 2 كم

مدة المشروع : 6 اشهر

استلام موقع 25 - 12 - 2024

عدد رقم : (615 / 2025 / 2024) بتاريخ 24 / 12 / 2024

رقم بند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية (بالجنبة)	الاجملي بالجنبة	العدد الشهريه	6	5	4	3	2	1
اولاً :- اعمال الطرق											
١	بالمتر المكعب اصيل تكسير و إزالة المسطحات المنهارة بقرص الحفر في الاسكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل نتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لتوفير فصل طبلا لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - وفي حلة زيادة مسافة نقل نتج التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه لكل متر لتزادة او نقص ..	٣م	١١٩,٠٠	١٠٠	١١٩,٠٠,٠٠						
٢	بالمتر المسطح اصيل تطهير المواقع من الاتجار والمسطحات والمزروعات في اسكن القناتن ذات الطبيعة كتخلية	٣م	٧,٨٠	١٠٠	٧٨٠,٠٠						
٣	بالمتر المكعب تحميل ونقل مخلفات الحفر صلابة للردم بكافة انواعها خارج الموقع ونقلها في الطبلاب لصومية طبلا لتعليمات المهندس المشرف	٣م	٣٧,٤٠	٩٨١٠	٣٦٨٩٤,٠٠						
٤	بالمتر المكعب اصيل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة هذا التربة الصغرية ونسوية السطح بالان التسوية وفرش بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على قبة تحميل ونقل التربة اترية ترددات لمسافات 500 م من محور الطريق ويتم تنفيذ طبلا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبلا لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حلة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه لكل متر زيادة	٣م	١٩,٩٣	١٠٠٠٠	١٩٩٣,٠٠,٠٠						
٥	بالمتر المكعب اصيل تحميل ونقل التربة صلابة للردم من المحاجر المعتمدة والسطحية للوصول الى نسبة التسوية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي للشكل الجسر والاكشف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبلا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبلا لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 2 كم	٣م	١١٧,٠٠	٢٠٠٠	٢٣٤٠,٠٠,٠٠						
٦	بالمتر المكعب اصيل توريد وفرش طبلة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير بحارات والطينة للوصول الى التدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كلفورنيا عن 80% ولا يزيد القاطع بجهل نوس كلفورن عن 40% والا يزيد الامتصاص عن 10 % وفردعا على طبلتين باستخدام الان التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والقة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبلا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبلا لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - احتساب علوة 1 جنيه لكل 1 كم بزيادة او نقصان - السعر يشمل قيمة المدة المعجربة وعلى الشركة المتفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المشرفة على المعاجر .	3م	٣٢٠,٦٠	١٣٥٠٠	٤٣٢٨١٠,٠٠,٠٠						
١٠	بالمتر المسطح اصيل توريد وفرش طبلة تشريب من البيثومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كم 2/ترش فوق طبلة الاساس بعد تمام دمكها وتقليلها جيداً و يتم تنفيذ طبلا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبلا لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٦٠,٠٠	١٠٠	٦٠٠٠,٠٠						
١١	بالمتر المسطح اصيل توريد وفرش طبلة لاصقة من البيثومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كم 2/ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتقليلها جيداً و يتم التنفيذ طبلا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبلا لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ..	٢م	٢٠,٧٠	١	٢٠,٧٠						
١٢	بالمتر المسطح اصيل توريد وفرش طبلة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيثومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبلا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبلا لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٣٠١,٥٠	١٠٠	٣٠١٥٠,٠٠						
١٣	بالمتر المسطح اصيل توريد وفرش طبلة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيثومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبلا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبلا لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٨٠,٩٠	١	٢٨٠,٩٠						
اجمالي قيمة الاعمال				5620000							

مهندس / محمد عبد الحليم

مهندس / محمد عبد الحليم

مهندس / محمد عبد الحليم



بمقتضى
هذا
مهندس / محمد عبد الحليم

محضر إستلام موقع

العملية : أعمال رفع كفاءه طريق ٢١ في المسافه من عرب أبو ساعد / إطفيح / دير الميمون (القطاع الثامن) مركز الصف / إطفيح محافظه الجيزه بطول ٢ كم فى المسافه من الكم ٣٩ الى الكم ٤١ ضمن المرحله الاولى من المبادره الرئاسيه " حياه كريمه " (بالامر المباشر)

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٤م وفي حضور كلاً من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري
مندوب شركة الوليد للإنشاء والتعمير

١- المهندس / أسماء علي
٢- المهندس / محمد غاندي
٣- المهندس / محمد علي

المكان: طريق ٢١ ناحية إطفيح (القطاع الثامن) بطول ٢ كم فى المسافه من الكم ٣٩ الى الكم ٤١ .

الإجراءات: إجتماع الحاضرون في المكان والزمان المحددين بعاليه لاجل تسليم موقع المشروع المطلوب تنفيذه طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٥/٦١٥) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤م المبرم بين الهيئه وشركة الوليد للإنشاء والتعمير للبدء في تنفيذ أعمال العقد المشار اليه بعاليه .

القرار: تم تسليم الموقع خالي من العوائق التي شركة الوليد للإنشاء والتعمير.



التوقيع

١-
٢-
٣-

مدير عام التنفيذ والصيانه

مهندسة / نورا

م.س.ت: حسن أيوب

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماء الي العقد رقم (٦١٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤

تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق ٢١ فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون

(القطاع الثامن) مركزالصف - اطفيح محافظة الجيزة بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الوليد للانشاء والتعمير

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عاليه على توريد عدد توريد ادوات مكتبية كرتونة ورق A4 لعدد (١٠) ولا يشمل على اى محملات

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ١٣ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار
مهندس /

✓

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

[illegible]

رئيسه الإدارة العامة

تقيد فى السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								
	بيانات			نوع الخصم					
	ما جارى مشروع اعمال رفح كفارة طرير ١٢ خا المسافة من مرسى ابو ساعد / اطفح بطول كم			بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
				إجمالى الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			قرش		جنيه			
	عادى إضافى دمغة توقيع								
	قرش جيبه قرش جيبه قرش								
	رسم الدمغة								
	صافى القيمة المطلوب صرفها								

في ————— سنة ٢٠١

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ



في ————— سنة ٢٠١

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
إذن صرف

(۶) استلمت

الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مصطفى عبد الجواد

محبوب /

مدير عام الصيانة والتفتيز

التوقيع /

م / نه، حسن

يَعْتَدُ

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

م / طارق يوسف الجزار



01410

