

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيد : / / ٢٠٢٣

التاريخ : / / ٢٠٢٣



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

مرفق لسيادتكم مستخلص فروق الأسعار للمستخلص رقم (١) بالعملة عاليه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

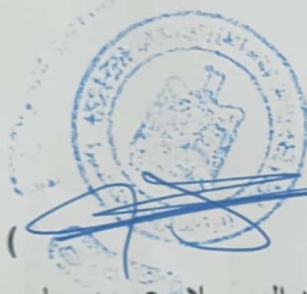

(التوقيع)

مهندس / مجدي عبد السلام - عامر

رئيس الإدارة المركزيّة

كسح

مرفقات :

✓

تفويض شركة ايه جي آر انترناشيونال
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٢ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٣

رقم المستخلص	١٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/٢٩

تاريخ الفتح الفني	٢٠٢٢/١٠/١٦	الأرقام القياسية عند تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣ أغسطس	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل
حديد التسليح	٤٠٣,٣	٩١٣,٦	٩١٣,٦	حديد التسليح
حديد القطاعات	٢٩٣,٣	٧٤١,٢	٧٤١,٢	حديد القطاعات
الاستماتة البورتلاند بائو اعه	٢٣٤,١	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	الاستماتة البورتلاند بائو اعه
السولار	٣٥٣,٦	٣٩١,٢	٣٩١,٢	السولار
البيتون	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	البيتون

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	القيمة الأصلية	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امس التعاقد	الأرقام القياسية عند المعاملات	قيمة التعويض أو الخصم	رقم البند بالعمليات الواردة بملفاته
١	رفع الاتربة والمخلفات التي تحوق الاعمال	م	١٠٠	٣٠	٣٠٠٠	بوليو	٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٧٢,٢٩	لا يوجد
٢	تكمير وازالة بلاط سيراميك التتلف للحوط والارضيات والبلاط الموزايكو	م	٧٠	٢٧٩	١٩٥٣٠	بوليو	٥٩	١	سولار	%٥٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١١٢,٦١	لا يوجد
٣	تكمير وازالة مبلي طوب بالمتر المكعب	م	٨٠	٨	٦٤٠	بوليو	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٧,٧١	لا يوجد
٩	تكمير وازالة البياض الداخلي	م	٦٥	٣٠	١٩٥٠	بوليو	٥٩	١	سولار	%٥٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١١,٧٥	لا يوجد
١٢	تكمير خرسانة عتيقه	م	١٤٠	٢٠	٢٨٠٠	بوليو	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٣,٧٣	لا يوجد
١٣	تكمير خرسانة مسطحه	م	٣٨٠	٢٠	٧٦٠٠	بوليو	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٩١,٥٦	لا يوجد
١٩	فك وازاله الاجهزه الصحيه	عدد	١٥٠	٥	٧٥٠	بوليو	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٩,٠٤	لا يوجد
٢٠	فك باب اوشيك الومنيوم اوخشب	عدد	١٢٠	١٧	٢٠١٠	بوليو	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤,٥٨	لا يوجد
٢٦	حفر اتربة لزوم الاسفلت	م	١٢٠	٥٢٠	٦٢٤٠٠	بوليو	٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٥٠,٣٥٣	بند ١٢
٢٨	ردم برمال من ناتج الحفر	م	٧٠	٢٢٠	١١١٠٠	بوليو	٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٨٧,٩٢	لا يوجد
	الاجمالي												٢٢٥٩,٧٥	

رئيس مجلس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ

ممثل المالك

مهندس العمليه م / احمد ندا

مدير عام الصيانه م / سعد علي مصطفى

ج.المقابل ..

هنا



هنا

عملية تطوير وتحديث مبنى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
تفليذ شركة ايه جي آر انترناشيونال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الاسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من بداية الاعمال ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٢ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩

رقم البنء	بيان البنء	الوحءة	اللقنة	الكمية	المتستخلص	الاشهر	عدء الالئم	نسبة عدء الالئم	عاصر التلكفة الخاضعة للتعءل	المعاملات	الارقام القياسية عدء امر التعاقل	الارقام القياسية تفليذ الاعمال	المعاملات « تب القفير	قيمة التعميض او الخصم	رقم البنء بالمعاملات الوارءة بالقائمة
	ساقبله													٢٢٥٩,٧٥	
٣٠	خرسقة عاتبة اسلست	٣م	١٦٥٠	٤٨	٧٩٢٠٠	يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمئت	%٢٨,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٤٦٥	١٨٧٤,٥٢	بنء ٥٠
						اغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمئت	%٢٨,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٥٣٧	٢٠٩٠,٨١	
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٩٥٤,١٦	
٣١	خرسقة عاتبة للارضيات والارضه باى سمك	٢م	٢٤٠	١٨٥	٤٤٤٠٠	يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمئت	%٢٨,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٤٦٥	١٠٥٠,٨٦	لايوجد
						اغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمئت	%٢٨,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٥٣٧	١١٧٢,١٢	
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٥٣٤,٩١	
٣٣	خرسقة مسلحة اسلست	٣م	٢٥٠٠	٤٣	١٠٧٥٠٠	يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمئت	%٢٣,٢٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٣٨٦	٢١٠٨,١٥	بنء ٥٢
						اغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمئت	%٢٣,٢٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٤٤٥	٢٣٥١,٤٠	
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	١٢٩٥,١١	
٣٩	توريد وعمل عزل بيتومين بارد وجهين متعامدين للاسلست والمبلى	٢م	٦٠	١٥٠	٩٠٠٠	يوليو & اغسطس	٥٩	١	بيتومين	%٢٥,٠٠	٥٦٦	١٢٢	٠,٠٢٤٧	٢٢٢,٦١	بنء ٦٩
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٢٤	٢١,٦٩	
٤٠	طبقة عزلة للرطوبة من الاسوملت سمك ١م طبقة لياسه اسمنتيه	٢م	١٤٠	٣٤	٤٧٦٠	يوليو & اغسطس	٥٩	١	بيتومين	%٢٥,٠٠	٥٦٦	١٢٢	٠,٠٢٤٧	١١٧,٧٤	بنء ٧٠
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٠	٢٨,٦٧	
٤٣	مبلى سمك طوية من الطوب الطلى المفرغ او الاسمئتى	٣م	١٨٥٠	١٧	٣١٤٥٠	يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمئت	%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٣٣٢	٥٣١,٦٩	لايوجد
						اغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمئت	%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٣٨٤	٥٣٣,٠٤	
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٠	١٨٩,٤٥	
٤٤	مبلى سمك نصف طوية من الطوب الطلى المفرغ او الاسمئتى	٢م	٢٤٠	١٣	٣١٢٠	يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمئت	%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٣٣٢	٥٢,٧٥	لايوجد
						اغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمئت	%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٣٨٤	٥٨,٨٣	
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٠	١٨,٧٩	
٥١	سيراميك ارضيات شامل الوزرء	٢م	٣٥٠	١٢٧	٤٤٤٥٠	يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمئت	%١٥,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٢٤٩	٥٦٣,٦٠	لايوجد
						اغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمئت	%١٥,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٢٨٨	٦٢٨,٦٣	
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٠	٦١٧,٧٦	
٥٢	سيراميك حوائط	٢م	٣٥٠	٥٣	١٨٥٥٠	يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمئت	%١٥,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٢٤٩	٢٣٥,٢٠	لايوجد
						اغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمئت	%١٥,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٢٨٨	٢٦٢,٣٤	
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٠	١١١,٧٤	
٥٣	توريد وتركيب وزر سيراميك	مط	٨٠	٥	٤٠٠	يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمئت	%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٣٣٢	٦,٧٦	لايوجد
						اغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمئت	%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٣٨٤	٧,٥٤	
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٠	٢,٤١	
٦٩	بالعتر المسطح توريد وتركيب بورسلين محمل على البنء وزرء	٢م	٦٠٠	٢٤	١٤٤٠٠	يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمئت	%٥,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٠٨٣	٦٠,٨٦	لايوجد
						اغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمئت	%٥,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٠٩٦	٦٧,٨٨	
						يوليو & اغسطس	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	١٧٣,٤٨	
														١٩٩١٥,٢٥	

رئيس الاءرء المركزه للمنطقه الثالثه عشر بالبحيرة
المهندس / حءى عبد السلام عامر

ممثل المالك
مهندس العليء م / احمد ناء
مدير عام الصبءة م / ساء عى مصطفى

مالمقول
صنا



عليه تطوير وتحديث مبنى الهيبة الواقع في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالجيرة
تفذية شركة ايه جي آر تترنشيونال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الاسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من بداية الاعمال ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩

رقم العقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	قيمة الأعمال	الاسعار	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة	المعاملات	الارقام القياسية	الارقام القياسية	المعاملات	قيمة التعويض أو الخصم	رقم البند بالمعاملات الواردة بالقرارة
	مسا قبله													
٧٦	بياض تقطين داخل	م	١٢٥	١٨٠	٢٢٥٠٠			است	٠.٥٦	٢٣٤.٦	٢٣٤.٦	٢٧٣.٦	٠.٠٤٦٦	٢٥٠.٢٥
								است	٠.٤٩	٢٣٤.٦	٢٣٤.٦	٢٧٣.٦	٠.٠٤٨٠	٥٣٠.٣٤
								سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠	١٣٥.٥٣
٨٦	توريد وعمل دهان داخلي بيويه البلاستيك على سطح اسمنتي	م	١٢٥	١٢٥	٥٣١٢٥			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠	٣٢٠.٠١
٨٧	توريد وعمل دهان داخلي بيويه البلاستيك على سطح مدفون	م	١٩٠	١٩٠	٦٦٥٥٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠	٤٠٠.٨٨
٨٣	دهان ابواب وشبابيك خشب وجهين بيويه اللاكية	م	١٦٠	١٦٠	٨٠٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠	٤٨.١٩
٨٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى حشو	م	٢٣٠٠	١٢	٢٧٦٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠	١٦٦.٢٦
٨٨	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك خشب بار مقبس	م	٨٠٠	١٨	١٤٤٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠	٨٦.٧٤
٩٠	تجفيف خشب كوتر ١٦ مم وقطره اربع	م	١٨٠٠	١٠٠	١٨٠٠٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٤	٤٣٣.٧١
٩١	كورتيشة خشب اوبويك	م	١٢٠	١١	١٣٢٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٤	٣٠.١٨
٩٧	توريد وتركيب ارضيات من ألواح الخشب الصناعي (HPL)	م	٨٢٠	٥٠	٤١٠٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٤	٩٨.٧٩
١٠٩	توريد وتركيب شبيك و ابواب المونوم	م	٤٠٠٠	٢	٨٠٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠	٤٨.١٩
١٠٩	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك المونوم	م	٢٠٠٠	٥	١٠٠٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٤	٢٤.٦٠
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠&٦٠)	طن	٣٠٠٠٠	٤	١٢٠٠٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠	٩٨٦٩٤.٢٧
								سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠	٧٢٢.٨٥
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشقول للابواب	كجم	٤٥	٣٧٦	١٦٩٢٠			حديد	١	٢٩٣.٣	٢٩٣.٣	٧٤١.٢	٠.٨٣١٤	١٤٠.٦٦.٥٥
								سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠	١٠.١.٩٢
١١٧	حوض ابدى بارد و ساخن السحر غير شامل الخلط	عد	٢٤٠٠	٣	٧٢٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٤	١٧.٣٥
١١٩	توريد وتركيب مرحاض اقترنج مقلى صينى	عد	٣١٠٠	٣	٩٣٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٤	٢٢.٤١
١٢٤	بالعد تركيب خلط حوض وجه	عد	١٥٠٠	٣	٤٥٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٠٨	٣.٦٣
١٢٨	توريد وتركيب سيفون طره بلاستيك ارضى قطر ٣	عد	٦٥٠	٣	١٩٥٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٤	٤.٧٠
١٣٧	توريد وتركيب شبيك السور حمام ٤ قطع	عد	٢٠٠٠	٣	٦٠٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٤	١٤.٤٦
١٣٤	توريد وتركيب سيفون جلترا ب PVC	عد	١٠٠٠	١	١٠٠٠			سولار	١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٤	٢.٤١
														١٣٦٣٣٧.١٩

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحر الشيخ
المهندس / مجيد عبد السلام
١٣٦٣٣٧.١٩

مست المالك
مهندس العمليه م / احمد نذرا
مدير عام الصيانة م / سعد علي مصطفى

المقول
١٣٦٣٣٧.١٩

عليه تطوير وتحديث مبنى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالجيزة
تفويض شركة ايه جي آر انترنشنال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٢ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩

بيانات التكلفة		المستخلص		الاسم	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتحليل	المعاملات	الارقام القياسية عدد امر التكلفة	الارقام القياسية تتبع الاعمال	المعاملات القيمة	المعاملات نسبة القيمة	قيمة التعويض أو الخصم	رقم البنية بالمعاملات الواردة بالملف
رقم البنية	بيان البنية	الكمية	القيمة الأصل											
	مساقيش												١٣٦٣٣٧,١٩	
١٤٣	توريد وتركيب محبس بابه ٢٠ (2 لاوور)	عد	٦٥٠	٧	٤٥٠٠	٥٩	١	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٦	٥,٤٨	لا يوجد
١٤٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣٠ سمك ١م	عد	٢٢٠	١١	٢٤٢٠	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٤	٥,٨٣	لا يوجد
١٤٨	توريد وتركيب مواسير بلاستيك GM قطر ١٠ سمك ١م	عد	٣٠٠	١١	٣٣٠٠	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٤	٧,٩٥	لا يوجد
١٥١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك U.P.V.C قطر ٨ سمك ١م	عد	٨٥٠	١٦	١٢٦٠٠	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٤	٣٢,٧٧	لا يوجد
١٥٢	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦٠٠٠٦	عد	٤٠٠٠	٢	٨٠٠٠	٥٩	١	حديد	%٢٥,٠٠	٢٩٣,٣	٧٤١,٢	٠,٣٨١٨	٣٠,٥٤,٢١	لا يوجد
						٢٩	٠,٥١	اسمنت	%١٠,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٠٠٦٦	٦٧,٦٢	
						٥٩	٠,٤٩	اسمنت	%١٠,٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٠٩٩٢	٧٥,٤٣	
						٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	١٩,٦٨	
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٦٠	متر	٦٨	٢٥٠	١٧٠٠٠	٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	٢٠,٩٦	لا يوجد
						٢٩	٠,٥١	اسمنت	%٦,٦٧	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٠١١١	٤٩,٣٩	
						٥٩	١	سولار	%٦,٦٧	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٠٩٩٨	٤٧,٦٦	
						٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	١٨,٠٧	
١٦٥	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٣ م (قاعدة خرسانة)	عد	٧٥٠٠	١	٧٥٠٠	٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	٥٥,٤٢	لا يوجد
						٢٩	٠,٤٩	اسمنت	%٦,٦٧	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٠١١١	٤٩,٣٩	
						٥٩	١	سولار	%٦,٦٧	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٠١١١	٤٩,٣٩	
						٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	١٨,٠٧	
١٦٩	توريد وتركيب اسقف معلق من الألواح الجيبية سمك ١٢ مم	م٢	٤٦٠	٥٠	٢٤٠٠٠	٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	٥٥,٤٢	لا يوجد
١٧٠	توريد وتركيب سقف معلق من الألواح المقامرة للزخرفة	م٢	٥٠٠	٨	٤٠٠٠	٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	٩,٦٤	لا يوجد
١٧٤	توريد وتركيب مواسير ستايل (٣٠٤) قطر ٥١ سمك ١,٢٥ مم	متر	٦٥٠٠	٢٧	٦٧٥٠٠	٥٩	١	حديد	%١٠,٠٠	٢٩٣,٣	٧٤١,٢	٠,٣٨١٨	٣٠,٥٤,٢١	لا يوجد
						٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	١٩,٦٨	
						٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	١٩,٦٨	
١٧٨	توريد وتركيب مرايات ١ مم	م٢	٧٠٠	٦	٤٢٠٠	٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	١٩,٦٨	لا يوجد
١٨١	توريد وتركيب لوجو الهيئة العامة للطرق والكبارى	م٢	١١٥٠٠	٢	٢٣٠٠٠	٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	٥٥,٤٢	لا يوجد
١٨٢	توريد وتركيب كمامات ستايل	م٢	٥٠٠٠	٢	١٠٠٠٠	٥٩	١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٢٤	٢٤,١٠	لا يوجد
	اعمال الحريق													
٤٣	توريد وتركيب وتشغيل شش CCTV LED32 Heavy Duty	عد	٦٧٢٠	٢	١٣٤٤٠	٥٩	١	سولار	%٥٠,٥٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٦٦	٨,٢٠	لا يوجد
٤٤	توريد وتركيب واختبار Switch لنظام كاميرات المراقبة	عد	١٥٤٠٠	١	١٥٤٠٠	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٦٦	١٨,٥٥	لا يوجد
٤٥	توريد وتركيب واختبار وتشغيل (CAMERA IP INDOOR FIXED DOME)	عد	٢٨٣٠٠	٤	١١٢٢٠٠	٥٩	١	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠٦٦	١٣٦,٣٨	لا يوجد
													٢٠٢٠٨٢,٢٧	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكف الشيخ
المهندس / مجدى عبد السلام

ممثل الملك
مهندس العمليه م / احمد ندا
مدير عام الصيانة م / سعد على مصطفى

مالمقول ..
صفا


عملية تطوير وتحديث مبنى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
تنفيذ شركة ايه.جي.ار انترناشيونال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٢ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩


رقم البند	بيان البند	الوحدة	اللمة	المستخلص		الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية عند امر التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات « نسب »	قيمة التعويض او الخصم	رقم البند بالعمليات الواردة بالقائمة
				اللمة	قيمة الأعمال										
	مما قبله													١٣٦٣٣٧,١٩	
١٤٣	توريد وتركيب محبس مياه (2 لآكور)	عدد	٦٥٠	٧	٤٥٥٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٢	٥,٤٨	لا يوجد
١٤٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣٣ سمك ٤م	عدد	٢٢٠	١١	٢٤٢٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	٥,٨٣	لا يوجد
٢٤٨	توريد وتركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٤٤ سمك ٥م	عدد	٣٠٠	١١	٣٣٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	٧,٩٥	لا يوجد
١٥١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك U.P.V.C قطر ٨ سمك ٥م	عدد	٨٥٠	١٦	١٣٦٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	٣٢,٧٧	لا يوجد
١٥٢	توريد وبناء غرفة تقطيش مقاس ٠,٦٥*٠,٦٥	عدد	٤٠٠٠	٢	٨٠٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	حديد	%٢٥٠٠	٢٩٣,٢	٧٤١,٢	٣٨٩٨	٣٠٥٤,٢٩	لا يوجد
						يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمنت	%١٠٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	١٦٦	٦٧,٦٢	
						أغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمنت	%١٠٠٠	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	١٩٢	٧٥,٤٣	
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١"	متر	٢٥٠	٦٨	١٧٠٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	٤٠,٩٦	لا يوجد
						يوليو	٣٠	٠,٥١	اسمنت	%٦,٦٧	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	١٦٦	٤٢,٢٩	
١٦٥	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ (قاعه خرسته)	عدد	٧٥٠٠	١	٧٥٠٠	أغسطس	٢٩	٠,٤٩	اسمنت	%٦,٦٧	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	١٢٨	٤٧,١٦	لا يوجد
						يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	١٨,٠٧	
						يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	٥٥,٤٢	
١٦٩	توريد وتركيب اسقف مغطاه من الألواح الجيبية سمك ١٢م	م٢	٤٦٠	٥٠	٢٣٠٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	٥٥,٤٢	لا يوجد
١٧٠	تكاليف السابق ولكن من الألواح المقامه للزطوبه	م٢	٥٠٠	٨	٤٠٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	٩,٦٤	لا يوجد
١٧٤	توريد وتركيب مواسير مستخلص ستيل (٣٠٤) قطر ٥١ سمك ١,٢٥ مم	متر	٢٥٠٠	٢٧	٦٧٥٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	حديد	%٦٠٠٠	٢٩٣,٢	٧٤١,٢	٩١٦٣	٦١٨٤٧,٧٧	لا يوجد
						يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	١٦٢,٦٤	
١٧٨	توريد وتركيب مرايات ١م	م٢	٧٠٠	٦	٤٢٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	١٠,١٢	لا يوجد
١٨١	توريد وتركيب لوجو الهيئة الملصقه للطريق والفيديو	م٢	١١٥٠٠	٢	٢٣٠٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	٥٥,٤٢	لا يوجد
١٨٢	توريد وتركيب كلمات مستخلص	م٢	٥٠٠٠	٢	١٠٠٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٤	٢٤,١٠	لا يوجد
اعمال الحريق															
٤٣	توريد وتركيب وتثبيت ششنة CCTV LED32 Heavy Duty	عدد	١٧٢٠	٢	١٣٤٤٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%٠,٥٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٦	٨,١٠	لا يوجد
٤٤	توريد وتركيب واختيار Switch لنظام كاميرات المراقبة	عدد	١٥٤٠٠	١	١٥٤٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%١,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٢	١٨,٥٥	لا يوجد
٤٥	توريد وتركيب واختيار وتثبيت(CAMERA IP INDOOR FIXED DOME)	عدد	٢٨٣٠٠	٤	١١٣٢٠٠	يوليو & أغسطس	٥٩	١	سولار	%١,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٢	١٣٦,٣٨	لا يوجد
٢٠٢٠٨٢,٣٧															


رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الثالثه عشر بالبحيره وكفر الشيخ

ممثل المالك

م.المعاقل ..

المهندس / مجدي عبد السلام عاكف


مهندس العمليه م / احمد ندا
 مدير عام الصيانه م / سعد علي مصطفى


صفا


عملية تطوير وتحديث مبنى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

تنفيذ شركة ايه جي ار انترناشيونال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

لفرق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٢ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩

رقم البند بالقيمة الواردة بالقيمة	بيانات التعاقد	الكمية	القيمة الأصل	العدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية عند تنفيذ الأعمال	قيمة التعويض أو الخصم	رقم البند بالقيمة الواردة بالقيمة
	ما قبله										
	اعمال الكهرباء										
١	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ١٢ امبير (18 مفتاح)	٢١٨٠٠	٢١٨٠٠	١	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٩,٨٨	لا يوجد
١٢	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥٠٠) ٢م	٥٤٠	٢١٠,٦٠	٣٩	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٥,٣٧	لا يوجد
١٣	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١١٠٠) ٢م	١٩٠	١٩٠	١٠	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٥,٩٠	لا يوجد
١٤	توريد وتركيب واختبار موتور رفع مياه ١ حصان	١٢٧٠٠	١٢٧٠٠	١	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٥,٣٠	لا يوجد
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (النار - مروحة)	٦٨٠	٧٠٠	١٠,٣	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٨٤,٣٨	لا يوجد
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة - شفاط)	٧٩٠	٥١٣,٥٠	٦٥	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٦١,٨٦	لا يوجد
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكييف)	١١١٠	٤٤١٠	٤	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٥,٣٥	لا يوجد
٢٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة قوي - شفاط ورش)	٢٠٣٠	٢٠٣٠	١	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢,٤٥	لا يوجد
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	١٠٥٠	١٢١٥٠	٣	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٤,٦٤	لا يوجد
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	١١٣٠	٢٢٦٠	٢	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢,٧٢	لا يوجد
٢٧	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفون	٨١٠	٨١٠	١٠	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٩,٧٦	لا يوجد
٢٨	توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالسقف (بلوفونير)	٩٢٥	٧٤٠٠	٨	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٨,٩٢	لا يوجد
٢٩	توريد وتركيب واختبار كشف ٦٠٠٠ من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض	٩٩٥	٢٩٨٥	٣	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣,١٠	لا يوجد
٣٦	توريد وتركيب واختبار كشف ليد دائري او مربع بقدرة لا تقل عن ١٠ W	٢٢١٠	١٣٧٠,٢٠	٦٢	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٦٥,٠٨	لا يوجد
٤٢	توريد وتركيب واختبار مفتاح بشبثو قطع للتيار ٢١٦٢ امبير	٦٩٥	٣١٧٥	٥	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤,١٩	لا يوجد
٤٤	توريد وتركيب مفتاح اعدادي قطعه واحد ماجيك	٢٤٠	٩٦٠	٤	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١,١٦	لا يوجد
٤٥	توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك	٣٢٠	١٩٢٠	٦	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢,٣١	لا يوجد
٤٦	توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي	٤٠٠	٢٠٠٠	٥	٥٩	سولار	%١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢,٤١	لا يوجد
										٢٠,٢٥٢٧,٦٤	

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

ممثل المالك

م.المعاول ..

المهندس / مصطفى عبد السلام عامر

مهندس العمليه م / احمد ندا
مدير عام الصيانة م / سعد علي مصطفى

هنا



عليه تطوير وتحديث مبنى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

تنفيذ شركة ايه جي آر إنترناشيونال القدر رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٢ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩

رقم البند بالصفحة الواردة بالصفحة	بيان البند	الوحدة	الكمية	قيمة الأعمال	الأنهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة	العمليات	الارقام القياسية	الارقام القياسية	العمليات	قيمة التعويض أو الخصم
	ما قبله												٢٠٢٥٢٧,٦٤
٤٧	توريد وتركيب برزخ كهرباء A ١٠	عدد	٧٩٠	٣٩٥٠٠	يوليو و أغسطس	٥٩	١	سولار	% ١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠١٢	٤٧,٥٩
٤٩	توريد وتركيب واختبار برزخ معلومات	عدد	٦٨٠	٢٠٤٠	يوليو و أغسطس	٥٩	١	سولار	% ١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠١٢	٢,٤٦
٥٠	توريد وتركيب واختبار برزخ تليفزيون	عدد	٣٧٥	٧٥٠	يوليو و أغسطس	٥٩	١	سولار	% ١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠١٢	٠,٩٠
٥٣	توريد وتركيب برزخ تليفون	عدد	٢٤٠	٢٤٠٠	يوليو و أغسطس	٥٩	١	سولار	% ١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠١٢	٢,٨٩
٦٧	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الزجاج بقطر ٢٠ سم	عدد	٩٢٠	٢٧٦٠	يوليو و أغسطس	٥٩	١	سولار	% ١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠١٢	٣,٣٣
٧٥	توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبيلت يونت بقدرة ٣ حصان بارد	عدد	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	يوليو و أغسطس	٥٩	١	سولار	% ١٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠١٢	٥٣,٧٣
													٢٠٢٦٣٩

نقط مائتان وأثنان الف و ستمائة و تسعة و ثلاثون جنيهاً لا غير

ممثل المالك

مهندس الصلح م / احمد ندا

مدير عام الصلح م / سعيد علي مصطفى

المقاول ..

صفا

رئيس الإدارة العامة للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وقر الشيخ

المهندس / محمد عبد السلام علي

منه لرا حبه مكتبة
المنطقة مشياً

الرقم : ٢٠٢٢/٠٨/٢٩
تاريخ : ٢٠٢٢/٠٨/٢٩

رقم البند بالمتابعة	بيان الأعمال	الكمية طبقا للمقاسة	الوحدة	المساح	خلال المدة	الجملة	جرام نهائي	جدة قيمة الاصول حتى الان	استقطاع أو حجز	صافي المستحق	ملاحظات
١	رفع الاتربة والمخلفات التي تتكون من احوال	١٠٠	م	٢	٢٠	٢٠	٢٠	٣٠٠٠	٠	٢٠٠٠	مكتب مهندسي الهيئة موجود
٢	تسوير و إزالة بلاط سيراميك التالف للحوادث والارضيات والبلاط الموزايك	٧٠	م	٢	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	١٩٥٣٠	٠	١٩٥٣٠	جهاز الكمبيوتر بشماليته غير موجود
٣	تسوير و إزالة مباني طوب بالمتر المكعب	٨٠	م	٢	٨	٨	٨	٢٤٠	٠	٢٤٠	تقرير شهري متواجد
٤	تسوير و إزالة المباني الداخلي	٦٥	م	٢	٣٠	٣٠	٣٠	١٩٥٠	٠	١٩٥٠	السيرة غير متواجده
٥	تسوير خرسته عتيق	١٤٠	م	٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٨٠٠	٠	٢٨٠٠	مهندسي الشركة والملاحظين والمشرعين متواجدين
٦	تسوير خرسته مصلحه	٣٨٠	م	٢	٢٠	٢٠	٢٠	٧٦٠٠	٠	٧٦٠٠	المداخلة على سلامة المرور في موقع العمل موجوده
٧	تسوير خرسته مصلحه	١٥٠	م	٢	٥	٥	٥	٧٥٠	٠	٧٥٠	الصالة غير متواجده
٨	تسوير و إزالة الاجهزة الصحيه	١٢٠	م	٢	١٧	١٧	١٧	٢٠٤٠	٠	٢٠٤٠	
٩	تسوير باب اوتيك المونوم اوتيك	١٢٠	م	٢	٥٢٠	٥٢٠	٥٢٠	٦٢٤٠٠	٠	٦٢٤٠٠	
١٠	طرازيه لزوم الاساسات	٧٠	م	٢	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	١٦١٠٠	٠	١٦١٠٠	
١١	رفع برصا من تحت الحفر	١٦٥٠	م	٢	٤٨	٤٨	٤٨	٧٩٢٠٠	٠	٧٩٢٠٠	
١٢	خرسته عتيق اساسات	٢٤٠	م	٢	١٨٥	١٨٥	١٨٥	٤٤٤٠٠	٠	٤٤٤٠٠	
١٣	خرسته عتيق للارضيات والارضه باي سمك	٢٥٠٠	م	٢	٤٣	٤٣	٤٣	١٠٧٥٠٠	٠	١٠٧٥٠٠	
١٤	خرسته مستحقة اساسات	٦٠	م	٢	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠	
١٥	توريد وصل عزل بيتومين بارد وجهين متعامدين للاساسات والعملى	١٤٠	م	٢	٣٤	٣٤	٣٤	٤٧٦٠	٠	٤٧٦٠	
١٦	طبقة عزلة للارطوية من الاسومات سمك ٤ سم طبقة لياحه اسفلته	١٨٥٠	م	٢	١٧	١٧	١٧	٣١٤٥٠	٠	٣١٤٥٠	
١٧	مبني سمك طبقة من الطوب الطقلى المرغ أو الاسمتي	٢٤٠	م	٢	١٢	١٢	١٢	٣١٢٠	٠	٣١٢٠	
١٨	مباني سمك نصف طبقة من الطوب الطقلى المرغ أو الاسمتي	٣٥٠	م	٢	١٢٧	١٢٧	١٢٧	٤٤٤٥٠	٠	٤٤٤٥٠	
١٩	سيراميك ارضيات شامل الوزر	٣٥٠	م	٢	٥٢	٥٢	٥٢	١٨٥٥٠	٠	١٨٥٥٠	
٢٠	سيراميك حوائط	٨٠	م	٢	٥	٥	٥	٤٠٠	٠	٤٠٠	
٢١	توريد وتركيب وزر سيراميك	٦٠٠	م	٢	٢٤	٢٤	٢٤	١٤٤٠٠	٠	١٤٤٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب يورسلين محمل على البند وزر	١٢٥	م	٢	١٨٠	١٨٠	١٨٠	٢٢٥٠٠	٠	٢٢٥٠٠	
٢٣	بيض تفتين داخلي	١٢٥	م	٢	١٢٥	١٢٥	١٢٥	٥٣١٢٥	٠	٥٣١٢٥	
٢٤	توريد وصل دهان داخلي بيوية البلاستيك على سطح اسمتي	١١٠	م	٢	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥	٦٦٥٥٠	٠	٦٦٥٥٠	
٢٥	توريد وصل دهان داخلي بيوية البلاستيك على سطح دهون	١٦٠	م	٢	٥٠	٥٠	٥٠	٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	
٢٦	دهان ابواب و شيايك خشب وجهين بيوية لللكية	٢٣٠٠	م	٢	١٢	١٢	١٢	٢٧٦٠٠	٠	٢٧٦٠٠	
٢٧	توريد وتركيب ابواب خشب موسكي خشب	٨٠٠	م	٢	١٨	١٨	١٨	١٤٤٠٠	٠	١٤٤٠٠	
٢٨	ترميم واصلاح ابواب او شيايك خشب باي مقاس	١٨٠٠	م	٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
٢٩	تجديد خشب كوتلر ٢٦ سم وقشره ازو	١٢٠	م	٢	١١	١١	١١	١٣٢٠	٠	١٣٢٠	
٣٠	كورنيشة خشب اوقويوت	٨٢٠	م	٢	٥٠	٥٠	٥٠	٤١٠٠٠	٠	٤١٠٠٠	
٣١	توريد وتركيب ارضيات من الواح الخشب الصناعي (HPL)	١٠٠٠	م	٢	٢	٢	٢	٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	
٣٢	توريد وتركيب شيايك وابواب المونوم	٢٠٠٠	م	٢	٥	٥	٥	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	
٣٣	ترميم واصلاح ابواب او شيايك المونوم							٩٠٦٥٣٥		٩٠٦٥٣٥	



مستخلص جرد
مهندس المعماري / محمد خاتم
مدير عام الصيانة / محمد خاتم

مستخلص جرد
مهندس المعماري / محمد خاتم

وزارة الدفاع
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

مستخلص جاري رقم (١)
سجله (الرقم) والهيئة العامة للغذاء والدواء
للمدة لمدة من هذا العمل الي ٢٠٢٢/١٨/٢٩

رقم البند والصفة	نوع ورق	الكمية المطلوبة	الكمية المستوفى	الكمية المطلوبة	الكمية المستوفى	الكمية المطلوبة	الكمية المستوفى	الكمية المطلوبة	الكمية المستوفى	ملاحظات
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وتركيب حدود (١٠٠/١٠٠)	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حدود مشغول التوزيعات	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
١١٧	حوش ايدى يارد و صالون المصنع غير شامل الخياط	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	
١١٩	توريد و تركيب حواجز الخرج معلقى صوتي	١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١	
١٢٥	بالعد تركيب خياط حوش وجه	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	
١٢٨	توريد و تركيب سيفون طرد بالستيك ارضى قطر ٢	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	
١٣٢	توريد و تركيب تشييت الكسور حمام ١ قطع	١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١	
١٣٩	توريد و تركيب سيفون حائز من PVC	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	
١٤٣	توريد وتركيب محبس بليه ١ (٢٦٢ كور)	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	
١٤٧	توريد و تركيب مواسير بالستيك GM قطر ٣٢ سمك ١ سم	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	
١٤٨	توريد و تركيب مواسير بالستيك GM قطر ٣٢ سمك ١ سم	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	
١٥١	توريد و تركيب مواسير بالستيك U.P.V.C قطر ٣٨ سمك ١ سم	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	
١٥٢	توريد و بناء غرفة تقطيش مياه ١,٦,٦,٦	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولي بروپيلين قطر ١٠	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	
١٦٥	توريد وتركيب طزان بالستيك سمه ٢ م (قاعدة طرسه)	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	
١٦٩	توريد وتركيب اسقف معلقه من الاواح الجبس سمك ١٢ سم	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	
١٧٠	كاشف الدخان ولكن من الاواح المقامه للخطويه	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	
١٧٤	توريد وتركيب مواسير مشقش سكيل (٣٠٤) قطر ٥١ سمك ١,٢٥ سم	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	
١٧٨	توريد وتركيب مرايل ١ سم	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	
١٨١	توريد وتركيب توجز الهدهد المصنوع للطرقي واللكاري	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	
١٨٢	توريد وتركيب كمامات ستايل	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	
١٩	توريد وتركيب وتشغيل شاشه CCTV LED32 Heavy Duty	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	
١١	توريد وتركيب واختيار Switch لتلقظ كاميرات المراقبه	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	
١٥	توريد وتركيب واختيار كاميرا (CAMERA IP INDOOR FIXED) (DOME)	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	
	الاجمالي									

رئيس المراقب والمراقب
المراقب
المراقب

مستخلص جاري رقم (١)
سجله (الرقم) والهيئة العامة للغذاء والدواء
للمدة لمدة من هذا العمل الي ٢٠٢٢/١٨/٢٩

مستخلص جاري رقم (١)
سجله (الرقم) والهيئة العامة للغذاء والدواء
للمدة لمدة من هذا العمل الي ٢٠٢٢/١٨/٢٩

رقم الفيد والملاحظة	بيان الاتصال	لغته	المسبة طبقا للملحقة ٣	الردود	المسائل	خلال المدة	الجدولة	جاء أم نهائي	جملة همه الإصل حتى الآن	استقطاع أو حجز	صافي المستحق	ملاحظات
	م -								١٤٠٣٥١٥		١٤٠٣٥١٥	
	اص -											
٤	توريد وتركيب واختبار كونه توزيع فرعية مفتاح رئيس ١٦ نمبر (١٨ مفتاح)	٢١٨٠٠	٥	عدد	٠	١	١	جار	٢٤٨٠٠	١٢٤٠	٢٢٥٦٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
١٢	توريد وتركيب واختبار كليل قطاع (٢٥*٤) سم	٥٤٠	٢٥٠	مط	٠	٣٩	٣٩	جار	٢١٠٦٠	١٠٥٣	٢٠٠٠٧	تعليه ٥% لحين الاختبار
١٣	توريد وتركيب واختبار كليل قطاع (١٦*٤) سم	٤٩٠	٢٥٠	مط	٠	١٠	١٠	جار	٤٩٠٠	٢٤٥	٤٦٥٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
١٤	توريد وتركيب واختبار موزون رفيع ميثا ١ حصص	١٢٧٠٠	٣	عدد	٠	١	١	جار	١٢٧٠٠	٦٣٥	١٢٠٦٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (قارو - مروج)	٦٨٠	٢٥٠	عدد	٠	١٠٣	١٠٣	جار	٣٠٠٤٠	٣٥٠٣	٢٦٥٣٨	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه - شطوط)	٧٩٠	٢٠٠	عدد	٠	٦٥	٦٥	جار	٥١٢٥٠	٢٥٦٧٠	٤٨٧٨٢٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكييف)	١١١٠	٥٠	عدد	٠	٤	٤	جار	٤٤٤٠	٢٢٢	٤٢١٨	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه قوي - شطوط ورش)	٢٠٣٠	١٠	عدد	٠	١	١	جار	٢٠٣٠	١٠١٠	١٩٢٨٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	٤٠٥٠	٣٠	مط	٠	٣	٣	جار	١٢١٥٠	٢٠٧٠	١١٥٤٣٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	١١٣٠	٣٠	عدد	٠	٢	٢	جار	٢٢٦٠	١١٣	٢١٤٧	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٦	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفون	٨١٠	٥٠	عدد	٠	١٠	١٠	جار	٨١٠	٤٠	٧٦٩٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٨	توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالاسقف (بلوفونير)	٩٢٥	١٠٠	عدد	٠	٨	٨	جار	٧٤٠٠	٣٧٠	٧٠٣٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٩	توريد وتركيب واختبار كشاف ١٠٠*٢١ من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض	٩٩٥	١٠٠	عدد	٠	٣	٣	جار	٢٩٨٥	١٤٩٠	٢٨٣٥٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٣٦	توريد وتركيب واختبار كشاف ليد دائري او مربع بقدرة لا تقل عن ١٠ W	١٠٠	٢٢١٠	عدد	٠	١٢	١٢	جار	٦٢٠٠	٣١٠	٥٨٩٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٤٢	توريد وتركيب واختبار مفتاح وتشغيل قطع لتسيار ٢٠*٢٢ سمير	٦٩٥	٥٠	عدد	٠	٥	٥	جار	٣٤٥٥	١٧٣٠	٣٢٠١٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٥٤	توريد وتركيب مفتاح احدى قطعته ولحده ماسك	٢٤٠	١٠٠	عدد	٠	٤	٤	جار	٨٦٠	٤٨	٩١٢	تعليه ٥% لحين الاختبار
٥٥	توريد وتركيب مفتاح قارو ثنائي ماسك	٣٢٠	١٠٠	عدد	٠	٦	٦	جار	١٩٢٠	٩٦	١٨٢٤	تعليه ٥% لحين الاختبار
٥٦	توريد وتركيب مفتاح قارو ثلاثي	٤٠٠	٥٠	عدد	٠	٥	٥	جار	٢٠٠٠	١٠٠	٢٩٠٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٥٧	توريد وتركيب بريزه كهرباء ١٠ A	٧٩٠	٢٥٠	عدد	٠	٥٠	٥٠	جار	٣٩٥٠	١٩٥٥	٣٧٥٢٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٥٩	توريد وتركيب واختبار بريزه معلومات	٦٨٠	٥٠	عدد	٠	٣	٣	جار	٢٠٤٠	١٠٢	١٩٣٨	تعليه ٥% لحين الاختبار
٥٠	توريد وتركيب واختبار بريزه تليفزيون	٣٧٥	٥٠	عدد	٠	٢	٢	جار	٧٥٠	٣٧٠	٧١٢٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٥٢	توريد وتركيب بريزه تليفون	٢٤٠	٥٠	عدد	٠	١٠	١٠	جار	٢٤٠٠	١٢٠	٢٢٨٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٦٧	توريد وتركيب واختبار كشاف قارو من النوع الذي يتم تركيبه على الزجاج	٩٢٠	٥٠	عدد	٠	٣	٣	جار	٢٧٦٠	١٣٨	٢٦٢٣	تعليه ٥% لحين الاختبار
٧٥	توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبست بوت بقدرة ٣ حصص بارد	٤٤٦٠٠	١	عدد	٠	١	١	جار	٤٤٦٠٠	٢٢٢٠	٤٢٢٧٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
	الاجم -								١٧٣٤٣٥		١٧١٧٧٩٤	
	اجمالي اصال المستخلص العالي										١٧١٧٧٩٤	



رئيس الإدارة العامة للغذاء والدواء
القرار رقم / أحمد باسم حسي التركي

ممثل المالك

مهندس المعماري / احمد لدا
مدير عام الصيانة / محمد عامر

المستقبل...
الخبر عمر

جدول العناصر

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2022-----2023

رقم البند	الحديد بجميع انواعه و	الاسمنت و1	البيتومين و2	السولار و3	ملاحظات
1				20.00%	
2				5.00%	
3				5.00%	
4				5.00%	
5				10.00%	
6				5.00%	
7				20.00%	
8				5.00%	
9				5.00%	
10				5.00%	
11				5.00%	
12				10.00%	
13				10.00%	
14				10.00%	
15				5.00%	
16				5.00%	
17		27.00%		10.00%	
18				10.00%	
19				10.00%	
20				10.00%	
21				15.00%	
22				15.00%	
23				10.00%	
24				5.00%	
25				15.00%	
26				20.00%	
27				20.00%	

جدول العناصر
عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2023----- 2022

رقم البند	الحديد بجميع انواعه و	الاسمنت 1و	البيتومين 2و	السولار 3و	ملاحظات
28				20.00%	
29				20.00%	
30		28.00%		10.00%	
31		28.00%		10.00%	
32		28.00%		10.00%	
33		28.00%		10.00%	
34		27.78%		10.00%	
35		28.00%		10.00%	
36		28.00%		10.00%	
37		27.00%		10.00%	
38		28.00%		10.00%	
39			41.67%	10.00%	
40		12.00%	12.00%	12.00%	
41				10.00%	
42		7.50%		7.50%	
43		20.00%		5.00%	
44		20.00%		5.00%	
45		20.00%		5.00%	
46		20.00%		5.00%	
47		20.00%		5.00%	
48		20.00%		5.00%	
49	18.33%	10.00%		5.00%	
50		20.00%		5.00%	
51		15.00%		5.00%	
52		15.00%		5.00%	
53		20.00%		5.00%	
54		15.00%		5.00%	
55		15.00%		5.00%	

جدول العناصر

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2022-----2023

رقم البند	الحديد بجميع انواعه و	الاسمنت 1و	البيتومين 2و	السولار 3و	ملاحظات
56		15.00%		5.00%	
57		8.00%		5.00%	
58		10.00%		5.00%	
59		3.21%		5.00%	
60		10.00%		5.00%	
61		10.00%		5.00%	
62		10.00%		5.00%	
63		10.00%		5.00%	
64		10.00%		5.00%	
65				25.00%	
66				10.00%	
67				10.00%	
68				25.00%	
69		5.00%		10.00%	
70		25.00%		5.00%	
71		25.00%		5.00%	
72		25.00%		5.00%	
73		25.00%		5.00%	
74		25.00%		5.00%	
75		25.00%		5.00%	
76	25.00%	20.00%		5.00%	
77		20.00%		5.00%	
78				5.00%	
79				5.00%	
80				5.00%	
81				5.00%	
82				5.00%	
83				5.00%	

جدول العناصر

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2022-----2023

رقم البند	الحديد بجميع انواعه و	الاسمنت 1و	البيتومين 2و	السولار 3و	ملاحظات
84				5.00%	
85				5.00%	
86				5.00%	
87				5.00%	
88				5.00%	
89				2.00%	
90				2.00%	
91				2.00%	
92				2.00%	
93				2.00%	
94				2.00%	
95				2.00%	
96				2.00%	
97				2.00%	
98				2.00%	
99				2.00%	
100				2.00%	
101				5.00%	
102				2.00%	
103	6.67%			5.00%	
104				5.00%	
105	57.50%			5.00%	
106	40.00%			10.00%	
107	54.00%			5.00%	
108	54.44%			5.00%	
109	61.67%			5.00%	
110	32.50%			5.00%	
111	54.44%			5.00%	

جدول العناصر

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2023----- 2022

رقم البند	الحديد بجميع انواعه و	الاسمنت 1 و	البيتومين 2 و	السولار 3 و	ملاحظات
112	54.48%			2.00%	
113	45.83%			5.00%	
114	50.00%			2.00%	
115	51.25%			5.00%	
116				2.00%	
117				2.00%	
118				2.00%	
119				2.00%	
120				2.00%	
121				2.00%	
122				2.00%	
123				2.00%	
124				0.67%	
125				2.00%	
126				2.00%	
127				2.50%	
128				2.00%	
129				2.00%	
130				2.00%	
131				2.00%	
132				2.00%	
133				1.00%	
134				2.00%	
135				2.00%	
136	20.00%	25.00%		5.00%	
137				2.00%	
138				2.00%	
139				2.00%	
140				1.00%	

جدول العناصر

(5)

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2022-----2023

رقم البند	الحديد بجميع انواعه و	الاسمنت و1	البيتومين و2	السولار و3	ملاحظات
141				1.00%	
142				1.00%	
143				1.00%	
144				1.00%	
145				2.00%	
146				2.00%	
147				2.00%	
148				2.00%	
149				2.00%	
150				2.00%	
151				2.00%	
152	25.00%	10.00%		2.00%	
153	49.84%			2.00%	
154				1.00%	
155				1.00%	
156				1.00%	
157				1.05%	
158				1.00%	
159				2.00%	
160				1.00%	
161				1.00%	
162				1.00%	
163				2.00%	
164	35.00%			2.00%	
165		6.67%		2.00%	
166		3.57%		2.00%	
167	50.00%			5.00%	
168				2.00%	
169				2.00%	

جدول العناصر

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2023----- 2022

[illegible]

جدول العناصر

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه في نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2023----- 2022

قائمة بنود الحريق

رقم البند	الحديد بجميع انواعه و	الاسمنت 1 و	البيتومين 2 و	السولار 3 و	ملاحظات
1	52.00%			2.00%	
2	54.00%			2.00%	
3	54.00%			2.00%	
4	54.93%			2.00%	ط
5	57.43%			2.00%	
6	60.00%			2.00%	
7	60.09%			2.00%	
8	61.54%			2.00%	
9	63.00%			2.00%	
10	57.29%			2.00%	
11	58.00%			2.00%	
12	61.00%			2.00%	
13	57.00%				
14	60.00%				
15				1.00%	
16				0.25%	
17				2.00%	
18				2.00%	
19				1.00%	
20				2.00%	
21				0.50%	
22				1.00%	
23				0.50%	
24				1.00%	
25				1.00%	
26				0.50%	

جدول العناصر

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2023----- 2022

قائمة بنود الحريق

رقم البند	الحديد بجميع انواعه و	الاسمنت 1و	البيتومين 2و	السولار 3و	ملاحظات
27				1.00%	
28				0.50%	
29				1.00%	
30				0.50%	
31				2.00%	
32				2.00%	
33				0.50%	
34				0.50%	
35				0.50%	
36				0.50%	
37				0.50%	
38				0.43%	
39				0.28%	
40				1.00%	
41				0.50%	
42				0.29%	
43				0.50%	
44				1.00%	
45				1.00%	
46				1.00%	

جدول العناصر

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2023----- 2022

قائمة بنود الكهرباء

رقم	الحديد بجميع انواعه	الاسمنت	البيتومين	السولار	ملاحظات
-----	---------------------	---------	-----------	---------	---------

البند	و	1و	2و	3و	
1				1.00%	
2				1.00%	
3				1.00%	
4				1.00%	
5				1.00%	
6				1.00%	
7				1.00%	
8				1.00%	
9				1.00%	
10				1.15%	
11				1.00%	
12				1.00%	
13				1.00%	
14				1.00%	
15				1.00%	
16				1.00%	
17				1.00%	
18				1.00%	
19				1.00%	
20				1.00%	
21				1.00%	
22				1.00%	
23				1.00%	
24				1.00%	
25				1.00%	
26				1.00%	
27				1.00%	
28				1.00%	

جدول العناصر

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

2022 — 2023

قائمه بنود الكهرباء

رقم البند	الحديد بجميع انواعه و	الاسمنت 1و	البيتومين 2و	السولار 3و	ملاحظات
--------------	--------------------------	---------------	-----------------	---------------	---------

	1.00%				29
	1.00%				30
	1.00%				31
	1.00%				32
	1.00%				33
	1.00%				34
	1.00%				35
	1.00%				36
	1.00%				37
	1.00%				38
	1.00%				39
	1.00%				40
	1.00%				41
	1.00%				42
	1.00%				43
	1.00%				44
	1.00%				45
	1.00%				46
	1.00%				47
	1.00%				48
	1.00%				49
	1.00%				50
	1.00%				51
	1.00%				52
	1.00%				53
	0.10%				54
	0.10%				55
	1.00%				56

جدول العناصر

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالبحيره

2023 — 2022

قائمة بنود الكهرباء

رقم البند	الحديد بجميع انواعه و	الاسمنت و1	البيتومين و2	السولار و3	ملاحظات
57				1.00%	

	1.00%				58
	1.00%				59
	1.00%				60
	1.00%				61
	1.00%				62
	1.00%				63
	1.00%				64
	1.00%				65
	1.00%				66
	1.00%				67
	1.00%				68
	1.00%				69
	1.00%				70
	1.00%				71
	1.00%				72
	1.00%				73
	1.00%				74
	1.00%				75
	1.00%				76
	1.00%				76
	1.00%				77

السادة / رؤساء جميع المناطق

تحية طيبة... وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة على المذكرة رقم ٣٤٦

المعروضة على سيادته بشأن توفير نسب تاثير المواد (الحديد بجميع انواعه - الاسمنت - السولار - البتومين) لجميع

بنود واعمال الكبارى والانشاءات وذلك لتوحيد اسس المحاسبة على فروق الاسعار بين الشركات .

برجاء التكرم بالاحاطة بما جاء بعالية .

" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام "

التوقيع : ()
مهندس / سامي احمد فرج
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



تم ارساله بالونى الى جميع المناطق
م/ح



القيـد : ٣٤٦ كـبارى
التاريخ : ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢ م

مذكرة رقم (٣٤٦)

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بمضمون : توفير نسب تأثير المواد لجميع بنود وأعمال الكبارى

الموضوع :

- توفير نسب تأثير المواد { العديد بجميع أنواعه ، الأسمنت ، السولار ، البيتومين } لجميع بنود أعمال الكبارى والإنشاءات وذلك لتوحيد أسس الحسابية على تروق الأسعار بين الشركات المنفذة .
- تم تشكيل لجنة فنية بموافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق لدراسة الموضوع عاليه حيث إنتهت اللجنة إلى تشييد نسب لكل بند من بنود أعمال الكبارى والإنشاءات { عرق } .

المطلوب :

- يرجى التكرم بإعداد ما ترونه مناسباً وفق الاتفاقية على ما إنتهت إليه اللجنة .
- والأمر مفعول لسيادتكم ،

التوقيع " "
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس مجلس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع " "
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع " "
مهندس / سامي أحمد مسرج
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع " "
رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع " "
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع " "
قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع " "
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع " "
قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

مذكرة عرض رقم ()
على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

بشأن

- تحديد نسب المعاملات (سولار - بيتومين - أسمنت) على البنود المستخدمة
في أعمال الكبارى والإنشاءات وذلك لتوحيد المحاسبة على فروق الأسعار بين الشركات .
المطلوب

الموافقة على تشكيل لجنة بالخصوص عايله من السادة المذكورين بعد :-

١- مهندس / أيمن محمد متولى

٢- مهندس / عصام طه منجود

٣- مهندس / عبد الرحيم كمال الدين مصطفى

٤- مهندسة / أسماء أحمد عبد العزيز

٥- مهندس / محمد محمود أباطة

٦- مهندسة / مروة بدرت

٧- مهندس / أحمد شوقى تونسى


وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز المهمة المكلفة بها .

والأمر مفوض لسيادتكم ،،،


رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

مهندس / أيمن محمد متولى

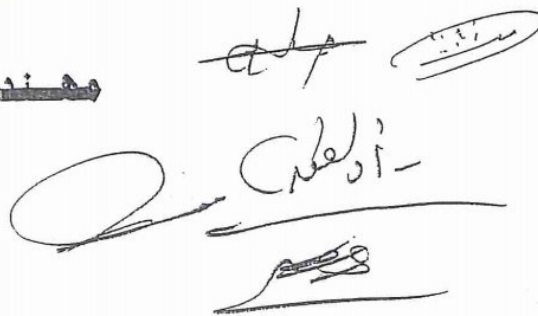

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى					نسب التلأثير			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين	السولار		
١	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمعارضات	م.ط	%٠	%٠,٠	%٠	%٠		
٢	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشارى	م.ط	%٠	%٠,٠	%٠	%٥		
٣	أعمال الجسات بالمجرى المائى لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشارى	م.ط	%٠	%٠,٠	%٠	%٥		
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهـو العمل نهائياً وليلاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	%٠	%٠,٠	%٠	%١٠		
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهـو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك	م٣	%٠	%٠,٠	%٠	%١٠		
٦	بالمتر المكعب هدم وتكسير خوانات مبانى سمك أكثر من ٢٥سم من الطوب أو الحجر (الطفلى) ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهـو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	%٠	%٠,٠	%٠	%١٠		
٧	بالمتر الطولى هدم وتكسير بردورات بأى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهـو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	%٠	%٠,٠	%٠	%١٠		
٨	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهـو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	م٣	%٠	%٠,٠	%٠	%١٠		
٩	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات - حوامل - اعمدة إنارة -... الخ) وذلك طبقاً لأحتياجات المالك والشركة مسنولة عن كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	%٠	%٠,٠	%٠	%٨		
١٠	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة إجراءات واستخدام كافة الوسائل بما فى ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجميعها بالموقع فى حالة الاماكن الضيقة أو استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها أو اى وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكارئات اللازمة	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٥		
١١	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
١٢	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه القبلى)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
١٣	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحرى)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٥٠سم وحمل التشغيل ١٦٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهـو العمل نهائياً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%٨,٤	%٠	%٥		



بمصر

احمد

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى		نسب التلاثير			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٦٠ سم وحمل التشغيل ١٨٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهجو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%٩,٨	%٠
١٦	كالبند السابق ولكن بالمجري الماني ويشمل المعدات البحرية اللازمة لآعمال حفر الخوازيق و صبها	م.ط	%٠	%٧,٠	%٠
١٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٨٠ سم وحمل التشغيل ٢٠٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهجو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%١٣,٣	%٠
١٨	كالبند السابق ولكن بالمجري الماني ويشمل المعدات البحرية اللازمة لآعمال حفر الخوازيق و صبها	م.ط	%٠	%٩,٨	%٠
١٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم وحمل التشغيل ٣٢٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهجو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%١٦,٥	%٠
٢٠	كالبند السابق ولكن بالمجري الماني ويشمل المعدات البحرية اللازمة لآعمال حفر الخوازيق و صبها	م.ط	%٠	%١١,٨	%٠
٢١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهجو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%١٧,٨	%٠
٢٢	كالبند السابق ولكن بالمجري الماني ويشمل المعدات البحرية اللازمة لآعمال حفر الخوازيق و صبها	م.ط	%٠	%١٣,٠	%٠
٢٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهجو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%١٩,٢	%٠
٢٤	كالبند السابق ولكن بالمجري الماني ويشمل المعدات البحرية اللازمة لآعمال حفر الخوازيق و صبها	م.ط	%٠	%١٥,٩	%٠

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى		نسب التأثير			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين
٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهـو العمل نهو كاملاً والبند شامل مما جـمـيعـه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%٢٠,٦	%٠
٢٦	كالبند السابق ولكن بالمجري المائي ويشمل المعدات البحرية اللازمة لأعمال حفر الخوازيق وصبها	م.ط	%٠	%١٧,٩	%٠
٢٧	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائى حتى منسوب اسفل المخذة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زك ريتش او ما يماثلها)	طن	%٦٥	%٠,٠	%٣
٢٨	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ٦٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهـو العمل نهو كاملاً والبند شامل مما جـمـيعـه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٢٩	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ٨٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهـو العمل نهو كاملاً والبند شامل مما جـمـيعـه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٣٠	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٠٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهـو العمل نهو كاملاً والبند شامل مما جـمـيعـه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٣١	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٢٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهـو العمل نهو كاملاً والبند شامل مما جـمـيعـه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٣٢	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٥٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهـو العمل نهو كاملاً والبند شامل مما جـمـيعـه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٣٣	كالبند السابق ولكن بالمجري المائى	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٥
٣٤	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ٢٠٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهـو العمل نهو كاملاً والبند شامل مما جـمـيعـه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٣٥	كالبند السابق ولكن بالمجري المائي	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٥




١٠ / ٤ / ٢٠٢٠ م

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى					نسب التلاثير			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين	السولار		
٣٦	بالعد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ٨٠ سم بالبر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
٣٧	بالعد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بالبر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
٣٨	بالعد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
٣٩	بالعد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٥٠ سم بالبر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
٤٠	بالعد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ٢٠٠ سم بالبر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
٤١	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	%٠	%٠,٠	%٠	%٢٠		
٤٢	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى التربة المتماسكه وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	%٠	%٠,٠	%٠	%٢٠		
٤٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى التربة اصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	%٠	%٠,٠	%٠	%٢٠		
٤٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣م	%٠	%٠,٠	%٠	%٠		
٤٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش إذا لزم الأمر والبند شامل مما جعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	%٠	%٠,٠	%٠	%٢٠		







قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى					نسب التلأثير			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين	السولار		
٤٦	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بأثرية صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول المجري المائي والسعر يشمل ازالة اعمال الردم بعد الإنتهاء من الاعمال وتطهير المجري حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة مسؤولة كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لإتمام العمل	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٠	%١٥		
٤٧	بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة أو تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٠	%٢٠		
٤٨	المتر المكعب توريد ورم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١ : ٢ موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٠	%٢٠		
٤٩	كالبنء السابق ولكن بنسبة (١:١)	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٠	%٢٠		
٥٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	م ^٣	%٠	%٢٨,٠	%٠	%١٠		
٥١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأرصعة والبردورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والتشطيب الجيد بالهليكوبتر لسطح الخرسانة	م ^٣	%٠	%٢٧,٠	%٠	%١٠		
٥٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	%٠	%٢٣,٢	%٠	%١٠		
٥٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشدخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	%٠	%٢٣,٣	%٠	%١٠		
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر		%٠	%٠,٠	%٠	%٠		
٥٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situ مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	%٠	%٢٣,٥	%٠	%١٠		
٥٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشدخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	%٠	%٢١,٤	%٠	%١٠		
	ارتفاع حتى ٦ متر		%٠	%٠,٠	%٠	%٠		
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر		%٠	%٠,٠	%٠	%٠		

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

Handwritten text at the bottom center of the page.

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى						
			نسب التلاثير			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين	السولار
٥٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر	٣م	%٠	%٢٢,٤	%٠	%١٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر					
	يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه لكل متر مكعب في حالة استخدام خرسانة ذاتية الدمك علي الا يزيد المسافة البينية بين اسياخ حديد التسليح عن ١,٥ سم		%٠	%٠,٠	%٠	%٠
٥٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر	٣م	%٠	%١٧,٧	%٠	%١٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر					
٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلي الكمرات سابقه الصب و اعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والفنة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	٣م	%٠	%٣٠,١	%٠	%١٠
٥٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح...الارتفاع حتى ٧ متر	٣م	%٠	%٢٢,٤	%٠	%١٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر					
٦٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حوائط سائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢السعر لا يشمل حديد التسليح	٣م	%٠	%٢١,٠	%٠	%١٠
٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط سائد مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣م	%٠	%٢٠,٧	%٠	%١٠
٦٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢والفنة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢والسعر يشمل توريد وتثبيت الأنشابر(10Ø16) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	%٠	%٤١,٨	%٠	%٥

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى		نسب التلأثير			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين
٦٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ يتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتشبيث الأشاير (١٦Ø6) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	%٠	%٢٨,٧	%٠
٦٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الأجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد والكمرات العرضية لزوم الهيكل العلوى للكوبرى طبقاً لمواصفات المشروع والفئة تشمل توريد (الكابلات - الأكسسوارات - الأجرية - التكورز - الويدجز) اللازمة طبقاً للمواصفات وكل المعدات اللازمة لنهيو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	%٤٥	%٠,٠	%٠
٦٥	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	%٦٥	%٠,٠	%٠
٦٦	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) اطول من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	%٦٥	%٠,٠	%٠
٦٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهرىاني للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط و وحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بريمر وجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بمسك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشارى على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.	طن	%٦٥	%٠,٠	%٠
٦٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح أسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو أو ما يماثلها وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفع مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و بمقدار الارتفاعات تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيذ في حالة اختلاف حمولتها لسعر الحمولة الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيذ وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومى للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات و تحت الركيذ.			%٠,٠	
	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%١
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%١
	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%١
	د - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%١
	د - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%١
	و - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بدون جوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%١
	ز - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بدون جوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%١
	ح - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%١
	ط - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٥٠ طن بدون جوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%١
	ك - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٥٠ طن بجوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%١

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى					نسب التلأثير			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين	السولار		
٦٩	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	%٠	%٠,٠	%٢٥	%٢		
٧٠	توريد وعمل طبقة عازلة للروطية من الانسومات المسلح سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين أسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٢٥	%٥		
٧١	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكرينه ذات اساس اكليريك مائنة للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وانتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	م ^٢	%٠	%٠,٠	%٠	%٥		
٧٢	تركيب ركائز	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
٧٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على أن يسمح الفاصل بحركة للفئة طبقاً للحركة الطبيعية بابعاد (10 سم عمق * ٤ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبرى وفواصل طريق التوسعة وعلى ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشارى قبل التنفيذ والفئة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح $\pm 2,5$ سم	م.ط	%٠	%٠,٠	%٢٥	%٣		
٧٤	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح بعرض ± 5 سم	م.ط	%٥	%٧,٠	%٠,٠	%٣		
٧٥	كالبند السابق ولكن ± 10 سم	م.ط	%٥	%٤,٢	%٠,٠	%٣		
٧٦	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد بحركة ± 20 سم (steel finger)	م.ط	%٣٠	%١,٤	%٠	%٥		
٧٧	كالبند السابق ولكن ± 30 سم	م.ط	%٣٠	%١,٤	%٠	%٥		
٧٨	اعمال توريد وتركيب هاندريل حديد كريتال شامل الكويستة بارتفاع ٩٠ على إلا يقل وزن الحديد فى المتر المسطح عن ٣٠ كجم لزوم درابزينات اسوار الكوبرى بالكيلو جرام	كجم	%٤٠	%٠,٠	%٠	%٥		
٧٩	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبرى قبل افتتاحها للاجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%١٠		
٨٠	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط السائدة (سن ٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على اعلى كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك ونهوا السطح العلوي للردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٠	%٥		
٨١	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكسى من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢,٦ وألا يزيد الإمتصاص عن ٦ % وألا يزيد التآكل عن ٤٥ % ويتم إستبدال الوجه الخارجى أجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الحرس النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -يتم صرف الكارتات و الموازين مع قيام الشركة المنفذ بتقديم ما يثبت يتم إضافة قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذ بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر. مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم	م ^٣	%٠	%٢١,٠	%٠	%٥		

Handwritten signatures and initials, including a stylized 'f', a crossed-out 'ed', a circled '11', and a signature 'CH' with a crossed-out '11' below it.

فائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى						
نسب التأثير						
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين	السولار
٩٦	خرسانة مسلحة للجزء العلوى بالمجرى المائى BOX SEC جهد لا يقل عن ٥٠٠كجم/سم ^٢ محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ مع الدمك الدينامكى جيداً والسعر يشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب وتوريد العمالة والمواد وعمل الشدات الخاصة اللازمة للحصول على سطح نهائى املس البند يشمل نقل الخرسانة وجميع المعدات البحرية اللازمة للصب و اضافة المواد الكميائية و المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ (البند لا يشمل حديد التسليح)	م ^٣	%٠	%١٣,٥	%٠	%٣
٩٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى بالمجرى المائى BOX SEC للفتحات الملاحية باستخدام (cantilever carriage) جهد لا يقل عن ٥٠٠كجم/سم ^٢ محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ مع الدمك الدينامكى جيداً والسعر يشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب وتوريد العمالة والمواد وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح نهائى املس البند يشمل نقل الخرسانة وجميع المعدات البحرية اللازمة للصب و اضافة المواد الكميائية والمواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ (البند لا يشمل حديد التسليح)	م ^٣	%٠	%١١,٥	%٠	%٣
٩٨	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكرينة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية فى المجرى المائى لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوى العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماا الخامات قبل التوريد	م ^٢	%٠	%٠,٠	%٠	%٣
٩٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اعلى الباكيات المعدنية او الكمرات سليقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	%٠	%٢٨,٠	%٠	%٣
١٠٠	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والباكيات المعدنية والفئة تشمل التوريد و التركيب التثبيت وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات	طن	%٣٠,٠	%٠,٠	%٠	%٥
١٠١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق CFA قطر ٣٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت (البند لا يشمل حديد التسليح)	م.ط	%٠	%٨,١	%٠	%٥
١٠٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق CFA قطر ٥٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت (البند لا يشمل حديد التسليح)	م.ط	%٠	%٧,٣	%٠	%٥
١٠٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق CFA قطر ٦٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت (البند لا يشمل حديد التسليح)	م.ط	%٠	%٩,٢	%٠	%٥

Handwritten signature and stamp.

Handwritten text: ١١/٢/٢٠٢٠

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى						
			نسب التاثير			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين	السولار
١٠٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٨٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت (البند لا يشمل حديد التسليح)	م.ط	%٠	%١٣,٤	%٠	%١٠
١٠٥	توريد وتركيب تنفيذ غرفة تجميع صرف مطر على الكوبرى بالأبعاد التالية ١٥×٦٠×٦٠ سم والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصبغات الذي يبتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%١٠	%١٦,٨	%٠	%٢
١٠٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للاماكن والميول الموضحة بالرسم والبند يشمل كافة اعمال الحفر والردم والتركيب والوصلات والخرسانات حول المواسير ، وكل مايلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية . - مواسير بقطر ٦"	م.ط	%٠	%١٤,٠	%٠	%٥
١٠٧	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ أعمال تطهير و تركيب المجري المائي و الفنة تشمل نقل ناتج التكرير للمقالب العمومية و توفير المعدات البحرية (عوامة - صال - لنش و خلافة) و المعدات الميكانيكية (حفارات -لوادر-سيارات-و خلافة) و الفنة تشمل توفير و عمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال على اكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية للمشروع و تعليمات المهندس الإستشاري.	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٠	%١٠
١٠٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ١٠٠ سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	%٠	%١٣,٧	%٠	%٥
١٠٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ٨٠ سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	%٠	%٩,٧	%٠	%٥
١١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ٦٠ سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	%٠	%٨,٧	%٠	%٥
١١١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ٤٠ سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	%٠	%٤,٦	%٠	%٥

اللجنة

م محمد محمود اباطة
م اسماء احمد عبد العزيز
م عصام طه منجود
م ايمن محمد متولى

م احمد شوقي
م مروى بدرت
م عبدالرحيم كمال الدين

عملية إنشاء كوبرى علوي عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغربى مع خط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط

نم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (ج.م)	القيمة الإجمالية (ج.م)
٣٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف والحوائط الساتدة فوق منسوب ظهر المخدات بالمجرى المائى مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة أو منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد ولا تشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	١٠٠	٣٢٠٠٠,٠	٣٢٠٠٠٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات (مائة متر مكعب)	م ^٣	٥٠	٣٤٠٠٠,٠	١٧٠٠٠٠
٣٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى بالبر والهوامت مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٤٠٠	٢٨٠٠٠,٠	١١٢٠٠٠٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات (اربعمائة متر مكعب)	م ^٣	٥٠	٣٠٠٠٠,٠	١٥٠٠٠٠
٣٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى بالمجرى المائى والهوامت مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٠٠	٣٣٠٠٠,٠	٣٣٠٠٠٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات (مائة متر مكعب)	م ^٣	٥٠	٣٥٠٠٠,٠	١٧٥٠٠٠
٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة أعلى الخوازيق وكوبستها بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية المسلحة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠٠ كجم / سم ^٣ والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقفيل الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٨٩٢	٣٥٠٠٠,٠	٣١٢٢٠٠٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل البلاطة (ثلاثة الاف و ستمائة متر مكعب)	م ^٣	٣٦٠٠	٢٩٥٠٠,٠	١٠٦٢٠٠٠٠
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل البلاطة (مائتان متر مكعب)	م ^٣	٢٠٠	٣٢٠٠٠,٠	٦٤٠٠٠٠
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة أعلى الخوازيق وكوبستها بالمجرى المائى مع تصميم الخلطة الخرسانية المسلحة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠٠ كجم / سم ^٣ والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقفيل الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (ثمانمائة واثنان وتسعون متر مكعب)	م ^٣	٨٩٢	٣٥٠٠٠,٠	٣١٢٢٠٠٠
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستها بالبر بالابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن ٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٢٦٠٧	٣٠٠٠٠,٠	٧٨٢١٠٠٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل القطاع الصندوقى (الفان وستمائة و سبعة متر مكعب)	م ^٣	١١٠٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٤٢٠٠٠٠
٤١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب والاجهاد واعلى الكمرات المعدنية وكوبستها طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ مع الدمك الميكانيكى الجيد والمعالجة وتسوية السطح العلوى والفئة تشمل جميع الأجهزة والأعمال المساحية المطلوبة ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٢٥٠	٢١٠٠٠,٠	٥٢٥٠٠٠
	ب - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطة (مائتان وخمسون متر مكعب)	م ^٣	٢٥٠	٢٣٠٠٠,٠	٥٧٥٠٠٠
٤٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية المسلحة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠٠ كجم / سم ^٣ والبند يشمل جميع ما يلزم لمعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقفيل الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٢٠٠	٣٥٠٠٠,٠	٧١٠٠٠٠

PPI according to I.S.I.C.

For Nov. 2022

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) : الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	نوفمبر	اكتوبر	نوفمبر	نوفمبر	اكتوبر	
	Nov	Oct.	Nov	Nov	Oct.	
	2021	2022	2021	2022	2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	10.9	0.0	335.6	372.3	372.3	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	* منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	10.8	0.0	336.1	372.6	372.6	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	9.2	0.0	323.7	353.6	353.6	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	16.6	0.0	1025.5	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان، البروبان، البوتان)
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	32.1	0.0	296.7	392.0	392.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	29.7	0.0	436.3	566.0	566.0	اسفلت الرصف (القاس)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	62.6	1.1	239.1	388.6	384.2	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	11.6	2.5	226.3	252.6	246.4	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	54.7	3.6	258.9	400.5	386.7	الاحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	0.2	2.9	322.1	322.6	313.6	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	الكحولات
Manufacture of solvent	67.8	0.0	254.3	426.7	426.7	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	19.1	2.9	193.7	230.6	224.0	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	179.5	0.0	242.1	676.6	676.6	الاسمدة والمركبات النيتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	131.7	0.0	245.9	569.8	569.8	اسمدة نيتروجينية (الازوتية)، تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	80.8	0.0	215.7	390.1	390.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	318.1	0.0	280.6	1173.3	1173.3	الامونيا
Manufacture of plastics products	-9.5	6.6	280.6	253.9	238.3	المنتجات البلاستيكية

* نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنزلة بإنتاج فحم الكوك، فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.	الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي
For Nov. 2022	عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢
Jan 2016 = 100	يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
Cont. Table (4) Manufacturing	تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير عن		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	نوفمبر	أكتوبر	نوفمبر	نوفمبر	أكتوبر	
	Nov	Oct.	Nov	Nov	Oct.	
	2021	2022	2021	2022	2022	
Cont.(14) Manufacture of other nonmetallic mineral products						تابع (١٤) منتجات معدنية غير معدنية
Thermal brick	0.0	0.0	140.7	140.7	140.7	الطوب الحراري
Structural clay products	14.3	2.2	207.3	236.9	231.7	المنتجات الطينية الإنشائية
Manufacture of structural nonrefractory clay building materials:	3.6	0.0	221.2	229.1	229.1	الطوب الطيني
Manufacture of nonrefractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	17.6	2.8	202.9	238.7	232.3	السيراميك
Pottery pipes	45.3	20.0	241.7	351.1	292.6	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	3.4	0.0	404.1	417.8	417.8	منتجات الخزف والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	3.5	0.0	365.9	378.7	378.7	أدوات منزلية
Sanitary Ware	4.1	0.0	749.0	780.0	780.0	أدوات صحية
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	144.4	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	45.1	6.7	176.3	255.9	239.8	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	51.3	8.0	167.5	253.4	234.6	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	21.4	0.0	264.0	320.4	320.4	الاسمنت الحديدية
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	6.9	0.0	138.1	147.6	147.6	الجبس

منتجات ص. الف. س. الف. الأسمدة

PPI according to I.S.I.C.	الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي
For Nov. 2022	عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢
Jan 2016 = 100	يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
Cont. Table (4) Manufacturing	تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	نوفمبر Nov 2021	أكتوبر Oct. 2022	نوفمبر Nov 2021	نوفمبر Nov 2022	أكتوبر Oct. 2022	
<u>(15) Manufacture of basic metals</u>	26.5	9.2	314.4	397.9	364.3	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	25.9	8.1	334.6	421.3	389.8	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	6.4	0.0	275.6	293.3	293.3	صقل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	29.7	9.6	340.9	442.2	403.3	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	6.4	0.0	290.8	309.4	309.4	الواسع الصلب للحمومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	-1.1	0.0	422.9	418.1	418.1	الواسع الصلب للسحوبة
Cast Iron pipes for high pressure	5.0	0.0	338.5	355.4	355.4	الواسع الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hotrolled	15.3	0.0	461.8	532.3	532.3	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	15.3	0.0	443.8	511.6	511.6	زوايا وكعكرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	29.6	15.3	240.2	311.4	270.0	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	23.6	20.1	309.5	382.4	318.4	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	54.7	3.9	129.2	199.9	192.4	اسلاك من الـ آلومنيوم و النحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	-21.3	0.0	152.2	119.8	119.8	منتجات الرصاص والزنك و القصدير
Production of copper alloys and related products	33.0	0.0	221.6	294.8	294.8	افراس والواح من النحاس
<u>(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment</u>	2.4	1.7	280.5	287.2	282.4	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات
Manufacture of structural metal products	20.9	10.4	233.5	282.2	255.8	منتجات معدنية انشائية

PPi according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس	يوليه	أغسطس	أغسطس	يوليه	
	Aug	Jul.	Aug	Aug	Jul.	
	2022	2023	2022	2023	2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.9	0.0	372.2	416.6	416.6	(١٠) الفحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.0	0.0	372.6	417.3	417.3	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازى (الايثيل البيوتان - البروبان)
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	24.2	0.0	392.1	487.0	487.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	32.3	3.5	353.1	467.2	451.2	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	15.9	-1.5	268.5	311.3	316.2	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	20.1	0.2	377.6	453.5	452.8	الاحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	16.2	-2.6	377.9	439.3	450.8	القويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	0.0	189.3	362.0	362.0	الكحوليات
Manufacture of solvent	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Ready made concrete and concrete pipes	2.8	0.7	528.6	543.4	539.6	الابنية والتركيبات الخرسانية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	2.5	0.9	494.6	506.8	502.3	اسمدة نيتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	47.5	3.6	319.8	471.6	455.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.4	الامونيا
Manufacture of plastics products	52.2	0.5	342.9	521.8	519.4	المنتجات البلاستيكية

١٠٠ : الرقم القياسي للفترة من ١٠٠ - ٢٠١٦. الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي

عن شهر أغسطس ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
<u>Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products</u>						<u>تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية</u>
Thermal brick	7.9	0.0	153.6	165.7	165.7	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	37.0	0.5	247.8	339.4	337.5	المنتجات الطينية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	55.3	2.1	250.8	389.6	381.6	الطوب المقلد
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	31.3	0.0	246.7	323.8	323.8	السيراميك
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	35.4	0.0	463.3	627.3	627.3	منتجات الخزف والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	46.8	0.0	378.7	555.9	555.9	ادوات منزلية
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	ادوات صحية
Electrical insulation	46.1	0.0	187.7	274.3	274.3	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	30.7	1.8	230.8	301.7	296.4	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	35.0	2.2	207.1	279.6	273.6	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	الاسمنت الحديدي
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	52.2	3.2	125.9	191.6	185.6	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	64.0	0.0	413.8	678.5	678.5	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	34.3	0.0	337.0	452.8	452.8	البلاط الاسمنتي
Ready-made concrete and concrete pipes	68.1	0.0	443.8	745.8	745.8	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	62.7	0.0	201.7	328.2	328.2	الطوب الاسمنتي
Cutting, shaping and finishing of stone	7.1	0.0	256.7	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي

عن شهر أغسطس ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية						
Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
<u>(15) Manufacture of basic metals</u>	<u>101.2</u>	<u>0.0</u>	<u>395.3</u>	<u>795.3</u>	<u>795.2</u>	<u>(١٥) المعادن</u>
Manufacture of basic iron and steel	108.6	0.0	429.2	895.4	895.4	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	71.1	0.0	433.2	741.2	741.2	مكتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	117.3	0.0	420.4	913.6	913.6	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	56.9	0.0	373.1	585.5	585.5	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	36.3	0.1	589.3	803.2	802.5	المواسير الصلب المستوية
Cast iron pipes for high pressure	63.3	0.0	407.3	665.0	665.0	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hotrolled	85.7	0.0	636.8	1182.3	1182.3	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	96.1	0.0	678.2	1329.6	1329.6	زوايا ومكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	57.9	0.1	270.5	427.0	426.5	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	45.3	0.0	316.9	460.4	460.4	الالومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	87.2	0.0	195.9	366.7	366.7	أسلاك من الالومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	8.3	0.0	157.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص والزنك والتصدير
Production of copper alloys and related products	135.5	11.7	325.7	767.2	687.1	اقراص والواح من النحاس
<u>(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment</u>	<u>78.2</u>	<u>8.1</u>	<u>299.3</u>	<u>533.5</u>	<u>493.5</u>	<u>(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و</u>
Manufacture of structural metal products	54.9	0.0	278.7	431.7	431.7	المعدات منتجات معدنية انشائية

رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الفئه	الكمية طبقا للمقاييس	الوحده	السابق	خلال المدة	الجملة	جار أم نهائى	جملة قيمة الاعمال حتى الان	استقطاع أو حجز	صافى المستحق	ملاحظات
١	رفع الاتربة والمخلفات التى تعوق الاعمال	١٠٠	٥٠	م	٣	٣٠	٣٠	جار	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	مكتب مهندسى الهيئة موجود
٢	تكسير و ازالة بلاط سيراميك التالف للحوائط والارضيات والبلاط الموازيكو	٧٠	٣٢٥	م	٢	٢٧٩	٢٧٩	جار	١٩٥٣٠	٠	١٩٥٣٠	جهاز الكمبيوتر بمشتملاته غير موجود
٥	تكسير وازالة مباني طوب بالمتر المكعب	٨٠	١٥٠	م	٣	٨	٨	جار	٦٤٠	٠	٦٤٠	تقرير شهرى متواجد
٩	تكسير و ازالة البياض الداخلى	٦٥	٥٥٠	م	٢	٣٠	٣٠	جار	١٩٥٠	٠	١٩٥٠	السيارة غير متواجد
١٢	تكسير خرساته عاديه	١٤٠	٢٠	م	٣	٢٠	٢٠	جار	٢٨٠٠	٠	٢٨٠٠	مهندسى الشركة والملاحظين والمشرقيين متواجدين
١٣	تكسير خرساته مسلحه	٣٨٠	٢٠	م	٣	٢٠	٢٠	جار	٧٦٠٠	٠	٧٦٠٠	المحافظة على سلامة المرور فى موقع العمل موجود
١٩	فك وازاله الاجهزه الصحيه	١٥٠	٥	عدد	٠	٥	٥	جار	٧٥٠	٠	٧٥٠	العماله غير متواجد
٢٠	فك باب اوشباك الومنيوم اوخشب	١٢٠	٤٠	م	٢	١٧	١٧	جار	٢٠٤٠	٠	٢٠٤٠	
٢٦	حفر اتربة لزوم الاساسات	١٢٠	١٠٠٠	م	٣	٥٢٠	٥٢٠	جار	٦٢٤٠٠	٠	٦٢٤٠٠	
٢٨	ردم برمال من ناتج الحفر	٧٠	٥٠٠	م	٣	٢٣٠	٢٣٠	جار	١٦١٠٠	٠	١٦١٠٠	
٣٠	خرسانة عاديه اساسات	١٦٥٠	٢٨٠	م	٣	٤٨	٤٨	جار	٧٩٢٠٠	٠	٧٩٢٠٠	
٣١	خرسانة عاديه للارضيات والارضفه باى سمك	٢٤٠	١٤٠٠	م	٢	١٨٥	١٨٥	جار	٤٤٤٠٠	٠	٤٤٤٠٠	
٣٣	خرسانة مسلحة اساسات	٢٥٠٠	٦٠٠	م	٣	٤٣	٤٣	جار	١٠٧٥٠٠	٠	١٠٧٥٠٠	
٣٩	توريد وعمل عزل بيتومين بارد وجهين متعامدين للاساسات والمباني	٦٠	١٥٠	م	٢	١٥٠	١٥٠	جار	٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠	
٤٠	طبقة عازلة للروطية من الاسومات سمك ٤م طبقه لياسه اسمنتيه	١٤٠	٩٠٠	م	٢	٣٤	٣٤	جار	٤٧٦٠	٠	٤٧٦٠	
٤٣	مباني سمك طوية من الطوب الطفلى المفرغ او الاسمنتى	١٨٥٠	١٠٠٠	م	٣	١٧	١٧	جار	٣١٤٥٠	٠	٣١٤٥٠	
٤٤	مباني سمك نصف طوية من الطوب الطفلى المفرغ او الاسمنتى	٢٤٠	١٨٠٠	م	٢	١٣	١٣	جار	٣١٢٠	٠	٣١٢٠	
٥١	سيراميك ارضيات شامل الوزره	٣٥٠	١٢٠٠	م	٢	١٢٧	١٢٧	جار	٤٤٤٥٠	٠	٤٤٤٥٠	
٥٢	سيراميك حوائط	٣٥٠	٧٠٠	م	٢	٥٣	٥٣	جار	١٨٥٥٠	٠	١٨٥٥٠	
٥٣	توريد وتركيب وزر سيراميك	٨٠	٣٠٠	م	٢	٥	٥	جار	٤٠٠	٠	٤٠٠	
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بورسلين محمل على البند وزره	٦٠٠	٧٥	م	٢	٢٤	٢٤	جار	١٤٤٠٠	٠	١٤٤٠٠	
٧١	بياض تخشين داخلى	١٢٥	١١٠٠	م	٢	١٨٠	١٨٠	جار	٢٢٥٠٠	٠	٢٢٥٠٠	
٨١	توريد وعمل دهان داخلى بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى	١٢٥	١٥٠٠	م	٢	٤٢٥	٤٢٥	جار	٥٣١٢٥	٠	٥٣١٢٥	
٨٢	توريد وعمل دهان داخلى بيوية البلاستيك على سطح مدهون	١١٠	٨٠٠	م	٢	٦٠٥	٦٠٥	جار	٦٦٥٥٠	٠	٦٦٥٥٠	
٨٣	دهان ابواب و شبابيك خشب وجهين بيوية اللاكية	١٦٠	١٥٠	م	٢	٥٠	٥٠	جار	٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	
٨٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى خشو	٢٣٠٠	٨٠	م	٢	١٢	١٢	جار	٢٧٦٠٠	٠	٢٧٦٠٠	
٨٨	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك خشب باى مقاس	٨٠٠	٥٠	م	٢	١٨	١٨	جار	١٤٤٠٠	٠	١٤٤٠٠	
٩٠	تجاليذ خشب كونتر ١٦ مم وقشره ارو	١٨٠٠	١٠٠	م	٢	١٠٠	١٠٠	جار	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
٩١	كورنيشة خشب اوفيوترك	١٢٠	٩٠	م	٢	١١	١١	جار	١٣٢٠	٠	١٣٢٠	
٩٧	توريد وتركيب ارضيات من الواح الخشب الصناعى (HPL)	٨٢٠	٥٠	م	٢	٥٠	٥٠	جار	٤١٠٠٠	٠	٤١٠٠٠	
١٠١	توريد وتركيب شبابيك و ابواب المونيوم	٤٠٠٠	١٠٠	م	٢	٢	٢	جار	٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	
١٠٢	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك المونيوم	٢٠٠٠	٥	م	٢	٥	٥	جار	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	
	الاجمه الى								٩٠٦٥٣٥		٩٠٦٥٣٥	

ممثل المالك
مهندس العلبي م / احمد ندا
مدير عام الصياله م / محمد عامر

مالمقول ..

محمود محمد

رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الفئه	الكميه طبقا للمقاييس للمجددة ٣	الوحده	السابق	خلال المدة	الجملة	جار أم نهائي	جملة فيه الاعمال الان حتر الان	استقطاع أو حجز	صافي المستحق	ملاحظات
	مساقيـله								٩٠٦٥٣٥		٩٠٦٥٣٥	
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٤٠&٦٠)	٣٠٠٠٠	١٠٠	طن	٠	٤	٤	جار	١٢٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠	
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للوابات	٤٥	٦٠٠٠	كجم	٠	٣٧٦	٣٧٦	جار	١٦٩٢٠	٠	١٦٩٢٠	
١١٧	حوض ايدي بارد و ساخن السعر غير شامل الخلط	٢٤٠٠	٣٢	عدد	٠	٣	٣	جار	٧٢٠٠	٠	٧٢٠٠	
١١٩	توريد و تركيب مرحاض افرجى مطلى صينى	٣١٠٠	١٢	عدد	٠	٣	٣	جار	٩٣٠٠	٠	٩٣٠٠	
١٢٤	بالعدد تركيب خلط حوض وجه	١٥٠٠	٢٥	عدد	٠	٣	٣	جار	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	
١٢٨	توريد و تركيب سيفون طرد بلاستيك ارضى قطر ٣	٦٥٠	٥	عدد	٠	٣	٣	جار	١٩٥٠	٠	١٩٥٠	
١٣٢	توريد و تركيب توتيت اكسسوار حمام ٤ قطع	٢٠٠٠	١٠	عدد	٠	٣	٣	جار	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	
١٣٤	توريد و تركيب سيفون جالتراب من PVC	١٠٠٠	١٨	عدد	٠	١	١	جار	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	
١٤٣	توريد وتركيب محبس بليه ١١ (٢ لأكور)	٦٥٠	١٠	عدد	٠	٧	٧	جار	٤٥٥٠	٠	٤٥٥٠	
١٤٧	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣٣ بسمك ٤مم	٢٢٠	١٢٠	م.ط	٠	١١	١١	جار	٢٤٢٠	٠	٢٤٢٠	
١٤٨	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٤٤ بسمك ٥مم	٣٠٠	٢٠٠	م.ط	٠	١١	١١	جار	٣٣٠٠	٠	٣٣٠٠	
١٥١	توريد و تركيب مواسير بلاستيك U.P.V.C قطر ٨ بسمك ٥مم	٨٥٠	٢٢٠	م.ط	٠	١٦	١٦	جار	١٣٦٠٠	٠	١٣٦٠٠	
١٥٢	توريد وبناء غرفه تفتيش مقاس ٠.٦*٠.٦	٤٠٠٠	٣٠	عدد	٠	٢	٢	جار	٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١١	٢٥٠	٢٢٥	م.ط	٠	٦٨	٦٨	جار	١٧٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	
١٦٥	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعه ٢ م ٣ (قاعده خرسانه)	٧٥٠٠	٣	عدد	٠	١	١	جار	٧٥٠٠	٠	٧٥٠٠	
١٦٩	توريد وتركيب اسقف معلقه من الالواح الجبسيه سمك ١٢مم	٤٦٠	٥٠	م ٢	٠	٥٠	٥٠	جار	٢٣٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠	
١٧٠	كالبند السابق ولكن من الالواح المقاومه للزطويه	٥٠٠	٤٠	م ٢	٠	٨	٨	جار	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	
١٧٤	توريد وتركيب مواسير ستانلس ستيل (٣٠٤) قطر ٥١ سمك ١.٢٥ مم	٢٥٠٠	٣٠	م.ط	٠	٢٧	٢٧	جار	٦٧٥٠٠	٠	٦٧٥٠٠	
١٧٨	توريد وتركيب مرايات ٦مم	٧٠٠	١٠	م ٢	٠	٦	٦	جار	٤٢٠٠	٠	٤٢٠٠	
١٨١	توريد وتركيب لوجو الهيئة العامة للطرق والكبارى	١١٥٠٠	٢	م ٢	٠	٢	٢	جار	٢٣٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠	
١٨٢	توريد وتركيب كلمات ستانلس	٥٠٠٠	٢	م ٢	٠	٢	٢	جار	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	
	اعمال الحريـق											
٤٣	توريد وتركيب وتشغيل شاشه CCTV LED32 Heavy Duty	٦٧٢٠	٢	عدد	٠	٢	٢	جار	١٣٤٤٠	٠	١٣٤٤٠	
٤٤	توريد وتركيب واختيار Switch لنظام كاميرات المراقبه	١٥٤٠٠	٢	عدد	٠	١	١	جار	١٥٤٠٠	٠	١٥٤٠٠	
٤٥	توريد وتركيب واختيار وتشغيل(CAMERA IP INDOOR FIXED (DOME	٢٨٣٠٠	٢٠	عدد	٠	٤	٤	جار	١١٣٢٠٠	٠	١١٣٢٠٠	
	الاجمـالى								١٤٠٣٥١٥		١٤٠٣٥١٥	

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر



ممثل المالك

مهندس العمليه م / احمد ندا



مدير عام الصيانة م / محمد عامر

مالمقاول ..

المقاول محمد احمد

رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الفئه	الكمية طبقا للمقاييس المجددة ٣	الوحده	السابق	خلال المدة	الجملة	جار ام نهائي	جملة قيمة الاعمال حتى الان	استقطاع او حجز	صافي المستحق	ملاحظات
	مستخلص								١٤٠٣٥١٥		١٤٠٣٥١٥	
	اعمال الكهرياء											
٤	توريد وتركيب واختبار لوحه توزيع فر عيه مفتاح رئيسي ٦٣ امبير (١٨ مفتاح)	٢٤٨٠٠	٥	عدد	٠	١	١	جار	٢٤٨٠٠	١٢٤٠	٢٣٥٦٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
١٢	توريد وتركيب واختبار كابيل قطاع (٣٥٠٤م)	٥٤٠	٢٥٠	م.مط	٠	٣٩	٣٩	جار	٢١٠٦٠	١٠٥٣	٢٠٠٠٧	تعليه ٥% لحين الاختبار
١٣	توريد وتركيب واختبار كابيل قطاع (١٦٠٤م)	٤٩٠	٢٥٠	م.مط	٠	١٠	١٠	جار	٤٩٠٠	٢٤٥	٤٦٥٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
١٤	توريد وتركيب واختبار موتور رفع مياه ١ حصان	١٢٧٠٠	٣	عدد	٠	١	١	جار	١٢٧٠٠	٦٣٥	١٢٠٦٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (اناره - مروحه)	٦٨٠	٢٥٠	عدد	٠	١٠٣	١٠٣	جار	٧٠٠٤٠	٣٥٠٢	٦٦٥٣٨	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه - شفاط)	٧٩٠	٢٠٠	عدد	٠	٦٥	٦٥	جار	٥١٣٥٠	٢٥٦٧٥	٤٨٧٨٢٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	١١١٠	٥٠	عدد	٠	٤	٤	جار	٤٤٤٠	٢٢٢	٤٢١٨	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه قوى - شفاط ورش)	٢٠٣٠	١٠	عدد	٠	١	١	جار	٢٠٣٠	١٠١٥	١٩٢٨٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	٤٠٥٠	٣٠	م.مط	٠	٣	٣	جار	١٢١٥٠	٦٠٧٥	١١٥٤٢٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	١١٣٠	٣٠	عدد	٠	٢	٢	جار	٢٢٦٠	١١٣	٢١٤٧	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٧	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفون	٨١٠	٥٠	عدد	٠	١٠	١٠	جار	٨١٠٠	٤٠٥	٧٦٩٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٨	توريد وتركيب واختبار وحده اضاءه تركب بالسقف (بلوفونيره)	٩٢٥	١٠٠	عدد	٠	٨	٨	جار	٧٤٠٠	٣٧٠	٧٠٣٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٢٩	توريد وتركيب واختبار كشاف ١٠*٦٠ من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض	٩٩٥	١٠٠	عدد	٠	٣	٣	جار	٢٩٨٥	١٤٩٢٥	٢٨٣٥٧٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٣٦	توريد وتركيب واختبار كشاف ليد دائري او مربع بقدره لا تقل عن ١٠ W	١٠٠	٢٢١٠	عدد	٠	٦٢	٦٢	جار	٦٢٠٠	٣١٠	٥٨٩٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٤٢	توريد وتركيب واختبار مفتاح بشتينو قاطع للتيار ٢٦٠٢ امبير	٦٩٥	٥٠	عدد	٠	٥	٥	جار	٣٤٧٥	١٧٣٧٥	٣٣٠١٧٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٤٤	توريد وتركيب مفتاح احادي قطعه واحده ماجيك	٢٤٠	١٠٠	عدد	٠	٤	٤	جار	٩٦٠	٤٨	٩١٢	تعليه ٥% لحين الاختبار
٤٥	توريد وتركيب مفتاح اناره ثنائي ماجيك	٣٢٠	١٠٠	عدد	٠	٦	٦	جار	١٩٢٠	٩٦	١٨٢٤	تعليه ٥% لحين الاختبار
٤٦	توريد وتركيب مفتاح اناره ثلاثي	٤٠٠	٥٠	عدد	٠	٥	٥	جار	٢٠٠٠	١٠٠	١٩٠٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٤٧	توريد وتركيب بريزه كهرياء A ١٠	٧٩٠	٢٥٠	عدد	٠	٥٠	٥٠	جار	٣٩٥٠٠	١٩٧٥	٣٧٥٢٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٤٩	توريد وتركيب واختبار بريزه معلومات	٦٨٠	٥٠	عدد	٠	٣	٣	جار	٢٠٤٠	١٠٢	١٩٣٨	تعليه ٥% لحين الاختبار
٥٠	توريد وتركيب واختبار بريزه تليفزيون	٣٧٥	٥٠	عدد	٠	٢	٢	جار	٧٥٠	٣٧٥	٧١٢٥	تعليه ٥% لحين الاختبار
٥٣	توريد وتركيب بريزه تليفون	٢٤٠	٥٠	عدد	٠	١٠	١٠	جار	٢٤٠٠	١٢٠	٢٢٨٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
٦٧	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الزجاج بقطر ٢٠ سم	٩٢٠	٥٠	عدد	٠	٣	٣	جار	٢٧٦٠	١٣٨	٢٦٢٢	تعليه ٥% لحين الاختبار
٧٥	توريد وتركيب واختبار وحده تكيف اسبيلت يونت بقدره ٣ حصان بارد	٤٤٦٠٠	١	عدد	٠	١	١	جار	٤٤٦٠٠	٢٢٣٠	٤٢٣٧٠	تعليه ٥% لحين الاختبار
	الاجملى الى								١٧٣٤٣٣٥		١٧١٧٧٩٤	
	اجمالي اعمال المستخلص الحالي										١٧١٧٧٩٤	

رئيس الاداره العامة للطرق والكباري والنقل البري
الواء آح / أحمد باسم حسنى الكرداني

ممثل المالك
مهندس العمليه م / احمد ندا
مدير عام الصيانه م / محمد عامر

م.المقاول ..
لحنه محمد اسير

محضر اجتماع

انه فى يوم الموافق / ٢٠٢٢ / اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٠/١/٩ بتشكيل لجنة لمراجعة معاملات عناصر التكلفة للمشاريع الخاصة بالهيئة من السادة

١- م / حسام بدر الدين رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق (رئيساً)
٢- م / ايمن متولى رئيس الإدارة المركزية لبحوث الكبارى (عضواً)
٣- أ / محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية (عضواً)
٤- م / منار عبد الحادى مدير عام الصيانة (عضواً)
٥- م / هشام فؤاد مدير عام التخطيط (عضواً)
٦- أ / شكري فؤاد شكري مدير عام الشئون المالية (عضواً)
٧- م / شركة اتش ايه شركة اتش ايه (عضواً)

وذلك بخصوص صرف مستخلصات ارقام (١ الى ٣) جارى لعملية اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى الاتجاه من نفق الشاذلى حتى نفق السلام بطول ٥ كم تنفيذ شركة اتش ايه

حيث انتهت اللجنة الى ماينى :

٨- مستخلصات فروق الاسعار تراجع وتصرف وفقاً للقيمة الاجمالية الاقل الناتجة عن مقارنة تطبيق معاملات عناصر التكلفة لعقود تلك المشاريع مع معاملات عناصر التكلفة للبند المؤثرة التالية :

البند	البيوتمين	مولار	الاسمنت	المحدد
١ اعمال الحفر-الكشط-التكشير		٢٠%		
٢ طبقتى التشريب والصلق البترمينى	٦٥%	١٠%		
٣ طبقات الاسفلت الرابطة-السطحية	٥٥%	١٠%		
٤ صبب كمية من الخرسانة العادية		١٠%	٢٥%	٣
٥ نيوجيرسى وجين-نيوجيرسى رجه واحد		١٠%	٢٥%	١٠%

٩- بالنسب لباقى البنود يتم الالتزام بقائمة معاملات العناصر المتغيره لقائمة الكبارى و المعتمدة من اللواء مهندس/رئيس الهيئة .
وعليه جرى التوقيع

٧-
٦-
٢-
١-
٤-
٥-
٣-
١-
٢-
٣-
١-
٢-
٣-
٤-
٥-
٦-
٧-
٨-
٩-
١٠-
١١-
١٢-
١٣-
١٤-
١٥-
١٦-
١٧-
١٨-
١٩-
٢٠-
٢١-
٢٢-
٢٣-
٢٤-
٢٥-
٢٦-
٢٧-
٢٨-
٢٩-
٣٠-
٣١-
٣٢-
٣٣-
٣٤-
٣٥-
٣٦-
٣٧-
٣٨-
٣٩-
٤٠-
٤١-
٤٢-
٤٣-
٤٤-
٤٥-
٤٦-
٤٧-
٤٨-
٤٩-
٥٠-
٥١-
٥٢-
٥٣-
٥٤-
٥٥-
٥٦-
٥٧-
٥٨-
٥٩-
٦٠-
٦١-
٦٢-
٦٣-
٦٤-
٦٥-
٦٦-
٦٧-
٦٨-
٦٩-
٧٠-
٧١-
٧٢-
٧٣-
٧٤-
٧٥-
٧٦-
٧٧-
٧٨-
٧٩-
٨٠-
٨١-
٨٢-
٨٣-
٨٤-
٨٥-
٨٦-
٨٧-
٨٨-
٨٩-
٩٠-
٩١-
٩٢-
٩٣-
٩٤-
٩٥-
٩٦-
٩٧-
٩٨-
٩٩-
١٠٠-

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس /
"سامي أحمد فرج"