


تنفيذ : شركة مون لايت للمقاولات

للمقاول: شركة مون لايت للمقاولات طبقاً للعقد رقم (2022/2021/721) المؤرخ في 2022/2/21

جاري 4

8,438-	4.14%	10%	29	30-6-2022	1-6-2022
 					

مشروع القطار السريع - غرب النيل

مجلس إدارة
مض ٢٠٢٢-٢٢٣-٧٠٨
مض ٢٠٢٢-٢٢٣-٧٠٨
١٨٤٣٧
الاسماعيليه - برج بانوراما

إجمالي التعويضات المستحقة لعملية: أعمال تقليب الحصى الترابي والإسفلت المصنوعة بطبقات مدمجة أثناء إنشاء الطرق الجديدة - المرحلة - الخامسة
(إزالة - تحسين الجديدة - مطر - م) بتقليد أعمال الحصى الترابي لطرق من قطر 160+650 حفر قطر 160+800 حفر قطر 8.350 حفر
(إجمالي - الأعمدة - الميادين)

تخليط : شركة مون لايت للمقاولات

كشف رقم (4) للتعويضات المستحقة للعملية في الفترة من 2022-8-18 إلى 2022-10-2

المقاول: شركة مون لايت للمقاولات طبقاً للمقد رقم (2022/2021/721) المؤرخ في 2022/2/21

جاري 4

رقم البن د	بيان الأعمال	الفترة جنية	الوحدة	الكمية	الفترة		عدد الأيام	نسبة الأيام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
1	أعمال الردم									
2-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل الرية حافلة لمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الصوبية بسمت لا يزيد عن 50 سم على عموديه 2 م أسفل مسود الرية وريشك لا يزيد عن 25 سم أعلى من مسود - 2 م مسود الرية لاستكمال الحسوب بالتصميم لتشكيل الجسر الترابي والانتفاخ على أن لا تقل نسبة تحمل كفافه عن 20% والأرض الطبيعية متفجرة ورشها بالتمهيد الاسفولي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بطبقات لوصول إلى أقصى كثافة 95% من الكثافة الجاهزة القصوى ويتم التخليط طبقاً للمناسيب التصميمية والكثافات الموصى بها والرسومات التنفيذية الحشدة والحدود مستحقة طبقاً لأصول المساحة ومواصفات تجهيز العمل لتقارب والتفاري وتعليمات المهندس المشرف والله شانه من المكلف ملحوظة: في حالة طلب جهاز الانحراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بسبب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% مسألة الترخ حتى 2 كيلو متر ويتم احتساب على 1.2 جنية لكل 1 كم بزيادة أو نقصان سعر يشمل عمل تقويمات والتأريض والتفاريات ونقل المواد العمل على مسافة 2 كم يتم حساب عا 1 جنية لكل 1 كم بزيادة أو نقصان	82,283,741	3	93.4	1/6/2022	30/6/2022	29	24%	1.35%	25,284
					1/7/2022	31/7/2022	30	25%	3.89%	75,368
					1/8/2022	31/8/2022	30	25%	5.09%	98,617
					1/9/2022	30/9/2022	29	24%	7.13%	133,537
					1/10/2022	2/10/2022	1	1%	9.47%	6,116
4	أعمال طبقة التأسيس									
3-1	العمل المكلف أعمال توريد ورش وطبقة تأسيس prepared subgrade من الحاجر الصلبة المترجدة لتأخذ تكبير القدرات المطلوبة للمواصفات وأقصى حجم للحيويات 100 سم ولا تزيد نسبة الحار من مغل 200 عن 12% والتخرج الزاوية بالاتجاهات الخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كفافه عن 25% ولا تزيد نسبة خلائق بجهز لوس الجوس عن 30% ولا يزيد الانتماس عن 15% إلى مغل المرونة cv2 من تجربة لومة تميز عن 80 ميلا باستقل ويتم فرها على طبقتين باستخدام آلات الصوبية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالتمهيد الاسفولي لوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد لتفاريات الوصول إلى أقصى كثافة جاله قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة العملية والكثافة تشمل إجراء التفاريات المعملية والحقلية ويتم التخليط طبقاً لأصول المساحة والرسومات التنفيذية الحشدة والحدود طبقاً لتعليمات العمل وتعليمات المهندس المشرف ملحوظة: يتم حساب عا 1 جنية لكل 1 كم بزيادة أو نقصان السعر يشمل قيمة المواد المجبرية ومسافة نقل حتى 195 كم	6,356	3	310	1/6/2022	30/6/2022	29	24%	4.14%	19,879
					1/7/2022	31/7/2022	30	25%	6.35%	31,542
					1/8/2022	31/8/2022	30	25%	7.55%	37,503
					1/9/2022	30/9/2022	29	24%	9.58%	46,000
					1/10/2022	2/10/2022	1	1%	11.92%	1,974
3-2	حفر الحطب أعمال توريد ورش وطبقة تأسيس من الحاجر الصلبة المترجدة لتأخذ القدرات المطلوبة للمواصفات وأقصى حجم للحيويات ما بين 31.5 سم إلى 40 سم ولا تزيد نسبة الحار من مغل 200 عن 5% والتخرج الزاوية بالاتجاهات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كفافه عن 80% ولا يقل مغل ضرورية cv2 من تجربة لومة تميز عن 120 ميلا باستقل ولا تزيد نسبة خلائق بجهز لوس الجوس عن 30% ولا يزيد الانتماس عن 15% ويتم فرها على طبقتين باستخدام آلات الصوبية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالتمهيد الاسفولي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد لتفاريات الوصول إلى أقصى كثافة جاله قصوى لا تقل عن 100% من الكثافة العملية والكثافة تشمل إجراء التفاريات المعملية والحقلية ويتم التخليط طبقاً لأصول المساحة والرسومات التنفيذية الحشدة والحدود بجميع مستحقاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتعليمات المهندس المشرف ملحوظة: يتم حساب عا 1 جنية لكل 1 كم بزيادة أو نقصان السعر لا يشمل قيمة المواد المجبرية	5,850	3	379.8	1/6/2022	30/6/2022	29	24%	4.14%	22,416
					1/7/2022	31/7/2022	30	25%	6.35%	35,568
					1/8/2022	31/8/2022	30	25%	7.55%	42,269
					1/9/2022	30/9/2022	29	24%	9.58%	51,871
					1/10/2022	2/10/2022	1	1%	11.92%	2,226
										509,893



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع / م. مصطفى عبد الجواد


مدير عام المشروعات
التوقيع / م. جهاد محمد سعد

مدير المشروع من الهيئة
التوقيع / م. أحمد شاهين

المهندس المعين (استشاري المساحة) X/V2
التوقيع / م. تامر محمد شحات

المهندس المعين (استشاري المساحة) X/V2
التوقيع / م. أحمد شاهين

الشركة المنفذة
التوقيع / م. أحمد ناصر نكي

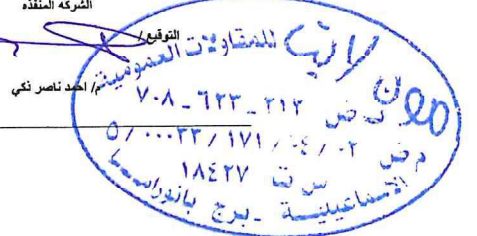

0-969/

0-969/