

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) فى المسافة من الكم 390+000 الى الكم 391+600 بطول 1.6 كم ومن الكم 392+400 الى الكم 392+900 بطول 0.5 كم
مرحلة أستكمال أعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والترية المسلحة


رقم البند و بيانه : (3-11) بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	العرض	طول		الى	من		
1286.40	16.08	80	4-2-2023	391+150	391+070	G-G-1	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات قوة شد 30 ك . نيوتن فى الاتجاهين Biaxial
643.20	16.08	40	4-2-2023	391+600	391+560	G-G-2	
3537.60	16.08	220	29-3-2023	392+900	392+680	G-G-3	
4502.40	16.08	280	30-3-2023	392+680	392+400	G-G-4	
9969.60	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)						
9969.60	الاجمالي الكلى (م ²)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي

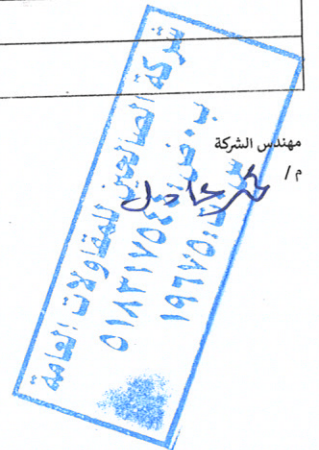

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 390+000 الى الكم 391+600 بطول 1.6 كم ومن الكم 392+400 الى الكم 392+900 بطول 0.5
مرحلة أستكمال أعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والتربة المسلحة


رقم البند و بيانه : (1-6) بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية
عن شهر مايو وما يليه

تسفيد : شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0.0 3م

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	العرض	طول		الى	من		
344.24	6.62	52	7/11/2023	390+232	390+180	(PC1-T-P)	متر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي وازفافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفواصل بسمك 2 سم والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسب التصميمي علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . طبقاً للمقاوضة بتاريخ 18/12/2023
321.12	6.69	48	15/11/2023	390+280	390+232	(PC2-T-P)	
678.00	6.78	100	18/11/2023	390+380	390+280	(PC3-T-P)	
652.00	6.52	100	23/11/2023	390+180	390+080	(PC4-T-P)	
524.80	6.56	80	26/11/2023	390+080	390+000	(PC5-T-P)	
382.72	7.36	52	29/11/2023	390+800	390+748	(PC6-T-P)	
356.16	7.42	48	30/11/2023	390+848	390+800	(PC7-T-P)	
357.12	7.44	48	2/12/2023	390+896	390+848	(PC8-T-P)	
767.52	7.38	104	5/12/2023	391+000	390+896	(PC9-T-P)	
729.00	7.29	100	10/12/2023	391+100	391+000	(PC10-T-P)	
719.00	7.19	100	14/12/2023	391+200	391+100	(PC11-T-P)	
710.00	7.10	100	17/12/2023	391+300	391+200	(PC12-T-P)	
700.00	7.00	100	19/12/2023	391+400	391+300	(PC13-T-P)	
691.00	6.91	100	23/12/2023	391+500	391+400	(PC14-T-P)	
312.96	6.52	48	23/12/2023	391+600	391+552	(PC15-T-P)	
355.68	6.84	52	25/12/2023	391+552	391+500	(PC16-T-P)	
691.00	6.91	100	28/12/2023	390+480	390+380	(PC17-T-P)	
852.00	7.10	120	1/1/2024	390+600	390+480	(PC18-T-P)	
371.80	7.15	52	4/1/2024	390+652	390+600	(PC19-T-P)	
696.00	7.25	96	6/1/2024	390+748	390+652	(PC20-T-P)	
11212.12	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)						
11212.12	الاجمالي الكلي (م ²)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي

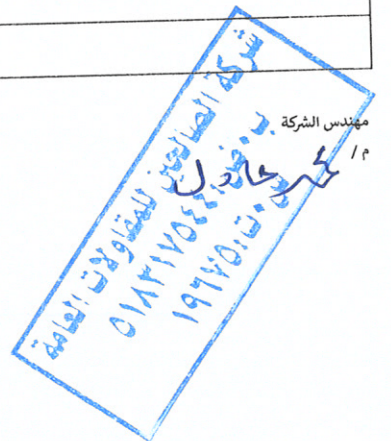

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 390+000 الى الكم 391+600 بطول 1.6 كم ومن الكم 392+400 الى الكم 392+900 بطول 0.5
مرحلة أستكمال أعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والتربة المسلحة

رقم البند و بيانه : (2-6) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية
عن شهر مايو وما يليه

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

0.0 3م

مقدار العمل السابق :

الكمية	الإبعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
15.60	0.30	52	7/11/2023	390+232	390+180	(C1-B)	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسمك 2سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023
14.40	0.30	48	15/11/2023	390+280	390+232	(C2-B)	
30.00	0.30	100	18/11/2023	390+380	390+280	(C3-B)	
30.00	0.30	100	23/11/2023	390+180	390+080	(C4-B)	
24.00	0.30	80	26/11/2023	390+080	390+000	(C5-B)	
15.60	0.30	52	29/11/2023	390+800	390+748	(C6-B)	
14.40	0.30	48	30/11/2023	390+848	390+800	(C7-B)	
14.40	0.30	48	2/12/2023	390+896	390+848	(C8-B)	
31.20	0.30	104	5/12/2023	391+000	390+896	(C9-B)	
30.00	0.30	100	10/12/2023	391+100	391+000	(C10-B)	
30.00	0.30	100	14/12/2023	391+200	391+100	(C11-B)	
30.00	0.30	100	17/12/2023	391+300	391+200	(C12-B)	
30.00	0.30	100	19/12/2023	391+400	391+300	(C13-B)	
30.00	0.30	100	23/12/2023	391+500	391+400	(C14-B)	
14.40	0.30	48	23/12/2023	391+600	391+552	(C15-B)	
15.60	0.30	52	25/12/2023	391+552	391+500	(C16-B)	
30.00	0.30	100	28/12/2023	390+480	390+380	(C17-B)	
36.00	0.30	120	1/1/2024	390+600	390+480	(C18-B)	
15.60	0.30	52	4/1/2024	390+652	390+600	(C19-B)	
28.80	0.30	96	6/1/2024	390+748	390+652	(C20-B)	
480.00		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م²)					
480.00							

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي

