

بموجب :- اتمن مع لقاء دايما / مع صالح  
ادخو من الماسه هذا الكم ٣٠ الى ١١ كم ٣٦  
بطول ٦ كم  
شركة :-  
اسلام انشاسونال



الهيئة العامة  
للطرق و الكباري  
(GARBLIT)  
وزارة النقل  
المنطقة التاسعة - بالبحر الاحمر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجاري رقم (٤) عن العملية عاليه بعد  
مراجعتة فنيا و حسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الغردقة في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣ م.

مرفقات :-


- عدد (١) مستخلص أصل (٣) صورة .
- عدد (١) أصل إستمارة ٥٠ ع ح .
- عدد (٢) قوائم الكميات .
- عدد (١) تجارب المعمل .
- عدد (١) شهادة

يرشتم،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"خالد محمد تلي"

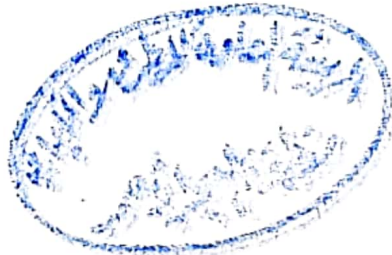

ویرسل إلیه بالعنوان الآتی :

14

(ب) الكليات المنوط

محکمہ  
خالد علی

رئيس المصلحة

ففي \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_  
تاريخ : \_\_\_\_\_

يعتمد سحب  
شيك  
إذن صرف

## وكيل الحسابات

ففي ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: ————— إمضاءات موظفي الشطب

(٥) أدرج في كُفِّ الشُّبَحَاتِ رَقْمَ : امضاء الكاتب المُنوَّطِ :

٢٠٢ سنة \_\_\_\_\_ فم \_\_\_\_\_





بخصوص  
عملية أعمال رفع كفاءة طريق / مرسى علم / ادفو فى المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣٦ بطول ٦ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات  
الرصيف ( FDR ) " بالأمر المباشر "

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بالاحاطه بان السادة مهندسى التنفيذ من قبل الشركه حسننى السير والسلوك ولم

تحدث منهم اية مخالفات خلال فترة التنفيذ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

خالد سعد على

مهندس /



بخصوص  
عملية أعمال رفع كفاءة طريق / مرسى علم / الدفوفى المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣٦ بطول ٦ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات  
الرصيف ( FDR ) " بالأمر المباشر "

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..... وبعد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه قد تمت مراجعة قوائم الكميات للعملية عالية وتم حصر الكميات الختامية  
ووجدت مطابقة .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

خالد سعد على

مهندس /



بخصوص  
عملية أعمال رفع كفاءة طريق / مرسى علم / ادفو فى المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣٦ بطول ٦ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات  
الرصف ( FDR ) " بالأمر المباشر "

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم اجراء جميع التجارب المعملية الخاصه بالعملية بادارة المعامل المركزيه ومعمل المنطقة

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م


يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

  
خالد سعد على

مهندس /



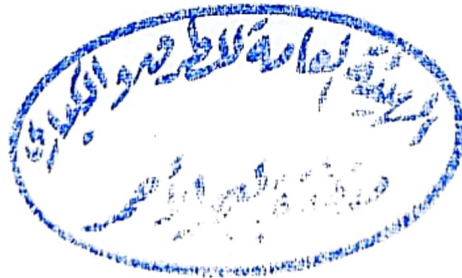

بخصوص  
عملية أعمال رفع كفاءة طريق / مرسى علم / ادفو فى المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣٦ بطول ٦ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات  
الرصف ( FDR ) " بالأمر المباشر "

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

## المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم نهو جميع الأعمال بالعملية وتم عمل محضر استلام ابتدائي لتلك العملية .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا صيادتكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

خالد سعد على

مهندس /



بخصوص  
عملية أعمال رفع كفاءة طريق / مرسى علم / ادفو فى المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣٦ بطول ٦ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات  
الرصف ( FDR ) " بالأمر المباشر "

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بان الشركة المنفذة للعملية عاليه التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها  
بعقد العملية .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم

**وتفضلوا صيادتكم بقبول فائق الاحترام**

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه



مهندس /

خالد سعد على





مقاييس ختامية لأعمال رفع كفاءة طريق مرسى علم لإدخاله فى المسافة من الكم 30 إلى الكم 36 بطول 6 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR) " بالأسر المبائل "


| م        | الكمية   | الوحدة | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الغنة | الجملة     |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ق        | ق        | ق      | ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ق     | ق          |
| 1        | 5160.00  | م3     | بالمتر المكعب أعمال حفر و ردم و نقل أتربة مع الدمك و الفرش و على طبقات لإستكمال الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية بوردها المقاول بمعرفة و على حسابيه من أى جهة براها و تحت مسؤوليته على ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 10% مع الدمك على طبقات و لا يصرح باستخدام الأتربة من النوع (3-أ) و الغلة شاملة إزالة الحشائش إن وجدت و أعمال التطهير و النظافة التامة قبل البدء فى التنفيذ و محمل على البند تحميل و نقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                              |       |            |
|          |          |        | فقط خمسة آلاف مائة و ستون متر مكعب لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20    | 103200     |
| 2        | 0        | م3     | بالمتر المكعب أعمال نصف الصخور التى يزيد جهد الكسر لها عن 100 كجم / سم2 فى المناطق التى يوجد بها صخور تعترض مسار الطريق على أن يتم إبعاد ناتج التكسير بعيدا عن جسر الطريق بمسافة لا تقل عن 500 متر و الغلة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط و المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |
|          |          |        | فقط صفر لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64.0  | 0          |
| 3        | 65762.75 | م2     | بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك 25 سم (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت و طبقة الأساس القائمة معا و الغلة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي و الخلط و كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط و المواصفات العامة و الخاصة و شروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|          |          |        | فقط خمسة وستون ألف و سبعمائة إثنان و ستون 75/100 متر مسطح لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58    | 3814239.5  |
| 4        | 2198.38  | طن     | باطن أعمال توريد و إضافة أسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخططة التصميمية و الغلة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |
|          |          |        | فقط ألفان و مائة و ثمانية و تسعون و 38/100 طن لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1790  | 3935100.2  |
| 5        | 66332.75 | م2     | أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام البيتومين السائل متوسط التطاير (30- M.C.O) بمعدل 0.75 كجم / م2 ترش فوق طبقة الأساس المثبت بعد تمام دمكها و تنظيرها جيدا من أى مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش و أن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |
|          |          |        | فقط ستة وستون ألف و ثلاثمائة إثنان و ثلاثون و 75/100 متر مسطح لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20    | 1326655    |
| 6        | 65038.25 | م2     | أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج 4 ج) بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام الاجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الانتصاف بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها الغلة شاملة إجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف و الغلة شاملة بالمتر المسطح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |
|          |          |        | فقط خمسة وستون ألف و ثمانية و ثلاثون و 25/100 متر مسطح لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140   | 9105355    |
| 7        | 7501.92  | م2     | أعمال إنشاء حمايات من الخرسانة العادية سمك 15 سم طبقا لوائح المعتمدة للأكتاف و الميول الجانبية و القدمات تتكون من نسبة 0.80 م3 من من دولوميت متدرج + 0.40 م3 رمل حرش + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على الا يقل جهد كسر بعد 28 يوم لا يقل عن 200 كجم/سم2 و ذلك فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف و الغلة شاملة أعمال الحفر و إستكمال أرصفة الميول اللازمة و شد الجوانب و نزح المياه إن وجد و جميع ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و البند يشمل عمل فواصل طولية و عرضية كل 2م مع ملئ الفواصل بمادة قابلة للإلتصاف و الغلة شاملة تشطيب السطح و حسب القطاع النموذجى و الرسومات و الدراسة الهيدروليكية المقدمة من الشركة المنفذة و المعتمدة من المنطقة و موافقة و اعتماد معهد بحوث الموارد المائية بوزارة الرى و الغلة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل و تعليمات المهندس المشرف . و الغلة شاملة بالمتر المسطح . |       |            |
|          |          |        | فقط سبعة آلاف و خمسمائة و واحد و 92/100 متر مكعب لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 228   | 1710437.76 |
| 8        | 0        | م ط    | بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت 250 كجم / م3 أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ألا يقل إجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم / سم2 مع إجراء الاختبارات اللازمة و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
|          |          |        | فقط صفر لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1100  | 0          |
| الإجمالي |          |        | فقط تسعة عشر مليون و تسعمائة و أربعة و تسعون ألف و ثمانون و ثمانون و 46 قرشا لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|          |          |        | 19994987.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"خالد سعد على"



Handwritten signature in black ink.