

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / ببا الشرقي (
بخصوص :- القطاع الثامن) بطول ٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة ابو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

عقد رقم :- العقد رقم (٢٦٢) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٢) جاري عن العمله عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي:- ٢٠٢٤/٠٢/٢١

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح


اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور التجارب المعملية

صورة مذكرة مد المدة

اصل المقايسة المعدلة

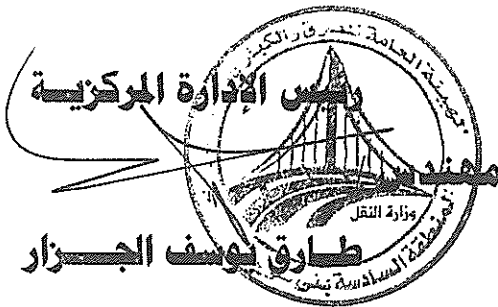

محرر

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / ببا الشرقي (
بخصوص :- القطاع الثامن) بطول ٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة ابو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

عقد رقم :- العقد رقم (٢٦٢) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحالة الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

١- عدد (٢) اصل مستخلص

٢- يوجد عماله محمله علي هذا العقد وغير متواجده وتم حسم ١٠٠٠٠٠٠٠ فقط ستدفعه عتدو العمل

٣- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد

٤- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً فى :- ٢٠٢٤/٠١/٣١

مرفقات : ()




موقع

موقع

مقاييس معدله

أعمال رفع كفاءة طريق ناصر بني سويف -بنا الشرقي (القطاع الثامن) بطول 5 كم لأعمال الاسفلت المنطقة السادسة بني سويف

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيــــــــــــــــان الاعــــــــــــــــمال	الفئة		الجملة
				قرش	جنيه	
1	5880	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتريه صالحه للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي اقصى كثافه جافه (95%) من الكثافه الجافه القصوي (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات لهينه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 75 كم احتساب علاوة لكل واحد كم بالزيادة أو النقصان طبقا للقائمة الموحده	-	135	793800
2	58600	2م	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل 1.5كجم/م2 ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا وويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات لهينه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	-	27.5	1611500
3	58600	2م	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن تدرج (3) بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وارده شركة النصر بالسويس او مايمثلها والفله تشمل لجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمه يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات لهينه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	-	146	8555600
4	58600	2م	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير (RC 3000) بمعدل 0.4كجم/م2 ترش فوق طبقة الاسفلتيه بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا وويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات لهينه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	-	9.25	542050
5	58600	2م	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن ترج (4 ج) بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وارده شركة النصر بالسويس او مايمثلها والفله تشمل لجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمه يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات لهينه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	-	137	8028200
إجمالي المقاييس				-	-	19531150
6	5880	3م	كارتة توريد طبقة الاتريه	-	13	76440
7	58600.0	3م	كارتة توريد الطبقة الرابطه	-	3	175800
8	58600	2م	كارتة توريد الطبقة السطحيه	-	3	175800
الإجمالي				-	-	19959190

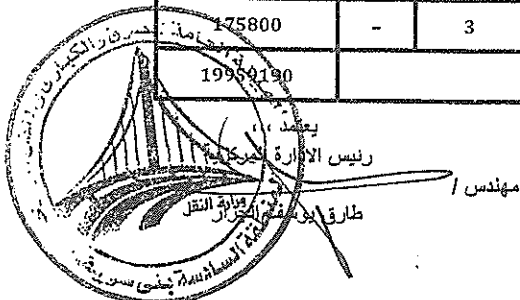

[illegible]

تحریر آف : :- ۲۶ - ۲/۷ - ۲۱/۷

7
7
9

مردم

المصنفون :

مهندس المشروع :

مدير المشروع :

ملحق الفئات

...and the ...

[illegible]

مدیر نظام المدرّسات

10

2

مصطفى شعبان البدرى