

بموجب :- اتمن مع لقاء دايما / مصر عالج
ادخو من الماسه هذا الكم ٣٠ الى ١١ كم ٣٦
بطول ٦ كم
شركة :-
اسلام انشاسونال



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARBIT)
وزارة النقل
المنطقة التاسعة - بالبحر الاحمر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد،،،

ننتشر بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجاري رقم (٤) عن العملية عاليه بعد
مراجعتة فنيا و حسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الغردقة في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣ م.

مرفقات :-


- عدد (١) مستخلص أصل (٣) صورة .
- عدد (١) أصل إستمارة ٥٠ ع ح .
- عدد (٢) قوائم الكميات .
- عدد (١) تجارب المعمل .
- عدد (١) شهادة

يرشتم،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"خالد محمد تلي"

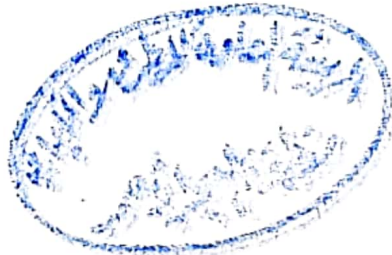

بخصوص
عملية أعمال رفع كفاءة طريق / مرسى علم / ادفو فى المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣٦ بطول ٦ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصيف (FDR) " بالأمر المباشر "

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بالاحاطه بان السادة مهندسى التنفيذ من قبل الشركه حسننى السير والسلوك ولم

تحدث منهم اية مخالفات خلال فترة التنفيذ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

خالد سعد على

مهندس /



بخصوص
عملية أعمال رفع كفاءة طريق / مرسى علم / الدفوفى المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣٦ بطول ٦ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصيف (FDR) " بالأمر المباشر "

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه قد تمت مراجعة قوائم الكميات للعملية عالية وتم حصر الكميات الختامية
ووجدت مطابقة .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

خالد سعد على

مهندس /



بخصوص
عملية أعمال رفع كفاءة طريق / مرسى علم / ادفو فى المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣٦ بطول ٦ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصف (FDR) " بالأمر المباشر "

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم اجراء جميع التجارب المعملية الخاصه بالعملية بادارة المعامل المركزيه ومعمل المنطقة

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م


يعتمد

رئيس الادارة المركزيه


خالد سعد على

مهندس /



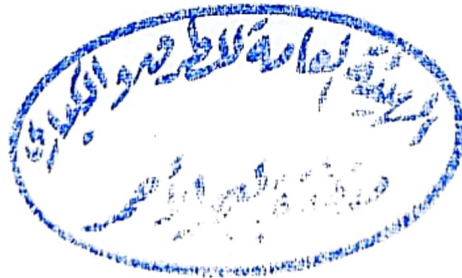

بخصوص
عملية أعمال رفع كفاءة طريق / مرسى علم / ادفو فى المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣٦ بطول ٦ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصف (FDR) " بالأمر المباشر "

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم نهو جميع الأعمال بالعملية وتم عمل محضر استلام ابتدائي لتلك العملية .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا صيادتكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

خالد سعد على

مهندس /





بخصوص
عملية أعمال رفع كفاءة طريق / مرسى علم / ادفو فى المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣٦ بطول ٦ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصف (FDR) " بالأمر المباشر "

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بان الشركة المنفذة للعملية عاليه التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها
بعقد العملية .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا صيادكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

خالد سعد على



مقاييس ختامية لأعمال رفع كفاءة طريق مرسى علم لإدخاله فى المسافة من الكم 30 إلى الكم 36 بطول 6 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR) " بالأسر المبائل "


م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الغنة	الجملة
ق	ق	ق	ق	ق	ق
1	5160.00	م3	بالمتر المكعب أعمال حفر و ردم و نقل أتربة مع الدمك و الفرش و على طبقات لإستكمال الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية بوردها المقاول بمعرفة و على حسابيه من أى جهة براها و تحت مسؤوليته على ألا نقل نسبة تحمل كالفلورينا لها عن 10% مع الدمك على طبقات و لا يصرح باستخدام الأتربة من النوع (3-أ) و الغلة شاملة إزالة الحشائش إن وجدت و أعمال التطهير و النظافة التامة قبل البدء فى التنفيذ و محمل على البند تحميل و نقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف .		
			فقط خمسة آلاف مائة و ستون متر مكعب لا غير	20	103200
2	0	م3	بالمتر المكعب أعمال نصف الصخور التى يزيد جهد الكسر لها عن 100 كجم / سم2 فى المناطق التى يوجد بها صخور تعترض مسار الطريق على أن يتم إبعاد ناتج التكسير بعيدا عن جسر الطريق بمسافة لا تقل عن 500 متر و الغلة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط و المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف .		
			فقط صفر لا غير	64.0	0
3	65762.75	م2	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك 25 سم (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت و طبقة الأساس القائمة معا و الغلة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي و الخلط و كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط و المواصفات العامة و الخاصة و شروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف.		
			فقط خمسة وستون ألف و سبعمائة إثنان و ستون 75/100 متر مسطح لا غير	58	3814239.5
4	2198.38	طن	باطن أعمال توريد و إضافة أسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخططة التصميمية و الغلة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف .		
			فقط ألفان و مائة ثمانية و تسعون و 38/100 طن لا غير	1790	3935100.2
5	66332.75	م2	أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام البيتومين السائل متوسط التطاير (30- M.C.O) بمعدل 0.75 كجم / م2 ترش فوق طبقة الأساس المثبت بعد تمام دمكها و تنظيرها جيدا من أى مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش و أن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف		
			فقط ستة وستون ألف و ثلاثمائة إثنان و ثلاثون و 75/100 متر مسطح لا غير	20	1326655
6	65038.25	م2	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج 4 ج) بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام الاجار الصلبة ناتج تكسير الكسرات جيدة الانتصاف بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها الغلة شاملة إجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف و الغلة شاملة بالمتر المسطح .		
			فقط خمسة وستون ألف و ثمانية و ثلاثون و 25/100 متر مسطح لا غير	140	9105355
7	7501.92	م2	أعمال إنشاء حمايات من الخرسانة العادية سمك 15 سم طبقا لوائح المعتمدة للأكتاف و الميول الجانبية و القدمات تتكون من نسبة 0.80 م3 من من دولوميت متدرج + 0.40 م3 رمل حرش + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على الا يقل جهد كسر بعد 28 يوم لا يقل عن 200 كجم/سم2 و ذلك فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف و الغلة شاملة أعمال الحفر و إستكمال أرصفة الميول اللازمة و شد الجوانب و نزح المياه إن وجد و جميع ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و البند يشمل عمل فواصل طولية و عرضية كل 2م مع ملئ الفواصل بمادة قابلة للإلتصاف و الغلة شاملة تشطيب السطح و حسب القطاع النموذجى و الرسومات و الدراسة الهيدروليكية المقدمة من الشركة المنفذة و المعتمدة من المنطقة و موافقة و اعتماد معهد بحوث الموارد المائية بوزارة الرى و الغلة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل و تعليمات المهندس المشرف . و الغلة شاملة بالمتر المسطح .		
			فقط سبعة آلاف و خمسمائة و واحد و 92/100 متر مكعب لا غير	228	1710437.76
8	0	م ط	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت 250 كجم / م3 أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ألا يقل إجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم / سم2 مع إجراء الاختبارات اللازمة و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف		
			فقط صفر لا غير	1100	0
الإجمالي			فقط تسعة عشر مليون و تسعمائة وأربعة و تسعون ألف و ثمانون و ثمانون و 46 قرشا لا غير		
			19994987.46		

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"خالد سعد على"



Handwritten signature in black ink.