

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٧ / ١ / ٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية مشروع سعود / الشوابكة / بحر البقر { القطاع الرابع } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ٧

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح

عدد { ٤ } شهادة

عدد { ١١١ } قائمة كميات عدد () ورقة × عدد (٣) نسخ

عدد { } تقرير معمل المنطقة

عدد { } مقايضة ختامية + مذكرة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



Handwritten signature and initials.

الإدارة المركزية للمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية مشروع سعود / الشوابكة / بحر البقر
{ القطاع الرابع } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية
" حياة كريمة " عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٤٦٦ .

تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع وجود
عدد (١) سيارة نقل العينات بالمنطقة ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ٧

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى شامى صالح

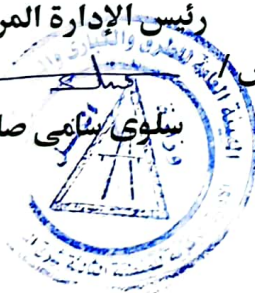

بسمه تعالی

ملاحظات القوائم			
رقم	التاريخ	حجمه	قرش
		١٣٩٩.٨	7
	الحيلة	١٢٤٩٩	

الضمير ذو الناحية

91-جے

رئيس المصلحة

في سنة ٢٠٢

الجمعة ١٥ مارس (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

يعتمد صاحب
شيك
أذن صرف

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦١٠٤ من ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(2)

في _____ سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

عن عملية تنفيذ مشروع سعود / الشوابكة / بحر البقر { القطاع الرابع } بطول ٥ كم (حياة كريمة)
مع شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات
كشف رقم { ٤ } ختامي بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١
العقد رقم ٤٦٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
إدارة العقود
شاملة مدة : بدء العمل إلى ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢

رقم البند	البند	الفئة		العدد	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	-	٣م	٤١٠٠	٥٧,١٦	٤١٥٧,١٦	٧٢	-	-	٧٢	٧٠٦٧١	١- طاقم التنفيذ من قبل الحركة متواجد
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	١٤٤	-	٣م	٢٨٠٠٠	١٦٢,٧٢	٢٨١٦٢,٧٢	٦٨	-	-	٦٨	٤٠٥٥٤٣١	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة	٦٠	-	٣م	٥٣٠	٧,٦٤	٥٣٧,٦٤	٤٠	-	-	٤٠	٣٢٢٥٨	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال وفرش طبقة أساس	٣٨٥	-	٣م	٥٦٠٠	٢٤١,٦٢	٥٨٤١,٦٢	٧٠	-	-	٧٠	٢٢٤٩٠٢٣	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	توريد وفرش طبقة تشريب بمعدل ١,٥ كم/م	٢٥	-	٢م	١٥٠٠٠	٢١٠,١٠	١٧١٠,١٠	٥٠	-	-	٥٠	٤٢٧٥٢٧	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٣١	-	٢م	١٥٠٠٠	٢١٠,١٠	١٧١٠,١٠	١٠	-	-	١٠	٢٢٤٠٢٤٤	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق	٣٥	-	٢م	-	١٣١١,٧٥	١٣١١,٧٥	١٢	-	-	١٢	١٠٩٥٣	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٢٥	-	٢م	-	١٣١١,٧٥	١٣١١,٧٥	٧٥	-	-	٧٥	١٦٣٩٦٨	والتحذيرية .
١٠	أعمال توريد وتركيب برودة	١٢٠	-	م.ط	١٣٠٠	٨٥٠	٢١٥٠	-	-	-	-	٢٥٨٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١١	أعمال توريد ومواير قطر ١٥٠ سم	٢٩٠٠	-	٣م	٨٠٠	٢	٨٠٢	-	-	-	-	٢٣٢٥٨٠٠	بالمستخلص .
	قطر ٥٠ سم	٧٠٠	-	٢م	٥٠	٧	٥٧	-	-	-	-	٣٩٩٠٠	٨- التقارير متواجدة .
١٢	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	١٥٧٥	-	٣م	٣٩٨٠	٢٣٥,٣١ (-)	٣٧٤٤,٦٩	٧٥	-	-	٧٥	٥٨٩٧٨٨٦	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٣	خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	٢٢٠٠	-	٣م	٩٠	٣,٧٣	٩٣,٧٣	-	-	-	-	٢٠٦٢٠٦	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
١٤	تشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢)	٢٣٠٠٠	-	طن	١٢,٢	٠,٠٤٤	١٢,٢٤٤	-	-	-	-	٢٨١٦١٢	١١- وسيلة نقل العينات متواجدة .
١٧	توريد وتركيب وحدات من الانتربولوك	١٦٥	-	٢م	-	٥٠	٥٠	-	-	-	-	٨٢٥٠	١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم
١٨	توريد وصب فرشة من الخرسانة العادية	١١٢٠	-	٣م	٨٦٠	٥,٢٥	٨٦٥,٢٥	-	-	-	-	٩٦٩٠٨٠	العملية .
	الإجمالي							٧٢	-	-	٧٢	١٩٢٣٦٨١٣	
الكارتات													
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	١٣	-	٣م	-	٢٨١٦٢,٧٢	٢٨١٦٢,٧٢	٣٦	-	-	٣٦	٣٦٦١١٥	مهندس العملية
٢	أعمال وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣م	٥٦٠٠	٢٤١,٦٢	٥٨٤١,٦٢	٥٠	-	-	٥٠	١٤٦٠٤٠	الأسم
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢م	١٥٠٠٠	٢١٠,١٠	١٧١٠,١٠	٣٠	-	-	٣٠	٥١٣٠٣	التوقيع
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٢م	-	١٣١١,٧٥	١٣١١,٧٥	٢٥	-	-	٢٥	٣٩٣٥	
	إجمالي الكارتات							٤١	-	-	٤١	٥٦٧٣٩٤	
	الإجمالي العام							١٣	-	-	١٣	١٩٨٠٤٢٠٨	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ البينة بظهرة وقدره : ١٨٥٧٤٨٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٢٢٩٤٠٨,١٣ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
أستشارى المشروع الأسم
مهندس الشركة الأسم
التوقيع
التوقيع
التوقيع
التوقيع

تحريراً في سنة
روجع فوجد على صحة سنة
أقر بصحة ذلك



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامى عملية
سعود / الشوابكة / بحر البقر { القطاع الرابع } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " عقد رقم ٤٦٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف
عمر محمد

تحريراً في: ٦ / ١١ / ٢٠٢٣

يعتمد ،



مهندس / مكي / مكي / مكي

شهادة

لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذه .

مهندسين الإشراف

تحریر آفی: ۶ / ۱۱ / ۲۰۲۳

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

سلوی سامی صالح

مهندس /

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب العملية على الأعمال المنفذة بعملية سعود / الشوابكة / بحر البقر { القطاع الرابع } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " عقد رقم ٤٦٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والمنفذة بمعرفة شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف
عبد الله

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١١ / ٦


يعتمد ،

م. ح. صالح
ف

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية
سعود / الشوابكة / بحر البقر { القطاع الرابع } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " عقد رقم ٤٦٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
والمنفذة بمعرفة شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٩٩.٠٢ %
بالنسبة لآخر مقايضة معتمدة .

مهندس الإشراف
عبد الرحمن

تحريراً في: ٦ / ١١ / ٢٠٢٣

يعتمد ،
م. هادي

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

مذكرة إضاحية لعملية سعود / الشوابكة / بحر البقر
{ القطاع الرابع } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٤٦٦
مقولة شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات

نظراً لانتهاج الأعمال بعملية سعود / الشوابكة / بحر البقر { القطاع الرابع } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٤٦٦ .
مقولة شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات وإعداد الختامي الخاص بها .
فقد صار تجديد المقايضة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال و التى بلغت قيمتها الإجمالية ١٩٨٠٤٢٠٨,١٣ جنيه { فقط تسعة عشر مليون وثمانمائة وأربعة ألف ومائتان وثمانية جنيهاً و ١٣ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصص الختامي المعد .

مهندس الإشراف
محمد عبد الرحمن

تحريراً فى: ٢٠٢٣ / ١١ / ٦

يعتمد ،
[Signature]

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

مقايضة ختامية
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سعود الشوابكة بحر البقر القطاع الرابع بطول (5 كم)
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاوله شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حس ين للمقاولات العامة والتوريدات



رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ، تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة ، و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ، و محمل علي البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ³	4157.16	17	70671.72
2	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقه للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العاليه او داخل المدن السكنيه المزدحمه والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافه النقل 90 كم .	م ³	28162.72	144	4055432
3	اعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة و الزاحفة و المتموجة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف و البند يشمل تشغيل و دمك طبقة التأسيس أسفل التكسير و نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية دون دخل الهيئة في ذلك وذلك طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة (مسافة نقل 10 كم)	م ³	537.64	60	32258.4
4	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية علي البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل ناتج الكشط في تثبيت الاكتاف الجانبية والفئة شاملة نظافة وملء الشروخ ان وجدت بالاسفلت أو المستحلبات الاسفلتية والفئة شاملة العمل باللاتار والحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية (مسافة نقل 10 كم)	م ³	0	320	0

مهندس الهيئة
مهندس الشركة

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة

مقايضة ختامية

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سعود الشوابكة بحر البقر القطاع الرابع بطول (5 كم)
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاول شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حس ين للمقاولات العامة و التوريدات




الهيئة العامة للطرق و الجاري و النقل البري
General Authority For Roads, Bridges And Land Transport
(GARBLT)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس بالمتر المكعب بعد الدمك من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % ولا يزيد الامتصاص عن 105 وفردا على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثه على الايزيد سمك الطبقة على 20 سم ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه (لا تقل عن 95%) من الكثافه المعملية والفئه تشمل التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 210 كم (تحت الزيادة والنقصان حسب الطبيعه)	م ³	5841.62	385	2249024
6	اعمال انشاء طبقة تشريب برايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل 2كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئه شاملة كل مايلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	م ²	17101.10	25	427527.5
7	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم باستخدام سن الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للمواصفات ، وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئه شاملة بالمتر المسطح	م ²	17101.10	131	2240244
8	اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت سريع التطاير (R.C.3000) او بالمستحلبات الاسفلتيه المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل 0.4 كجم / م ² اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكانس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التى يجرى فرشها خلال وريده التشغيل الواحدة طبقا للشروط والمواصفات والفئه شاملة بالمتر المسطح	م ²	1311.75	8.35	10953.11

مهندس الشركة

مهندس الإستشاري

مهندس الهيئة

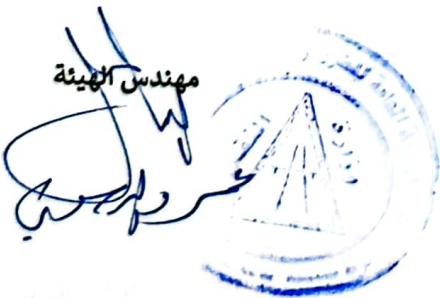

مقاييس ختامية
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سعود الشوابكة بحر البقر القطاع الرابع بطول (5 كم)
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاوله شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حسن للمقاولات العامة والتوريدات



رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
9	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و الفئة شاملة بالمتر المسطح	م ²	1311.75	125	163968.75
10	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بابعاد 11.5 / 15 * 30 * 50 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من 0.8 م ³ سن دلوميت لا يزيد اكبر لعد للحبيبات عن 1.5 سم 0.4 م ³ رمل / 250 كجم اسمنت و يتم تركيب البردورة علي فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم و بعرض 20 سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية بحيث لا تزيد اللحامات عن 2 سم و التي تملأ بمونة من الاسمنت و الرمل بنسبة 1:2 البردورة و السعر يشمل التسوية اسفل البردورات و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	2150	120	258000
11	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برايم مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 م و سمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م ³ + 0.4 م ³ رمل) باستخدام شبكة حديد التسليح المشتر عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 قطر 10 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة و بمعدل 6 قطر 16 مم للمتر الطولي العمودي و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يشمل الجلب و اعمال العزل طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف طبقا للآتي :				
	مواسير قطر 150 سم	م.ط	802	2900	2325800
	مواسير قطر 100 سم	م.ط	0	1300	0
	مواسير قطر 70 سم	م.ط	0	1050	0
	مواسير قطر 50 سم	م.ط	57	700	39900

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مقايضة ختامية
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سعود الشوابكة بحر البقر القطاع الرابع بطول (5 كم)
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاوله شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حسن للمقاولات العامة والتوريدات



رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
12	اعمال توريد و صب خرسانة عادية للحوالط و الفرشة لكل من غرف التفتيش و البيارات ماخذ الري بنسبة خلط 0.8 م ³ زلط نظيف متدرج + 4 م ³ رمل حرش + 250 كجم أسمنت و يتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن 250 كجم / سم ² بعد 28 يوم من الصب و الطبيعية و الفئة تشمل أعمال الحفر للوصول الي المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر و اعمال نزح المياه بأي طريقة تستدعيها الطبيعة سوى ذلك باستخدام طلمبات او أى وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرع الخشبية لجوانب الخرسانة العادية و الخرسانة المنتجة ميكانيكيا الخلط مع اجراء أعمال الدمج وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب و علي أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقا لتقرير إستشارى الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية والفئة المقدمة للهيئة للإعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وجميع مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح والفئة شاملة بالمتر المكعب	م ³	3744.69	1575	5897887
13	أعمال إنشاء خرسانة مسلحة لأسقف التفتيش ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن 350 كجم / سم ² بعد 28 يوم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل عمل الفرع الخشبية لجانب الخرسانة وتقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب و الخرسانة المنتجة ميكانيكيا الخلط و علي ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وطبقا لتقرير الاستشارى والمتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية المقدمة للهيئة للإعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وجميع مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والسعر لايشمل حديد التسليح والفئة شاملة بالمتر المكعب	م ³	93.73	2200	206206
14	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) بجميع الاقطار للحوالط واسقف غرف الري والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	12.244	23000	281612

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة

مقايضة ختامية
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سعود الشوابكة بحر البقر القطاع الرابع بطول (5 كم)
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقابلة شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حس ين للمقاولات العامة والتوريدات



رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
15	أعمال رفع وخفض مطابق الصرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالعدد	عدد	0	450	0
16	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة بغطاء GRB ومحمل عليها مواسير 6 بوصة P.V.C والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل والفئة شاملة بالعدد	عدد	0	4500	0
17	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرسانى 6 سم طبقا للعيونة المعتمدة وإجهاد 250 كجم / م ³ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك 40 مم فى الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة مقاس 60×100×200 مم	م ²	50	165	8250
18	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية اسفل مواسير البريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنتى 250 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على الاقل جهد كسر العينات عن 200 كجم/سم ² مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ³	865.25	1120	969080
19	رسوم الكارته لاعمال الردم بالرمال بند 2	جنيه	28162.72	13	366115.4
20	رسوم الكارته لاعمال طبقة الاساس بند 5	جنيه	5841.62	25	146040.5
21	رسوم الكارته لاعمال الطبقة الرابطة بند 7	جنيه	17101.10	3	51303.3
22	رسوم الكارته لاعمال الطبقة السطحية بند 9	جنيه	1311.75	3	3935.25
الإجمالي			19804208.12		

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
بشراوى بسامى صالح