

عملية اعمال استكمال رفع كفاءة (القطاع الاول) طريق
مفارق المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق بطول
٩ كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة
الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم :- العقد رقم (١٠٢) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الثاني) عن العملية عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٣/١١/٠٥

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار


الشركة المنفذة	الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة
اسم العملية	أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مقاربي المسلات - شكتشوك - قوتة - يوسف الصديق بطول 9 كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالاسر المباشر)
رقم العقد	102/2022/2023

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بيني سويف	استشاري المشروع
المركز المصري للاستشارات الهندسية ألفا كونسلت	البند
أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي على الساخن	

المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك			متوسط السمك	الحجم
				يمين	منتصف	يسار		
11700	0	9.25	0	0.040	0.030	0.000	0.023	0.00
11720	20	9.25	9.25	0.040	0.030	0.000	0.023	4.32
11740	20	9.30	9.28	0.040	0.030	0.000	0.023	4.33
11760	20	9.30	9.30	0.050	0.035	0.000	0.028	5.27
11780	20	9.55	9.43	0.000	0.030	0.050	0.027	5.03
11800	20	9.30	9.43	0.000	0.035	0.060	0.032	5.97
11820	20	9.40	9.35	0.030	0.030	0.035	0.032	5.92
11840	20	9.20	9.30	0.030	0.030	0.000	0.020	3.72
11860	20	9.50	9.35	0.040	0.040	0.000	0.027	4.99
11880	20	9.30	9.40	0.040	0.040	0.030	0.037	6.89
11900	20	9.50	9.40	0.035	0.035	0.030	0.033	6.27
11920	20	9.30	9.40	0.030	0.000	0.040	0.023	4.39
11940	20	9.40	9.35	0.040	0.000	0.045	0.028	5.30
11960	20	9.80	9.60	0.000	0.030	0.035	0.022	4.16
11980	20	9.85	9.83	0.000	0.050	0.045	0.032	6.22
12000	20	10.40	10.13	0.000	0.040	0.045	0.028	5.74
12020	20	12.10	11.25	0.035	0.030	0.030	0.032	7.13
12040	20	12.60	12.35	0.040	0.030	0.050	0.040	9.88
12060	20	12.30	12.45	0.040	0.030	0.060	0.043	10.79
12080	20	8.90	10.60	0.050	0.030	0.035	0.038	8.13
12100	20	9.50	9.20	0.040	0.030	0.000	0.023	4.29
12120	20	9.55	9.53	0.030	0.030	0.000	0.020	3.81
إجمالي الحجم (م3)								122.53

مهندس الاستشاري

إ. م. م. م.

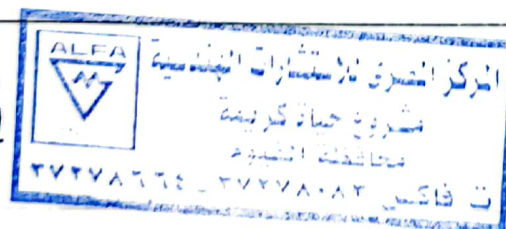

مهندس الشركة

م. م. م. م.

عقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٢

تقرير رقم (٣٣)

المشروع : طريق بحيرة قارون / شكشوك / قوته (حياة كريمة
شركة : الرواد للمقاولات

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة
الرواد للمقاولات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة رابطة
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة م/ ايهاب ابراهيم (مندوب الاستشارى)
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/٨/١٧

مرفقات

عدد

(١)

٨١١٧
٢٠٢٣

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار

تقرير رقم: (٣٣)

بخصوص : رصف بطريق بحيرة قارون / شكشوك
تنفيذ : شركة الرواد للمقاولات
نوع العينة : عدد ١ عينة إسفلتية للطبقة الرابطة
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت
احضرت العينة بمعرفه المهندس/ ايهاب ابراهيم

رقم العينة سعة المنخل	ك ١١.٩٠٠	التدرج التصميمي	المواصفات تدرج ٣ د
١١	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣/٤	٩٩	١٠٠-٩٥.٨	١٠٠-٧٥
١/٢	٨٥	---	-----
٣/٨	٧١	٦٤.٨-٥٤.٨	٧٠-٤٥
رقم ٤	٣٨	٤٧.٧-٣٩.٧	٥٠-٣٠
رقم ٨	٣٠	٣٥-٢٨.٥	٣٥-٢٠
رقم ١٦	٢٤	-----	-----
رقم ٣٠	١٩	١٩.٩-١٣.٩	٢٠-٥
رقم ٥٠	١٢	١٠.٩-٤.٩	١٢-٣
رقم ١٠٠	٦	٥.٥-٢.٥	٨-٢
رقم ٢٠٠	٢.٦٣	٣.٥-٠.٥	٤-٠
نسبة الإسفلت	٤.٣	٤.٧٥-٤.٢٥	

ملحوظه : العينة تتفق مع منحني التدرج التصميمي مع خروج فى المهرزات المظلفة
وتتفق فى نسبة الاسفلت



الاختبار	السعر
تحضير العينة عالى	٨٠
تدرج ونسبة الاسفلت	٤٠٠
صب وكسر قالب مارشال	١٥٠
قيمة الاعمال	٦٣٠

الهيئة العامة
 للطرق والكباري والنقل البري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المنطقه السادسه بنى سويف

العقد رقم (102) لسنة 2023/2022

تاريخ استلام الموقع : 2022/09/01

تاریخ نهو الاعمال طبقا لآخر مد مدوّد : 23/03/01

تصوير المرفق: 2023/11/05

ملاحظة : الفئات

المهندسين /

مجلس إدارة الشؤون المالية والإدارية
مجلس إدارة
مجلس إدارة

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

عملية اعمال استكمال رفع كفاءة (القطاع الاول) طريق مفارق المسلات / كشوك / قوته / يوسف الصديق بطول 9 كم
مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

اسم العميل :

شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

اسم المقاول :

العقد رقم (102) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (2)

بند الميزانية :

19,964,000.00

قيمة امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه
5% تأمين اعمال	10,890
رسم الدمغة	5,375.09
تكاليف معمل	630
15% مصاريف اداريه	94.50
14 % ضريبه مضافه	101.43
الارباح تخص	2,074.29

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	740,498.22	بيان الاعمال التي تمت الان
	0.00	
	0.00	مصرح بصرفه
	522,698.22	سابق صرفه
	217,800.00	مستحق صرفه
	19,165.30	جملة الاستقطاعات
	198,634.70	صافي المبلغ المستحق
الشيكات		
	10,371.43	حساب مصلحة الضرائب
	5,600.57	التأمينات الاجتماعيه

مدير عام الشئون المالية والادارية

رواجح حسابيا