

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠.٤٠٠ إلى الكم ٢٤٠.٤٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)




رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد		كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال التي تمت	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه									قرش / جنيه	
١.٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر.	٦,٤٠	١٥٠.٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٣٨٥٢,٠٠	٣٨٥٢,٠٠	جارى (٧)	٢٤٦٥٢,٨٠	٠,٠٠	٢٤٦٥٢,٨٠		
		١,٣٣		٣م	٠,٠٠	٣٨٥٢,٠٠	٣٨٥٢,٠٠	جارى (٧)	٥١٢٣,١٦	٠,٠٠	٥١٢٣,١٦		
		فرق علاوة مسافة النقل (مسافة النقل ١٣,٨ كم - ٠,٥ كم) = (13.3 * 1.1) - (13.3 * 1) = 1.33											
١.٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبته تحمل كالفورينا عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بالزيادة . - والبند لا يشمل القيمة المحجورة.	١٨,٥٠	٧٤٠.٢٥٧	٣م	٠,٠٠	١٧١٠.٥,٠٠	١٧١٠.٥,٠٠	جارى (٧)	٣١٦٤٤٢,٥٠	٠,٠٠	٣١٦٤٤٢,٥٠		
		فرق سعر مايو ٢٠٢٣ = (٥٧ - ٧٥,٥) = ١٨,٥٠											
١.٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م٠,٤ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطح (لايقل عن ٥ متر رأسى) . - يتم صرف الكارثة في حالة تقديم ماينبت طبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٢ علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .	٧٧,٠٠	٣٠٠.٠٠٠	٢م	٠,٠٠	٣٤٨٨٧,٠٠	٣٤٨٨٧,٠٠	جارى (٧)	٢٦٨٦٢٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨٦٢٩٩,٠٠		
		فرق سعر مايو ٢٠٢٣ = (٤٢٢ - ٣٥٥) = ٧٧											
٢.٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من ٣م٠,٨ سن دولوميت متدرج+٣م٠,٤ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهؤ العمل على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم صرف الكارثة في حالة تقديم ماينبت علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .	٤٦٥,٢٠	٣٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	جارى (٧)	٢٦٥١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥١٦٤,٠٠		
		فرق سعر مايو ٢٠٢٣ = (٢٦٦٥,٢ - ٢٢٠٠) = ٤٦٥,٢٠											
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص فروق اسعار رقم (٧) جاري													

تحريراً في ١٧ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة يظهره وقدره
المحاسب
٢٠٢٤ سنة ٠١ / ١٧
يبلغ إلى القول مبلغ
على الحساب
نهائى
ملاحظة الفئات
تحريراً في ١٧ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤

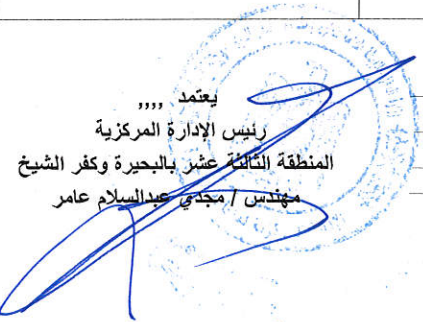

اسم العمل
اسم المفعول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

العقد رقم : (٨٧٤ / بتاريخ (٢٠٢٣ / ٢٠٢ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم.....
الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

تحریر فی سنہ ۲۰

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب الموقوف

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب العنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ	سنة	المقاول
---------	-----	---------

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملة