

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) ختامى اعمال طريق ترعة كوم امبو من وصلة
اطفيح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد اتجاة الاقليمى بطول ١٠ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة
ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة" (القطاع الاول) (بالامر المباشر) .
تنفيذ شركة / البحر الاحمر العالميه للمقاولات وكذا تقارير المعامل المركزية


م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	١١٨٨ أ	٢٠٢٣/٥/٢٢	٦٤٦٥	مركزى
٢	١١٨٩ أ	٢٠٢٣/٥/٢٢	٦٤٦٥	
الاجمالى			١٢٩٣٠	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حضر أعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
محضر تقييم
محضر استلام ابتدائى
شهادات (عملية / محاجر / مهندس / معمل / نموذج ٢ محاجر)
قوائم كميات ختامية
مقايضة ختامية
خطاب المحملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيبخ

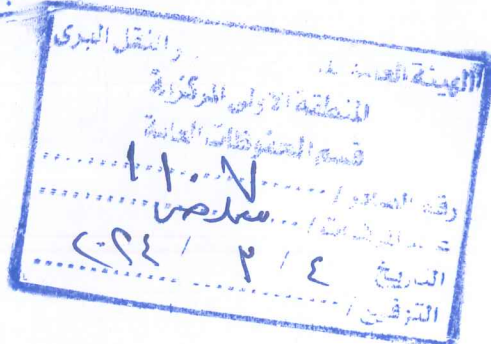

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

مجموع } الطلبات طيه ، أو : مردف قمار

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

_____ : إذن صرف على
 _____ : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
مكتبه المصرف الإفريقي العالمي للقانون

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيته قرش
		٢١٤١٢٥
		٢١٤١٢٥

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

2004

رئيس القسم

P. 1 _____

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد المرفقات	
نوع الخصم				بيانات			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	م ر ح ق ح ص ا ا م ا ل ر ف ع ك ف ا د ة م ر ي ق ت ه ك و م م ب و م ن و ط ل ه ا ط ب خ ج ا ا و ن و م ر د ق ط ا ع ا و ل و ط و ل ا ك م م	
إجمالي الأصل							
قرش		جنيه		بيانات الاستقطاعات			
				عادي إضافي دمغة توقيع			
				قرش جنيه قرش جنيه قرش			
		رسم الدمغة					
صافي القيمة المطلوب صرفها							

الختم ذو التاريخ

۹۹۰

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

روِج في _____ سنة ٢٠١ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

إمضاءات موظفي الشطب

(۴) سحر

三、四、五

الشكايات
إذن صيغ

(٤) قيد في سجل المحليات تحت رقم : أيضاً الكاتب المرفق

(٥) أدرج في كشف الشبهات _____ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

الشكايات

اسم المشروع : - مشروع رفع كفاءة (طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الاقليمي / الاوتوستراد (القطاع الاول) بطول ١٠ كم

مستخلص رقم ٦ ختامى عن عملية : اعمال المرحلة الاولى من مشروع كفاءة (طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الاقليمي / الاوتوستراد (القطاع الاول) بطول ١٠ كم

ادارة : مشروعات الطرق والعقد رقم (٤٥٤) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢ مع شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات من بدء العمل الى ٢٠٢٣/٢/٢١

رقم البند	الكمية طبقا للمقاييس الختامية	الوحدة	نوع العمل	الفئة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اولا : اعمال الطرق												
١	١٨٦٣.٠٠	م	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ٣٠ كم وعمل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٦.٠٠	١٨٦٣.٠٠	٠.٠٠	١٨٦٣.٠٠	نهائى	١٤١٥٨٨.٠٠	٠.٠٠	١٤١٥٨٨.٠٠	مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٢	١٤٦.٧٠	م	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مبانى او خرسانة عادية او مسلحة او ارفصة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل لا تقل عن ٣٠ والفئة شاملة مما جميعه.	٨٠.٠٠	١٤٦.٧٠	٠.٠٠	١٤٦.٧٠	نهائى	١١٧٣٦.٠٠	٠.٠٠	١١٧٣٦.٠٠	التقرير المبدأى متواجد - البرنامج الزمنى متواجد والتقرير الشهرى متواجد وتقرير ضبط الجودة
٣	٦٣٧٥.٠٠	م	بالمتر المكعب وازالة المخلفات مع نقل المخلفات الغير صالحة للردم خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل لا تقل عن ٣٠ كم	٣٧.٤٠	٦٣٧٣.٠٠	٢.٠٠	٦٣٧٥.٠٠	نهائى	٢٣٨٤٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٣٨٤٢٥.٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٤	١٦٣٠.٣.٦٠	م	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (لا يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٥١.٦٠	١٦٣٠.٣.٠٠	٠.٦٠	١٦٣٠.٣.٦٠	نهائى	٨٤١٢٦٥.٧٦	٠.٠٠	٨٤١٢٦٥.٧٦	المعدات متواجدة - المهمات والمستلزمات متواجدة - السيارة متواجدة لنقل العينات
٥	٢٦٤٠.٢.٠٠	م	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس النجوس عن ٤٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفردا على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ..	٢٠٠.٠٠	٢٦٤٠.١.٠٠	١.٠٠	٢٦٤٠.٢.٠٠	نهائى	٥٢٨٠.٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٨٠.٤٠٠.٠٠	بإتمام ختم ماجاد بحضر الاستلام الدسائى والتقييم محمد
٦	٤٢٠٠٠.٠٠	م	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١.٢ كجم /م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧.٧٥	٤١٠٠٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	٤٢٠٠٠.٠٠	نهائى	١١٦٥٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٦٥٥٠٠.٠٠	
٧	٤٢٠٠٠.٠٠	م	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠.٤ كجم/م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٩.٢٥	٤١٠٠٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	٤٢٠٠٠.٠٠	نهائى	٣٨٨٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٨٥٠٠.٠٠	
٨	٤٢٠٠٠.٠٠	م	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة .	١٤٣.٠٠	٤١٠٠٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	٤٢٠٠٠.٠٠	نهائى	٦٠٠٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠٦٠٠٠.٠٠	
٩	٤٢٠٠٠.٠٠	م	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة .	١٣٧.٠٠	٤١٠٠٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	٤٢٠٠٠.٠٠	نهائى	٥٧٥٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٧٥٤٠٠٠.٠٠	
اجم												
الى قيمة الاعمال												
خصم قيمة ١ % طبقا للمفاضة												
الى قيمة الاعمال بعد خصم ١ %												
اجم												



يعتمد.....
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الاولى
التوقيع: م/نصر محمد نصير طيب

الشركة المنفذة : البحر للاحمر
مدير المشروع: التوقيع: م
المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المشروع: التوقيع: م
مدير عام الشئون المالية والادارية: التوقيع: م
محاسب: مصطفى عبد الجواد
التوقيع: م

أقر بصحة ذلك:
مدير المكتب الفنى : التوقيع: م
م. محمد وهيب وشركاه
البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة
س.ت: ١٠١٦٢٧ ب.ض: ٩٠٥ - ٧٢٩ - ٣٢٧
م.ض: ٠١ - ٠٠ - ٤١٠ - ١٢٦٧ - ٥ - ١٤٠

بند الميزانية :

حريرا في	سنة ٢٠٠٠	رئيس المصلحة	علامة
قرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات		امضاء :	
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف		امضاء :	
ان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ		امضاء :	

الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين

بمبلغ

تحريرا في سنة ٢٠٠

1- شطب

تُشِيك

2- سحب

اذن صرف

شيك

3- تَقْيِيدُ فِي سَجَل

اذن صرف

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وافر بآني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) ((واني تسلمت المستحق لي بالكامل وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

	جملة المبالغ السابق صرفها
	الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠٠

	جملة قيمة التحويل
	الباقى للمقاول