



المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٢.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (٣) أصل من المستخلص رقم (٢) ختامى من ٢٠٢٥/٠١/٢٢ وحتى ٢٠٢٥/٧/٢٢ وكذا استمارة ٥٠ ح.ع بمبلغ (٣٠٧١٦٥,٠٠) فقط ثلاثمائة وسبعة ألفاً ومائة وخمسة وستون جنيهاً مصرياً (لاغير).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٠٢٥-٦-٢٣

مرفقات:

عدد (١) حصر اعمال

عدد (٣) مستخلص (٢) ختامى

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

يحتضن ...

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة
مهندس / نائب رئيس الهيئة
مجدى عبد السلام حامر

عداد

جمهورية مصر العربية

إستمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الصحة العامة للطب والجراحة
 قسم : الصيدلانية
 المبلغ المستحق الى : مستشفى الطب الحديث
 الطالبات عليه أو : مستشفى الطب الحديث
 بموجب : مستشفى الطب الحديث
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة :
 إذن صرف على : أحمد فؤاد الكبري
 شيك على البنك المركزي في : أحمد فؤاد الكبري
 شيك على الخارج : أحمد فؤاد الكبري
 صاحب الحق أو : أحمد فؤاد الكبري
 بحسب باسم : أحمد فؤاد الكبري
 ويرسل إليه بالاعتماد الآتي :

بيانات القوائم	رقم	التاريخ	جنيه	مليم
	٢٠٧٣٥			
الجملة	٢٠٧٣٥			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

كتب المراجعة _____

رئيس القسم _____

تقيد في السجل برقم _____

(ب) الكاتب المنوط _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	بيانات	نوع الخصم	رقم	التاريخ	جنيه	مليم
			قسم	٢٠٧٣٥			
			فرع	٢٠٧٣٥			
			بند	٢٠٧٣٥			
			إجمالي الأصل	٢٠٧٣٥			
			بيانات الاستقلالات				
			إضافي				
			عادي				
			مليم و جنيه				
			مليم و جنيه				
			رسم الدفعة				
			صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ _____



علامة _____

(١) بقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____

(٢) بقرار كاتب سجل المرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص بسموح ولم يسبق الصرف _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة _____

يعتمد سحب _____

إذن صرف _____

في سنة _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح .) إضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____

الختم ذو التاريخ _____

إضاءات موظفي الشطب _____

رقم _____

إضاء الكاتب المنوط _____

تحت رقم _____

إضاء الكاتب المنوط _____

رقم _____

إضاء الكاتب المنوط _____

(٣) سحب _____

إذن صرف _____

الشيكات _____

الحركات _____

الشيكات _____

الحركات _____

شيك _____

إذن صرف _____

(٤) قيد في سجل _____

(٥) أدرج في كشف _____

(٦) إستلم _____

- عملية : اعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق كلاً من (البحيرة ، شرق الدلتا ، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)
- عقد رقم : ٦٥٤ / ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ - تنفيذ : شركة ساب لهانات الحديثة .
حصرختامي
المنطقة الثالثة عشر البحيرة

م	بيان الاعمال	وحده	الكمية
1	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق علي البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون علي أن يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASHTO M249 والتي تتضمن ٢٠% من مادة الريزن ١٠% من التيتانيوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	7,205.25
2	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية	م.ط	244.00


مهندس الهندية
عبد الله

مهندس الشركة
عبد الرحمن

- عملية: - أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق كلاً من (البصية) شرق الدلتا ، مركز
تدريب الهيئة بمدينة نصر)

- عقد رقم: - ٦٥٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ - تنفيذ: - شركة ساب للدهانات الحديثة


كوبري طريق الزقازيق السنبلالوين		حصار اعمال دهان سافيتو حواجز خرسانية		تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة	
م	بيان اعمال	الطول	المساحة المدهونة (م ² / م.ط)	الإجمالي (م ²)	
1	دهان كوبسته	167.3	0.3	50.19	
2	دهان حواجز خرسانية	290	0.8	232.00	
3	دهان كوبسته	167.5	0.3	50.25	
4	دهان حواجز خرسانية	282	0.8	225.60	
الإجمالي الكلي (م ²)				558.04	


توقيع مهندس المالك


توقيع مهندس الشركة


- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق لنطاق كلاً من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)
- عقد رقم: ٦٠٤/٢٠٢٤/٢٠٢٤ - تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة .

كوبري طريق الزقازيق السنبلاوين		حصار اعمال دهان بردورة		تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة
م	بيان اعمال	الطول	المساحة المدهونة (م ² / م.ط)	الإجمالي (م ²)
1	دهان بردورة	167.9	1	167.90
3	دهان بردورة	167.7	2	335.40
4	دهان بردورة	167.6	1	167.60
الاجمالي الكلي (م ²)				670.90

توقيع مهندس المالك


توقيع مهندس الشركة



- ملحق : - أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق بقطاع كلاً من (البصرة)
شركة الدلتا مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر
- عقد رقم : ٤٠٤١/٢٠٢٠ - تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

حصر أعمال التخطيط ودهان البردورات لنطاق مركز التدريب (الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر) تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة				
بيان الاعمال	عدد	طول	عرض	الكمية
١ - مدخل بوابة محور الشهيد				
أعمال التخطيط عدد (٢) خط محور (متر : متر) طول ٧٨.٦ م وعرض ١٥ سم	2.00	39.30	0.15	11.79
أعمال التخطيط عدد (٤) خط مستمر طول ٧٨.٦ م وعرض ٢٠ سم	4.00	78.60	0.20	62.88
أعمال التخطيط عدد (٤) خط محور (متر : متر) طول ٣٦ م وعرض ١٥ سم	4.00	18.00	0.15	10.80
أعمال التخطيط عدد (٤) خط مستمر طول ٣٦ م وعرض ٢٠ سم	4.00	36.00	0.20	28.80
إجمالي أعمال التخطيط مدخل بوابة محور الشهيد				114.27
٢ - الشارع الرئيسي من مدخل البوابة الرئيسية				
أعمال التخطيط عدد (٢) خط محور (متر : متر) طول ٤٩٠.٥ م وعرض ١٥ سم	2.00	245.25	0.15	73.58
أعمال التخطيط عدد (٤) خط مستمر طول ٤٩٠.٥ م وعرض ٢٠ سم	4.00	490.50	0.20	392.40
إجمالي أعمال التخطيط الشارع الرئيسي من مدخل البوابة الرئيسية				465.98
٣ - أمام المبنى الرئيسي				
أعمال التخطيط عدد (١) خط مستمر طول ٣٥٦.٤ م وعرض ٢٠ سم	1.00	356.40	0.20	71.28
صينية طول ٢٦.٥ م	1.00	26.50	0.20	5.30
إجمالي أعمال التخطيط أمام المبنى الرئيسي				76.58
٤ - مصنع علامات المرور				
أعمال التخطيط عدد (١) خط محور (متر : متر) طول ٧٩ م وعرض ١٥ سم	1.00	79.00	0.15	11.85
أعمال التخطيط عدد (٢) خط مستمر طول ٧٩ م وعرض ٢٠ سم	2.00	79.00	0.20	31.60
إجمالي أعمال التخطيط مصنع العلامات المرور				43.45
بالمتر المسطح إجمالي أعمال التخطيط				700.28
بالمتر الطولي أعمال دهان بردورة				3,095.00

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة





شهادة الالتزام

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).
(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)
تنفيذ شركة: - ساب للدهانات الحديثة
نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالأمر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعلية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٤

رئيس الإدارة المركزية

(للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

مهندس /



٥٠٩٢٥

سعاد



شهادة المهندسين

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).
(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤)

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٤٣٤٤٣,٠٠ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي : ١٧٩٨٩١٨,٠٠ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار عبد العزيز

السيد المهندس / عصام شاهين محمد علي

السيد المهندس / أمير مصطفى علي

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٦ / ٢٤

يعتمد



عبد



شهادة التجارب العملية

اسم العملية : - عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة

نشهد نحن المنطقة الثالثة عشر - البحيرة الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٦ / ٩

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

مهندس /

مجدى عبد السلام عامر



٥٠٩٢٥

عداد



شهادة سير العمل

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤)

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٤٣٤٤٣,٠٠ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ١٧٩٨٩١٨,٠٠ جنيها .

مدة تنفيذ العملية :- شهر

تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/٠٢ / ١١

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٥/ ٢ / ١١

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٥/ ٢ / ١٦

تحريرا في ٢٠٢٥/ ٧

يعتمد،



أ. د.

ع. د.



شهادة ١

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٥.

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالاتي :-

١. تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة البنود لاعمال العملية عاليه طبقا للشروط و المواصفات المحددة بهذا الشأن و تم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات.
 ٢. يتم خصم ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي و اى خصومات مستحقة.
 ٣. قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد و دفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات.
- وهذه شهادة منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة
مهندس /
مجدى محمد الهام عامر

✍

عاد



شهادة ٢

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٥.

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالاتي :-

بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص الختامي للعملية و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة و تم مراجعتها فنيا ووجدت مطابقة للشروط والمواصفات و طبقا للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

مهندس /



محمدي محمد السلام عامر

٥٠٩٢٠



شهادة ٣

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٥.

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالاتي :-

بأن الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها و المحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة



مهندس /

مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٥

Handwritten signature.

Handwritten signature: عمار

مذكرة إيضاحية

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤)

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٤٣٤٤٣.٠٠ جنية.

مدة تنفيذ العملية :- شهر.

تاريخ البدء :- ١١ / ٠٢ / ٢٠٢٥

تاريخ النهر التعاقد :- ١١ / ٣ / ٢٠٢٥

تاريخ النهر طبقا للختامي :- ١٦ / ٤ / ٢٠٢٥

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ١٧٩٨٩١٨,٠٠ جنية مصري لانتهاء الاعمال عند هذا الحد بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٨ / ٢٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)



Handwritten signature

Handwritten signature



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٥.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع ومهندس العملية وفنى العملية متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة
مهندس /
مجدى محمد السلام عامر

✍

عاد

كميات ختامية

عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)
(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤)
تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
١	٧٢٠٥	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون علي أن يتم اعتماد البويات وفقا لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .
٢	٢٤٤	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي أن يكون الخط يعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المألنة النسبة المتبقية
٣	٥٥٨	م ^٢	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانية شاملة أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
٤	٦٧٠	م ^٢	بالمتر المسطح دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببيوية المرور علي البارد ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة
٥	٣٠٩٥	م ^٢	بالمتر الطولي دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببيوية اللاكيه ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس العملية

الشركة المنفذة

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)
مهندس
سجدي عبد السلام عامر
٥٠٩٢٥

مدير عام المشروعات

عادل
السعيد

العروض حبيبت

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
إلى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر البحيرة

تحيه طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير عينات البويه على الساخن وبودره الزجاج وبويه على البارد برقم كود /
RM25/3/5 / RM25/3/3 / RM25/3/4) الواردة من وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي
للبحوث وحدة البويات والتي وردت من منطقه البحيره بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ بشأن عملية تقطيط الطريق
الزراعي مصر / اسكندريه اشرف منطقه الثالثه عشر البحيره تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثه
والتي تبين من نتائج الاختبارات للعينات بعاليه انها اجتازت حدود المواصفات للبويات وبودره الزجاج
برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس الإدارة المركزية

تصرياً في ١٩ / ٣ / ٢٠٢٥

لهندسة وسلامة الطرق



مهندسة /

"سوزان عبد العزيز"



مرفقات عدد ١ التقرير

محمد محمود

RESEARCH CENTRE
Plastic & Rubber Unit
Mobil: 01274650692

المركز القومي للبحوث
وحدة البويات واللاستيك والمطاط
بوشير، ١٢٧٤٦٥-١٢٧٤٦٥

التعليق على النتائج

اختارته عينة دهان المرور على الساخن - بيضاء اللون كود RM 25*3/3 الواردة
الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
المستخدمة في مشروع "على عملية تخطيط طريق مصر - اسكندرية - الواردة من المنطقة
الثالثة عشر البحيرة" تنفيذ "شركة سبب للدهانات الحديثة" .. جميع الاختبارات المذكورة في
المواصفة القياسية البريطانية لعلامات الطرق رقم ٣٢٦٢.

اختارته عينة بودرة الزجاج كود GM 25*3/4 الواردة من "الهيئة العامة للطرق
والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة في مشروع "على
عملية تخطيط طريق مصر - اسكندرية - الواردة من المنطقة الثالثة عشر البحيرة" تنفيذ
شركة سبب للدهانات الحديثة" .. جميع الاختبارات الموجود بالمواصفة القياسية الأمريكية
الاستود ٢٠٠٧ رقم Type II (AASHTO 247M).

ونظرا لهذه النتيجة العينية الواردة إلى وحدة البويات واللاستيك والمطاط بالمركز القومي
للبحوث لمعرفة العميل "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو
المركز القومي للبحوث .. والمركز غير مسئول عن التوريد.

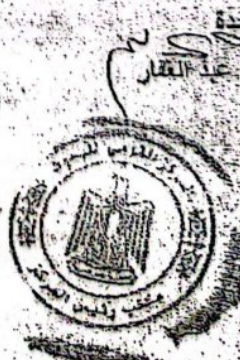
التاميم بالاختبار

في شهر مارس ٢٠١٧

الباحث الرئيسي

أ.د. أحمد استعاطيل حسين

عند توقيع الباحث الرئيسي فقط،،،



TAHRIR ST, DOCKI, GIZA, 12622, EGYPT

شارع التحرير - الدقي - الجيزة - ١٢٦٢٢ - ج.م.ع

التعليق على النتائج

اجتازت عينة رويات الطرق على البارد اللون (ابيض) كود العينة RM 25*3/5 الواردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - اشراف مصنعي العلامات والبيوتات - المستخدمة في مشروع "على عملية تخطيط طريق مصر - اسكندرية - الواردة من المنطقة الثالثة عبر البحيرة" تنفيذ شركة سبب للدهانات الحديثة - جميع الاختبارات الواردة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للطرق والكبارى للمبوية على البارد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ وجميع النتائج السالبة تمثل العينة الواردة الى المركز من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى دون ادنى مسئولية على الوحدة او المركز القومى للبحوث والمركز غير مسئول عن الترتيب

فائم بالاختبار

مختبر مرسى محمد

الباحث الرئيسى



أ.د. احمد اسماعيل حسين

٠٠٥/٢/١٧

د. توقيع الباحث الرئيسى فقط،

رئيس الوحدة




محمد احمد عبد الغفار



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٥.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مقايسة ختامية للمشروع سالف الذكر.

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٤

المرفقات:

مقايسة ختامية

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

مهندس /

مجدي عبد السلام عامر



مقاييس ختامية
عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)
(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤
تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة	القيمة
١	٧٢٠٥	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق علي البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون علي أن يتم اعتماد البويات وفقا لإشترطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٢٠٥	١٤٧٧٠٢٥٠٠
٢	٢٤٤	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المألنة النسبة المتبقية	٢٤٠	٥٨٥٦٠٠٠٠
٣	٥٥٨	م ^٢	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانية شاملة أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠	٦٦٩٦٠
٤	٦٧٠	م ^٢	بالمتر المسطح دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببوية المرور علي البارد ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	١٨٥	١٢٣٩٥٠٠٠٠
٥	٣٠٩٥	م.ط	بالمتر الطولي دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببوية اللاكيه ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	٢٣.٤	٧٢٤٢٣٠٠٠
الإجمالي (فقط مليون وسبع مائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر جنيهاً مصرياً لا غير)					١٧٩٨٩١٨٠٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)
مهندس /
مجدي عبد السلام عامر

مدير عام المشاريع
+ -

مهندس العملية
عاد
٣/٣/٢٠٢٤

الشركة المنفذة
الحرمون وشركاه