


وزارة النقل	
الهيئة العامة للطرق والكبارى	
عملية : كوبرى نجع المنصورى	
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة	
فروق الاسعار المستحقة عن المستخلصات من رقم ٣- الى مستخلص رقم ٤	
بيان	قيمة فروق الاسعار المستحقة
مستخلص رقم ٣	14,558,025.27
مستخلص رقم ٤	19,962,761.78
الاجمالى	34,520,787.05

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/عماد حسين





فروع الأقسام عناصر التكلفة المستفيدة
 عملية : كبرى نصح المنصوب
 تنفيذ / شركة السلام الترانزيتال للمقاولات والتجارة
 تاريخ التعاقد ٢٠٢١-٠٢-١٨
 تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-٠٨-١١

مستخلص جاري ٣ عن الفترة من ١٢-١٠-٢٠٢٣ الى ٠٥-٠٧-٢٠٢٣																			
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة العدة	القيمة المستفيدة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معدلة قانون (م)						قيمة التعويض		
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					اجمالي عدد الايام	ا	ك	ع	١٤	١٥		ف	
١-٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب طهر المخذة ارتفاع حتى ٦ م	سولار																	
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	يناير	٢٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١١٤	٢٨,٥٧١	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٤	١٠٨٧,٠٥٤
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	فبراير	٢٨	١٧٥	٢٥٠	٠,١٦٠	٤٠,٠٠٠	١١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٤	١٥٢١,٨٧٦
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	مارس	٣١	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧٧	٤٤,٢٨٦	١٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠١٨	٢٢٤٦,٥٧٩
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	ابريل	٣٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧١	٤٢,٨٥٧	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠١٨	٢١١٧٤,١٠٩
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	مايو	٣١	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧٧	٤٤,٢٨٦	١٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠١٩	٢٣٨٩,٩٧٨
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	يونيو	٣٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧١	٤٢,٨٥٧	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠٢٧	٣٢٧٢,٧٢٧
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	يوليو	٥	١٧٥	٢٥٠	٠,٠٢٩	٧,١٤٣	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٧	٥٤٥,٤٥٥
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	يناير	٢٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١١٤	٢٨,٥٧١	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٦٧	٠,٢٣٣	١٤٨,٤٠٠	٢٩٧,٩٠٠	١,٠٢٥	١٨٧٧٨,١٦٧
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	فبراير	٢٨	١٧٥	٢٥٠	٠,١٦٠	٤٠,٠٠٠	١١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٦٧	٠,٢٣٣	١٤٨,٤٠٠	٢٧٨,٤٠٠	١,٠٢٤	٢٢٨٦٠,٣٧٧
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	مارس	٣١	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧٧	٤٤,٢٨٦	١٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٦٧	٠,٢٣٣	١٤٨,٤٠٠	٢٨٠,٧٠٠	١,٠٢٧	٢٥٥٧٥,٤٩١
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	ابريل	٣٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧١	٤٢,٨٥٧	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٦٧	٠,٢٣٣	١٤٨,٤٠٠	٢٨٠,٧٠٠	١,٠٢٨	٢٤٩٢٦,٦٠٤
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	مايو	٣١	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧٧	٤٤,٢٨٦	١٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٦٧	٠,٢٣٣	١٤٨,٤٠٠	٢٧٧,٥٠٠	١,٠٢٣	٢٥١٣٤,٤٨٢
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	يونيو	٣٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧١	٤٢,٨٥٧	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٦٧	٠,٢٣٣	١٤٨,٤٠٠	٢٧٣,٦٠٠	١,٠٢٧	٢٣١٦٦,٥٧٧
٢١-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب طهر المخذة ارتفاع حتى ٦ م حتى ٩ م	سولار																	
			٣م	٣	٢٨٠٠	٣	يناير	٢٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١١٤	٢٨,٥٧١	٨٥٧١,٤٦٩	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٤	١١٦,٤٧٠
			٣م	٣	٢٠٠٠	٣	يناير	٢٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١٦٠	٤٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٤	١٦٣,٠٥٨
			٣م	٣	٢٠٠٠	٣	فبراير	٢٨	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧٧	٤٤,٤٢٩	١٣٢٨٥,٧١٤	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠١٨	٢٤٠,٧٠٥
			٣م	٣	٢٠٠٠	٣	مارس	٣١	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧١	٤٢,٨٦	١٢٨٥٧,١٤٣	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠١٨	٢٣٢,٩٤٠
			٣م	٣	٢٠٠٠	٣	ابريل	٣٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧١	٤٢,٨٦	١٢٨٥٧,١٤٣	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠١٩	٢٥٦,٠٦٩
			٣م	٣	٢٠٠٠	٣	مايو	٣١	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧٧	٤٤,٤٢٩	١٣٢٨٥,٧١٤	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠١٩	٢٥٠,٦٤٩
			٣م	٣	٢٠٠٠	٣	يونيو	٣٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧١	٤٢,٨٦	١٢٨٥٧,١٤٣	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠٢٧	٥٨,٤٤٢
			٣م	٣	٢٠٠٠	٣	يوليو	٥	١٧٥	٢٥٠	٠,٠٢٩	٧,١٤	٢١٤٢,٨٥٧	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٧	٢٠١١,٩٤٦
			٣م	٣	٢٠٠٠	٣	يناير	٢٠	١٧٥	٢٥٠	٠,١١٤	٢٨,٥٧	٨٥٧١,٤٦٩	٠,٩٦٧	٠,٢٣٣	١٤٨,٤٠٠	٢٩٧,٩٠٠	١,٠٢٥	٢٤٤٩,٣٢٦
			٣م	٣	٢٠٠٠	٣	فبراير	٢٨	١٧٥	٢٥٠	٠,١٦٠	٤٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٦٧	٠,٢٣٣	١٤٨,٤٠٠	٢٧٨,٤٠٠	١,٠٢٤	٢٤٤٩,٣٢٦
			٣م	٣	٢٠٠٠	٣	مارس	٣١	١٧٥	٢٥٠	٠,١٧٧	٤٤,٤٢٩	١٣٢٨٥,٧١٤	٠,٩٦٧	٠,٢٣٣	١٤٨,٤٠٠	٢٨٠,٧٠٠	١,٠٢٧	٢٧٥٩,٧٣١

٢٠٢٣

٢٠٢٣

٢٠٢٣





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمحافظة القاهرة بقتا

فوق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
عملية: كودى نجح المنصوص
تنفيذ: شركة السلام لتأمينات المقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد: ٢٠٢١-٢٠١٨
تاريخ استلام الموقع للمرحلة: ٢٠٢١-٨-١١


مستخلص جاري ٣ عن الفترة من ٢٠٢٣-١-١ إلى ٢٠٢٣-٧-٥

رقم البند	بيانات التعاقد		بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة العمدة	القيمة المضافة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام				ف	ت	١٤	ع	ك	١	
٢٣-ب بالمر المتكعب خرسانة مسلحة لرؤم الكمرات سابقة الصب الارتفاع من ٦ الى ٩	اسمنت	٣م	٣٠٠٠	٣	ابريل	٣٠	٢٥	٠,١٧١	٤,٢٧٦	١٢٨٥٧,١٤٣	٠,٧٦٧	٢٨٠,٧٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,٢٣٣	٠,٧٦٧	٢٦٧,٧٠٨
		٣م	٣٠٠٠	٣	مايو	٣١	٢٥	٠,١٧٧	٤,٤٢٩	١٣٢٨٥,٧١٤	٠,٧٦٧	٢٧٧,٥٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,٢٣٣	٠,٧٦٧	٢٦٩٢,٩٨٠
		٣م	٣٠٠٠	٣	يونيو	٣٠	٢٥	٠,١٧١	٤,٢٨٦	١٢٨٥٧,١٤٣	٠,٧٦٧	٢٧٣,٨٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,٢٣٣	٠,٧٦٧	٢٥٣١,٤١٩
		٣م	٣٠٠٠	٣	يوليو	٥	٢٥	٠,٠٢٩	٠,٧١٤	٢١٤٢,٨٥٧	٠,٧٦٧	٢٧٣,٦٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,٢٣٣	٠,٧٦٧	٤٢١,٢٣٠
		٣م	٣٩٠٠	٣	يناير	٢٠	٥٥	٠,١١٤	٦,٢٧٦	٢٤٥١٤,٢٨٧	٠,٩٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٣١١,٣٠٠	٠,١٠٠	٠,٩٠٠	٣٣٣,١٠٤
		٣م	٣٩٠٠	٣	فبراير	٢٨	٥٥	٠,١٦٠	٨,٧٠٠	٣٤٣٢,٠٠٠	٠,٩٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٣١١,٣٠٠	٠,١٠٠	٠,٩٠٠	٤٦٦,٣٤٦
		٣م	٣٩٠٠	٣	مارس	٣١	٥٥	٠,١٧٧	٩,٧٤٣	٣٧٩٩٧,١٤٣	٠,٩٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٣١١,٣٠٠	٠,١٠٠	٠,٩٠٠	٦٨٨,٤١٦
		٣م	٣٩٠٠	٣	ابريل	٣٠	٥٥	٠,١٨١	٩,٤٢٩	٣٦٧٨١,٤٢٩	٠,٩٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٣١١,٣٠٠	٠,١٠٠	٠,٩٠٠	٦٦٦,٢٠٩
		٣م	٣٩٠٠	٣	مايو	٣١	٥٥	٠,١٨١	٩,٤٤٣	٣٧٩٩٧,١٤٣	٠,٩٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٣١١,٣٠٠	٠,١٠٠	٠,٩٠٠	٧٣٢,٣٥٧
		٣م	٣٩٠٠	٣	يونيو	٣٠	٥٥	٠,١٨١	٩,٤٢٩	٣٦٧٨١,٤٢٩	٠,٩٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٣١١,٣٠٠	٠,١٠٠	٠,٩٠٠	١٠٠٢,٨٥٧
	اسمنت	٣م	٣٩٠٠	٣	يوليو	٥	٥٥	٠,٠٢٩	١,٥٧١	٦١٢٨,٥٧١	٠,٩٠٠	٣٩٦,٢٠٠	٣١١,٣٠٠	٠,١٠٠	٠,٩٠٠	١٦٧,١٤٣
		٣م	٣٩٠٠	٣	يناير	٢٠	٥٥	٠,١١٤	٦,٢٨٦	٢٤٥١٤,٢٨٦	٠,٩٢٣	٢٩٧,٩٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٤٣٧١,١٩١
		٣م	٣٩٠٠	٣	فبراير	٢٨	٥٥	٠,١٦٠	٨,٧٠٠	٣٤٣٢,٠٠٠	٠,٩٢٣	٢٧٣,٨٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٥٣٢١,٤٥٠
		٣م	٣٩٠٠	٣	مارس	٣١	٥٥	٠,١٧٧	٩,٧٤٣	٣٧٩٩٧,١٤٣	٠,٩٢٣	٢٨٠,٧٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٥٩٩٥,٨٤٢
		٣م	٣٩٠٠	٣	ابريل	٣٠	٥٥	٠,١٨١	٩,٤٢٩	٣٦٧٨١,٤٢٩	٠,٩٢٣	٢٨٠,٧٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٥٨٠٢,٤٢٧
		٣م	٣٩٠٠	٣	مايو	٣١	٥٥	٠,١٨١	٩,٧٤٣	٣٧٩٩٧,١٤٣	٠,٩٢٣	٢٧٧,٥٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٥٨٥٠,٨١٧
		٣م	٣٩٠٠	٣	يونيو	٣٠	٥٥	٠,١٨١	٩,٤٢٩	٣٦٧٨١,٤٢٩	٠,٩٢٣	٢٧٧,٥٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٥٤٩٩,٨٠٦
		٣م	٣٩٠٠	٣	يوليو	٥	٥٥	٠,٠٢٩	١,٥٧١	٦١٢٨,٥٧١	٠,٩٢٣	٢٧٣,٨٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٩١٥,١٧٢
		٣م	٣٩٠٠	٣	يناير	٢٠	٥٥	٠,١١٤	٦,٢٨٦	٢٤٥١٤,٢٨٦	٠,٩٢٣	٢٧٣,٨٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٩١٥,١٧٢
		٣م	٣٩٠٠	٣	فبراير	٢٨	٥٥	٠,١٦٠	٨,٧٠٠	٣٤٣٢,٠٠٠	٠,٩٢٣	٢٧٣,٨٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٩١٥,١٧٢
		٣م	٣٩٠٠	٣	مارس	٣١	٥٥	٠,١٧٧	٩,٧٤٣	٣٧٩٩٧,١٤٣	٠,٩٢٣	٢٧٣,٨٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٩١٥,١٧٢
		٣م	٣٩٠٠	٣	ابريل	٣٠	٥٥	٠,١٨١	٩,٤٢٩	٣٦٧٨١,٤٢٩	٠,٩٢٣	٢٧٣,٨٠٠	١٤٨,٤٠٠	٠,١٧٧	٠,٩٢٣	٩١٥,١٧٢

٢٠٢٣

٢٠٢٣

٢٠٢٣



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
عملية : كمبيوتر نيج المتصور
تتبع / شركة السلام الترانزاشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ٢٠٢١-٢٠١٨
تاريخ استلام الموقع للصيانة ٢٠٢١-٨-١١

رقم البند	بيانات التعاقد										كمية المتخلص الحالية	نسبة العدة	الكمية المشفرة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معدلة قانون (م)						قيمة التوضيخ
	بيانات المستخلص					معدلة قانون (م)															
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمال عدد الايام	ا	ب	ج					د	هـ	و	ز			
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية لارتفاع حتى ٢ م	سولار	٣م	٣	يناير	٢٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١١٤	٦٢,٨٥٧	١٩٤٥٧٠,١٤٣	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٤	٠,٠١٤	٢٦٤٧,٧٥٤			
			٣م	٣	فبراير	٢٨	١٧٥	٥٥٠	٠,١٦٠	٨٨,٠٠٠	٢٧٢٨٠,٠٠٠	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٤	٠,٠١٤	٣٧٠٦,٨٥٥			
			٣م	٣	مارس	٣١	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧١	٩٧,٤٢٩	٣٠٢٠٢٨,٥٧١	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣١٦,٧٠٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	٥٤٧٢,٠٢٤			
			٣م	٣	ابريل	٣٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١٨١	٩٤,٢٨٦	٢٩٢٢٨٥,٧١٤	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣١٦,٧٠٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	٥٢٩٥,٥٠٧			
			٣م	٣	مايو	٣١	١٧٥	٥٥٠	٠,١٨١	٩٧,٤٢٩	٣٠٢٠٢٨,٥٧١	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣١٦,٧٠٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	٥٥٢١,٣٠٢			
			٣م	٣	يونيو	٣٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١٨١	٩٤,٢٨٦	٢٩٢٢٨٥,٧١٤	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣١٦,٧٠٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	٧٩٧١,٤٢٩			
			٣م	٣	يوليو	٥	١٧٥	٥٥٠	٠,٠٢٩	١٥,٧١٤	٤٨٧١٤,٢٨٦	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٨٣٢٨,٥١١			
			٣م	٣	يناير	٢٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١١٤	٦٢,٨٥٧	١٩٤٥٧٠,١٤٣	٠,٧٨٦	٠,٢١٤	١٤٨,٤٠٠	٢٩٧,٩٠٠	١,٢١٦	٠,٢١٦	٤٢٠٠٨,٥٢١			
			٣م	٣	فبراير	٢٨	١٧٥	٥٥٠	٠,١٦٠	٨٨,٠٠٠	٢٧٢٨٠,٠٠٠	٠,٧٨٦	٠,٢١٤	١٤٨,٤٠٠	٢٧٨,٤٠٠	١,١٨٧	٠,١٨٧	٥١١٤,٧٠٩			
			٣م	٣	مارس	٣١	١٧٥	٥٥٠	٠,١٨١	٩٧,٤٢٩	٣٠٢٠٢٨,٥٧١	٠,٧٨٦	٠,٢١٤	١٤٨,٤٠٠	٢٨٠,٧٠٠	١,١٩١	٠,١٩١	٥٧٢١,٩٢٣			
			٣م	٣	ابريل	٣٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١٨١	٩٤,٢٨٦	٢٩٢٢٨٥,٧١٤	٠,٧٨٦	٠,٢١٤	١٤٨,٤٠٠	٢٨٠,٧٠٠	١,١٩١	٠,١٩١	٥٥٧٣,١٥١			
			٣م	٣	مايو	٣١	١٧٥	٥٥٠	٠,١٨١	٩٧,٤٢٩	٣٠٢٠٢٨,٥٧١	٠,٧٨٦	٠,٢١٤	١٤٨,٤٠٠	٢٨٠,٧٠٠	١,١٩١	٠,١٩١	٥٢٢٢٧,١٩٥			
٢٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح لتنفيذ جميع العناصر الانشائية	سولار	٣م	٣	يناير	٢٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١١٤	٦٢,٨٥٧	١٩٤٥٧٠,١٤٣	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	٨٧٩٥,٠٩٥			
			٣م	٣	فبراير	٢٨	١٧٥	٥٥٠	٠,١٦٠	٨٨,٠٠٠	٢٧٢٨٠,٠٠٠	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	١٠٠٣٥,٠٤٠			
			٣م	٣	مارس	٣١	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧١	٩٧,٤٢٩	٣٠٢٠٢٨,٥٧١	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	١٤٠٥٠,١٨١			
			٣م	٣	ابريل	٣٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧١	٩٤,٢٨٦	٢٩٢٢٨٥,٧١٤	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	٢٠٧٤٠,٧٣٧			
			٣م	٣	مايو	٣١	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧١	٩٧,٤٢٩	٣٠٢٠٢٨,٥٧١	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	٢٠٠٧١,٦٨١			
			٣م	٣	يونيو	٣٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧١	٩٤,٢٨٦	٢٩٢٢٨٥,٧١٤	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	٢٢٠٦٤,٦٤٤			
			٣م	٣	يوليو	٥	١٧٥	٥٥٠	٠,٠٢٩	١٥,٧١٤	٤٨٧١٤,٢٨٦	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٣٠٢١٤,٢٧٦			
			٣م	٣	يناير	٢٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١١٤	٦٢,٨٥٧	١٩٤٥٧٠,١٤٣	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٠٣٥٧١,٤			
			٣م	٣	فبراير	٢٨	١٧٥	٥٥٠	٠,١٦٠	٨٨,٠٠٠	٢٧٢٨٠,٠٠٠	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٠٦٥٠,٣٧٦			
			٣م	٣	مارس	٣١	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧١	٩٧,٤٢٩	٣٠٢٠٢٨,٥٧١	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٤٩١٠,٥٦٦			
			٣م	٣	ابريل	٣٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧١	٩٤,٢٨٦	٢٩٢٢٨٥,٧١٤	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٢١٧٧,٤١٢			
			٣م	٣	مايو	٣١	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧١	٩٧,٤٢٩	٣٠٢٠٢٨,٥٧١	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٧	٠,٠٢٧				

٢٠٢١-٨-١١

٢٠٢١-٨-١١



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة النامه بقنا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
عملية : كوبري نجع المصهورى
تنفيذ : شركة السلام للإنشاءات للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ٢٠٢١-٢٠١٨
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-٨-١١

مستخلص جاري ٣ عن الفترة من ١٢-١٠-٢٣ إلى ٥-٧-٢٠

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة العمدة	الكمية المستفيدة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معاودة قانون (م)						قيمة التمويل
		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام			ف	ت	١٤	ع	ك	١	
ج-١٣	بالعدد فوريد وتركيب ركائز من التوبيرين حمولة ٢٥٠ طن	سولار	حديد	٣	ابريل	٣٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧١	٩٤,٢٨٦	٢٢١٥٧١٤,٢٨٦	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٢٨٠٠١٣٣,٠٢٨
				٣	مايو	٣١	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧٧	٩٧,٤٢٩	٢٢٨٩٥٧١,٤٢٩	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٢٨٩٣٤٧,٧٩٦
				٣	يونيو	٣٠	١٧٥	٥٥٠	٠,١٧١	٩٤,٢٨٦	٢٢١٥٧١٤,٢٨٦	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٢٨٠٠١٣٣,٠٢٨
				٣	يوليو	٥	١٧٥	٥٥٠	٠,٠٢٩	١٥,٧١٤	٣٦٩٢٨٥,٧١٤	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٠,٣٥٠	٤٦٦٦٨٨٧,٣٧
				٣	يناير	٢٠	١٧٥	١٣	٠,١١٤	١,٤٧٦	٤٣٠٨٥,١١٤	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٥٨,٥٤٦
				٣	فبراير	٢٨	١٧٥	١٣	٠,١٦٠	٢,٠٨٠	٦٠٣٢٠,٠٠٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٨١,٩٦٤
				٣	مارس	٣١	١٧٥	١٣	٠,١٧٧	٢,٣٠٣	٦٦٧٨٢,٨٥٧	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	١٢٠,٩٩٤
				٣	ابريل	٣٠	١٧٥	١٣	٠,١٧١	٢,٢٢٩	٦٤٦٢٨,٥٧١	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	١١٧,٠٩١
				٣	مايو	٣١	١٧٥	١٣	٠,١٧٧	٢,٣٠٣	٦٦٧٨٢,٨٥٧	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	١٢٨,٨١٧
				٣	يونيو	٣٠	١٧٥	١٣	٠,١٧١	٢,٢٢٩	٦٤٦٢٨,٥٧١	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	٠,٩٩٠	١١٧,٠٩١
				٣	يوليو	٥	١٧٥	١٣	٠,٠٢٩	١,٤٧٦	٤٣٠٨٥,١١٤	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٢٩,٣٧٧
				٣	يناير	٢٠	١٧٥	١٣	٠,١١٤	١,٤٧٦	٤٣٠٨٥,١١٤	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٠٤٧٣,٣١١
				٣	فبراير	٢٨	١٧٥	١٣	٠,١٦٠	٢,٠٨٠	٦٠٣٢٠,٠٠٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٤٦٦٦,٦٣٦
ج-١٣	كتل وقطاعات من الحديد	سولار	حديد	٣	ابريل	٣٠	١٧٥	١٣	٠,١٧١	٢,٢٢٩	٦٤٦٢٨,٥٧١	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	مايو	٣١	١٧٥	١٣	٠,١٧٧	٢,٣٠٣	٦٦٧٨٢,٨٥٧	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	يونيو	٣٠	١٧٥	١٣	٠,١٧١	٢,٢٢٩	٦٤٦٢٨,٥٧١	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	يوليو	٥	١٧٥	١٣	٠,٠٢٩	١,٤٧٦	٤٣٠٨٥,١١٤	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	يناير	٢٠	١٧٥	١٣	٠,١١٤	١,٤٧٦	٤٣٠٨٥,١١٤	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	فبراير	٢٨	١٧٥	١٣	٠,١٦٠	٢,٠٨٠	٦٠٣٢٠,٠٠٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	مارس	٣١	١٧٥	١٣	٠,١٧٧	٢,٣٠٣	٦٦٧٨٢,٨٥٧	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	ابريل	٣٠	١٧٥	١٣	٠,١٧١	٢,٢٢٩	٦٤٦٢٨,٥٧١	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	مايو	٣١	١٧٥	١٣	٠,١٧٧	٢,٣٠٣	٦٦٧٨٢,٨٥٧	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	يونيو	٣٠	١٧٥	١٣	٠,١٧١	٢,٢٢٩	٦٤٦٢٨,٥٧١	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	يوليو	٥	١٧٥	١٣	٠,٠٢٩	١,٤٧٦	٤٣٠٨٥,١١٤	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	يناير	٢٠	١٧٥	١٣	٠,١١٤	١,٤٧٦	٤٣٠٨٥,١١٤	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠
				٣	فبراير	٢٨	١٧٥	١٣	٠,١٦٠	٢,٠٨٠	٦٠٣٢٠,٠٠٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	١٨٤٤٩,٧٦٠

١٣ ج

١٣ ج

١٣ ج





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة بقنا

فدوق الأسعار عناصر الكتلة المتغيرة
عجلة : كوبري نجع المنصورة
تنفيذ / شركة السلام للإنشاءات للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ٢٠٢١-٢٠١٨
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-٨-١١

رقم البند	مستخلص جاري ٣ عن الفترة من ١٢-١-٢٠٢٣ إلى ٥-٧-٢٠٢٣																	
	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص												
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	كمية المستخلص الحالية	نسبة العمدة	الكمية المنقذة خلال الشهر								
١٣-هـ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين حمولة ٤٠٠ طن	سولار	عدد	٤٦٠٠٠	٣	يناير	٢٠	١٧٥	٢	٠,١١٤	٠,٢٢٩	١٠٥١٤,٢٨٦	٠,٩٩٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,٩٩٠	١٤,٢٨٧	
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	فبراير	٢٨	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١٦٠	٠,٣٢٠	١٤٧٢,٠٠٠	٠,٩٩٠	٣١١,٣٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,٩٩٠	٢٠,٠٠٢
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	مارس	٣١	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١٧٧	٠,٣٥٤	١٦٢٩٧,١٤٣	٠,٩٩٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٩٩٠	٢٩,٥٦٦
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	أبريل	٣٠	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١٧١	٠,٣٤٣	١٥٧٧١,٤٢٩	٠,٩٩٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٩٩٠	٢٨,٥٧٤
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	مايو	٣١	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١٧٧	٠,٣٥٤	١٦٢٩٧,١٤٣	٠,٩٩٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٩٩٠	٣١,٤١١
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	يونيو	٣٠	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١٧١	٠,٣٤٣	١٥٧٧١,٤٢٩	٠,٩٩٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٩٩٠	٤٣,٠١٣
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	يوليو	٥	١٧٥	١٧٥	٢	٠,٠٢٩	٠,٠٥٧	٢٦٢٨,٥٧١	٠,٩٩٠	٣١١,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٩٩٠	٧,١٦٩
		كتل وقطاعات من الحديد	عدد	٤٦٠٠٠	٣	يناير	٢٠	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١١٤	٠,٢٢٩	١٠٥١٤,٢٨٦	٠,٧٥٠	٣١٠,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٧٥٠	٢٥٥٨,٢٦٢
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	فبراير	٢٨	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١٦٠	٠,٣٢٠	١٤٧٢,٠٠٠	٠,٧٥٠	٣١٠,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٧٥٠	٣٥٨١,٥٦٦
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	مارس	٣١	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١٧٧	٠,٣٥٤	١٦٢٩٧,١٤٣	٠,٧٥٠	٣١٠,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٧٥٠	٤٥٠٦,٣٢٩
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	أبريل	٣٠	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١٧١	٠,٣٤٣	١٥٧٧١,٤٢٩	٠,٧٥٠	٣١٠,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٧٥٠	٤٣٥٧,٠٩٢
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	مايو	٣١	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١٧٧	٠,٣٥٤	١٦٢٩٧,١٤٣	٠,٧٥٠	٣١٠,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٧٥٠	٤٥٠٦,٣٢٩
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	يونيو	٣٠	١٧٥	١٧٥	٢	٠,١٧١	٠,٣٤٣	١٥٧٧١,٤٢٩	٠,٧٥٠	٣١٠,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٧٥٠	٥٢٨٨,٤٨٦
			عدد	٤٦٠٠٠	٣	يوليو	٥	١٧٥	١٧٥	٢	٠,٠٢٩	٠,٠٥٧	٢٦٢٨,٥٧١	٠,٧٥٠	٣١٠,٣٠٠	٣٦٧,٧٠٠	٠,٧٥٠	٩١٢,٥٤٥

14,558,025,27

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مدير عام التنفيذ والصيانة

م /

مهندس المشرف

م /

مكتب فني مشروعات

م /


مهندس الشركة


م /



رقم البند		بيانات التعاقد					بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض			
		بيان البند	الوحدة	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ف	١٢					١٤	ع	ك	١						
23-ب	خرسانة مساحة لزوم الكمرات سابقة ارتفاع ٩-٦ م	سولار	٣م	4	يوليو	10	10	55	1	55	214500	0.900	0.100	311.300	0.100	0.900	0.0273	1.027273	396.200	311.300	0.100	0.900	5,850.00
		اسمنت	٣م	4	يوليو	10	10	55	1	55	214500	0.823	0.177	148.400	0.177	0.823	0.1493	1.149329	273.600	148.400	0.177	0.823	32,031.04
24	توريد وعمل خرسانة مساحة لزوم الكمرات الصندوقية ارتفاع ٦ م	سولار	٣م	4	يوليو	10	10	1000	1	1000	3100000	0.900	0.100	311.300	0.100	0.900	0.0273	1.027273	396.200	311.300	0.100	0.900	84,545.45
		اسمنت	٣م	4	يوليو	10	10	1000	1	1000	3100000	0.786	0.214	148.400	0.214	0.786	0.1805	1.180544	273.600	148.400	0.214	0.786	559,687.87
27	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح لتنفيذ جميع العناصر الانشائية	سولار	طن	4	يوليو	10	10	639	1	639	15016500	0.950	0.050	311.300	0.050	0.950	0.0136	1.013636	396.200	311.300	0.050	0.950	204,770.45
		حديد	طن	4	يوليو	10	10	639	1	639	15016500	0.350	0.650	310.300	0.650	0.350	1.2638	2.263761	913.600	310.300	0.650	0.350	18,977,265.20
١٠١	اعمال خرسانة مساحة Fair Face لزوم البلاطة علي الخوازيق	سولار	٣م	4	يوليو	10	10	150	1	150	456000	0.900	0.100	311.300	0.100	0.900	0.0273	1.027273	396.200	311.300	0.100	0.900	12,436.36
		اسمنت	٣م	4	يوليو	10	10	150	1	150	456000	0.776	0.224	148.400	0.224	0.776	0.189	1.188981	273.600	148.400	0.224	0.776	86,175.40
الاجمالي																							
19,962,761.78																							

مدير عام التنفيذ والصيانة / م
مهندس المشرف / م
مكتب في مشروعات / م
مهندس البوكة / م

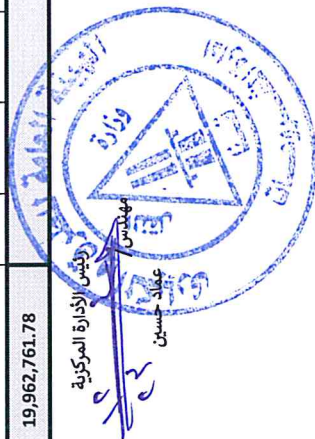



المقيد : ٣٤٦ كبرى
التاريخ : ٢٠١٢ / ٦ / ١٢ م

مذكرة رقم (٣٤٦)






للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : توفير نسب تأخير المواد لجميع بنود وأعمال الكبارى

الموضوع :

- توحيد نسب تأخير المواد { الحديد بجميع أنواعه ، الأسمنت ، السولار ، البيتومين } لجميع بنود أعمال الكبارى والإنشاءات وذلك لتوحيد أسس الحسابية على تفرق الأسعار بين الشركات المنفذة .
- تم تشكيل لجنة فنية بموافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق لدراسة الموضوع عليه حيث انتهت اللجنة إلى تحديد نسب لكل بند من بنود أعمال الكبارى والإنشاءات (مرفق) .

المطلوب :

- يرجى التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً لدى الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة .
والأمر مقتضى لسيادة تكتم .

التوقيع "  مهندس / أمين محمد متولى رئيس مجلس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	 
التوقيع "  مهندس / سامى أحمد مسرج رئيس قطاع التنفيذ والمناطق	رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق "  "
التوقيع "  لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة "  "
التوقيع "  لواء مهندس / أحمد الدخين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة "  "

مذكرة عرض رقم ()

على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

بشأن

- تحديد نسب المعاملات (سولار - بيتومين - أسمنت) على البنود المستخدمة في أعمال الكبارى والإنشاءات وذلك لتوحيد الحاسبة على فروق الأسعار بين الشركات .

المطلوب

الموافقة على تشكيل لجنة بالخصوص عاينه من السادة المذكورين بعد :-

١- مهندس / أيمن محمد متولى

٢- مهندس / عصام طه منجود

٣- مهندس / عبد الرحيم كمال الدين مصطفى

٤- مهندسة / أسماء أحمد عبد العزيز

٥- مهندس / محمد محمود أباطة

٦- مهندسة / مروة بدرت

٧- مهندس / أحمد شوقي تونسي

وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز المهمة المكلفة بها .

والأمر مفوض لسيادتكم ،،،


رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

مهندس / أيمن محمد متولى

أ. د. محمد
م. محمد

قائمة الأعمال الموحدة لأعمال الكيلري		نسب التكاليف			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين السولار
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمخاضات	م.ط	%٠	%٠,٠	%٠
٢	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري	م.ط	%٠	%٠,٠	%٥
٣	أعمال الجسات بالمجرى الملى لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري	م.ط	%٠	%٠,٠	%٥
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهى العمل نهائياً وليلاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	%٠	%٠,٠	%١٠
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهى العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهى العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك	م.ط	%٠	%٠,٠	%١٠
٦	بالمتر المكعب هدم وتكسير خوانات مباني سبك أكثر من ٢٥ سم من الطوب أو الحجر (الطقلي) ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهى العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	%٠	%٠,٠	%١٠
٧	بالمتر الطولي هدم وتكسير برديات باى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهى العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	%٠	%٠,٠	%١٠
٨	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سبك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهى العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم ويتم احسب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	م.ط	%٠	%٠,٠	%١٠
٩	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات - حوامل - اعمدة إنارة ... الخ) وذلك طبقاً لاحتياجات المالك والشركة مستولة عن كل ما يلزم لنهى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	%٠	%٠,٠	%٨
١٠	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاولاش اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة أو استخدام اولاش بحمولات مختلفة لتتزلزل الماكينة وملحقاتها أو اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومسنزمتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكارقات اللازمة	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٥
١١	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
١٢	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه القبلى)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
١٣	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحرى)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٥٠ سم وحمل التشغيل ١٦٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق الطيا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهى العمل نهائياً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	م.ط	%٠	%٨,٤	%٥





م.م.م.م.م.م.

احمد



قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى		نسب التلخيص			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٦٠ سم وحمل التشغيل ١٨٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%٩,٨	%٠
١٦	كالبند السابق ولكن بالمجري المائي ويشمل المعدات البحرية اللازمة لأعمال حفر الخوازيق و صيها	م.ط	%٠	%٧,٠	%١٠
١٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٨٠ سم وحمل التشغيل ٢٠٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%١٣,٣	%٠
١٨	كالبند السابق ولكن بالمجري المائي ويشمل المعدات البحرية اللازمة لأعمال حفر الخوازيق و صيها	م.ط	%٠	%٩,٨	%١٠
١٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم وحمل التشغيل ٣٢٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%١٦,٥	%٠
٢٠	كالبند السابق ولكن بالمجري المائي ويشمل المعدات البحرية اللازمة لأعمال حفر الخوازيق و صيها	م.ط	%٠	%١١,٨	%١٠
٢١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%١٧,٨	%٠
٢٢	كالبند السابق ولكن بالمجري المائي ويشمل المعدات البحرية اللازمة لأعمال حفر الخوازيق و صيها	م.ط	%٠	%١٣,٠	%١٠
٢٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%١٩,٢	%٠
٢٤	كالبند السابق ولكن بالمجري المائي ويشمل المعدات البحرية اللازمة لأعمال حفر الخوازيق و صيها	م.ط	%٠	%١٥,٩	%١٠










قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى		نسب التكاليف			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين السولار
٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	%٠	%٢٠,٦	%٥
٢٦	كالبند السابق ولكن بالمجري المائي ويشمل المعدات البحرية اللازمة لأعمال حفر الخوازيق وصيها	م.ط	%٠	%١٧,٩	%١٠
٢٧	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائى حتى منسوب اسفل المخذة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زك ريتش او ما يماثلها)	طن	%٦٥	%٠,٠	%٣
٢٨	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر يشمل خازوق التجربة قطر ٦٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٢٩	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ٨٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٣٠	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٠٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٣١	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٢٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٣٢	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٥٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٣٣	كالبند السابق ولكن بالمجري المائى	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٥
٣٤	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ٢٠٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهيو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جنيته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٣
٣٥	كالبند السابق ولكن بالمجري المائى	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٥


اسم / م / ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٠

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى		نسب التلخيص			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين
٣٦	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ٨٠ سم بألتر يحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠
٣٧	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بألتر يحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠
٣٨	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بألتر يحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠
٣٩	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٥٠ سم بألتر يحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠
٤٠	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ٢٠٠ سم بألتر يحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠
٤١	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميحه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	%٠	%٠,٠	%٠
٤٢	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميحه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	%٠	%٠,٠	%٠
٤٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى التربة اصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميحه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	%٠	%٠,٠	%٠
٤٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية فى ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣م	%٠	%٠,٠	%٠
٤٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبويه للقواعد المسنحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر والبند شامل مما جميحه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	%٠	%٠,٠	%٠






قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى		نسب التلأثير			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين السولار
٤٦	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بأترية صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لاسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول الدجري المائي والسعر يشمل ازالة اعمال الردم بعد الإنتهاء من الاعمال وتطهير المجري حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسئولة مسئولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لحاكيبة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لإتمام العمل	م ^٣	%٠	%٠,٠	%١٥
٤٧	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيد باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٢٠
٤٨	المتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (من + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيد باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٢٠
٤٩	كالبند السابق ولكن بنسبة (١:١)	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٢٠
٥٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	م ^٣	%٠	%٢٨,٠	%١٠
٥١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأرصعة والبردورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والتشطيب الجيد بالهليكوپتر لسطح الخرسانة	م ^٣	%٠	%٢٧,٠	%١٠
٥٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	%٠	%٢٣,٢	%١٠
٥٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعددة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشد وخر السع لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	%٠	%٢٣,٣	%١٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر		%٠	%٠,٠	%٠
٥٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء الطوى المصبوبة في الموقع cast in situ مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	%٠	%٢٣,٥	%١٠
٥٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء الطوى للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوتبتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشد وخر السع لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	%٠	%٢١,٤	%١٠
	ارتفاع حتى ٦ متر		%٠	%٠,٠	%٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر		%٠	%٠,٠	%٠




المرحوم (م) / م. م. م. م.

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى		نسب التكاليف			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين
٦٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (تويجيسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسمات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ و بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ يتم التنفيذ على ترشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشبار (١٦Ø6) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسمات التفصيلية المتبعة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	%٠	%٢٨,٧	%٠
٦٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحمل كتلات عالية الأجهاد لزوم الكمات سابقة الصب والإيجاد والكمات العرضية لزوم البيكل العلوى للكبرى طبقاً لمواصفات المشروع والفئة تشمل توريد (الكيلات) -الأكسسوارات -الأجرية -الأكورز -الويدجن) اللازمة طبقاً للمواصفات وكل المعدات اللازمة لتجديد العمل كاملاً طبقاً للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	%٤٥	%٠,٠	%٠
٦٥	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسمات وعمل الوصلات التى لم ترد برسمات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتجديد العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	%٦٥	%٠,٠	%٠
٦٦	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) بطول من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسمات وعمل الوصلات التى لم ترد برسمات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتجديد العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	%٦٥	%٠,٠	%٠
٦٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مغنول ٥٢ كهرىاتى للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط و وحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الإنشائية والنقل والتركيب بالموقع والدخان بوجهين برسم و وجنين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذى يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقاً للشروط البيئية المحيطة وتوصيات الاستشارى على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لتجديد العمل طبقاً للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.	طن	%٦٥	%٠,٠	%٠
٦٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل التحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبرين والصلب العالى المقوية وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسمات ويجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الأوروبية الموحدة EN 1337-3 والحاملة للعلامة التجارية سامكو أو ما يعادلها وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفى مجال الحركة المعرضة ليا الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقوية والتيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة ليا الركائز ويجب ان ترفع مع العطاء التفصيلات الخاصة بها موضحة حصص المواد المكونة ليا و يقدار الافتتاح تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخداماً السابقة فى مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة فى حلة اختلاف حمولتها لسعر الحموله الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف فى المركز القومى للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لتجديد العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات و تحت الركيزة.	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠
أ -	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠
ب -	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠
ج -	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠
د -	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠
هـ -	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠
و -	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بدون جوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠
ز -	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بدون جوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠
ح -	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠
ط -	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٥٠ طن بدون جوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠
ك -	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٥٠ طن بجوايط	عدد (واحد)	%٢٥	%٠,٠	%٠





دراسه / م. ح. ح. ح.

م		قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى				نسب التلافير			
		البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين	السولار		
٦٩		بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجيبن على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	م ^٢	%٠	%٠,٠	%٢٥	%٢		
٧٠		توريد وعمل طبقة عازلة للروطية من الاسومات المسلح سمك ٤ مم واللغة تشغل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	م ^٢	%٠	%٠,٠	%٢٥	%٥		
٧١		بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات اساس اكثريك مائة للتفادية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جريه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	م ^٢	%٠	%٠,٠	%٠	%٥		
٧٢		تركيب ركائز	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
٧٣		بالمتر الطولى توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على أن يسمح الفاصل بحركة للغة طبقاً للحركة الطبيعية بإبعاد (10 سم عمق ١,٤ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبرى وفواصل طريق التوسعة وعلى أن يتم اعتماد الرسومات وجمع أنواع الخامات المستخدمة من الاستشارى قبل التنفيذ واللغة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسوح ± ٢,٥ سم	م.ط	%٠	%٠,٠	%٢٥	%٣		
٧٤		بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح بعرض ± ٥ سم	م.ط	%٥	%٧,٠	%٠,٠	%٣		
٧٥		كابند السابق ولكن ± ١٠ سم	م.ط	%٥	%٤,٢	%٠,٠	%٣		
٧٦		بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد بحركة ± ٢٠ سم (steel finger)	م.ط	%٣٠	%١,٤	%٠	%٥		
٧٧		كابند السابق ولكن ± ٢٠ سم	م.ط	%٣٠	%١,٤	%٠	%٥		
٧٨		اعمال توريد وتركيب هاندريل حديد كريتال شامل الكويستة بارتفاع ٩٠ على الا يقل وزن الحديد فى المتر المسطح عن ٣٠ كجم لزوم درابزيتات اسوار الكوبرى بالكيلو جرام	كجم	%٤٠	%٠,٠	%٠	%٥		
٧٩		بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبرى قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات والرفقة والسعر يشمل جميع الدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبند يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠	%١٠		
٨٠		بالمتر المكعب توريد وردم بالنس خلف الحوائط السادة (من ٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والتمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على اعلى كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك ونهوى السطح الطوى للردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقواعد العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة	م ^٣	%٠	%٠,٠	%٠	%٥		
٨١		بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكلسى من الديش سمك ٤٠ سم من الأجناس الصلبة والسليمة الخلفية من البقع واللعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢,٦ ولا يزيد الإمتصاص عن ٦ % ولا يزيد التآكل عن ٤٥ % ويتم استبدال الوجه الخارجى اجذاب الديش وجطيا قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الحرس التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف . سيتم صرف الكارقات والموازن مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت يتم اضافة قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر معفاة للنقل لا تقل عن ١٠٠ كم	م ^٣	%٠	%٢١,٠	%٠	%٥		



(م) ١٢/٢٠٢٠

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى		نسب التكاليف			
م	البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين
٨٢	بالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلى الأسوار و نقلها الي المخازن طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف	٢م	%٠	%٠,٠	%٠
٨٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة للأسوار من الحجر القرونى بالوان متجانسة سمك ٣سم	٢م	%٠	%٧,٠	%٠
٨٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض طرشرة ممسوسة اسفلتية لزوم الواجبات والدرابى للسور	٢م	%٠	%٧,٠	%٠
٨٥	بالمتر الطولى تكسير وإزالة درج سلالم من اى نوع وبأى سمك ومن اى ارتفاع الفنة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية	م.ط	%٠	%٠,٠	%٠
٨٦	بالعدد قطع اسياير حديد تسليح من اى نوع ومن اى قطر وبأى طوله، وتسوية المقطع بالسطح الخرسانة	عدد (واحد)	%٠	%٠,٠	%٠
٨٧	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أو سيراميك أو رخام للأرضيات الخرجية أو الأرصفة والفنة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٢م	%٠	%٠,٠	%٠
٨٨	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	٢م	%٠	%٠,٠	%١٠
٨٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب (water stop) طبقاً للرسومات (المعمدة من الاستشارى للحوائط السائدة للكويرى	م.ط	%٠	%٠,٠	%٣
٩٠	بالمتر المكعب حفر وتكسير جرائيت اجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم / سم ٢ حتى ٦٠٠ كجم / سم ٢	٢م	%٠	%٠,٠	%٢
٩١	خرسانة مسلحة ذاتية الدنك لزوم القواعد داخل مجرى نهر القيل والجزيرة جيد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ٢ محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ٣ والفنة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب عبر المجرى المائى وكل التقويات اللازمة والشدات الخاصة لجوالب القواعد ومعالجة سطح القواعد للحصول على سطح نهائى املس و اضافة المواد الكيميائية و المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يحلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ	٢م	%٠	%١٨,٢	%٣
٩٢	بالمتر المسطح اعمال لمسة لقواعد المجرى المائى و الهيكل العلوى و تشمل التجفيفات الخاصة لاعمال الضبة المائية السقليه (مسه) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقفة و تركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات وتوريد لمرامل المفتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقاً للرسومات التفصيلية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائى	٢م	%٠	%٠,٠	%٠
٩٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة بالمجرى المائى والأكتاف بالنيل جيد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ٢ محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / م ٣ مع الدنك الدينامي جيداً والسعر يشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب و توريد العمالة والمواد وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح نهائى املس شاملة خدمة وصب الأعمدة عبر المجرى الملاحي و اضافة المواد الكيميائية و المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يحلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ (البند لا يشمل حديد التسليح) ارتفاع حتى ١٠ متر	٢م	%٠	%١٨,٥	%٣
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٠ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر		%٠	%٠,٠	%٠

١٤/١٢/٢٠٢٠

م		قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى				نسب التلافير			
		البند	الوحدة	الحديد بجميع أنواعه	الأسمنت	البيتومين	السولار		
٩٦		خرسانة مسلحة للجزء العلوى بالمجرى المائى BOX SEC جهن لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٥٠ كجم/م ^٣ مع الدمك الديناميكي جيداً والسعر يشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب وتوريد العمالة والمواد وعمل الشدات الخاصة اللازمة للحصول على سطح نهائى أملس البند يشمل نقل الخرسانة وجميع المعدات البحرية اللازمة للصب و إضافة المواد الكيميائية و المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يمتثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ (البند لا يشمل حديد التسليح)	م ^٣	%٠	%١٣,٥	%٠	%٣		
٩٧		بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى بالمجرى المائى BOX SEC للفتحات الملاحية باستخدام (cantilever carriage) جهن لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٥٠ كجم/م ^٣ مع الدمك الديناميكي جيداً والسعر يشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب وتوريد العمالة والمواد وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح نهائى أملس البند يشمل نقل الخرسانة وجميع المعدات البحرية اللازمة للصب و إضافة المواد الكيميائية والمواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يمتثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ (البند لا يشمل حديد التسليح)	م ^٣	%٠	%١١,٥	%٠	%٣		
٩٨		بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس إكليريك مانعة للتآكلية فى المجرى المائى لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوى العمل فهو كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد أثمان قبل التوريد	م ^٢	%٠	%٠,٠	%٠	%٣		
٩٩		بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اعلى الباكيات المعدنية او الكمرات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	%٠	%٢٨,٠	%٠	%٣		
١٠٠		بالمتر توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة الطوية والباكية المعدنية والقلة تشمل التوريد والتركيب التثبيت وكل ما ينزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات	طن	%٣٠,٠	%٠,٠	%٠	%٥		
١٠١		بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٣٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المبرزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت (البند لا يشمل حديد التسليح)	م.ط	%٠	%٨,١	%٠	%٥		
١٠٢		بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٥٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المبرزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت (البند لا يشمل حديد التسليح)	م.ط	%٠	%٧,٣	%٠	%٥		
١٠٣		بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٦٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المبرزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت (البند لا يشمل حديد التسليح)	م.ط	%٠	%٩,٢	%٠	%٥		

Handwritten signature and stamp.

الاسم / ٢٠٢٠/٠١/٠١

قائمة الأسعار الموحدة لأعمال الكبارى		نسب التلأثير				
م	البنء	الوحءة	الحءىء بءىءىء أنوءاءه	الأسمءء	البءءومءىن	السولار
١٠٤	بالمءر الطولى ءنفاء ءوازىق CFA قءر ٨٠ سم وءصب بءرساءة مسلءة وءم ءصءىم الءلءة الءرساءة مع الءلء والءمء المءكائىءى على ألا ءقل المءاءة -لمءىزة للءكعب القىاسى للءرساءة المسلءة بعء ٢٨ يوم من الصب بالطبىعة عن ٣٠٠ كءم/سم٢ ومءءوى الأسءءء لأءقل عن ٤٠٠ كءم/م٢ أسءءء (البءء لا ىشمل حءىء الءسلءىء)	م. ط	%٠	%١٣,٤	%٠	%١٠
١٠٥	ءورء وءركىب ءنفاء ءرفة ءءىء صءف مءر على الكورى بالأبءاء ءالءة ١٥×٦٠×٦٠ سم والسعر ىشمل عزل ءرفة بءاء ءىر ءابءة لءسرب المءاء وءورء وءركىب ءطاء من الحءىء الزهر المصبءاء الذى بءءحمل مءور السءاراء ءمولءة ٤٠ طن كءا هى موءء بالرسوءاء وءءوصىل البلاءة بعءوء الصءف طبىقا لءءلءاء المءءءس المءشءف.	عءء	%١٠	%١٦,٨	%٠	%٢
١٠٦	بالمءر الطولى ءورء وءركىب مواءىر الءءءار من البلاسءىك المءاءم لاءءة الءمس بءءلء ءشءىل ٦ ءو طبىقا للاماءن والمءىول الموءءه بالرسم والبءء ىشمل ءءه إءمال الءفر والءرم والءركىب والوصلاء و الءرساءاء ءول المواءىر ، وءل مالمزم من إءمال ءكمىئة لءهوء العءل نءهوء اءامء ءاسب الاصول القءىة وطبىقا للرسوءاء والمواءفاء القءىة . - مواءىر بءلر ١٦	م. ط	%٠	%١٤,٠	%٠	%٥
١٠٧	بالمءر المءكب مصءىة ءنفاء إءمال ءطهوء و ءركىك العءرى المانى و الفءة ءشمل نءل ءاءء الءركىك للءقلب العءومىة و ءوفىر المءءاء البءرىة (عواءة - صال - لءش و ءلاءه) و المءءاء المءكائىة (ءفازاء لواءر سءاراءر ءلاءه) و الفءة ءشمل ءوفىر و عمل ءل ما ىلزم لءهوء الإءمال على اءمل وءه طبىقا لأصول الصناءة و (المواءفاء القءىة للءشروع و ءءلءاء المءءءس الإءءشارى.	م٢	%٠	%٠,٠	%٠	%١٠
١٠٨	بالمءر الطولى ءنفاء ءوازىق سءء قءر ١٠٠ سم من البءءوءىء طبىقا للرسوءاء والمواءفاء على أن ءم ءىء الأءمال طبىقا للءشروط و المواءفاء القءىة و الرسوءاء و ءسب ءءلءاء (المءءءس المءشءف	م. ط	%٠	%١٣,٧	%٠	%٥
١٠٩	بالمءر الطولى ءنفاء ءوازىق سءء قءر ٨٠ سم من البءءوءىء طبىقا للرسوءاء والمواءفاء على أن ءم ءىء الأءمال طبىقا للءشروط و المواءفاء القءىة و الرسوءاء و ءسب ءءلءاء (المءءءس المءشءف	م. ط	%٠	%٩,٧	%٠	%٥
١١٠	بالمءر الطولى ءنفاء ءوازىق سءء قءر ٦٠ سم من البءءوءىء طبىقا للرسوءاء والمواءفاء على أن ءم ءىء الأءمال طبىقا للءشروط و المواءفاء القءىة و الرسوءاء و ءسب ءءلءاء (المءءءس المءشءف	م. ط	%٠	%٨,٧	%٠	%٥
١١١	بالمءر الطولى ءنفاء ءوازىق سءء قءر ٤٠ سم من البءءوءىء طبىقا للرسوءاء والمواءفاء على أن ءم ءىء الأءمال طبىقا للءشروط و المواءفاء القءىة و الرسوءاء و ءسب ءءلءاء (المءءءس المءشءف	م. ط	%٠	%٤,٦	%٠	%٥

اللءة

م مءمء مءموء اباءة
م اسماء اءمء عبء العزىز
م عصام طه منءوء
م اءمن مءمء مءولى

م اءمء شوقى
م مءوء بءرء م / صرء طءر
م عبء الرءىم ءمال الءىن