

عملية أعمال المبنى الشريطية البديلة والمتعارضة مع أعمال تطوير طريق وادى النظرون (مبنى العميد)

كميات بنود المستخلص رقم (١) جارى

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية
٤	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية بطول لا يقل عن ١٠ متر و البند يشمل نقل ماكينة الجسات و جميع مستلزماتها الى موقع الاعمال مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع و دفع الكراتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال و استخراج التقارير و اعتمادها ر ر من جهة الاشراف مع نهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية و الكود المصري و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية أعمال المبانى الشرطية البديلة والمتعارضة مع اعمال تطوير طريق وادى النطرون (مبنى العميد)

كميات بنود المستخلص رقم (١) جارى

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية
٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الوصول الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التفصيلية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وازاله اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشاح اذا لزم الامر والبند يشمل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٤٥٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية أعمال المباني الشريطية البديلة والمتعارضة مع أعمال تطوير طريق وادى النظرون (مبنى العميد)

كميات بنود المستخلص رقم (١) جارى

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية
٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	م ^٣	١٤٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية أعمال المبانى الشرطية البديلة والمتعارضة مع أعمال تطوير طريق وادى النظرون (مبنى العميد)

كميات بنود المستخلص رقم (١) جارى

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لإعتماد الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	م ^٣	٢٠٧

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



(Handwritten signature)

شورباغی لائسنس
ش. لا. م.
نمبر: ۱۲۰۶۵۰۰۴۳۰۰۷۸


AL SHORBAGY

عملية أعمال المياني الشريطية البديلة والمتعارضة مع أعمال تطوير طريق وادي النظرون (مبنى العميد)

كميات بنود المستخلص رقم (١) جارى

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية
١٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ٣	٥٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة




عملية أعمال المبانى الشريطية البديلة والمتعارضة مع اعمال تطوير طريق وادى النظرون (مبنى العميد)

كميات بنود المستخلص رقم (١) جارى

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية
١٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء الطوي المصبوبة في الموقع cast in situe مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ٣	٣٤٠

مهندس الهيئة

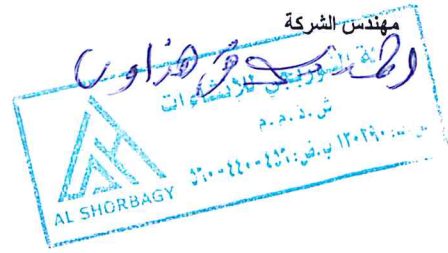

كميات بنود المستخلص رقم (١) جازي

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية
١٤	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد التسليح بالأقطار المطلوبة والاجهادات المطلوبة والقياس والسعر يشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الفطاء الخرساني وتخانات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وجميع ما يلزم طبقا للرسومات المعتمدة والأكواد والمواصفات وتعليمات طقم الاشر	طن	٥٦

143



عملية أعمال المبانى الشريطية البديلة والمتعارضة مع أعمال تطوير طريق وادى النطرون (مبنى العميد)

كميات بنود المستخلص رقم (١) جارى

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية
١٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف	م ^٢	١٥٥٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية أعمال المياني الشريطية البديلة والمتعارضة مع أعمال تطوير طريق وادى النظرون (مبنى العميد)

كميات بنود المستخلص رقم (١) جارى

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية
١٨	بالمتر المكعب توريد وعمل مياني طوبية من الطوب الاسمنتي المصمت مقاس ٦x١٢x٢٥ سم لزوم قصية الردم او المياني يبي بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم/سم ^٢) والسعر يشمل رش الطوب بالمياه قبل البناء وشد الخيوط لمراعاة استواء الأسطح الرأسية وكانت الربط وعمل كل ما يلزم لنهاى الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٣٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



٣٠٠