


مقاييس ختامية

لعملية/ أعمال الحمايات من اخطار السيول لبعض طرق المنطقة التاسعة (مرحلة أولى)



الجملة	الفترة		بيان البند	الوحدة	الكمية	رقم البند
	قربها	قربها				
٦١٣٥٦١٠	٨٢٠		توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية للحمايات والميول والجانبية والقدمات تتكون من ٣٠٠,٨٠ من ٣٠ سم الدلووميت متخرج + ٣٠ سم حرجش + ٢٥ سم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية التربة الطبيعية أسفل البلاط للتوصل الى المتاسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة جهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بحيث لا تزيد الفواصل عن ١٠ سم والتي تملئ باليوم المضغوط سمك ١ سم وتطويع السطح ويتم التنفيذ طبقا للنسبب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة والقة شاملة أعمال الحفر واستكمال وإزالة الميول اللازمة وعند الجواب ونزع المياه وكل الاصل طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية المعتمدة للتراسة الهيدرولوجية والبند بجميع مشتلاته طبقا الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف والقة شاملة بالمتر المكعب .	٣م	٥٦٢٢٣	١
			(فقط ستة وخمسون ألف ومائتان وثلاثة وستون متر مكعب لآخر)			
٠			أصل توريد وتركيب تكاسي بالديش على النشيف خلف القدمات الخرسانية في أماكن مخزات السيول طبقا للوحات التفصيلية المعتمدة سمك ٤٠ سم من الأحجار الصخر على الأقل حجم الجهد المستخدة عن ١٥×١٥ سم وتكون الأحجار مطابقة للشروط والمواصفات وصبت تعليمات المهندسين المشرف والقة شاملة الحفر ونزع المياه وكل مايلزم لنهول العمل طبقا لتعليمات المهندسين المشرف والقة شاملة بالمتر المكعب .	٣م		٢
٠	٧٠		مسافة النقل حتى ٢٠ كم		٠	
٦٠٥٥٩٠٠	٢٥٠		(فقط أربعة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وعشرون و١٠/٦ متر مكعب لآخر)		٢٤٢٢٣,٦	
٠	٢٥٠		مسافة النقل حتى ١٠٠ كم		٠	
٤٦٥٠٠٠	١٠٠٠		بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير سائبة التجهيز قطر داخلي ١٠ سم وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم أسمنت + ٣٠٠ كجم رمل + ٣٠٠ كجم رمل باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ يمحمل ٥ قطر ١٠ سم للتمر الطولي في اتجاه محور الماسورة ويحعل ١٦ قطر ٦ سم للتمر الطولي في الاتجاه العكسي مع تدعيم نهليات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالفيش المقطرن على أن يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف .	م.ط	٤٦٥	٣
			(فقط اربعمئة وخمسة وستون متر طولي لآخر)			
٦٩٢٠٠١	٩٠٠		أعمال إنشاء خرساته عادية للأساسات وتطويق المواسير بنسبة ٣٠٠,٤٠٠ كجم + ٣٠ سم رمل وأسمنت على أن يطبق جهد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقا للنسبب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف والقة شاملة بالمتر المكعب .	٣م	٧٦٨,٨٩	٤
٥٣٤٨٥٦١			(فقط سبعةمئة وثمانية وستون و١٠٠/٨٩ متر مكعب لآخر)			

(ثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثةمئة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسةمئة واحد وستون جنبها لا غير)

الإجمالي


يختتم،،،،

رئيس الإدارة المركزية

"خالد سعد علي"

مهندس /

مستشار

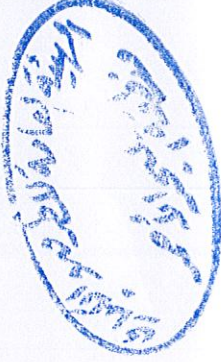

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى عملية أعمال الحماية من أخطار السيول على بعض طرق المنطقة
التاسعة بالبحر الأحمر (مرحلة أولي)، عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١/٢٠٢١ بتاريخ
٢٠٢١/٠٦/٠٨ م - تنفيذ شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه لا توجد عمالة محملة على العملية المشار إليها
بعالية.

برجاء التفضل من سيادتكم بالتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الغرفة فى / ٢٠٢٥ م

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

" خالد سعد على "



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى عملية أعمال الحماية من أخطار السيول على بعض طرق المنطقة
التاسعة بالبحر الأحمر (مرحلة أولي)، عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢١ بتاريخ
٢٠٢٠/٠٦/٢١م - تنفيذ شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بان جميع المحملات متواجدة طبقا لكراسة الشروط
برجاء التفصل من سيادتكم والتوجيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الغردقة في / ٢٠٢٠م

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

" خالد سعد على "



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

- بالإحالة إلى كتاب السيد اللواء أ ح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعيين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بخصوص كميات المواد الحجرية المختلفة في المشاريع المختلفة للهيئة لكل مستخلص وكل شركة منفذة على حدة.
- إيحاء إلى عملية أعمال الحمایات من أخطار السيول لبعض طرق المنطقة التاسعة (مرحلة أولى) - تنفيذ شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات.
- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كميات المواد الحجرية المستخدمة بالموقع من ٢٠٢٤ / ٠٥ / ٠٨ م حتى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٢٠ م (مستخلص ختامي رقم ١٠).

وبيانها كالآتي:-

إجمالي كمية الدبش ٣١٧٢٣,٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"خالد سعد علي"

١٢ كبر غا



الكميات المحجّرة عن مستخلص ختامي رقم (١٠) لعملية /
مشروع أعمال الحماية من أخطار السيول لبعض طرق المنطقة التاسعة (مرحلة أولى) - تنفيذ المجموعة المتحددة للمقاولات والتوريدات
عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ حتى ٢٠٢٤/٠٦/٢٦

م	البند	الوحدة	المعادلة الحسابية	الكمية (م ٣)
أولا	تكاسى من الدبش	م٣	١٧٢٣,٦	١٧٢٣,٦٠



السيد المهندس / مدير عام مصنع العلامات
تحية طيبة .. وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد رقم (510) / 2021 والخاص بإسناد أعمال الحمایات من مخاطر السيول لبعض طرق المنطقة التاسعه (المرحله الاولى)

يرجاء التكرم من سيادتكم بإستلام طقم التأمين والسلامة لطاقم جهاز الاشراف طبقاً للتعقد المبرم .

الاجملى	سعر الوحدة	العدد	الصنف	م
1600	320	5	غطاء رأس خفيف مقوى وبه شريط عاكس	1
5000	1000	5	حذاء أمان بمقدمة صلب	2
6000	1200	5	جاكت شتوى	3
2100	105	20	صدرى واقى	4
1800	360	5	خوذة أمان	5
16,500				

ولسيادتكم وافر التحية والتقدير

شركة المحفوفه للتجارة والتمويل
والقوي كرك

[illegible]

تلفون وفاکس: ۳۵۸۴۱۰۶۳ - ۳۵۸۲۵۶۲

اشعار الظافر - ملكور - الهرم

E-mail: info@ugcs-eg.com