



شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى 09/09/2023.

الملاحظات	الموقع		الاجمالي	كمية السابقة	كمية خلال المدة	الوحدة	نوع الاعمال	بند
	الى	من						
			9,500	0	9,500	م.ط	المنشأه (تدريب) - الاستخدام (مستلزمات) - النقل (مستلزمات) - M.C.O	5
			9,500	0	9,500	م.ط	المنشأه (تدريب) - الاستخدام (مستلزمات) - النقل (مستلزمات) - M.C.O	6


مللي عام تنفيذ والصيانة

مهندس الإستشاري

20

مهندس، الشركة

2

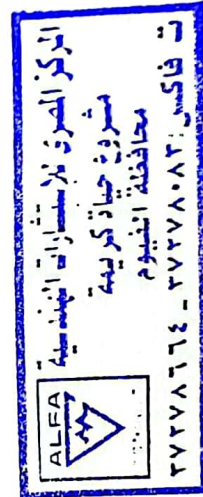

(i)

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة للمرفق والكهرباء

قسم : المصروفات
المبلغ المستحق إلى : شركة احمد للخدمات العامة

مطلوبات طيه ، أو : الكسوف المرفقة } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة


_____ : إذن صرف على
 _____ : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : شركة البحر المحاولات العامة
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

15. 15. 15. 15.

...

~~_____~~


بقلمه

تقيد في السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
بيانات			نوع الخصم			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
١٦٧٨٢٣٤٥٦٧						المبلغ المبدئي المستخلص من الحسابات العامة لسنة ١٩٥٠ م محاسبه الخزانة العامة.
١٦٧٨٢٣٤٥٦٧		إجمالي الأصل				
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			رسم الدمغة	قرش جنيته	إضافي	دمغة توقيع
			— — —	قرش جنيته	قرش جنيته	قرش
صافي القيمة المطلوب صرفها						

المختتم ذو التاريخ



راجع

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنه ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمع ولم يسبق الصرف : ————— : الإمضاء : —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل: —————

٢٠٢ ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠١ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠


(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ٤ ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : —————
امضاءات موظفي الشطب

(۲)

الذئب في العالم (٣) صح

الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب الفا كونسلت (استشاري المشروع)		شركة اعمال للمقاولات	
محافظه الفيوم				المكتب الفني	
عملية / اعمال رفع كفاءة طريق ابشواي يوسف الصديق (القطاع الاول) بطول 1.25 كم محافظة الفيوم					
كشف حصر مسطح طبقة الاسفلت الرابطة (جاري 3)					
العقد رقم 746 لسنة 2023 / 2022					
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م2)	اجمالي المسطح (م2)
مساحة ما قبله					
0					
0 + 000	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
0 + 020	20.00	8.00	8.00	160.00	160.00
0 + 040	20.00	8.00	8.00	160.00	320.00
0 + 060	20.00	8.00	8.00	160.00	480.00
0 + 080	20.00	8.00	8.00	160.00	640.00
0 + 100	20.00	8.00	8.00	160.00	800.00
0 + 120	20.00	8.00	8.00	160.00	960.00
0 + 140	20.00	8.00	8.00	160.00	1120.00
0 + 160	20.00	8.00	8.00	160.00	1280.00
0 + 180	20.00	8.00	8.00	160.00	1440.00
0 + 200	20.00	8.00	8.00	160.00	1600.00
0 + 220	20.00	8.00	8.00	160.00	1760.00
0 + 240	20.00	8.00	8.00	160.00	1920.00
0 + 260	20.00	8.00	8.00	160.00	2080.00
0 + 280	20.00	8.00	8.00	160.00	2240.00
0 + 300	20.00	8.00	8.00	160.00	2400.00
0 + 320	20.00	8.00	8.00	160.00	2560.00
0 + 340	20.00	8.00	8.00	160.00	2720.00
0 + 360	20.00	8.00	8.00	160.00	2880.00
0 + 380	20.00	8.00	8.00	160.00	3040.00
0 + 400	20.00	8.00	8.00	160.00	3200.00
0 + 420	20.00	8.00	8.00	160.00	3360.00
0 + 440	20.00	8.00	8.00	160.00	3520.00
0 + 460	20.00	8.00	8.00	160.00	3680.00
0 + 480	20.00	8.00	8.00	160.00	3840.00
0 + 500	20.00	8.00	8.00	160.00	4000.00
0 + 520	20.00	8.00	8.00	160.00	4160.00
0 + 540	20.00	8.00	8.00	160.00	4320.00
0 + 560	20.00	8.00	8.00	160.00	4480.00
0 + 580	20.00	8.00	8.00	160.00	4640.00
0 + 600	20.00	8.00	8.00	160.00	4800.00
0 + 620	20.00	8.00	8.00	160.00	4960.00
0 + 640	20.00	8.00	8.00	160.00	5120.00
الاجمالي					5120.00

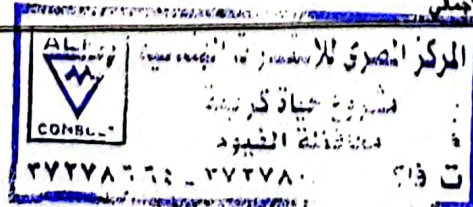


المهندس الاستشاري

ايمن راغب

المهندس المقاول
يوسف شحاته
يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب الفا كونسلت (استشاري المشروع)		شركة اعمار للمقاولات	
محافظه الفيوم				المكتب الفني	
عملية / اعمال رفع كفاءة طريق ابشواي يوسف الصديق (القطاع الاول) بطول 1.25 كم محافظة الفيوم					
كشف حصر مسطح طبقة الاسفلت الرابطة (جاري 3)					
العقد رقم 746 لسنة 2022 / 2023					
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م2)	اجمالي المسطح (م2)
مساحة ما قبله					
0 + 660	20.00	8.00	8.00	160.00	5120.00
0 + 680	20.00	8.00	8.00	160.00	5280.00
0 + 700	20.00	8.00	8.00	160.00	5440.00
0 + 720	20.00	8.00	8.00	160.00	5600.00
0 + 740	20.00	8.00	8.00	160.00	5760.00
0 + 760	20.00	8.00	8.00	160.00	5920.00
0 + 780	20.00	8.00	8.00	160.00	6080.00
0 + 800	20.00	8.00	8.00	160.00	6240.00
0 + 820	20.00	8.00	8.00	160.00	6400.00
0 + 840	20.00	8.00	8.00	160.00	6560.00
0 + 860	20.00	8.00	8.00	160.00	6720.00
0 + 880	20.00	8.00	8.00	160.00	6880.00
0 + 900	20.00	8.00	8.00	160.00	7040.00
0 + 920	20.00	8.00	8.00	160.00	7200.00
0 + 940	20.00	8.00	8.00	160.00	7360.00
0 + 960	20.00	8.00	8.00	160.00	7520.00
0 + 980	20.00	8.00	8.00	160.00	7680.00
1 + 000	20.00	8.00	8.00	160.00	7840.00
1 + 020	20.00	8.00	8.00	160.00	8000.00
1 + 040	20.00	8.00	8.00	160.00	8160.00
1 + 060	20.00	8.00	8.00	160.00	8320.00
1 + 080	20.00	8.00	8.00	160.00	8480.00
1 + 100	20.00	8.00	8.00	160.00	8640.00
1 + 120	20.00	8.00	8.00	160.00	8800.00
1 + 140	20.00	8.00	8.00	160.00	8960.00
1 + 160	20.00	8.00	8.00	160.00	9120.00
1 + 180	20.00	8.00	8.00	160.00	9280.00
1 + 200	20.00	8.00	8.00	160.00	9440.00
1 + 220	20.00	8.00	8.00	160.00	9600.00
1 + 240	20.00	8.00	8.00	160.00	9760.00
1 + 250	10.00	8.00	8.00	80.00	9920.00
اجمالي المسطح (م2)					10000.00

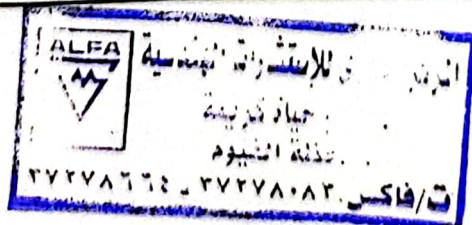


المهندس الاستشاري
اسامه ابراهيم

المهندس المقاول
يوسف شحاته خير الدين
يوسف


شركة اعمال للمقاولات		مكتب الفا كونسلت (استشاري المشروع)		الهيئة العامة للطرق والكباري	
المكتب الفني				محافظه الفيوم	
عملية / اعمال رفع كفاءة طريق ابشواي يوسف الصديق (القطاع الاول) بطول 1.25 كم محافظة الفيوم					
كشف حصر مسطح طبقة التشريب MCO (جاري 3)					
العقد رقم 746 لسنة 2022 / 2023					
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م2)	إجمالي المسطح (م2)
0	مساحة ما قبله				
0 + 000	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
0 + 020	20.00	8.00	8.00	160.00	160.00
0 + 040	20.00	8.00	8.00	160.00	320.00
0 + 060	20.00	8.00	8.00	160.00	480.00
0 + 080	20.00	8.00	8.00	160.00	640.00
0 + 100	20.00	8.00	8.00	160.00	800.00
0 + 120	20.00	8.00	8.00	160.00	960.00
0 + 140	20.00	8.00	8.00	160.00	1120.00
0 + 160	20.00	8.00	8.00	160.00	1280.00
0 + 180	20.00	8.00	8.00	160.00	1440.00
0 + 200	20.00	8.00	8.00	160.00	1600.00
0 + 220	20.00	8.00	8.00	160.00	1760.00
0 + 240	20.00	8.00	8.00	160.00	1920.00
0 + 260	20.00	8.00	8.00	160.00	2080.00
0 + 280	20.00	8.00	8.00	160.00	2240.00
0 + 300	20.00	8.00	8.00	160.00	2400.00
0 + 320	20.00	8.00	8.00	160.00	2560.00
0 + 340	20.00	8.00	8.00	160.00	2720.00
0 + 360	20.00	8.00	8.00	160.00	2880.00
0 + 380	20.00	8.00	8.00	160.00	3040.00
0 + 400	20.00	8.00	8.00	160.00	3200.00
0 + 420	20.00	8.00	8.00	160.00	3360.00
0 + 440	20.00	8.00	8.00	160.00	3520.00
0 + 460	20.00	8.00	8.00	160.00	3680.00
0 + 480	20.00	8.00	8.00	160.00	3840.00
0 + 500	20.00	8.00	8.00	160.00	4000.00
0 + 520	20.00	8.00	8.00	160.00	4160.00
0 + 540	20.00	8.00	8.00	160.00	4320.00
0 + 560	20.00	8.00	8.00	160.00	4480.00
0 + 580	20.00	8.00	8.00	160.00	4640.00
0 + 600	20.00	8.00	8.00	160.00	4800.00
0 + 620	20.00	8.00	8.00	160.00	4960.00
0 + 640	20.00	8.00	8.00	160.00	5120.00
الإجمالي					5120.00

المهندس الاستشاري
أ. ب. ب. ب.

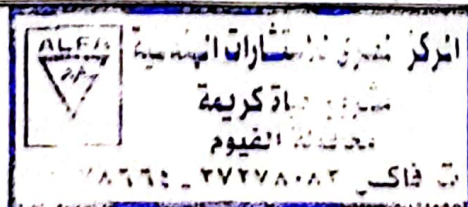

المهندس المقاول
يوسف مصطفى بن علي
يوسف

شركة اعمار للمقاولات		مكتب الما كونسلت (استشاري المشروع)		الهيئة العامة للطرق والكباري	
المكتب الفني		محافظه الفيوم			
عملية / اصال رفع كفاءة طريق ابشواي يوسف الصديق (القطاع الاول) بطول 1.25 كم محافظة الفيوم					
كشف حصر مسطح طبقة التشريب MCO (جاري 3) العقد رقم 746 لسنة 2022 / 2023					
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م2)	إجمالي المسطح (م2)
مساحة ما قبله					
0 + 660	20.00	8.00	8.00	160.00	5120.00
0 + 680	20.00	8.00	8.00	160.00	5280.00
0 + 700	20.00	8.00	8.00	160.00	5440.00
0 + 720	20.00	8.00	8.00	160.00	5600.00
0 + 740	20.00	8.00	8.00	160.00	5760.00
0 + 760	20.00	8.00	8.00	160.00	5920.00
0 + 780	20.00	8.00	8.00	160.00	6080.00
0 + 800	20.00	8.00	8.00	160.00	6240.00
0 + 820	20.00	8.00	8.00	160.00	6400.00
0 + 840	20.00	8.00	8.00	160.00	6560.00
0 + 860	20.00	8.00	8.00	160.00	6720.00
0 + 880	20.00	8.00	8.00	160.00	6880.00
0 + 900	20.00	8.00	8.00	160.00	7040.00
0 + 920	20.00	8.00	8.00	160.00	7200.00
0 + 940	20.00	8.00	8.00	160.00	7360.00
0 + 960	20.00	8.00	8.00	160.00	7520.00
0 + 980	20.00	8.00	8.00	160.00	7680.00
1 + 000	20.00	8.00	8.00	160.00	7840.00
1 + 020	20.00	8.00	8.00	160.00	8000.00
1 + 040	20.00	8.00	8.00	160.00	8160.00
1 + 060	20.00	8.00	8.00	160.00	8320.00
1 + 080	20.00	8.00	8.00	160.00	8480.00
1 + 100	20.00	8.00	8.00	160.00	8640.00
1 + 120	20.00	8.00	8.00	160.00	8800.00
1 + 140	20.00	8.00	8.00	160.00	8960.00
1 + 160	20.00	8.00	8.00	160.00	9120.00
1 + 180	20.00	8.00	8.00	160.00	9280.00
1 + 200	20.00	8.00	8.00	160.00	9440.00
1 + 220	20.00	8.00	8.00	160.00	9600.00
1 + 240	20.00	8.00	8.00	160.00	9760.00
1 + 250	10.00	8.00	8.00	80.00	9920.00
إجمالي المسطح (م2)					10000.00

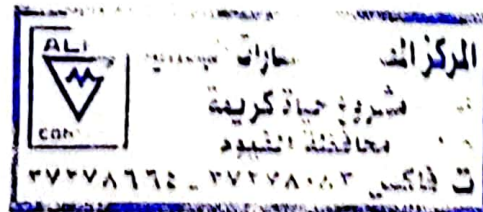

المهندس الاستشاري
إيمان إبراهيم

المهندس المعاول
يوسف صبايح عبد الله
يوسف

مقايضة معدلة				
رفع كفاءة طريق الفيوم / أبشواي / يوسف الصديق (القطاع الاول) بطول ١,٢٥ كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم - مبادرة حياة كريمة				
م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	اللنة
8	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارادة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها واللغة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	9500	137
9	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم /م ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٣ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	200	1120
10	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ١ م (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م ^٣ زلط + ٠,٤ م ^٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ١٠ م ^٣ للمتر الطولى فى إتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ م ^٣ للمتر الطولى فى الإتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخواص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المفطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	75	1300
11	كارتات نقل طبقات الاسفلت	م ^٢	3	20500
12	كارتات نقل الأسفلت	م ^٣	25	5000
13	كارتات نقل الاتربة	م ^٣	13	1250
	الاجملى			5,473,165.00

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بنى سويف
مهندس /طارق يوسف الجزار

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس الاستشارى /محمد مصطفى عبد الجواد

ملحظة معدلة				
رفع كفاءة طريق الفيوم / أبنواي / يوسف الصديق (القطاع الأول) بطول ١.٢٥ كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم - مبادرة حياة كريمة				
م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الحصة
م	سر التكلفة			
1	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوى العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	1250	60
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطبقة للمواصلات التشغيل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيلورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدهمة أو المرور على مقلات للوصول للموقع و ذلك طبقاً لأفاده طاقم الإشراف والبند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل ٦٠ كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م ^٣	1250	96
3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة	م ^٣	370	17
4	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاتيلورنيا لها عن ٨٠% مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسياً بعد الدمك والفئة شاملة بفلتر المكعب مسافة النقل ١٦٠ كم	م ^٣	5000	335
5	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١.٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	11000	27.75
6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب ٦٠/٧٠ وإردة شركة انصر بالمويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقبة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	11000	143
7	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من الببتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠.٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	9500	9.25
87875				