

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابى
ازدواج طريق نجع حمادى /سوهاج الزراعى الشرقى بدايه من قناطر نجع حمادى حتى كوبرى
جرجا العلوى بطول ٤٥ كم فى المسافة من الكم ١٠٠٠٠ حتى الكم ١٨٠٠٠ بطول ٨ كم

تنفيذ (شركة ابناء ابو خروف لانشاء الطرق والكبارى) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٣٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٤ / ١٧

رئيس الادارة المركزية

١٧
٢٥

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

بيانات الفواتير				رقم
قرش	جنية	انتاريخ	رقم	الختم ذو التاريخ
٦٠	٠٢١	١٨٠٦٥		
٦٠	٠٢١	١٨٠٦٥		

رئيس القسم

كشف المراجعة

مصلحة العامة للطرق والكبار

قسم

المبلغ المستحق إلى شركة انبار بوفل وورشات الطرق والكبار

الطلبات طية او ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق او

يسحب باسم

ويرسل إليه بالتعنوان الآتي :

تَقِيدُ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط .

[illegible]

الختم ذو التاريخ



رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

فصل ————— سنه

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص

بخاری

(او) بان المبلغ مضاف بحساب -

الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح رقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ح.ع") ————— إمضاء الكاتب المنوط

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة.

امضاءات موظفي الشطب

شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ... (٢) سيجب

(۴) قید او سجل

الشيكات / الحوالات تحت رقم

1111 1111 1111

تقرير رقم (٩٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / جرجا / دار السلام
تنفيذ/ شركة ~~إم إس~~ أبو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة ~~إم إس~~ أبو خروف
تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩	اختبار صلاحية عينات اتربه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٦٨٣٥
١٤ % ضريبة القيمة المضافة	٩٥٦.٩
المبلغ الاجمالى	٧٧٩١.٩

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ٢٠٢٥ / ٣ / ٢

فني المعمل،،،

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ 
(عماد حسين)



تقرير رقم (٩٤) بتاريخ ٢/٢٦/ ٢٠٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ جرجا / دار السلام
تنفيذ/ شركة النيل محمد ابو خروف

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ احمد عبد الباسط (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٤٠٩	٤٠٨	٤٠٧	أرقام العينات	
	اتربه ردم			الطبقة المختبرة	
	٥٠٠ كم	٣٠٠ كم	محجر وصلة البليتا	الموقع الكيلو متري	
_____	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٢٠٥"	النسبة المئوية للمار من المناخل
_____	١٠٠	١٠٠	٩٨	٢"	
_____	٨٢	٨٥	٨٨	١٠٠"	
_____	٧٥	٧٢	٧٨	١"	
_____	٦٩	٦٦	٧١	٣/٤"	
_____	٥٥	٥٣	٥٧	٣/٨"	
_____	٤٤	٤٣	٤٥	رقم ٤	
_____	٣٩.٥	٣٧.٦	٤٠.٢	رقم ١٠	
_____	٢٢	٢٠.٨	٢٣.٣	رقم ٤٠	
_____	٦.٥	٦.٤	٦.٣	رقم ٢٠٠	
_____	٥.٥%	٦%	٥%	نسبة المياه الملائمة	بركتور معدل
_____	٢.٢٣	٢.٢٤	٢.٢٣	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
لا تزيد عن ٢%	صفر	صفر	صفر	الانفتاح	تحمل ثابت كاليفورنيا
لا تقل عن ١٠%	٥٢%	٥٥%	٥٣%	C.B.R	
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	صفر	صفر	د السيولة	مجال اللدونة
صفر - ٨	عديمه	عديمه	عديمه	مجال اللدونة	
_____	A1-a			التصنيف	

تحريرا في: ٢٠٢٥/٣/٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر
نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من الكم ١٠ حتى الكم ١٨ بطول ٨ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٣٥

تنفيذ شركة :- أبناء أبوخروف لإنشاء الطرق و الكباري و التوريدات العمومية
نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•توريد عدد (١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق

الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجع بالإدارة العامة

بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري في ٢٠٢٥/٤/١٧ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

٢٠٢٥
٤/١٧

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي بطول 45 كم في المسافة من الكم 10 حتى الكم 18 بطول 8 كم بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/835)



رقم البند وبيانه: (1)
بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة الخ

تنفيذ شركة / ابناء ابو خروف لإنشاء الطرق و الكباري

الكمية بالمقايضة			٨٨٠٠٠	
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى م2
	من	الى		
أعمال التطهير	10+000	18+000	٨٠٠٠	٧٥٠٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الهيئة

التوقيع /

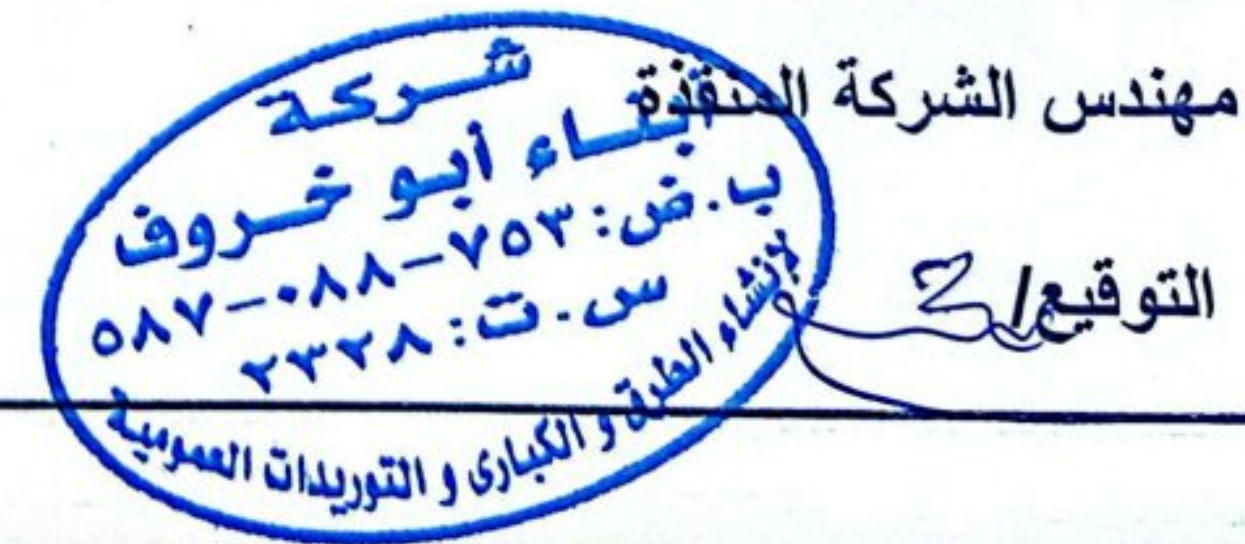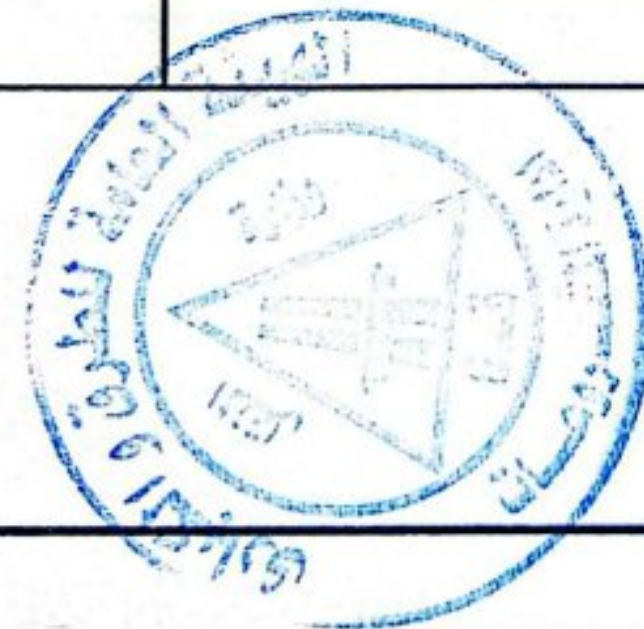

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي بطول 45 كم في المسافة من
حتى الكم 18 بطول 8 كم بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/835)

رقم البند وبيانه: (2)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية الخ
-----------------------	--

تنفيذ شركة / ابناء ابو خروف لإنشاء الطرق والكباري

الكمية بالمقاييس		٤٨٨٠٠			
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	من	الى	الطول (م)	م3
أعمال الردم	18+000	10+000		٨٠٠٠	٤٨٨٠٠
الاجمالى					
	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				
	٤٨٨٠٠				
	٤٨٦٠٠				
	٤٨٦٠٠				

مهندس الهيئة

التوقيع /



مهندس الشركة المنفذه



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي بطول 45 كم في المسافة من حتى الكم 18 بطول 8 كم بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/835)

رقم البند وبيانه:(5)					أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	
تنفيذ شركة / ابناء ابو خروف لإنشاء الطرق و الكباري						
الكمية بالقياسة		٢٠٠٦٢				
بيان الأعمال بالمقاييس		الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م
		من	الى			
أعمال الحفر		10+000	18+000	٨٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
الاجمالى						
		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				
		مهندس الشركة المنفذه				
		مهندس الهيئة				
		التوقيع /				
		التوقيع /				

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي بطول 45 كم في المسافة من
حتى الكم 18 بطول 8 كم بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/835)

رقم البند وبيانه:(3)					قيمة المادة المحجربة	
تنفيذ شركة / ابناء ابو خروف لإنشاء الطرق و الكباري						
الكمية بالقياسة		٤٨٨٠٠				
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م	
	من	الى				
قيمة المادة المحجربة	10+000	18+000	٨٠٠٠	٤٨٨٠٠	٤٨٨٠٠	
الاجمالى						
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٤٨٨٠٠			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			.			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٤٨٦٠٠			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٤٨٦٠٠			
مهندس الشركة المنفذه			مهندس الهيئة			
التوقيع/			التوقيع /			
شركة ابناء ابو خروف			شركة ابناء ابو خروف			
ب.خ: ٧٥٢-٠٨٨-٥٨٧			ب.خ: ٧٥٢-٠٨٨-٥٨٧			
س.ت: ٢٢٢٨			س.ت: ٢٢٢٨			

محضر استلام موقع

مشروع : "اعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي /سوهاج الزراعي الشرقي
بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا بطول ٤٥ كم في المسافة من الكم ١٠ بطول ٨ كم"

- عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٣٥)

تنفيذ : ابناء ابي خروف لانشاء الطرق والتوريدات الكمومية

اشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الاحد الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠٢٥ م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

١ - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة.

٢ - السيد المهندس / احمد عبدالباسط
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة.

٣ - السيد المهندس / محمد ممدوح علي
ممثل الشركة المنفذة .

. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا
محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

١ - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي

٢ - السيد المهندس / احمد عبدالباسط

٣ - السيد المهندس / محمد ممدوح علي

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

