



المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م٢)
7+000	10,3	0	0	0
7+020	10,5	20	10,4	208
7+040	10,8	20	10,65	213
7+060	10,8	20	10,8	216
7+080	10,8	20	10,8	216
7+100	10,8	20	10,8	216
7+120	10,8	20	10,8	216
7+140	10,8	20	10,8	216
7+160	11	20	10,9	218
7+180	11	20	11	220
7+200	11	20	11	220
7+220	11	20	11	220
7+240	11	20	11	220
7+260	11	20	11	220
7+280	11	20	11	220
7+300	11	20	11	220
7+320	11	20	11	220
7+340	11	20	11	220
7+360	11	20	11	220
7+380	11	20	11	220
7+400	11	20	11	220
7+420	11,2	20	11,1	222
7+440	11,2	20	11,2	224
7+460	11,2	20	11,2	224

2



م ۱۱۲ نو ب اسف

71



مسطح طبقة السطحية بعملية ابنوب -البدارى (القطاع الثاني) بطول ٥ كم				
المحطة (الكيلوميتري)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ^٢)
7+480	11,2	20	11,2	224
7+500	11,2	20	11,2	224
7+520	11,2	20	11,2	224
7+540	10,5	20	10,85	217
7+560	10,5	20	10,5	210
7+580	10,5	20	10,5	210
7+600	10,5	20	10,5	210
7+620	10,5	20	10,5	210
7+640	10,5	20	10,5	210
7+660	10,9	20	10,7	214
7+680	12	20	11,45	229
7+700	12	20	12	240
7+720	12	20	12	240
7+740	10,8	20	11,4	228
7+760	10,8	20	10,8	216
7+780	10,8	20	10,8	216
7+800	10,5	20	10,65	213
7+820	10,5	20	10,5	210
7+840	10,5	20	10,5	210
7+860	11	20	10,75	215
7+880	11	20	11	220
7+900	11	20	11	220
إجمالي المسطحات (م ^٢)				9839,00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

٤١

الأعمال التي تمت أثناء زيارة فخامة رئيس الجمهورية
أثناء الافتتاحات الرئاسية لمباردة حياة كريمة بمحافظة المنيا

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن طيه الأعمال التي تمت تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

١- أعمال صيانة محور ملوي.

٢- أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي.

٣- أعمال كمين الصفا.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...



مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل النهري
(GAROUTY)
شروع شبكة الطرق القومية

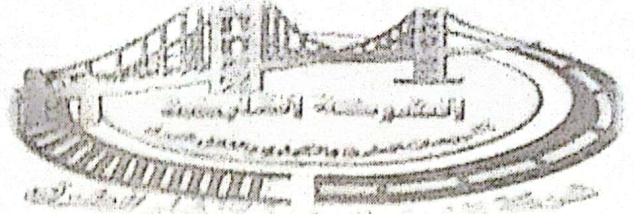

أعمال صيانة محور ملوي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

البند :- بالمتر المسطح أعمال كشط... إلخ

الكمية :- ٢٠٩٨,٨٨ (٢ م)

البند :- بالمتر المسطح أعمال أسفلت..... إلخ

الكمية :- ٣٣٤,٦٥ (٢ م)

البند :- بالمتر المسطح أعمال تشغيل أسفلت..... إلخ

الكمية :- ٩٥٠ (٢ م) والاسفلت مع شركة الجبل

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

١٢ شهر ٢٠٢٠ م

أعمال صيانة محور ملوي

ملاحظات	إسم الشركة المنفذة	الإجمالي	المساحة	العرض	الطول	وصف البند
شرق ارتكاز النصر	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق	139.4	139.4	3.4	41	أعمال الكشط
		173.65	34.25	2.5	13.7	
		334.65	161	3.5	46	
		510.4	175.75	9.5	18.5	
		600.68	90.28	6.1	14.8	
أمام المثلث	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق	1130.68	530	10.6	50	أعمال الكشط
		1148.88	18.2	3.5	5.2	
		950	950	9.05	105	
نزلة كوبري ملوي إتجاه دير موماس	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق	139.4	139.4	3.4	41	أعمال الأسفلت
		173.65	34.25	2.5	13.7	
		334.65	161	3.5	46	
شرق ارتكاز النصر	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق	950	950	9.05	105	أعمال تشغيل الأسفلت
نزلة كوبري ملوي إتجاه دير موماس	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة





(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARDLT)
مشروع شبكة الطرق القديمة

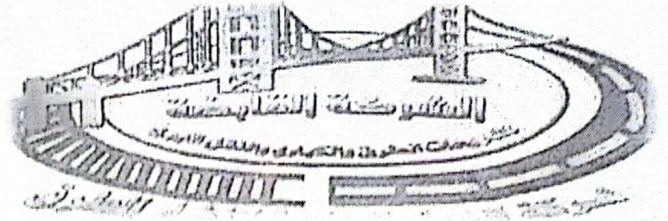

أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي ملوي / ديروط (القطاع الثالث) مركز
أبوقرقاص محافظة المنيا بطول ١١ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق


البند :- بالمتر المسطح أعمال كشط... إلخ

الكمية :- ٥٠٠٠ (م ٢)

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
١٢/٢
م. محمد

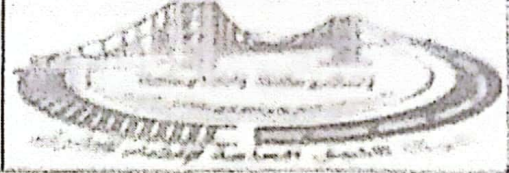


أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي ملوي / ديروط (القطاع الثالث) مركز
أبرق قاص محافظة المنيا بطول ١ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر

المحطة	العرض	الطول	المساحة	الإجمالي
10450	13	13.00	162.5	162.5
10475	30	9.20	277.5	440
10500	26	8.60	222.5	663
10525	25	8.80	217.5	880
10550	24	9.20	225	1105
10575	25	9.00	227.5	1333
10600	25	8.90	223.75	1556
10625	25	9.20	226.25	1783
10650	26	8.70	223.75	2006
10675	25	8.50	215	2221
10700	25	8.50	212.5	2434
10725	25	8.30	210	2644
10750	25	8.50	210	2854
10775	25	8.50	212.5	3066
10800	26	8.15	208.125	3274
10825	25	8.15	203.75	3478
10850	25	8.00	201.875	3680
10875	39	5.20	202.5	3883
10900	39	5.20	205	4088
10925	38	5.60	210	4298
10950	37	5.90	218.75	4516
10975	27	7.70	207.5	4724
11000	21	8.00	169.25	4893
11010	10	8.00	107	5000


مهندس الهيئة



مهندس الشركة

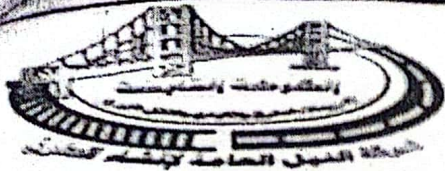

الهيئة العامة للنقل
مصر
(Ministry of Transport and Public Works)
مصر



حصر أعمال طبقة الاسفلت المسطحة لكمين الصفا.

المساحة	عرض	الطول	العرض المتوسط	المسطح
أولاً: اتجاه القاهرة أمام البوابة				
0+000.00	12.90			
0+020.00	11.75	20.00	12.325	246.50
0+040.00	11.30	20.00	11.525	230.50
0+060.00	11.30	20.00	11.300	226.00
0+080.00	11.15	20.00	11.225	224.50
0+100.00	11.15	20.00	11.150	223.00
0+120.00	11.00	20.00	11.075	221.50
0+140.00	10.60	20.00	10.800	216.00
0+160.00	10.70	20.00	10.650	213.00
0+180.00	10.30	20.00	10.500	210.00
0+194.50	10.10	14.50	10.200	147.90
ثانياً: اتجاه القاهرة دوران مع وصلة ٣٤٠٠				
0+000.00	3.90			
0+020.00	6.50	20.00	5.200	104.00
0+040.00	13.15	20.00	9.825	196.50
0+055.30	14.25	15.30	13.700	209.61
ثالثاً: اتجاه القاهرة دوران مع وصلة ٣٤٠٠				
0+000.00	14.75			
0+020.00	15.55	20.00	15.150	303.00
0+038.10	15.50	18.10	15.525	281.00
الإجمالي				3253.01

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

بم صرف ٧٠٪ من الكميات طبقاً لبرنامج ١٠٠٪

[Signature]



حصر أعمال الكشط والازالة لكمين الصفا

المسافة	عرض	الطول	العرض المتوسط	المسطح
أولا :تجاه القاهرة أمام البوابة				
0+000.00	12.90			
0+020.00	11.75	20.00	12.325	246.50
0+040.00	11.30	20.00	11.525	230.50
0+060.00	11.30	20.00	11.300	226.00
0+080.00	11.15	20.00	11.225	224.50
0+100.00	11.15	20.00	11.150	223.00
0+120.00	11.00	20.00	11.075	221.50
0+140.00	10.60	20.00	10.800	216.00
0+160.00	10.70	20.00	10.650	213.00
0+180.00	10.30	20.00	10.500	210.00
0+194.50	10.10	14.50	10.200	147.90
ثانيا :تجاه القاهرة دوران مع وصلة ٣٤٠٠				
0+000.00	3.90			
0+020.00	6.50	20.00	5.200	104.00
0+040.00	13.15	20.00	9.825	196.50
0+055.30	14.25	15.30	13.700	209.61
ثالثا :تجاه القاهرة دوران مع وصلة ٣٤٠٠				
0+000.00	14.75			
0+020.00	15.55	20.00	15.150	303.00
0+038.10	15.50	18.10	15.525	281.00
الإجمالي				3253.01

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمد سمير (مهندس المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 44 خلطة إسفلتية للطبقة السطحية (3ب) عند كم 7.200
2- عينة رقم 45 خلطة إسفلتية للطبقة السطحية (3ب) عند كم 7.600

التجارب التي أجريت:

1 الاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

النتائج:

سعة المهرة	"3/4"	"1/2"	"3/8"	رقم 4	رقم 8	رقم 30	رقم 50	رقم 100	رقم 200	نسبة الاسفلت
% للمار ع.ر 44	100	81	66	38	26	16	8	4	2	5.0
% للمار ع.ر 45	100	81	63	37	25	14	7	4	2	4.9
حدود المواصفات	100	84/75	70/60	41/35	31/25	18/12	10/6	6.5/4	4.5/2	0.25±5.00

ملاحظات

1- العينات داخل حدود التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت ملائمة

تحريرا في 2024/ 1/ 21

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على مسعود)

مدير معامل المنطقة
مهندس /
(مصطفى محمد امين)