

مستخلص رقم (١) جاري

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم عن عمليه:-

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ الى ٢٠٢٣/٣/٨

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٣

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز		ملاحظات
								الباقى بعد الاستقطاع	جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتريه صالحه للردم	٣٠	٣م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيهه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه	١٩٥	٣م	٠	٩٣٠	٩٣٠	١٨١٣٥٠	١٨١٣٥٠	٠	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجده / اللافتات متواجده
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٠	٩٣٠	٩٣٠	٤٩١٠٤٠	٤٩١٠٤٠	٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمى/البرنامج الزمى متواجد
٣	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	٣٠٤٥٠٠	٣٠٤٥٠٠	٠	عدد (١) سيارة غير متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٤	بالطن اعمال توريد واطرافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	١٦٠٠	طن	٠	١٤٧٧	١٤٧٧	٢٣٦٣٢٠	٢٣٦٣٢٠	٠	التقرير المبدئى متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	١١٠٢٥٠	١١٠٢٥٠	٠	وثيقة التامين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	٧٣٥٠٠٠	٧٣٥٠٠٠	٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برودرة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٨	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	١٥٧٥٠	١٥٧٥٠	٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	٠	٩٣٠	٩٣٠	٢٣٢٥٠	٢٣٢٥٠	٠	
الإجمالي										
							١٦٩٠٠٢٤٠	١٦٩٠٠٢٤٠		

تحريرا في: / / ٢٠٢٣ / الجئه المالكه

الشركه المتفذه مهندس / ٩٢

مهندس المشروع / مهندس

مهندس المشروع / مهندس

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

المحاسب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

نهائيا

مدير عام المشروعات

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

مهندس

سبق صرفها الى المقاول
يعتمد
رئيس الاداره المركزيه
مهندس
محسن محمد زهران

مستخلص رقم (٢) جارى

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/ البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم عن عمليه:-

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جاري اونهاى	شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ الى ٢٠٢٣/٤/١١		ملاحظات
								استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتريه صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جارى	.	.	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جارى	.	.	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة	٢٠٠	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جارى	.	.	العلامات الارشادية والتحذيره متواجده / اللافتات متواجده
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جارى	.	.	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٣	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	.	.	عدد (١) سيارة غير متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٤	بالطن اعمال توريد وازفاده اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٤٧٧	١٤٧٧	١٤٧٧	جارى	.	.	التقرير المبدئى متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	.	.	وثيقة التامين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	.	.	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (عجال) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	.	.	.	جارى	.	.	
٨	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم بإستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	.	.	.	جارى	.	.	
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقا لللائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	.	.	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جارى	.	.	
الاجمالي										

تحريرا في: / / ٢٠٢٣ / الجهه المالكه

مهندس المشروع

مهندس /

مدير المشروع
مهندس /

الشركه المنفذه

مهندس /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

المحاسب
على حساب

يعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزيه

مهندس /

عماد حسين

قرش جنيه

تحريرا في


يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

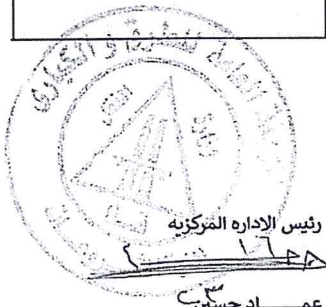

مستخلص رقم (٢) جارى



اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوى الشرقى) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم عن عمليه:-


شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ الى ٢٠٢٣/٤/١١

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٣

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جاري اونهاى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز		ملاحظات
									جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	جارى	٣٣٠٧٥٠	٣٣٠٧٥٠		يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	جارى	٤٧٢٥٠	٤٧٢٥٠		مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة	٢٠٠	٣م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠٠	جارى	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠		العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجده / اللافتات متواجده
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠٠	جارى	٥٢٨٠٠٠	٥٢٨٠٠٠		معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	جارى	٣٢٤٨٠٠٠	٣٢٤٨٠٠٠		عدد (١) سيارة غير متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٤٧٧	٩٨	١٥٧٥	جارى	٣٢٢٨٧٥٠	٣٢٢٨٧٥٠		التقرير المبذون متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	جارى	١١٧٦٠٠٠	١١٧٦٠٠٠		وثيقة التامين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	جارى	٧٨٤٠٠٠٠	٧٨٤٠٠٠٠		التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠x٣٠x٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	.	٨٠٠	٨٠٠	جارى	١٠٧٢٠٠	١٠٧٢٠٠		
٨	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	.	٨٠٠	٨٠٠	جارى	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠		
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	جارى	١٦٨٠٠٠	١٦٨٠٠٠		
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠٠	جارى	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠		
									١٩٣٢٣٩٥٠	١٩٣٢٣٩٥٠	الاجمالي

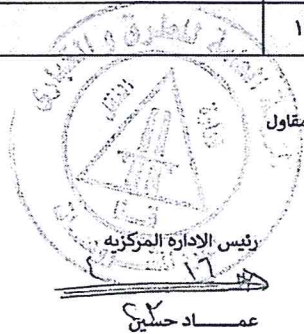

سبق صرفها الى المقاول

يعتمد،،،،،

مهندس/

عماد حليق

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

المحاسب

على حساب

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

قرش جنيه

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

الجهة المالكه

٢٠٢٣ / /

مهندس المشروع

مهندس /

مدير المشروع

مهندس/

الشركة المنفذه

مهندس/

مدير المشروع

مهندس/

مستخلص رقم (٣) ختامي



اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/ البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سقاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم عن عمليه:-

الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

شامله المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ الى ٢٠٢٣/٤/١٣

تنفيذ شركه:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٣

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المقردرات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز		ملاحظات
								الباقى بعد الاستقطاع	جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٥٠٠	١٠٣٧,١٣	١١٥٣٧,١٣	٣٦٣٤١٩,٦٠	٣٦٣٤١٩,٦٠	يراعى تطبيق نصوص العقد	
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٥٠٠	١٠٣٧,١٣	١١٥٣٧,١٣	٥١٩١٧,٠٩	٥١٩١٧,٠٩	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التامين متواجد	
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه	٢٠٠	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	٢١٠٠٣٤٠,٠٠	٢١٠٠٣٤٠,٠٠	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجده / اللافتات متواجده	
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	٥٥٤٤٨٩,٧٦	٥٥٤٤٨٩,٧٦	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد	
٣	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	٣٣٢٥١٤٠,٠٠	٣٣٢٥١٤٠,٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجده خطة ضبط الجودة متواجده	
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٥٧٥	٢٨,٢٧	١٦١٣,٢٧	٣٣٠٧٢٠٣,٥٠	٣٣٠٧٢٠٣,٥٠	التقرير المبدئى متواجد	
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	١٢٠٣٩٣٠,٠٠	١٢٠٣٩٣٠,٠٠	وثيقة التامين متواجده	
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	٨٠٢٦٢٠٠,٠٠	٨٠٢٦٢٠٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجده	
٧	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	٨٠٠	٢١٤,٠٠	١٠١٤,٠٠	١٣٥٨٧٦,٠٠	١٣٥٨٧٦,٠٠		
٨	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	٨٠٠	١٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	٤٩٥٠٠٠,٠٠	٤٩٥٠٠٠,٠٠	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائى	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا لقاومه الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	١٧١٩٩٠,٠٠	١٧١٩٩٠,٠٠		
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	٢٦٢٥٤٢,٥٠	٢٦٢٥٤٢,٥٠		
الاجمالي										
							١٩٩٩٨٠٤٨,٤٤	١٩٩٩٨٠٤٨,٤٤		

قرش جنيه

الجهة المالكة

تحريرا في: / / ٢٠٢٣

سبق صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

مهندس المشروع

الشركه المنفذه

يعتمد،،،،،

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

مدير عام الصيانة

مهندس /

مهندس /

رئيس الادارة المركزيه

نهائيا

مدير المشروع

مهندس/

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظات الفئات

مهندس/

تحريرا في



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحاله الي مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوى الشرقى) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم.

تنفيذ شركة الفهد المتحدده للمقاولات العمومية المتكاملة .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم بيان بالمعاملات القابلة للتغير عن المشروع بعاليه

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا / / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد () مرفق

مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير		
		بيتومين	سولار	اسمنت
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لإنشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية		٢٠%	
٢	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير كسارات مسافه النقل ٢٠ كم		١٥%	
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا		١٥%	
٤	بالطن أعمال توريد وازافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات		١٠%	٦٥%
٥	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٦٥%	١٠%	
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك	٦٠%	١٠%	
٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم		١٠%	١٥%
٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بإرتفاع ٨٠ سم بإستخدام الفيبرجلاس		١٠%	٢٠%
				٩%



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .

على مشروعين ضمن مبادرة حياه كريمة نطاق منطقة قنا

اشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢ علي اسناد تنفيذ مشروعين ضمن مبادرة حياه كريمة نطاق منطقة قنا الي شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .
والي موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ علي تغيير السمه التجارية للشركة لتصبح باسم شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .
والي موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة رقم () بتاريخ / ٢٠٢٢ / علي تشكيل لجنة لمفاوضة الشركات المسند اليها الاعمال عاليه علي سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / محمد سعيد	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / علاء اسماعيل	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / / ٢٠٢٣ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى :-

م	البيد	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان طبقا للقائمة الموحدة .	٣م		٣١,٥٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة كل ١ كم بالزيادة او النقصان طبقا للقائمة الموحدة	٣م		٢٠٠ /	
	مسافة النقل ٢ كم				
	مسافة نقل ٢٠ كم				

حلا

هاتف: ٢٠٢٣٨
هاتف: ٢٠٢٣٨

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه.


على مشروعين ضمن مبادرة حياة كريمة نطاق منطقة قنا

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	البند	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة
	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح على ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقاً لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقاً للتطاع الانشائي المطلوب	٢م		٥٨ ✓
٤	بالطن اعمال توريد واطافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	بالطن		٢٠٥٠
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل (٠.٧٥ - ١) كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م		٢١
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم على الساخن تدرج (٣ ب) بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م		١٤٠ ✓

علاء

ح

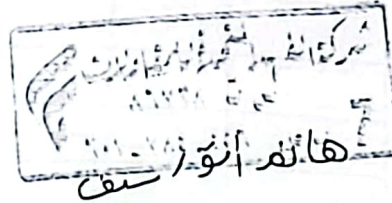

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المحددة للمقاولات المتكاملة - عبد الشافي محمد حسن وشركاه .
على مقايسة مجمعة مشرومين ضمن مبادرة حياة كريمة لطاقم منطقة لنا
أشراف المنطقة الثامنة (لنا)

بيان المشرومين :-

م	اسم العملية	مركز	محافظة	قيمة الاسناد	التوقيع
١	امال تطوير ورشح كفاءة بعض قطاعات وصلة لنا (الطريق الصحراوي الشرقي بداية من تقاطع طريق الصعيد / البحر الاحمر حتي تقاطع طريق لنا / ساجا في المسافة من الكم صفر حتى كم ٥ بطول ٥ كم	لنا	لنا	٢٠ مليون جنيه	
٢	امال تطوير ورشح كفاءة بعض قطاعات وصلة لنا (الطريق الصحراوي الشرقي بداية من تقاطع طريق الصعيد / البحر الاحمر حتي تقاطع طريق لنا / ساجا في المسافة من الكم ٥ حتى كم ١٠ بطول ٥ كم	لنا	لنا	٢٠ مليون جنيه	

- الاسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة بوليه ٢٠٢٢ واسعار السوق وقت المفاوضات (في شهر يناير ٢٠٢٣) .
- تم اعداد محضر المفاوضات مجمع للمشرومين بالمنطقة لتحديد سعر كل بلد على حدا على ان يتم احتساب قيمة الاسناد لكل عملية منفردة بناءا على مقايسة المنطقة المختصة بشرط الا يتعدى قيمة المشروع امر الاسناد المعتمد
- يراعى احتساب أسعار المواد البيتومنية بالزيادة والنقصان .
- مسافات النقل هي مسئولية المنطقة المشرفة لأقرب محجر معتمد وفقا للمعايير .
- مدة تنفيذ الاعمال (٦ اشهر) .
- يتم خصم نسبة ٥,٠% من اجمالي قيمة التعاقد لكل مشروع .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتلمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تد رسوم الكارتات والموارين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٢ في حال تقديم الشركة ال الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقل المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .

ممثل الشركة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس		اللجنة	
السيد المحاسب / السيد المهندس	صياح	السيد المهندس /	
السيد المحاسب / السيد الاستاذ	سعيد	السيدة المهندس /	
		السيد المهندس /	
		السيدة المهندس /	

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد
التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب