

المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تعية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٢.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (٣) أصل من المستخلص رقم (٢) ختامى من ٢٠٢٥/٠١/٢٢ وحتى ٢٠٢٥/٠١/٢٢ وكذا استمارة ٥٠ ح.ع بمبلغ (٣٠٧١٦٥,٠٠) فقط ثلاثمائة وسبعة ألفاً ومائة وخمسة وستون جنيهاً مصرياً لا غير).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٠٢٥-٦-٣٣

مرفقات:

- عدد (١) حصر اعمال
- عدد (٣) مستخلص (٢) ختامى
- عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة
مهندس /
مجدى عبد السلام حامر

عداد

استمارة لاعتماد الصرف

(i)

مصحة : العنه الفاعه للبحر والبر
 قسم : المحمود
 المبلغ المستحق الى : مكتب البريد
 الطالبات طيه أو : مكتب البريد
 بموجب : مكتب البريد
 صا. مراجعة وجد على صفة ومقدار لا يتعدى ادائها وصف القصة بواسطة :

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطه :

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في : أحد في العشر

شيك على الخارج :

صاحب الحق نور: صاحب اللطائف الحديث } صاحب باسم

ويرسل إليه بالاعتماد الآتي :

تقييد في السجل برقم

ب) (ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

[illegible]

علامة

— 25 —

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

١٦) إقرار بأن القصة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسماع ولم يسبق الصرف ————— الامضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب جاري بتاريخ الإيرادات الانقضاء

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥٠ ج هـ برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رو جمع ۱۱ فی ————— سنہ

باعتدال
شيك

إذن صرف

بمبلغ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(۵)

(١) رقم المسند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ج . ع) ————— إضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المفتوحة .

الختم ذو التاريخ

(٢) سحب _____

رقم _____

إعضائات مؤلفي الشطب
شيك

إعضاء الكاتب المنوط _____ *

(١) رقم سجل	الشكايات	تحت رقم	أعضاء الكابيت المتط
-------------	----------	---------	---------------------

الحالات
الشكاى

١٥) أدرج في كشف الحوالات رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٦) إستلم

شيك
إذن صرف

- عملية : اعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق كلاً من (الجسر)

شرق الدلتا ، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)

- عقد رقم : ٦٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٥ - تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة
حصرختامي

المنطقة الثالثة عشر البحرية

م	بيان الاعمال	وحده	الكمية
1	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق علي البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون علي أن يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASHTO M249 والتي تتضمن ٢٠% من مادة الريزن ١٠% من التيتانيوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	7,205.25
2	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية	م.ط	244.00

مهندس الهندية

مهندس


مهندس الشركة


مهندس

- عملية :- أعمال تأمين وسلامة الطرور على بعض الطرق نطاق كلاً من (البنية) شرق الدلتا ، مركز
تدريب الهيئة بمدينة نصر)

- عقدهم :- ٦٥٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ - تنفيذ :- شركة ساب للدهانات الحديثة


كوبري طريق الزقازيق السنبلوين		حصار اعمال دهان سافيتو حواجز خرسانية		تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة
م	بيان اعمال	الطول	المساحة المدهونة (م ² / م.ط)	الإجمالي (م ²)
1	دهان كوبسته	167.3	0.3	50.19
2	دهان حواجز خرسانية	290	0.8	232.00
3	دهان كوبسته	167.5	0.3	50.25
4	دهان حواجز خرسانية	282	0.8	225.60
الإجمالي الكلي (م ²)				558.04


توقيع مهندس المالك


توقيع مهندس الشركة


- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق لطفاً كلاً من (البحرية، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)
- عقد رقم ٦٠٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ - تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة .

كوبري طريق الزقازيق السنبلوين		حصر اعمال دهان بردورة		تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة
م	بيان اعمال	الطول	المساحة المدهونة (م / 2م.ط)	الإجمالي (م ²)
1	دهان بردورة	167.9	1	167.90
3	دهان بردورة	167.7	2	335.40
4	دهان بردورة	167.6	1	167.60
الإجمالي الكلي (م ²)				670.90

توقيع مهندس المالك


توقيع مهندس الشركة


- ملحق : - أعمال تأمين وسلامة المور على بعد الطرق نطاق كلاهما (البصرة)
شركة الدلتا مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر
- عقد رقم : ٦٥٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ - تنفيذ - شركة ساب للدهانات الحديثة

حصر أعمال التخطيط ودهان البردورات لنطاق مركز التدريب (الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر) تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة				
بيان الاعمال	عدد	طول	عرض	الكمية
١ - مدخل بوابة محور الشهيد				
أعمال التخطيط عدد (٢) خط محور (متر : متر) طول ٧٨.٦ م وعرض ١٥ سم	2.00	39.30	0.15	11.79
أعمال التخطيط عدد (٤) خط مستمر طول ٧٨.٦ م وعرض ٢٠ سم	4.00	78.60	0.20	62.88
أعمال التخطيط عدد (٤) خط محور (متر : متر) طول ٣٦ م وعرض ١٥ سم	4.00	18.00	0.15	10.80
أعمال التخطيط عدد (٤) خط مستمر طول ٣٦ م وعرض ٢٠ سم	4.00	36.00	0.20	28.80
إجمالي أعمال التخطيط مدخل بوابة محور الشهيد				114.27
٢ - الشارع الرئيسي من مدخل البوابة الرئيسية				
أعمال التخطيط عدد (٢) خط محور (متر : متر) طول ٤٩٠.٥ م وعرض ١٥ سم	2.00	245.25	0.15	73.58
أعمال التخطيط عدد (٤) خط مستمر طول ٤٩٠.٥ م وعرض ٢٠ سم	4.00	490.50	0.20	392.40
إجمالي أعمال التخطيط الشارع الرئيسي من مدخل البوابة الرئيسية				465.98
٣ - أمام المبنى الرئيسي				
أعمال التخطيط عدد (١) خط مستمر طول ٣٥٦.٤ م وعرض ٢٠ سم	1.00	356.40	0.20	71.28
صينية طول ٢٦.٥ م	1.00	26.50	0.20	5.30
إجمالي أعمال التخطيط أمام المبنى الرئيسي				76.58
٤ - مصنع علامات المرور				
أعمال التخطيط عدد (١) خط محور (متر : متر) طول ٧٩ م وعرض ١٥ سم	1.00	79.00	0.15	11.85
أعمال التخطيط عدد (٢) خط مستمر طول ٧٩ م وعرض ٢٠ سم	2.00	79.00	0.20	31.60
إجمالي أعمال التخطيط مصنع العلامات المرور				43.45
بالمتر المسطح إجمالي أعمال التخطيط				700.28
بالمتر الطولي أعمال دهان برودة				3,095.00

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة



شهادة الالتزام

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).
(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)
تنفيذ شركة: - ساب للدهانات الحديثة
نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالأمر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعلية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٧٢٣

رئيس الإدارة المركزية

(للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة)



مهندس /

مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٥

سعاد



شهادة المهندسين

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤)

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٤٣٤٤٣,٠٠ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي : ١٧٩٨٩١٨,٠٠ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار عبد العزيز

السيد المهندس / عصام شاهين محمد علي

السيد المهندس / أمير مصطفى علي

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٦ / ٢٤

يختم



ع

ع



شهادة التجارب العملية

اسم العملية : - عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة

نشهد نحن المنطقة الثالثة عشر - البحيرة الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٦ / ٩

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

مهندس /

مجدى عبد السلام عامر



٥٠٩٢٥



عاد

شهادة سير العمل

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤)

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٤٣٤٤٣,٠٠ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ١٧٩٨٩١٨,٠٠ جنيها .

مدة تنفيذ العملية :- شهر

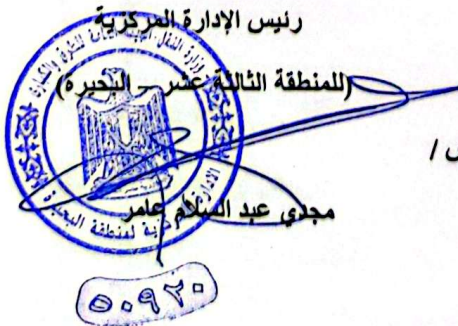
تاريخ البدء :- ٢٠٢٥/ ٠٢ / ١١

تاريخ نهي الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٥/ ٢ / ١١

تاريخ نهي الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٥/ ٢ / ١٦

تحريرا في ٢٠٢٥/ ٧

يعتمد،،



مهندس /

أ. م. م. م.

أ. م. م. م.



شهادة ١

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٥.

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالاتي :-

١. تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة البنود لاعمال العملية عاليه طبقا للشروط و المواصفات المحددة بهذا الشأن و تم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات.
 ٢. يتم خصم ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي و أى خصومات مستحقة.
 ٣. قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد و دفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات.
- وهذه شهادة منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة
مهندس /
مجدي عبد السلام عامر



عاد



شهادة ٢

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٥.

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالاتي :-

بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص الختامي للعملية و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة و تم مراجعتها فنيا ووجدت مطابقة للشروط والمواصفات و طبقا للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

عاد

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

مهندس /



محمدي محمد السلام عامر

٥٠٩٢٥



شهادة ٣

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٥.

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالاتي :-

بأن الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها و المحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة



مهندس /

محمدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٥

Handwritten signature.

Handwritten signature in a circle.

مذكرة إيضاحية

اسم العملية :- عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).
(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤)
تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة.
قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٤٣٤٤٣.٠٠ جنية.
مدة تنفيذ العملية :- شهر.
تاريخ البدء :- ١١ / ٠٢ / ٢٠٢٥
تاريخ النھو التعاقدی :- ١١ / ٢ / ٢٠٢٥
تاريخ النھو طبقا للختامي :- ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥
قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ١٧٩٨٩١٨,٠٠ جنية مصري لانھا الاعمال عند هذا الحد بعد الحصر علي الطبيعة .
وهذه شهادة منا بذلك.

تحریرا في ٢٠٢٥ / ٨ / ٢٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)



٥٠٩٢٥

عاد



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٥.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع ومهندس العملية وفنى العملية متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر والبحيرة
مهندس /
مجتدى محمد السلام عامر

✓

سعاد

كميات ختامية

عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)

(إشراف المنطقة الثالثة عشر- البحيرة)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤)

تنفيذ شركة ساب للدعائنات الحديثة

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
١	٧٢٠٥	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون على أن يتم إعتدال البويات وفقا لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .
٢	٢٤٤	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط يعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية
٣	٥٥٨	م ^٢	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانية شاملة أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
٤	٦٧٠	م ^٢	بالمتر المسطح دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببيوية المرور على البارد ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة
٥	٣٠٩٥	م ^٢	بالمتر الطولي دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببيوية اللاكيه ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس العملية

الشركة المنفذة

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

أ

عاد
السعد

١٢ الحروف حيت

رسالة فائقة

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
إلى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر البحيرة

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير عينات البويه على الساخن وبودره الزجاج وبويه على البارد برقم كود /
RM25/3/5 / RM25/3/3 / gb25/3/4 الواردة من وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي
للبحوث وحدة البويات والتي وردت من منطقة البحيرة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ بشأن عملية تخطيط الطريق
الزراعي مصر / اسكندرية اشراف المنطقة الثالثة عشر البحيرة تنفيذ / شركة ساب للمعدات الحديثة
والتي تبين من نتائج الاختبارات للعينات بعاليه انها اجتازت حدود المواصفات للبويات وبودره الزجاج

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس الإدارة المركزية

تقرياً في ١٩ / ٣ / ٢٠٢٥

لهندسة وسلامة الطرق



مهندس /

"موزان عبد العزيز"



مرفقات عدد ١ التقريرين

محمد محمود

RESEARCH CENTRE
Plastic & Rubber Unit
Mobil: 01274650692



المركز القومي للبحوث
وحدة البويات والبلاستيك والمطاط
موبايل: ٠١٢٧٤٦٥٠٦٩٢

التعليق على النتائج

اختبار عينة دهان المرور على الساخن - بيضاء اللون كود RM 25*3/3 الواردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق المستخدمة في مشروع "على عملية تخطيط طريق مصر - اسكندرية - الواردة من المنطقة الثالثة عشر البحرية" تنفيذ "شركة ساب للدهانات الحديثة" .. جميع الاختبارات المذكورة في المواصفة القياسية البريطانية لعلامات الطرق رقم ٣٢٦٢.

اختبار عينة بودرة الزجاج كود GM 25*3/4 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة في مشروع "على عملية تخطيط طريق مصر - اسكندرية - الواردة من المنطقة الثالثة عشر البحرية" تنفيذ "شركة ساب للدهانات الحديثة" .. جميع الاختبارات الموجودة بالمواصفة القياسية الأمريكية (AASHTO 247M) Type II

ويتمثل هذه النتيجة العينة الواردة إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث بمعرفة العميل "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومي للبحوث .. والمركز غير مسئول عن التوريد.

الخاتمون بالاختبار

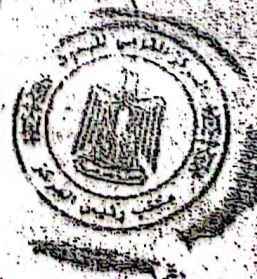
د. محمد موسى محمد

الباحث الرئيسي

أ.د. أحمد اسماعيل حسين

بمجرد توقيع الباحث الرئيسي فقط،،،

٢٠١٧/٢/٢٥



TAHIR ST, DOKI, GIZA, 12622, EGYPT

شارع التحرير - الدقي - الجيزة - ١٢٦٢٢ - ج.م.ع

التعليق على النتائج

أجريت عدة تجارب الطرق على البارد اللون (أبيض) كود العينة RM 25*3/5 الواردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - اشراف مصنعى العلامات والبيوت* المتعددة في مشروع* على عملية تخطيط طريق مصر - اسكندرية - الواردة من المنطقة الثالثة بحسب البحيرة* تنفيذ شركة سبب للخدمات الحديثة* - جميع الاختبارات الواردة طبقا لاشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى للبيوت على البارد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ وجميع النتائج السابقة تمثل العينة الواردة الى المركز من الهيئة العامة للطرق والكبارى النقل البرى دون اننى مسئولة على الوحدة أو المركز القومى للبحوث والمركز غير مسئول عن الترتيب

فانتم بالاختبار

مدير مرسى كند

الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

٠٥٥/٢/١٧

د. توقيع الباحث الرئيسى فقط،

رئيس الوحدة



د. محمد احمد عبد الغفار



محضر استلام وتقييم إبتدائي

لعملية أعمال تأمين وسلامة المرور نطاق كلاً من (البحيرة ، شرق الدلتا ، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

إشراف : المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

انه في يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٠٥/١٤ وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق رقم (٥١) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٨ بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

١- م / محمود محي الدين	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- رئيساً
٢- م / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضواً
٣- م / محمد حسني	إدارة المعامل المركزية	- عضواً
٤- م / محمد عماد	المنطقة المشرفة	- عضواً
٥- م / سعد محمد سعد	الشركة المنفذة	- عضواً

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ومحضر المرور ومتابعة الأعمال المنفذة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٨ ومحضر الإستلام والتقييم الإبتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٩ وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد السيد المهندس / مندوب المنطقة المشرفة عبارة عن :-

١- أعمال التخطيط على البارد كوبري أبو حمص ، كوبري جنوباى ، كوبري كواشو ، كوبري الصيرفي .

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية واتساخ وضعف انعكاس في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ جنيه .

٢- أعمال الشرائح الصوتية .

مقبولة بصفة عامة .

٣- أعمال دهان سافيتو للحواجز الخرسانية .

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ٢٠٠٠ جنيه .

٤- أعمال دهان البردورات باللون الأبيض والأسود .

مقبولة بصفة عامة .



٥- أعمال دهان البردورات نطاق مركز التدريب بـ ١٠٠٠٠ ل.ا

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية قدرتها اللجنة بخـصـم مبلغ ٣٠٠٠ جـنـيـه

$$\text{إجمالي الخصم} = ٢٠٠٠٠ + ٢٠٠٠ + ٣٠٠٠ = ٢٥٠٠٠ \text{ جـنـيـه}$$

توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسنولية المنطقة المشرفة
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة بإصلاح أي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال إستلام إبتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ جـنـيـه (فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جـنـيـه لاغير) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر خطاب المنطقة المشرفة بنهو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ هو بداية فترة الضمان للعمليه عاليه

توقيع اللجنة :-

٥ - م / سعد محمد سعد
٤ - م / محمد عماد
٣ - م / محمد حسني

٢ - م / محمد عبد المنعم

١ - م / محمود محي الدين

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر).

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤) بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٥.

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مقايسة ختامية للمشروع سالف الذكر.

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : ٢٠ / ٦ / ٢٤

المرفقات:

مقايسة ختامية

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

مهندس /

مجدي عبد السلام عامر



عاد

مقايضة ختامية
عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق كلا من (البحيرة، شرق الدلتا، مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر)
(إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٤
تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة	القيمة
١	٧٢٠٥	م٢	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق علي البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون علي أن يتم اعتماد البويات وفقا لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٢٠٥	١٤٧٧٠٢٥٠٠
٢	٢٤٤	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية	٢٤٠	٥٨٥٦٠٠٠٠
٣	٥٥٨	م٢	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانية شاملة أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠	٦٦٩٦٠
٤	٦٧٠	م٢	بالمتر المسطح دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببوية المرور علي البارد ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	١٨٥	١٢٣٩٥٠٠٠٠
٥	٣٠٩٥	م.ط	بالمتر الطولي دهان البردورات باللون الأبيض والأسود ببوية اللاكيه ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	٢٣.٤	٧٢٤٢٣٠٠٠
الإجمالي (فقط مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر جنيهاً مصرياً لا غير)					١٧٩٨٩١٨٠٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)
مهندس /
مجدي عبد السلام عامر

مدير عام المشاريع
/

مهندس العملية
عاد
/ ٣ / سعاد

الشركة المنفذة
الحرمين عيسى